



Documentation de Insights 3.1



Table des matières

Présentation de Insights for ArcGIS	6
Nouveautés	7
Forum aux questions	8
Glossaire	11
Prise en main	
Informations essentielles	
Prise en main	21
Classeurs	24
Manuellement (glisser-déposer)	26
Analyse	28
Partage	30
Exercices rapides	
Créer votre premier classeur	32
Résoudre un problème spatial	42
Partager votre analyse	51
Davantage	
Accéder à Insights	56
Conseils avisés	58
Créer	
Ajouter	
Ajouter des données à votre page	64
Rôle de champs	69
Publier les données à partir de ArcGIS Pro	73
Préparer vos données Excel et CSV	76
Créer une connexion à une base de données	78
Gérer les données	
Créer et gérer des classeurs	83
Calculer un champ	87
Activer les emplacements	107
Modifier les propriétés de jeu de données et de champ	110

Créer des relations pour joindre des jeux de données	114
Filtrer des données	122
Effectuer des sélections	128
Interagir avec des fiches	133
Cartes	
Créer une carte	138
Cartes groupées	156
Cartes à valeurs uniques	158
Cartes choroplèthes	160
Cartes de densité	166
Cartes de liens	168
Cartes d'emplacement	173
Cartes de symboles proportionnels	175
Diagrammes	
Créer un diagramme	180
Diagramme en barres	194
Diagramme en colonnes	198
Diagramme en anneau	202
Histogramme	204
Nuage de points	209
Diagramme chronologique	214
Arborescence	217
Diagramme à bulles	220
Diagramme linéaire	222
Diagramme de membrures	224
Data clock	227
Diagramme de densité	229
Boîte à moustaches	231
Diagramme de liens	235
Matrice de nuages de points	243
Fiche KPI	245
Diagramme combiné	247

Tables

Tables de synthèse 250

Utiliser des tables de données 254

Thèmes

Personnaliser votre page 257

Ajouter du texte et des éléments multimédias 260

Ajouter un filtre prédéfini 264

Ajouter une légende 267

Analyser

Effectuer une analyse

Fonctionnalités d'analyse 271

Effectuer une analyse 283

Automatiser votre analyse avec des modèles 287

Jeux de données de résultats 291

Jeux de données de fonctions 293

Principes de l'analyse

Analyse de liens 295

Analyse de régression 300

Analyse spatiale

Analyse spatiale 306

Créer une zone tampon/des zones isochrones 312

Agrégation spatiale 316

Filtre spatial 317

Enrichir les données 319

Calculer la densité 320

Trouver le plus proche 323

Analyse non spatiale

Analyse non spatiale 326

Calculer le ratio 328

Calculer la variation en % 330

Calculer le score Z 332

Créer un modèle de régression 333

Prédire une variable	335
Partager	
Partager votre travail	337
Partager vos données	341
Partager une page	343
Partager un thème	347
Partager un modèle	349
Partager un classeur	350
Administrer	
Installation de Insights for ArcGIS	353
Configurer le portail pour la prise en charge de Insights	357
Configurer Insights for ArcGIS	362
Administrer Insights	365
Références	
Bases de données	
Bases de données prises en charge	368
Privilèges de base de données requis	372
Types de données pris en charge des bases de données	376
Présentation des données dans les bases de données relationnelles	380
Mise en cache des données de base de données	385
Mettre à jour une connexion à la base de données	386
Résoudre les problèmes de connexion à une base de données	394
Support	
Compatibilité avec ArcGIS Enterprise	397
Localisation d'Insights for ArcGIS	398
Fonctionnalités GeoAnalytics Server prises en charge	400
Navigateurs pris en charge	402
Résoudre les problèmes d'une couche d'images de carte	403
Copyright information	0

Présentation de Insights for ArcGIS

Insights est une application qui permet de réaliser une analyse des données itérative et exploratoire. Vous pouvez répondre à des questions avec des données d'ArcGIS, des feuilles de calcul Excel et des bases de données commerciales en faisant glisser les données pour réaliser l'analyse.

Fonctionnalités clés

Dans Insights, vous organisez votre travail en [classeurs](#), qui peuvent contenir plusieurs pages. Un classeur Insights est un nouveau type d'élément dans votre organisation.

Un classeur Insights permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Intégrer des données en fonction de la géographie ou d'[attributs communs](#)
- Analyser des [données provenant de plusieurs sources](#), comme ArcGIS, Excel et des bases de données.
- [Utiliser des outils d'analyse spatiale](#) en toute transparence dans le cadre de votre workflow de questions et réponses.
- Créer des [cartes](#), [diagrammes](#) et [tables](#) de qualité grâce à des visualisations par défaut.
- [Activer la localisation de vos données](#) grâce aux services de géocodage, aux couches de contours de votre organisation ou aux emplacements personnalisés tels que des secteurs de vente.
- Détecter des modèles, points aberrants et dépendances dans vos données en [interagissant directement](#) avec des cartes, des diagrammes et des tableaux.
- [Automatiser votre analyse avec des modèles](#).
- [Partager votre travail](#), vos données et vos résultats.

Utilisez l'aide web pour obtenir des informations à jour

Utilisez l'aide web de Insights for ArcGIS (<https://doc.arcgis.com/en/insights/>) pour obtenir l'aide en ligne la plus récente. Esri met souvent à jour l'aide web en y ajoutant de nouvelles rubriques et en enrichissant les rubriques existantes. Ces changements sont le résultat de vos suggestions et du retour du support technique d'Esri (<https://support.esri.com/en/>).

Ressources pour la mise en route

Les ressources suivantes vous aideront à prendre en main Insights :

- [Forum aux questions](#)
- [Créer votre premier classeur](#)
- [Navigateurs pris en charge pour Insights](#)

[Informations relatives au copyright](#)

Remerciements (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.6/cloud/amazon/acknowledgements.htm>)

Nouveautés

Insights for ArcGIS 3.1 est une version d'amélioration de la qualité qui optimise les performances dans tout le logiciel, notamment en améliorant les messages d'erreur et les fonctions existantes.

Tables de données

Il est possible d'ancrer des [tables de données](#) au bas de la page à l'aide du bouton **Dock (Ancrer)**



Cours express

Les trois cours express ont été mis à jour et comptent désormais de nouveaux processus. Dans ces trois leçons, vous suivrez un seul scénario du début à la fin. Vous allez commencer par [créer votre premier classeur](#), ensuite [résoudre un problème spatial](#) et, pour conclure, [partager votre analyse](#). Il est possible de suivre chacune des leçons indépendamment, abstraction faite du contexte des autres leçons.

Forum aux questions

Voici quelques questions courantes concernant Insights for ArcGIS.

Insights est-il disponible dans ArcGIS Online ?

Oui. Depuis décembre 2017, Insights est disponible à la fois dans ArcGIS Online et dans ArcGIS Enterprise.

Quelle est la procédure d'octroi de licence de Insights ?

Insights est une application Premium pour laquelle des licences séparées de Portal for ArcGIS sont nécessaires. Votre gestionnaire de compte est à même de vous renseigner au sujet des licences Insights.

Quels sont les éléments requis pour installer Insights ?

Pour pouvoir utiliser Insights, vous devez disposer d'un déploiement ArcGIS Enterprise de base de la version 10.5 ou ultérieure. Un déploiement de base se compose des éléments suivants :

- ArcGIS Server
- Portal for ArcGIS
- ArcGIS Data Store
- ArcGIS Web Adaptor

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Installer Insights for ArcGIS](#).

Puis-je personnaliser Insights avec une API (Application Programming Interface) ?

Non. Insights ne prend pas en charge actuellement la personnalisation avec une API.

Puis-je utiliser mon analyse Insights dans d'autres applications ArcGIS ?

Insights crée plusieurs types de sorties, automatiquement lors d'une analyse et par le partage. La plupart des types d'éléments créés dans Insights peuvent uniquement s'ouvrir ou s'utiliser dans Insights. Les couches d'entités créées par partage des données sont utilisables dans d'autres applications, par exemple Map Viewer ou ArcGIS Pro. Les pages partagées publiquement peuvent être incorporées dans des sites Web et dans Esri Story Maps.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Partager votre travail](#).

Les pages partagées sont-elles dynamiques ?

Les pages partagées comprennent un instantané des données au moment de la création de la page partagée. Vous devez par conséquent mettre à niveau la page partagée pour afficher les mises à jour de vos jeux de données ou de votre analyse. Les données stockées dans le répertoire de données spatio-temporelles font exception à cette règle puisqu'elles seront dynamiques sur une page partagée.

Puis-je partager des fiches individuelles ?

Non, les fiches de cartes, diagrammes et tables ne peuvent pas être partagées. Vous pouvez toutefois [partager le modèle](#) utilisé pour créer une fiche ou [partager une page](#) avec une fiche unique et afficher la page avec un `<iframe>`. Lorsqu'une page est incorporée dans un `<iframe>`, seules les fiches s'affichent.

Qui peut voir mes pages partagées ?

La visibilité de vos pages partagées dépend des paramètres utilisés lors du partage ainsi que d'autres facteurs de configuration, comme les pare-feu et les environnements hors connexion.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Partager une page](#).

Quels types de données est-il possible d'utiliser dans Insights ?

Les types de données suivants peuvent être utilisés dans Insights :

- Couches d'entités hébergées ou enregistrées à partir de votre contenu ou partagées avec vous dans votre organisation
- Classeurs Microsoft Excel (`.xlsx`)
- Fichiers de valeurs séparées par des virgules (`.csv`)
- Jeux de données provenant de bases de données auxquelles vous vous êtes connecté
- Couches d'entités ArcGIS Living Atlas of the World
- Limites
- Couches d'images de carte

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Ajouter des données à votre page](#).

À quelles bases de données puis-je me connecter depuis Insights ?

Vous pouvez vous connecter directement aux bases de données Microsoft SQL Server, Oracle et SAP HANA depuis Insights. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Bases de données prises en charge](#).

Puis-je me connecter à une géodatabase depuis Insights ?

Oui. Avec Insights for ArcGIS 2.1 et versions ultérieures, vous pouvez vous connecter à une base de données Microsoft SQL Server ou Oracle prise en charge qui contient une géodatabase d'entreprise. La prise en charge de géodatabase vous permet de parcourir et d'ajouter des tables utilisateur à votre classeur Insights.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Bases de données prises en charge](#).

Puis-je utiliser une symbologie personnalisée ?

La seule manière d'ajouter une symbologie personnalisée dans Insights consiste à ajouter des données qui ont déjà été enregistrées avec une symbologie personnalisée. Une approche possible consiste à appliquer votre symbologie personnalisée dans ArcGIS Pro, puis à [publier les données](#) sur votre portail sous la forme d'un service d'entités.

Si vous avez des fiches de carte ou de diagramme stylisées avec des symboles uniques, vous pouvez modifier les couleurs de chaque symbole dans la fenêtre **Layer options (Options de la couche)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Créer une carte](#) ou [Créer un diagramme](#).

Puis-je utiliser un dégradé de couleurs personnalisé ?

Insights ne prend pas en charge actuellement le chargement d'une symbologie personnalisée, ce qui englobe les dégradés de couleurs.

Glossaire

Agrégation

L'agrégation permet de prendre du recul par rapport à vos données et d'en avoir une vue d'ensemble. Les jeux de données peuvent contenir des informations détaillées concernant des emplacements, produits et revenus spécifiques, mais l'agrégation aide à comprendre des modèles plus généraux en vous permettant de fractionner les données en fonction d'un contexte précis et d'en voir un récapitulatif statistique. L'agrégation applique automatiquement un [type de statistiques](#) qu'il est possible de présenter sur une carte à l'aide de l'outil [Agrégation spatiale](#), ou dans un diagramme tel qu'un [diagramme à barres](#).

ArcGIS

ArcGIS est un système complet de collecte, mise à jour, cartographie, stockage et partage de divers types d'informations géographiques. Il est constitué de nombreux composants qui permettent aux utilisateurs de travailler dans des environnements bureautiques, web et mobiles. Insights for ArcGIS est une application qui permet d'accéder simplement à des données de sources diverses, de matérialiser des données multidimensionnelles sous la forme de cartes, diagrammes et tables interactifs, et d'obtenir facilement une perspective spatiale des données.

Fond de carte

Un fond de carte fournit un contexte géographique, ou un arrière-plan, pour le contenu que vous souhaitez afficher sur une carte. Avec Insights for ArcGIS, vous avez le choix entre plusieurs fonds de carte Esri hébergés sur ArcGIS. Ces fonds de carte comptent plusieurs options qui associent les données routières, aériennes et topographiques avec une grande diversité de symboles.

Carte groupée

Les cartes groupées synthétisent les données ponctuelles en agrégeant des entités dans des groupes à l'aide d'une statistique (total, somme ou moyenne). Les cartes groupées sont très utiles avec les données qui comportent un nombre élevé de points ou des emplacements à forte densité de points.

Zone tampon

Une zone tampon et une zone autour d'une entité cartographique mesurée en unités de distance ou de temps. Les zones tampon aident à répondre à des questions concernant des éléments proches, par exemple le nombre de crimes survenus dans un rayon d'un kilomètre autour d'un commissariat de police. Les zones tampon peuvent être appliquées à des points, des lignes ou des surfaces. Une fois calculée, une couche de zone tampon est stockée sous la forme d'un [jeu de données de résultats](#), ce qui permet de réutiliser les résultats dans d'autres [fiches](#) et d'autres [pages](#). Les zones tampon apparaissent sous la forme d'une nouvelle couche sur la carte.

Fiche

Les fiches constituent l'axe principal de votre travail dans Insights for ArcGIS. Vous pouvez ajouter autant de fiches que vous le souhaitez dans une [page](#). Une fiche est un conteneur pour une visualisation, qui peut être une [carte](#), un [diagramme](#), une [table](#), du [texte ou des éléments multimédias](#). Les fiches générées à partir du même jeu de données sont liées automatiquement, ce qui vous permet d'effectuer des sélections sur une fiche et de faire en sorte que les fiches associées soient actualisées automatiquement afin de répercuter vos sélections. À partir d'une fiche, vous pouvez [effectuer une analyse](#), passer à différents types de visualisation, changer de style ou sélectionner différentes données à afficher.

Coordonnées

Ensemble de valeurs représentées par les lettres x et y qui définissent une position dans un système de référence spatiale. Les coordonnées sont utilisées pour représenter des emplacements dans l'espace par rapport à d'autres emplacements. Les coordonnées apparaissent souvent sous forme de paires latitude/longitude, où les coordonnées x vont de -180 à 180 et les coordonnées y vont de -90 à 90, ou sous forme de valeurs à 6, 7 ou 8 chiffres avant la virgule. Lorsque vous utilisez Insights for ArcGIS, ces paires de valeurs se composent souvent de valeurs issues de deux colonnes de vos données.

Filtre croisé

Un [filtre croisé](#) permet d'appliquer un filtre sur une ou plusieurs fiches à l'aide d'une sélection sur une autre fiche.

Jeu de données

Lorsque vous [ajoutez des données](#) à votre page, vous associez des tableaux de données à votre page de classeur. Les données que vous ajoutez s'affichent sous la forme d'un ou de plusieurs jeux de données dans la fenêtre de données. Un jeu de données peut prendre l'une des formes suivantes :

- Couche d'entités
- Tableau Microsoft Excel issu d'une feuille de calcul
 -  **Remarque :** Une feuille de calcul Excel peut se composer de plusieurs tableaux Excel.
- Une table d'une connexion à une base de données
- Couche d'images de carte

Chaque colonne d'une table est répertoriée en tant que champ unique dans le jeu de données. Insights for ArcGIS attribue [un rôle à chaque champ](#) en fonction du type de données que celui-ci contient.

Source de données

Une source de données est littéralement la source des données. Insights for ArcGIS vous permet d'utiliser diverses sources de données pour que vous puissiez apporter des réponses à vos questions. Chacun des éléments suivants est une source de données : Portal for ArcGIS (couches d'entités qui vous appartiennent ou qui ont été partagées avec vous), [fichiers Excel et CSV](#), et une [connexion à une base de données](#). Portal for ArcGIS inclut un accès aux couches ArcGIS Living Atlas of the World, à condition qu'elles aient été configurées pour votre organisation.

Zone de déplacement

Une zone de déplacement est un élément flottant de l'interface utilisateur qui s'affiche lorsque vous faites glisser des champs sélectionnés vers votre [page](#). Les zones de déplacement vous permettent de décider si vous créez une carte, un diagramme ou un tableau. Si vous avez [activé la localisation](#) sur votre jeu de données, trois zones de déplacement apparaissent lorsque vous faites glisser un ou deux champs vers la page : **Créer une carte**, **Créer un diagramme** et **Afficher la table**. Si vous n'avez pas encore activé la localisation, seules les zones de déplacement **Créer un diagramme** et **Afficher la table** apparaissent. Si vous préférez ne pas utiliser de zone de déplacement, vous pouvez cliquer sur les boutons **Map (Carte)**, **Chart (Diagramme)** et **Table** au-dessus de la fenêtre de données.

Méthode de classification par intervalles égaux

Une classification avec des intervalles égaux divise la plage de valeurs attributaires en sous-plages de même taille. Avec cette méthode de classification, vous spécifiez le nombre d'intervalles (ou sous-plages) et Map Viewer détermine automatiquement

comment répartir les données. Par exemple, si vous spécifiez trois classes pour un champ attributaire dont les valeurs varient de 0 à 300, la visionneuse de carte crée trois classes avec les plages 0-100, 101-200 et 201-300.

L'option Intervalle égal convient particulièrement bien aux plages de données familières, telles que des pourcentages et des températures. Cette méthode met en évidence la quantité d'une valeur attributaire par rapport à d'autres valeurs. Par exemple, elle peut montrer qu'un point de vente fait partie du groupe des points de vente ayant réalisé le tiers supérieur de toutes les ventes.

Entité

Les entités géographiques représentent des objets situés à la surface de la Terre, ou à proximité de celle-ci. Il peut s'agir d'éléments naturels (fleuves et végétation), de constructions (routes, pipelines, puits et bâtiments) et de subdivisions du sol (comtés, divisions politiques et parcelles). Les entités géographiques sont le plus souvent représentées en tant que points, lignes ou polygones. Dans Insights for ArcGIS, les données que vous avez ajoutées sont souvent connues sous le nom d'entités sur la carte.

Service d'entités

Un service d'entités est un ensemble d'entités géographiques. Chaque entité d'un ensemble est définie par un emplacement, un jeu de propriétés, une symbologie de carte et une fenêtre contextuelle. Dans Insights for ArcGIS, vous pouvez rechercher des services d'entités dans ArcGIS et les ajouter à votre carte. Lorsque vous ajoutez un service d'entités à votre carte, il devient une ou plusieurs [couches](#) de la carte.

Rôle de champs

Insights for ArcGIS identifie les rôles de champ par des icônes qui indiquent le comportement par défaut de chaque champ de votre [jeu de données](#) dans les visualisations. Le rôle de champ conditionne également le [type de statistique](#) par défaut appliqué à chaque champ d'une visualisation.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Rôles de champs](#).

Géocodage

Le géocodage est la transformation d'une description d'un emplacement (par exemple, une paire de coordonnées, une adresse ou un nom de lieu) en un emplacement à la surface de la Terre. Le géocodage s'effectue en saisissant la description d'un seul emplacement à la fois ou en indiquant plusieurs en même temps dans une table. Les emplacements obtenus prennent la forme d'entités géographiques dotées d'attributs, qui peuvent servir pour la cartographie ou l'analyse spatiale.

Carte de densité

Si le nombre de points présents sur votre carte est trop important pour interpréter des modèles et tirer du sens des informations, envisagez d'utiliser une carte de densité. Une carte de densité représente les entités ponctuelles sous la forme de densité grâce à des couleurs. Les zones qui semblent les plus denses, où les couleurs sont les plus intenses, indiquent la densité de points la plus élevée.

Couche

Dans Insights for ArcGIS, c'est sous la forme d'une couche que sont représentés visuellement les jeux de données géographiques. Une couche est affichée sous la forme d'une carte et chaque couche possède une légende. Une carte peut contenir plusieurs couches. Sur une carte routière, par exemple, les routes, les parcs nationaux, les frontières politiques et les

fleuves sont autant de couches différentes. Lorsque vous ajoutez des données professionnelles à une carte, Insights for ArcGIS crée une couche et l'affiche dans une [fiche](#).

Lignes

Les lignes représentent la nature linéaire d'une entité. Par exemple, la longueur d'une route est le principal intérêt alors que sa largeur peut-être considérée comme l'intérêt secondaire. La carte affiche donc la route comme étant linéaire, mais sa largeur peut être ajoutée comme attribut.

Cartographeur

Une carte affiche des données géographiques et vous permet d'explorer et d'interagir avec ces données. Dans Insights for ArcGIS, vous pouvez ajouter des données directement sur la carte et les associer à du contenu supplémentaire de Portal for ArcGIS.

Modèle

Un modèle enregistre les étapes de votre analyse sur la [page](#) de votre classeur, notamment l'ajout et la jointure de jeux de données, l'analyse spatiale (par ex., le filtrage spatial), l'analyse de données (par ex., l'agrégation attributaire) et l'application de styles. Vous pouvez modifier, utiliser et partager le modèle pour [automatiser les tâches d'analyse courantes](#).

Méthode de classification par seuils naturels

Les classes de seuils naturels (également appelées indices optimaux de Jenks) sont fonction des regroupements naturels inhérents aux données. Les seuils de classes qui regroupent le mieux des valeurs similaires et optimisent les différences entre les classes sont identifiés, par exemple la hauteur des arbres dans une forêt nationale. Les entités sont réparties en classes dont les limites sont définies aux endroits où se trouvent de grandes différences dans les valeurs de données.

Etant donné que la classification par seuils naturels place les valeurs agrégées dans la même classe, cette méthode est utile pour cartographier des valeurs de données qui ne sont pas réparties de façon régulière.

Normalisation

En termes de SIG, la normalisation des données implique la conversion de vos données de totaux (ou nombres) en taux, ratio ou autre proportion associée à un dénominateur commun, comme une zone ou une population. La normalisation permet de comparer directement des endroits présentant des écarts importants en termes de taille ou de population. Par exemple, comparer le nombre de naissances en 2011 en Chine (plus de 16 millions) au nombre de naissances aux Etats-Unis (presque 4 millions) est équivoque. Plus de 12 millions de bébés de plus sont nés cette année-là en Chine par rapport aux Etats-Unis, mais la population chinoise est beaucoup plus importante. Il est beaucoup plus précis de comparer le taux de natalité de chaque pays. Celui-ci se calcule en divisant le nombre total de naissances par la population. Avec 1,66, le taux de natalité chinois est plus faible que l'américain, à 1,90.

Si votre jeu de données contient déjà un champ qui a été normalisé, mais que Insights for ArcGIS l'identifie à tort comme étant un nombre, vous pouvez [changer le rôle de champ](#) en taux/ratio directement dans la fenêtre de données. Si votre jeu de données ne contient aucune donnée normalisée, procédez comme suit :

- Accédez à **View Data Table (Afficher la vue tabulaire)** dans **Dataset options (Options du jeu de données)** ... pour [calculer le champ](#).
- Accédez au champ **Divide By (Diviser par)** sous l'onglet **Options** dans la fenêtre [Layer options \(Options de la couche\)](#) de votre carte [choroplèthe](#) ou de votre [carte de symboles proportionnels](#).

- Utilisez [Calculer le ratio](#) dans **Find Answers (Trouver des réponses)**.

En termes de gestion de base de données, la normalisation est le processus consistant à organiser, analyser et nettoyer les données afin d'augmenter l'efficacité de leur utilisation et partage. La normalisation englobe généralement la structuration et l'affinage des données, ainsi que l'élimination de la redondance et des erreurs.

Page

Une page d'un [classeur](#) contient du contenu associé. Vous ajoutez des données dans une page, et posez des questions en visualisant les champs de données. Les visualisations apparaissent sous la forme de [fiches](#) liées sur une page. Un classeur peut contenir de nombreuses pages. Une page peut contenir de nombreuses fiches. Lorsque vous [partagez vos résultats sous la forme d'un élément de page](#) dans Portal for ArcGIS, les utilisateurs disposant du rôle Consultation peuvent interagir avec les fiches sur la page dans une visionneuse Insights distincte en lecture seule.

Panoramique (affichage de la carte)

Permet de déplacer une image de carte par rapport à la fenêtre d'affichage sans modifier l'échelle de visualisation. Appliquer un panoramique à une carte revient également à déplacer l'image de la carte dans la fenêtre d'affichage dans le but de voir différentes parties de la carte.

Points

Les points représentent des emplacements discrets d'entités géographiques trop petites pour être représentées sous forme de lignes ou de surfaces (par exemple, un puits, des poteaux téléphoniques et des limnomètres). Les points peuvent aussi représenter des emplacements d'adresses, des coordonnées GPS (Global Positioning System) ou des sommets de montagnes.

Polygones ou surfaces

Les polygones sont des surfaces fermées (figures à nombreux côtés) qui représentent la forme et l'emplacement d'entités homogènes, telles que des états, comtés, parcelles et zones d'utilisation du sol. Les polygones sont souvent désignés sous le terme de surfaces.

Méthode de classification des quantiles

Avec la classification des quantiles, chaque classe contient un nombre égal d'entités, par exemple, 10 par classe ou 20 par classe. Il n'y a pas de classes vides ni de classes avec trop ou trop peu de valeurs. La classification des quantiles est bien adaptée aux données réparties de manière linéaire (régulière). Si vous voulez avoir le même nombre d'entités ou de valeurs dans chaque classe, utilisez la classification des quantiles.

Etant donné que les entités sont regroupées en nombres égaux dans chaque classe, la carte obtenue peut souvent être trompeuse. Il arrive que des entités similaires soient placées dans des classes adjacentes ou que des entités ayant des valeurs très différentes soient dans une même classe. Vous pouvez minimiser cette distorsion en augmentant le nombre de classes.

Agrégation spatiale

L'[agrégation spatiale](#) est une fonctionnalité d'analyse spatiale qui génère un résumé statistique des entités ou des données numériques qui se situent dans les limites des zones d'une carte. L'agrégation spatiale peut fournir les mêmes types de statistiques que l'agrégation attributaire.

Analyse spatiale

L'analyse spatiale est le processus d'étude de la position, des attributs et des relations d'entités contenues dans des données spatiales au moyen d'opérateurs spatiaux, tels que les [zones tampons](#) et les techniques analytiques, comme l'analyse de points chauds, dans le but de répondre à une question ou de collecter des informations utiles. L'analyse spatiale crée un jeu de données réutilisable de vos résultats. Puisqu'ils sont stockés sous la forme d'une couche d'entités, les résultats de l'analyse peuvent être réutilisés dans d'autres fiches et pages. Vous pouvez, par exemple, créer une zone tampon de 10 kilomètres autour des emplacements de magasins et la réutiliser avec d'autres jeux de données ou dans d'autres fiches, pour faire des sélections spatiales ou appliquer des filtres spatiaux.

Méthode de classification par écart type

La classification par écart type montre l'écart existant entre la valeur attributive d'une entité et la moyenne. En mettant l'accent sur les valeurs supérieures et inférieures à la moyenne, la classification par écart type permet de montrer les entités supérieures ou inférieures à une valeur moyenne. Utilisez cette méthode de classification lorsqu'il est important de connaître la position des valeurs par rapport à la moyenne, par exemple pour examiner la densité de population dans une zone donnée ou pour comparer les taux de saisie immobilière dans tout le pays. Pour afficher plus de détails sur la carte, vous pouvez modifier la taille de classe de 1 écart type à 0,5 écart type.

Types de statistiques :

Les types de statistiques fournissent une synthèse statistique (connue sous le nom d'[agrégation](#)) pour un contexte spécifié, par exemple :

- Revenus par Type de produit
- Chiffre d'affaires par Pays

Dans ces exemples, Type de produit et Pays jouent le rôle de regroupement dans l'agrégation, et Revenus et Chiffre d'affaires sont les champs agrégés pour fournir un sous-total pour chaque valeur dans les champs Type de produit et Pays (vélos, skis et skateboards, ou Canada, Etats-Unis et Norvège). La fonction de somme est appliquée par défaut lors du calcul d'un champ numérique, mais vous pouvez appliquer tout type de statistique à un champ numérique. Les champs non numériques (chaîne) peuvent aussi être calculés, mais uniquement avec la fonction de nombre.

Le tableau ci-après présente plus d'informations sur chaque type de statistiques :

Type de statistiques	Description
Moyenne	Egalement appelée moyenne. Résultat de la division du total de toutes les valeurs numériques (enregistrements) d'un champ, divisé par leur nombre. Exemple : $(122 + 333 + 67) / 3 = 70$

Décompte	<p>Nombre de valeurs dans un champ.</p> <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom de champ = TreeSpecies Valeurs de champs = alder, spruce, maple, spruce, red pine, white pine, alder <p>Total = 7</p>
Somme	<p>Résultat de l'addition de deux valeurs numériques (enregistrements) ou plus d'un champ.</p> <p>Exemple : $122 + 333 + 67 = 522$</p>
Maximum	<p>Valeur numérique la plus élevée d'un jeu.</p> <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom de champ = StudentAttendance Valeurs de champs = 31, 27, 33, 29, 22 <p>Maximum = 33</p>
Minimal	<p>La valeur la plus faible d'un champ.</p> <p>Exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom de champ = StudentAttendance Valeurs de champs = 31, 27, 33, 29, 22 <p>Minimum = 22</p>

Pour plus d'informations concernant les types de statistiques par défaut appliqués à des champs dans des visualisations, reportez-vous à la rubrique [Rôles de champs](#).

Cartes non classées

Plutôt que d'utiliser des groupes (ou des classes) de nombres pour déterminer la taille et la couleur des symboles, les cartes non classées déterminent la taille et la couleur proportionnellement à l'endroit où chaque valeur se situe entre les limites supérieures et inférieures de vos données. A la différence des cartes classées ([seuils naturels](#), [intervalle égal](#), [quantile](#) et [écart standard](#)) qui possèdent un nombre fixe de couleurs ou de tailles (for exemple, cinq), les cartes non classées font varier en toute transparence la taille ou la couleur des symboles proportionnellement aux valeurs situées à des emplacements spécifiques. Cela applique un degré de généralisation moindre que les cartes classées, qui regroupe les données

d'observation en un nombre plus réduit de tailles et couleurs. Des ajustements de cartographie intelligente appelés couleur continue délimitée ou couleur continue délimitée ajustent les limites supérieures et inférieures de vos données selon un écart standard autour de la moyenne. La ligne verticale noire sur l'histogramme matérialise la moyenne. Les cartes non classées délimitées représentent un écart dans les données, sans être influencées par des valeurs extrêmes (points aberrants).

Classeur

C'est dans un classeur que vous organisez des données et réalisez des analyses dans Insights for ArcGIS. Il contient les résultats et processus utilisés.

Il rassemble ou associe toutes vos données et votre activité analytique concernant un projet dans un seul emplacement, en capturant et conservant des relations comme les emplacements de données, les couches de résultats, les modèles, les [pages](#) et les [fiches](#). En tant qu'auteur ou que co-auteur d'un classeur, vous voyez tous ces éléments dans le classeur, dès lors que vous avez accès aux éléments qui peuvent se trouver ailleurs que dans le classeur, par exemple, dans des bases de données d'entreprise, ou dans des couches de votre SIG Web. Un classeur peut contenir de nombreuses pages. Vous ajoutez des données dans chaque page, et posez des questions en sélectionnant les données à visualiser. Si vous trouvez votre page encombrée, ajoutez-en une nouvelle, ou présentez une seule question par page. Les réponses sont proposées sous forme de fiches de visualisation que vous pouvez affiner en effectuant une analyse spatiale, un filtrage ou une stylisation, et en basculant vers d'autres types de visualisations. Les [fiches](#) sont le résultat de l'activité analytique et constituent des entrées pour d'autres formes d'analyse, par exemple l'[agrégation spatiale](#).

Prise en main

Informations essentielles

Prise en main

Insights for ArcGIS est une application ArcGIS Enterprise qui permet de réaliser une analyse itérative et exploratoire des données. Vous pouvez répondre à des questions avec des données d'ArcGIS, des feuilles de calcul Excel, des bases de données commerciales (et que sais-je encore) simplement en faisant glisser les données pour réaliser l'analyse.

Démarrer en tant qu'utilisateur Insights

Si vous êtes détenteur d'un compte dans votre organisation ArcGIS Enterprise, et que votre administrateur vous a accordé une licence Insights, vous êtes prêt à utiliser Insights. En tant qu'utilisateur Insights, vous pouvez accéder aux données, effectuer une analyse et partager des résultats.

Apprendre les notions de base

Consultez les ressources suivantes pour vous familiariser avec Insights :

- [Initiation aux classeurs](#)
- [Démarrer avec les fonctions de glisser-déposer](#)
- [Initiation à l'analyse](#)
- [Initiation au partage](#)

Exercices basés sur des scénarios

Approfondissez vos connaissances sur Insights grâce aux cas pratiques suivants :

- [Créer votre premier classeur](#)
- [Résoudre un problème spatial](#)
- [Partager votre analyse](#)

Démarrer en tant qu'administrateur

En tant qu'administrateur pour ArcGIS Enterprise, vous pouvez être chargé d'installer Insights, de configurer les licences et de créer des connexions aux bases de données. Vous pouvez vous reporter au processus suivant pour mettre en œuvre Insights dans votre organisation.

Déploiement ArcGIS Enterprise

Pour installer Insights for ArcGIS, vous devez disposer d'un déploiement ArcGIS Enterprise de base (<https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.6/windows/base-arcgis-enterprise-deployment.htm>) correspondant à la [version 10.5 ou ultérieure](#). Un déploiement ArcGIS Enterprise de base inclut les composants suivants :

- ArcGIS Server
- Portal for ArcGIS
- ArcGIS Data Store
- ArcGIS Web Adaptor

De plus, le déploiement ArcGIS Enterprise doit être configuré de façon à prendre en charge Insights for ArcGIS. Pour plus


d'informations, reportez-vous à la rubrique [Configurer le portail pour la prise en charge de Insights](#).

Installation de Insights

Une fois ArcGIS Enterprise configuré, Insights peut être [installé](#) et [configuré](#).

Ouvrir Insights et ajouter des données

Une fois Insights installé, l'administrateur de votre organisation peut accorder des licences aux utilisateurs nommés (<https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.6/windows/base-arcgis-enterprise-deployment.htm>). Dès lors qu'une licence Insights est appliquée à votre compte, vous pouvez [accéder à Insights](#) depuis le menu **Apps (Applications)** de votre portail ArcGIS Enterprise.

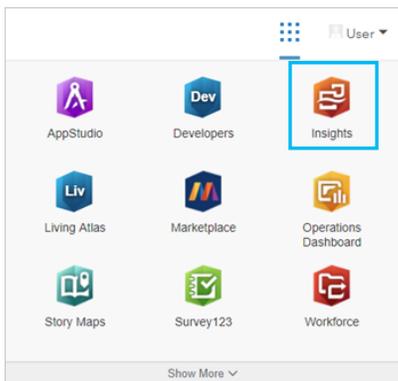

Les [types de données suivants](#) sont pris en charge dans Insights :

- Services d'entités provenant de votre contenu Portal for ArcGIS ou partagés à partir de votre organisation ou de vos groupes
- Jeux de données provenant de ArcGIS Living Atlas of the World
- Limites standard configurées dans Portal for ArcGIS
- Fichiers Excel (.xlsx) et fichiers de valeurs séparées par des virgules (.csv)
- Jeux de données provenant des connexions aux bases de données
- Couches d'images de carte

Créer des connexions aux bases de données

Vous pouvez [créer des connexions aux bases de données](#) des types suivants :

- Microsoft SQL Server
- Oracle
- SAP HANA

Avant d'ajouter une connexion à une base de données, vérifiez les [types de données pris en charge](#) et les [privilèges de base de données requis](#).

Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur Insights for ArcGIS, consultez les rubriques suivantes :

- [Nouveautés](#)
- [Forum aux questions](#)

Initiation aux classeurs

Les sections suivantes donnent un aperçu des possibilités offertes par les classeurs dans Insights.

1. Créer un classeur

Insights fonctionne sur le principe de classeurs. Un classeur stocke les connexions à vos jeux de données, mais aussi vos fiches (composées de données spatiales ou non spatiales) et vos workflows d'analyse. Il est possible de modifier des classeurs, de les actualiser et de les partager avec d'autres personnes.

[En savoir plus sur les classeurs](#)

2. Ajouter vos données

La première chose à faire lorsque vous créez un classeur est d'y ajouter des données. Il peut s'agir, en l'occurrence, de jeux de données spatiaux, de tables non spatiales ou d'un mélange des deux. Ces données peuvent provenir de vos propres contenus ou de votre organisation, de l'ArcGIS Living Atlas of the World, de fichiers Excel, de fichiers de valeurs séparées par des virgules et de connexions aux bases de données. Combiner des données spatiales et non spatiales émanant de différentes sources offre une vision plus exhaustive de vos données et rend votre histoire d'autant plus intéressante.

[En savoir plus sur l'ajout de données](#)

3. Créer des fiches de carte

Les données spatiales peuvent être affichées sous forme de cartes dans Insights. Vous avez la possibilité de créer une seule et même carte pour représenter plusieurs jeux de données ou, à l'inverse, de générer plusieurs cartes dans le but de les comparer côte à côte. Dans ce dernier cas, il peut être intéressant d'établir des liens entre les étendues des cartes pour obtenir une compréhension plus fine de vos données.

[En savoir plus sur la création de cartes](#)

4. Créer des fiches de diagramme

Les diagrammes constituent un excellent mode d'affichage des données dans le cadre d'une analyse non spatiale. Ils sont particulièrement précieux lorsqu'ils sont associés à une carte correspondant au même jeu de données. Les diagrammes peuvent représenter aussi bien des données spatiales que des données non spatiales.

[En savoir plus sur la création de diagrammes](#)

5. Créer des tables de synthèse

Les tables permettent de récapituler les données par catégories et d'afficher diverses statistiques (calcul de la somme et de la moyenne, par exemple). Vous pouvez également vous en servir pour regrouper des catégories et en tirer ainsi de nouveaux enseignements.

[En savoir plus sur la création de tables](#)

6. Enregistrer le classeur

Une fois votre classeur créé, pensez à modifier son titre et à l'enregistrer. Vous pourrez ainsi l'ouvrir quand bon vous semble par la suite ou bien le [partager](#) avec d'autres membres de votre organisation.



Étapes suivantes

Pour en savoir plus sur les classeurs, voir [Exercice rapide : Créer votre premier classeur](#).

Maintenant que vous avez réuni et mis en œuvre les composants de base de votre classeur, vous êtes prêt à [effectuer une analyse](#).

Initiation à la technique glisser-déposer

Initiez-vous aux bases de la technique glisser-déposer dans Insights.

1. Créer des fiches

La création de fiches est l'une des premières étapes à réaliser lorsque vous travaillez dans Insights. Vous ne savez pas par où commencer pour explorer un nouveau jeu de données ? Essayez d'identifier les champs qui vous semblent les plus représentatifs et utilisez la technique glisser-déposer pour produire une carte, un diagramme ou une table. Le style de la carte ou le type de diagramme généré dépend du type de champ choisi et correspond systématiquement au mode de représentation optimal des données dont vous disposez.

2. Mettre à jour les fiches


L'un des principaux avantages d'Insights est sa faculté à produire des visualisations rapides des données. Libre à vous ensuite de faire glisser des champs pour changer le style, d'ajouter de nouvelles couches à une carte, de compléter un diagramme ou une table en y incorporant de nouveaux champs ou d'actualiser les champs d'un diagramme ou d'une table.

3. Effectuer une analyse

Insights facilite l'analyse des données au fur et à mesure qu'elles vous parviennent. Les fiches de cartes dans Insights présentent deux zones de déplacement pour les outils d'analyse les plus populaires : [Agrégation spatiale](#) et [Filtre spatial](#). Il suffit de faire glisser un jeu de données vers la zone de votre choix et de cliquer sur **Exécuter**. C'est aussi simple que cela.

4. Utiliser les entités sélectionnées

Vous pouvez produire une nouvelle carte par sélection ou filtrage des données. Vous obtenez alors un nouveau jeu de données de résultat sur lequel vous pouvez vous baser pour créer d'autres cartes, diagrammes et tables ou effectuer une analyse.



Étapes suivantes

Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :

- [Créer des cartes](#)
- [Créer des diagrammes](#)
- [Tables de synthèse](#)
- [Agrégation spatiale](#)
- [Filtre spatial](#)
- [Effectuer des sélections](#)

Découvrir Drag-N Drop



Drag-N Drop est un expert en ce qui concerne la technique glisser-déposer dans Insights, et souhaite partager ses connaissances avec vous ! Recherchez Drag-N Drop dans toute la documentation pour savoir comment utiliser la technique glisser-déposer de Insights.

Initiation à l'analyse

Les analyses vous permettent de résoudre des problèmes spatiaux et de prendre des décisions. Utilisez le workflow suivant pour effectuer une analyse dans Insights for ArcGIS.

1. Demander et explorer

La résolution d'un problème spatial commence par une question bien structurée d'après votre compréhension du problème. Il est crucial pour obtenir des résultats pertinents de poser la bonne question. Les questions auxquelles l'analyse spatiale peut répondre sont les suivantes :

- Quel est le type de distribution ?
- Quel est le type de relation ?
- Qu'est-ce qui se trouve à proximité ?
- Quel est le type de modification ?

Vous ne savez pas quelles questions poser ? Cela n'est pas un problème. Insights vous donne les moyens d'explorer vos données pour dégager les idées clés et les mettre en perspective, ce qui vous aidera à poser les questions essentielles.

2. Modéliser et calculer

Insights for ArcGIS propose une suite d'[outils d'analyse](#) qui permettent de manipuler et de quantifier vos données pour trouver des réponses aux questions spatiales. Les différentes étapes de l'analyse sont consignées dans la vue Analyse, ce qui facilite l'enregistrement de votre modèle.

3. Examiner et interpréter

Ce ne sont pas des ordinateurs qui effectuent des analyses, mais des personnes. Après avoir exécuté les outils d'analyse et généré des résultats, il convient d'examiner ces derniers pour répondre à vos questions. Avez-vous répondu à toutes vos questions ? Est-il nécessaire de poser d'autres questions ? La phase d'examen permet d'interpréter les résultats et de trouver des réponses à vos questions.

4. Prendre des décisions

Après avoir interprété les résultats de l'analyse, documentez votre interprétation et décidez de la façon de répondre. Dans certains cas, vous pouvez agir en fonction de votre interprétation des résultats de l'analyse. Vous pouvez mettre en œuvre une solution, corriger une situation, créer une opportunité ou nuancer une circonstance. Dans d'autres cas, aucune action n'est nécessaire car votre objectif était de créer des connaissances et d'approfondir la compréhension. Souvent, de nouvelles questions se posent, auxquelles il convient de trouver des réponses. Celles-ci peuvent mener à d'autres analyses.

5. Partager les résultats

Une fois que vous avez répondu à votre question et que vous êtes satisfaits de l'analyse, identifiez le public qui bénéficiera de vos conclusions et déterminez qui vous souhaitez influencer. Vous pouvez éventuellement partager vos résultats avec d'autres membres de votre organisation ou avec le public. Le meilleur moyen de communication consiste à partager des pages ou à créer des applications telles que des Story Maps.



Étapes suivantes

Réalisez cet exercice basé sur un scénario pour en savoir plus sur les analyses :

- [Exercice rapide : Résoudre un problème spatial](#)

Une fois l'analyse terminée, vous être prêt à [partager votre travail](#).

Initiation au partage

Initiation au partage de contenu à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation.

1. Partager vos données

Pour mettre en commun du contenu depuis Insights for ArcGIS, vous devez d'abord commencer par [partager vos données](#). Cela permet, d'une part, de donner accès à vos résultats et d'autre part, de configurer vos autres contenus (pages et classeurs, par exemple) à des fins de partage. Partager des jeux de données de résultat depuis Insights revient à mettre en place un nouveau service d'entités accessible dans Insights ou Portal for ArcGIS.

2. Partager votre page

Les [pages partagées](#) constituent un moyen simple de faire profiter les autres de vos résultats. Vous pouvez changer le style de votre carte ; créer des cartes, des diagrammes et des tables comportant des liens ; ajouter des descriptions ; puis partager les pages que vous souhaitez mettre à la disposition des autres membres de votre organisation. Une page partagée est visible par tous les membres de votre organisation, même par ceux qui ne possèdent pas de licence Insights. Vous pouvez aussi incorporer la page au sein d'une page Web ou d'un Story Map accessible au public.

3. Partager votre analyse

Lorsque vous travaillez dans Insights, toutes les étapes de votre analyse sont enregistrées dans un modèle. Le [modèle peut ainsi être partagé](#) de façon à faciliter la réexécution de l'analyse ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à votre workflow. Vous pouvez ajouter un modèle à une page et mettre à jour les jeux de données référencés en vue de recommencer la même analyse ou de réappliquer les outils à d'autres jeux de données.

4. Partager votre classeur

La façon la plus rapide et la plus pratique pour communiquer à d'autres personnes l'ensemble de vos données, pages et analyses est de [partager votre classeur](#). Un classeur partagé peut être consulté en mode de lecture seule ou copié et ouvert avec des privilèges de mise à jour complets.



Étapes suivantes

Découvrez cette ressource rapide pour en savoir plus sur le partage de contenu :

- [Exercice rapide : Partager votre analyse](#)

Exercices rapides

Créer votre premier classeur

Dans cet exercice, vous êtes un analyste d'affaires pour un consortium d'universités qui souhaite réaliser une campagne marketing dans les États dotés d'universités prestigieuses. Vous disposez de données émanant du Ministère américain de l'éducation que vous pensez pouvoir exploiter dans le cadre de votre campagne. Vous allez utiliser Insights for ArcGIS pour examiner les données dont vous disposez et commencer à vous interroger à leur sujet. En moins de 30 minutes, vous effectuerez les tâches suivantes :

- Ajouter des données à votre portail pour qu'il puisse être utilisé dans Insights
- Lancer Insights et vous connecter à votre compte
- Créer un classeur et y ajouter des données provenant de votre propre contenu
- Découvrir certains des boutons importants de votre classeur
- Créer des cartes, des diagrammes et des tables pour vous familiariser avec vos données
- Interagir avec les fiches, y compris par des zooms, des déplacements et des sélections

 **Remarque :** Pour terminer l'exercice, les spécifications de votre compte doivent être les suivantes :

- Compte utilisateur de niveau 2
- Rôle d'éditeur ou d'administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
- Licence Insights


Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Administrer Insights](#).

Ajouter des données à votre organisation

Les données pour cette analyse ont été mises à la disposition du public sur le site Web ArcGIS, à partir duquel vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur. Si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à Internet depuis la même machine que votre portail ArcGIS Enterprise, vous pouvez télécharger les données sur une autre machine, puis les transférer sur la machine de votre portail. Procédez comme suit pour accéder aux données et les charger sur votre portail :

1. Suivez le lien vers l'élément CollegeScorecard (<https://www.arcgis.com/home/item.html?id=867f342f9add46b4b6b1370841b6d08c>).
2. Cliquez sur le bouton **Download (Télécharger)** pour télécharger l'élément sur votre ordinateur.
3. Décompressez le dossier et enregistrez le fichier Microsoft Excel sur votre ordinateur, à un emplacement facile à trouver.
4. Connectez-vous à votre compte ArcGIS Online.
5. Ouvrez Insights et connectez-vous à votre compte, si nécessaire.

 **Astuce:** Vous pouvez accéder à Insights via la bibliothèque d'applications de votre site Portal for ArcGIS ou en ajoutant `/apps/insights` à l'URL de votre portail (par exemple, `http://myserver.mycompany.com/portal/apps/insights`).

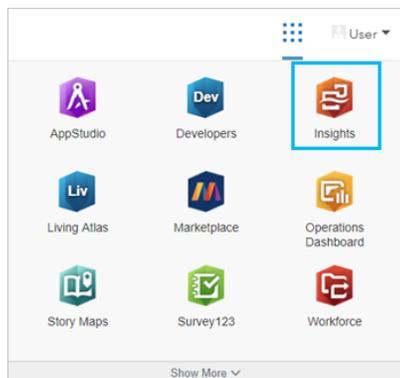

Une fois que vous êtes connecté, la page **Workbooks (Classeurs)** s'affiche. Si c'est la première fois que vous vous connectez à votre compte Insights, la fenêtre de bienvenue s'affiche. Vous pouvez parcourir le vidéorama ou accéder directement à la page **Workbooks (Classeurs)**.

Créer un classeur

Dans Insights, votre analyse est effectuée dans un classeur. Un classeur stocke l'ensemble des pages, données et traitements de votre analyse. Procédez comme suit pour créer un nouveau classeur.

1. Sur la page **Workbooks (Classeurs)**, cliquez sur **New workbook (Nouveau classeur)**.

La fenêtre **Add to Page (Ajouter à la page)** s'ouvre sur l'onglet **Data (Données)**. L'onglet **Data (Données)** regroupe les options **Content (Contenu)**, **Groups (Groupes)**, **Organization (Organisation)**, **Living Atlas**, **Boundaries (Limites)**, **Excel or CSV (Excel ou CSV)** et **Database (Base de données)**.

2. Cliquez sur **Excel or CSV (Excel ou CSV)**.

3. Cliquez sur le bouton **Browse my computer (Parcourir mon ordinateur)** et ouvrez le fichier Excel ou faites-le glisser vers la fenêtre **Add to Page (Ajouter à la page)**. Cliquez sur **Ajouter**.

Le classeur s'ouvre avec le jeu de données CollegeScorecard.Table1 dans la fenêtre de données.

4. Cliquez sur **Classeur sans titre (Untitled Workbook)**, puis remplacez ce texte par un titre unique et descriptif comme *Universités américaines - votre nom*. Le fait d'inclure votre nom dans le titre rendra votre classeur plus facile à trouver si vous partagez votre travail. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

Explorer votre classeur

Utiliser un nouveau logiciel pour la première fois peut être intimidant. Cette section vous présente certains des aspects clés de l'interface utilisateur afin que vous soyez plus à l'aise avec son utilisation avant de commencer à examiner vos données. Si vous vous êtes déjà familiarisé avec les boutons et les contrôles de Insights, vous pouvez ignorer cette section.

1. Examinez le classeur et prenez note de certaines des fonctionnalités clés :
 - Les boutons **Undo (Annuler)** ↶ et **Redo (Rétablir)** ↷ situés en haut à gauche permettent d'annuler et de rétablir des actions (par exemple, réaliser une analyse ou créer une fiche).
 - L'option **Add (Ajouter)** permet d'ajouter un nouveau jeu de données à votre page.
 - Les boutons **Map (Carte)**, **Chart (Diagramme)** et **Table** permettent de créer des fiches sans faire glisser de champs ou de jeux de données. Les trois boutons sont grisés, car aucune donnée n'a été sélectionnée.
 - Le bouton **Widget** permet d'ajouter d'autres types de fiches, tels que des fiches de texte et d'éléments multimédias, ou des filtres prédéfinis.
 - Le bouton **Create Relationships (Créer des relations)** permet de joindre des jeux de données à l'aide de champs communs.
 - Le bouton **Analysis view (Vue d'analyse)** 📊 permet d'afficher un modèle de votre analyse. Le modèle est créé automatiquement pendant que vous utilisez votre classeur.
 - Le bouton **Basemaps (Fonds de carte)** 🗺️ permet de changer le fond de carte de vos fiches de carte.
 - Le bouton **Page Settings (Paramètres de la page)** ⚙️ permet de modifier des paramètres, tels que la couleur d'arrière-plan, pour l'ensemble de la page.
2. Passez la souris sur le jeu de données dans la fenêtre de données et observez les deux boutons à côté du nom du jeu :

- Le bouton **Rename dataset (Renommer le jeu de données)** permet de renommer le jeu de données.



- Le bouton **Dataset options (Options de jeu de données)** ⋮ permet d'ouvrir un menu contenant d'autres actions disponibles pour le jeu de données.

3. Cliquez sur le bouton **Dataset options (Options du jeu de données)** correspondant au jeu de données. Le menu s'ouvre et affiche les options suivantes : **Enable Location (Activer l'emplacement)**, **View Data Table (Afficher la table de données)**, **Advanced Filter (Filtre avancé)**, **Remove Dataset (Supprimer le jeu de données)**, **Refresh Dataset (Actualiser le jeu de données)**, **Hide Selected Fields (Masquer les champs sélectionnés)**, **Show Hidden Fields**

(Afficher les champs masqués) et Share Data (Partager les données).

4. Développez le jeu de données dans la fenêtre de données. Les champs du jeu de données s'affichent, ainsi que des symboles représentant le **rôle de champ**. Vous pouvez sélectionner les champs et les faire glisser vers la page pour créer des cartes, des diagrammes ou des tables. Vous pouvez également utiliser les boutons situés au-dessus de la fenêtre de données pour créer des cartes, des diagrammes et des tables.

À présent que vous vous êtes familiarisé avec certains des contrôles de base de Insights, il est temps de commencer à explorer vos données.


Explorer votre carte

Cette section présente certaines des interactions élémentaires possibles avec les fiches de carte. Avant toute chose, vous devez activer l'emplacement sur votre fichier Excel.

1. Cliquez sur le bouton **Dataset options (Options du jeu de données)** \dots du fichier Excel et sélectionnez **Enable Location (Activer l'emplacement)** dans le menu.


L'activation de l'emplacement est réalisée par défaut au moyen des coordonnées. Les champs `LONGITUDE` et `LATITUDE` du fichier Excel sont déjà renseignés par défaut.

2. Cliquez sur **Run (Exécuter)**.
3. Développez le jeu d'entités dans la fenêtre de données.

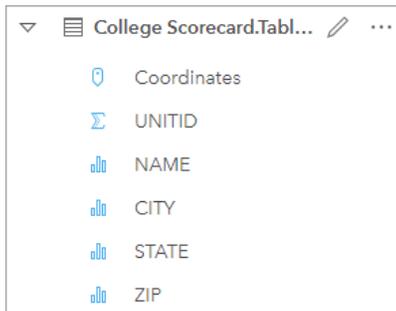

Un nouveau champ d'emplacement intitulé `Coordinates` (Coordonnées) a été ajouté au jeu de données.

4. Faites glisser le jeu de données vers votre page et déposez-le dans la zone de déplacement **Map (Carte)** pour créer une carte des universités américaines.

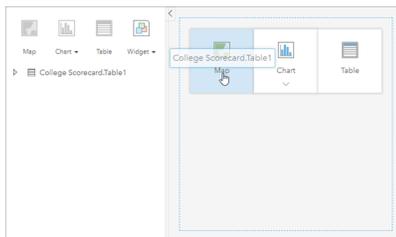

Astuce: Si vous préférez utiliser des boutons, vous pouvez sélectionner un champ dans le jeu de données et cliquer sur le bouton **Map (Carte)** au-dessus de la fenêtre de données.


5. Pour agrandir la carte, faites glisser ses coins. Vous pouvez également faire glisser la fiche vers un emplacement différent sur la page.
6. Appuyez sur la touche Maj et tracez avec la souris un rectangle autour des États du territoire continental des États-Unis pour réaliser un zoom avant. Vous pouvez également utiliser le bouton **Zoom tools (Outils de zoom)**  situés sur la barre d'outils de la fiche pour réaliser un zoom avant ou arrière.
7. Sélectionnez le champ `TYPE` dans la fenêtre de données et faites-le glisser jusqu'à votre carte.
La carte s'actualise pour afficher les universités stylisées avec une couleur particulière en fonction du type d'université.

8. Ouvrez la fenêtre **Layer options (Options de la couche)** en cliquant sur le bouton Développer



en

regard de la couche **TYPE** de la carte.

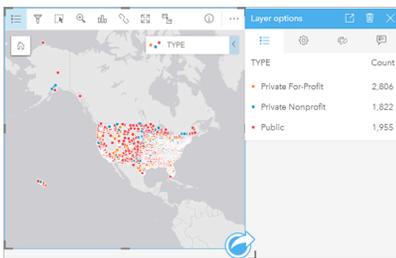

La fenêtre **Layer options (Options de la couche)** présente les trois types d'établissements, Private For-Profit (Privé à but lucratif), Private Nonprofit (Privé à but non lucratif) et Public, ainsi que le nombre d'entités de chaque type. Il peut être bienvenu d'afficher ces informations continuellement en raison de leur utilité.


9. Cliquez sur le bouton **Pop out legend (Légende contextuelle)** .

La légende est affichée sous forme de fiche séparée en dessous de la carte. En fonction des dimensions de votre carte, vous pouvez être amené à faire défiler la page vers le bas pour afficher la légende.

10. Redimensionnez la légende et déplacez-la en bas à gauche de votre carte.

Dans Insights, la légende est interactive et utile pour comprendre les modèles de vos données.

11. Cliquez sur **Private For-Profit (Privé à but lucratif)** dans la légende. Les établissements scolaires à but lucratif sont sélectionnés sur la carte, et les autres établissements scolaires se fondent dans l'arrière-plan.

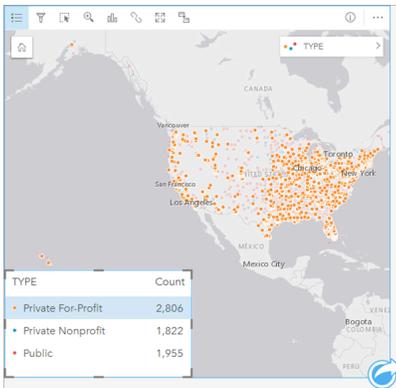

Il peut être utile de faire des sélections sur la carte en utilisant la légende, pour observer les modèles.

12. Zoomez et déplacez-vous autour de votre carte pour rechercher des modèles dans les établissements scolaires à but lucratif. Pour réaliser un zoom, vous pouvez utiliser les outils de zoom présentés à l'étape 6 ou la molette de défilement de la souris. Pour réaliser un déplacement, vous devez cliquer sur la carte et la faire glisser. En cas de confusion, utilisez le

bouton **Default extent (Étendue par défaut)**



pour zoomer sur l'étendue générale des données.

Remarque : Si besoin, vous pouvez changer de fond de carte pour rendre les étiquettes de ville et les symboles de carte plus visibles. Optez, par exemple, pour le fond de carte **Light Gray Canvas** (Nuances de gris). Vous pouvez changer le fond de carte en utilisant le bouton **Basemaps (Fonds de carte)**.

Les établissements scolaires à but lucratif sont généralement regroupés en milieu urbain et sont essentiellement situés dans la moitié est du territoire continental des États-Unis.

13. Cliquez sur **Private Nonprofit (Privé à but non lucratif)** dans la légende pour modifier la sélection sur la carte. Zoomez et déplacez-vous une nouvelle fois autour de la carte pour rechercher des modèles dans les établissements scolaires à but non lucratif.

Les universités à but non lucratif sont moins nombreuses que les universités à but lucratif et sont moins concentrées dans des zones urbaines. Les universités privées à but non lucratif sont plus nombreuses en Alaska et à Hawaï que les universités privées à but lucratif. Les universités restent majoritairement implantées dans la moitié est des États-Unis.

14. Cliquez sur **Public** dans la légende pour modifier la sélection sur la carte. Réalisez une nouvelle fois un zoom et un déplacement pour rechercher des modèles dans les établissements scolaires publics.

La répartition des établissements scolaires publics est légèrement plus uniforme dans l'ensemble du pays, avec notamment un nombre plus élevé d'universités en Alaska, à Hawaï et dans tout le Midwest.

15. Cliquez de nouveau sur **Public** pour effacer la sélection.
16. Enregistrez votre classeur.


Créer des diagrammes et des tables

Il est certes important de rechercher les modèles spatiaux dans vos données, mais il peut également être judicieux de vous intéresser de plus près aux aspects non spatiaux de vos données. C'est possible avec les tables et les diagrammes.

1. Si besoin, développez le jeu de données **CollegeScorecard.Table1**.

Les champs du jeu de données sont répertoriés. À chaque champ correspond une icône qui indique le rôle du champ en fonction du type de données du champ.

2. Passez votre souris sur le champ `REGION`(région) dans votre jeu de données, puis cliquez sur le cercle qui s'affiche. Procédez de la même manière pour le champ `COST` (coût). Les cercles bleus entourant les coches indiquent des champs sélectionnés.
3. Faites glisser vos sélections vers la zone de déplacement **Table**.

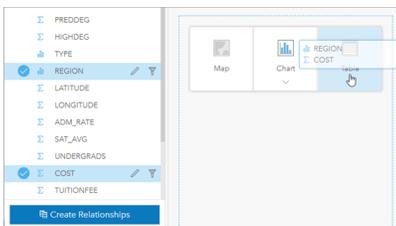

Remarque : Si vous préférez les boutons aux champs à déplacer, cliquez sur **Table** au-dessus de la fenêtre de données une fois vos champs sélectionnés.

Une **table de synthèse** s'affiche sous forme de fiche sur votre page. Chaque région y est répertoriée avec la somme des frais correspondant aux universités de la région.

4. Il serait plus utile de connaître les frais moyens plutôt qu'une somme des frais. Remplacez la statistique `COST` (coût) `sum` (somme) par `average` (moyenne). Utilisez les flèches situées à côté de la statistique `COST` (COÛT) pour trier les frais universitaires dans l'ordre décroissant.

REGION	COST
New England	30,697.1331
Mid East	27,029.8898
Far West	23,907.4832
Great Lakes	23,425.0365
Plains	22,809.243
Southeast	21,992.7651
Rocky Mountains	20,568.8205
Southwest	20,070.7188
Avg 23,596.3581	

La table présente maintenant les régions dans l'ordre décroissant, avec la région aux frais les plus élevés (Nouvelle-Angleterre) en premier et la région aux frais les moins élevés (Sud-Ouest) en dernier. Si la table permet de connaître les valeurs exactes des frais moyens, elle ne permet pas d'avoir un aperçu rapide des différences de frais moyens. Il est

possible d'obtenir une représentation plus visuelle des frais en remplaçant la table par un [diagramme](#).

5. Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  sur la fiche, puis sélectionnez **Bar Chart (Diagramme à barres)**. La table s'actualise pour afficher un diagramme à barres.

Maintenant que vous avez examiné les frais moyens par région, vous avez tout intérêt à étudier les frais moyens par type d'université.

6. Cliquez sur **REGION (RÉGION)** sur l'axe y du diagramme à barres pour développer un menu de champs. Le champ **REGION (RÉGION)** est un champ de type chaîne, de sorte que tous les champs répertoriés dans le menu contiennent également des chaînes.
7. Cliquez sur **TYPE** pour modifier la valeur sur l'axe. Le diagramme à barres représente maintenant le type d'université et les frais moyens.


Les frais moyens sont les plus élevés dans les universités privées à but non lucratif, et sont les moins élevés dans les universités publiques. Vous pouvez également harmoniser le style du diagramme à barres avec celui de la carte.

8. Cliquez sur le bouton **Legend (Légende)** , puis sur l'onglet **Options**



si besoin.

9. Définissez le paramètre **Symbol type (Type de symbole)** sur **Unique symbols (Symboles uniques)**. Fermez la fenêtre **Layer options (Options de la couche)**.

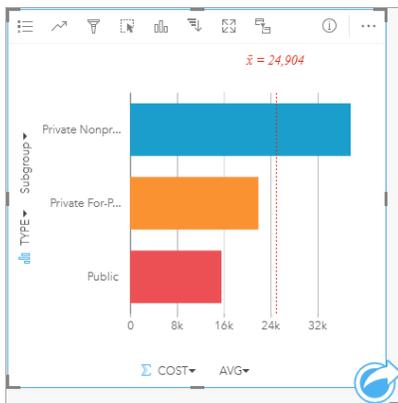


10. Enregistrez votre classeur.

Analyser vos données avec des statistiques

Vous connaissez maintenant les types d'universités qui facturent les frais les plus élevés. Il serait intéressant de déterminer l'incidence des frais universitaires sur les revenus des jeunes diplômés.

1. Sélectionnez **COST (COÛT)** et **EARNINGS (REVENUS)** dans la fenêtre de données.
2. Faites glisser les champs vers la zone de déplacement **Charts (Diagrammes)** et déposez-les sur **Scatter Plot (Nuage de points)**.

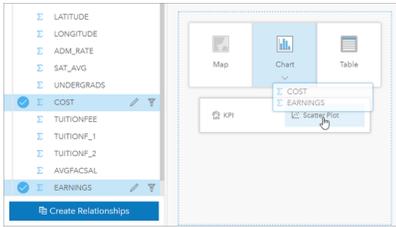

Un **nuage de points**, représentant les frais sur l'axe x (horizontal) et les revenus moyens sur l'axe y (vertical), est créé.

Remarque : Si votre nuage de points affiche les champs sur les mauvais axes, vous pouvez les


changer à l'aide du bouton **Switch axes (Permuter les axes)**



3. Cliquez sur **Color by (Couleur par)** sur l'axe x et sélectionnez **TYPE**.

Il ressort du nuage de points une relation légèrement positive entre les frais universitaires et les revenus des diplômés. Certaines statistiques du diagramme peuvent vous aider à chiffrer plus précisément cette relation.


4. Cliquez sur le bouton **Chart statistics (Statistiques du diagramme)** sur la barre d'outils de la fiche et sélectionnez **Linear (Linéaire)**. Fermez la fenêtre **Chart statistics (Statistiques du diagramme)**.

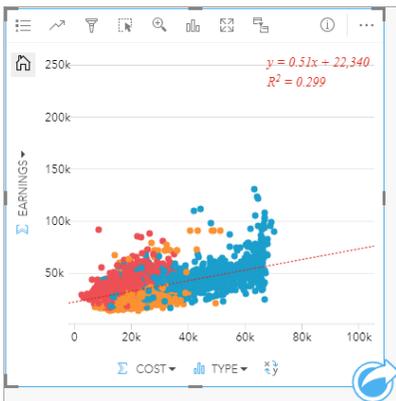

Une ligne de compromis est ajoutée au nuage de points, ainsi que l'équation de la ligne ($y=0,51x+22\,340$) et la valeur R^2 (0,299). La valeur R^2 , que l'on appelle aussi le coefficient de détermination, est une mesure de la qualité de l'ajustement qui indique la force de la relation entre les variables du nuage de points. La valeur R^2 est comprise entre 0 et 1, les valeurs plus proches de 1 indiquant une relation plus forte. Dans le cas présent, la valeur R^2 tend vers 0, ce qui indique une faible incidence des frais universitaires sur les revenus des jeunes diplômés. Il serait intéressant de savoir si cette observation se vérifie pour chacun des types d'universités.

5. Cliquez sur le bouton **Enable cross filters (Activer les filtres croisés)** du nuage de points. **Unfiltre croisé** vous permet de filtrer rapidement les données d'une fiche en effectuant une sélection sur une autre fiche.

6. Cliquez sur **Private For-Profit (Privé à but lucratif)** dans la légende de la carte. Les universités à but lucratif sont sélectionnées sur la carte et le diagramme à barres, et le nuage de points est filtré de façon à limiter l'affichage aux établissements à but lucratif.

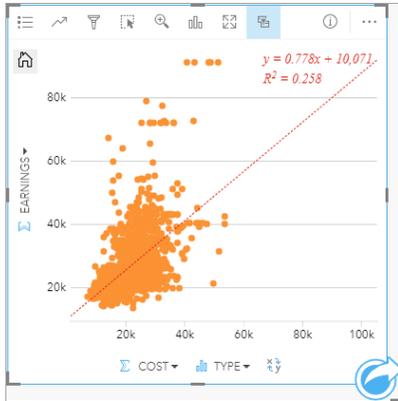

Les statistiques sont recalculées pour les universités à but lucratif. La nouvelle ligne de compromis est toujours positive, mais la valeur R^2 est maintenant à 0,258. En d'autres termes, les frais de scolarité d'une université à but lucratif ont une très faible incidence sur les revenus des jeunes diplômés. Il ressort du nuage de points que, pour bon nombre d'universités, les revenus de leurs jeunes diplômés sont plus élevés que prévu par référence aux frais de scolarité.

7. Sélectionnez **Private Nonprofit (Privé à but non lucratif)** et **Public** dans la légende de la carte, puis notez les valeurs R^2 de chaque type d'université.

Les universités privées à but non lucratif et les universités publiques affichent chacune une valeur R^2 de 0,396. Ces valeurs sont meilleures que celles du jeu de données complet et des établissements scolaires privés à but lucratif, ce qui implique qu'il existe une relation plus forte entre les frais universitaires et les revenus des jeunes diplômés dans les universités à but non lucratif et les universités publiques que dans les universités à but lucratif.

8. Enregistrez votre classeur. Si vous souhaitez passer à la leçon [Résoudre un problème spatial](#), laissez le classeur ouvert. Sinon, revenez à la page **Workbooks (Classeurs)** en cliquant sur le bouton **My Workbooks (Mes classeurs)** ou quittez Insights.

Étapes suivantes

À présent que vous savez comment utiliser votre classeur, vous pouvez commencer à utiliser vos propres données et votre propre expertise afin de créer des classeurs ayant une importance pour vous.

Vous pouvez également poursuivre ce scénario en vous exerçant avec les leçons [Résoudre un problème spatial](#) et [Partager votre analyse](#).

Résoudre un problème spatial

Dans cet exercice, vous êtes analyste d'affaires pour un consortium d'universités qui souhaite lancer une campagne marketing dans les Etats disposant d'universités prestigieuses. Votre mission consiste à identifier les États où les universités bénéficient d'un bon retour sur investissement pour les étudiants. Vous allez utiliser Insights for ArcGIS afin d'analyser les données du tableau de bord des universités du ministère américain chargé de l'éducation sous la forme d'une couche d'entités pour déterminer les corrélations entre les frais universitaires et les revenus des jeunes diplômés. En moins de 45 minutes, vous effectuerez les tâches suivantes :

- Créer des cartes, diagrammes et tables interactifs
- Appliquer un filtre avancé à vos données
- Utiliser des techniques d'analyse spatiale et non spatiale pour résoudre un problème

 **Remarque :** Pour terminer l'exercice, les spécifications de votre compte doivent être les suivantes :

- Compte utilisateur de niveau 2
- Rôle d'éditeur ou d'administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
- Licence Insights

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Administrer Insights](#).


Ajouter des données à votre organisation

Les données pour cette analyse ont été mises à la disposition du public sur le site Web ArcGIS, à partir duquel vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur. Si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à Internet depuis la même machine que votre portail ArcGIS Enterprise, vous pouvez télécharger les données sur une autre machine, puis les transférer sur la machine de votre portail. Procédez comme suit pour accéder aux données et les charger sur votre portail :

Remarque : Si vous avez suivi la leçon [Créer votre premier classeur](#), vous pouvez passer à la [section suivante](#). Rouvrez votre classeur, faites glisser le jeu de données `CollegeScorecard.Table1` vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)** , puis créez une carte sur la nouvelle page.

1. Suivez le lien vers l'élément `CollegeScorecard` (<https://www.arcgis.com/home/item.html?id=867f342f9add46b4b6b1370841b6d08c>).
2. Cliquez sur le bouton **Download (Télécharger)** pour télécharger l'élément sur votre ordinateur.
3. Décompressez le dossier et enregistrez le fichier Microsoft Excel sur votre ordinateur, à un emplacement facile à trouver.
4. Connectez-vous à votre compte ArcGIS Online.
5. Ouvrez Insights et connectez-vous à votre compte, si nécessaire.

Astuce : Vous pouvez accéder à Insights via la bibliothèque d'applications de votre site Portal for ArcGIS ou en ajoutant `/apps/insights` à l'URL de votre portail (par exemple, <http://myserver.mycompany.com/portal/apps/insights>).

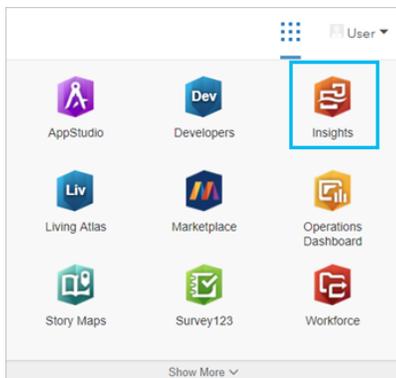


6. Sur la page **Workbooks (Classeurs)**, cliquez sur **New workbook (Nouveau classeur)**.
7. Dans la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)**, cliquez sur **Excel or CSV (Excel ou CSV)**.
8. Cliquez sur le bouton **Browse my computer (Parcourir mon ordinateur)** et ouvrez le fichier Excel ou faites-le glisser vers la fenêtre **Add to Page (Ajouter à la page)**. Cliquez sur **Ajouter**.

Le classeur s'ouvre avec le jeu de données `CollegeScorecard.Table1` dans la fenêtre de données.

9. Cliquez sur le bouton **Dataset options (Options du jeu de données)**  du fichier Excel et sélectionnez **Enable Location (Activer l'emplacement)** dans le menu.


L'activation de l'emplacement est réalisée par défaut au moyen des coordonnées. Les champs `LONGITUDE` et `LATITUDE` du fichier Excel sont déjà renseignés.

10. Cliquez sur **Run (Exécuter)**.
11. Développez le jeu d'entités dans la fenêtre de données.

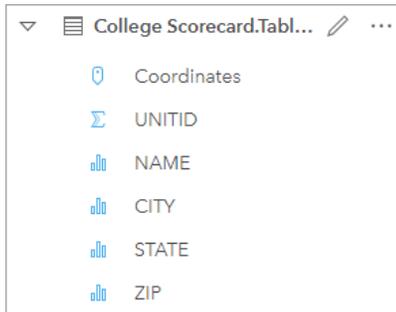

Un nouveau champ d'emplacement intitulé *Coordinates* (Coordonnées) a été ajouté au jeu de données.

12. Faites glisser le jeu de données vers votre page et déposez-le dans la zone de déplacement **Map (Carte)** pour créer une carte des universités américaines.



Astuce: Si vous préférez utiliser des boutons, vous pouvez sélectionner un champ dans le jeu de données et cliquer sur le bouton **Map (Carte)** au-dessus de la fenêtre de données.

13. Cliquez sur **Classeur sans titre (Untitled Workbook)**, puis remplacez ce texte par un titre unique et descriptif comme *Universités américaines - votre nom*. Le fait d'inclure votre nom dans le titre rendra votre classeur plus facile à trouver si vous partagez votre travail. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

Calculer le retour sur investissement

Le retour sur investissement (ROI) des universités se calcule sur la base du coût et des revenus des jeunes diplômés. Dans cette section, vous allez commencer votre analyse par le calcul du ROI de toutes les universités américaines.



1. Cliquez sur le bouton **Action** de la carte pour ouvrir la fenêtre **Analytics (Analyse)**.
2. Cliquez sur l'onglet **Find Answers (Trouver des réponses)** puis sur **How is it related? (Quel est le type de relation ?)** pour afficher les fonctionnalités d'analyse spatiale et non spatiale.
3. Ouvrez l'outil **Calculer le ratio**. Sélectionnez **EARNINGS (REVENUS)** comme numérateur et **COST (COÛT)** comme dénominateur. Nommez le champ *ROI* et cliquez sur **Run (Exécuter)**.

Une table des données s'affiche, offrant un affichage de vos données brutes. Le champ `ROI` correspond à la dernière colonne de la table.

4. Fermez la table des données.
5. Enregistrez votre classeur.

Rechercher les États avec un ROI supérieur à la moyenne

Maintenant que votre jeu de données comporte un champ de retour sur investissement, vous pouvez chercher à en savoir plus sur les zones associées à un ROI élevé. Dans cette section, vous allez filtrer vos données et identifier les États dont le ROI est le plus élevé.

1. Dans la fiche de carte, cliquez sur le bouton **Card Filter (Filtre de fiche)**



La fenêtre **New Filter**

(Nouveau filtre) s'ouvre.

 **Astuce:** Par rapport à un filtre de jeu de données, un filtre de fiche vous permet d'utiliser à la fois des données filtrées et des données non filtrées tout au long de votre analyse.

2. Cliquez sur **Advanced (Avancé)** pour ouvrir la fenêtre **Expression Filter (Filtre d'expression)**.

Un **filtre avancé** est un filtre reposant sur des expressions, qui vous permet de créer des requêtes complexes ou d'incorporer des calculs dans votre filtre.

3. Saisissez l'expression `ROI > AVG (ROI)` pour cibler uniquement les universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.
4. Fermez la fenêtre **Card Filters (Filtres de fiche)**.

Un jeu de données de résultats



est ajouté à la fenêtre de données sous le même nom que votre jeu

de données d'origine. Vous pouvez renommer le jeu de données de résultats ajouté pour le différencier du jeu de données d'origine.

5. Passez la souris sur le jeu de données de résultats et cliquez sur le bouton **Rename dataset (Renommer le jeu de**

données)




6. Renommez le jeu de données `Colleges_ROI` et appuyez sur la touche Entrée du clavier pour appliquer la modification.

Il existe plusieurs façons d'analyser le ROI des États. Dans cet exercice, vous allez utiliser un diagramme à barres empilées de manière à pouvoir incorporer l'État ainsi que le type d'université.

7. Développez le jeu de données `Colleges_ROI` pour en afficher les champs. Sélectionnez les champs **STATE (ÉTAT)** et **TYPE**, faites-les glisser vers la zone de déplacement **Chart (Diagramme)**, puis déposez-les sur **Stacked Bar Chart**

(Diagramme à barres empilées).

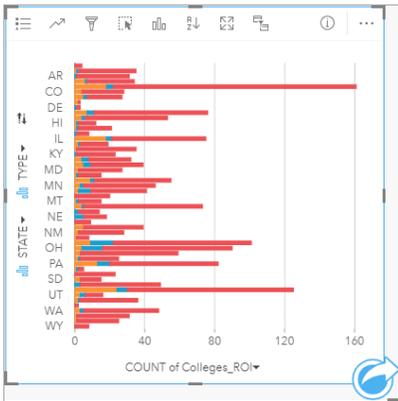

Un diagramme à barres empilées est créé. Il représente le nombre d’universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne, pour chaque État et chaque type d’université.

8. Faites glisser le bord inférieur de la fiche de diagramme vers le bas pour voir plus facilement tous les États.
9. Cliquez sur le bouton **Sort (Tri)**  sur la barre d’outils de la fiche et sélectionnez **Sort Descending (Tri décroissant)**



Maintenant, le diagramme présente en toute première place l’État comptant le plus grand nombre d’universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne, suivi des autres États triés par ordre décroissant. À présent, vous pouvez modifier les étiquettes des axes pour rendre le diagramme plus compréhensible.

10. Cliquez sur **More (Plus)**  et sur **Edit Labels (Mettre à jour les étiquettes)** , puis cliquez sur l’axe



pour le renommer. Nommez l’axe x (horizontal) Nombre d’universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne et renommez l’axe y (vertical) État et type d’université.

Maintenant, le diagramme à barres illustre le nombre d’universités avec un ROI élevé pour chaque État et chaque type d’université. Dans la section suivante, vous allez analyser les universités spatialement.

Analyser le ROI spatialement

Dans la section précédente, vous avez utilisé un diagramme pour calculer le nombre d’universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne. Il est également possible de calculer ce nombre par [agrégation spatiale](#). Cette méthode vous permet d’afficher les nombres sur une carte et d’incorporer des modèles spatiaux à votre analyse. Pour réaliser une agrégation spatiale, vous devez disposer d’un jeu de données spatial doté des limites nécessaires.

1. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ouvrir la fenêtre **Add to Page (Ajouter à la page)**.
2. Cliquez sur **Boundaries (Limites)** pour afficher les couches de limites disponibles.

- Sélectionnez le jeu de données **USA_Boundaries** le plus récent proposé et désélectionnez toutes les couches à l'exception de la couche USA_State. Cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : Si le jeu de données **USA_Boundaries** n'est pas disponible, vous pouvez demander à votre administrateur d'installer et de configurer (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-boundary-layers.htm>) les limites, ou vous pouvez choisir d'utiliser à la place une couche de limites d'États généralisées provenant de Living Atlas.

Une carte des États américains est ajoutée à votre page. Vous n'avez pas besoin de garder cette carte sur la page pour l'utiliser dans votre analyse.

- Sur la carte des États américains, cliquez sur **More (Plus) ...** puis sur **Delete (Supprimer)** .
- Faites glisser le jeu de données des États, de la fenêtre de données jusqu'à la carte de Colleges_ROI, et déposez-le sur **Spatial aggregation (Agrégation spatiale)**.

La fenêtre **Spatial aggregation (Agrégation spatiale)** s'ouvre. Par défaut, l'agrégation calcule le nombre d'universités dans chaque État.

- Cliquez sur **Run (Exécuter)**.




Le jeu de données de résultats Colleges_ROI est remplacé par un nouveau jeu de données Spatial Aggregation 1. La carte s'actualise pour représenter les nombres d'universités avec un ROI élevé pour chaque État par des symboles proportionnels. La carte présente les mêmes informations que le diagramme, mais sans le type d'université. Au lieu d'utiliser deux méthodes pour afficher les mêmes informations, vous pouvez créer une carte sur laquelle est indiqué le pourcentage des universités avec un ROI élevé. Pour cela, vous devez connaître le nombre total d'universités dans chaque État.

- Faites glisser le jeu de données College_Scorecard.Table1 d'origine vers la carte et déposez-le sur la zone de déplacement **Spatial aggregation (Agrégation spatiale)**. Cliquez sur **Run (Exécuter)** pour calculer le nombre d'universités dans chaque État.

Astuce : Le nombre est calculé par défaut.

Un second jeu de données Spatial Aggregation est ajouté à la fenêtre de données, et la carte s'actualise pour afficher le nouveau champ `Count of CollegeScorecard.Table1`.

8. Développez le jeu de données **Spatial Aggregation 2**. Il comporte deux champs de nombre : `Count of Colleges_ROI`, indiquant le nombre d'universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne dans chaque État, et `Count of CollegeScorecard.Table1`, indiquant nombre total d'universités dans chaque État.
9. Cliquez sur **Rename dataset (Renommer le jeu de données)** en regard de **Spatial Aggregation 2** et nommez le jeu de données **College counts**.
10. Ouvrez le menu **Dataset options (Options du jeu de données) ...** et cliquez sur **View Data Table (Afficher la table de données)**.
 Les données brutes du jeu de données sont présentées dans la table de données qui s'ouvre. Cette dernière permet de calculer le pourcentage d'universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne.
11. Cliquez sur le bouton **+ Field (+ Champ)** pour ajouter un nouveau champ à la table de données.
12. Cliquez sur **New Field (Nouveau champ)** et remplacez le nom du champ par `PercAboveAvgROI` (Pourcentage avec ROI supérieur à la moyenne).
13. Cliquez dans la zone **Enter calculate function (Entrer la fonction de calcul)** et saisissez-y l'équation $(\text{Count of Colleges_ROI} / \text{Count of CollegeScorecard.Table1}) * 100$. Cliquez sur **Run (Exécuter)** et fermez la table de données.
14. Cliquez sur l'icône de champ numérique Σ en regard du champ `PercAboveAvgROI` et sélectionnez **Rate/Ratio (Taux/ Ratio)** pour changer le rôle de champ.
 Le nouveau champ est désormais traité comme une valeur proportionnelle, et non plus comme une quantité.
15. Faites glisser le champ **PercAboveAvgROI** vers la carte pour mettre à jour le style.

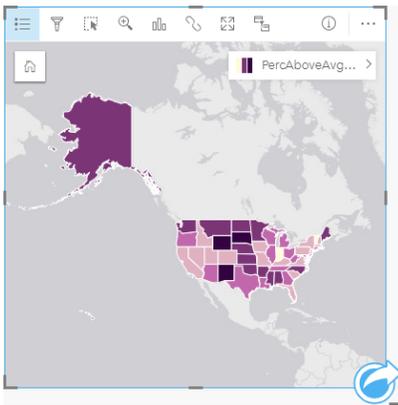

Une carte choroplèthe (c'est-à-dire une carte stylisée avec des dégradés de couleurs) est créée.

16. Redimensionnez la carte de sorte qu'elle tienne sur votre page et que tous les États soient visibles.
17. Enregistrez votre classeur.

Modifier la classification sur votre carte

Maintenant que votre carte est prête, vous pouvez commencer à formuler des conclusions au sujet du retour sur investissement dans différents États. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que la classification associée à la carte aura

une incidence sur vos conclusions. C'est pourquoi vous devez vérifier quelle classification est utilisée avant de terminer votre analyse.

1. Ouvrez la fenêtre **Layer options (Options de la couche)** en développant le nom de la couche sur la carte.



2. Cliquez sur l'onglet **Options**.

La classification par défaut est la classification par seuils naturels avec 5 classes. La classification par seuils naturels est utile pour distinguer les regroupements naturels inhérents aux données, mais ce n'est peut-être pas la classification qui convient le mieux à ce scénario.

3. Cliquez sur **Natural Breaks (Seuils naturels)** pour développer le menu **Classification type (Type de classification)**.


Six options de classification sont disponibles : **Natural Breaks (Seuils naturels)**, **Equal Interval (Intervalle égal)**, **Quantile**, **Standard Deviation (Ecart type)**, **Unclassed (Non classée)** et **Manual (Manuelle)**. Une classification non classée confère à la carte un dégradé de couleurs continu, plutôt que des classes discrètes. Dans le cas présent, mieux vaut sans doute privilégier les classes discrètes de sorte que les États puissent être analysés en groupes. Une classification par intervalles égaux est adaptée aux données avec une plage connue, comme les pourcentages, puisqu'elle permet de regrouper les données dans des plages définies. Par exemple, il est possible de diviser un jeu de données comportant des pourcentages en 5 intervalles avec des plages de 20 %. Une classification par quantile répartit les données dans des groupes contenant chacun un nombre égal d'entités, ce qui est pratique si vous souhaitez afficher des données par classe. Dans ce cas, une classification classée peut se révéler utile. Une classification par écart type est d'une grande utilité lorsque vous souhaitez vous intéresser à la distance par rapport à la moyenne. Tout en sachant que la moyenne peut être utile dans ce scénario, elle ne doit pas nécessairement constituer le fil conducteur de votre analyse. Enfin, une classification manuelle permet de créer un schéma de classification personnalisé. Il peut être utile de modifier manuellement la classification lorsque des données comportent des valeurs spécifiques à prendre en compte ou pour normaliser la classification entre plusieurs cartes.

À première vue, la classification par quantile et la classification par intervalles égaux semblent parfaitement adaptées. Néanmoins, ce jeu de données compte 51 entités (50 États plus le District de Columbia), ce qui rend difficile une répartition égale des données dans une classification par quantile. Il peut donc être intéressant d'essayer la classification par intervalles égaux.

4. Dans le menu **Classification type (Type de classification)**, cliquez sur **Equal Interval (Intervalle égal)**.

La classification est mise à jour. Vous pouvez cliquer sur les séparateurs pour voir les plages des intervalles. Les divisions se situent aux positions 21, 34, 47 et 60. Il est logique d'avoir un intervalle égal, mais ces valeurs ne sont pas intuitives. Il serait plus logique d'appliquer un intervalle égal à une plage entière de pourcentages de 0 à 100. Vous allez utiliser des intervalles de 10.

5. Définissez le nombre de classes sur 8.
6. Cliquez sur le premier curseur et remplacez la valeur 16 par la valeur 10. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Le séparateur se déplace sur 10, et le **type de classification** devient **Manual (Manuelle)**.
7. Définissez les autres séparateurs sur 20, 30, 40, 50, 60 et 70.

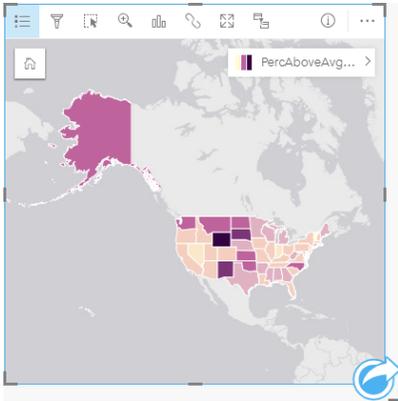

8. Cliquez sur l'onglet Legend (Légende) pour afficher les valeurs. Cliquez sur les valeurs dans la légende pour sélectionner les entités de chaque classe.

 **Astuce:** Définissez le paramètre **Display field (Champ d'affichage)** du champ d'emplacement sur STATE (ÉTAT). Ainsi, les noms des États s'afficheront lorsque vous passerez le curseur de la souris dessus.

9. Enregistrez votre classeur.

C'est au Wyoming que l'on recense le pourcentage le plus élevé d'universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne. Les pourcentages les plus élevés suivants sont enregistrés dans le Dakota du Sud et au Nouveau Mexique. Ces États sont tous situés dans la partie centrale du territoire continental des États-Unis. Comme cela est indiqué dans la leçon [Créer votre premier classeur](#), les États du centre, Hawaï et l'Alaska comptent relativement peu d'établissements scolaires privés à but lucratif et à but non lucratif et affichent une proportion relativement élevée d'universités publiques. Vous observez également sur le diagramme à barres que les universités au ROI élevé sont en majeure partie des universités publiques. Il est logique que les États avec un grand nombre d'universités publiques présentent un fort pourcentage d'universités avec un ROI élevé.

Étapes suivantes

À présent que vous avez terminé votre analyse, il est temps de communiquer vos résultats à vos collègues. Utilisez l'exercice rapide [Partager votre analyse](#) pour continuer le scénario de tableau de bord des universités et partager les résultats sous la forme d'un modèle et d'une page interactive.

Partager votre analyse

Dans cet exercice, vous êtes analyste d'affaires pour un consortium d'universités qui souhaite lancer une campagne marketing dans les Etats disposant d'universités prestigieuses. Vous avez déjà effectué une analyse sur le retour sur investissement dans des universités aux Etats-Unis. Vous allez utiliser les résultats de l'exercice [Résoudre un problème spatial](#) pour configurer et partager vos résultats avec les autres membres de votre équipe de marketing. En moins de 10 minutes, vous effectuerez les tâches suivantes :

- Réorganiser et redimensionner vos fiches pour les afficher
- Attribuer un titre et une description à vos fiches
- Partager votre workflow d'analyse afin qu'il puisse être réexécuté
- Partager votre page afin qu'elle puisse être affichée et incorporée dans une page Web

 **Remarque :** Cet exercice fait suite à l'exercice [Résoudre un problème spatial](#). Si vous n'avez pas effectué le premier exercice, vous pouvez toujours suivre ces étapes avec vos propres données et votre propre analyse.

Pour terminer l'exercice, les spécifications de votre compte doivent être les suivantes :


- Compte utilisateur de niveau 2
- Rôle d'éditeur ou d'administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
- Licence Insights

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Administrer Insights](#).

Partager votre workflow

Vous pouvez enregistrer les étapes dans votre analyse afin de pouvoir répéter le workflow à la prochaine mise à jour des données. Pendant que vous travaillez, Insights capture chaque étape de votre analyse. Pour partager le modèle de votre analyse, procédez comme suit :

1. Ouvrez votre classeur Universités américaines, s'il y a lieu, puis accédez à la page où vous avez analysé le retour sur investissement.
2. Passez à la vue d'analyse en cliquant sur le bouton **Analysis view (Vue d'analyse)**  de la barre d'outils de votre page. Votre modèle s'affiche. Ce modèle peut être partagé avec votre équipe pour [automatiser l'analyse](#). Par exemple, ils peuvent reproduire instantanément l'analyse en mettant à jour le modèle partagé avec des données plus récentes.
3. Ouvrez le menu déroulant **Page options (Options de la page)** et cliquez sur **Share As Model (Partager comme modèle)**.



4. Attribuez un titre, une description et des balises à votre modèle. Vous pouvez également choisir de partager votre modèle avec votre organisation ou le public. Cliquez sur **Share (Partager)**.
5. Cliquez sur le bouton **Vue de la page**  pour revenir à vos fiches.

Pour afficher votre nouvel élément de modèle, cliquez sur **Add Data (Ajouter des données)** ou commencez une nouvelle page. Dans la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)**, passez de l'onglet **Data (Données)** à l'onglet **Model (Modèle)**. Vos modèles partagés issus de **Content (Contenu)**, **Groups (Groupes)** et **Organization (Organisation)** sont disponibles. Fermez la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)**.

Redimensionner et documenter les fiches

Maintenant que vous avez terminé votre analyse, il est temps de partager vos résultats avec les parties prenantes sous la forme d'une page en lecture seule. Vous pouvez redimensionner vos fiches pour optimiser l'affichage de la carte et du diagramme, et de sorte qu'elles s'adaptent correctement à la plateforme (par exemple, un site web ou une Story Map) sur laquelle elles seront affichées.

1. Cliquez sur une fiche pour l'activer. Faites glisser les coins et les côtés pour redimensionner les fiches selon la taille et la forme désirées. Effectuez un zoom et un déplacement sur la carte pour la centrer dans la fiche.

À présent que vous avez redimensionné les fiches, vous pouvez commencer à les documenter par des titres et des descriptions.

2. Cliquez sur le bouton **Info (Infos)** ⓘ de la carte pour afficher le dos de la fiche. Saisissez le titre **Pourcentage d'universités avec un ROI supérieur à la moyenne**. Saisissez une brève description, telle que **Pourcentage d'universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne**. Le retour sur investissement a été calculé selon la formule (revenus après obtention du diplôme)/(coût).

3. Retournez à nouveau la fiche en appuyant sur le bouton de retour



4. Répétez l'étape pour le diagramme, en saisissant un titre tel que **ROI par État et par type** et une description telle que **Nombre d'universités dont le retour sur investissement est supérieur à la moyenne, par État et regroupés par type**.

5. Retournez la fiche sur sa face.

6. Enregistrez votre classeur.

Ajouter une légende

Il serait utile que les utilisateurs puissent voir la classification que vous avez utilisée au moment de créer votre carte. Vous allez donc ajouter une légende à votre carte.

1. Développez la fenêtre **Layer options (Options de la couche)** à l'aide de la flèche



située en regard

de la couche sur votre carte.

2. Cliquez sur le bouton **Pop out legend (Légende contextuelle)** ☑ pour afficher votre légende sur la page. Fermez la fenêtre **Layer options (Options de couche)**.

La légende est ajoutée en dessous de votre carte. Si votre carte occupe toute la page, vous devez la faire défiler vers le bas pour afficher la légende.

3. Redimensionnez la légende et déplacez-la en bas à gauche de votre carte.

4. Cliquez sur le bouton **Card Paramètres (Filtre des fiches)**



dans la légende. La fenêtre **Card Style**

(Style de fiche) s'ouvre.


5. Développez la palette **Background Color (Couleur d'arrière-plan)** et définissez la transparence sur 30 %.

Partager la page

Les pages Insights peuvent être partagées comme éléments de page dans votre portail ou imprimées. Lorsqu'une page est partagée, l'élément de page est enregistré dans l'onglet **Content (Contenu)**, où il peut être ouvert et affiché. Un code `<iframe>` vous est également fourni lorsque la page est partagée, que vous pouvez utiliser pour incorporer la page sur un site Web.

Remarque : Les couches d'entités doivent être partagées pour être visibles sur une page partagée. Toutes les autres couches, y compris les couches de résultats, sont visibles sans être préalablement partagées. Dans ce cas, le partage de vos données n'est pas nécessaire.

1. Ouvrez le menu **Page options (Options de la page)** et sélectionnez **Share Page (Partager la page)**.



2. Dans la fenêtre **Share Page (Partager la page)**, saisissez un titre, une description et des balises pour votre page. Cochez l'option **Everyone (public) (Tout le monde (public))** sous **Share with (Partager avec)** et cliquez sur **Share (Partager)**.

Vous pouvez visualiser votre page partagée, accéder à l'élément que vous avez créé dans votre portail ou utiliser le code imbriqué pour incorporer vos résultats de page dans une page web.

3. Sous **Afficher votre page partagée**, cliquez sur **Accéder**.

Vous voyez les fiches que vous avez créées. Cet affichage en lecture seule permet aux utilisateurs de voir votre élément de page et d'interagir avec vos résultats. Les pages partagées ne peuvent pas être modifiées dans la visionneuse de pages.

4. Fermez l'onglet de la visionneuse et revenez à votre classeur.
5. Le code `<iframe>` sous **Embed (Incorporé)** est le code que vous utiliserez pour incorporer votre page sur un site Web.

Remarque : Vous ne créez pas de site Web ou de Story Map dans cet exercice. Pour afficher votre page partagée, vous pouvez copier et coller le code `<iframe>` dans un éditeur HTML.

6. Fermez la fenêtre et enregistrez votre classeur.

Etapas suivantes

Vous pouvez commencer à explorer Insights de façon autonome. Vous pouvez créer un classeur à partager avec les membres de votre organisation ou réexécuter votre analyse avec différents jeux de données. Vous pouvez également essayer de créer une Story Map (<http://links.esri.com/insights-story-maps>) avec un code `<iframe>` incorporé, ou afficher cet exemple (<https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c2bfb0197c7b435f807edf4bff2be190>).

Davantage

Accéder à Insights


Vous disposez de plusieurs méthodes pour accéder à Insights for ArcGIS, y compris via le menu **Apps (Applications)**, via une adresse URL ou via un élément Insights.

 **Remarque :** Insights doit être installé et sous licence pour être accessible. Pour plus d'informations sur la configuration d'Insights, reportez-vous à l'[onglet Administer \(Administrer\)](#)

Options d'accès

Vous pouvez accéder à Insights en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Accédez au menu **Apps (Applications)** sur votre site Portal for ArcGIS et sélectionnez Insights.

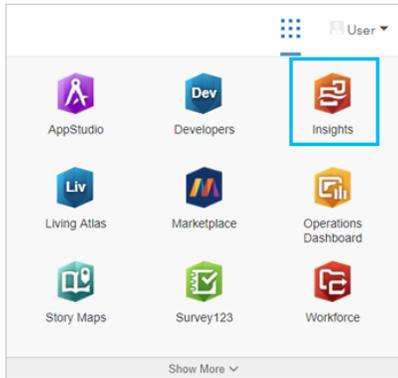

- Ajoutez `/apps/insights` à votre SIG Web. Par exemple, `http://myserver.mycompany.com/portal/apps/insights`. Si vous ignorez l'adresse URL, contactez votre administrateur ArcGIS.
- Ouvrez l'un des éléments Insights suivants via le menu **Contenu (Contenu)** dans Portal for ArcGIS :
 - Classeur que vous avez créé
 - Modèle que vous avez créé ou qui a été partagé avec vous

Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte ArcGIS Enterprise pour vous connecter lorsque vous y êtes invité.

Ressources supplémentaires

- [Créer votre premier classeur](#)
- [Forum aux questions](#)

Conseils avisés

Utilisation de filtres


Vous pouvez filtrer vos données de plusieurs manières dans Insights, notamment à l'aide des filtres attributaires et spatiaux. Les filtres attributaires se trouvent dans la fenêtre de données et sur chaque carte ou fiche.

L'outil Filtre spatial peut servir à filtrer vos données grâce à une relation spatiale avec un autre jeu de données. L'outil Filtre

spatial est accessible à l'aide du bouton **Action** ou en faisant glisser un jeu de données sur une carte et




en le déposant dans la zone **Filtrer en fonction de l'entité sélectionnée**. Vous pouvez également filtrer en fonction d'un sous-ensemble de vos données en sélectionnant une ou plusieurs entités et en faisant glisser la sélection vers la zone **Filter by selected feature (Filtrer en fonction de l'entité sélectionnée)** ou à l'aide d'un [filtre croisé](#).

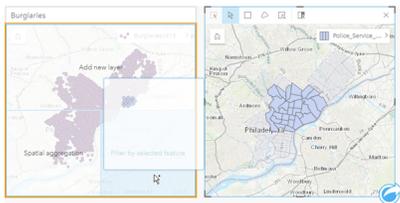

Utilisation des jeux de données des résultats

Les jeux de données des résultats sont créés lorsque l'analyse est effectuée dans Insights. Les résultats sont des jeux de données temporaires indiqués dans la fenêtre de données par le symbole **Résultats**.

Vous pouvez utiliser les jeux de données des résultats de la même façon que vous utilisez vos données d'origine. Les jeux de données des résultats peuvent être utilisés pour créer des cartes, des diagrammes et des tableaux de synthèse, mais aussi dans des outils d'analyse.



Limites


Les limites sont des jeux de données fournis par Esri et configurés par l'administrateur de votre portail (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-boundary-layers.htm>). Les limites, telles que les pays du monde, les codes postaux et les groupes d'îlots, sont incluses. Les limites sont particulièrement utiles à utiliser comme couches dans les outils Agrégation spatiale et Filtre spatial ou pour le géocodage avec **Activer l'emplacement**. Vous pouvez accéder à ces couches sous l'onglet **Limites** de la fenêtre **Ajouter à la page**.

Activation de plusieurs emplacements sur un jeu de données

Activer l'emplacement permet de géocoder des jeux de données à l'aide de coordonnées, d'adresses ou de limites.

L'activation des emplacements est importante dans les fichiers qui ne comportent pas de champ d'emplacement préexistant,

mais elle peut également s'effectuer sur des jeux de données qui possèdent déjà un emplacement. Par exemple, un jeu de données avec des implantations de points de vente peut également comporter un champ avec des codes postaux. **Activer l'emplacement** peut servir à ajouter un champ d'emplacement **Géographie** en appariant le champ Code postal à la couche de limite Code postal. Le jeu de données disposera alors de deux champs d'emplacement distincts : l'un qui crée une carte de points et l'autre une carte de surfaces.



Comparaisons de cartes côte à côte

Il peut être difficile de travailler avec des cartes contenues dans plusieurs couches. Vous pouvez créer des cartes supplémentaires pour les comparer les unes aux autres. Cela diffère du SIG classique, dans lequel une carte unique contient tous les éléments.

Si vous souhaitez que toutes les cartes présentes sur votre page affichent la même étendue spatiale lorsque vous effectuez un zoom et un déplacement, cliquez sur le bouton **Synchroniser les étendues** . Il est utile que toutes les cartes de votre page soient à jour, afin de refléter l'emplacement et le niveau de zoom de votre zone d'intérêt.

Actions d'annulation et de répétition

Vous pouvez améliorer vos analyses, tout en sachant que toute action que vous effectuez dans Insights for ArcGIS ne modifie pas les données sous-jacentes et qu'elle peut être annulée ou répétée en cliquant sur les boutons **Annuler**  et **Répéter**  en haut de la page.

 **Remarque** : Si votre dernière action a été effectuée sur une page précédente et que vous l'annulez, elle est annulée, mais le point de focus reste sur la page en cours.

Afficher des statistiques

L'option **Afficher des statistiques** est une autre façon de mettre en évidence des modèles concernant les personnes ou les objets que vous mesurez. Par exemple, si vous consultez des échantillons de données concernant les pins sur une carte ou un diagramme, vous pouvez souhaiter afficher un récapitulatif des valeurs numériques provenant de ce champ sur votre carte ou votre diagramme afin d'avoir une vue d'ensemble de la hauteur moyenne ou de l'âge médian des arbres. Les étapes sont légèrement différentes, selon que l'on souhaite afficher les statistiques sur une carte ou sur un diagramme.

Afficher les statistiques sur une carte

Une liste des statistiques figure au dos de la carte.

1. Cliquez sur la carte pour la sélectionner.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Infos**  pour retourner la fiche et afficher le récapitulatif des statistiques au dos.
 - Cliquez sur un symbole sur la carte pour afficher des informations de synthèse dans une fenêtre contextuelle concernant une entité spécifique.

Afficher les statistiques du diagramme

1. Cliquez sur le diagramme pour lequel vous voulez consulter le récapitulatif des statistiques.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Chart statistics (Statistiques du diagramme)** . Dans **Statistiques du diagramme**, cochez la case correspondant aux statistiques que vous souhaitez voir dans votre diagramme. Le diagramme est mis à jour pour présenter les statistiques que vous avez sélectionnées.
 - Cliquez sur le bouton **Infos**  pour retourner la fiche et afficher le récapitulatif des statistiques au dos.

Ajouter d'autres données

Vous pouvez, à tout moment dans votre workflow, ajouter des jeux de données à votre page en cliquant sur le bouton **Ajouter des données** au-dessus de la fenêtre de données.

Pour utiliser les données provenant d'une page dans une autre, cliquez sur le jeu de données dans la fenêtre de données, puis faites glisser le jeu de données vers l'onglet de la page sur laquelle vous voulez l'utiliser. Si vous n'avez pas créé de page supplémentaire, vous pouvez faire glisser le jeu de données sélectionné vers le signe plus (+) ; une nouvelle page est créée et renseignée avec le jeu de données sélectionné.

Réduire l'encombrement de la fenêtre de données

Si vous jugez les jeux de données figurant sur votre page superflus pour votre analyse, vous pouvez les supprimer de la fenêtre de données en procédant de la manière suivante :

1. Cliquez sur le bouton **Options du jeu de données**  en regard du jeu de données à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer le jeu de données**.
Si certaines fiches dans votre page contiennent des données provenant du jeu de données que vous êtes sur le point de supprimer, le message suivant s'affiche : **Etes-vous sûr ? Vous êtes sur le point de supprimer <nom du jeu de données> de la page. <#> carte(s) seront affectées**. Si vous sélectionnez **Oui, supprimer**, le jeu de données et toutes les fiches contenant des données provenant du jeu de données sont supprimées.

Si vos cartes ou diagrammes sont encombrés d'informations, ciblez votre analyse par le [filtrage](#). Le filtrage, ainsi que l'[agrégation](#), constituent des moyens utiles de prendre du recul par rapport à vos données et d'en avoir une vue d'ensemble.

Accéder aux données démographiques Esri

Accédez aux informations démographiques les plus récentes et complètes de plus de 100 pays grâce à l'outil spatial [Enrichir les données](#).


Renommer des champs ou des jeux de données

Quelquefois, les noms de champs ou de jeux de données ne semblent pas avoir de sens. Par exemple, un champ nommé `m_sl` contient des données commerciales médianes. Les autres personnes ayant accès à votre classeur ou votre présentation peuvent ne pas comprendre le nom du champ et son lien avec les cartes et les diagrammes dans lesquels il est contenu.

Vous pouvez renommer le champ ou le jeu de données grâce à un nouvel alias provenant de la fenêtre de données. Le fait de renommer un champ ou un jeu de données ne change pas le nom dans les données sous-jacentes. Seule l'apparence du nom du champ apparaît dans Insights for ArcGIS. Consultez [Modifier l'alias d'un champ ou d'un jeu de données](#).

Utilisation de l'onglet Trouver des réponses

L'onglet **Trouver des réponses** est une ressource formidable si vous tentez de répondre à une question, mais ne savez pas quels outils utiliser. Les outils similaires sont regroupés en fonction du type de question auquel ils peuvent répondre, ce qui permet de trouver facilement l'outil adapté à votre analyse. L'onglet **Trouver des réponses** comprend à la fois des outils d'analyse spatiale et non spatiale et est accessible à l'aide du bouton **Action**.

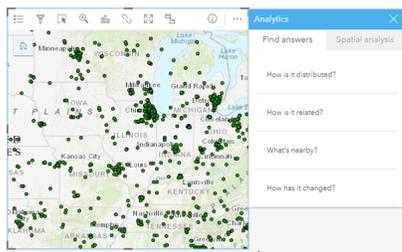

Créer

Ajouter

Ajouter des données à votre page

Toutes les opérations que vous réalisez dans Insights reposent sur vos données. Vous pouvez ajouter des données à votre page de classeur à partir de différentes sources, ce qui vous permet de trouver facilement les données nécessaires à votre analyse.

A quelles données pouvez-vous accéder ?

La liste suivante présente les couches auxquelles vous avez accès dans Insights. Lorsque vous enregistrez le classeur, les jeux de données qui ont été ajoutés sont enregistrés en même temps.

- Couches d'entités hébergées ou inscrites disponibles à partir de votre contenu, de vos groupes ou de votre organisation
- Couches d'entités de ArcGIS Living Atlas of the World
- Fichiers Excel (.xlsx)
- Fichiers de valeurs séparées par des virgules (.csv)
- Couches d'images de carte
- Connexions aux bases de données Microsoft SQL Server, SAP HANA et Oracle
- Connexions aux géodatabases d'entreprise (SQL Server et Oracle uniquement)

 **Remarque :** La fonctionnalité **Feature Access (Accès aux fonctions)** doit être activée dans les couches d'images de carte pour prendre en charge les statistiques. Si les statistiques ne sont pas prises en charge, vous ne pourrez pas utiliser de nombreuses fonctionnalités Insights, notamment la création de diagrammes. Reportez-vous à la rubrique [Résoudre les problèmes d'une couche d'images de carte](#) pour savoir comment s'assurer que les statistiques sont prises en charge lorsque vous publiez une couche d'images de carte. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques « Définir les propriétés du service de carte » (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.6/publish-services/windows/setting-map-service-properties.htm>) et « Autorisations des éditeurs pour les services d'entités » (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.6/publish-services/windows/editor-permissions-for-feature-services.htm>).

Les requêtes standardisées doivent également être activées dans les couches d'images de carte. Pour activer les requêtes standardisées, la couche doit être partagée en tant que service dynamique et non en tant que couche de tuiles.

 **Remarque :** Insights ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Géométries multi-points
- Ajout de données d'un service sécurisé (https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/arcgis-server-services.htm#ESRI_SECTION1_FEB0DF92DA064B6A970DFB59A18AA4C2) si les identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) n'ont pas été stockés lors de l'inscription de l'élément

Outre des données, vous pouvez [ajouter un modèle à votre page](#) si vous avez créé un modèle ou si un modèle a été partagé avec vous.

Ajouter des données provenant de votre portail

Les couches d'entités dans votre portail sont classées pour que vous puissiez les trouver plus facilement. En fonction du créateur des couches et de leur mode de partage, vous pouvez trouver des données dans les onglets **Content (Contenu)**, **Groups (Groupes)**, **Organization (Organisation)**, **Living Atlas** et **Boundaries (Limites)**.

 **Remarque :** Les données provenant du stockage de Big Data spatio-temporelles peuvent être ajoutées depuis votre portail en tant que couche d'entités. Vous pouvez créer une couche d'entités à partir des données du répertoire de Big Data spatio-temporelles à l'aide de l'outil Copier dans le répertoire de données, regroupé sous les Outils GeoAnalytics dans Portal for ArcGIS ou dans ArcGIS Pro. Les Outils GeoAnalytics et le répertoire de Big Data spatio-temporelles ne sont disponibles que si votre déploiement ArcGIS Enterprise inclut GeoAnalytics Server.

Les limites sont des couches fournies par Esri qui sont utiles lorsque vos données ne contiennent pas de **champs d'emplacement**, tels que des codes postaux ou des zones de recensement. Les limites sont configurées dans votre portail (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-boundary-layers.htm>) et peuvent servir à **activer un emplacement** pour un jeu de données, **créer des cartes** et **appliquer des analyses spatiales**.

Procédez comme suit pour ajouter des données depuis votre portail :

1. Dans la fenêtre **Add to Page (Ajouter à la page)**, sélectionnez un des onglets suivants :

Contenu	Ajoutez des couches d'entités que vous avez créées dans Portal for ArcGIS.
Groupes	Ajoutez des couches d'entités qui ont été partagées avec les groupes (https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/groups.htm) auxquels vous appartenez.
Organisation	Ajoutez des couches d'entités qui ont été partagées avec vous dans votre portail.
Living Atlas	<p>Ajoutez des couches d'entités issues de contenu global provenant de ArcGIS Online.</p> <p> Remarque :</p> <p>Les couches Living Atlas doivent être configurées dans votre portail pour que vous puissiez voir le contenu répertorié pour cet onglet.</p>

Limites	Ajoutez des couches d'entités limites standard qui ont été configurées pour votre organisation.
----------------	---

- Recherchez les données à ajouter. Les options suivantes peuvent vous aider à rechercher vos données :
 - Sélectionnez un groupe ou un pays à partir duquel ajouter vos données si vous utilisez **Groups (Groupes)** ou **Boundaries (Limites)**.
 - Recherchez des couches à l'aide de mots-clés.
 - Triez les jeux de données par pertinence, date d'ajout ou ordre alphabétique.
 - Affichez des informations, telles que le propriétaire du jeu de données, la date de modification et une description du jeu de données grâce à l'option **View details (Afficher les détails)**.
- Sélectionnez un ou plusieurs jeux de données. Lorsque vous avez sélectionné un jeu de données, les couches se chargent dans le volet **Selected Data (Données sélectionnées)**. Vous pouvez désactiver toutes les couches non requises avant d'ajouter les données au classeur.
- Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter le jeu de données à votre page.

Selon le nombre de jeux de données sélectionnés, une ou plusieurs fiches apparaissent sur votre page.

Ajouter des données depuis des fichiers Excel ou CSV

Lorsque vous cliquez sur **Excel ou CSV**, une zone de déplacement de fichier et le bouton **Parcourir mon ordinateur** s'affichent dans le volet central de la fenêtre **Ajouter à la page**. Vous pouvez faire glisser un fichier Excel ou CSV vers la fenêtre ou parcourir vos fichiers grâce au bouton **Parcourir mon ordinateur**. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers Excel ou CSV à la fois en appuyant sur les touches Maj+clic ou Ctrl+clic.

Le nombre de tables affichées dans le volet **Selected Data (Données sélectionnées)** dépend du nombre de feuilles et de tables dans votre fichier Excel.

 **Remarque :** Les fichiers CSV prennent en charge une seule table par feuille. Si votre fichier CSV contient plusieurs tables par feuille, convertissez-les en classeur Excel ou déplacez les tables supplémentaires vers leurs propres feuilles. Les fichiers Excel et CSV sont ajoutés sous la forme de tables non spatiales. Pour pouvoir utiliser vos fichiers Excel et CSV en tant que données spatiales, vous devez [activer les emplacements](#).

Procédez comme suit pour ajouter des données Excel ou CSV :

- Dans la fenêtre **Add to Page (Ajouter à la page)**, sélectionnez **Excel or CSV (Excel ou CSV)**.
- Ajoutez un fichier à l'aide du bouton **Browse my computer (Parcourir mon ordinateur)** ou faites glisser un fichier dans la fenêtre.
- Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter le jeu de données à votre page.

Aucune fiche n'est créée lorsque vous ajoutez des fichiers Excel ou CSV. Vous pouvez créer des diagrammes et des tables

avec des tables Excel et CSV ou activer la localisation dans votre jeu de données pour créer une carte.

Ajouter des données à partir d'une base de données

Vous pouvez établir des connexions à des bases de données SQL Server, Oracle et SAP HANA afin d'accéder aux tables de base de données directement depuis Insights. Les tables de base de données peuvent être spatiales ou non spatiales. Les tables spatiales se chargent avec le symbole de champ d'emplacement .

Si des connexions à des bases de données sont disponibles, vous pouvez utiliser la barre de recherche ou trier votre contenu afin de faciliter la recherche de la connexion adéquate. Vous pouvez afficher des informations, telles que le propriétaire du jeu de données, la date de modification et une description du jeu de données grâce à l'option **View details (Afficher les détails)**.

Lorsque vous sélectionnez une base de données, les tables se chargent dans le volet central où vous pouvez sélectionner celles que vous voulez ajouter à votre classeur. Vous pouvez désactiver toutes les couches non requises avant d'ajouter les données au classeur.

Procédez comme suit pour ajouter des données depuis une base de données :

1. Dans la fenêtre **Add to Page (Ajouter à la page)**, sélectionnez **Database (Base de données)**.
2. Si la connexion à la base de données voulue n'existe pas, créez une nouvelle connexion en cliquant sur **New Connection (Nouvelle connexion)** et en saisissant les informations appropriées. Si votre connexion à la base de données existe, passez à l'étape suivante.

 **Remarque** : Si le message **Something went wrong with this database connection. Check to see if the connection properties need to be updated. (Une erreur s'est produite lors de la connexion à cette base de données. Regardez si les propriétés de connexion doivent être mises à jour.)** s'affiche, cela signifie qu'une propriété de connexion, telle que le nom d'utilisateur ou le mot de passe de la base de données, a changé depuis la création de la connexion à la base de données. Vous pouvez [mettre à jour la connexion](#) si vous l'avez créée. Sinon, contactez votre administrateur ArcGIS Server.

3. Sélectionnez une base de données. Vous pouvez rechercher des bases de données à l'aide de mots-clés ou trier la liste des bases de données pour faciliter la recherche.
4. Recherchez les données à ajouter. Vous pouvez rechercher des tables à l'aide de mots-clés ou trier la liste des tables pour faciliter la recherche.
5. Sélectionnez une ou plusieurs tables.
6. Selon les tables sélectionnées, les options suivantes peuvent être disponibles :
 - a. Sélectionnez un champ de forme à utiliser comme champ d'emplacement dans Insights. Cette option est disponible pour les jeux de données qui comportent plusieurs champs de forme. Pour les tables dotées d'un seul champ de forme, le champ d'emplacement peut être affiché, mais pas modifié.
 - b. Sélectionnez un ou plusieurs champs ID. Cette option est disponible pour tous les jeux de données qui comportent un ou plusieurs champs de forme. Si une clé primaire est configurée pour la table, ce champ est l'ID par défaut. Un champ ID est nécessaire pour ajouter une table de base de données en tant que table spatiale. Les tables pour lesquelles aucun ID n'est configuré sont ajoutées en tant que tables non spatiales.
7. Cliquez sur **Add (Ajouter)** pour ajouter le jeu de données à votre page.

Aucune fiche n'est créée lorsque vous ajoutez des jeux de données à partir d'une connexion à une base de données. Vous pouvez créer des diagrammes et des tables avec n'importe quelle table de base de données ou créer des cartes si la table possède un champ d'emplacement. Vous pouvez également [activer la localisation](#) dans une table sans champ d'emplacement.

 **Remarque :** Pour garantir une analyse précise et cohérente des données spatiales à partir des connexions aux bases de données, Insights requiert que les tables spatiales aient une clé primaire ou un index unique. Un point d'exclamation en regard de l'icône d'emplacement indique l'absence de détection d'une clé primaire ou d'un index unique. Vous pouvez sélectionner les champs qui seront utilisés comme champs d'emplacement ou ID en cliquant sur le champ d'emplacement et en faisant votre choix dans la liste des champs spatiaux et non spatiaux.

Si aucun champ d'ID n'est spécifié automatiquement ou manuellement, la table est ajoutée à Insights comme jeu de données non spatiales. Un seul champ spatial est pris en charge pour chaque table spatiale à partir d'une connexion à une base de données, où les entités doivent respecter les exigences suivantes :

- Les entités doivent avoir une géométrie ou une géographie valide (les entités de valeur Null ou non valides ne sont pas prises en charge).
- Les entités doivent avoir un identifiant SRID (Spatial Reference Identifier).
- Toutes les entités contenues dans le champ doivent avoir le même identifiant SRID.
- Toutes les entités contenues dans le champ doivent avoir le même type de géométrie.

Ressources

Les ressources suivantes peuvent être utiles pour ajouter des données dans Insights :

- [Préparer vos données Excel et CSV](#)
- [Créer une connexion à une base de données](#)
- Configurer le contenu Living Atlas (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-living-atlas-content.htm>)

Rôle de champs

Les rôles de champs sont attribués à chaque champ d'un jeu de données dans Insights for ArcGIS en fonction du type de données que le champ renferme. Insights identifie les rôles de champ par des icônes qui indiquent le comportement par défaut de chaque champ de votre jeu de données dans les visualisations. Le rôle de champ conditionne également le type de statistique par défaut appliqué à chaque champ d'une visualisation.

Le tableau ci-après présente la visualisation par défaut pour chaque rôle de champ, mais vous pouvez opter pour un type de visualisation différent en fonction des données sélectionnées dans la [fiche](#).

 **Astuce:** Il arrive que vous souhaitiez préciser un rôle différent pour un champ. Vous pouvez [modifier un rôle de champ](#) dans la fenêtre de données.

Rôle	Comportement	Visualisation par défaut	Type de statistiques par défaut (pour les agrégations)
 Lieu	<p>Permet de tracer des données sur une carte sous la forme de points, lignes et surfaces, et de réaliser une analyse spatiale.</p> <p>Ces éléments peuvent être utilisés en tant que catégories uniques dans des diagrammes et tableaux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 emplacement : Carte d'emplacement • 2 emplacements : Carte de liens 	Décompte
 Chaîne	<p>Regroupe les données sous forme de diagrammes à barres, secteurs ou linéaires. Regroupe les données sous forme de colonne de catégorie dans les tableaux de synthèse.</p> <p>Apparaît sous la forme de symboles uniques dans les cartes.</p> <p>Peut être calculé en tant que total le long de l'axe des statistiques de diagrammes ou de colonnes de statistiques dans des tableaux de synthèse.</p>	<p>Diagramme par défaut : Diagramme à barres</p> <p>*Carte par défaut : cartes à valeurs uniques</p>	Décompte

<p> Nombre</p>	<p>Détermine la hauteur, la longueur ou la taille des barres, colonnes, secteurs et bulles des diagrammes.</p> <p>Détermine la taille des cercles progressifs des cartes de symboles proportionnels.</p>	<p>Diagramme par défaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 nombre : Histogramme • 2 nombres : Nuage de points <p>*Carte par défaut : Carte de symboles proportionnels</p>	<p>Somme</p>
<p> Taux/Ratio</p>	<p>Détermine la hauteur, la longueur ou la taille des barres, colonnes, secteurs et bulles des diagrammes.</p> <p>Les plages de taux/ratios regroupées déterminent le niveau d'ombrage pour les entités présentées dans des cartes.</p>	<p>Diagramme par défaut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 taux/ratio : Histogramme • 2 taux/ratios : Nuage de points <p>*Carte par défaut : Carte choroplèthe</p>	<p>Total dans les diagrammes</p> <p>Aucun dans les cartes choroplèthes</p>
<p> Date/heure</p>	<p>Affiche une série de points de données tracée par ordre chronologique.</p> <p>Insights divise automatiquement les champs de date/heure en parties utilisables en tant que champs de type chaîne dans d'autres visualisations.</p> <p>Les parties des dates sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Année • Trimestre • Mois • Jour du mois • Jour de la semaine • Heure • Minute 	<p>Diagramme par défaut : diagramme chronologique</p> <p>Carte par défaut : sans objet</p>	<p>Décompte</p>

*Pour que vous puissiez créer une carte avec un champ de type chaîne, numérique ou de taux/ratio, votre jeu de données doit contenir un champ d'emplacement. Reportez-vous à la rubrique [Activer l'emplacement pour votre jeu de données](#).

Champ d'emplacement

Les champs d'emplacement font partie de tous les jeux de données spatiaux, notamment les points, les lignes et les surfaces. Un jeu de données doit comporter un champ d'emplacement pour [créer une carte](#). Un champ d'emplacement peut être ajouté à un jeu de données non spatial à l'aide de l'outil [Activer l'emplacement](#).

Champ de type chaîne

Les champs de type chaîne sont attribués aux champs qui incluent des valeurs de texte. Les données présentes dans les champs de type chaîne sont fréquemment désignées sous le nom de valeurs catégorielles. Elles sont qualitatives ou descriptives par nature. Dans certains cas, un champ de type chaîne peut être attribué à des nombres, qui sont alors considérés comme valeurs catégorielles. L'âge et le code postal sont des exemples de nombres pouvant être considérés comme des chaînes. Pour convertir un nombre en champ de type chaîne, cliquez sur le bouton de champ numérique en regard du champ et sélectionnez **String (Chaîne)** dans le menu.

Vous pouvez utiliser des champs de type chaîne pour créer des [cartes à valeurs uniques](#), des [tables](#) et plusieurs diagrammes, tels que des [diagrammes à barres](#), des [arborescences](#) et des [boîtes à moustaches](#). Les champs de type chaîne peuvent également servir en tant que paramètre **Color by (Couleur par)** ou **Subgroup (Sous-groupe)** dans d'autres diagrammes, tels que les [nuages de points](#) et les diagrammes à barres empilées.

Champ numérique

Les champs numériques sont attribués aux champs qui comprennent des valeurs numériques. Les données dans les champs numériques présentent souvent des mesures et sont quantitatives par nature.

Les champs numériques peuvent servir à créer un [symbole proportionnel](#) et des [cartes choroplèthes](#), des [tables](#) et des diagrammes, tels que des [nuages de points](#) et des [histogrammes](#).

Champ de taux/ratio

Les champs de type taux/ratio sont attribués lorsqu'un champ est créé avec l'outil [Calculer le ratio](#) ou [Calculer la variation en %](#). Si un jeu de données avec un champ de type taux/ratio potentiel est ajouté à Insights, il l'est probablement sous la forme d'un champ numérique. Vous pouvez convertir un champ numérique en champ de taux/ratio en cliquant sur le bouton de champ numérique en regard du champ et en choisissant **Taux/Ratio** dans le menu.

Champ de date/heure

Un champ de date/heure est attribué aux jeux de données qui comportent des champs de date. Les champs de date/heure peuvent également être calculés à l'aide des [fonctions de date](#) de la table de données.

 **Remarque :** Les champs de date sont uniquement disponibles dans Insights si des requêtes SQL normalisées sont activées sur ArcGIS Server.
Les champs de date/heure ne sont pas disponibles pour les jeux de données stockés en dehors du répertoire de données hébergé, par exemple les jeux de données ArcGIS Living Atlas of the World et les couches d'images de carte.

Les champs de date/heure dans Insights comportent des sous-champs, tels que `Year` et `Month`. Les sous-champs sont tous ajoutés en tant que champs de chaîne, de sorte qu'ils peuvent servir à créer des cartes (si le jeu de données comprend un champ d'emplacement), des diagrammes et des tables.

 **Remarque :** Les sous-champs ne sont pas créés pour les champs de date/heure dans les jeux de données de base de données, les services de carte ou les jeux de données Living Atlas.

Les champs de date/heure peuvent servir à créer des [diagrammes chronologiques](#) et des [tables](#), mais ils ne permettent pas de styliser une carte.

Fichiers Excel et CSV

Lorsqu'une table Microsoft Excel ou CSV avec un champ de date est chargée dans Insights, le champ doit automatiquement être attribué en tant que champ de date/heure. Si le champ de date est ajouté avec un rôle différent, essayez ces modes de résolution :

- Si vous utilisez un fichier CSV, essayez d'enregistrer le fichier en tant que classeur Excel. Les classeurs Excel disposent d'un plus grand nombre d'options de mise en forme que les fichiers CSV.
- Vérifiez que le champ est mis en forme en tant que date dans Excel.
- Si vous utilisez un classeur Excel, vérifiez que les données se présentent dans un [format tabulaire](#).

Publier les données à partir de ArcGIS Pro

Lorsque vous ajoutez des données à votre [classeur](#), les couches d'entités de votre portail ArcGIS Enterprise vous sont accessibles via les onglets **Content (Contenu)**, **Groups (Groupes)** et **Organization (Organisation)** de la fenêtre [Add To Page \(Ajouter à la page\)](#).

 **Astuce:** Si vous ne trouvez pas vos données ArcGIS Pro, il est possible que vous n'ayez pas encore publié vos données sur votre portail sous forme de couches d'entités hébergées. Lorsque vous publiez une couche d'entités hébergée vers votre portail, les données d'entité sont alors copiées depuis votre source vers le stockage des données relationnelles enregistré auprès du serveur qui héberge votre portail.

Bien que la mise à jour ne soit pas autorisée sur les couches d'entités hébergées, vous pouvez l'activer depuis ArcGIS Pro lorsque vous publiez initialement une couche d'entités ou remplacez une couche d'entités existante. Vous pouvez également modifier les propriétés de la couche d'entités dans le site Web du portail pour autoriser les mises à jour.

1. Démarrez ArcGIS Pro et ouvrez le projet qui contient les données que vous voulez publier.
2. Vérifiez que la connexion à votre portail est active dans le projet et que vous êtes connecté au portail via un compte détenant des privilèges (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/roles.htm>) autorisant la création et la publication de couches d'entités hébergées.
3. Pour publier une couche d'entités hébergée, procédez de l'une des façons suivantes :
 - Sélectionnez les couches dans la fenêtre **Contenu**. Cliquez avec le bouton droit sur le jeu de sélection puis cliquez sur **Partager en tant que couche Web**.
 - Pour publier toutes les couches de la carte, cliquez sur **Couche web** dans le groupe **Partager en tant que** de l'onglet **Partager** et cliquez sur **Publier la couche web**.
-  **Astuce:** Si l'option de menu **Partager en tant que couche Web** n'est pas activée, la raison peut être l'une des suivantes :
 - Le compte avec lequel vous êtes connecté ne possède pas les privilèges de publication des couches d'entités hébergées.
 - Votre portail n'est pas configuré avec un serveur d'hébergement, ce qui est requis pour héberger des couches Web.
 - Vous essayez de publier une couche multipatch, ce qui n'est pas pris en charge.
4. Saisissez le nom de la couche d'entités. Par défaut, la couche est enregistrée dans **Mon contenu**. Vous pouvez l'enregistrer dans un sous-dossier de **Mon contenu** en saisissant le nom du dossier ou en accédant à un dossier existant.
5. Sélectionnez **Copier toutes les données**.
6. Pour l'option **Type de couche**, cochez la case **Entité**.
Vous désélectionnez ainsi automatiquement toutes les autres valeurs de l'option **Type de couche**, car une seule valeur peut être sélectionnée lors de la copie de données.
7. Fournissez un résumé et des balises pour la couche d'entités.
8. Indiquez qui peut accéder à la couche d'entités hébergée. Par défaut, toutes les couches que vous publiez sont partagées uniquement sur votre espace de travail personnel dans votre organisation (**My Content (Mon contenu)**). Votre contenu est inaccessible aux autres tant que vous ne le partagez pas à l'aide d'une des options suivantes :
 - **Votre organisation** : sélectionner l'organisation permet à tous les utilisateurs authentifiés dans l'organisation d'accéder à la couche.
 - **Tout le monde** : sélectionnez cette option pour que la couche soit accessible à toute personne ayant accès à votre portail.
 - **Groupes** : vous pouvez partager la couche avec les membres des groupes auxquels vous appartenez.
9. Cliquez sur l'onglet **Contenu (Contenu)** pour confirmer l'intégration dans votre couche d'entités des couches de données de votre choix.
10. Cliquez sur **Analyser** pour rechercher d'éventuels erreurs ou problèmes.

Si des problèmes sont identifiés, ils sont répertoriés dans l'onglet **Messages**. Cliquez avec le bouton droit sur chaque message pour obtenir plus d'informations, lire l'aide relative à l'erreur ou l'avertissement et accéder aux solutions suggérées. Vous devez résoudre les erreurs avant de procéder à la publication. Vous pouvez résoudre les avertissements afin d'améliorer davantage les performances et l'apparence de votre couche d'entités hébergée.

 **Astuce :** Si vous ouvrez la boîte de dialogue **Share Web Layer (Partager la couche web)** dans le ruban **Share (Partager)**, un avertissement vous indique que la source de données de la couche n'est pas prise en charge. Il s'agit habituellement de la couche de fond de carte, qui ne peut pas être publiée.

11. Une fois les erreurs et éventuellement les avertissements résolus, cliquez sur **Publish (Publier)**.

 **Remarque :** Vos données sont copiées dans le stockage de données relationnelles du serveur d'hébergement à ce stade. La taille des données, ainsi que la vitesse et la bande passante de votre réseau déterminent le temps nécessaire à la publication.

Une fois la publication terminée, vous pouvez cliquer sur **Gérer la couche Web** pour ouvrir le site web du portail.

À partir de ArcGIS Pro 2.2, les métadonnées que vous avez définies pour les classes d'entités de la carte sont incluses dans les couches de la couche d'entités hébergée. Pour chaque couche comportant des métadonnées, vous pouvez consulter les métadonnées via le portail, et les métadonnées s'affichent dans le style configuré pour le portail.

Etapas suivantes

Maintenant que vous avez publié des données depuis ArcGIS Pro, vous êtes prêt à [accéder à vos données dans Insights](#). Voici des ressources qui vous aideront à prendre en main Insights :

- [Initiation aux classeurs](#)
- [Initiation à l'analyse](#)
- [Initiation au partage](#)

Préparer vos données Excel et CSV

Insights for ArcGIS vous permet d'ajouter des données provenant d'une feuille de calcul Microsoft Excel ou d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV), que vos données soient capturées dans des tables Excel, des plages nommées ou un format plat.

Un fichier Excel peut utiliser un ou plusieurs jeux de données, en fonction du format de vos données dans Excel. Lorsque vous ajoutez des données à la page de votre classeur, chaque occurrence d'une [Exceltable](#) ou une plage nommée est ajoutée comme un seul jeu de données. Si une même feuille Excel comporte plusieurs tables Excel ou plages nommées, vous voyez plusieurs jeux de données pour chaque feuille dans Insights. En revanche, si vos données sont présentées dans un format plat (un fichier CSV, par exemple), chaque feuille contenant des données est capturée comme un seul jeu de données.

 **Remarque :** Les fichiers CSV prennent en charge une seule table par feuille. Si votre fichier CSV contient plusieurs tables par feuille, convertissez-les en classeur Excel ou déplacez les tables supplémentaires vers leurs propres feuilles.

Versions et formats de fichier Excel pris en charge

- Microsoft Excel 2007 et versions ultérieures
- fichiers `.xlsx` ou `.csv` uniquement
- Les tableaux croisés dynamiques ne sont pas pris en charge

Insérer un tableau

Vous pouvez utiliser une table dans un classeur Excel pour vous assurer que vos données sont chargées correctement dans Insights.

Avant de créer une table, assurez-vous que vos données remplissent les critères suivants :

- Il existe un en-tête pour chaque colonne.
- Il n'y a aucune cellule vide entre les en-têtes et la première ligne de données.
- La table ne contient pas de colonnes ou de lignes calculées. Les champs calculés doivent être supprimés avant que les données soient ajoutées à Insights. Les nouveaux champs peuvent être [calculés](#) après que les données sont ajoutées à Insights.
- Les données n'incluent pas de lignes ou de colonnes fusionnées.

 **Remarque :** Les tables Excel ne peuvent pas être insérées dans des fichiers CSV.

Vous pouvez créer plusieurs tables sur chacune des pages d'un classeur Excel. Chaque table est ajoutée à Insights sous forme de jeu de données distinct.

Bonnes pratiques en matière de mise en forme Excel

Que vos données se trouvent dans une table Excel, une plage nommée ou un format plat (un fichier CSV, par exemple), tenez compte des points suivants :

- Supprimez les lignes qui fournissent un total agrégé (par exemple, GrandTotal). Dans le cas contraire, le total agrégé est importé comme un enregistrement de données, ce qui entraînera des résultats d'analyse inexacts.

 **Remarque :** #VALUE! erreurs dans les champs calculés se voient attribuer des valeurs Null lorsqu'elles sont ajoutées à Insights.

- Supprimez le texte inutile et les lignes vides au-dessus de vos en-têtes.
- Évitez de fusionner des cellules dans vos en-têtes et limitez les en-têtes à une seule ligne.
- Si votre fichier Excel ou CSV comporte plusieurs feuilles, attribuez un nom unique à chacune. Si votre feuille Excel comporte plusieurs tables, attribuez un nom unique à chacune. Les noms de feuille et de table vous permettent ainsi de reconnaître plus facilement vos données dans Insights. Si vous n'attribuez pas de nom à vos feuilles et tables, un nom par défaut indiquant le numéro de feuille et de table est attribué aux jeux de données. Par exemple, Sheet1.Table1.

 **Remarque :** Les fichiers CSV prennent en charge une seule table par feuille. Si votre fichier CSV contient plusieurs tables par feuille, convertissez-les en classeur Excel ou déplacez les tables supplémentaires vers leurs propres feuilles.

- Assurez-vous que vos colonnes ont des en-têtes. Sinon, des en-têtes par défaut seront utilisés et les champs seront plus difficiles à reconnaître dans Insights.
- Appliquez la mise en forme de cellule appropriée aux colonnes pour vous assurer qu'Insights reconnaisse bien les nombres, les pourcentages, les chaînes et les champs de date/heure. Par exemple, une colonne mise en forme comme un pourcentage dans Excel est identifiée comme un [champ de taux/ratio](#) dans Insights.
- Assurez-vous que les enregistrements d'une colonne sont compatibles avec la mise en forme de cellule que vous appliquez dans Excel. Sinon, Insights vous risquez d'attribuer le mauvais [rôle de champ](#). Par exemple, si vous avez appliqué le format Date à une colonne dans Excel, mais que les cellules de cette colonne contiennent des valeurs de format de date non valides, le rôle de champ de type chaîne sera probablement attribué au champ.

Étapes suivantes

Maintenant que vous avez préparé vos données Excel et CSV, il est temps de les utiliser dans Insights. Les ressources suivantes vous seront utiles pour votre prise en main :

- [Ajouter des données à votre page](#)
- [Activer les emplacements](#)
- [Fonctionnalités d'analyse](#)

Créer une connexion à une base de données

Une connexion à une base de données vous permet d'[ajouter des données](#) à partir d'une [base de données prise en charge](#). Les connexions de base de données disponibles sont répertoriées dans la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)** lorsque vous cliquez sur l'option **Database (Base de données)**. Pour plus d'informations sur l'utilisation des données de base de données dans Insights, reportez-vous à la rubrique [Présentation des données dans les bases de données relationnelles](#).

 **Remarque** : Pour que les données issues d'une [base de données prise en charge](#) puissent être ajoutées à une page de [classeur](#), l'administrateur de votre portail doit inscrire le type de répertoire de données relationnelles correspondant à votre organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Configurer le portail pour la prise en charge de Insights](#).

Pour pouvoir créer une connexion à une base de données, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

- Vous devez disposer des [privilèges sur la base de données](#) à laquelle vous voulez vous connecter. Si vous ne disposez pas de privilèges de base de données, contactez votre administrateur de base de données.
- Incluez vos informations de connexion de base de données (nom d'utilisateur et mot de passe) lorsque vous créez la connexion.

 **Remarque :** Pour plus d'informations sur la façon dont Insights gère les types de données, reportez-vous à la rubrique [Types de données pris en charge des bases de données](#).

Créer une connexion à une base de données

Lorsque vous disposez des [privilèges de base de données](#) dont vous avez besoin, effectuez les étapes suivantes pour créer une connexion à une base de données :

1. Ouvrez la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)** de l'une des manières suivantes :

- Cliquez sur **Nouveau classeur**, sur la page **Classeurs**.
- Dans un classeur ouvert, cliquez sur le bouton **Add (Ajouter)** au-dessus de la fenêtre de données.

2. Dans la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)**, cliquez sur **Database (Base de données)**.

3. Sous **Sélectionner une connexion**, cliquez sur le bouton **Nouvelle connexion**.

 **Remarque** : Le message **New connections are not configured. Please contact your administrator. (Les nouvelles connexions ne sont pas configurées. Contactez votre administrateur.)** indique que votre administrateur n'a pas inscrit de types de répertoire de données relationnelles.

4. Saisissez le nom la connexion dans le champ **Name (Nom)**.

5. Sélectionnez le type de base de données. Si le type de votre base de données n'apparaît pas dans la liste **Type**, il ne s'agit pas d'une [base de données prise en charge](#) ou votre administrateur ne l'a pas inscrite.

6. Indiquez les propriétés de connexion requises suivantes :

- **Nom d'utilisateur**
- **Mot de passe**
- **Server Name (Nom de serveur)** (Nom d'hôte de la base de données)
- Les autres propriétés de connexion, telles que **Database Name (Nom de la base de données)**, **Port Number (Numéro de port)** et **Instance Name (Nom d'instance)** varient selon le type de base de données.

7. Cliquez sur **OK** pour créer la connexion à la base de données.

Insights utilise les propriétés de connexion pour tenter de se connecter à la base de données. Si la connexion à la base de données est possible, elle est créée et les jeux de données de la base de données sont répertoriés dans la fenêtre centrale. Vous pouvez choisir dans votre nouvelle connexion les jeux de données à ajouter à la page de votre classeur.

 **Remarque** : Seule l'authentification de la base de données est prise en charge lors de la création d'une connexion à une base de données dans Insights.

Si Insights ne parvient pas à se connecter à la base de données, un message d'erreur s'affiche. Reportez-vous à la rubrique [Résoudre les problèmes de connexion à une base de données](#) pour savoir pourquoi une connexion ne peut pas être établie.

Lorsque vous créez une connexion à une base de données dans Insights, un élément de connexion à une base de données relationnelles est créé dans Portal for ArcGIS, dans **My Content (Mon contenu)**.

En tant que propriétaire de cette connexion à la base de données, vous pouvez [partager cet élément](#) avec les membres de votre équipe afin qu'ils puissent utiliser dans leur analyse les données issues de la connexion à la base de données.

À chaque élément de connexion à une base de données relationnelles correspond un service de catalogue relationnel, qui se

trouve dans le dossier Hosted du serveur d'hébergement de votre portail. Ce service peut être mis à jour [manuellement](#) ou par [l'écriture d'un script](#).

Etapas suivantes

Maintenant que vous avez créé une connexion à une base de données, vous êtes prêt à [accéder aux données de vos connexions aux bases de données dans Insights](#). Voici des ressources qui vous aideront à prendre en main Insights :

- [Initiation aux classeurs](#)
- [Initiation à l'analyse](#)
- [Initiation au partage](#)

Gérer les données

Créer et gérer des classeurs

C'est dans un classeur que vous organisez des données et réalisez des analyses dans Insights for ArcGIS. Il contient les résultats et processus utilisés.

Un classeur n'est que l'un des types d'éléments que vous pouvez créer. Pour plus d'informations sur les types d'éléments Insights, reportez-vous à la rubrique [Partager votre travail](#). Pour créer un classeur, vous devez avoir le rôle Publication (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/roles.htm>) dans Portal for ArcGIS.

 **Remarque :** Les mises à jour simultanées ne sont pas prises en charge. Si vous ouvrez le même classeur dans deux sessions de navigateur différentes et que les modifications sont enregistrées dans un classeur, les fiches de la page (par exemple, un diagramme à barres ou une carte) sont endommagées. Fermez la session de navigateur contenant les fiches endommagées.

Créer un classeur

Pour créer un classeur dans Insights for ArcGIS, procédez comme suit :

1. Ouvrez Insights et connectez-vous pour accéder à la page **Workbooks (Classeurs)**. Si vous utilisez déjà un classeur, enregistrez votre travail et cliquez sur le logo Insights  pour revenir à la page **Workbooks (Classeurs)**.
2. Cliquez sur **New workbook (Nouveau classeur)**. La fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)** apparaît.
3. [Ajoutez des données](#) à la page du classeur actuel.

 **Astuce:** Les données que vous ajoutez sont spécifiques à la page. Chaque page de votre classeur a ses propres données, ce qui vous permet d'explorer différents thèmes et scénarios sur chaque page. Vous pouvez faire glisser des jeux de données pour ajouter des données sur une nouvelle page.

4. Nommez et enregistrez votre classeur.

Un élément classeur est créé dans Portal for ArcGIS. Si vous n'ajoutez pas de nom, votre classeur enregistré est identifié comme **Untitled workbook (Classeur sans titre)** dans **Workbooks (Classeurs)** et dans Portal for ArcGIS.

5. Choisissez et visualisez vos données comme des [cartes](#), [diagrammes](#) et [tables](#).

Vous pouvez à présent éventuellement effectuer les opérations suivantes avec votre classeur :

- [Effectuer une analyse](#)
- [Partager votre travail](#)

Options de classeur

Dans un classeur, vous disposez d'options permettant d'afficher les paramètres, de dupliquer le classeur ou de supprimer le classeur.

1. Si vous avez ouvert un classeur et que vous souhaitez conserver votre travail, enregistrez vos modifications.
2. Cliquez sur le logo Insights  dans la bannière pour accéder à la page **Workbooks (Classeurs)**. La page répertorie les classeurs que vous avez créés ou qui sont partagés avec vous.
3. Recherchez le classeur qui vous intéresse dans la liste.
4. Cliquez sur l'une des options suivantes du classeur :

Réglages	Ouvre les détails de l'élément dans Portal for ArcGIS, où vous pouvez ajouter et visualiser des informations sur le classeur. Dans Détails des éléments, vous pouvez également cliquer sur le bouton Partager pour partager votre classeur avec d'autres utilisateurs dans votre portail.
-----------------	--

Dupliquer	<p>Dupliquez un classeur. Renommez et enregistrez le classeur si nécessaire.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Astuce:</p> <p>Si vous souhaitez mettre à jour un classeur qui a été partagé avec vous, vous devez commencer par le dupliquer.</p> </div>
Suppression	<p>Supprimez un classeur. Vous pouvez supprimer un seul classeur à la fois dans la page Workbooks (Classeurs). Pour supprimer plusieurs classeurs, accédez à Content (Contenu) dans Portal for ArcGIS.</p>

Actualiser les données

Les pages et les jeux de données compatibles avec les mises à jour de données peuvent être actualisés dans Insights*. Lorsqu'une analyse est effectuée dans Insights, il arrive qu'une copie des données soit créée. Si les données d'origine sont modifiées, l'analyse peut être relancée afin de sélectionner les dernières données en actualisant la page ou le jeu de données. Lorsqu'un jeu de données est actualisé, toutes les fiches et analyses sont mises à jour.

Deux options d'actualisation sont disponibles dans Insights :

- Actualiser une page : cette option apparaît uniquement si au moins un jeu de données pouvant être actualisé est présent sur la page. L'actualisation d'une page actualise tous les jeux de données appropriés sur la page.

 **Astuce:** Il est recommandé d'actualiser fréquemment vos pages si vos données sont susceptibles de changer.

- Actualiser un jeu de données : Vous pouvez actualiser un jeu de données en choisissant **Refresh Dataset (Actualiser le jeu de données)** dans le menu **Dataset options (Options de jeu de données)** ou **...** en cliquant sur le bouton d'actualisation dans **Analysis view (vue d'analyse)**. L'actualisation d'un jeu de données relance les étapes d'analyse qui utilisent ce jeu de données. La mise à jour d'un jeu de données actualise les couches de résultats et fiches associées dans votre classeur.

*L'option **Refresh Dataset (Actualiser le jeu de données)** est disponible dans les jeux de données dont les données peuvent être mises à jour, comme les tables de bases de données et les couches d'entités. Les fichiers Excel et les limites sont des exemples de jeux de données qui ne peuvent pas être actualisés.

Utiliser des classeurs existants

Les classeurs existants peuvent être ouverts dans Insights ou depuis Portal for ArcGIS. Dans Insights, la page **Workbooks (Classeurs)** répertorie les classeurs qui peuvent être ouverts, notamment ceux d'autres membres de votre organisation qui ont été partagés.

 **Remarque :** La page **Workbooks (Classeurs)** peut afficher jusqu'à 100 classeurs simultanément. Vous pouvez utiliser la zone **Rechercher** pour rechercher des classeurs qui n'apparaissent pas sur la page.

Les classeurs que vous avez créés sont enregistrés dans **Contenu (Content)**, dans Portal for ArcGIS. Un classeur peut être ouvert depuis **Contenu (Content)** en utilisant la flèche vers le bas située à côté du nom du classeur et en sélectionnant **Ouvrir dans Insights (Open in Insights)** ou en cliquant sur **Ouvrir dans Insights (Open in Insights)** sur la page **Détails de l'élément (Item Details)**. Les classeurs partagés d'autres membres de votre organisation peuvent s'ouvrir depuis la **galerie** sur votre portail.

 **Remarque :** Si vous disposez de privilèges Administrateur (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/roles.htm>) dans votre organisation, vous pouvez accéder aux classeurs créés par d'autres membres, même s'ils ne sont pas partagés.

Classeurs partagés

La page **Workbooks (Classeurs)** répertorie tous les classeurs auxquels vous pouvez accéder. Les miniatures de couleur bleue représentent vos propres classeurs et les miniatures de couleur orange représentent ceux créés par d'autres membres de votre organisation.

Les classeurs qui ont été partagés incluent un filigrane avec le mot **Partagé**. Ce filigrane est utile pour effectuer le suivi des classeurs que vous avez partagés ou, si vous êtes un administrateur, effectuer le suivi des classeurs qui ont été partagés avec votre organisation ou le public.

Les classeurs qui ont été partagés avec vous sont accessibles en lecture seule. Vous pouvez dupliquer un classeur partagé afin de créer un nouvel élément modifiable. Le classeur ainsi dupliqué est enregistré dans vos contenus et votre compte utilisateur est désigné en tant qu'auteur. Vous devez disposer du rôle d'éditeur afin de créer un classeur.

Rechercher le classeur approprié

Par défaut, la page **Workbooks (Classeurs)** répertorie en premier vos classeurs, du plus récent au plus ancien, puis, en dessous, les autres classeurs auxquels vous avez accès. Vous pouvez afficher vos propres classeurs uniquement en définissant l'option **All workbooks (Tous les classeurs)** sur **My workbooks (Mes classeurs)**. Vous pouvez également trier les classeurs sur votre page à l'aide des options de tri **Date: Newest (Date : le plus récent)**, **Date: Oldest (Date : le plus ancien)**, **Title: A - Z (Titre : A - Z)** ou **Title: Z - A (Titre : Z - A)**. Une zone **Search (Rechercher)** permet également de rechercher des classeurs en fonction de mots-clés. Vous pouvez également utiliser des mots-clés pour rechercher des classeurs non répertoriés.

Calculer un champ

Vous pouvez ajouter de nouveaux champs à votre jeu de données à l'aide de la fenêtre **Afficher la vue tabulaire**. **View Data Table (Afficher la vue tabulaire)** vous permet d'ajouter de nouveaux champs, tels que les taux de croissance, le pourcentage de perte et l'évolution au fil du temps, en choisissant des champs dans votre jeu de données et en appliquant des [opérateurs](#) et des [fonctions](#).

-  **Remarque :**
- La table de données offre une vue représentative de vos données. Sa limite est de 2 000 lignes. Lorsque vous triez la table par ordre croissant et décroissant, vous pouvez voir les 2 000 lignes supérieures et les 2 000 lignes inférieures. Tous les calculs sont effectués sur le jeu de données complet.
 - Le nouveau champ calculé apparaît uniquement dans votre classeur, et non dans le jeu de données original. Par exemple, après l'ajout d'un champ calculé `percentchange` à un jeu de données `CommodityPrices` ajouté à partir de Microsoft Excel, le champ `percentchange` est disponible dans votre classeur sans pour autant être ajouté au fichier Excel d'origine. Si vous souhaitez conserver le champ calculé ailleurs que dans le classeur, vous pouvez créer une nouvelle couche d'entités en [partageant le jeu de données](#).
 - Vous pouvez également calculer des champs en utilisant **Calculate % Change (Calculer la variation en %)**, **Calculate Ratio (Calculer le ratio)** et **Calculate Z-Score (Calculer le score Z)** dans [Find answers \(Trouver des réponses\)](#).

 **Astuce:** Utilisez **Afficher la vue tabulaire** pour ajouter des [données normalisées](#) à votre jeu de données pour les cartes, diagrammes et tables. Une fois les données calculées et ajoutées à votre jeu de données, [changez le rôle du champ](#) pour l'identifier comme un champ de taux/ ratio ^{A/B}.

Ajouter un champ à votre jeu de données

1. Dans la fenêtre de données, cliquez sur le bouton **Dataset options (Options du jeu de données)** ... en regard du jeu de données auquel vous voulez ajouter un champ calculé.
2. Cliquez sur **Afficher la vue tabulaire**.
3. Cliquez sur **+ champ**.
Une colonne nommée **Nouveau champ** est ajoutée à la table.

 **Remarque :** Vous pouvez redimensionner et réordonner les colonnes, mais ces changements ne sont pas enregistrés.

4. Cliquez sur l'en-tête de la nouvelle colonne et attribuez-lui un nom plus descriptif.
5. Cliquez sur **fx** ou sur **Enter calculate function (Entrer la fonction de calcul)** pour afficher un menu qui regroupe des [fonctions](#), des noms de champs et des [opérateurs](#) et créer votre formule. Vous pouvez également utiliser les commandes au clavier équivalentes pour remplacer les boutons du menu **fx**.
6. Utilisez les fonctions, champs et opérateurs pour effectuer votre calcul comme il convient.
7. Cliquez sur **Run (Exécuter)**. Si le bouton **Run (Exécuter)** n'est pas activé, la syntaxe de votre calcul comporte une erreur.

Le nouveau champ calculé apparaît en bas de votre jeu de données. Vous pouvez supprimer un champ calculé en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton **Delete calculated field (Supprimer le champ calculé)** .

Opérateurs

Le calcul d'un champ peut requérir des opérateurs mathématiques et logiques. Les opérateurs suivants sont disponibles pour calculer des champs :

Opérateurs	Utilisation
+	Addition
-	Soustraction
×	Multiplication. La commande clavier équivalente est *.
÷	Division. La commande clavier équivalente est /.
xy	Fonction Puissance. La commande clavier équivalente est ^.
<	Inférieure à
>	Supérieur à
=	Egale à
<=	Inférieur ou égal à
>=	Supérieur ou égal à
<>	N'est pas égal à
,	Virgule, utilisée comme séparateur entre les composants syntaxiques dans les fonctions.
(Parenthèse ouvrante
)	Parenthèse fermante
ET	Opérateur logique lorsque toutes les conditions doivent être remplies.
OU	Opérateur logique lorsqu'une des conditions doit être remplie.

Les opérateurs ET et OU peuvent servir à joindre des conditions dont les syntaxes sont différentes de celles de leurs fonctions logiques correspondantes. Les exemples suivants montrent des calculs équivalents à l'aide des fonctions et des opérateurs :

 **Remarque :** Lorsque vous calculez des champs, ET et OU doivent être utilisés dans la fonction `IF()`.

Fonction	Opérateur
IF (AND (MeanAge>=18, MeanAge<=33), "Millennial", "Other")	IF (MeanAge>=18 AND MeanAge<=33, "Millennial", "Other")
IF (OR (Crime="Theft", Crime="Theft from vehicle", Crime="Shoplifting"), "Larceny", "Other")	IF (Crime="Theft" OR Crime="Theft from vehicle" OR Crime="Shoplifting", "Larceny", "Other")

Fonctions

Les fonctions sont accessibles à l'aide du bouton **fx** ou du champ **Enter calculate function (Entrer la fonction de calcul)** de la table de données. Il existe quatre types de fonctions : chaîne, numérique, date et logique.

Lorsque vous ajoutez une fonction à votre calcul, une fenêtre contextuelle apparaît avec la syntaxe de la fonction. Vous

pouvez fermer la fenêtre contextuelle à l'aide du bouton de fermeture de la boîte de dialogue



ou

réafficher la fenêtre contextuelle en cliquant sur la fonction dans le champ **Enter calculate function (Entrer la fonction de calcul)**.

Fonctions de chaîne

La plupart des fonctions de chaîne utilisent des entrées de chaîne pour produire des sorties de chaîne. Les deux exceptions sont la fonction `VALUE ()` et la fonction `FIND ()`, qui utilisent toutes les deux les entrées de chaîne pour produire des sorties numériques.

Le texte de saisie dans les fonctions de chaîne peut être littéral (texte entouré de guillemets) ou valeurs de champ de catégorie. La table suivante utilise les champs de catégorie pour ses exemples, ainsi que les exemples de valeurs pouvant être trouvés dans ces champs. Les guillemets sont utilisés dans la valeur de champ pour démontrer que les champs ont des données catégoriques.

Syntaxe	Description	Exemple
---------	-------------	---------

<p>CONCATENATE (text1, [text2], ...)</p>	<p>Concatène deux ou plusieurs valeurs de chaîne.</p>	<p>Un jeu de données des écoles de Californie contient les champs de rue, de ville et le code postal. Un unique champ d'adresses postales peut être créé à l'aide de la fonction CONCATENATE () :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : CONCATENATE (Address, " , " , City, " , CA, " , ZIP) • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Address = "380 New York St" ▪ City = "Redlands" ▪ ZIP = "92373" • Texte du résultat : "380 New York St, Redlands, CA, 92373"
<p>FIND (find_text, within_text, [start_num])</p>	<p>Donne la position du texte spécifié (caractère ou caractères) dans une chaîne ou un champ textuel. La fonction FIND () peut être la plus utile lorsqu'elle est utilisée conjointement avec d'autres fonctions, telles que MID (), LEFT () ou RIGHT () .</p>	<p>Un jeu de données contient un champ avec des adresses de rue (notamment le numéro et le nom de rue). Afin de classer les données par rue, le nom de rue doit être supprimé du reste de l'adresse à l'aide de la fonction MID () . Cependant, chaque numéro a une longueur différente, ainsi le start_num est différent pour chaque ligne. Le start_num est disponible à l'aide de la fonction FIND () :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : FIND (" ", Address) • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Address = "380 New York St" • Numéro du résultat : 4

<p><code>LEFT(text, num_chars)</code></p>	<p>Renvoie une partie d'un champ textuel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>num_chars</code> : indique le nombre de caractères de l'expression renvoyés et devant être un entier. Le nombre de caractères est comptabilisé de gauche à droite, en commençant par la première position. 	<p>Un jeu de données des accidents de trafic comprend un champ de catégorie avec le jour de l'accident, notamment le jour de la semaine, la date et l'année. Afin d'étudier les accidents le jour de la semaine, un nouveau champ peut être calculé pour afficher les trois premiers caractères du champ (à commencer par le jour de la semaine) à l'aide de la fonction <code>LEFT()</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : <code>LEFT(Accident_Date, 3)</code> • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <code>Accident_Date = "Monday, November 14, 2016"</code> • Texte du résultat : "Mon"
<p><code>LOWER(text)</code></p>	<p>Renvoie une expression de caractères avec toutes les données converties en minuscules.</p>	<p>Un service de travaux publics compile une liste des panneaux de rue devant être remplacés. Comme de nouvelles entrées sont ajoutées à la liste, le format du champ <code>Status</code> n'est plus un format standardisé. L'affichage des panneaux avec des valeurs uniques devient alors plus compliqué. Il est possible de standardiser le champ <code>Status</code> de sorte qu'il ne comporte que des lettres minuscules, à l'aide de la fonction <code>LOWER()</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : <code>LOWER(Status)</code> • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <code>Status = "Installed"</code> • Texte du résultat : "installed"

<p>MID(text, start_num, num_chars)</p>	<p>Renvoie une partie d'un champ textuel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • start_num : spécifie la position du premier caractère (commençant par 1). La valeur start_num doit être un entier. • num_chars : indique le nombre de caractères de l'expression renvoyés et devant être un entier. Aucun caractère vide n'est renvoyé si la valeur num_chars est supérieure à la longueur de la chaîne. 	<p>Un jeu de données des écoles de Californie contient les champs de rue, de ville et le code postal. Le nom de la rue peut être isolé de la rue à l'aide de la fonction MID() :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : MID(Address, 5, 20) • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Address = "380 New York St" • Texte du résultat : "New York St"
<p>RIGHT(text, num_chars)</p>	<p>Renvoie une partie d'un champ textuel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • num_chars : indique le nombre de caractères de l'expression renvoyés et devant être un entier. Le nombre de caractères est comptabilisé de droite à gauche, en commençant par la dernière position. 	<p>Un jeu de données des parcs nationaux comprend un champ avec le nom du parc et le code d'état à deux chiffres. Pour symboliser les parcs par état, un nouveau champ peut être ajouté et calculé à l'aide de la fonction RIGHT() :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : RIGHT(Park, 2) • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Park = "Hawai'i Volcanoes National Park, HI" • Texte du résultat : "HI"

<p><code>SUBSTITUTE(source_text, old_text, new_text)</code></p>	<p>Remplace l'ancien texte d'une chaîne par le nouveau texte spécifié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>source_text</code> : texte d'origine ou champ contenant du texte. • <code>old_text</code> : texte du <code>source_text</code> à remplacer. • <code>new_text</code> : texte destiné à remplacer le <code>old_text</code>. 	<p>Un jeu de données des emplacements des nids-de-poule contient un champ avec des noms de rues. Le jeu de données doit être mis à jour lorsque Main Street est renommée 5th Street. Le champ <code>street_name</code> peut être mis à jour à l'aide de la fonction <code>SUBSTITUTE()</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : <code>SUBSTITUTE(street_name, "Main", "5th")</code> <div data-bbox="857 604 1192 961" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Remarque :</p> <p>La fonction <code>SUBSTITUTE()</code> remplace toutes les occurrences de <code>old_text</code> par <code>new_text</code>. Par exemple, dans la fonction <code>SUBSTITUTE("aba", "a", "c")</code>, le texte de résultat serait « cbc ».</p> </div>
<p><code>TRIM(text)</code></p>	<p>Renvoie la chaîne avec des espaces supplémentaires supprimés des extrémités.</p>	<p>Un service d'entités contient les champs textuels avec des espaces supplémentaires au début et à la fin de leurs valeurs. Les espaces supplémentaires peuvent être supprimés via la fonction <code>TRIM()</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : <code>TRIM(City)</code> • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <code>City = " Redlands "</code> • Texte du résultat : "Redlands"

<p>UPPER (text)</p>	<p>Renvoie une expression de caractères avec toutes les données converties en majuscules.</p>	<p>Un jeu de données avec les emplacements des sièges d'ONG contient un champ avec les noms complets des organisations ainsi que leurs acronymes, le cas échéant. Les acronymes peuvent être standardisés pour avoir tous des lettres capitales à l'aide de la fonction UPPER () :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : UPPER (Org) • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Org = "Spew" • Texte du résultat : "SPEW"
<p>VALUE (text, [format])</p>	<p>Convertit le texte en nombre</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>format</i> : spécifie le caractère utilisé comme séparateur décimal dans le nombre. Le <i>format</i> peut être une virgule (",") ou un point ("."). Si un <i>format</i> n'est pas fourni, le séparateur par défaut sera un point. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque : Les fonctions imbriquées dans la fonction VALUE () peuvent entraîner des résultats inattendus si aucun <i>format</i> n'est fourni. Par conséquent, il est recommandé de spécifier un <i>format</i> lorsque vous utilisez la fonction VALUE (). Actuellement, la fonction VALUE () ne prend pas en charge la conversion du texte en chiffres négatifs.</p> </div>	<p>Un jeu de données de magasins de vente au détail a un champ de catégorie avec les montants des revenus. Le champ <i>Revenue</i> peut être converti en valeurs numériques à l'aide de la fonction VALUE () .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : VALUE (Revenue, ".") • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revenue = "1,000.00" • Numéro du résultat : 1000.00

Fonctions numériques

Les fonctions numériques utilisent les entrées de nombre pour produire des sorties de nombre. Les fonctions de nombre ont tendance à être plus utilisés conjointement avec d'autres fonctions ou en tant que méthode pour transformer les données.

Les numéros d'entrée peuvent être des chiffres littéraux ou des champs numériques. Certains des exemples ci-dessous

utilisent des nombres en entrée plutôt que des champs pour mieux illustrer l'utilisation de chaque fonction.

Syntaxe	Description	Exemple
<code>ABS (number)</code>	Renvoie la valeur absolue.	<ul style="list-style-type: none"> Syntaxe de la fonction : <code>ABS (-350)</code> Numéro du résultat : 350
<code>AVG (number)</code>	Renvoie la valeur moyenne.	<ul style="list-style-type: none"> Syntaxe de la fonction : <code>AVG (field)</code> Exemples de valeur numérique pour <code>field</code> : 4, 5, 11, 6.5 Résultat : 6,63
<code>CEILING (number)</code>	Arrondit un nombre au multiple de 1 supérieur.	<ul style="list-style-type: none"> Syntaxe de la fonction : <code>CEILING (7.8)</code> Numéro du résultat : 8
<code>COS (number)</code>	<p>Cosinus trigonométrique de l'angle spécifié, en radians.</p> <p>Les formules suivantes peuvent être utilisées pour convertir les degrés en radians :</p> <pre>radians = $\theta\pi/180$ où : θ = l'angle exprimé en degrés $\pi \approx 3.14$</pre>	<ul style="list-style-type: none"> Syntaxe de la fonction : <code>COS (0.35)</code> Numéro du résultat : 0.94
<code>FLOOR (number)</code>	Arrondit un nombre au multiple de 1 inférieur.	<ul style="list-style-type: none"> Syntaxe de la fonction : <code>FLOOR (7.8)</code> Numéro du résultat : 7

LN (number)	Logarithme naturel de l'expression flottante spécifiée. Le logarithme naturel utilise la constante e comme valeur de base (environ 2,72)	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : LN (16) • Numéro du résultat : 2.77
LOG (number)	Logarithme d'un nombre vers une base spécifique. La base par défaut est 10.	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : LOG (16, 2) • Numéro du résultat : 4
MAX (number)	Renvoie la valeur maximale.	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : MAX (field) • Exemples de valeur numérique pour field : 4, 5, 11, 6.5 • Résultat : 11
MIN (number)	Renvoie la valeur minimale.	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : MIN (field) • Exemples de valeur numérique pour field : 4, 5, 11, 6.5 • Résultat : 4
POWER (number, power)	La valeur de l'expression spécifiée à la puissance indiquée.	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : POWER (2, 4) • Numéro du résultat : 16

<p>ROUND (number, num_digits)</p>	<p>Arrondit les valeurs numériques avec des chiffres spécifiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • num_digits = le nombre de décimales dans le résultat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si num_digits est positif, le chiffre est arrondi au nombre de décimales correspondantes ▪ Si num_digits est égal à zéro, le nombre est arrondi à l'entier le plus proche ▪ Si num_digits est négatif, le nombre est arrondi au nombre spécifié de chiffres avant la virgule 	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : ROUND (54.854827, 2) • Numéro du résultat : 54.85 • Syntaxe de la fonction : ROUND (54.854827, -1) • Numéro du résultat : 50
<p>SIN (number)</p>	<p>Sinus trigonométrique de l'angle spécifié, en radians.</p> <p>Les formules suivantes peuvent être utilisées pour convertir les degrés en radians :</p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>radians = $\theta\pi/180$ où : θ = l'angle exprimé en degrés $\pi \approx 3.14$</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : SIN (0.79) • Numéro du résultat : 0.71
<p>SUM (number)</p>	<p>Renvoie la valeur totale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : SUM (field) • Exemples de valeur numérique pour field : 4, 5, 11, 6.5 • Résultat : 26.5

TAN (number)	<p>Renvoie la tangente de l'expression en entrée.</p> <p>Les formules suivantes peuvent être utilisées pour convertir les degrés en radians :</p> <pre>radians = $\theta\pi/180$ où : θ = l'angle exprimé en degrés $\pi \approx 3.14$</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : TAN (1.05) • Numéro du résultat : 1.74
--------------	--	--

Fonctions de date

Les fonctions de date peuvent utiliser des champs de date, du texte ou aucune entrée, selon la fonction utilisée. La fonction DATEVALUE () peut être utilisée pour remplacer un champ de date dans la fonction DATEDIF () .

Syntaxe	Description	Exemple
---------	-------------	---------

<p><code>DATE (year, month, day, [hour, minute, second], [AM/PM])</code></p>	<p>Crée un champ de date/ heure avec trois champs ou valeurs séparées ou plus. Les spécifications suivantes sont acceptées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • year : "YY" (année à deux chiffres) ou "YYYY" (année à quatre chiffres) • month : "MM" (1-12) • day : "DD" (1-31) • hour : "HH" (0-23) ou "hh" (1-12) • minute : "mm" (0-59) • second : "ss" (0-59) • AM/PM : "AM"/"PM" (non sensible à la casse) <div data-bbox="440 869 776 1423" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Remarque :</p> <p>Tous les champs en entrée peuvent être des nombres ou des chaînes, sauf le paramètre AM/PM. Les nombres doivent être des valeurs entières. Si vous utilisez la fonction <code>DATE ()</code> avec un jeu de données de base de données et que vous avez spécifié des paramètres temporels (hour, minute ou second), vous devez saisir une valeur en entrée pour tous les paramètres temporels.</p> </div>	<p>Un jeu de données de restaurants comprend des champs de dates avec la date et l'heure des inspections sanitaires les plus récentes. Un champ de date pour les inspections peut être créé à l'aide de la fonction <code>DATE ()</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : <code>DATE (2016, Month, Day, Hour, Min, 00)</code> • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Month = 8 ▪ Day = 15 ▪ Hour = 11 ▪ Minute = 30 • Date de résultat : 8/15/2016, 11:30:00 <div data-bbox="808 877 1144 1289" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Remarque :</p> <p>Les dates de résultat de cet exemple sont au format 24 heures. Pour utiliser une horloge sur 12 heures vous devez préciser AM ou PM. Le même exemple de fonction peut s'écrire sous la forme <code>DATE (2016, Month, Day, Hour, Min, 00, "AM")</code></p> </div>
--	--	---

<p>DATEDIF(start_date, end_date, unit)</p>	<p>Calcule le temps écoulé entre deux dates. Le start_date doit être avant end_date, sinon le résultat est une valeur négative.</p> <ul style="list-style-type: none"> • start_date et end_date peuvent être des champs de date ou une fonction DATEVALUE(). • unit : l'unité de temps à renvoyer. Les valeurs d'unité prises en charge incluent : <ul style="list-style-type: none"> ▪ "ss" = secondes (par défaut) ▪ "mm" = minutes ▪ "h" = heures ▪ "D" = jours ▪ "M" = mois ▪ "Y" = années 	<p>Un jeu de données de restaurants inclut les dates de leurs inspections sanitaires les plus récentes. Le nombre de jours écoulés entre les inspections sanitaires peut être calculé à l'aide de la fonction DATEDIF() :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : DATEDIF(Inspection1, Inspection2, "D") • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspection1 = 8/15/2016, 11:30:00 AM ▪ Inspection2 = 10/31/2016 2:30:00 PM • Numéro du résultat : 77
--	---	---

<p>DATEVALUE (date_text, [format])</p>	<p>Convertit le texte en une date.</p> <ul style="list-style-type: none"> • date_text peut être un champ de type chaîne ou un texte saisi entre guillemets. • format (facultatif) - Le format de la date saisie. Le format est saisi comme texte entre guillemets. Le format peut être saisi à l'aide des spécifications unitaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ "MM" - Mois (1-12) ▪ "DD" - Jour du mois (1-31) ▪ "YY" - Année à deux chiffres ▪ "YYYY" - Année à quatre chiffres ▪ "HH" - Heure (0-23) ▪ "hh" - Heure (1-12) ▪ "mm" - Minutes (0-59) ▪ "ss" - Secondes (0-59) ▪ "AM"/"PM" - Non sensible à la casse 	<p>Un jeu de données de restaurants inclut les dates de leurs inspections sanitaires les plus récentes. Le nombre de jours écoulés depuis la dernière inspection peut être calculé à l'aide de la fonction DATEVALUE () pour spécifier la date actuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : DATEDIF (Inspection_date, DATEVALUE ("10/31/2016", "DD/MM/YYYY"), "D") • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspection_date = 8/15/2016, 11:30:00 AM • Numéro du résultat : 77 <p>Les dates et heures peuvent être mises en forme de plusieurs manières. Les exemples suivants vous montrent comment mettre en forme le texte en dates :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DATEVALUE ("12/25/2016 12:30:25 pm", "MM/DD/YYYY hh:mm:ss pm") • DATEVALUE ("12/25/2016 14:23:45 pm", "MM/DD/YYYY HH:mm:ss AM") • DATEVALUE ("25-08-2008 08:40:13 am", "DD/MM/YYYY hh:mm:ss PM")
--	--	---

**Remarque :**

Les fonctions imbriquées dans la fonction `DATEVALUE ()` peuvent entraîner des résultats inattendus si aucun `format` n'est fourni. Par conséquent, il est recommandé de spécifier un `format` lorsque vous imbriquez des fonctions avec `DATEVALUE ()`.

Les dates spécifiées sans séparateurs (par exemple, "10312016") sont considérées comme millisecondes si aucun `format` n'est fourni. Par conséquent, il est recommandé de spécifier un `format` lorsque vous saisissez des dates sans séparateurs.

Pour les dates spécifiées avec les séparateurs, mais sans `format`, le `format` est deviné. Si le `format` ne peut être deviné, le "MM-DD-YY" par défaut est appliqué. Hormis pour "AM"/"PM", les lettres ne peuvent pas être utilisées pour spécifier des dates. Par conséquent, les dates telles que "31 Oct 2016" ne sont pas prises en compte.

La fonction `DATEVALUE ()` peut uniquement lire le texte saisi entre guillemets ou les champs de type chaîne. Un champ de type date/heure ne peut pas être utilisé en entrée dans la fonction `DATEVALUE ()`.

NOW ()	Renvoie la date et l'heure actuelles au format date/heure. L'heure est enregistrée selon le temps universel coordonné (UTC).	<p>Un jeu de données de restaurants inclut les dates de leurs inspections sanitaires les plus récentes. Le nombre de jours écoulés depuis la dernière inspection peut être calculé à l'aide de la fonction NOW () pour spécifier la date actuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : DATEDIF (Inspection_date, NOW (), "D") • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspection_date= 8/15/2016, 11:30:00 AM • Numéro du résultat : 77
--------	--	---

Fonctions logiques

Les fonctions numériques utilisent les entrées de chaîne ou de nombre pour produire des sorties de chaîne ou de nombre. Les entrées peuvent être littérales (texte entre guillemets ou nombres constants) ou des valeurs de champs. Le tableau suivant utilise une combinaison de valeurs de champs et littérales pour ses exemples, ainsi que les exemples de valeurs pouvant être trouvés dans ces champs.

Syntaxe	Description	Exemple
---------	-------------	---------

<p>AND(condition, condition, ...)</p>	<p>Teste deux conditions ou plus et renvoie TRUE si toutes les conditions sont remplies. AND() doit être utilisé dans le paramètre condition de la fonction IF().</p> <ul style="list-style-type: none"> • condition : toute expression comprenant au moins un opérateur conditionnel. La condition peut contenir des valeurs numériques, de chaîne et de champ. Vous pouvez utiliser les opérateurs conditionnels suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ > : supérieur à ▪ < : Inférieur à ▪ >= : supérieur ou égal à ▪ <= : inférieur ou égal à ▪ = : égal à ▪ <> : non égal à 	<p>Un jeu de données contient l'âge moyen des personnes vivant dans chaque groupe d'îlots. Un analyste souhaite savoir quel groupe d'îlots compte le plus grand nombre de membres de la génération Y. Le groupe d'îlots avec un âge moyen compris dans la plage d'âges de la génération Y est calculé avec une combinaison des fonctions IF() et AND() :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : IF(AND(MeanAge>=18, MeanAge<=33), "Millennial", "Other") • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ MeanAge = 43 • Texte de résultat : « Other »
---------------------------------------	---	---

<pre>IF(condition, TRUE_expression, [FALSE_expression])</pre>	<p>Teste une condition et renvoie une valeur TRUE ou FALSE en fonction du résultat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • condition : toute expression comprenant au moins un opérateur conditionnel. La condition peut contenir des valeurs numériques, de chaîne et de champ. Vous pouvez utiliser les opérateurs conditionnels suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ > : supérieur à ▪ < : Inférieur à ▪ >= : supérieur ou égal à ▪ <= : inférieur ou égal à ▪ = : égal à ▪ <> : non égal à • TRUE_expression : expression qui sera utilisée si la condition est vraie. Ce paramètre est obligatoire. • FALSE_expression : expression qui sera utilisée si la condition est fausse. Si aucun FALSE_expression n'est fourni, la valeur par défaut est null. <p>TRUE_expression et FALSE_expression peuvent être n'importe quelle expression valide, notamment une fonction IF() imbriquée. Le type de données de TRUE_expression et FALSE_expression doit être le même (par exemple, chaîne ou nombres).</p>	<p>Un jeu de données contient des champs de recettes et dépenses de magasins, qui peuvent être utilisés pour déterminer la santé des magasins (s'ils ont réalisé des bénéfices nets ou des pertes nettes). La santé de chaque magasin est disponible à l'aide de la fonction IF() :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : IF(Revenue>Expenses, "Profit", "Loss") • Exemple des valeurs de champ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revenue = 400,000 ▪ Expenses = 350,000 • Texte de résultat : « Profit »
---	--	--

<p>OR(condition, condition, ...)</p>	<p>Teste deux conditions ou plus et renvoie TRUE si au moins une condition est remplie. OR() doit être utilisé dans le paramètre condition de la fonction IF().</p> <ul style="list-style-type: none"> • condition : toute expression comprenant au moins un opérateur conditionnel. La condition peut contenir des valeurs numériques, de chaîne et de champ. Vous pouvez utiliser les opérateurs conditionnels suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ > : supérieur à ▪ < : inférieur à ▪ >= : supérieur ou égal à ▪ <= : inférieur ou égal à ▪ = : égal à ▪ <> : non égal à 	<p>Un jeu de données contient des emplacements de crimes dans une ville. Un analyste souhaite analyser le modèle des larcins comparés à d'autres crimes similaires. Pour ce faire, il doit d'abord déterminer si chaque crime a été considéré ou non comme un larcin. Le type de crime peut être déterminé grâce à une combinaison des fonctions IF() et OR() :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe de la fonction : IF(OR(Crime="Theft", Crime="Theft from vehicle", Crime="Shoplifting"), "Larceny", "Other") • Texte de résultat : « Larceny »
--------------------------------------	---	--

Activer les emplacements de vos données

Si votre jeu de données ne contient pas de champ d'emplacement , vous pouvez activer l'emplacement avec les types d'emplacement suivants : coordonnées, adresses ou géographies. Lorsque vous activez la localisation, un nouveau champ de localisation est ajouté à votre jeu de données. Avec un champ d'emplacement, vous pouvez créer des cartes et soumettre vos données à des analyses spatiales.

Activer l'emplacement pour votre jeu de données

1. Dans la fenêtre de données, cliquez sur le bouton **Dataset options (Options du jeu de donnée) ...**.
2. Cliquez sur **Activer l'emplacement**.
3. Choisissez un **Type de localisant**.

Coordonnées	Effectuez des sélections pour les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Un champ des listes X (longitude) et Y (latitude) • Une autre référence spatiale si vous le souhaitez
Adresse	Effectuez des sélections pour les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Un service de géocodage, s'il y en a plusieurs. • Un pays pour l'adresse. • Sous les champs d'adresse, choisissez Un si la description de l'emplacement se trouve dans un champ. Choisissez Plusieurs si la description de l'emplacement est répartie dans plusieurs champs. • Appariez les champs qui correspondent au champ ou aux champs d'adresse dans votre jeu de données.

<p>Géographie</p>	<p>Par défaut, un champ d'emplacement est choisi, ainsi qu'un niveau géographique d'appariement. La précision d'appariement estimée entre les champs est indiquée par une échelle allant de Aucun résultat à Meilleur résultat.</p> <p>Vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Choisissez un autre champ d'emplacement. • Choisissez un autre niveau géographique d'appariement. <p> Remarque :</p> <p>Les valeurs de la zone Matching geography level (Niveau géographique d'appariement) sont extraites des couches de limites standard ou personnalisées de la fenêtre de données. Si aucun niveau géographique n'est répertorié, vous devez ajouter des données contenant un champ d'emplacement  (par exemple, une couche de contours ou une couche d'entités).</p> <p>Les jeux de données de répertoire de Big Data spatio-temporelles sont actuellement en mode Preview (Aperçu) et ne peuvent pas être utilisés comme entrée du niveau géographique d'appariement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur Plusieurs pour appliquer le même niveau géographique à plusieurs champs.
--------------------------	---

4. Cliquez sur **Run (Exécuter)**.

Un nouveau champ d'emplacement  est ajouté au jeu de données.

A propos des types de localisants

Coordonnées

Utilisez le type d'emplacement [Coordinates \(Coordonnées\)](#) si votre jeu de données contient des coordonnées X,Y. Insights for ArcGIS peut généralement détecter les champs X (longitude) et Y (latitude) de votre jeu de données. Vous pouvez passer outre les champs suggérés et en spécifier d'autres.

Par exemple, si vos données contiennent deux jeux de coordonnées, vous pouvez spécifier à quelles coordonnées vous voulez ajouter un emplacement. La référence spatiale par défaut est World Geodetic System (WGS) 1984 (4326). Vous

pouvez spécifier une autre référence spatiale. Si vous ne savez pas quel système de coordonnées utiliser, contactez la personne qui a créé la feuille de calcul ou qui a collecté les données.

Si les valeurs de latitude (Y) sont comprises entre -90 et 90 et que les valeurs de longitude (X) se situent entre -180 et 180, utilisez WGS84. Si les valeurs de latitude et de longitude sont exprimées en mètres et comportent 6, 7 ou 8 chiffres avant (ou à gauche de) la virgule, utilisez Web Mercator.

Adresse

 **Remarque :** Pour activer l'emplacement par adresse (une transaction appelée le géocodage), votre portail doit être configuré avec le service utilitaire de géocodage (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/install/windows/configure-services.htm>), et vous devez disposer du privilège de géocodage (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/roles.htm>).

ArcGIS World Geocoding Service peut être configuré pour votre portail et utilisé pour activer l'emplacement avec des adresses. Des crédits sont utilisés par votre organisation ArcGIS Online lorsque vous activez l'emplacement avec ArcGIS World Geocoding Service.

Utilisez le type d'emplacement Adresse pour activer l'emplacement à l'aide des éléments suivants :

- Un champ lorsque des descriptions de l'emplacement sont contenues dans un seul champ. Exemple :

StreetAddress
200 Brady St., Sudbury

Chaque ligne de la colonne ci-dessus crée une entité ponctuelle unique. Vous pouvez choisir un champ moins descriptif, tel que PostalCode, si vous voulez afficher chaque code postal comme un point sur une carte. Pour les entités surfaciques, une bonne pratique consiste à utiliser le type d'emplacement Géographie (ci-dessous).

- Plusieurs champs lorsque les informations d'adresse sont réparties sur plusieurs champs. Exemple :

StreetNumber	StreetName	Ville
200	Brady St.	Sudbury

Chaque ligne des champs sélectionnés crée une entité ponctuelle unique.

Géographie

Utilisez le type d'emplacement **Geography (Géographie)** afin d'activer la localisation pour les entités surfaciques (par exemple, une couche de limite de code postal) via l'option **Boundaries (Limites)** de la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)** (voir la rubrique [Ajouter des données provenant de votre portail](#)) ou pour les limites personnalisées issues d'autres jeux de données de votre page (par exemple, des circonscriptions de police).

Lorsque vous utilisez le type d'emplacement **Geography (Géographie)**, une jointure est effectuée en arrière-plan entre le jeu de données actuel et une couche de limite personnalisée ou standard de la fenêtre de données que vous spécifiez.

Modifier les propriétés de jeu de données et de champ

Insights for ArcGIS identifie les rôles de champ par des icônes qui indiquent le comportement par défaut de chaque champ de votre jeu de données dans les visualisations. Le rôle de champ conditionne également le type de statistique par défaut appliqué à chaque champ d'une visualisation. Il est possible d'attribuer les rôles suivants aux champs dans Insights :

Icône	Rôle	Comportement
	Emplacement	<p>Permet de tracer des données sur une carte sous la forme de points, lignes et surfaces, et de réaliser une analyse spatiale.</p> <p>Ces éléments peuvent être utilisés en tant que catégories uniques dans des diagrammes et tableaux.</p>
	Chaîne	<p>Regroupe les données sous forme de diagrammes à barres, secteurs ou linéaires. Regroupe les données sous forme de colonne de catégorie dans les tableaux de synthèse.</p> <p>Apparaît sous la forme d'un symbole unique dans les cartes.</p> <p>Peut être calculé en tant que total le long de l'axe des statistiques de diagrammes ou de colonnes de statistiques dans des tableaux de synthèse.</p>
	Nombre	<p>Détermine la hauteur, la longueur ou la taille des barres, colonnes, secteurs et bulles des diagrammes.</p> <p>Détermine la taille des cercles progressifs des cartes de symboles proportionnels.</p>

R/B	Taux/Ratio	<p>Détermine la hauteur, la longueur ou la taille des barres, colonnes, secteurs et bulles des diagrammes.</p> <p>Les plages de taux/ratios regroupées déterminent le niveau d'ombrage pour les entités présentées dans des cartes.</p>
🕒	Date/heure	<p>Affiche une série de points de données tracée par ordre chronologique.</p> <p>Insights divise automatiquement les champs de date/heure en parties pouvant être utilisées en tant que champs de type chaîne dans d'autres visualisations.</p> <p>Les champs de dates comporte les sous-champs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Année • Trimestre • Mois • Jour du mois • Jour de la semaine • Heure • Minute

Modifier le rôle d'un champ

Si vous ne parvenez pas à créer la visualisation souhaitée à l'aide des données choisies, examinez les champs de votre jeu de données.

Est-ce que les rôles des champs dans vos données reflètent précisément les valeurs de chaque champ ? Vous pouvez être amené à modifier le rôle d'un champ en particulier pour obtenir la visualisation souhaitée. La modification du rôle d'un champ dans Insights for ArcGIS n'affecte pas les données sous-jacentes.

Par exemple, vous ne pouvez pas créer un [diagramme à barres](#) avec deux nombres , car les diagrammes à barres utilisent des champs de chaîne pour regrouper les données le long de l'axe des catégories par défaut. Si vous souhaitez utiliser ce champ pour regrouper les données d'une manière cohérente dans les visualisations qui prennent en charge l'agrégation, modifiez le champ en chaîne .

Vous pouvez modifier un champ numérique en champ de chaîne ou de taux/ratio . Si vous changez d'avis, vous pouvez toujours remodifier le rôle du champ.

1. Dans votre jeu de données dans fenêtre de données, cliquez sur l'icône de rôle du champ.
Les rôles des champs disponibles sont répertoriés ci-dessous. Vous pouvez modifier un nombre en champ de chaîne ou de taux/ratio .
2. Choisissez le rôle du champ dans la liste.
Les visualisations que vous créez reflètent le nouveau rôle du champ. Toutefois, les visualisations existantes qui utilisent le champ dans son rôle précédent ne s'actualisent pas.

Modifier l'alias d'un champ ou d'un jeu de données

Un alias est un autre nom pour un champ, correspondant généralement à une description plus conviviale du contenu du champ. Contrairement aux noms réels, les alias ne sont pas limités par les contraintes de la base de données, et peuvent contenir des caractères spéciaux tels que des espaces. En spécifiant un alias, vous pouvez attribuer aux champs un intitulé plus évocateur que leur nom de champ réel.

Lorsque vous spécifiez différents alias, les données sous-jacentes ne changent pas. Seule l'apparence du champ ou du jeu de données évolue dans Insights for ArcGIS.

Modifier l'alias d'un jeu de données

1. Dans la fenêtre de données, cliquez sur le bouton **Rename dataset (Renommer le jeu de données)**



en regard de l'alias du jeu de données à modifier.

2. Saisissez le nouvel alias.
3. Appuyez sur la touche Entrée ou Retour de votre clavier.

Modifier l'alias d'un champ

Vous pouvez renommer les champs dans la fenêtre de données ou la table de données. Pour renommer un champ dans la fenêtre de données, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de données, passez le pointeur de la souris sur l'alias de champ à modifier.



2. Cliquez sur le bouton **Renommer le champ**

3. Saisissez le nouveau nom.
4. Appuyez sur la touche Entrée ou Retour de votre clavier.

Pour renommer un champ dans la table de données, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre de données, cliquez sur le bouton **Dataset options (Options du jeu de données)** ... en regard de l'alias du jeu de données à afficher.
2. Sélectionnez **View Data Table (Afficher la vue tabulaire)** dans le menu.

3. Cliquez sur le nom du champ pour le mettre en surbrillance et activer la mise à jour.
4. Saisissez le nouveau nom.
5. Appuyez sur la touche Entrée ou Retour de votre clavier.

Supprimer un jeu de données

1. Cliquez sur le bouton **Options du jeu de données** ... en regard du jeu de données à supprimer.
2. Cliquez sur **Supprimer le jeu de données**.

Si certaines fiches dans votre page contiennent des données provenant du jeu de données que vous êtes sur le point de supprimer, le message suivant s'affiche : **Etes-vous sûr ? Vous êtes sur le point de supprimer <nom du jeu de données> de la page. <#> carte(s) seront affectées.** Si vous sélectionnez **Oui, supprimer**, le jeu de données et toutes les fiches contenant des données provenant du jeu de données sont supprimées.

Masquer ou afficher des champs dans votre jeu de données

Si votre jeu de données contient de nombreux champs et que vous n'utilisez pas un ou plusieurs d'entre eux, vous pouvez les masquer.

1. Dans la fenêtre de données, choisissez un ou plusieurs champs à masquer dans votre jeu de données.
2. Dans la fenêtre de données, cliquez sur le bouton **Options du jeu de données** ... en regard de l'alias du jeu de données à modifier.
3. Cliquez sur **Masquer les champs sélectionnés**.
Si vous souhaitez réafficher ces champs, cliquez sur **Options du jeu de données** ... et choisissez **Afficher les champs masqués**.

Créer des relations pour joindre des jeux de données

Les relations permettent de joindre des attributs de deux jeux de données ou plus en fonction de champs ou emplacements communs. Les relations peuvent être utilisées pour ajouter des attributs d'une table de référence à un autre jeu de données, pour combiner des attributs de deux jeux de données afin d'autoriser différents types d'analyse et pour activer l'emplacement dans des tables non spatiales. Pour pouvoir créer une relation, vous devez d'abord [ajouter des données](#) de deux jeux de données ou plus ayant des champs communs.

 **Remarque :** Créer des relations n'est pas disponible pour certains jeux de données stockés en dehors du Data Store hébergé, par exemple les couches d'images de carte.

A propos des relations

Insights for ArcGIS permet de joindre des données provenant de deux jeux de données ou plus grâce à un champ ou un emplacement commun dans la fenêtre **Create Relationships (Créer des relations)**. Par exemple, vous pouvez associer un jeu de données de transactions commerciales à un jeu de données contenant des entités de zone de code postal en identifiant un champ commun (colonne). Le champ commun identifie la façon dont les jeux de données sont reliés les uns aux autres (par exemple StoreName) et le type de relation détermine quels enregistrements (lignes) sont conservés dans le jeu de données joint.

Les quatre types de relations que vous pouvez utiliser pour joindre vos jeux de données sont les suivantes :

- Interne
- Tout (jointure extérieure complète)
- Gauche (jointure extérieure gauche)
- Droite (jointure extérieure droite)

 **Remarque :** Les jointures spatiales (jointures réalisées avec des champs d'emplacement) seront créées avec la relation spatiale **Intersecte**. Vous pouvez toutefois sélectionner le type de relation Interne, Tout, Gauche ou Droite.

Le résultat, que l'on appelle un jeu de données joint, est matérialisé par l'icône de résultats () dans la fenêtre de données. Le jeu de données joint vous permet d'étendre votre analyse en utilisant l'entité de codes postaux pour **effectuer une analyse spatiale** ou **agréger** les données dans des diagrammes à barres ou des tables de synthèse.

Dans le contexte d'un jeu de données joint, la cardinalité fait référence à la relation entre les jeux de données. Dans la fenêtre **Créer des relations**, prenez en compte la cardinalité entre les jeux de données, qui peut être une relation un vers un, plusieurs vers un ou plusieurs vers plusieurs. La cardinalité n'affecte pas le **type de relation** que vous créez, mais elle a des implications pour les champs que vous voudrez peut-être **agréger** dans le jeu de données joint ou le champ que vous choisissez d'afficher sur votre carte.

Vous pouvez joindre les éléments suivants :

- Des jeux de données Microsoft Excel à d'autres jeux de données Excel, ainsi qu'à des couches d'entités hébergées (et vice versa).
- Des jeux de données de base de données à d'autres jeux de données de base de données, s'ils proviennent de la même connexion à une base de données.
- Des jeux de données existants joints (indiqués par l'icône de résultats ) à d'autres jeux de données éligibles.

 **Remarque :** Vous ne pouvez pas joindre des couches d'entités inscrites (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/layers.htm>) stockées ailleurs que dans ArcGIS Data Store sur le serveur d'hébergement (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.6/administer/windows/configure-hosting-server-for-portal.htm>).

Ne vous inquiétez pas si vous ne vous souvenez pas de quels jeux de données peuvent être joints à quels jeux de données. Lorsque vous sélectionnez un jeu de données dans la section **My Data (Mes données)** de la fenêtre **Create Relationships (Créer des relations)**, seuls les jeux de données éligibles sont activés dans la vue.

Insights for ArcGIS suggère également un champ commun lorsque vous sélectionnez les jeux de données que vous souhaitez

joindre. Si aucun champ n'est suggéré, vous pouvez sélectionner les champs à utiliser pour la relation.

Créer une relation

Pour découvrir comment créer une relation pour joindre des jeux de données, vous pouvez appliquer la procédure suivante ou suivre un [exemple de cas d'utilisation](#) qui vous guidera dans le processus et qui présente des descriptions et des résultats pour chaque type de relation.

1. Cliquez sur le bouton **Create Relationships (Créer des relations)** au-dessous de la fenêtre de données. Dans la fenêtre **Create Relationships (Créer des relations)** qui apparaît, la liste des jeux de données de votre page actuelle est affichée sous **My Data (Mes données)**.

 **Remarque** : Si vous prévoyez d'utiliser les types de relation Gauche ou Droite, vérifiez que le jeu de données devant se trouver à gauche ou à droite soit bien placé. Le premier jeu de données que vous choisissez apparaît à gauche une fois que vous l'avez ajouté à la page.

 **Astuce**: Une meilleure pratique consiste à placer le jeu de données doté du niveau de détail le plus fin à gauche. Dans l'[exemple de cas d'utilisation](#) présenté ci-après, le jeu de données StoreTransactions doit se trouver sur la gauche.

2. Sous **Mes données**, cliquez sur un ou plusieurs données que vous souhaitez joindre.

Lorsque vous sélectionnez le premier jeu de donnée, la vue est mise à jour pour afficher uniquement les jeux de données éligibles pour une relation.

Insights analyse les jeux de données que vous avez ajoutés et suggère un champ à utiliser pour la jointure d'après le type de données que le champ contient et le nom du champ. Si un champ est suggéré, les miniatures qui représentent chaque jeu de données sont jointes par une ligne, et le champ suggéré apparaît sur chaque miniature, comme illustré dans la capture d'écran suivante :



3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si le champ suggéré est acceptable et que vous souhaitez utiliser le type de relation par défaut (Interne), passez à l'étape finale.
- Pour utiliser un champ différent, ajoutez un autre champ à joindre ou sélectionnez un type de relation différent, puis passez à l'étape suivante.
- Si aucun champ commun n'a été détecté, une ligne apparaît entre vos miniatures de jeu de données et la fenêtre **Create Relationship (Créer une relation)** s'affiche dans laquelle vous pouvez choisir les champs communs. Passez à l'étape 5.

4. Pour modifier les propriétés de la relation, notamment sélectionner un champ différent, ajouter d'autres champs à joindre ou changer le type de relation, cliquez sur le bouton **Edit relationship (Modifier la relation)**  sur la ligne de relation qui relie les miniatures des jeux de données.
5. Choisissez un champ différent dans l'un des jeux de données ou choisissez un [type de relation différent](#), puis fermez la boîte de dialogue des propriétés de relation ou cliquez en dehors.
6. Facultatif : si la relation nécessite une clé composite, vous pouvez ajouter d'autres champs en cliquant sur le bouton

Ajouter des champs sous Choisir des champs.

Par exemple, si vous joignez CityName à CityName, vous devrez peut-être préciser une région, un état ou un pays, car les valeurs du champ CityName sont dupliquées dans le jeu de données.

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Terminer** (en bas à droite) pour poursuivre la relation.
- Cliquez sur **Annuler** pour annuler la relation actuelle.

Lorsque vous cliquez sur **Terminer**, la fenêtre **Créer des relations** se ferme. Votre jeu de données joint s'affiche en premier dans la fenêtre de données, matérialisé par l'icône de résultat .

Exemple de cas d'utilisation

Cette section présente un exemple de cas d'utilisation qui montre comment créer une relation entre deux jeux de données qui répond à des questions spécifiques, et comment chaque type de relation affecte les données du jeu de données joint.

Ces questions sont les suivantes :

- Quelles sont les recettes commerciales par magasin ?
- Où est situé le magasin au plus fort revenu brut de la ville ?

Deux jeux de données sur la page du classeur peuvent aider à répondre à cette question. Le premier est le tableau Excel suivant, qui présente les transactions de trois magasins :

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod
1204	1	\$91.48	Mastercard
1295	1	\$103.86	Visa
1316	3	\$97.81	Mastercard
1406	2	\$103.24	Visa
1421	2	\$44.95	Mastercard
1426	2	\$153.71	Mastercard
1454	3	\$168.95	Mastercard

Le jeu de données StoreTransactions peut à lui seul offrir une synthèse de TotalAmount par StoreID (si vous [changez StoreID en un champ de type chaîne](#), et que vous créez un diagramme à barres), mais un rapport présentant TotalAmount par nom de magasin (StoreName) est préférable dans un souci de clarté pour partager les résultats de l'analyse avec d'autres équipes au sein de l'organisation.

En outre, le jeu de données StoreTransactions ne peut pas afficher les emplacements de magasins sur une carte.

Le second est une couche d'entités de Portal for ArcGIS présentant les six emplacements de magasins suivants :

StoreID	StoreName
1	Rock'n Veg Signature
2	Rock'n Veg II
3	Rock'n Veg The Third

4	Rock'n Veg Village Green
5	Rock'n Veg Valley
6	Rock'n Veg Town Square

Ces jeux de données assurent le suivi des données à deux niveaux de détail différents. Le premier jeu de données présente les données au niveau de la transaction, qui est plus détaillé que le deuxième tableau, qui présente les données au niveau du magasin.

En conséquence, des doublons d'enregistrements (lignes) sont présents dans la colonne StoreID de StoreTransactions, tandis que la colonne StoreID de StoreLocations ne contient que des enregistrements uniques. Chaque magasin réalise un grand nombre de transactions. C'est ce que l'on désigne par le terme de « relation plusieurs à un », un type de cardinalité particulier entre les jeux de données.

Lorsque l'on observe ces jeux de données, il est évident que StoreID est le meilleur champ à utiliser pour créer une relation entre eux.

Pour répondre aux questions que soulève ce cas d'utilisation, vous avez besoin des éléments suivants :

1. Tenir compte de l'effet de [chacun des types de relation](#) sur le jeu de données joint résultant.
2. Suivez les instructions présentées dans la rubrique [Créer une relation](#) (ci-dessus) pour créer la relation la mieux adaptée aux jeux de données en entrée.
3. Visualisez les données jointes pour répondre aux questions.
 - a. En utilisant les champs StoreName et TotalAmount du jeu de données joint, [créez un diagramme à barres](#) ou une [table de synthèse](#) pour agréger les champs. Les ventes sont agrégées par nom de magasin.
 - b. Créez une [carte de symboles proportionnels](#) à l'aide du champ TotalAmount.

Considérations en matière de type de relation

Le type de relation que vous utilisez, ainsi que le champ commun que vous choisissez, déterminent les enregistrements que vous conservez dans le jeu de données joint. Les sous-sections suivantes examinent l'aspect du jeu de données joint par type de relation.

Type de relation interne

Si vous avez utilisé le type de relation par défaut lorsque vous avez suivi les étapes de la rubrique [Créer une relation](#) (ci-dessus), le jeu de données joint utilise le type de relation interne.

Cette relation conserve uniquement les enregistrements correspondant aux deux jeux de données. Les enregistrements null ne sont pas ajoutés.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	\$91.48	Mastercard	1	Rock'n Veg Signature
1295	1	\$103.86	Visa	1	Rock'n Veg Signature

1316	3	\$97.81	Debit	3	Rock'n Veg The Third
1406	2	\$103.24	Visa	2	Rock'n Veg II
1421	2	\$44.95	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1426	2	\$153.71	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1454	3	\$168.95	Debit	3	Rock'n Veg The Third

Les enregistrements exclus correspondaient aux StoreID 4 à 6 du jeu de données StoreLocations.

Il est judicieux d'utiliser le type de relation par défaut pour apporter des réponses aux questions de l'[exemple de cas d'utilisation](#) ci-dessus. Le type de relation interne fournit des données qui n'affichent pas les valeurs nulles lorsque vous consultez vos données.

Type de relation Tout

Le type de relation All (Tout) (jointure extérieure complète) conserve tous les enregistrements des deux jeux de données et traite les enregistrements sans correspondance comme des valeurs nulles.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	\$91.48	Mastercard	1	Rock'n Veg Signature
1295	1	\$103.86	Visa	1	Rock'n Veg Signature
1316	3	\$97.81	Debit	3	Rock'n Veg The Third
1406	2	\$103.24	Visa	2	Rock'n Veg II
1421	2	\$44.95	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1426	2	\$153.71	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1454	3	\$168.95	Debit	3	Rock'n Veg The Third
				5	Rock'n Veg Valley
				6	Rock'n Veg Town Square
				4	Rock'n Veg Village Green

Le jeu de données qui en résulte contient des valeurs null dans les colonnes provenant du jeu de données de gauche (StoreTransactions) pour les enregistrements correspondant aux StoreID 4, 5 et 6 du jeu de données de droite (StoreLocations). La raison en est qu'il n'existe aucun enregistrement correspondant pour ces identifiants de magasin dans le jeu de données de gauche.

Type de relation Gauche

Lorsque vous utilisez le type de relation Left (Gauche) (jointure extérieure gauche), vous devez vous assurer que le jeu de données dont vous voulez conserver les enregistrements se trouve sur le côté gauche de la fenêtre **Create Relationships (Créer des relations)**. C'est pourquoi vous devez sélectionner ce jeu de données en premier. Reportez-vous à la rubrique [Créer une relation](#) pour plus d'informations.

Les enregistrements qui correspondent à ceux provenant du jeu de données de gauche (StoreTransactions) sont conservés, ainsi que les enregistrements correspondants du jeu de données de droite (StoreLocations). Si aucune correspondance n'est trouvée à droite, le côté droit contient des valeurs null.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	\$91.48	Mastercard	1	Rock'n Veg Signature
1295	1	\$103.86	Visa	1	Rock'n Veg Signature
1316	3	\$97.81	Debit	3	Rock'n Veg The Third
1406	2	\$103.24	Visa	2	Rock'n Veg II
1421	2	\$44.95	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1426	2	\$153.71	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1454	3	\$168.95	Debit	3	Rock'n Veg The Third

Le jeu de données joint ressemble exactement au type de relation interne. Pour répondre aux questions soulevées par [l'exemple de cas d'utilisation](#), vous pouvez utiliser le type de relation gauche ou interne pour créer une relation entre les deux tables, puis créer un diagramme à barres, qui ne présente pas les valeurs nulles.

Si le côté gauche (StoreTransactions) contenait un enregistrement pour StoreID 7, qui ne se trouve pas dans le jeu de données de droite (StoreLocations), une jointure Gauche présenterait des valeurs null sur la droite.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	\$91.48	Mastercard	1	Rock'n Veg Signature
1295	1	\$103.86	Visa	1	Rock'n Veg Signature
1316	3	\$97.81	Debit	3	Rock'n Veg The Third
1406	2	\$103.24	Visa	2	Rock'n Veg II
1421	2	\$44.95	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1426	2	\$153.71	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1454	3	\$168.95	Debit	3	Rock'n Veg The Third
1502	7	\$112.65	Cash		

Type de relation Droite

Lorsque vous utilisez le type de relation Droite (jointure extérieure droite), vous devez vous assurer que le jeu de données duquel vous voulez conserver les enregistrements se trouve sur le côté droit de la fenêtre **Créer des relations**, en sélectionnant d'abord de jeu de données de gauche, puis le jeu de données de droite. Reportez-vous à la rubrique [Créer une relation](#) pour plus d'informations.

Les enregistrements qui correspondent à ceux provenant du jeu de données de droite (StoreLocations) sont conservés, ainsi que les enregistrements correspondants du jeu de données de gauche (StoreTransactions). Si aucune correspondance n'est trouvée à gauche, le côté gauche contient des valeurs null.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	\$91.48	Mastercard	1	Rock'n Veg Signature
1295	1	\$103.86	Visa	1	Rock'n Veg Signature
1316	3	\$97.81	Debit	3	Rock'n Veg The Third
1406	2	\$103.24	Visa	2	Rock'n Veg II
1421	2	\$44.95	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1426	2	\$153.71	Mastercard	2	Rock'n Veg II
1454	3	\$168.95	Debit	3	Rock'n Veg The Third
				5	Rock'n Veg Valley
				6	Rock'n Veg Town Square
				4	Rock'n Veg Village Green

Le diagramme à barres résultant du jeu de données joint à droite ci-dessus contiendrait des valeurs null.

Filtrer des données

Les filtres permettent de réduire la portée des données que vous utilisez, mais ils ne modifient pas les données sous-jacentes. Les filtres limitent ce que vous voyez sur la page ou sur la carte d'une session à l'autre, jusqu'à ce que vous procédiez à la modification ou à la réinitialisation des filtres. Vous pouvez filtrer des dates, des nombres, des taux/ratios et des champs de type chaîne au niveau du jeu de données ou pour une fiche individuelle.

Un ou plusieurs filtres peuvent être :

- appliqués à une seule fiche ;
- appliqués à toutes les fiches du même jeu de données ;
- cumulés afin que vous puissiez filtrer à la fois au niveau du jeu de données et de la fiche.

-  **Remarque :**
- Le filtrage d'un champ calculé à partir d'un jeu de données de base de données n'est pas pris en charge pour les filtres de jeu de données ou de fiche.
 - Si vous réglez vos filtres de carte au niveau où aucun résultat n'est renvoyé, une erreur de carte est générée. Les paramètres de filtre qui n'affichent aucune valeur présentent une carte, un diagramme ou une table vierge. Essayez de réajuster vos filtres.

Types de filtre

Les rôles de champs Insights déterminent le type de filtre visible lorsque vous accédez à un filtre du jeu de données ou de la fiche. Lorsque le champ contient des données continues (exprimées sous forme de plage), un curseur apparaît. Les données continues peuvent être les éléments suivants :

- Un champ numérique Σ , tel que Revenu
- Un champ de taux/ratio $\frac{R}{B}$, tel que le taux de chômage
- Un champ de date/heure , tel que la date d'un rapport

Lorsqu'un champ contient des données discrètes, chaque valeur possède une étiquette distincte et une case à cocher associée. Un champ de type chaîne , tel que *Status*, contient des valeurs discrètes, comme Damaged, Working ou Inspection Required. Chacune de ces valeurs possède sa propre case à cocher sur le filtre de la fiche ou du jeu de données.

Filtre de nombre et de taux/ratio

Lorsque vous filtrez un champ numérique ou de taux/ratio, un [histogramme](#) avec un curseur apparaît en bas. L'histogramme indique la fréquence des valeurs numériques dans le champ. Cela vous permet de voir combien de données vous incluez ou excluez avec votre filtre.

Ajustez le curseur aux extrémités inférieure et supérieure de la plage ou saisissez les limites inférieure ou supérieure dans le champ fourni.

Filtre de date/heure

Lorsque vous filtrez un champ de date/heure, vous pouvez ajuster les dates ou heures de début et de fin à l'aide d'un curseur.

Ajustez le curseur ou choisissez une date dans le calendrier pour filtrer les valeurs.

Filtre de chaîne

Lorsque vous filtrez un champ de type chaîne, vous pouvez effacer certaines valeurs ou effacer toutes les valeurs et choisir uniquement celles qui vous intéressent.

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les valeurs d'un filtre de chaîne des manières suivantes :

- Sélection globale : activez ou désactivez la case **Select All (Tout sélectionner)** pour sélectionner ou désélectionner toutes les valeurs du filtre.
- Clic de souris : activez ou désactivez les valeurs du filtre une par une. Seules les zones sur lesquelles vous cliquez sont sélectionnées ou désélectionnées.
- Raccourci Maj+clic : activez ou désactivez plusieurs valeurs. Toutes les zones comprises entre le premier et le deuxième clics sont sélectionnées ou désélectionnées.

 **Remarque** : Vous pouvez utiliser le raccourci Maj+clic uniquement dans des champs comportant un nombre de valeurs uniques inférieur à 500.

Filtrer au niveau du jeu de données

Une fois un ou plusieurs champs filtrés au niveau du jeu de données, les fiches s'actualisent pour refléter les paramètres du

filtre et les fiches que vous créez incluent ou excluent automatiquement les données du filtre. Utilisez un ou plusieurs filtres de jeu de données lorsque la plupart de vos questions sont destinées à un sous-jeu précis de votre jeu de données. Par exemple : quel est le taux de propriété parmi la population des retraités en Illinois ?

Pour cibler l'analyse sur le jeu de données, appliquez un filtre aux champs suivants :

- Champ Age pour voir uniquement les données des personnes âgées de 65 ans ou plus
- Champ Etat pour limiter l'étendue à l'Illinois
- Champ Revenus pour voir uniquement les revenus de 30 000 USD et plus

1. Dans la fenêtre de données, cliquez sur le nom du champ à filtrer.
2. Cliquez sur le bouton **Filtre du jeu de données**  en regard du champ.
3. Ajustez le filtre de manière à englober les données à afficher dans les fiches.
4. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

Toutes les fiches du même jeu de données s'actualisent pour refléter les paramètres de filtre.

Filtrer au niveau de la fiche

Vous pouvez parfois être amené à poursuivre un scénario qui cible une seule fiche, par exemple un point aberrant dans vos données. Il peut par exemple s'agir de quartiers dans une ville dont les niveaux de propriété sont supérieurs à ceux des quartiers environnants. Dans cet exemple, vous pouvez filtrer le champ `CensusTract` pour inclure uniquement les voisinages qui présentent un intérêt.

1. Cliquez sur la fiche à filtrer.



2. Cliquez sur le bouton **Card Filter (Filtre de fiche)**.

3. Si cette fiche comporte déjà un filtre, cliquez sur **Nouveau filtre**. S'il s'agit du premier filtre de la fiche, passez à la prochaine étape.
4. Dans la liste, choisissez le champ à filtrer.
5. Ajustez le filtre de manière à englober les données à afficher dans les fiches.
6. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

Seule la fiche actuelle s'actualise pour refléter vos paramètres de filtre.

Remarque : Après l'application d'un filtre de fiche, y compris un filtre créé à l'aide d'un [filtre avancé](#), un

nombre est ajouté au bouton **Card Filter (Filtre de fiche)**



pour

indiquer le nombre de filtres dans la fiche. Un jeu de données de résultats  est également ajouté à la fenêtre de données, en y appliquant le même filtre au niveau du jeu de données. Si de nouvelles fiches sont créées à l'aide du jeu de données de résultats, toutes les fiches feront référence au filtre du jeu de données appliqué au jeu de données de résultats et le filtre de la fiche sera supprimé de la fiche d'origine. Comme la fiche d'origine fait aussi référence au jeu de données de résultats, les données affichées ne subissent aucune modification.

Filtres avancés

Les filtres avancés reposent sur des expressions et peuvent servir à créer un filtre personnalisé au niveau du jeu de données ou de la fiche. Les filtres avancés incluent l'accès aux mêmes [opérateurs](#) (par exemple, +, -, > et <>) et [fonctions](#) que les [champs calculés](#).

Remarque : Les filtres avancés ne sont pas disponibles actuellement pour les jeux de données stockés en dehors du répertoire de données hébergé, par exemple les jeux de données ArcGIS Living Atlas of the World.

Ils peuvent être utiles dans les cas où la requête est complexe ou lorsque certaines des informations sont inconnues ou doivent être calculées. Voici des exemples d'utilisation des filtres avancés :

- Votre jeu de données contient les écoles de l'ensemble des États-Unis, mais vous souhaitez réaliser une analyse sur les écoles du comté de Dallas au Texas. Un filtre classique pour le comté de Dallas renvoie les écoles situées dans l'Alabama, l'Iowa et le Texas. Un filtre avancé avec l'expression `County="Dallas" AND State="Texas"` filtre le jeu de données de manière à renvoyer uniquement les écoles du comté de Dallas au Texas.
- Votre jeu de données contient l'implantation, les recettes et les dépenses des points de vente, mais vous souhaitez uniquement voir les points de vente qui perdent de l'argent. Un filtre avancé avec l'expression `Revenue<Expenses` filtre le jeu de données afin de renvoyer uniquement les points de vente dont les recettes sont inférieures aux dépenses.
- Votre jeu de données contient l'implantation, les dates et les états des inspections des bouches d'incendie sur plusieurs années, mais vous souhaitez uniquement voir les inspections des bouches d'incendie endommagées réalisées à compter de l'année 2018. Un filtre avancé avec l'expression `InspectionDate>=DATE(2018,01,01) AND Status="Damaged"` filtre le jeu de données afin de renvoyer uniquement les évaluations de dégâts réalisées après le 1er janvier 2018.

Remarque : Vous devez utiliser une [fonction de date](#), telle que `DATE()`, `DATEVALUE()` ou `NOW()`, dans une expression de filtre avancé à l'aide d'un champ de date/heure. Toute date saisie sous forme de valeur de chaîne (par exemple, "01/01/2018" pour le 1er janvier 2018) ne sera pas lue en tant que valeur de date et ne renverra pas de résultat.

Appliquer un filtre avancé au niveau du jeu de données

Procédez comme suit pour appliquer un filtre avancé au niveau du jeu de données :

1. Recherchez le jeu de données auquel appliquer le filtre dans la fenêtre de données.
2. Cliquez sur le bouton **Dataset options (Options du jeu de données)** ... en regard du jeu de données.
3. Dans le menu des options du jeu de données, cliquez sur **Advanced Filter (Filtre avancé)**.
4. Cliquez dans la zone **Custom filter expression (Personnaliser l'expression de filtre)** pour afficher les champs et fonctions disponibles, puis commencez à rédiger votre expression.
5. Au bas de la zone **Custom filter expression (Personnaliser l'expression de filtre)**, recherchez la coche verte ✓ indiquant que l'expression est valide.

 **Remarque** : Votre expression doit inclure un opérateur conditionnel, tel que <, = ou <>, pour être valide pour le filtrage (par exemple, `Revenue-Expenses>100000`). Si votre expression est rédigée comme un calcul (par exemple, `Revenue-Expenses`), elle est peut-être valide, mais elle ne peut pas servir de filtre.

6. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

L'expression est appliquée à l'ensemble du jeu de données. Les fiches créées avec le jeu de données sont actualisées et mises à jour.

Appliquer un filtre avancé au niveau de la fiche

Procédez comme suit pour appliquer un filtre avancé au niveau de la fiche :

1. Créez une carte, un diagramme ou une table à l'aide du jeu de données à filtrer.



2. Cliquez sur le bouton **Card filter (Filtre des fiches)** dans la barre d'outils de la fiche.

3. Dans la fenêtre **New filter (Nouveau filtre)**, cliquez sur **Advanced (Avancé)**.
4. Cliquez dans la zone **Custom filter expression (Personnaliser l'expression de filtre)** pour afficher les champs et fonctions disponibles, puis commencez à rédiger votre expression.
5. Au bas de la zone **Custom filter expression (Personnaliser l'expression de filtre)**, recherchez la coche verte ✓ indiquant que l'expression est valide.

 **Remarque** : Votre expression doit inclure un opérateur conditionnel, tel que <, = ou <>, pour être valide pour le filtrage (par exemple, `Revenue-Expenses>100000`). Si votre expression est rédigée comme un calcul (par exemple, `Revenue-Expenses`), elle est peut-être valide, mais elle ne peut pas servir de filtre.

6. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**.

L'expression est appliquée uniquement à la fiche filtrée. Les autres fiches qui utilisent le même jeu de données ne sont pas mises à jour.

Remarque : Après l'application d'un filtre avancé de fiche, un nombre est ajouté au bouton **Card Filter**



données, en y appliquant le même filtre au niveau du jeu de données. Si de nouvelles fiches sont créées à l'aide du jeu de données de résultats, toutes les fiches feront référence au filtre du jeu de données appliqué au jeu de données de résultats et le filtre de la fiche sera supprimé de la fiche d'origine. Comme la fiche d'origine fait aussi référence au jeu de données de résultats, les données affichées ne subissent aucune modification.

Supprimer ou mettre à jour votre filtre

Vous pouvez mettre à jour ou supprimer votre filtre en cliquant sur le bouton **Dataset filter (Filtre de jeu de données)** activé



sélectionnant le nom de champ du filtre à mettre à jour. Pour mettre à jour le filtre, changez ses valeurs puis cliquez sur **Apply (Appliquer)**. Pour supprimer le filtre, cliquez sur le bouton **Supprimer le filtre**.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un filtre en sélectionnant toutes les valeurs puis en cliquant sur **Appliquer**.

Filtres croisés

Les filtres croisés permettent de filtrer vos données au moyen d'une sélection sur une fiche différente. Lorsque le bouton **Enable cross filter (Activer les filtres croisés)** est activé sur une fiche, un filtre y est appliqué dès qu'une sélection compatible est effectuée. Une sélection est compatible dès lors que la fiche filtrée et la fiche contenant la sélection utilisent le même jeu de données.

Les filtres croisés sont applicables à l'ensemble des diagrammes et tables. Toutefois, les tendances polynomiales ne sont pas prises en charge dans les nuages de points lorsque des filtres croisés sont utilisés.

Les filtres croisés sont incompatibles avec les jeux de données de résultats créés à partir des outils suivants : [Agrégation spatiale](#), [Filtre spatial](#), [Créer une zone tampon/des zones isochrones](#), [Calculer la densité](#) ou [Trouver le plus proche](#). Le filtrage croisé ne peut pas non plus être utilisé avec des couches d'entités distantes, des couches de service de carte ou des jeux de données issus du répertoire de Big Data spatio-temporelles. Si ces types de jeux de données sont utilisés, le bouton **Enable cross filters (Activer les filtres croisés)** apparaît comme étant désactivé dans vos sélections.

Effectuer des sélections

Les sélections vous permettent de cibler temporairement des zones d'intérêt, telles que des valeurs élevées ou faibles inhabituelles dans vos données, et de mettre en surbrillance ces points de données dans les cartes, diagrammes et tables associés. Contrairement au filtrage, les sélections sont temporaires sur les fiches. Bien que les sélections ne changent pas les données sources, elles affectent les résultats d'une analyse ou d'un résumé statistique, car ces fonctions utilisent uniquement la sélection actuelle. Toutefois, les sélections n'actualisent pas les analyses spatiales exécutées précédemment.



Astuce: Les sélections peuvent servir à filtrer spatialement des données et à créer d'autres cartes, diagrammes ou tables en faisant glisser des sélections vers la [zone de déplacement](#) de la carte, du diagramme ou de la table sur votre page.

Fiches

Il est possible de sélectionner les entités d'une carte grâce à un outil de sélection, en interagissant avec la légende ou en effectuant une sélection sur une fiche différente qui présente les mêmes données. Vous pouvez effacer les sélections en cliquant sur une zone vide dans votre carte.

Outils de sélection

Les outils de sélection permettent de sélectionner une ou plusieurs entités sur une carte. Votre pointeur fonctionnera toujours pour **sélectionner** lorsque vous cliquez sur une entité sur la carte, sauf si un outil différent est choisi. Vous pouvez accéder aux outils de sélection en cliquant sur le bouton **Outils de sélection** sur la barre d'outils d'une carte .

Le tableau suivant présente les cinq outils de sélection à utiliser avec des fiches de carte.


Outil	Description
 Sélectionner	Sélectionner permet de sélectionner des entités individuelles sur une carte. Vous pouvez cliquer pour sélectionner une seule entité ou utiliser <u>Ctrl+cliquer</u> pour en sélectionner plusieurs. Sélectionner est l'outil de sélection par défaut.
 Sélectionner le cadre	Sélectionner le cadre permet de sélectionner plusieurs entités dans la même zone. Un rectangle est tracé sur la carte en cliquant sur les angles et en les faisant glisser vers l'étendue souhaitée. Toutes les entités de la couche active se trouvant au sein du rectangle ou qui intersectent le rectangle sont sélectionnées.
 Lasso	Lasso permet de sélectionner plusieurs entités dans une zone irrégulière. Pour tracer une forme fermée sur la carte, faites glisser le curseur pour créer la forme souhaitée. Toutes les entités de la couche active se trouvant au sein de la forme ou qui l'intersectent sont sélectionnées.

<p> Zoom sur la sélection</p>	<p>Zoom sur la sélection permet de changer l'étendue de la carte et le niveau de zoom pour ajuster les entités sélectionnées sur la carte. Zoom sur la sélection ne peut pas être utilisé pour sélectionner des entités. Il est disponible dans la barre d'outils uniquement lorsque des entités sont sélectionnées sur la carte.</p>
<p> Inverser la sélection</p>	<p>Inverser la sélection permet de permuter les entités sélectionnées et non sélectionnées. Inverser la sélection est disponible dans la barre d'outils uniquement lorsque des entités sont sélectionnées sur la carte.</p>

Légendes

Les entités peuvent être sélectionnées avec la légende (disponible dans la fenêtre **Options de la couche**) lorsqu'une couche est stylisée par **Types (symboles uniques)**, **Totaux et montants (Taille)** ou **Totaux et montants (Couleur)**.

Le fait de sélectionner une catégorie ou un type de valeurs sur une légende sélectionne toutes les entités de cette catégorie ou type contenues sur la carte. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories ou classes sur la légende à l'aide du raccourci **Ctrl+clic**.

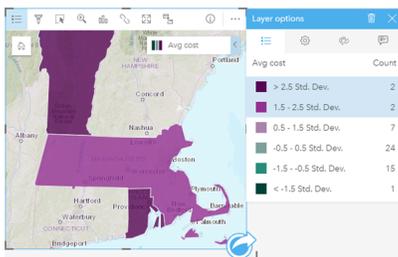

Fiches de diagrammes

Il est possible de sélectionner les entités d'un diagramme grâce à un outil de sélection, en interagissant avec la légende ou en effectuant une sélection sur une fiche différente qui présente les mêmes données. Vous pouvez effacer les sélections en cliquant sur une zone vide dans votre diagramme.

Outils de sélection

Les outils de sélection permettent de sélectionner une ou plusieurs entités sur un diagramme. Votre pointeur fonctionnera toujours pour **sélectionner** lorsque vous cliquez sur une entité sur le diagramme, sauf si un outil différent est choisi. Vous pouvez accéder aux outils de sélection en cliquant sur le bouton **Outils de sélection** sur la barre d'outils d'un diagramme .

 **Remarque :** La disponibilité des outils de sélection dépend du type de diagramme visualisé.

Le tableau suivant présente les cinq outils de sélection à utiliser avec des fiches de diagramme.

Outil	Description
 Sélectionner	Sélectionner permet de sélectionner des entités individuelles sur un diagramme. Vous pouvez cliquer pour sélectionner une seule entité ou utiliser <u>Ctrl+cliquer</u> pour en sélectionner plusieurs. Sélectionner est l'outil de sélection par défaut.
<input type="checkbox"/> Sélectionner le cadre	Sélectionner le cadre permet de sélectionner plusieurs entités sur un diagramme. Pour tracer un rectangle sur le diagramme, faites glisser les angles vers l'étendue souhaitée. Toutes les entités se trouvant au sein du rectangle ou qui intersectent le rectangle sont sélectionnées.
 Inverser la sélection	Inverser la sélection permet de permuter les entités sélectionnées et non sélectionnées. Inverser la sélection est disponible dans la barre d'outils uniquement lorsque des entités sont sélectionnées dans le diagramme.

Légendes

Il est possible de sélectionner des entités avec la légende lorsqu'une couche est stylisé par des **Symboles uniques**.

Le fait de sélectionner une catégorie de valeurs sur une légende sélectionne toutes les entités de cette catégorie sur le diagramme.



Tables de synthèse

Vous pouvez sélectionner les entités dans les tables de synthèse en cliquant sur les entités souhaitées ou en via Ctrl+cliquer. Les entités sélectionnées seront représentées dans la table de synthèse ainsi que dans d'autres cartes, diagrammes ou tables affichant les mêmes données. Une fois qu'une sélection a été effectuée dans une table de synthèse, les options suivantes sont disponibles :

- **Inverser une sélection** : cliquez sur le bouton **Inverser la sélection**  pour modifier vos entités sélectionnées. La sélection inversée est reflétée dans toutes les autres fiches affichant les mêmes données.

- **Afficher une sélection** : cliquez sur le bouton **Afficher la sélection**  pour afficher uniquement les



entités sélectionnées dans la table de synthèse. Les entités qui ne sont pas sélectionnées sont temporairement supprimées de la table de synthèse. Les entités sélectionnées restent sélectionnées sur toutes les autres fiches affichant les mêmes données, mais aucun autre changement n'a lieu sur ces fiches. Vous pouvez à nouveau afficher les entités non sélectionnées en cliquant une deuxième fois sur **Afficher la sélection**. Les entités choisies restent sélectionnées jusqu'à ce que vous cliquiez sur la barre de défilement dans la table de synthèse ou dans une autre fiche.

Interagir avec des fiches

Pour bien comprendre vos données, il est essentiel d'interagir avec au moins deux visualisations du même jeu de données. Les fiches générées à partir de champs du même jeu de données sont liées, ce qui vous permet d'effectuer des sélections sur une fiche et de voir les fiches associées s'actualiser pour mettre vos sélections en surbrillance.

Lorsque la page comporte différents types de fiches, les sélections, le filtrage, l'accès aux statistiques et d'autres interactions peuvent rendre visibles des modèles spatiaux, temporels, numériques et catégoriels qui auraient pu être dissimulés dans une simple visualisation. Pour connaître les différents modes de visualisation des données, reportez-vous à la rubrique [Fonctionnalités d'analyse](#).

Vous pouvez interagir avec vos données des façons suivantes :

- [Explorer des cartes](#)
- [Agrandir une fiche](#) pour consulter une vue en pellicule
- [Afficher les fenêtres contextuelles](#)
- [Voir les statistiques des fiches](#)
- [Masquer ou afficher la légende d'une fiche](#)
- [Modifier le type de visualisation](#)
- [Modifier le titre d'une fiche](#)

Explorer des cartes

- Les options disponibles suivantes vous permettent d'effectuer un zoom avant et arrière sur vos cartes :
 - Utilisez les **outils de zoom**  à partir de la barre d'outils de carte.
 - Faites défiler l'affichage avec votre souris.
 - Utiliser Maj+cliquer+faire glisser pour effectuer un zoom avant sur une zone d'intérêt

 **Remarque :** Les entités stockées dans Microsoft SQL Server avec le type de données géographie risquent de ne pas apparaître sur les cartes à tous les niveaux de zoom. Cela se produit lorsque SQL Server ne peut pas traiter l'étendue de la carte qui est demandée par Insights. En effet, les entités stockées dans SQL Server contiennent des segments antipodaux si bien qu'ils n'ont pas de chemin déterminé. Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière pour afficher les entités contenues sur la carte.

- Pour vous déplacer, utilisez la souris ou les touches de direction du clavier.
- Après avoir effectué un déplacement ou un zoom sur une carte, utilisez le bouton **Default extent (Etendue par défaut)**



pour revenir à l'étendue d'origine de la carte.

Astuce: Si vous souhaitez que toutes les cartes présentes sur votre page affichent la même étendue spatiale lorsque vous effectuez un zoom et un déplacement, cliquez sur le bouton **Synchroniser les étendues** . Il est utile que toutes les cartes de votre page soient à jour, afin de refléter l'emplacement et le niveau de zoom de votre zone d'intérêt.

Agrandir une fiche

Lorsque vous interagissez avec une fiche, vous pouvez l'agrandir pour obtenir une meilleure vue des données. L'agrandissement de la fiche génère une vue en pellicule des fiches sur votre page, avec la fiche agrandie en haut et les miniatures des fiches restantes organisées dessous.

Cliquez sur le bouton **Agrandir**  pour développer votre fiche.


Cliquez sur le bouton **Restore down (Restaurer)**  pour revenir à la vue de la page précédente de vos fiches.

Afficher les fenêtres contextuelles

Les fenêtres contextuelles offrent une vue d'ensemble rapide d'une seule entité sur une carte ou d'un aspect d'un diagramme (par exemple, une barre ou un point). Pour afficher une fenêtre contextuelle sur une carte, passez le pointeur de la souris sur un point, une ligne ou une zone. Pour afficher une fenêtre contextuelle sur un diagramme, cliquez sur un point, une barre ou un secteur.

Fenêtres contextuelles de la carte

Les fenêtres contextuelles de la carte présentent des informations importantes sur les données de votre carte. Par défaut, les fenêtres contextuelles de la carte affichent les valeurs du premier champ de type chaîne dans le jeu de données. Si aucun champ de type chaîne n'est présent, le premier champ numérique est utilisé. Vous pouvez modifier le champ qui apparaît dans les fenêtres contextuelles à l'aide du bouton **Display field (Champ d'affichage)**. Le bouton **Display field (Champ d'affichage)** se trouve dans la fenêtre de données, en regard du champ Location (Emplacement) pour les jeux de données spatiaux.

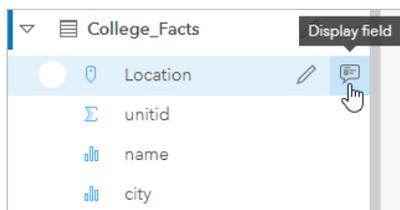

Remarque : Le bouton **Display field (Champ d'affichage)** est désactivé pour les jeux de données créés à partir de connexions à une base de données, qui ont été joints ou agrégés.

Si des fenêtres contextuelles sont stylisées en fonction d'un champ autre que le champ Location (Emplacement), elles comprennent des informations qui proviennent à la fois du champ **Style by (Styliser par)** et de **Display field (Champ d'affichage)**.

Voir les statistiques des fiches

Les résumés statistiques offrent une vue d'ensemble rapide de vos données. Les statistiques varient selon le type de diagramme ou de carte avec lequel vous interagissez.

Les résumés statistiques qui concernent les cartes incluent le total, la valeur minimale, la valeur maximale et la moyenne, mais varient selon le type de données que vous appariez. Les cartes issues de jeux de données qui sont modifiables à la source de données comportent également un horodatage, qui vous indique l'heure à laquelle la version en cours de consultation a été mise à jour pour la dernière fois. Si les données ne sont pas à jour, le jeu de données ou le classeur peut être actualisé pour afficher la dernière copie des données.

Les statistiques du diagramme varient également en fonction du type de diagramme. Par exemple, les statistiques des diagrammes à barres incluent le total, la moyenne, la médiane et les quartiles supérieur et inférieur.

Les statistiques des tables de synthèse incluent la somme, la moyenne, le minimum et le maximum. Les statistiques sont calculées sur les champs de type numérique ou taux/ratio pour chaque valeur unique dans la colonne de catégorie. Les tables de synthèse comportent également une statistique de pied de page, qui affiche la statistique choisie pour le champ de type numérique ou taux /ratio calculé pour tout le jeu de données. Par exemple, si la statistique choisie est Moyenne pour une table de 10 000 points groupés dans cinq catégories uniques, alors la moyenne du pied de page sera la moyenne des 10 000 valeurs, plutôt que la moyenne de cinq moyennes.

Accéder aux statistiques du diagramme

Cliquez sur le bouton **Statistiques du diagramme** ↗ pour consulter les statistiques disponibles.

Accéder aux statistiques de la carte

Cliquez sur le bouton **Info (Infos)** ⓘ pour retourner la fiche de carte et afficher le récapitulatif des statistiques au dos.

Masquer ou afficher une légende sur une fiche

Par défaut, toutes les fiches répertorient une ou plusieurs couches sous forme de légende réduite.

Légendes sur les cartes

1. Cliquez sur la carte pour afficher la barre d'outils.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Développez la légende d'une couche pour faire apparaître la fenêtre [Layer options \(Options de la couche\)](#).
 - Cliquez sur le bouton **Legend (Légende)** ☰ pour masquer la légende.

Légendes sur les diagrammes

1. Cliquez sur le diagramme pour afficher la barre d'outils.
2. Cliquez sur le bouton **Legend (Légende)** ☰ pour afficher la légende.

Modifier le type de visualisation

La perspective que vous obtenez de vos données est différente lorsque vous utilisez un type de visualisation associé. Par

exemple, si vous passez d'une [carte choroplèthe](#) à un [histogramme](#), vous pouvez voir comment vos données numériques sont distribuées (quelles sont les plages numériques les plus ou les moins concentrées) et observer si les données sont déformées ou non.

Les types de visualisation associés sont déterminés par les données de votre visualisation. Appliquez la procédure suivante pour changer la visualisation de votre fiche :

1. Cliquez sur la fiche pour voir la barre d'outils.

2. Cliquez sur le bouton **Type de visualisation** .

Vous pouvez choisir les types de visualisation appropriés dans la liste. Vous ne pouvez pas modifier le type de visualisation si aucun n'est disponible.

3. Cliquez sur un type de visualisation dans la liste.

La fiche adopte le type de visualisation choisi, par exemple, un histogramme.

4. Pour revenir à la visualisation précédente, cliquez sur le bouton **Type de visualisation**  et choisissez la visualisation dans la liste.

Modifier le titre de la fiche

Par défaut, un titre est attribué aux fiches selon leur ordre de création, par exemple Fiche 1, Fiche 2, etc. Vous pouvez fournir un titre plus significatif si vous le souhaitez. Vous pouvez voir le titre d'une fiche lorsque celle-ci n'est pas sélectionnée.

1. Si vous avez sélectionné la fiche, cliquez à l'extérieur pour la désélectionner.

Le titre de la fiche apparaît. Par exemple, **Fiche 1**.

2. Cliquez sur le titre de la fiche.

Le champ de titre devient gris.


3. Entrez un nouveau titre et cliquez sur **Entrée** (ou cliquez hors de la fiche).

Cartes

Créer une carte

Pour créer une carte, vous devez avoir [ajouté les données](#) à votre page. Une carte est créée par défaut lorsque vous ajoutez des données à partir de Portal for ArcGIS, notamment des couches provenant de ArcGIS Living Atlas of the World. Si le jeu de données que vous avez ajouté ne contient pas de [champ Emplacement](#), vous devez [activer l'emplacement](#) avant de créer une carte.

Pour créer des cartes interactives, sélectionnez un champ de type chaîne, numérique, taux/ratio ou sur un jeu de données complet dans la fenêtre de données et faites-le glisser sur la page, ou cliquez sur le bouton **Map (Carte)** en haut de la fenêtre de données.

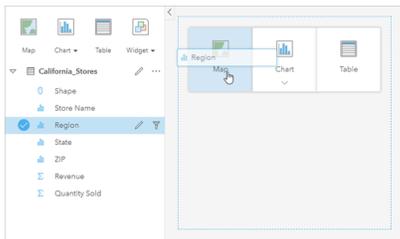

Faites glisser une couche ou un champ vers la zone de déplacement Map (Carte) pour créer une carte. Vous pouvez également créer une carte en sélectionnant un champ et en cliquant sur Map (Carte) au-dessus de la fenêtre de données.



Astuce:



Vous pouvez [copier une fiche de carte](#) sur une autre page en la faisant glisser vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)** + ou vers une page existante. Pour copier la carte sur la même page, utilisez les touches **Ctrl+C** pour la copier et **Ctrl+V** pour la coller.

Le **rôle du champ** que vous sélectionnez détermine le type de champ que vous créez. Vous pouvez également basculer vers une carte à partir d'un diagramme ou d'un tableau existant. Le type de carte vers lequel vous basculez dépend des données en entrée de la fiche existante. Par exemple, un diagramme à barres bascule vers une carte de catégorie. Un histogramme bascule vers une carte de symboles proportionnels.

Pour en savoir plus sur les conditions requises en termes de données pour chaque type de carte et pour obtenir des exemples et des informations concernant les propriétés que vous pouvez modifier et avec lesquelles vous pouvez interagir, reportez-vous aux rubriques associées aux cartes, telles que [Cartes à valeurs uniques](#) et [Cartes de liens](#).

Une fois que vous disposez d'une carte sur votre page, vous pouvez commencer à explorer vos données à l'aide des [analyses spatiales](#) ou modifier le style de votre carte.

Une icône d'avertissement  indique que toutes les entités du jeu de données ne sont pas affichées sur la carte.

L'avertissement s'affiche pour les cartes dont l'étendue comporte plus de 100 000 entités. Cliquez sur l'icône pour afficher le nombre d'entités à représenter. En l'absence de filtres ou de sélections, le jeu de données complet est toujours utilisé pour l'analyse spatiale, même s'il n'est pas représenté.

 **Astuce:** Si vous utilisez un jeu de données ponctuelles, vous pouvez passer à une [carte groupée](#) pour afficher toutes les données.

Types de cartes

Il est possible de créer plusieurs types de cartes avec Insights for ArcGIS. Insights utilise le smart mapping pour créer le type de carte le mieux adapté aux données à visualiser, si bien que vous êtes assuré de toujours obtenir le type de carte correspondant le mieux au champ que vous cartographiez.

Le tableau ci-dessous présente les entrées pour chaque carte, les visualisations associées vers lesquelles vous pouvez basculer à l'aide du bouton **Visualization type (Type de visualisation)** , ainsi que les questions auxquelles la carte peut vous aider à répondre.

Visualisation	Types de données	Types de visualisations associés	Questions auxquelles cela peut vous aider à répondre
Carte groupée	Depuis une couche de carte incluant des données de points, choisissez le type de symbole Bins (Groupes) dans la fenêtre Layer options (Options de couche) .	<ul style="list-style-type: none"> • Carte de densité • Carte d'emplacement 	<p>Où est-ce situé ?</p> <p>Quel est le type de distribution ?</p> <p>Où sont les valeurs élevées ?</p> <p>Où sont les valeurs faibles ?</p>
Cartes à valeurs uniques	Carte stylisée selon un champ de chaîne.	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme en colonnes • Diagramme en anneau • Arborescence • Diagramme à bulles • Diagramme linéaire 	<p>Où est-ce situé ?</p> <p>Comment mes données sont-elles distribuées (par catégorie) ?</p>
Carte choroplèthe	Carte stylisée selon un champ numérique ou de taux/ratio.	<ul style="list-style-type: none"> • Histogramme • Boîte à moustaches • Fiche KPI 	<p>Quel est le type de distribution ?</p>
Carte de liens	Carte présentant les liens entre deux champs d'emplacement.	Aucun	<p>Quel est le type de relation ?</p>

Carte de densité	Depuis une couche de carte incluant des données de points, choisissez le type de symbole Carte de densité dans la fenêtre Options de couche	<ul style="list-style-type: none"> • Carte groupée • Carte d'emplacement 	Quel est le type de distribution ?
Carte d'emplacement	Un champ d'emplacement (Requis)	<ul style="list-style-type: none"> • Carte groupée • Carte de densité 	Où est-ce situé ? Quel est le type de distribution ?
Carte de symboles proportionnels	Carte stylisée par un champ numérique.	<ul style="list-style-type: none"> • Histogramme • Boîte à moustaches • Fiche KPI 	Où est-ce situé ? Quel est le type de distribution ? Où sont les valeurs élevées ? Où sont les valeurs faibles ?

Modifier un fond de carte

Le fond de carte utilisé pour vos fiches de cartes sera identique au fond de carte par défaut dans votre portail ArcGIS Enterprise. Vous pouvez changer le fond de carte de vos fiches de carte grâce au bouton de menu **Fond de carte**  sur la barre d'outils de la page.

 **Remarque :** Si une fiche de carte est activée, le changement de fond de carte a pour effet de mettre à jour uniquement la fiche active. Si aucune fiche de carte n'est active, le fond de carte de toutes les cartes change. Une fiche de carte est active lorsque la [barre d'outils de la carte](#) et

le bouton **Action** sont visibles



Ajouter ou supprimer une couche

Les cartes représentent des données provenant de différents jeux de données sous forme de couches distinctes. Une nouvelle couche peut être ajoutée à la carte en faisant glisser un champ à partir d'un jeu de données différent vers la zone **Ajouter une nouvelle couche** sur une carte existante.

Une couche peut être supprimée d'une carte en développant la fenêtre **Layer options (Options de la couche)**



et en cliquant sur le bouton **Delete (Supprimer)** . Vous pouvez également désactiver une couche de

manière temporaire sur une carte en cliquant sur le symbole de couche en regard du nom de couche dans la légende.

Utiliser la barre d'outils de la carte

Chaque carte dispose d'une barre d'outils qui permet d'en savoir plus ou de manipuler les données ou la fiche.

Outil	Description
Légende ☰	<p>Le bouton Legend (Légende) permet d'afficher ou de masquer le nom et le symbole des jeux de données affichés sur la carte. La légende permet également d'accéder au volet Layer options (Options de couche) de chaque jeu de données.</p>
Filtre des fiches 	<p>Le bouton Card filter (Filtre des fiches) permet de supprimer toutes les données indésirables de votre diagramme. Les filtres peuvent être appliqués à tous les champs de type chaîne, numériques, taux/ratio ou date. Un filtre de fiche n'affecte pas les autres fiches utilisant le même jeu de données.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Filtrer les données.</p>

<p>Outils de sélection </p>	<p>Les sélections peuvent servir à mettre en surbrillance des entités importantes. Les sélections sur une fiche sont reflétées sur une autre fiche à l'aide des mêmes données. Les outils de sélection suivants sont disponibles sur les fiches :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner • Sélectionner le cadre • Lasso • Zoom sur la sélection • Inverser la sélection <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Effectuer des sélections.</p>
<p>Outils de zoom </p>	<p>Le bouton Zoom tools (Outils de zoom) permet de modifier l'étendue des données. Le bouton Zoom tools (Outils de zoom) permet d'utiliser les outils suivants sur les fiches :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom avant • Zoom arrière • Zoom sur la sélection <p>Vous pouvez également appliquer un zoom en appuyant sur la touche Maj, puis en cliquant et en faisant glisser le curseur de la souris, ou revenir à l'étendue générale des données à l'aide du bouton Default extent (Etendue par défaut)</p> 

Type de visualisation 	<p>Le menu déroulant Type de visualisation affiche tous les types de fiches disponibles. La liste déroulante permet de transformer rapidement votre fiche en table de synthèse ou diagramme. La disponibilité des visualisations dépend du type de données affiché sur votre fiche.</p>
Synchroniser l'étendue 	<p>Le bouton Sync extents (Synchroniser l'étendue) permet d'afficher toutes les cartes avec la même étendue et le même niveau de zoom.</p>
Agrandir 	<p>Le bouton Maximize (Agrandir) permet d'agrandir la fiche. Les autres fiches sur la page sont réduites à la taille de miniatures. Vous pouvez rétablir la taille précédente de la fiche à l'aide du bouton Restore down (Restaurer) .</p>
Activer les filtres croisés 	<p>Le bouton Enable cross filters (Activer les filtres croisés) permet d'autoriser la création de filtres sur la fiche en effectuant des sélections sur d'autres fiches. Les filtres croisés peuvent être supprimés à l'aide du bouton Disable cross filters (Désactiver les filtres croisés) .</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Filtrer les données.</p>

<p>Informations ⓘ</p>	<p>Le bouton Info (Infos) retourne la fiche pour présenter des informations sur les couches de la carte, telles que le nombre d'entités, l'horodatage de la dernière mise à jour des données, ainsi que les références du fond de carte. Un espace vous permet également de décrire l'analyse sur la fiche.</p>
<p>Suppression 🗑️</p>	<p>Le bouton Delete (Supprimer) permet de supprimer la fiche de votre page. Si vous ne voulez pas la supprimer, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le bouton Annuler.</p>

Modifier les options de couche


Vous pouvez accéder à la fenêtre **Layer options (Options de la couche)** en cliquant sur la flèche



dans la liste des couches. Les options dans la fenêtre **Options de couche** dépendent du type des données cartographiées.

Onglet Légende

Chaque couche comprend une légende, accessible sous l'onglet **Legend (Légende)** de la fenêtre **Layer options (Options de la couche)**. Pour les couches stylisées par les types de symboles **Counts and Amounts (Size) (Totaux et montants (Taille))**, **Counts and Amounts (Color) (Totaux et montants (Couleur))** et **Types (Unique Symbols) (Types (symboles uniques))**, la légende est interactive, ce qui signifie que toutes les sélections faites dans la légende seront représentées sur la carte. Toutes les entrées de la légende comprennent également un total d'entités et peuvent comporter des valeurs de catégorie ou de plage, selon l'option **Symbol Type (Type de symbole)** définie.

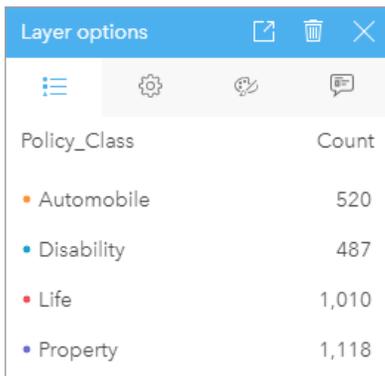

Layer options	
Policy_Class	Count
• Automobile	520
• Disability	487
• Life	1,010
• Property	1,118


L'onglet Legend (Légende) de la fenêtre Layer options (Options de la couche) présente les symboles et les totaux des entités de la couche. Cette légende affiche les trois valeurs uniques dans le champ de chaîne Type.

L'onglet **Legend (Légende)** permet de modifier la couleur de chaque catégorie pour les [cartes symbolisées par Types \(Unique Symbols\) \(Types \(Symboles uniques\)\)](#). Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Vous pouvez ajouter la légende de la carte sur la page sous forme de fiche distincte. Pour [créer une légende](#), cliquez sur le bouton contextuel  de l'onglet **Legend (Légende)**.

onglet Options

L'onglet **Options** permet de modifier le champ et le type des symboles utilisés pour styliser la carte.

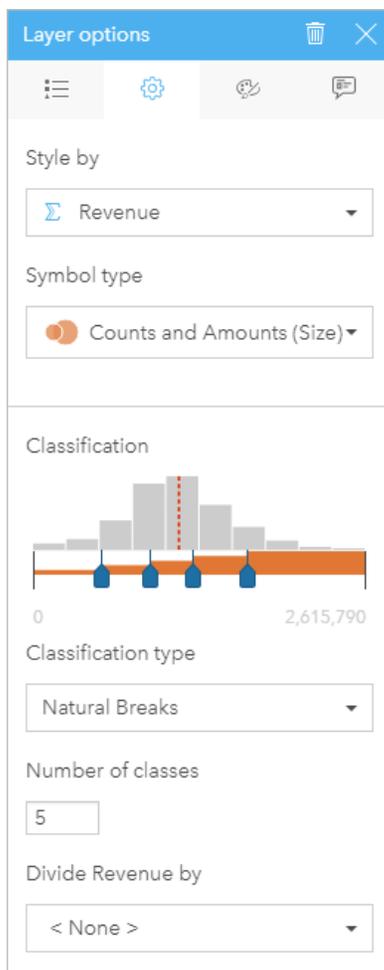

L'onglet Options de la fenêtre Layer options (Options de la couche) permet de choisir le champ et le type de symbole utilisés pour styliser la couche. Le paramètre Classification est disponible uniquement lors de l'utilisation des options Totaux et montants (Taille) et Totaux et montants (Couleur) du paramètre Type de symbole.

Le tableau ci-dessous récapitule tous les paramètres potentiels de tous les types de données.

Paramètre	Description
Styliser par	<p>Le paramètre Styliser par décrit le champ utilisé pour afficher les données sur la carte.</p> <p>Cette propriété est disponible pour toutes les entités avec des rôles de champs de type emplacement, chaîne, numérique, taux/ratio.</p>
Type de symbole	<p>Le paramètre Type de symbole détermine l'affichage des points, lignes ou zones sur la carte. Les options Type de symbole dépendent du type d'entité et du rôle de champ faisant l'objet d'une cartographie.</p> <p>Cette propriété est disponible pour toutes les entités.</p>
Classifier	<p>La Classification est la méthode de regroupement des données numériques en plages. Les méthodes de classification incluent les éléments suivants :</p> <p>Seuils naturels, Intervalle égal, Quantile, Ecart type, Non classé et Manuel.</p> <p>Cette propriété est disponible lorsque vous utilisez le type de symbole Totaux et montants (Couleur) ou Totaux et montants (Taille).</p>

Styliser par

Le paramètre **Styliser par** décrit le champ utilisé pour afficher les données sur la carte. Vous pouvez utiliser le menu déroulant pour modifier le paramètre **Styliser par** dans un autre champ. Vous pouvez également sélectionner un champ à partir de la couche cartographiée dans la fenêtre de données, puis faire glisser la couche vers la carte pour changer le style.

Tout champ disposant d'un rôle de champ de type emplacement, chaîne, numérique ou taux/ratio peut servir à styliser une couche. Les champs de date/heure ne peuvent pas être stylisés sur une carte.

Type de symbole

Les types de symboles déterminent la façon dont les symboles sont rendus sur votre carte. Les options du paramètre **Symbol Type (Type de symbole)** reflètent les moteurs de rendu cartographiques pris en charge dans Insights. La cartographie intelligente définit la façon dont les types de symboles apparaissent sur une carte en fonction du rôle du champ que vous affichez. Le tableau suivant répertorie les types de symboles de smart mapping pris en charge par Insights, ainsi que les rôles de champs appropriés et les cartes générées :

Type de symbole	Caractéristiques	Description
-----------------	------------------	-------------

<p>Totaux et montants (Couleur)</p>	<p>Types d'entités : points, lignes et zones</p> <p>Rôles de champs : nombre et taux/ratio</p>	<p>Le type de symbole Totaux et montants (Couleur) utilise des couleurs graduées pour styliser les valeurs numériques. Le dégradé utilisé peut être séquentiel ou divergent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Séquentiel - Une seule couleur qui se décline du clair au foncé est utilisée pour afficher les données. Généralement, les données avec une signification plus neutre seront claires, alors que les valeurs supérieures ou plus significatives seront plus foncées. • Divergent - Deux couleurs sont utilisées pour afficher les données avec une signification importante dans les deux extrêmes (bas et haut). Les couleurs sont foncées dans les extrêmes inférieurs et supérieurs et sont neutres au milieu. <p>L'utilisation du type de symbole Counts and Amounts (Color) (Totaux et montants (Couleur)) entraîne la génération d'une carte choroplèthe.</p> <p>C'est le type de symbole par défaut des champs de taux/ratio.</p>
--	--	---

<p>Totaux et montants (Taille)</p>	<p>Types d'entités : points, lignes et zones</p> <p>Rôles de champs : nombre et taux/ratio</p>	<p>Le type de symbole Totaux et montants (Taille) utilise des symboles progressifs pour styliser les valeurs numériques. La taille du symbole reflétera la taille des chiffres, les plus petits chiffres étant stylisés avec les plus petits symboles et les plus grands avec les plus grands symboles.</p> <p>L'utilisation du type de symbole Counts and Amounts (Size) [Totaux et montants (Taille)] produit une carte de symboles proportionnels.</p> <p>C'est le type de symbole par défaut des champs de numériques.</p>
<p>Types (symboles uniques)</p>	<p>Rôles de champs : emplacement, chaîne, numériques et taux/ratio</p>	<p>Le type de symbole Types (symboles uniques) utilise une autre couleur pour chaque valeur unique dans le champ symbolisé. Il est très courant d'utiliser Types (symboles uniques) lors de la cartographie des données catégorielles (champs de chaînes) avec relativement peu de valeurs de champs.</p> <p>L'utilisation du type de symbole Types (Unique Symbols) [Types (symboles uniques)] produit une carte de valeurs uniques.</p> <p>C'est le type de symbole par défaut des champs de chaînes.</p>

<p>Emplacement (symbole unique)</p>	<p>Types d'entités : points, lignes et zones</p> <p>Rôles de champs : emplacement</p>	<p>Le type de symbole Emplacement (symbole unique) utilise des symboles uniformes pour toutes les entités. La stylisation des entités par emplacement vous aide uniquement à cibler leur distribution plutôt que les valeurs de champs.</p> <p>L'utilisation du type de symbole Location (Single Symbol) [Emplacement (symbole unique)] produit une carte d'emplacement.</p> <p>C'est le type de symbole par défaut des champs de d'emplacements.</p>
<p>Groupes</p>	<p>Types d'entités : points</p> <p>Rôles de champs : emplacement et numérique</p>	<p>Le type de symbole Bins (Groupes) utilise les points de la couche pour calculer et afficher la densité relative des points sur la carte sous forme de groupes de polygones. Les cartes groupées sont stylisées par des dégradés de couleurs. Le dégradé utilisé peut être séquentiel ou divergent.</p>
<p>Carte de densité</p>	<p>Types d'entités : points</p> <p>Rôles de champs : emplacement, chaîne, numériques et taux/ratio</p>	<p>Le type de symbole Heat Map (Carte de densité) utilise les points de la couche pour calculer et afficher la densité relative des points sur la carte sous forme de jeux de couleurs variant légèrement du froid (faible densité de points) au chaud (nombre élevé de points).</p>

Bien que les types de symboles de cartographie intelligente permettent d'obtenir des cartes efficaces immédiatement, vous pouvez préférer que votre carte utilise un type de symbole prédéfini émanant d'un jeu de données ArcGIS (par exemple, une couche d'entités ArcGIS, qui illustre les actes criminels sous forme de données ponctuelles rouges). Si votre ensemble de données a pour origine Portal for ArcGIS, vous voyez le type de symbole **Original**. Cette option permet de rétablir la couleur, la forme, la taille et la transparence d'origine du symbole.

Classifier

Lorsque vous cartographiez des données numériques à l'aide de [Totaux et montants \(Taille\)](#) ou [Totaux et montants \(Couleur\)](#), les nombres sont automatiquement regroupés en catégories à l'aide de la méthode de classification des seuils naturels. La classification affecte des observations dans chaque catégorie et utilise la couleur ou la taille progressive du symbole pour représenter les catégories.

Méthode de classification	Description
Seuils naturels	<p>Les catégories s'appuient sur des regroupements naturels inhérents aux données. Il s'agit de la classification par défaut.</p> <p>Le nombre de groupes par défaut est 5.</p>
Intervalle égal	<p>Divise la plage de valeurs attributaires en sous-plages de même taille.</p> <p>Le nombre de groupes par défaut est 5.</p>
Quantile	<p>Divise les attributs en groupes avec des nombres égaux d'entités.</p> <p>Le nombre de groupes par défaut est 5.</p>
Ecart type	<p>Classe une entité en fonction de sa variation par rapport à la moyenne.</p> <p>Le nombre de groupes utilisés dépendra de vos données.</p>
Non classé	<p>Les données numériques sont affichées sur une échelle continue plutôt que dans des classes discrètes.</p> <p>Aucun groupe n'est utilisé dans la méthode Non classé.</p>
Manuel	<p>Ajoutez manuellement des seuils de classes appropriés à vos données.</p> <p>Aucun groupe n'est utilisé dans la méthode Manuel.</p>

La propriété **Diviser par** calcule un taux/ratio en divisant le champ numérique que vous avez utilisé pour styliser votre carte par le champ numérique que vous sélectionnez dans la liste. Cela vous permet de calculer un taux/ratio à la volée si votre jeu de données ne contient pas encore de données [normalisées](#).

- Remarque :**
- Si vous avez utilisé un champ de type taux/ratio, la propriété **Diviser par** n'est pas disponible, car le champ est déjà identifié comme un champ normalisé.
 - Une erreur se produit si un champ agrégé est utilisé pour normaliser les données de base de données à l'aide de la propriété **Divide by (Diviser par)**. La normalisation d'un champ agrégé à partir du jeu de données d'une base de données provoque également une erreur.


Seuil d'agrégation

Le paramètre **Seuil d'agrégation** définit le nombre d'éléments minimal de l'étendue de la carte actuelle nécessaire pour activer l'agrégation. Lorsque vous effectuez un zoom avant pour afficher moins d'entités, les groupes sont mis à jour jusqu'à ce que le seuil de rendu des entités ponctuelles soit atteint.

- Remarque :** L'agrégation est disponible uniquement pour les jeux de données ponctuelles hébergés par le répertoire de Big Data spatio-temporelles.

Onglet Style


Une fois les données et le type de symbole choisis, vous pouvez ajuster les propriétés de style, telles que la couleur, la forme et la transparence. Les options de l'onglet **Style** varient en fonction du type du symbole et du type des entités.

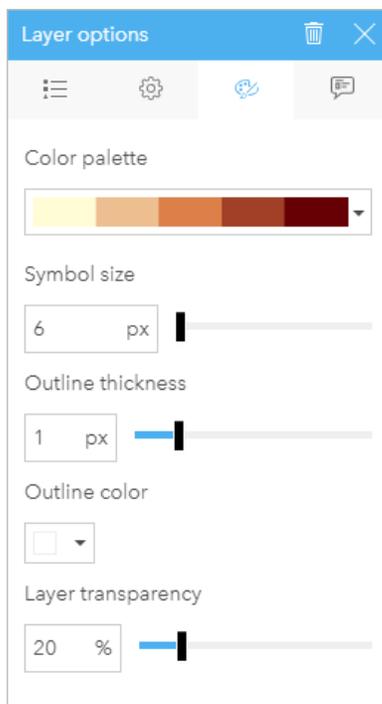

L'onglet Style comprend des paramètres à utiliser pour personnaliser les symboles de votre couche. Les options de paramètres dépendent des choix réalisés pour les paramètres Styliser par et Type de symbole dans l'onglet Options.

Onglet Pop-up (Fenêtre contextuelle)

L'onglet **Pop-up (Fenêtre contextuelle)** permet d'afficher la liste des attributs et des valeurs d'une ou de plusieurs entités sélectionnées sur la couche. L'onglet **Pop-up (Fenêtre contextuelle)** répertorie uniquement les attributs simples des entités sélectionnées sur la couche active.

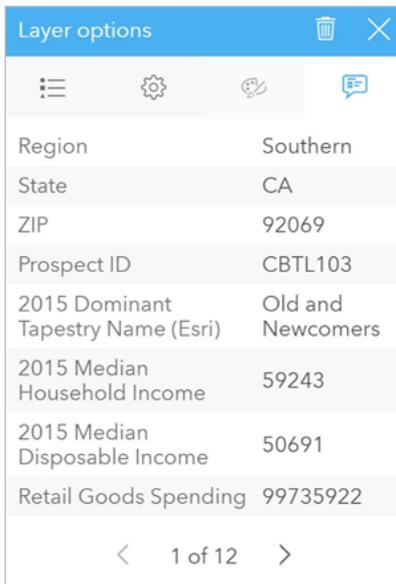

Layer options	
Region	Southern
State	CA
ZIP	92069
Prospect ID	CBTL103
2015 Dominant Tapestry Name (Esri)	Old and Newcomers
2015 Median Household Income	59243
2015 Median Disposable Income	50691
Retail Goods Spending	99735922

< 1 of 12 >

L'onglet Pop-up (Fenêtre contextuelle) affiche les attributs des entités sélectionnées sur la couche active.

Copier une carte

Il est possible de dupliquer une fiche de carte sur une page en activant la fiche (une fiche est active lorsque le bouton **Action**



est visible) et en utilisant les touches Ctrl+C pour copier la fiche et Ctrl+V pour la coller sur la page.

Remarque : L'opération de copier/coller pour dupliquer des fiches n'est pas prise en charge dans Microsoft Internet Explorer. Pour savoir quels autres navigateurs vous pouvez utiliser, reportez-vous à la rubrique [Navigateurs pris en charge](#).

Vous pouvez copier une fiche de carte sur une autre page en la faisant glisser vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)** **+** ou vers une page existante. Lorsqu'une carte est copiée sur une nouvelle page, le jeu de données est également copié, le cas échéant, ainsi que tous les processus utilisés pour créer la carte. Le jeu de données n'est pas copié s'il est déjà présent sur la nouvelle page, sauf si un des jeux de données contient un [filtre du jeu de données](#), un [champ calculé](#) ou un champ d'emplacement créé en [activant l'emplacement](#).



Étapes suivantes

Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les cartes :


- [Cartes groupées](#)
- [Cartes à valeurs uniques](#)
- [Cartes choroplèthes](#)
- [Cartes de densité](#)
- [Cartes de liens](#)
- [Cartes d'emplacement](#)
- [Cartes de symboles proportionnels](#)

Créer et utiliser une carte groupée

Les cartes groupées permettent de représenter rapidement la distribution de vos données. Les entités contenues dans chaque groupe sont synthétisées à l'aide d'un type de statistiques, tel que la somme ou la moyenne. Cette visualisation cartographique est utile avec les jeux de données comportant un nombre élevé de points ou des emplacements à forte densité de points.

Exemple

Un service municipal de gestion et de distribution de l'eau prépare une modernisation de grande envergure de son parc et de ses équipements automatisés. Cette initiative étalée sur trois ans devra concerner en priorité les secteurs où la demande est la plus forte. Un analyste peut afficher les demandes de service à l'aide de groupes afin de déterminer rapidement les zones enregistrant le plus grand nombre de demandes ou de pertes d'eau.

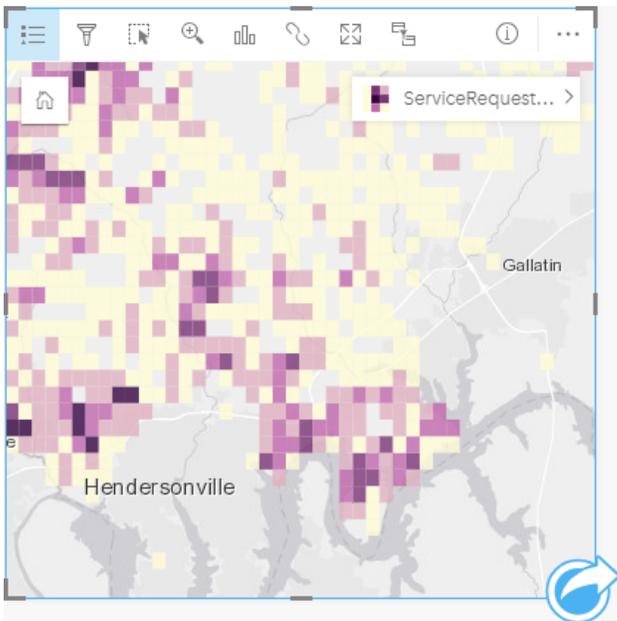

Dans la carte ci-dessus, les zones en violet foncé recensent le plus grand nombre de demandes de service, tandis que les zones en jaune clair sont celles où le nombre de demandes de services est le plus faible.

Créer une carte groupée

Pour créer une carte groupée, procédez comme suit :

1. Faites glisser un jeu de données ponctuelles vers la page et déposez-le sur la zone de déplacement **Map (Carte)**.

 **Remarque** : Vous pouvez également créer une carte en sélectionnant un champ et cliquer sur **Map (Carte)** au-dessus de la fenêtre de données.

2. Développez la légende pour voir la fenêtre [Layer options \(Options de couche\)](#).

3. Accédez à l'onglet **Options**



4. Définissez **Symbol type (Type de symbole)** sur **Bins (Groupes)**.

Remarques sur l'utilisation

La fenêtre **Layer options (Options de la couche)** permet de consulter la classification des groupes, d'ajuster la taille des groupes et de modifier le style des groupes.

Utilisez l'onglet **Legend (Légende)** ☰ pour visualiser les valeurs de classification de la carte groupée et appliquer des sélections en fonction des groupes.

Utilisez l'onglet **Options**  pour :

- Choisissez un champ ou un type de statistiques différent pour styliser votre carte à l'aide du paramètre **Style by (Styliser par)**. Les types de statistiques disponibles sont somme, minimum, maximum et moyenne.

 **Astuce:** Les groupes utilisent toujours un des types de statistiques lorsque votre carte est stylisée avec un champ numérique.

- Définissez le paramètre **Symbol type (Type de symbole)** sur un autre style de carte, par exemple une carte de densité.
- Définir la taille des groupes en ajustant la valeur **Resolution (Résolution)**.
- Spécifiez le paramètre **Transition value (Valeur de transition)**. Si le nombre d'entités ponctuelles dans l'étendue de la carte est inférieur à la valeur de transition, la carte affiche les entités ponctuelles. Si le nombre de points dans l'étendue de la carte est supérieur ou égal à la valeur de transition, la carte est stylisée avec des groupes.

Utilisez l'onglet **Style**  pour changer les propriétés de style des symboles, par exemple la palette de

couleurs, l'épaisseur et la couleur de contour du groupe et la transparence de la couche.

Utilisez l'onglet **Pop-up (Fenêtre contextuelle)** ⓘ pour voir les détails des entités sélectionnées sur la carte.

Limitations

Les cartes groupées ne sont pas disponibles pour les jeux de données stockés en dehors du Data Store hébergé, par exemple les couches ArcGIS Living Atlas of the World et les couches d'images de carte.


Créer et utiliser une carte de valeurs uniques

Les cartes à valeurs uniques utilisent des symboles uniques permettant de styliser différentes catégories sur votre carte. Vous pouvez ainsi voir où se trouvent les entités ponctuelles, linéaires et surfaciques, mais également identifier leur type, par exemple les espèces d'arbres ou les types de restaurants. Les cartes à valeurs uniques vous aident répondre à des questions, par exemple : Où est-ce situé ? Quel est le type de distribution ?

Les cartes à valeurs uniques peuvent gérer jusqu'à 100 catégories uniques. Une couleur différente est alors appliquée à chacune de ces 100 catégories. Les catégories au-delà de la 100e sont placées dans une catégorie **Autres**.

Exemple

Une petite chaîne de magasins souhaite se développer dans toute la région. Elle prospecte différents sites pour y implanter de nouvelles boutiques. Les spécialistes du marketing savent que le groupe démographique dominant qui fréquente ces boutiques est composé de jeunes de moins de 30 ans, en particulier des étudiants et de jeunes diplômés. Une carte à valeurs uniques permet de symboliser chaque prospect en fonction du segment Tapestry dominant dans la zone où le nouveau magasin pourrait être implanté.

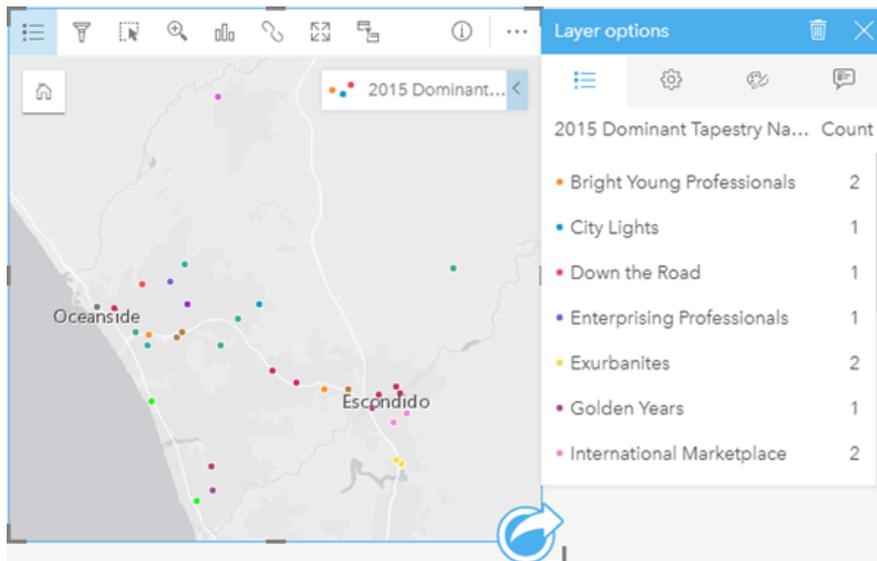

La carte ci-dessus montre l'emplacement de chaque prospect et applique une couleur spécifique pour indiquer le segment Tapestry qui catégorise chaque prospect.

Astuce: Regroupez les diagrammes chronologiques ou à barres associés avec le champ utilisé pour styliser votre carte de valeurs uniques. Ainsi, vos interactions sur la carte de valeur unique, le diagramme à barres et le diagramme linéaire afficheront simultanément des modèles spatiaux, temporels et catégoriels.

Créez une carte de valeurs uniques

Pour créer une carte de valeurs uniques, procédez comme suit :

1. Développez un jeu de données dans la fenêtre de données afin que les champs soient visibles.
2. Sélectionnez un champ de chaîne .

3. Faites glisser le champ vers la page et déposez-le sur la zone de déplacement **Map (Carte)**. Une carte à valeurs uniques est créée à l'aide de **Types (Unique Symbols) (Types (Symboles uniques))** comme le **Symbol type (Type de symbole)**.

 **Remarque** : Le type de symbole de smart mapping **Types (Unique Symbols) [Types (symboles uniques)]** est appliqué par défaut lorsque vous créez une carte avec un champ de type chaîne.

Vous pouvez également créer une carte de valeurs uniques à partir d'un diagramme existant qui a été créé avec seulement un champ de chaîne, comme un [diagramme à barres](#), un [diagramme en anneau](#) ou un [diagramme à bulles](#).

 **Astuce**:  Faites glisser un champ de type chaîne différent du même jeu de données sur votre carte. Votre carte se met à jour pour afficher une carte à valeurs uniques, qui utilise le nouveau champ.

Remarques sur l'utilisation

Cliquez sur le bouton **Info (Info)** ⓘ pour retourner la fiche de carte. Le dos de la carte inclut le total de chaque catégorie et permet d'écrire une description de la carte.

La fenêtre [Options de couche](#) est accessible depuis la légende de la couche et permet de voir les valeurs uniques cartographiées, changer le style de la carte et voir des informations sur les entités sélectionnées.

Utilisez l'Onglet **Legend (Légende)** ≡ pour visualiser les valeurs de la carte à valeurs uniques et faire des sélections en fonction des valeurs. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Utilisez l'Onglet **Options** pour changer le champ affiché sur la carte ou passer à un autre type de carte.



Utilisez l'Onglet **Style** pour changer les [propriétés de style de symbole](#), telles que la taille, l'épaisseur et la couleur du contour, ainsi que la transparence de la couche.



Utilisez l'Onglet **Pop-up (Fenêtre contextuelle)** ⓘ pour voir les détails des entités sélectionnées sur la carte.


Utilisez le bouton **Visualization type (Type de visualisation)** 📊 pour passer directement d'une carte à symboles uniques à d'autres visualisations, notamment une [table de synthèse](#), un [diagramme en anneau](#), un [diagramme à bulles](#) ou un [diagramme linéaire](#).

Créer et utiliser une carte choroplèthe

Les cartes choroplèthes utilisent le type de symbole de smart mapping **Counts and Amounts (Color) [Totaux et montants (Couleur)]** pour afficher les données normalisées sous forme de points, lignes ou zones ombrées. Les cartes choroplèthes peuvent aider à répondre à des questions concernant vos données, par exemple : comment les taux ou pourcentages varient en fonction d'entités géographiques ?

Exemple

Un expert en criminalité examine la fréquence des crimes commis dans la ville, ainsi que la corrélation entre les crimes et d'autres facteurs sociaux, tels que le taux de chômage. Grâce à ces résultats, la ville pourra ensuite mettre en œuvre de nouveaux programmes sociaux dans différents quartiers afin de réduire le taux de criminalité. Une carte choroplèthe permet de visualiser les taux de chômage dans les différents districts de police de la ville et de les comparer avec les taux de criminalité.

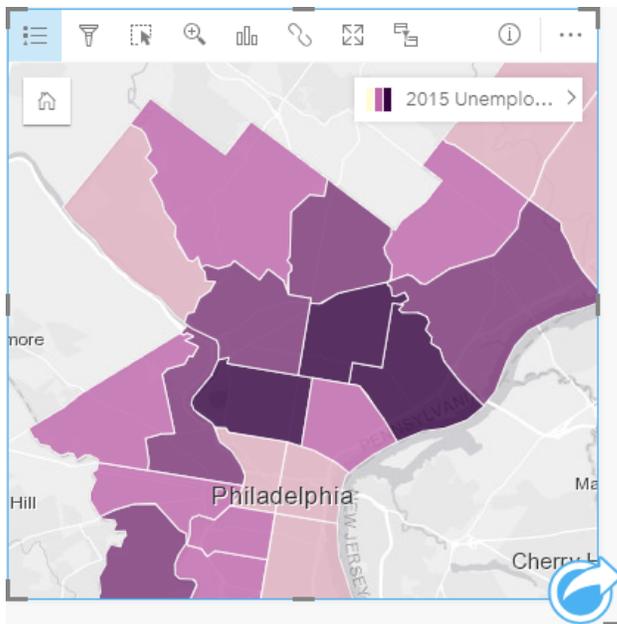

Dans la carte ci-dessus, les zones les plus sombres indiquent des taux de chômage élevés, tandis que les zones plus claires désignent les taux de chômage plus faibles.

Créer une carte choroplèthe

Une carte choroplèthe est automatiquement créée lorsqu'un champ de taux/ratio sert à créer une carte. Un champ numérique peut aussi être utilisé pour créer une carte choroplèthe en permutant le **Symbol Type (Type de symbole)** de **Counts and Amounts (Size) (Totaux et montants (Taille))** en **Counts and Amounts (Color) (Totaux et montants (Couleur))**. Les données numériques doivent alors être normalisées à l'aide du paramètre **Diviser par** lorsqu'elles servent à créer une carte choroplèthe.

Pour créer une carte choroplèthe avec un taux, un ratio, ou une proportion, utilisez les étapes suivantes :

1. Développez un jeu de données dans la fenêtre de données afin que les champs soient visibles.
2. Sélectionnez un champ de taux/ratio $\frac{R}{B}$.

Astuce : Si vous avez des valeurs de taux/ratio dans un champ numérique Σ , vous pouvez modifier le rôle du champ en cliquant sur l'icône de champ et en sélectionnant **Rate/ Ratio (Taux/Ratio)**.

3. Faites glisser le champ vers la page et sur la zone de déplacement **Map (Carte)**. Une carte choroplèthe est créée à partir des **Counts and Amounts (Color) (Totaux et montants (Couleur))** utilisés comme un paramètre **Symbol type (Type de Symbole)**.

Remarque : Le type de symbole de smart mapping **Counts and Amounts (Color) [Totaux et montants (Couleur)]** est appliqué par défaut lorsque vous créez une carte avec un champ de type taux/ratio. Vous pouvez aussi appliquer **Counts and Amounts (Color) (Totaux et montants (Couleur))** aux cartes créées à l'aide d'un champ numérique.

Pour créer une carte choroplèthe par normalisation, procédez comme suit :

1. Développez un jeu de données dans la fenêtre de données afin que les champs soient visibles.
2. Sélectionnez un champ numérique Σ . Le nombre doit être un total, comme un nombre de crimes ou un total des ventes.
3. Faites glisser le champ vers la page et sur la zone de déplacement **Map (Carte)**. Une carte de symbole proportionnel est créée.
4. Développez la légende pour faire apparaître la fenêtre **Layer options (Options de la couche)**.



5. Accédez à l'onglet **Options (Options)**

6. Modifiez le **Symbol Type (Type de symbole)** en **Counts and Amounts (Color) (Totaux et montants (couleur))**.
7. Sélectionnez un champ numérique pour le paramètre **Divide by (Divisé par)**. Le champ doit porter un nombre qui peut être utilisé pour créer une proportion à partir du premier champ numérique, par exemple une population totale.

Remarques sur l'utilisation

Cliquez sur le bouton **Info (Info)** ⓘ pour retourner la fiche de carte. Le dos de la carte inclut des statistiques et permet d'écrire une description de la carte.

La fenêtre **Layer options (Options de la couche)** est accessible depuis la légende de la couche. Vous pouvez l'utiliser pour voir les valeurs de classification cartographiées, changer le style de la carte, et consulter des informations sur les entités sélectionnées.

Utilisez l'onglet **Legend (Légende)** ≡ pour visualiser les valeurs de classification de la carte choroplèthe et faire des sélections sur la base des valeurs.



Utilisez l'onglet **Options** pour :

- Changer le champ affiché sur la carte ou passer à un autre type de carte.

- Modifier le type de classification.
- Changer le nombre des catégories affichées.
- Changer, ajouter, ou supprimer le champ **Divide by (Diviser par)**.



Utilisez l'onglet **Style** pour changer les propriétés de style des symboles, par exemple la palette de

couleurs, la taille du symbole, l'épaisseur et la couleur du contour, ainsi que la transparence de la couche.

Utilisez l'onglet **Pop-up (Fenêtre contextuelle)** pour voir les détails des entités sélectionnées sur la carte.

Comment fonctionnent les cartes choroplèthes

Dans un processus appelé classification des données, les valeurs numériques proportionnelles sont regroupées par plages, et chaque plage de classification est représentée par une forme ou une couleur sur le dégradé de couleurs. Les valeurs doivent être des proportions pour réduire le biais des zones de tailles différentes.

Classification des données

Les options de classification suivantes sont disponibles pour les cartes choroplèthes :


Méthode de classification	Description	Exemple
Seuils naturels	<p>Les catégories s'appuient sur des regroupements naturels inhérents aux données. Il s'agit de la classification par défaut.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser la méthode des pauses naturelles quand vous voulez mettre en valeur les regroupements naturels inhérents aux données. Les pauses naturelles doivent être utilisées pour comparer les cartes créées avec d'autres données.</p>	<p>Utilisez les pauses naturelles pour comparer les taux de criminalité dans des quartiers d'une même ville. Les taux de criminalité seront regroupés afin que les quartiers dont le taux de criminalité est équivalent soient symbolisés par la même couleur.</p>
Intervalle égal	<p>Divise la plage de valeurs attributaires en sous-plages de même taille.</p> <p>La classification par intervalles égaux met en évidence le montant d'un attribut par rapport à d'autres valeurs et doit être utilisée pour les données dont les plages sont familières.</p>	<p>Utilisez des intervalles égaux pour comparer le pourcentage d'arbres ayant des abeilles invasives dans les parcs d'un même comté. La plage des pourcentages va de 0 à 100. Si vous choisissez d'utiliser quatre corbeilles, les catégories seront basées sur des intervalles de 25 %.</p>

<p>Quantile</p>	<p>Divise les attributs en groupes avec des nombres égaux d'entités.</p> <p>La classification des quantiles peut déformer l'apparence de votre carte en déplaçant des valeurs similaires dans des catégories différentes. Par conséquent, cette méthode de classification ne doit être utilisée qu'avec des données assez uniformes. Vous pouvez aussi utiliser la classification des quantiles comme une méthode de classement visuel.</p>	<p>Utilisez les intervalles de quantiles pour comparer les taux de chômage à travers les États des États Unis d'Amérique. Si vous utilisez cinq corbeilles pour les 50 États plus le District of Columbia, il y aura environ 10 États par corbeille. Les résultats peuvent servir à voir les taux de chômage classés par groupes de 10.</p>
<p>Ecart type</p>	<p>Classe une entité en fonction de sa variation par rapport à la moyenne.</p> <p>La méthode d'écart type fonctionne mieux sur les groupes de données qui sont normalement distribués et pour les analyses dont la moyenne, ou la distance par rapport à la moyenne, est importante.</p> <div data-bbox="418 1066 755 1470" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Astuce: Essayez d'apparier la classification par écart type avec un dégradé de couleurs divergent. Le style des dégradés de couleurs divergents signale les extrêmes supérieures et inférieures avec des nuances sombres et distingue la moyenne avec par une couleur neutre.</p> </div>	<p>Utilisez l'écart type et le dégradé de couleurs divergent pour comparer l'espérance de vie moyenne entre les pays. Les pays avec l'espérance de vie la plus haute et la plus basse apparaissent dans des nuances sombres différentes. Les couleurs deviennent plus claires quand les catégories se rapprochent de l'espérance de vie mondiale moyenne.</p>
<p>Non classé</p>	<p>Les données numériques sont affichées sur une échelle continue plutôt que dans des classes discrètes.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser la méthode sans classification si vous voulez voir les changements graduels de vos données.</p>	<p>Utilisez un style de dégradé de couleurs sans classification pour identifier les mesures de température moyennes d'une période donnée prélevées dans des stations météo espacées à intervalles réguliers. Les points indiqueront les changements graduels de température sur la zone d'étude.</p>

<p>Manuel</p>	<p>Ajoutez manuellement des seuils de classes appropriés à vos données.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser la méthode manuelle quand des plages connues doivent être appliquées à vos données, par exemple si vous voulez créer plusieurs cartes avec les mêmes corbeilles.</p>	<p>Utilisez une classification manuelle pour comparer le revenu des ménages moyen dans des quartiers d'une ville sur une période. La classification manuelle peut servir à appliquer les mêmes corbeilles aux cartes afin que les modèles et les comparaisons puissent être réalisées sans faire de fausses hypothèses en raison des différences de classification.</p>
---------------	--	---

Normalisation et données proportionnelles

Styliser votre carte avec des couleurs graduées, comme une carte choroplèthe, peut entraîner des erreurs d'interprétations visuelles, en particulier quand les entités de la carte sont des zones de tailles ou de populations différentes. Dans ces cas, des zones plus grandes attireront naturellement plus l'attention, en particulier si elles se démarquent par un style de couleurs plus sombres. Vous pouvez compenser le biais créé par les zones de différentes tailles dans les cartes choroplèthes en donnant aux cartes un style selon les moyennes, proportions, taux, et ratios plutôt que les décomptes ou totaux. Quand les données affichées sur une carte ont une valeur proportionnelle, les différences entre les entités sont prises en compte, quelque soit la population, la surface ou tout autre facteur.

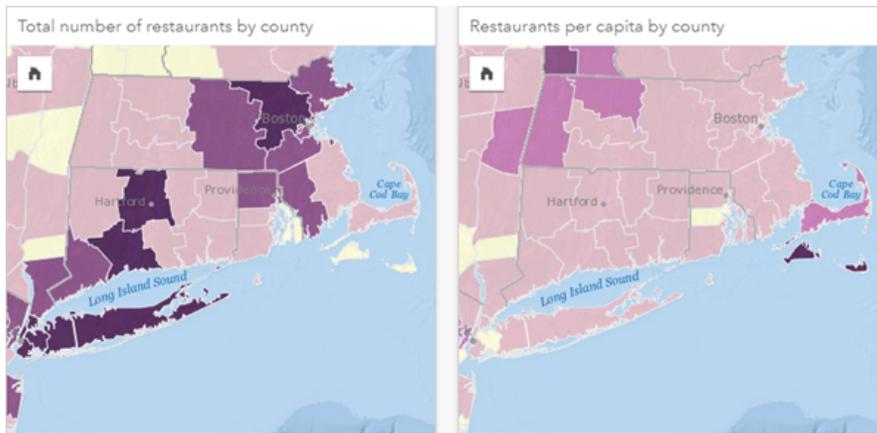

(Gauche) Le nombre total de restaurants dans chaque comté. La carte affiche des totaux, elle ne doit donc pas utiliser les erreurs nuancées.
 (Droite) Le nombre de restaurants par habitant dans chaque comté. Cette carte affiche les données proportionnelles, donc une carte choroplèthe est adaptée.

Les deux cartes utilisent des couleurs pour indiquer le nombre de restaurants par comté. Cependant, la carte à gauche indique le nombre total de restaurants et la carte à droite indique le nombre de restaurants par habitant. La surface des comtés varie,

mais la plus grosse variation est celle de la population dans chaque comté. La combinaison des grandes superficies et d'un grand nombre de restaurants met en évidence des entités comme à Long Island et dans la région de Boston, même sur des comtés plus petits de la ville de New York qui ont la même couleur. Cependant, quand la population de chaque comté est prise en compte, comme dans la carte à droite, nous observons que les comtés autour de Cape Cod et du littoral ont un plus grand nombre de restaurant par habitant et la majorité des autres comtés ont un nombre moyen de restaurants par habitant. La carte par habitant est une carte choroplèthe correcte.

 **Remarque :** Si vous voulez faire une carte de décomptes ou de totaux, par exemple le nombre total de restaurants par comté, vous pouvez faire une [carte de symbole proportionnel](#).

Si vous souhaitez créer une carte choroplèthe sans avoir de données proportionnelles, vous pouvez créer des proportions selon un processus appelé normalisation. Quand vous normalisez vos données, vous créez une valeur proportionnelle à partir d'un nombre, comme un total de crimes, et le divisez par un autre nombre, comme la population totale. La normalisation peut être réalisée quand vous créez une carte choroplèthe avec le paramètre **Divide by (Diviser par)** dans l'onglet **Options**



. Dans l'exemple ci-dessus, le nombre total de restaurants dans chaque pays a été normalisé à partir de

la population totale du comté.


Créer et utiliser une carte de densité

Créez une carte de densité pour visualiser les zones comportant le plus d'entités ponctuelles sous forme de zones les plus denses. Les cartes de densité permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Comment sont-elles distribuées ?

Les cartes de densité sont davantage une aide visuelle qu'une méthode précise pour montrer la densité de points. Elles sont particulièrement utiles lorsqu'elles sont associées à un autre type de visualisation, par exemple un [diagramme chronologique](#). En règle générale, si votre carte comporte plus de 2 000 points, [appliquez un calcul de la densité et cartographiez le résultat calculé](#) au lieu de créer une carte de densité.

Exemple

Une chaîne de magasins tente d'identifier la région de Californie qui présente le potentiel de ventes le plus élevé et qui nécessite donc l'ouverture de nouveaux magasins. Le responsable de l'étude de marché utilise une carte de densité afin de déterminer rapidement les zones où le chiffre d'affaires est le plus élevé.

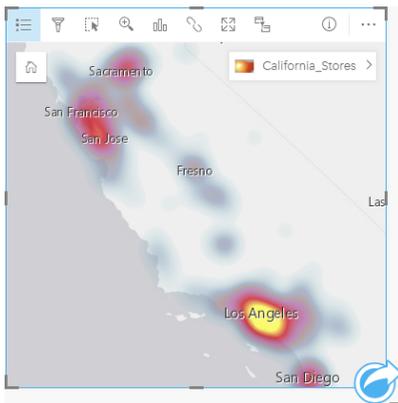

Créer une carte de densité

Pour créer une carte de densité, procédez comme suit :

1. Faites glisser un jeu de données ponctuelles vers la page et déposez-le sur la zone de déplacement **Map (Carte)**.

 **Remarque** : Vous pouvez également créer une carte en sélectionnant un champ et cliquant sur **Map (Carte)** au-dessus de la fenêtre de données.

2. Développez la légende pour voir la fenêtre [Layer options \(Options de couche\)](#).

3. Accédez à l'onglet **Options (Options)**



4. Changez le **Symbol type (type de symbole)** en **Heat Map (Carte de densité)**.

Remarques sur l'utilisation

Cliquez sur le bouton **Info (Info)** ⓘ pour retourner la fiche de carte. Le dos de la carte inclut un décompte des points et permet

d'écrire une description de la carte.

La fenêtre **Layer options (options de couche)** permet de changer le style de carte et de voir des informations sur les entités sélectionnées.

Utilisez l'onglet **Legend (Légende)**  pour visualiser le décompte des points dans le jeu de données.

Utilisez l'onglet **Options**  pour passer d'un type de carte à un autre.



Utilisez l'onglet **Style**  pour ajuster la transparence de la couche.



Utilisez l'onglet **Pop-up (Fenêtre contextuelle)**  pour voir les détails des entités sélectionnées sur la carte.


Créer et utiliser une carte de liens

Les cartes de liens sont utilisées dans les [analyses de liens](#) pour présenter les relations entre différents emplacements. Elles peuvent afficher les relations sans direction (toiles d'araignée) ou avec des directions (cartes de flux). Les connexions peuvent également indiquer l'importance de la relation, par exemple le nombre d'appels téléphoniques entre différents emplacements.

Les cartes de liens permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Quel est le type de relation ?

Exemple

Un organisme de santé non gouvernemental étudie la propagation d'une maladie infectieuse au cours d'une épidémie passée. Une carte de liens dirigés (également nommée carte de flux) permet de visualiser la diffusion à partir de deux des pays les plus durement frappés par la maladie vers d'autres pays.

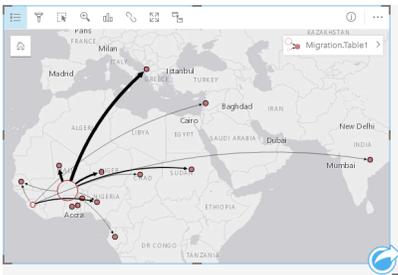

Créer une carte de liens

Pour créer une carte de liens, procédez comme suit :

1. Développez un jeu de données dans la fenêtre de données afin que les champs soient visibles.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Deux champs d'emplacement
 - Deux champs d'emplacement plus un champ numérique ou de taux/ratio

Astuce: Un ou plusieurs champs d'emplacement peuvent être ajoutés à votre jeu de données à l'aide de l'outil [Activer l'emplacement](#) ou en [créant une relation](#) avec un jeu de données qui possède un champ d'emplacement.

3. Faites glisser les champs vers la page et déposez-les sur la zone de déplacement **Map (Carte)**.

Remarques sur l'utilisation

Cliquez sur le bouton **Info (Info)** pour retourner la fiche de carte. Le dos de la fiche inclut un endroit où écrire une description de la carte.

La fenêtre **Layer options (Options de la couche)** est accessible depuis la légende de la couche et permet de changer le style et les statistiques de la carte.

La taille des nœuds peut être modifiée à l'aide des méthodes de centralité suivantes :

- Degré : nombre de voisins directs du nœud. Si la carte est dirigée (carte de flux), la centralité de degré peut se mesurer en

degré entrant (nombre de voisins directs dont les connexions sont dirigées vers le nœud) ou en degré sortant (nombre de voisins directs dont les connexions s'éloignent du nœud).

- Intermédierité : degré auquel un nœud repose sur le plus court chemin entre d'autres nœuds du réseau. Le paramètre de normalisation est désactivé pour cette méthode de centralité, car le calcul d'intermédierité applique toujours une normalisation.
- Proximité : moyenne des chemins de distance les plus courts par rapport à tous les autres nœuds. Le paramètre de normalisation est désactivé pour cette méthode de centralité.
- Vecteur propre : mesure de l'influence d'un nœud dans un réseau en fonction de sa proximité avec d'autres nœuds importants.

L'onglet **Analysis (Analyse)** et l'onglet **Style** présentent différentes options selon les sélections que vous effectuez dans la fenêtre **Layer options (Options de la couche)**. Les options suivantes sont disponibles pour les cartes de liens :



<p>Aucun</p>	<p>Le paramètre Directional flow (Flux directionnel) permet de transformer des liens en flèches d'un nœud à l'autre.</p> <p>La méthode de centralité peut être définie à l'aide du paramètre Size node using (Dimensionner les nœuds avec).</p> <p>Le paramètre Normalized (Normalisé) peut servir à normaliser les centralités des nœuds en divisant un autre champ pour créer un ratio ou une proportion. Le paramètre Normalized (Normalisé) est activé par défaut, mais il peut être désactivé pour les nœuds à l'aide de la centralité d'intermédiarité et de proximité.</p> <p>Les classifications Seuils naturels, Intervalle égal et Non classées peuvent être sélectionnées dans le paramètre Classification type (Type de classification). Si Natural Breaks (Seuils naturels) ou Equal Interval (Intervalle égal) est sélectionné, le nombre de classes peut également être mis à jour.</p>	<p>Modifiez la transparence de la couche de la carte de liens.</p>	<p>Non disponible</p>
	<p> Astuce:</p> <p> Faites glisser un champ de type chaîne vers la fenêtre Layer options (Options de la couche) et déposez-le sur le lien afin de styliser les liens par valeurs uniques.</p>		

<p>Nœud</p>	<p>Utilisez le paramètre Choose node field (Choisir un champ de nœud) pour définir le nœud sélectionné sur un autre champ d'emplacement.</p>	<p>Modifiez les valeurs dans Node style options (Options de style de nœud), notamment les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forme du symbole • Taille (min - max) • Couleur de remplissage • Epaisseur du contour • Couleur de contour 	<p>Non disponible</p>
<p>Utilisez le bouton Add (Ajouter)</p> <div data-bbox="418 730 678 873" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;">  <p>Object Missing TRISOFT This object is not available in the repository.</p> </div> <p>et le bouton Delete (Supprimer)  pour ajouter de nouveaux champs de nœud ou en supprimer certains. Les nouveaux champs de nœud sont connectés au champ de nœud sélectionné. Vous devez posséder trois champs de nœuds au moins pour supprimer un nœud.</p> <div data-bbox="418 1037 753 1381" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p> Astuce:</p> <p> Faites glisser un champ d'emplacement vers la fenêtre Layer options (Options de la couche) et déposez-le sur le bouton Add (Ajouter) ou sur un nœud existant pour ajouter des champs de nœud.</p> </div> <p><u>Cliquez tout en appuyant sur la touche Ctrl</u> pour sélectionner plusieurs nœuds. Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le bouton Merge nodes (Fusionner les nœuds)  et le bouton Unmerge nodes (Dissocier les nœuds)  pour fusionner ou dissocier les valeurs des champs From (De) et To (Vers). La fusion des champs attribuent le même symbole aux nœuds. • Utilisez le bouton Unlink (Dissocier)  et le bouton Link (Lier)  pour supprimer ou ajouter un lien entre deux champs de nœud. Ces options sont disponibles uniquement si au moins trois champs de nœud sont présents. 			

<p>Lien</p>	<p>Le paramètre Weight (Pondération) peut servir à modifier ou à supprimer le champ numérique ou de type taux/ratio utilisé pour appliquer une pondération aux liens.</p> <p>Le paramètre Type peut servir à modifier ou à supprimer le champ de type chaîne utilisé pour styliser les liens par catégorie unique.</p>	<p>Modifiez le paramètre Link style options (Options de style de liaison), notamment les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modèle • Epaisseur (min - max) • Couleur 	<p>L'onglet Legend (Légende) est activé si un champ Weight (Pondération) ou Type est ajouté. Le paramètre Legend (Légende) peut servir à consulter les valeurs de classification ou les catégories uniques des liens et à réaliser des sélections dans le diagramme.</p>
<p>Si les flèches pointent dans la mauvaise direction, utilisez le bouton Flip (Inverser)  pour changer le sens de flux.</p> <p>Si le diagramme comporte au moins trois champs de nœud, le bouton Delete (Supprimer)  peut servir à supprimer un lien du diagramme. Lorsque vous supprimez un lien, un champ de nœud est également retiré et déconnecté du reste de la carte.</p> <div data-bbox="418 835 753 1268" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Astuce:</p> <p> Faites glisser un champ numérique ou de type taux/ratio vers la fenêtre Layer options (Options de la couche) et déposez-le sur le lien sélectionné pour modifier le paramètre Weight (Pondération). Utilisez un champ de type chaîne pour modifier le paramètre Type.</p> </div>			

Vous pouvez afficher la distance entre les nœuds en positionnant le curseur sur les liens. La distance est indiquée dans les unités par défaut de vos paramètres de portail.

Le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  permet de passer d'une carte de liens à une autre visualisation, par exemple un [diagramme à barres](#). Pour modifier le type de visualisation, un paramètre **Display field (Champ d'affichage)**  doit être défini pour les champs d'emplacement. Le type de visualisation ne peut pas être modifié dans les cartes de liens créées à l'aide de données issues d'un classeur Microsoft Excel, d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) ou d'une base de données.

Limitations

La limite du nombre de nœuds pouvant s'afficher repose sur la limite de requêtes maximale du jeu de données. Le message d'erreur **There's too much data to complete this operation (Trop de données pour réaliser cette opération)** apparaît si le nombre de nœuds est supérieur à la limite. Vous pouvez vérifier la limite de requêtes maximale d'une couche à l'aide de **MaxRecordCount (Total max. d'enregistrements)** dans le répertoire des services ArcGIS REST.


Créer et utiliser une carte d'emplacement

Créez une carte d'emplacement pour voir où sont situées vos entités ponctuelles, linéaires, et surfaciques (sinon, là où les entités ne sont pas). Une carte d'emplacement affiche toutes les entités dans un jeu de données, par un symbole simple, uniforme. Les cartes d'emplacement permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Où sont-elles situées ? Quel est le type de distribution ?

Les cartes d'emplacement sont plus utiles pour les jeux de données où vous pouvez voir toutes ou presque toutes les entités sur la carte avec peu de chevauchement. S'il y a trop d'entités ponctuelles à distinguer sur la carte, pensez à créer une [carte groupée](#) ou une [carte de densité](#).

Exemple

Une compagnie d'assurances réalise une évaluation afin de déterminer combien de ses polices d'assurance se situent dans une zone d'onde de tempête et calculer les risques associés. Une carte d'emplacements donne à l'expert une idée du nombre de polices situées dans la zone à risque élevé.

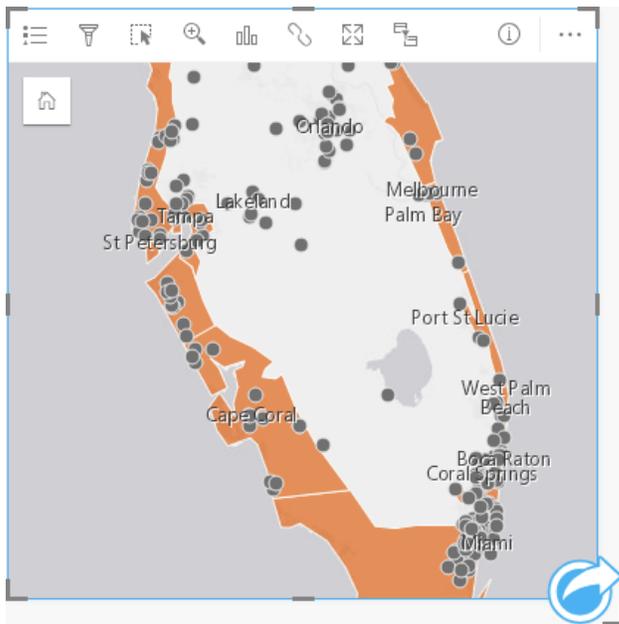

La carte d'emplacements ci-dessus montre les emplacements des clients sous forme d'entités ponctuelles, et la zone d'onde de tempête sous forme d'entités surfaciques sur la couche inférieure. La carte d'emplacement indique une forte densité de points relative dans la zone d'onde de tempête par rapport au nombre de points sur la terre.

Créer une carte d'emplacement

Pour créer une carte d'emplacement, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser un jeu de données vers la page et déposez-le sur la zone de déplacement **Map (Carte)**.
 - Développez le jeu de données, sélectionnez le champ de localisation , faites glisser le champ sur la page, et déposez-le sur la zone de déplacement de la **Carte**.
2. Si votre jeu de données a un symbole par défaut autre qu'un symbole unique, développez la légende pour voir la fenêtre

Layer options (Options de couche), cliquez sur l'Onglet **Options**



et définissez **Symbol type**

(Type de symbole) sur **Location (Single Symbol) [Emplacement (symbole unique)]**.

Remarque : Une erreur se produit si vous essayez de cartographier un champ d'emplacement d'un jeu de données joint à partir d'une connexion de base de données pour une base de données SAP HANA 1.0 SPS si les clés de jointure incluent un champ qui participe à une clé principale ou un index unique. Ce problème ne se produit pas avec les jeux de données issus de bases de données SAP HANA 1.0 SPS 12.

Remarques sur l'utilisation

Cliquez sur le bouton **Info (Info)** ⓘ pour retourner la fiche de carte. Le dos de la carte inclut le total de chaque entité et offre une zone de texte où écrire une description de la carte.

La fenêtre **Options de couche** permet de changer le style de carte et de voir des informations sur les entités sélectionnées.

Utilisez l'Onglet **Legend (Légende)** ☰ pour visualiser le nombre d'entités du jeu de données.

Utilisez l'Onglet **Options**



pour passer d'un type de carte à un autre.

Utilisez l'Onglet **Style**



pour changer les propriétés de style de symbole, telles que la forme du symbole,

la couleur de remplissage, l'épaisseur du contour et la transparence de la couche.

Utilisez l'Onglet **Pop-up (Fenêtre contextuelle)** ⓘ pour voir les détails des entités sélectionnées sur la carte.


Créer et utiliser une carte de symboles proportionnels

Créez une carte de symboles proportionnels pour afficher les symboles de tailles diverses représentant des valeurs numériques, où les symboles supérieurs représentent les valeurs supérieures. Les cartes de symboles proportionnels utilisent le type de symbole de smart mapping **Counts and Amounts (Size) [Totaux et montants (Taille)]**. Les cartes de symboles proportionnels permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Où sont-elles situées ? Qu'est-ce qui est de plus grande taille ? Qu'est-ce qui est de plus petite taille ?

Les symboles proportionnels permettent de distinguer facilement les valeurs faibles et élevées. Vous pouvez ainsi afficher les différences et réaliser des comparaisons sur une carte. Ajustez la taille des symboles pour obtenir des résultats plus parlants.

Exemple

Une compagnie d'assurances réalise une évaluation afin de déterminer combien de ses polices d'assurance se situent dans une zone d'onde de tempête et calculer les risques associés. Une carte de symboles proportionnels avec la somme des valeurs totales assurées permet de déterminer les zones d'onde de tempête avec la valeur de polices la plus élevée.

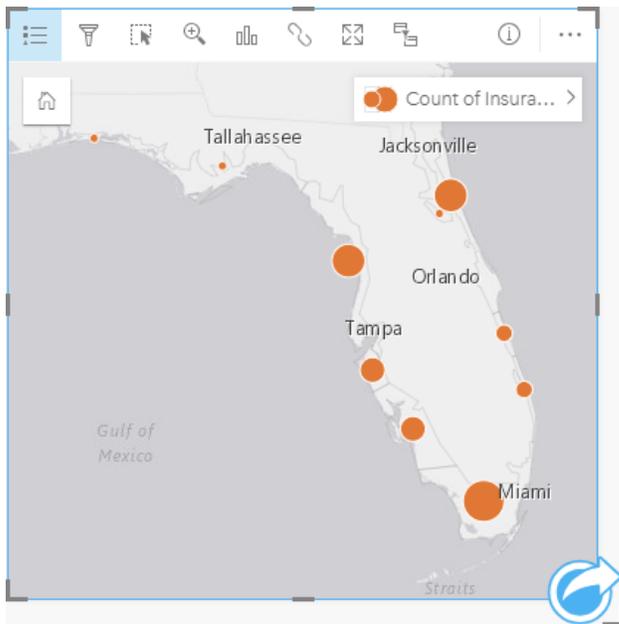

La carte de symboles proportionnels ci-dessus est le résultat d'une agrégation spatiale entre le InsurancePortfolio et les couches FloridaStormSurge (que montre [l'exemple de carte d'emplacement](#)). La carte montre que le total des valeurs assurées le plus élevé se situe sur la pointe méridionale, où se trouve le symbole le plus grand.

Créer une carte de symboles proportionnels

Pour créer une carte de symboles proportionnels, procédez comme suit :

1. Développez un jeu de données dans la fenêtre de données afin que les champs soient visibles.
2. Sélectionnez un champ numérique Σ .
3. Faites glisser le champ vers la page et déposez-le sur la zone de déplacement **Map (Carte)**.

Une carte de symboles proportionnels est créée à partir des **Counts and Amounts (Size) (Totaux et montants (Taille))** utilisés comme **Type de symbole**.

Une carte de symboles proportionnels est aussi créée quand vous réalisez une [agrégation spatiale](#).

Remarques sur l'utilisation

Cliquez sur le bouton **Info (Info)** ⓘ pour retourner la fiche de carte. Le dos de la carte inclut des statistiques et offre une zone de texte où écrire une description de la carte.

La fenêtre [Options de couche](#) est accessible depuis la légende de la couche et permet de voir les valeurs de classification cartographiées, changer le style de la carte et voir des informations sur les entités sélectionnées.

Utilisez l'Onglet **Legend (Légende)** ☰ pour visualiser les valeurs de classification de la carte de symboles proportionnels et faire des sélections en fonction des valeurs.

Utilisez l'Onglet **Options**



pour réaliser les opérations suivantes :

- Changer le champ affiché sur la carte ou passer à un autre type de carte.
- Modifier le type de classification.
- Changer le nombre des catégories affichées.
- Changer, ajouter, ou supprimer le champ **Divide by (Diviser par)**.

Utilisez l'Onglet **Style**



pour changer les propriétés de style de symbole, telles que la taille du symbole,

la couleur de remplissage, l'épaisseur et la couleur du contour, ainsi que la transparence de la couche.

Utilisez l'Onglet **Pop-up (Fenêtre contextuelle)** ⓘ pour voir les détails des entités sélectionnées sur la carte.

Comment fonctionnent les cartes de symboles proportionnels

Les cartes de symboles proportionnels utilisent la classification des données pour appliquer des symboles aux plages numériques. La méthode de classification que vous utilisez dépend des données que vous utilisez et des informations que vous voulez transmettre sur votre carte.

Les options de classification suivantes sont disponibles pour les cartes de symboles proportionnels :

Méthode de classification	Description	Exemple
---------------------------	-------------	---------

<p>Seuils naturels</p>	<p>Les catégories s'appuient sur des regroupements naturels inhérents aux données. Il s'agit de la classification par défaut.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser la méthode des pauses naturelles quand vous voulez mettre en valeur les regroupements naturels inhérents aux données. Les pauses naturelles doivent être utilisées pour comparer les cartes créées avec d'autres données.</p>	<p>Utilisez les pauses naturelles pour comparer le nombre de crimes dans des quartiers d'une même ville. Les nombres totaux de crimes sont regroupés afin que les quartiers dont le nombre total de crimes est équivalent soient symbolisés par la même couleur.</p>
<p>Intervalle égal</p>	<p>Divise la plage de valeurs attributaires en sous-plages de même taille.</p> <p>La classification par intervalles égaux met en évidence le montant d'un attribut par rapport à d'autres valeurs et doit être utilisée pour les données dont les plages sont familières.</p>	<p>Utilisez des intervalles égaux pour comparer les ventes totales des magasins. Si vous utilisez quatre corbeilles, les magasins seront divisés en plages de 25 pour cent.</p>
<p>Quantile</p>	<p>Divise les attributs en groupes avec des nombres égaux d'entités.</p> <p>La classification des quantiles peut déformer l'apparence de votre carte en déplaçant des valeurs similaires dans des catégories différentes. Par conséquent, cette méthode de classification ne doit être utilisée qu'avec des données assez uniformes. Vous pouvez aussi utiliser la classification des quantiles comme une méthode de classement visuel.</p>	<p>Utilisez les intervalles de quantiles pour comparer les émissions de carbone entre les pays, sur une année donnée. Si votre jeu de données inclut les émissions de 100 pays et que vous utilisez 10 corbeilles, vous pourrez distinguer les émissions entre les groupes émetteurs de carbone (les 10 plus grands émetteurs, les 10 plus faibles émetteurs, et ainsi de suite), mais pas les distinguer à l'intérieur des groupes.</p>

<p>Ecart type</p>	<p>Classe une entité en fonction de sa variation par rapport à la moyenne.</p> <p>La méthode d'écart type fonctionne mieux sur les groupes de données qui sont normalement distribués et pour les analyses dont la moyenne, où la moyenne ou la distance de la moyenne est importante.</p>	<p>Utilisez un écart type pour comparer le nombre d'admissions à l'hôpital dans l'État. Vous pouvez utiliser la carte pour voir où les hôpitaux avec un nombre moyen d'admissions sont situés, ainsi que les lieux où les hôpitaux sont un ou deux écarts types au-dessus ou au-dessous des admissions moyennes.</p>
<p>Non classé</p>	<p>Les données numériques sont affichées sur une échelle continue plutôt que dans des classes discrètes.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser la méthode sans classification si vous voulez voir les changements graduels de vos données.</p>	<p>Utilisez un dégradé de couleurs sans classification pour comparer les émissions de carbone entre les pays. Contrairement à la classification par quantiles, cette méthode vous permet de distinguer entre tous les pays car chaque pays a une taille de chaque symbole légèrement différente (par exemple, le plus grand émetteur de carbone aura un symbole légèrement plus grand que le deuxième plus grand émetteur).</p>
<p>Manuel</p>	<p>Ajoutez manuellement des seuils de classes appropriés à vos données.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser la méthode manuelle quand des plages connues doivent être appliquées à vos données, par exemple si vous voulez créer plusieurs cartes avec les mêmes corbeilles.</p>	<p>Utilisez une classification manuelle pour comparer le nombre de logements vides dans des quartiers d'une ville sur une période. La classification manuelle peut servir à appliquer les mêmes corbeilles aux cartes afin que les modèles et les comparaisons puissent être réalisées sans faire de fausses hypothèses en raison des différences de classification.</p>

Diagrammes

Créer des diagrammes

Pour créer des diagrammes interactifs, cliquez sur un ou plusieurs champs de type chaîne, numériques, taux/ratio ou date pour le sélectionner dans la fenêtre de données et faites-les glisser vers la page ou cliquez sur le bouton **Chart (Diagramme)** en haut de la fenêtre de données.

Vous pouvez également basculer entre différents types de visualisation pris en charge à partir de fiches existantes.



Astuce:



Vous pouvez [copier une fiche de diagramme](#) sur une autre page en la faisant glisser vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)**  ou une page déjà créée. Pour copier le diagramme sur la même page, utilisez les touches Ctr+C pour le copier et Ctr+V pour le coller.

Types de diagrammes

Il est possible de créer plusieurs types de diagrammes avec Insights for ArcGIS. Insights utilise des paramètres par défaut intelligents pour créer le type de diagramme le mieux adapté aux données à visualiser, de sorte que vous êtes certain de toujours obtenir le type de diagramme correspondant le mieux au champ que vous sélectionnez.

La table ci-dessous présente les entrées pour chaque diagramme, les visualisations associées que vous pouvez activer au moyen du bouton **Visualization type (Type de visualisation)** , ainsi que les questions auxquelles le diagramme peut vous aider à répondre.

Visualisation	Configuration minimale des données	Types de visualisations associés	Questions auxquelles cela peut vous aider à répondre
Diagramme à barres	Un champ de type chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes à valeurs uniques • Tableau de synthèse • Diagramme en colonnes • Arborescence • Diagramme à bulles • Diagramme linéaire • ICP • Diagramme en anneau 	Comment mes données sont-elles distribuées (par catégorie) ?
Boîte à moustaches	Un champ numérique ou de taux/ratio	<ul style="list-style-type: none"> • Carte de symboles proportionnels • Tableau de synthèse • Histogramme • ICP 	<p>Quel est le type de distribution ?</p> <p>Quelles sont les valeurs élevées ?</p> <p>Quelles sont les valeurs basses ?</p>

<p>Diagramme à bulles</p>	<p>Un champ de type chaîne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes à valeurs uniques • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme en colonnes • Arborescence • Diagramme linéaire • ICP • Diagramme en anneau 	<p>Comment mes données sont-elles distribuées (par catégorie) ?</p>
<p>Diagramme de membrures</p>	<p>Deux champs de type chaîne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme à barres empilées • Diagramme en colonnes • Diagramme à colonnes empilées • Arborescence • Diagramme de densité • Data clock • Diagramme de liens • Diagramme linéaire 	<p>Quel est le type de relation ?</p>
<p>Diagramme en colonnes</p>	<p>Un champ de type chaîne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes à valeurs uniques • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Arborescence • Diagramme à bulles • Diagramme linéaire • ICP • Diagramme en anneau 	<p>Comment mes données sont-elles distribuées (par catégorie) ?</p>

Diagramme combiné	Deux jeux de données avec le même champ de type chaîne	Aucun	Comment mes données sont-elles distribuées (par catégorie) ? Quel est le type de relation ?
Data clock	Un champ de date/heure ou deux champs de type chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme à barres empilées • Diagramme en colonnes • Diagramme à colonnes empilées • Arborescence • Diagramme de densité • Diagramme de membrures • Diagramme de liens • Diagramme linéaire 	Quel est le type de modification ? Quel est le type de relation ?
Diagramme en anneau	Un champ de type chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes à valeurs uniques • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme en colonnes • Arborescence • Diagramme à bulles • Diagramme linéaire • ICP 	Comment mes données sont-elles distribuées (par catégorie) ?

Diagramme de densité	Deux champs de type chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme à barres empilées • Diagramme en colonnes • Diagramme à colonnes empilées • Arborescence • Diagramme de membrures • Data clock • Diagramme de liens • Diagramme linéaire 	Quel est le type de relation ?
Histogramme	Un champ numérique	<ul style="list-style-type: none"> • Carte de symboles proportionnels • Tableau de synthèse • Boîte à moustaches • ICP 	<p>Quel est le type de distribution ?</p> <p>Quelles sont les valeurs élevées ?</p> <p>Quelles sont les valeurs basses ?</p>
KPI	Un champ numérique	Aucun	Quel est le type de relation ?
Diagramme linéaire	Un champ de type chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes à valeurs uniques • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme en colonnes • Arborescence • Diagramme à bulles • ICP • Diagramme en anneau 	Comment mes données sont-elles distribuées (par catégorie) ?

Diagramme de liens	Deux champs de type chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme à barres empilées • Diagramme en colonnes • Diagramme à colonnes empilées • Arborescence • Diagramme de densité • Diagramme de membrures • Data clock • Diagramme linéaire 	Quel est le type de relation ?
Nuage de points	Deux champs numériques ou de taux/ratio	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de synthèse • ICP 	Quel est le type de relation ?
Matrice de nuages de points	Trois champs numériques ou de taux/ratio ou plus	Aucun	Quel est le type de relation ?
Diagramme chronologique	Un champ de date/heure	Aucun	Quel est le type de modification ?
Compartimentage	Un champ de type chaîne	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de synthèse • Diagramme en barres • Diagramme à barres empilées • Diagramme en colonnes • Diagramme à colonnes empilées • Diagramme de densité • Diagramme de membrures • Data clock • Diagramme de liens • Diagramme linéaire 	Comment mes données sont-elles distribuées (par catégorie) ?

Changer les variables

Lorsque la narration de données émerge de vos visualisations, vous pouvez présenter différentes données et ajuster des propriétés telles que le regroupement de vos données, et changer le style du diagramme. Les champs modifiables dans les diagrammes sont présentés dans des zones de liste déroulante grises. Vous pouvez choisir un champ différent à afficher sur un axe ou sur les deux axes. Cliquez sur un champ modifiable de votre diagramme, puis sélectionnez un champ différent dans la liste.

Les visualisations qui récapitulent les données, par exemple les diagrammes à barres, les graphiques chronologiques, les graphiques linéaires et les tables de synthèse, vous permettent de choisir un type de statistiques différent. Vous pouvez, par exemple, basculer l'affichage de la somme des ventes par région à la moyenne des ventes par région grâce au menu déroulant des types de statistiques.

Utiliser la barre d'outils de diagramme

Chaque fiche dispose d'une barre d'outils qui peut être utilisée pour en savoir plus sur vos données ou améliorer leur apparence.

Outil	Description	Diagrammes applicables
Légende 	Le bouton Légende permet d'afficher la fenêtre Options de la couche . Les options disponibles dans cette fenêtre dépendent du type de diagramme.	chacune

<p>Statistiques du diagramme </p>	<p>Le bouton Statistiques du diagramme permet d'afficher les calculs statistiques pertinents sur vos données. Il est possible d'afficher les statistiques suivantes pour les diagrammes à barres, les diagrammes en colonnes, les graphiques chronologiques et les graphiques linéaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moyenne • Médiane • Quartile supérieur • Quartile inférieur • Personnalisé <p>Les statistiques suivantes peuvent être affichées pour les histogrammes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moyenne • Médiane • Distribution normale <p>Les statistiques suivantes peuvent être affichées pour les nuages de points :</p> <ul style="list-style-type: none"> • None (Aucune) • Linéaire • Exponentielle • Polynomiale 	<p>Diagramme à barres, diagramme en colonnes, nuage de points, diagramme chronologique, diagramme linéaire</p>
---	--	--

<p>Filtre des fiches</p> 	<p>Le bouton Card filter (Filtre des fiches) permet de supprimer toutes les données indésirables de votre diagramme. Les filtres peuvent être appliqués à tous les champs de type chaîne, numériques, taux/ratio ou date. Un filtre de fiche n'affecte pas les autres fiches utilisant le même jeu de données.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Filtrer les données.</p>	<p>chacune</p>
<p>Outils de sélection </p>	<p>Les sélections peuvent servir à mettre en surbrillance des entités importantes. Les sélections sur une fiche sont reflétées sur une autre fiche à l'aide des mêmes données. Les outils de sélection suivants peuvent être disponibles sur votre diagramme :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner • Sélectionner le cadre • Inverser la sélection <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Effectuer des sélections.</p>	<p>Tous sauf les diagrammes en anneau</p>
<p>Type de visualisation </p>	<p>Le menu déroulant Type de visualisation affiche tous les types de fiches disponibles. La liste déroulante peut servir à modifier rapidement votre fiche en une carte, une table de synthèse ou tout autre type de fiche. La disponibilité des visualisations dépend du type de données affiché sur votre fiche.</p>	<p>chacune</p>


Tri 	<p>L'option Tri est disponible pour la plupart des diagrammes qui utilisent un champ de type chaîne. Les options de tri suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tri croissant • Tri décroissant • Trier par ordre alphabétique 	<p>Diagramme à barres, diagramme en colonnes, diagramme linéaire</p>
Maximize (Agrandir) 	<p>Le bouton Maximize (Agrandir) permet d'agrandir la fiche. Les autres fiches sur la page sont réduites à la taille de miniatures. Vous pouvez rétablir la taille précédente de la fiche à l'aide du bouton Restore down (Restaurer) .</p>	<p>chacune</p>
Activer les filtres croisés 	<p>Le bouton Enable cross filters (Activer les filtres croisés) permet d'autoriser la création de filtres sur la fiche en effectuant des sélections sur d'autres fiches. Les filtres croisés peuvent être supprimés à l'aide du bouton Disable cross filters (Désactiver les filtres croisés) .</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Filtrer les données.</p>	<p>chacune</p>
Infos 	<p>Le bouton Info retourne la fiche pour présenter des informations sur votre diagramme, telles qu'une description de votre analyse et un horodatage qui vous indique la dernière mise à jour de données, le cas échéant. Des données statistiques (nombre d'éléments, moyenne et médiane) sont également apposées au dos de la fiche.</p>	<p>chacune</p>

<p>Supprimer </p>	<p>Le bouton Delete (Supprimer) permet de supprimer la fiche de votre page. Si vous ne voulez pas la supprimer, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le bouton Annuler.</p>	<p>chacune</p>
---	---	----------------

Modifier un axe

Par défaut, tous les axes numériques de Insights se trouvent sur une échelle linéaire. Il est possible de modifier un ou plusieurs axes en échelle logarithmique pour les nuages de points, les diagrammes chronologiques et les diagrammes linéaires. Les échelles logarithmiques sont des échelles non linéaires pouvant être utilisées pour afficher des jeux de données comportant des plages importantes de valeurs de données. Une échelle logarithmique utilise des ordres de grandeur logarithmiques pour afficher les données à une échelle plus exploitable. Par défaut, Insights utilise une échelle logarithmique en base 10. Le changement d'échelle de l'axe ne change pas la valeur des données, simplement la manière dont elles sont affichées.

Il est possible de changer l'échelle d'un axe en cliquant sur l'axe et en sélectionnant **Linéaire** ou **Journal**.

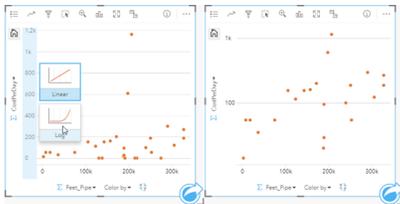

Gauche : changer l'échelle de l'axe des y en Journal en cliquant sur l'axe et en sélectionnant l'échelle Journal. Droite : un nuage de points avec l'axe des x présentant les données sur une échelle linéaire et l'axe des y, les données sur une échelle logarithmique.

Les noms de champs permettent d'étiqueter les axes par défaut. Pour modifier les étiquettes des axes dans un diagramme, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **More (Plus) ...**.
2. Cliquez sur le bouton **Edit Labels (Mettre à jour les étiquettes)** .
3. Cliquez sur une étiquette pour mettre le texte en surbrillance.
4. Saisissez la nouvelle étiquette de l'axe.
5. Appuyez sur la touche Entrée ou Retour de votre clavier pour appliquer la modification.

Modifier les options de couche

La fenêtre **Options de la couche** est accessible via le bouton **Légende**. Les options et onglets disponibles dans la fenêtre **Options de la couche** dépendent du type de diagramme et du style actuel.

Tab	Description	Diagrammes applicables
Légende ☰	<p>L'onglet Legend (Légende) présente les symboles sur le diagramme avec les catégories correspondantes. Les légendes sont disponibles uniquement pour les diagrammes affichés avec le paramètre Unique symbols (Symboles uniques) ou un dégradé de couleurs. L'onglet Legend (Légende) étant interactif, vous pouvez l'utiliser pour sélectionner des entités sur le diagramme.</p> <p>Si votre diagramme s'affiche avec le paramètre Unique symbols (Symboles uniques), vous pouvez modifier la couleur associée à une catégorie en cliquant sur le symbole et en sélectionnant une couleur dans la palette ou en entrant une valeur hexadécimale.</p>	Tout sauf les histogrammes

<p>Options</p> 	<p>L'onglet Options est disponible dans les diagrammes à barres et à colonnes pour changer le paramètre Symbol Type (Type de symbole) de Single symbol (Un seul symbole) en Unique symbols (Symboles uniques). D'autres diagrammes pouvant être symbolisés avec des symboles uniques ou seuls, comme les nuages de points, doivent être modifiés avec les options Sous-groupe ou Couleur par sur l'axe des x- ou des y.</p> <p>L'onglet Options est disponible sur les data clocks et les diagrammes de densité pour modifier le paramètre Classification type (Type de classification) entre les classifications par seuils naturels, intervalle égal ou quantile.</p>	<p>Diagramme à barres, diagramme à colonnes, data clock, diagramme de densité, diagramme de liens</p>
<p>Style</p> 	<p>L'onglet Style permet de changer le paramètre Chart Color (Couleur du diagramme) des diagrammes présentant des symboles uniques, comme les histogrammes. Il est possible de choisir la Couleur du diagramme dans la palette de couleurs ou de la personnaliser avec un code hexadécimal.</p>	<p>Diagramme à barres, diagramme à colonnes, histogramme, nuage de points, diagramme chronologique, diagramme linéaire, boîte à moustaches, matrice de nuages de points et diagramme de liens</p>

Copier un diagramme

Il est possible de dupliquer une fiche de diagramme sur une page en activant la fiche (une fiche est active lorsque le bouton

Action  est visible) et en utilisant les touches **Ctrl+C** pour copier la fiche et **Ctrl+V** pour la coller sur la

page.

 **Remarque** : L'opération de copier et coller pour dupliquer des fiches n'est pas prise en charge dans Microsoft Internet Explorer. Pour savoir quels autres navigateurs vous pouvez utiliser, reportez-vous à la rubrique [Navigateurs pris en charge](#).

Vous pouvez copier une fiche de diagramme sur une autre page en la faisant glisser vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)**  ou vers une page existante. Lorsqu'un diagramme est copié sur une nouvelle page, le jeu de données est également copié, le cas échéant, ainsi que tous les processus utilisés pour créer le diagramme. Le jeu de données n'est pas copié s'il est déjà présent sur la nouvelle page, sauf si un des jeux de données contient un [filtre du jeu de données](#), un [champ calculé](#) ou un champ d'emplacement créé en [activant l'emplacement](#).


Créer et utiliser un diagramme à barres

Créez un diagramme à barres en affichant un champ de chaîne sur l'axe des y et un champ de total, numérique ou de taux/ratio sur l'axe des x. La longueur de chaque barre représente la valeur de chaque catégorie.

Les diagrammes à barres permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Comment les valeurs numériques sont-elles distribuées ou synthétisées par catégorie ? Comment vos données sont-elles classées ?

Exemples

Une compagnie d'assurances réévalue les types de polices qu'elle propose afin de comparer ses offres avec les conclusions d'une étude de marché récente. La première étape consiste à déterminer la valeur totale des polices dans chaque catégorie de polices. Un diagramme à barres permet de visualiser le montant total des valeurs assurées pour chaque catégorie de polices.

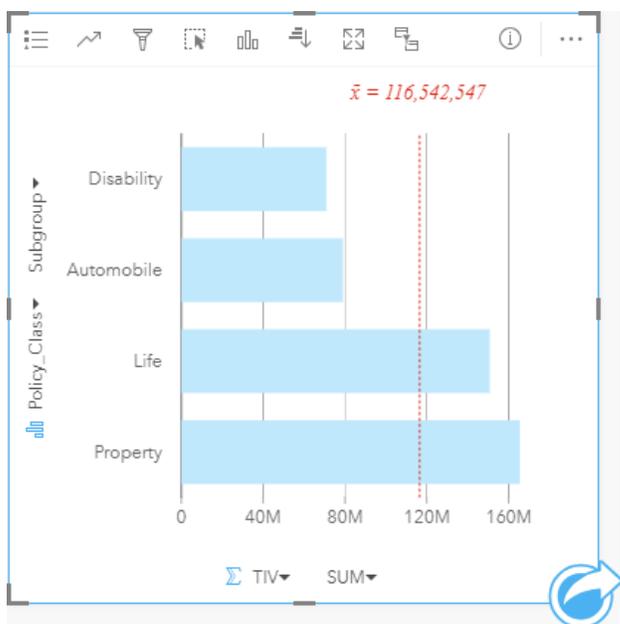

Le diagramme à barres fournit une somme des valeurs totales assurées pour chaque catégorie de polices d'assurance : Incapacité, Vie, Automobile et Propriété. Lorsque le diagramme est trié par ordre croissant, vous pouvez visualiser facilement les valeurs les plus élevées et les plus faibles.

La compagnie d'assurance s'intéresse plus particulièrement à étendre son activité à cinq autres villes. Le champ **Sous-groupe** permet de comparer la valeur totale assurée de chaque catégorie de police dans ces villes.



Le diagramme à barres groupées ci-dessus affiche la distribution des sous-groupes pour chaque catégorie. Les valeurs `Policy_Class` (Propriété, Vie, Incapacité et Automobile) contiennent des sous-groupes présentant une barre colorée différente pour chaque ville comprise dans le filtre de fiche.

Créer un diagramme à barres

Pour créer un diagramme, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Un ou deux champs de type chaîne
 - Un ou deux champs de type chaîne plus un champ numérique ou taux/ratio

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme en procédant comme suit :
 - a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
 - b. Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
 - c. Déposez les champs sélectionnés sur le **Bar Chart (Diagrammes à barres)**.

Astuce : Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)** d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Créer un diagramme à barres empilées

Pour créer un diagramme à barres empilées, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Deux champs de type chaîne 
- Deux champs de type chaîne  plus un champ numérique  ou taux/ratio 

 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme à barres empilées en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés sur **Stacked Bar (Barres empilées)**.

 **Astuce**: Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarques sur l'utilisation

Le bouton **Legend (Légende)**  permet de modifier le **Symbol Type (Type de symbole)** en un **Single symbol (Symbole simple)** ou **Unique symbols (Symboles uniques)**. Vous pouvez changer la **Couleur du diagramme** si le **Type de symbole** est un seul symbole. Si vous utilisez des symboles uniques, vous pouvez recourir à la **Légende** pour sélectionner des données sur le diagramme à barres. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Il est possible de symboliser la valeur de chaque barre sous la forme d'un total d'entités dans chaque catégorie sur l'axe des y ou d'un champ numérique ou de taux/ratio. Si vous utilisez un champ, les valeurs des barres peuvent être calculées sous la forme de valeurs de somme, minimales, maximales ou de moyenne à partir du champ de chaque catégorie.

Un champ **Sous-groupes** facultatif peut être sélectionné sur l'axe des y. Le champ **Sous-groupe** doit être un champ de type chaîne qui sera utilisé pour diviser chaque catégorie de l'axe y en sous-catégories. Vous pouvez aussi passer d'un diagramme à barres groupées à un diagramme à barres empilées en cliquant sur le bouton **Stack chart (Diagramme empilé)** .

 **Astuce**: Mettez en forme les cartes associées comportant le même champ que vous avez utilisé pour regrouper votre diagramme à barres. Lorsque vous intervenez sur le diagramme ou sur la carte, vous pouvez afficher simultanément des modèles spatiaux et catégoriels.

Cliquez sur le bouton **Chart statistics (Statistiques du diagramme)**  pour afficher une valeur moyenne, médiane, de quartile supérieur, de quartile inférieur ou personnalisée.

Cliquez sur le bouton **Sort (Tri)**  pour trier les données catégorielles en ordre croissant ou décroissant selon la variable numérique ou par ordre alphabétique.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un diagramme à barres et d'autres visualisations, par exemple, une [unique values map \(carte de valeurs uniques\)](#), une [summary table \(table de](#)

synthèse), un [bubble chart](#) (diagramme à bulles) ou un [line graph](#) (diagramme linéaire).

Quand vous créez un diagramme à barres, un jeu de données de résultat  avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme qui sera ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver des](#)

[réponses](#) par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**




Créer et utiliser un diagramme en colonnes

Créez un diagramme en colonnes en affichant un champ de chaîne sur l'axe des x et un champ de total, numérique ou de taux/ration sur l'axe des y. La longueur de chaque colonne représente la valeur de chaque catégorie. Les diagrammes en colonnes peuvent aussi appliquer un sous-groupe pour créer un diagramme en colonnes regroupées ou empilées qui permet des comparaisons entre et dans les catégories.

Les diagrammes en colonnes permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Comment les valeurs numériques sont-elles distribuées ou synthétisées par catégorie ? Comment vos données sont-elles classées ?


Exemples

Une compagnie d'assurances réévalue les types de polices qu'elle propose afin de comparer ses offres actuelles avec les conclusions d'une étude de marché récente. La première étape consiste à déterminer la valeur totale des polices dans chaque catégorie de polices. Un diagramme en colonnes permet de visualiser le montant total des valeurs assurées pour chaque catégorie de polices.

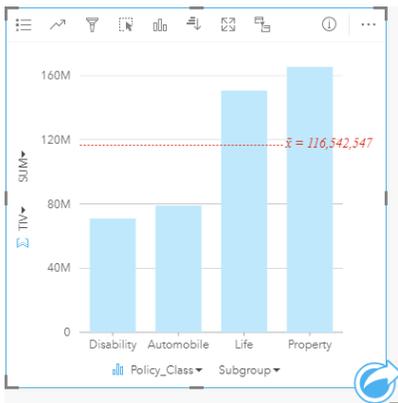

Le diagramme en colonnes fournit une somme des valeurs totales assurées pour chaque catégorie de polices d'assurance : Incapacité, Vie, Automobile et Propriété. Lorsque le diagramme est trié par ordre croissant, vous pouvez visualiser facilement les valeurs les plus élevées et les plus faibles.

La compagnie d'assurance s'intéresse plus particulièrement à étendre son activité à cinq autres villes. Le champ Sous-groupe permet de comparer la valeur totale assurée de chaque catégorie de police dans ces villes.

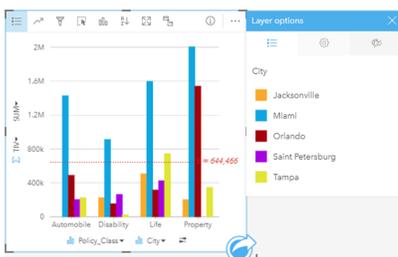

Le diagramme en colonnes ci-dessus affiche la distribution des sous-groupes pour chaque catégorie. Les valeurs Policy_Class (Propriété, Vie, Incapacité et Automobile) contiennent des sous-groupes présentant une colonne colorée différente pour chaque ville. Les mêmes variables peuvent aussi s'afficher dans un diagramme en colonnes empilées, comme suit :



Créer un diagramme en colonnes

Pour créer un diagramme en colonnes, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Un ou deux champs de type chaîne
 - Un ou deux champs de type chaîne plus un champ numérique Σ ou taux/ratio $\frac{R}{B}$

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme en colonnes, en procédant comme suit :
 - a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
 - b. Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
 - c. Déposez les champs sélectionnés sur le **Column Chart (Diagrammes en colonnes)**.

Astuce: Faites glisser un champ de chaîne correspondant depuis un jeu de données secondaire vers votre diagramme en colonnes pour créer un **combo chart (diagramme combiné)**.

Astuce: Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)** d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Créer un diagramme en colonnes empilées

Pour créer un diagramme en colonnes empilées, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des combinaisons de données suivantes :
 - Deux champs de type chaîne
 - Deux champs de type chaîne plus un champ numérique Σ ou taux/ratio $\frac{R}{B}$

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme en colonnes empilées en procédant comme suit :
 - a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
 - b. Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
 - c. Déposez les champs sélectionnés sur **Stacked Column Chart (Diagramme en colonnes empilées)**.

 **Astuce:** Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarques sur l'utilisation

Le bouton **Legend (Légende)**  permet de modifier le **Symbol Type (Type de symbole)** en un **Single symbol (Symbole simple)** ou **Unique symbols (Symboles uniques)**. Vous pouvez changer la **Couleur du diagramme** si le **Type de symbole** est un seul symbole. Si vous utilisez des symboles uniques, vous pouvez recourir à la Légende pour sélectionner des données sur le diagramme en colonnes. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Il est possible de symboliser la valeur de chaque colonne sous la forme d'un total d'entités dans chaque catégorie sur l'axe des x ou d'un champ numérique ou de taux/ratio. Si vous utilisez un champ, les valeurs des colonnes peuvent être calculées sous la forme de valeurs de somme, minimales, maximales ou de moyenne à partir du champ de chaque catégorie.

Un champ Sous-groupe facultatif peut être sélectionné sur l'axe des x. Le champ Sous-groupe doit être un champ de chaîne qui sera utilisé pour diviser chaque catégorie de l'axe des x en sous-catégories. Vous pouvez aussi passer d'un diagramme à barres groupées à un diagramme à barres empilées en cliquant sur le bouton **Stack chart (Diagramme empilé)** .

 **Astuce:** Mettez en forme les cartes associées avec le champ utilisé comme sous-groupe dans votre diagramme en colonnes. Lorsque vous intervenez sur le diagramme ou sur la carte, vous voyez simultanément des modèles spatiaux et catégoriels.

Cliquez sur le bouton **Chart statistics (Statistiques du diagramme)**  pour afficher une valeur moyenne, médiane, de quartile supérieur, de quartile inférieur ou personnalisée.

Cliquez sur le bouton **Sort (Tri)**  pour trier les données catégorielles par ordre croissant ou décroissant selon la variable numérique ou par ordre alphabétique.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un diagramme en colonnes et d'autres visualisations, par exemple, une [unique values map \(carte de valeurs uniques\)](#), une [summary table \(table de synthèse\)](#), une [treemap \(arborescence\)](#) ou un [donut chart \(diagramme en anneau\)](#).

Quand vous créez un diagramme en colonnes, un jeu de données de résultat  avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme qui sera ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver](#)

des réponses par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**




Créer et utiliser un diagramme en anneau

Les diagrammes en anneau permettent de présenter les proportions de données catégorielles, la taille de chaque partie représentant la proportion de chaque catégorie. Vous créez un diagramme en anneau avec un champ de chaîne et un nombre d'entités, un champ numérique ou de taux/ratio.

Les diagrammes en anneau permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Quelles sont les proportions des catégories par rapport au total ?

Exemple

Une compagnie d'assurances réévalue les types de polices qu'elle propose afin de comparer ses offres avec les conclusions d'une étude de marché récente. L'une des étapes consiste à comparer la valeur totale des polices dans chaque catégorie de polices. Un diagramme en anneau peut être utilisé pour visualiser la proportion de la valeur totale assurée (TIV) de chaque catégorie de police.

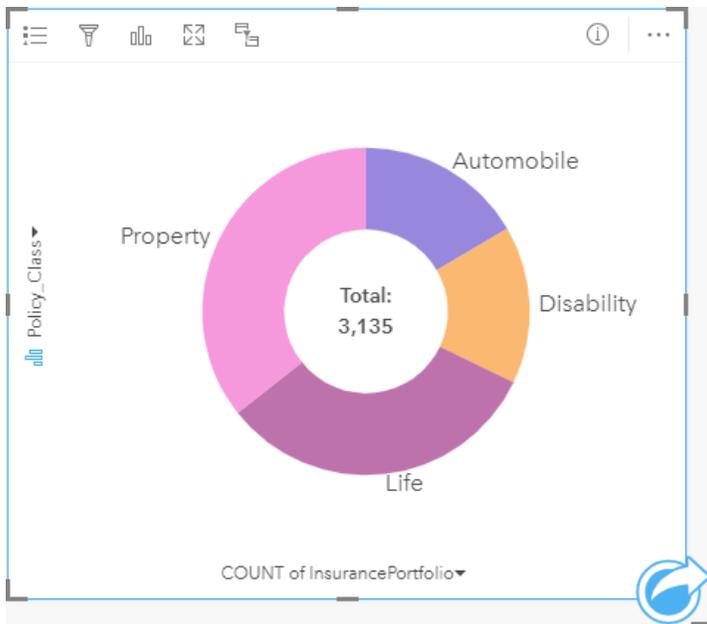

Le diagramme à anneau ci-dessus fournit une représentation visuelle de chaque catégorie de polices, le montant total des valeurs assurées apparaissant au centre.

Création d'un diagramme en anneau

Pour créer un diagramme en anneau, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Un champ de chaîne 
- Un champ de chaîne  plus un champ numérique  ou de taux/ratio $\frac{R}{B}$

 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme en anneau, en procédant comme suit :

- a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- b. Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- c. Déposez les champs sélectionnés sur le **Donut Chart (Diagramme en anneau)**.

 **Astuce:** Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarques sur l'utilisation

Les diagrammes en anneau sont symbolisés par des symboles uniques. Vous pouvez utiliser le bouton **Legend (Légende)**  pour afficher les entités et les couleurs correspondantes et pour sélectionner des entités sur le diagramme. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Chaque partie du diagramme en anneau peut représenter soit un total d'entités dans cette catégorie soit la somme d'un champ numérique ou de taux/ratio. Le total de la somme ou du champ spécifié s'affiche dans le centre du diagramme en anneau.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un diagramme en anneau et d'autres visualisations, par exemple, une [unique values map \(carte de valeurs uniques\)](#), une [summary table \(table de synthèse\)](#), un [bar chart \(diagramme à barres\)](#) ou une [treemap \(arborescence\)](#).

Quand vous créez un diagramme en anneau, un jeu de données de résultat  avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme est ajouté à fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver des](#)

[réponses](#) par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**




Créez et utilisez un histogramme

Les histogrammes agrègent les données numériques en groupes d'intervalles égaux (bin) et affichent la fréquence des valeurs dans chaque bin. Un histogramme est créé avec un champ numérique ou de taux/ratio unique.

Les histogrammes permettent de répondre à des questions sur vos données, par exemple : Comment les valeurs numériques sont-elles réparties et quelle est leur fréquence dans un jeu de données ? Existe-t-il des points aberrants ?


Exemple

Une organisation non gouvernementale pour la santé étudie les taux d'obésité parmi les adolescents aux États-Unis d'Amérique. Un histogramme de la fréquence de l'obésité parmi les jeunes dans chaque État peut servir à déterminer la répartition des taux d'obésité, y compris la fréquence des valeurs les plus et les moins courantes et leur échelle globale.

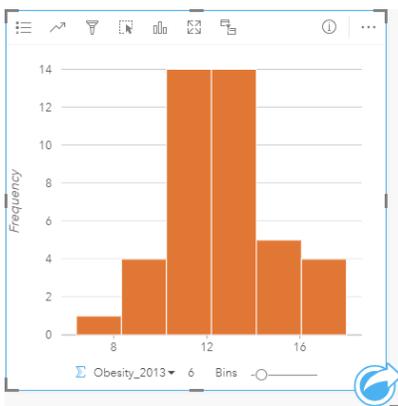

L'histogramme ci-dessus montre une distribution normale et indique que les taux les plus fréquents apparaissent dans la plage de 10 à 14 %.

L'augmentation ou la réduction du nombre de groupes peut avoir un effet sur la façon dont vous analysez vos données. Bien que les données ne changent pas, leur apparence peut changer. C'est important de choisir un nombre approprié de corbeilles pour vos données afin que les modèles de données ne soient pas mal interprétés. Un nombre trop faible de groupes risque de masquer les motifs importants. Un nombre trop élevé de groupes risque de faire apparaître comme importantes des fluctuations de données faibles, mais attendues. Le schéma suivant est un exemple où le nombre de groupes est approprié pour les données concernées. Chaque groupe contient une plage d'environ 1 % et les données peuvent être examinées à une échelle plus fine afin de visualiser les motifs qui ne sont pas visibles avec six groupes. Dans ce cas, le motif qui émerge est une distribution normale autour de la moyenne, avec une légère inclinaison, probablement pas significative, vers la gauche.

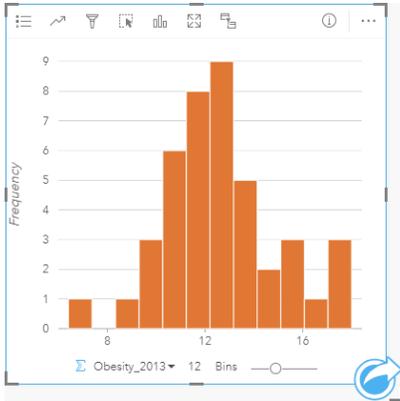

Créer un histogramme

Pour créer un histogramme, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un champ numérique Σ ou de taux/ratio $\frac{R}{B}$.
2. Créez l'histogramme en procédant comme suit :
 - a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
 - b. Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
 - c. Déposez les champs sélectionnés sur le **Histogram (Histogramme)**.



Astuce: Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Les histogrammes peuvent aussi être créés à partir de **View Histogram (Afficher l'histogramme)**, accessible par le bouton



Action au-dessous de **Find answers (Trouver des réponses) > Quelle est la distribution ?**

Remarques sur l'utilisation

Les histogrammes sont symbolisés par des valeurs uniques. Vous pouvez utiliser le bouton **Legend (Légende)**  pour modifier la **Chart Color (Couleur du diagramme)**, qui sera appliquée à toutes les corbeilles.

Au moment de la création d'un histogramme, Insights calcule automatiquement un nombre adéquat de bins pour afficher vos données. Vous pouvez changer le nombre de bins grâce au curseur situé sur l'axe des x ou en cliquant sur le nombre de bins et en saisissant un nouveau numéro.

Utilisez le bouton **Chart statistics (Statistiques de diagramme)**  pour afficher la distribution moyenne, médiane et normale des données. Une courbe de distribution normale représente la répartition attendue d'un échantillon aléatoire de données continues, dans lequel la fréquence des valeurs la plus élevée est centrée autour de la moyenne et la fréquence des valeurs

baisse lorsque les valeurs augmentent ou baissent par rapport à la moyenne. Une courbe de distribution normale est utile pour déterminer si vos données sont biaisées (par exemple, les données présentent une fréquence plus élevée de valeurs faibles) ou si elles contiennent des points aberrants.

Le dos d'un histogramme affiche les valeurs calculées suivantes : moyenne, médiane, écart type, inclinaison et aplatissement (simplifié). L'inclinaison et l'aplatissement sont décrits dans le tableau suivant :

Statistique	Description
-------------	-------------

Inclinaison	<p>L'inclinaison détermine si la répartition des données est symétrique. La mesure de l'inclinaison détermine si la plupart des valeurs de distribution se situent à gauche ou à droite de la moyenne. L'inclinaison de la distribution normale est égale à zéro, ce qui correspond à une quantité égale de données de part et d'autre de la moyenne.</p> <p>Les valeurs d'inclinaison peuvent être égales à zéro, négatives ou positives, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">• Zéro, la distribution des données est symétrique.• Négative, les données sont asymétriques avec une inclinaison vers la droite. Les valeurs de plus haute fréquence se trouvent à droite de la moyenne, et l'extrémité à gauche est plus longue que celle de droite. La médiane est supérieure à la moyenne.• Positive, les données sont asymétriques avec une inclinaison à gauche. Les valeurs ayant la plus haute fréquence sont à gauche du centre, et l'extrémité à droite est plus longue que l'extrémité à gauche. La moyenne est supérieure à la médiane.
-------------	---

Aplatissement	<p>L'aplanissement décrit la forme de la distribution des fréquences et donne une idée de la probabilité de trouver des points aberrants. Les distributions dotées d'extrémités relativement importantes sont dites leptocurtiques et leur aplanissement est supérieur à zéro. Les distributions dotées d'extrémités relativement faibles sont dites platicurtiques et leur aplanissement est inférieur à zéro.</p> <p>L'aplanissement d'une distribution normale est égale à trois, ou si l'aplanissement utilisé est simplifié, l'aplanissement d'une distribution normale est zéro (ceci s'obtient par la même formule que l'aplanissement, moins 3).</p> <p>Les valeurs d'aplanissement simplifiées peuvent être zéro, négatives, ou positives comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zéro, le mode est le même que la moyenne. • Négative, la distribution des données est plus courte que l'extrémité et la crête est plus plate. • Positive, les extrémités de la courbe sont plus longues et la crête est plus haute.
---------------	---

Utilisez le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un histogramme et d'autres modes de visualisation, par exemple une [proportional symbols map \(carte de symboles proportionnels\)](#), ou une [summary table \(table de synthèse\)](#).

Créer et utiliser un nuage de points


Il est utilisé pour déterminer la solidité d'une relation entre deux variables numériques. L'axe des x représente la variable indépendante et l'axe des y, la variable dépendante.

Les nuages de points permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Quelle est la relation entre deux variables ? Quel est le type de distribution ? Où se trouvent les points aberrants d'emplacement ?


Exemples

Deux variables

Un service de travaux publics a observé une augmentation du nombre de fuites au niveau des canalisations d'eau. Le service souhaite déterminer l'impact de la longueur totale des canalisations sur le nombre de fuites, mais également l'impact des propriétés de ces canalisations, par exemple leur âge ou leur circonférence. Un nuage de points permet de tracer le nombre total de fuites par rapport à la longueur totale des canalisations dans chaque zone.

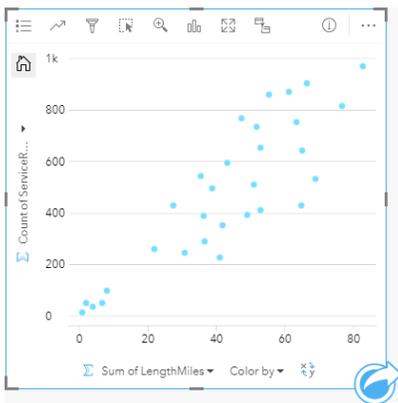


Le service de travaux publics souhaite également savoir s'il existe une différence entre les canalisations sondées à différents moments de l'année. L'option **Color by (Couleur par)** permet de styliser les points avec des couleurs uniques pour chaque valeur unique dans le champ spécifié.

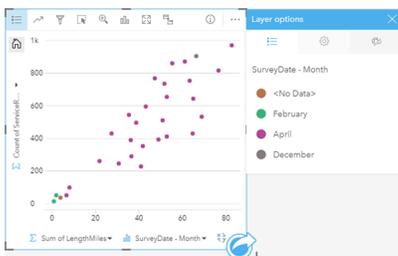


Le nuage de points ci-dessus montre que les révisions de canalisations ont, pour la plupart, eu lieu en avril.

Un nuage de points peut utiliser une [analyse de régression](#) pour estimer la solidité et l'orientation de la relation entre la variable dépendante et la variable indépendante. Les modèles statistiques sont illustrés par une ligne droite ou courbe, selon les statistiques de diagramme que vous sélectionnez. La valeur R2 peut être ajoutée afin de mesurer l'impact de la longueur des canalisations sur le nombre de fuites.

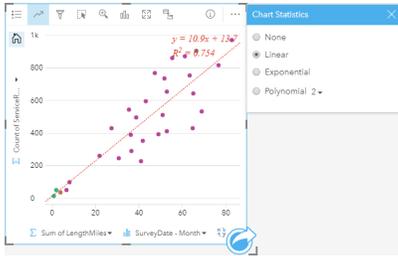


Ajouter une troisième variable

Un service de travaux publics a observé une augmentation du nombre de fuites au niveau des canalisations d'eau. Le service souhaite déterminer l'impact de la longueur totale des canalisations sur le nombre de fuites, mais également l'impact des propriétés de ces canalisations, par exemple leur âge ou leur circonférence. Le département souhaite également savoir s'il existe un lien entre le nombre de fuites ou la longueur des canalisations et le coût par jour (en incluant la construction, la maintenance et les réparations, ainsi que les ressources perdues à cause des fuites). Un nuage de points avec des symboles proportionnels permet de tracer le nombre total de fuites par rapport à la longueur totale des canalisations dans chaque zone, la taille des points représentant le coût par jour.

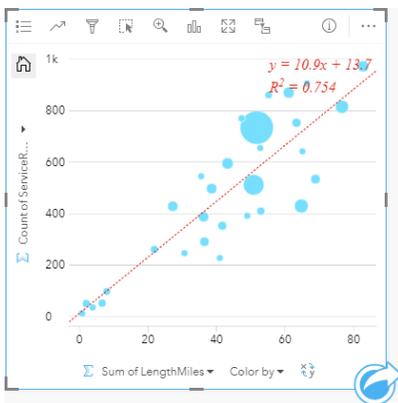

Astuce:  Faites glisser un champ numérique sur votre page et déposez-le sur votre nuage de points pour donner à votre diagramme des symboles gradués.

Le service de travaux publics souhaite également savoir s'il existe une différence entre les canalisations sondées à différents moments de l'année. L'option **Color by (Couleur par)** permet de styliser les points avec des couleurs uniques pour chaque valeur unique dans le champ spécifié.

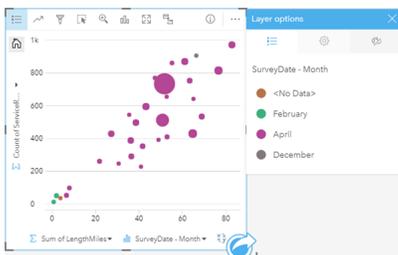

Le nuage de points ci-dessus montre que les révisions de canalisations ont, pour la plupart, eu lieu en avril.

Créer un nuage de points

Pour créer un nuage de points, procédez comme suit :

1. Sélectionnez deux champ numériques Σ ou de taux/ratio $\frac{R}{B}$.
2. Créez le nuage de points en procédant comme suit :
 - a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
 - b. Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
 - c. Déposez les champs sélectionnés sur la **Box Plot (Boîte à moustaches)**.

 **Astuce:** Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Les nuages de points peuvent aussi être créés à partir de **View Scatter Plot (Afficher le nuage de points)**, accessible par le

bouton **Action**  au-dessous de **Find answers (Trouver des réponses) > Comment est-il lié ?**

Remarques sur l'utilisation

Par défaut, les nuages de points sont symbolisés par des symboles uniques. Vous pouvez modifier la **Chart Color (Couleur du diagramme)** avec le bouton **Legend (Légende)** . Vous pouvez ajouter un champ de chaîne à la variable **Color by (Couleur par)** sur l'axe des x pour changer le nuage de points en **Unique symbols (Symboles uniques)**. Si vous utilisez des symboles uniques, vous pouvez recourir à la Légende pour sélectionner des données sur le nuage de points. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Vous pouvez ajouter une ligne de compromis au nuage de points en cliquant sur le bouton **Chart Statistics (Statistiques du diagramme)** . Cette ligne de compromis peut être **Linear (linéaire)**, **Exponential (exponentielle)** ou **Polynomial (polynomiale)**. L'équation de la ligne de compromis et la valeur R2 sont également affichées sur le diagramme.

Statistique	Description
-------------	-------------

Linéaire	<p>La régression linéaire tente de fixer une ligne droite dans un ensemble de valeurs de sorte que la distance entre les valeurs et la ligne soit aussi petite que possible. Une ligne inclinée positivement (du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit du diagramme) indique une relation linéaire positive. Une relation positive signifie que les valeurs augmentent ensemble. Une ligne inclinée négativement indique une relation linéaire négative. Une relation négative signifie que, lorsqu'une valeur diminue, une autre augmente. Des mesures de précision d'ajustement, telles que R^2, peuvent être utilisées pour quantifier la relation. Plus la valeur est proche de 1, plus la relation est solide.</p>
Exponentielle	<p>Calcule une courbe exponentielle (orientée vers le haut) de compromis pour modéliser une relation non linéaire dans vos données (R^2 à 0 ou proche de 0).</p>
Polynomiale	<p>Calcule une courbe de compromis pour une relation non linéaire dans vos données (R^2 à 0 ou proche de 0). Une équation polynomiale de deuxième degré est utilisée par défaut pour le calcul. Vous pouvez remplacer l'équation par une équation polynomiale de troisième ou quatrième degré.</p>

Vous pouvez ajouter une troisième variable numérique ou de taux/ratio à votre nuage de points en sélectionnant un champ dans la fenêtre de données et en le faisant glisser vers la fiche de nuage de points existant. Le résultat est un nuage de points

avec des symboles proportionnels dans lequel la taille des points représente l'ampleur des données à partir de la troisième variable.

Cliquez sur le bouton **Flip Fields (Inverser les champs)**  pour permuter les variables sur les axes des x et y.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (type de visualisation)**  pour basculer directement entre un nuage de points et une [summary table \(table de synthèse\)](#).

Cliquez sur l'axe des x ou des y pour changer l'échelle de **Linéaire** en **Journal**.

Créer et utiliser un diagramme chronologique

Un diagramme chronologique permet de visualiser des tendances des totaux ou valeurs numériques dans le temps.. Les informations de date et d'heure sont des données catégorielles continues (exprimées sous forme de plage de valeurs). C'est pourquoi les points sont tracés le long de l'axe des x et sont reliés par une ligne continue. Les données manquantes sont représentées par une ligne pointillée.

Les diagrammes chronologiques permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Comment la tendance évolue-t-elle dans le temps ?


Exemple

Un analyste étudie les tendances de la criminalité dans sa ville afin de juger de l'efficacité des initiatives prises en vue de la résorber. Il utilise un diagramme chronologique et compare le nombre d'incidents survenus au fil du temps au calendrier des programmes de réduction de la criminalité.



Le diagramme ci-dessus affiche un pic d'incidents au cours de la période allant de mai 2014 à octobre 2014 et de nouveau entre mai 2015 et septembre 2015. On assiste à une réduction des incidents en février 2014 et 2015. Si les programmes de réduction de la criminalité se sont déroulés au cours de ces mois, cela indique que les programmes ont été efficaces, mais seulement pour une période limitée.

L'analyste se rend compte que l'observation du nombre total d'incidents sur les deux années ne donne qu'une vue partielle de l'histoire. La division en sous-groupes du diagramme chronologique à l'aide d'un autre champ, tel que le type de criminalité, permet d'obtenir davantage d'informations sur l'efficacité des programmes pour différents types d'incidents.

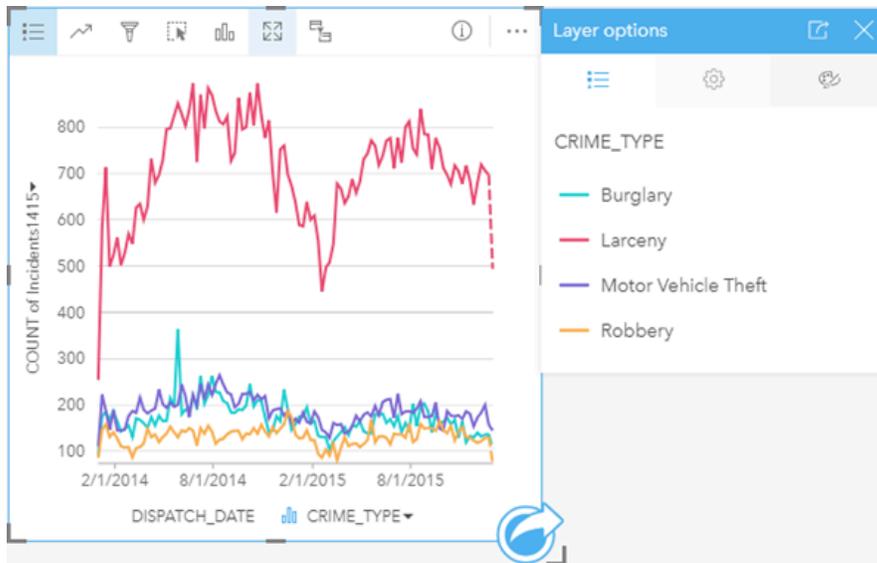

Le diagramme groupé ci-dessus indique que la majorité des incidents ont été classés dans la catégorie des vols simples. Le nombre de vols simples indique un modèle similaire à celui de la série chronologique dissociée. Les autres types d'incidents (cambriolage, vol de véhicules à moteur et vol) présentent des nombres relativement stables au cours des deux années, à l'exception d'un pic des cambriolages en mai 2015. D'après ses constatations sur le diagramme chronologique groupé, l'analyste va recommander de mettre l'accent sur la réduction du nombre de vols simples dans la ville.

Remarque : Les fiches suivantes peuvent être utiles associées à votre diagramme chronologique regroupé :

- Une carte associée stylisée avec le champ utilisé pour regrouper votre diagramme chronologique, par exemple le jour de la semaine. Lorsque vous intervenez sur le diagramme chronologique ou sur la carte, vous pouvez afficher simultanément des modèles temporels, catégoriels et spatiaux.
- Un diagramme à barres associé grâce au champ utilisé pour regrouper votre diagramme chronologique afin d'afficher les valeurs les plus élevées et les plus faibles d'après votre sous-groupe de diagramme.

Créer un diagramme chronologique

Pour créer un diagramme chronologique, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Champ de date/heure
- Un champ date/heure plus un champ numérique Σ ou champ de taux/ratio $\frac{R}{B}$

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme chronologique en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Faites glisser les champs sélectionnés sur la zone de déplacement des **Time Series (Séries chronologiques)**.

Astuce: Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Les diagrammes chronologiques peuvent aussi être créés à partir de la **Time Series (Chronologie)**, accessible par le bouton

Action  au-dessous de **Find answers (Trouver des réponses) > Quelle est l'évolution ?**

Remarque : Lorsque vous faites glisser un champ de date/heure sur votre page, la zone de déplacement **Chart (Diagramme)** est remplacée par la zone de déplacement **Time Series (Série chronologique)**. Ce remplacement est dû au fait que seul le type de diagramme chronologique peut être créé avec un champ de date/heure.

Remarques sur l'utilisation

Par défaut, les diagrammes chronologiques sont symbolisés par un symbole unique. Vous pouvez modifier la **Chart Color (Couleur du diagramme)** avec le bouton **Legend (Légende)** . Vous pouvez ajouter un champ de chaîne à la variable Sous-groupe sur l'axe des x pour changer le diagramme chronologique en **Symboles uniques**. La variable Sous-groupe doit être un champ de chaîne qui sera utilisé pour diviser la série chronologique en sous-catégories. Si vous utilisez des symboles uniques, vous pouvez recourir à la Légende pour sélectionner des données sur le diagramme chronologique. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Il est possible de symboliser les tendances du diagramme chronologique sous la forme d'un total d'entités dans le temps ou d'un champ numérique ou de taux/ratio. Si vous utilisez un champ, les valeurs de la ligne de tendance peuvent être calculées sous la forme de valeurs de somme, minimales, maximales ou de moyenne à partir du champ de chaque point dans le temps.

Cliquez sur le bouton **Chart statistics (Statistiques du diagramme)**  pour afficher une valeur moyenne, médiane, de quartile supérieur, de quartile inférieur ou personnalisée.

Cliquez sur l'axe des y pour basculer l'échelle de **Linéaire** à **Journal**.


Créez et utilisez une arborescence

Une arborescence permet de visualiser des données sous forme hiérarchique avec des rectangles imbriqués. Une arborescence est comme un diagramme hiérarchisé qui utilise des rectangles de différentes tailles afin d'illustrer des valeurs numériques pour chaque branche. Plus la valeur numérique est importante, plus le rectangle est grand.

Les arborescences permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Quelles sont les proportions des catégories par rapport au total ?


Exemples

Une compagnie d'assurances réévalue les types de polices qu'elle propose afin de comparer ses offres actuelles avec les conclusions d'une étude de marché récente. L'une des étapes consiste à comparer la valeur totale des polices dans chaque catégorie de polices. Une arborescence peut être utilisée pour visualiser la proportion de la valeur totale assurée (TIV) de chaque classe de police.

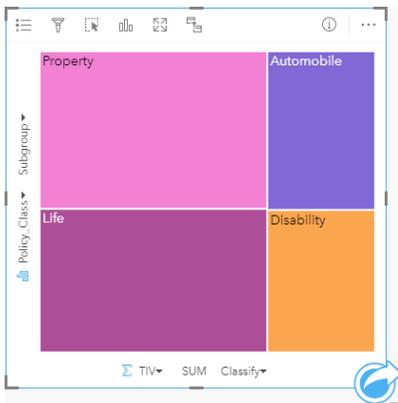

Cette arborescence a quatre rectangles (un pour chaque catégorie de polices), où chaque rectangle représente une portion du montant total des valeurs assurées.

La compagnie d'assurance décide de limiter son attention aux États dont le littoral est sur le Golfe du Mexique. Avec le champ d'emplacement, l'analyste peut créer une arborescence spatiale affichant la valeur totale assurée pour chaque État (Texas, Mississippi, Louisiane, Alabama et Floride), avec les États organisés selon leur position géographique.

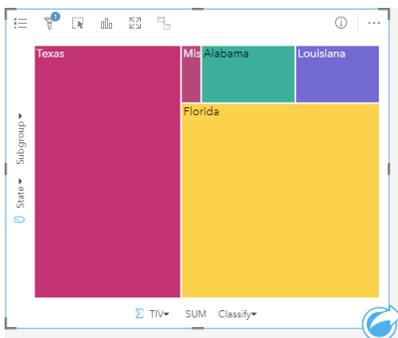

Cette arborescence spatiale a cinq rectangles qui représentent la valeur totale assurée de chaque État du Golfe du Mexique.

Créer une arborescence

Pour créer une arborescence, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des combinaisons de données suivantes :

- Un ou deux champs de type chaîne 
- Un ou deux champs de type chaîne  plus un ou deux champ(s) numérique(s)  ou taux/ratio 

 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez l'arborescence en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés sur la **Treemap (Arborescence)**.

De plus, vous pouvez créer une [arborescence spatiale](#) qui affiche vos données de la même manière qu'une arborescence normale, mais elle convient pour organiser les données avec un composant géographique car elle crée des cartogrammes tessellés (Wood, J., Dykes, J., 2008).

 **Astuce**: Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Créer une arborescence spatiale

Pour créer une arborescence spatiale, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Un champ d'emplacement 
- Un champ d'emplacement  et un champ de chaîne 
- Un champ d'emplacement  et un ou deux champ(s) numérique(s)  ou de taux/ratio 
- Un champ d'emplacement , un champ de chaîne , et un ou deux champs numériques  ou de taux/ratio 

 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez l'arborescence spatiale en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés sur la **Treemap (Arborescence)**.

Remarques sur l'utilisation

Les arborescences qui utilisent aucun ou un seul champ numérique sont symbolisés par des symboles uniques. Vous pouvez utiliser le bouton **Legend (Légende)**  pour afficher les catégories et les couleurs correspondantes et sélectionner des entités sur le diagramme. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Les arborescences qui utilisent des champs à deux nombres peuvent être affichées à l'aide de couleurs graduées.

Le champ de chaîne sélectionné sur l'axe des y regroupe les données en fonction de catégories uniques, affichées sous forme de rectangles proportionnels dans différentes couleurs. Lorsque vous déplacez la souris sur chaque rectangle, vous obtenez une somme ou un total pour chaque catégorie.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre une arborescence et d'autres visualisations, par exemple, une [unique values map \(carte de valeurs uniques\)](#), une [table de synthèse \(summary table\)](#), un [bubble chart \(diagramme à barres\)](#) ou un [line graph \(diagramme linéaire\)](#).

Quand vous créez une arborescence, un jeu de données de résultats  avec les champs de chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme est ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver des](#)

[réponses](#) par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**



Fonctionnement d'une arborescence

Deux types d'arborescence peuvent être créés dans Insights for ArcGIS : des arborescences spatiales et des arborescences non spatiales. Les valeurs catégorielles ou les emplacements d'entité définissent la structure d'une arborescence, tandis que les valeurs numériques définissent la taille ou la couleur des rectangles individuels. Dans les deux types d'arborescence, la zone représente la valeur numérique affichée sur l'axe des x. Une sous-catégorie peut être ajoutée, imbriquée dans une catégorie avec différentes catégories identifiées facilement par leurs différentes couleurs. Un second champ numérique peut être utilisé, pour classer les valeurs d'arborescence par des seuils naturels.

Bibliographie

Wood, Jo et Jason Dykes. « Arborescences ordonnées spatialement, » IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 14, n° 6 (Nov.–Déc. 2008) : 1348-1355.


Créer et utiliser un diagramme à bulles

Un diagramme à bulles permet de visualiser le lien entre les données catégorielles.

Les diagrammes à bulles permettent de répondre à des questions sur vos données, par exemple : Comment mes données sont-elles liées ? Combien y en a-t-il ? Quel est le type de distribution ?

Exemple

Une compagnie d'assurances réévalue les types de polices qu'elle propose afin de comparer ses offres avec les conclusions d'une étude de marché récente. Les principaux veulent savoir combien de politiques ont été vendues dans chaque catégorie, par rapport aux autres catégories. Vous pouvez utiliser un diagramme à bulles pour comparer visuellement le total de chaque catégorie de police avec les autres catégories de polices.

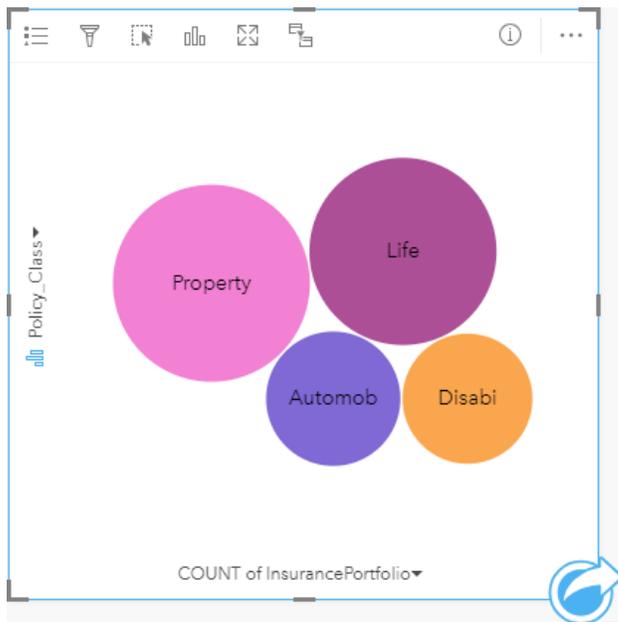

Créer un diagramme à bulles

Pour créer un diagramme à bulles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Un champ de chaîne 
- Un champ de chaîne  plus un champ numérique  ou de taux/ratio 

 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme à bulles, en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés sur le **Bubble Chart (Diagrammes à bulles)**.

 **Astuce:** Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarques sur l'utilisation

Les diagrammes à bulle sont symbolisés par des symboles uniques. Vous pouvez utiliser le bouton **Legend (Légende)**  pour afficher les catégories et les couleurs correspondantes et pour sélectionner des entités sur le diagramme. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Chaque bulle du diagramme peut représenter soit un total d'entités dans cette catégorie soit la somme d'un champ numérique ou de taux/ratio.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un diagramme à bulles et d'autres visualisations, par exemple, une [unique values map \(carte de valeurs uniques\)](#), une [summary table \(table de synthèse\)](#), un [column chart \(diagramme en colonnes\)](#) ou un [donut chart \(diagramme en anneau\)](#).

Quand vous créez un diagramme à bulles, un jeu de données de résultat  avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme qui sera ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver des](#)

[réponses](#) par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**




Créer et utiliser un diagramme linéaire

Les diagrammes linéaires présentent les informations sous forme d'une série de points de données reliés par des lignes droites. Les catégories apparaissent le long de l'axe des x et les statistiques le long de l'axe des y. A la différence des diagrammes chronologiques, qui utilisent uniquement la date/l'heure le long de l'axe des catégories, les diagrammes linéaires vous permettent d'utiliser des champs de type chaîne le long de l'axe des catégories.

Les diagrammes linéaires permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Comment les valeurs numériques sont-elles distribuées ou synthétisées par catégorie ?

Exemple

Une organisation chargée de la protection de l'environnement suit les conditions de la sécheresse en Californie du sud et veut comparer les niveaux de précipitation dans la région pour déterminer quelles villes sont plus vulnérables. Elle utilise un diagramme linéaire pour montrer le total des précipitations dans chaque ville.

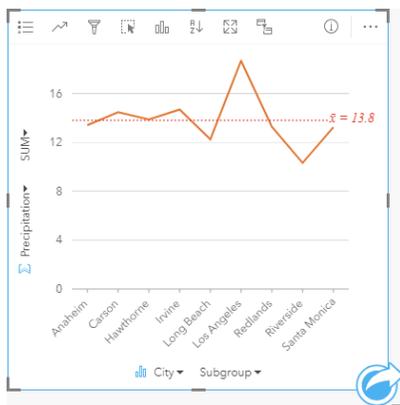

Le diagramme linéaire ci-dessus montre les fluctuations des précipitations d'une ville à une autre.

Créer un graphique linéaire

Pour créer un diagramme linéaire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Un ou deux champs de type chaîne
- Un ou deux champs de type chaîne plus un champ numérique ou taux/ratio

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme linéaire en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés sur le **Line Graph (Diagramme linéaire)**.

 **Astuce:**  Faites glisser un champ de chaîne correspondant depuis un jeu de données secondaire vers votre diagramme linéaire pour créer un [combo chart \(diagramme combiné\)](#).

 **Astuce:** Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarques sur l'utilisation

Par défaut, les diagrammes linéaires sont symbolisés par des symboles uniques. Vous pouvez modifier la **Chart Color (Couleur du diagramme)** avec le bouton **Legend (Légende)** . Vous pouvez ajouter un champ de chaîne à la variable **Sous-groupe** sur l'axe des x pour changer le diagramme linéaire en **Symboles uniques**. La variable **Sous-groupe** doit être un champ de chaîne qui sera utilisé pour diviser le diagramme linéaire en sous-catégories. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Il est possible de symboliser les tendances du diagramme linéaire sous la forme d'un total d'entités dans le temps ou d'un champ numérique ou de taux/ratio. Si vous utilisez un champ, les valeurs de la ligne de tendance peuvent être calculées sous la forme de valeurs de somme, minimales, maximales ou de moyenne à partir du champ de chaque point dans le temps.

Cliquez sur le bouton **Chart statistics (Statistiques du diagramme)**  pour afficher une valeur moyenne, médiane, de quartile supérieur, de quartile inférieur ou personnalisée.

Cliquez sur le bouton **Sort (Tri)**  pour trier les données catégorielles en ordre croissant ou décroissant selon la variable numérique ou par ordre alphabétique.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un diagramme linéaire et d'autres visualisations, par exemple, une [unique values map \(carte de valeurs uniques\)](#), une [summary table \(table de synthèse\)](#), un [column chart \(diagramme en colonnes\)](#) ou un [bubble chart \(diagramme à bulles\)](#).

Quand vous créez un diagramme linéaire, un jeu de données de résultat  avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme qui sera ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver des](#)

[réponses](#) par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**



Créer et utiliser un diagramme de membrures


Il permet de visualiser des jeux de données tabulaires sous une forme attrayante et informative mettant en évidence les relations directes entre les catégories.

Les diagrammes de membrures permettent de répondre à des questions concernant vos données, comme par exemple :

- Quel est le volume de flux entre les catégories ?
- Y a-t-il des anomalies, des différences ou des similitudes dans le volume du flux ?

Exemples


Une compagnie d'assurances réévalue les types de polices qu'elle propose afin de comparer ses offres actuelles avec les conclusions d'une étude de marché récente. L'une des étapes consiste à comparer la valeur totale assurée dans chaque catégorie de polices parmi toutes les villes. Un diagramme de membrures permet de visualiser la répartition des sous-groupes pour chaque catégorie.

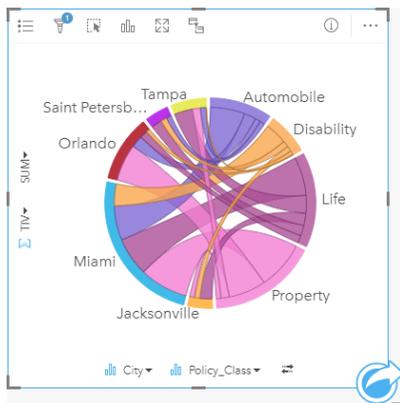

Le diagramme à membrures ci-dessus fournit une somme des valeurs totales assurées pour chaque catégorie de polices d'assurance dans toutes les villes. Les valeurs Policy_Class (Propriété, Vie, Incapacité et Automobile) et les valeurs Villes (Miami, Jacksonville, Orlando, Saint Petersburg, et Tampa) apparaissent comme des arcs de couleur différents autour du cercle. La longueur de l'arc et l'épaisseur de chaque membrure sont déterminées par la somme des TIV. Vous pouvez voir non seulement quelle ville ou type de police comporte les valeurs les plus élevées et les plus faibles, mais aussi les catégories de polices constituant le total des TIV pour chaque ville. Miami a enregistré le total de TIV le plus important de toutes les catégories, des villes comme Saint Petersburg et Jacksonville ayant des polices dans trois catégories de polices sur quatre.

Quand les valeurs dans les deux champs de catégorie sont identiques, l'affichage par taux/ratio est utilisé. Chaque membrure est bidirectionnelle, avec l'épaisseur et la valeur déterminée par l'étendue des relations ou du volume du flux entre les catégories.

Un service du ministère chargé du recensement étudie les flux de migration d'un État à l'autre parmi les huit États de la côte Ouest des États-Unis, sur une année particulière. Un diagramme de membrures permet de déterminer le comportement migratoire entre les états.

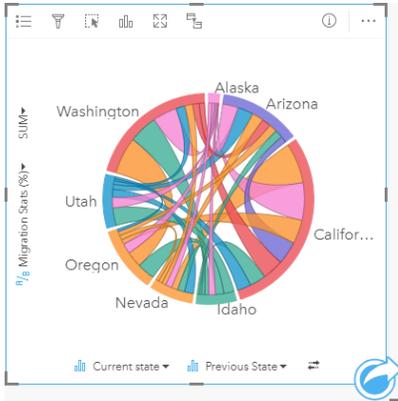

Les états (Alaska, Arizona, Californie, Idaho, Nevada, Oregon, Utah et Washington) sont représentés sous la forme d'arcs de différentes couleurs autour du cercle. La longueur de l'arc correspondant à chaque état matérialise le flux (migration) vers l'état, de sorte que l'on puisse voir quels états ont connu l'influx le plus important. Les membrures représentent les flux entre états. Dans l'affichage par ratio, chaque membrure représente le flux bidirectionnel entre deux États, donc les membrures coniques indiquent que le volume du flux est plus important dans un sens que dans l'autre. Par exemple, un nombre plus important de personnes a migré de l'Alaska vers la Californie que l'inverse.

Créer un diagramme de membrures

Pour créer un diagramme de membrures, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des combinaisons de données suivantes :

- Deux champs de type chaîne 
- Deux champs de type chaîne  plus un champ numérique  ou taux/ratio 

 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme de membrures en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés sur le **Chord Diagram (Diagramme de membrures)**.

 **Astuce**: Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Les diagrammes à membrures peuvent aussi être créés à partir de **View Chord Diagram (Afficher le diagramme à**

membrures), accessible par le bouton **Action**



au-dessous de **Find answers (Trouver des réponses)**

> **Comment est-il lié ?**

Remarques sur l'utilisation

Les diagrammes de membrures sont symbolisés par des couleurs uniques. Vous pouvez utiliser le bouton **Legend (Légende)**  pour afficher les catégories et les couleurs correspondantes et pour sélectionner des entités sur le diagramme. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Les catégories sont disposées en cercles ou en arcs. Les membrures sont les liens ou connexions entre les arcs du cercle matérialisant les relations ou le flux entre les deux catégories. La longueur de chaque arc et l'épaisseur de chaque membrure sont déterminées par leurs valeurs.

Il est possible de symboliser les valeurs du diagramme de membrures sous la forme d'un total d'entités dans les catégories ou d'un champ numérique ou de taux/ratio. Si vous utilisez un champ, les valeurs peuvent être calculées sous la forme de valeurs de somme, minimales, maximales ou de moyenne à partir du champ.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un diagramme à membrures et d'autres visualisations, par exemple, une [summary table \(table de synthèse\)](#), un [bar chart \(diagramme à barres\)](#), avec un champ Subgroup (Sous-groupe) [data clock](#) ou un [heat chart \(diagramme de densité\)](#).

Quand vous créez un diagramme de membrures, un jeu de données de résultat  avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme qui sera ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver](#)

[des réponses](#) par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**



 **Remarque :** Les diagrammes à membrures créées avec les groupes de données SAP HANA ne retournent pas correctement les résultats regroupés si une `CASE WHEN` condition contient des valeurs nulles.

Créer et utiliser un data clock


Un data clock est un diagramme circulaire divisé en cellules par une combinaison de cercles concentriques et de lignes radiales similaires aux rayons d'une roue de bicyclette. Les cercles concentriques divisent les données d'une manière, par exemple selon le mois, et les lignes radiales divisent les données d'une manière différente, par exemple selon le jour du mois.

À l'aide d'un data clock, vous pouvez visualiser la répartition de vos données en deux dimensions, ce qui vous permet de rechercher des modèles qui pourraient vous échapper. Les data clocks sont utiles pour visualiser des tendances dans les données temporelles en vue de comprendre la quantité de données existant à différentes périodes.

Les data clocks permettent de répondre à des questions concernant vos données, du type « Quelle est la distribution temporelle d'un jeu de données sur deux fréquences différentes ? ».

Exemples

Une analyste de la criminalité étudie les vols commis dans sa ville. Elle veut savoir quels mois et jours de la semaine ont connu le plus et le moins d'incidents afin de rechercher des modèles et des causes profondes du crime. Elle peut utiliser un data clock pour visualiser la prévalence relative des crimes tout au long de l'année.

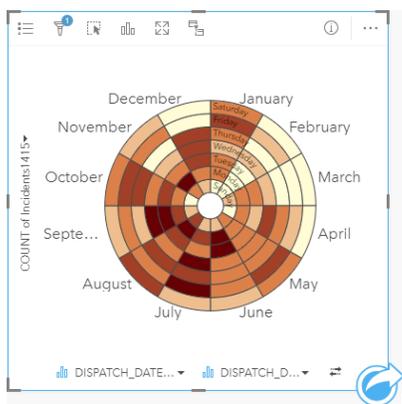

Créer un data clock

Pour créer un data clock, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des combinaisons de données suivantes :

- Deux champs de type chaîne
- Deux champs de type chaîne plus un champ numérique ou un champ de type taux/ratio

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le Data Clock en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés sur le **Data Clock (Diagramme circulaire à rayons)**.

Astuce: Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)** d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Les data clocks peuvent aussi être créés à partir de **View Data Clock (Afficher le data clock)**, accessible par le bouton

Action  au-dessous de **Find answers (Trouver des réponses) > Comment a-t-il changé ?**

Remarques sur l'utilisation

Les data clocks sont symbolisés par des dégradés de couleurs. Vous pouvez utiliser le bouton **Legend (Légende)** pour afficher les catégories et sélectionner sur la base des valeurs correspondantes du diagramme. Utilisez l'onglet **Options**

 pour changer le type de classification et le nombre de classes. L'onglet **Style (Style)**

 peut servir à changer la palette de couleurs.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)** pour basculer directement entre un data clock et d'autres visualisations, telles qu'une [summary table \(table de synthèse\)](#) regroupée, un [line graph \(diagramme linéaire\)](#), avec un champ **Subgroup (Sous-groupe)** ou un [heat chart \(diagramme de densité\)](#).

Quand vous créez un data clock, un jeu de données de résultat avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme est ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver des réponses](#) par une

analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action** .

Remarque : Les data clocks réalisés avec les jeux de données SAP HANA ne renvoient pas de résultats correctement regroupés si une condition `CASE WHEN` contient des valeurs nulles.


Créer et utiliser un diagramme de densité

Un diagramme de densité permet de visualiser la relation numérique entre deux variables de catégories. Un diagramme de densité est composé d'une grille rectangulaire composée de deux variables catégorielles. Chaque cellule de la grille est symbolisée avec une valeur numérique.

Les diagrammes de densité peuvent vous aider à trouver des réponses à des questions concernant vos données, du type : Comment les valeurs numériques sont-elles distribuées ou synthétisées selon deux catégories ? Comment les deux catégories sont-elles liées ?

Exemples

Une analyste de la criminalité étudie la fréquence des vols commis dans sa ville. Elle veut savoir le type d'incident qui arrive le plus souvent et les mois où sont commis le plus de crimes. Une carte de densité peut être utilisée pour visualiser la prévalence relative des crimes pour chaque mois.

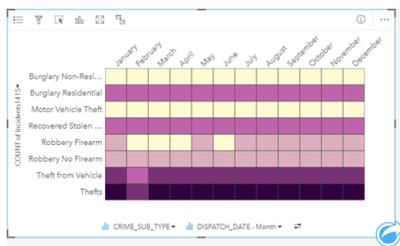

Créer un diagramme de densité

Pour créer un diagramme de densité, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des combinaisons de données suivantes :
 - Deux champs de type chaîne
 - Deux champs de type chaîne plus un champ numérique ou un champ de type taux/ratio

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme de densité, en procédant comme suit :
 - a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
 - b. Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
 - c. Déposez les champs sélectionnés sur le **Heat Chart (Diagramme de densité)**.

Astuce : Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualisation type (Type de visualisation)** d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Les diagrammes de densité peuvent aussi être créés à partir de **View Heat Diagram (Afficher le diagramme de densité)**,

accessible par le bouton **Action**



au-dessous de **Find answers (Trouver des réponses) > Quelle est**

la distribution ?

Remarques sur l'utilisation

Les diagrammes de densité sont symbolisés par des dégradés de couleurs. Vous pouvez utiliser le bouton **Legend (Légende)**  pour afficher les catégories et sélectionner sur la base des valeurs correspondantes du diagramme. Utilisez l'onglet

Options



pour changer le type de classification et le nombre de classes. L'onglet **Style (Style)**



peut servir à changer la palette de couleurs.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un diagramme de densité et d'autres visualisations, par exemple, une [summary table \(table de synthèse\)](#), un [bar chart \(diagramme à barres\)](#), avec un champ **Subgroup (Sous-groupe)** ou un [data clock \(diagramme circulaire à rayons\)](#).

Quand vous créez un diagramme de densité, un jeu de données de résultat  avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme qui sera ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver](#)

[des réponses](#) par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**



 **Remarque :** Les diagrammes de densité créés avec les jeux de données SAP HANA ne renvoient pas de résultats correctement regroupés si une condition `CASE WHEN` contient des valeurs nulles.


Créer et utiliser une boîte à moustaches

Les boîtes à moustaches proposent un résumé visuel de la variabilité des valeurs dans un jeu de données. Ils présentent les valeurs de médiane, quartiles supérieur et inférieur, minimale et maximale, ainsi que tout point aberrant du jeu de données. Les points aberrants peuvent révéler des erreurs ou des occurrences inhabituelles dans les données. Une boîte à moustaches est créée grâce à un champ numérique ou de taux/ratio sur l'axe des y.

Les boîtes à moustaches permettent de répondre à des questions sur vos données, par exemple : Comment mes données sont-elles distribuées ? Mon jeu de données contient-ils des points aberrants ? Quelles sont les variations dans la dispersion de plusieurs séries au sein du jeu de données ?


Exemples

Une étude de marché étudie les performances d'une chaîne de magasins de détail. Une boîte à moustaches des recettes annuelles de chaque magasin peut servir à déterminer la répartition des ventes, dont les valeurs minimales, maximales, et médianes.

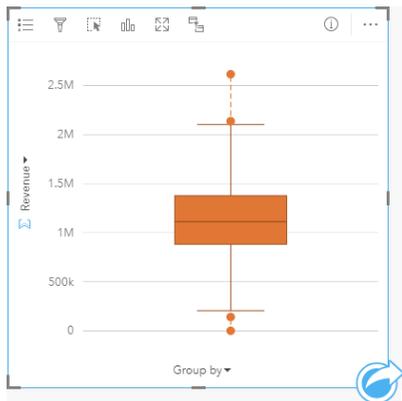

La boîte à moustaches indique que le montant médian des ventes s'élève à 1 111 378 \$ (affiché en passant la souris sur le diagramme ou en utilisant le bouton **Info** ⓘ pour retourner la carte). La répartition semble assez égale, avec le montant médian au milieu de la boîte et les moustaches étant de taille similaire. Il y a aussi des points aberrants, ce qui permet à l'analyste de voir quels magasins ont des performances au-dessus et au-dessous de la moyenne.

Pour approfondir l'analyse des données, l'analyste décide de créer des boîtes à moustaches distinctes pour chaque région où les magasins sont situés. Ceci peut être réalisé en mettant le champ **Group by (Regrouper par)** sur **Region (Région)**. Ainsi, vous obtenez quatre boîtes à moustaches pour pouvoir comparer de plus près les informations sur chaque région.

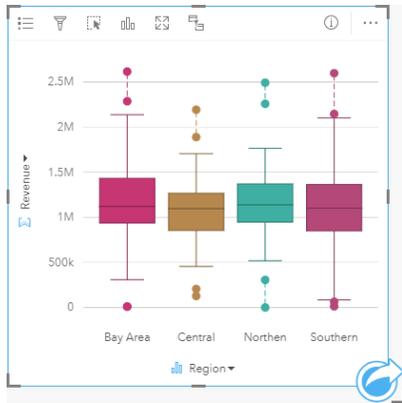

Sur la base des boîtes à moustaches, l'analyste peut détecter les quelques différences entre les régions ; les médianes restent cohérentes sur les quatre boîtes à moustaches, les boîtes sont de taille équivalentes, et toutes les régions ont des points aberrants aux extrémités minimales et maximales. Cependant, les moustaches pour les régions du Nord et du Centre sont légèrement plus compactes que les régions Autour de la baie et au Sud, ce qui indique que ces régions ont des performances plus solides que les autres. Dans les régions Autour de la baie et au Sud, les moustaches sont un peu plus longues, ce qui indique que ces régions ont à la fois des magasins avec des performances bonnes et mauvaises. L'analyse peut concentrer son analyse sur ces deux régions pour savoir pourquoi il y a de telles variations de performance.

Créer une boîte à moustaches

Pour créer une boîte à moustaches, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Un champ numérique Σ ou de taux/ratio $\frac{R}{B}$.
 - Un champ numérique Σ ou de taux/ratio $\frac{R}{B}$ plus un champ de chaîne [A] .
2. Créez la boîte en procédant comme suit :
 - a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
 - b. Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
 - c. Déposez les champs sélectionnés sur la **Box Plot (Boîte à moustaches)**.

Astuce : Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)** [A] d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarque : Les boîtes à moustaches créées à partir des jeux de base de données doivent avoir au moins cinq enregistrements. Les boîtes à moustaches avec moins de cinq enregistrements se produisent généralement quand votre boîte à moustaches est regroupée par un champ de chaîne ou lorsqu'un filtre est appliqué à votre jeu de données ou carte.

Remarques sur l'utilisation

Le bouton **Légende (Légende)**  peut servir à modifier la **Chart color (Couleur du diagramme)** uniquement si la boîte à moustaches est créée à partir d'un champ numérique ou de taux/ratio. Si un champ de catégorie est utilisé pour regrouper les données numériques, la **Légende** peut être utilisée pour afficher les catégories et les couleurs correspondantes et pour sélectionner les entités dans le diagramme. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Un champ **Regrouper par** facultatif peut être sélectionné sur l'axe des x. Si un champ **Group by (Regrouper par)** est appliqué, des boîtes à moustaches sont créées côte à côte, où chaque boîte représente la dispersion des données dans chaque catégorie.

Utilisez le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre une boîte à moustaches et d'autres modes de visualisation, par exemple une [proportional symbols map \(carte de symboles proportionnels\)](#), une [summary table \(table de synthèse\)](#), ou un [histogram \(histogramme\)](#). Si la boîte à moustaches inclut un champ **Group by (Regrouper par)**, le mode de visualisation peut être modifié sur diagrammes, par exemple un [line graph \(diagramme linéaire\)](#) ou [column chart \(diagramme en colonnes\)](#).

Une fonctionnalité clé des boîtes à moustaches est la détection de points aberrants. Les points aberrants sont des valeurs qui sont plus grandes ou petites que les autres données. Les moustaches d'une boîte à moustaches représentent le seuil au-delà duquel les valeurs sont considérées comme des points aberrants. S'il n'y a aucun point aberrant, les moustaches sont étirées vers les valeurs minimales et maximales dans le jeu de données. Dans Insights, la plage des valeurs des points aberrants supérieure et inférieure sont indiqués dans la boîte à moustaches sous la forme de cercles reliés par des pointillés.

Chaque statistique ou plage dans la boîte à moustaches peut être sélectionnée en cliquant sur le diagramme.

Quand vous créez une boîte à moustaches, un jeu de données de résultat  avec les champs d'entrée et les statistiques de sortie est ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver des réponses](#) par une analyse

non spatiale à l'aide du bouton **Action**




Fonctionnement de la boîte à moustaches

Une boîte à moustaches se compose des éléments suivants :

- Boîte, la plage de données entre le premier et le troisième quartile. 50 pour cent des données se trouvent dans cette plage. La plage entre le premier et le troisième quartile est aussi appelée IQR, acronyme de Inter Quartile Range (plage inter quartile).
- Moustaches, la plage de données inférieure au premier quartile et supérieure au troisième quartile. Chaque moustache représente 25 pour cent des données. Les moustaches ne peuvent généralement pas être 1,5 fois supérieures au IQR, qui est un seuil pour les points aberrants.
- Maximum, la valeur la plus grande dans le jeu de données ou la plus grande qui n'est pas hors du seuil défini par les moustaches.
- Troisième Quartile, la valeur où 75 pour cent des données est inférieur à la valeur, et 25 pour des données est supérieur à la valeur.
- Médiane, le nombre au milieu du jeu de données. La moitié des nombres est supérieure à la valeur médiane et l'autre moitié

est inférieure à la valeur médiane. La médiane peut aussi être appelée le second quartile.

- Premier quartile, la valeur où 25 pour cent des données est inférieure à la valeur, et 75 pour cent des données est supérieure à la valeur.
- Minimum, la valeur la plus petite dans le jeu de données ou la plus petite qui n'est pas hors du seuil défini par les moustaches.
- Points aberrants, les valeurs qui sont plus grandes ou plus petites que les limites définies par les moustaches.

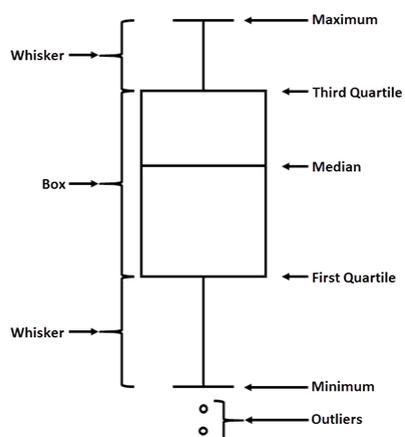

Créer et utiliser un diagramme de liens


Les diagrammes de liens présentent la magnitude et la direction des relations entre deux variables catégorielles ou plus. Ils sont utilisés dans l'[analyse de liens](#) pour identifier les relations entre nœuds qui ne sont pas facilement visibles dans les données brutes.

Les diagrammes de liens permettent de répondre à des questions concernant vos données, telles que :

- Quel est le type de relation ?
- Dans quelle direction les informations circulent-elles ?

Exemple

Un analyste SIG étudie les modèles de migration aux États-Unis. Un diagramme de liens peut lui servir à visualiser le taux de migration entre chaque État. Le diagramme de liens peut être configuré de façon à afficher le sens de migration.

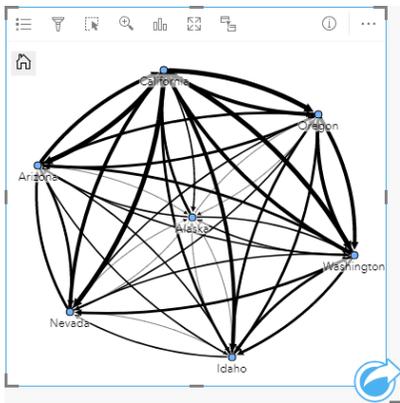

Créer un diagramme de liens

Pour créer un diagramme de liens, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des combinaisons de données suivantes :

- Deux champs de type chaîne 
- Deux champs de type chaîne  plus un champ numérique  ou un champ de type taux/ratio 

 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de type taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme de liens en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés dans **Link Chart (Diagramme de liens)**.

Astuce: Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Les diagrammes de liens peuvent aussi être créés à partir de **View Link Diagram (Afficher le diagramme de liens)**,

accessible par le bouton **Action**



au-dessous de **Find answers (Trouver des réponses) > How is it**

related? (Quel est le type de relation ?).

Remarques sur l'utilisation

Cliquez sur un nœud pour afficher le bouton **Hide leaf nodes (Masquer les nœuds feuille)** , le bouton **Set as root node (Définir comme nœud racine)**  ou le bouton **Set as central node (Définir comme nœud central)**  et le bouton **Edit (Modifier)** . **Hide leaf nodes (Masquer les nœuds feuille)** réduit tous les nœuds connectés uniquement au nœud sélectionné. Les nœuds peuvent être de nouveau affichés à l'aide du bouton **Show leaf nodes (Afficher les nœuds feuille)** . Avec les options **Set as root node (Définir comme nœud racine)** et **Set as central node (Définir comme nœud central)**, le nœud racine ou central n'est plus le nœud possédant la centralité la plus élevée mais le nœud sélectionné. **Set as root node (Définir comme nœud racine)** est uniquement disponible pour les diagrammes dotés d'une mise en page hiérarchique, et **Set as central node (Définir comme nœud central)** est uniquement disponible pour les diagrammes dotés d'une mise en page radiale. Vous pouvez utiliser le bouton **Edit (Modifier)** pour modifier le style de l'image sélectionnée. Les styles des symboles modifiés à l'aide du bouton **Edit (Modifier)** sont enregistrés dans le classeur et sur la page, mais pas dans le modèle.

Le bouton **Legend (Légende)**  permet de modifier le style des symboles. Sélectionnez un nœud ou un lien pour modifier les options de style dans la fenêtre **Layer options (Options de couche)**. Les options de style sont notamment le changement de taille et de couleur des nœuds, le changement de symbole des nœuds en image, le changement de modèle et d'épaisseur des liens et l'application des types de classification à la fois au liens et aux nœuds.

La taille des nœuds peut être modifiée à l'aide des méthodes de [centralité](#) suivantes :

- Degré : nombre de voisins directs du nœud. Si le diagramme est dirigé, la centralité de degré peut se mesurer en degré entrant (nombre de voisins directs dont les connexions sont dirigées vers le nœud) ou en degré sortant (nombre de voisins directs dont les connexions s'éloignent du nœud).
- Intermédierité : degré auquel un nœud repose sur le plus court chemin entre d'autres nœuds du réseau.
- Proximité : moyenne des chemins de distance les plus courts par rapport à tous les autres nœuds.
- Vecteur propre : mesure de l'influence d'un nœud dans un réseau en fonction de sa proximité avec d'autres nœuds importants.

L'onglet **Analysis (Analyse)** et l'onglet **Style** présentent différentes options selon les sélections que vous effectuez dans la fenêtre **Layer options (Options de la couche)**. Les options suivantes sont disponibles pour les diagrammes de liens :

Sélection	options	Style	Légende 
Aucun	<div data-bbox="407 226 670 375" data-label="Image"> </div> <p>Le paramètre Directed (Dirigé) permet de transformer des liens en flèches d'un nœud à l'autre.</p> <p>La méthode de centralité peut être définie à l'aide du paramètre Size node using (Dimensionner les nœuds avec).</p> <p>Le paramètre Normalized (Normalisé) peut servir à normaliser les centralités des nœuds en divisant un autre champ pour créer un ratio ou une proportion. Le paramètre Normalized (Normalisé) est activé par défaut, mais il peut être désactivé pour les nœuds à l'aide de la centralité d'intermédiarité et de proximité.</p> <p>Les classifications Seuils naturels, Intervalle égal et Non classées peuvent être sélectionnées dans le paramètre Classification type (Type de classification). Si Natural Breaks (Seuils naturels) ou Equal Interval (Intervalle égal) est sélectionné, le nombre de classes peut également être mis à jour.</p>	<div data-bbox="737 226 1000 375" data-label="Image"> </div> <p>Choisissez entre la mise en page de diagramme Force dirigée (valeur par défaut), Hiérarchique et Radiale. Une mise en page hiérarchique peut être dirigée comme suit : Top to bottom (Haut en bas) ↓ (valeur par défaut), Bottom to top (Bas en haut) ↑, Left to right (Gauche à droite) → ou Right to left (Droite à gauche) ←.</p>	Désactivé

	<p> Astuce:</p> <p> Faites glisser un champ de type chaîne vers la fenêtre Layer options (Options de la couche) et déposez-le sur le lien afin de styliser les liens par valeurs uniques.</p>		
<p>Nœud</p>	<p>Utilisez le paramètre Choose node field (Choisir un champ de nœud) pour définir le nœud sélectionné sur un autre champ de type chaîne.</p>	<p>Modifiez les valeurs dans Node style options (Options de style de nœud), notamment les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forme du symbole • Taille (min - max) • Couleur de remplissage • Épaisseur du contour • Couleur de contour <p>Ajoutez un fichier image ou une URL pour symboliser les nœuds à l'aide de l'option Custom (Personnaliser) du menu Symbol shape (Forme du symbole).</p>	<p>Désactivé</p>

	<p>Utilisez le bouton Add (Ajouter)</p>  <p>et le bouton Delete</p> <p>(Supprimer)  pour ajouter de nouveaux champs de nœud ou en supprimer certains. Les nouveaux champs de nœud sont connectés au champ de nœud sélectionné. Vous devez posséder trois champs de nœuds au moins pour supprimer un nœud.</p> <div data-bbox="418 541 753 919" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Astuce:</p> <p> Faites glisser un champ de type chaîne vers la fenêtre Layer options (Options de la couche) et déposez-le sur le bouton Add (Ajouter) ou sur un nœud existant pour ajouter des champs de nœud supplémentaires.</p> </div> <p>Cliquez tout en appuyant sur la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs nœuds. Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le bouton Merge nodes (Fusionner les nœuds)  et le bouton Unmerge nodes (Dissocier les nœuds)  pour fusionner ou dissocier les valeurs des champs From (De) et To (Vers). La fusion des champs attribuent le même symbole aux nœuds. • Utilisez le bouton Unlink (Dissocier)  et le bouton Link (Lier)  pour supprimer ou ajouter un lien entre deux champs de nœud. Ces options sont disponibles uniquement si au moins trois champs de nœud sont présents. 	
<p>Lien</p>	<p>Le paramètre Weight (Pondération) peut servir à modifier ou à supprimer le champ numérique ou de type taux/ratio utilisé pour appliquer une pondération aux liens.</p> <p>Le paramètre Type peut servir à modifier ou à supprimer le champ de type chaîne utilisé pour styliser les liens par catégorie unique.</p>	<p>Modifiez les valeurs dans Link style options (Options de style de liaison), notamment les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modèle • Epaisseur (min - max) • Couleur <p>L'onglet Legend (Légende) est activé si un champ Weight (Pondération) ou Type est ajouté. Le paramètre Legend (Légende) peut servir à consulter les valeurs de classification ou les catégories uniques des liens et à réaliser des sélections dans le diagramme.</p>

Si les flèches pointent dans la mauvaise direction, utilisez le bouton **Flip (Inverser)**  pour changer le sens de flux.

Si le diagramme comporte au moins trois champs de nœud, le bouton **Delete (Supprimer)**  peut servir à supprimer un lien du diagramme. Lorsque vous supprimez un lien, un champ de nœud devenu déconnecté du reste du diagramme est également retiré.



Astuce:



Faites glisser un champ numérique ou de type taux/ratio vers la fenêtre **Layer options (Options de la couche)** et déposez-le sur le lien sélectionné pour modifier le paramètre **Weight (Pondération)**. Utilisez un champ de type chaîne pour modifier le paramètre **Type**.

Utilisez le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour passer directement d'un diagramme de liens à d'autres visualisations, par exemple une [table de synthèse](#), un [diagramme à barres empilées](#) ou un [diagramme de membrures](#).

Fonctionnement des diagrammes de liens

Trois options de mise en page sont disponibles pour créer un diagramme de liens : Force dirigée, Hiérarchique et Radial.

Force dirigée


Une mise en page de type Force dirigée affiche les relations entre les nœuds dans une organisation qui trouve l'équilibre entre les performances et la qualité d'affichage, notamment en réduisant le croisement des tronçons, en optimisant l'espace, en répartissant équitablement les nœuds et en affichant de manière symétrique le diagramme. Un diagramme de type Force dirigée est particulièrement utile dans les analyses où les relations ne sont pas hiérarchiques, de sorte que l'organisation repose sur l'optimisation de la clarté du diagramme. Force dirigée est la mise en page par défaut et est utilisée dans l'[exemple](#) ci-dessus.

Hiérarchique

Une mise en page hiérarchique organise un diagramme de liens de façon que le nœud le plus important (par défaut, il s'agit du nœud dont la centralité est la plus élevée) se situe en haut, avec les liens dirigés vers le bas, tout comme un arbre généalogique. Une mise en page hiérarchique est particulièrement utile dans les analyses où la hiérarchie est inhérente au jeu de données (par exemple, un lieu de travail avec un employeur, des responsables et des employés).

Exemple

Un service de police surveille depuis plusieurs mois les communications entre les membres d'une organisation criminelle. Un diagramme de liens peut servir à créer des connexions entre les différents membres de l'organisation. Une mise en page hiérarchique permet au service de police d'en savoir plus sur l'organisation interne, notamment de connaître l'identité du patron et de déterminer quels sont les membres de niveau inférieur qui travaillent ensemble.

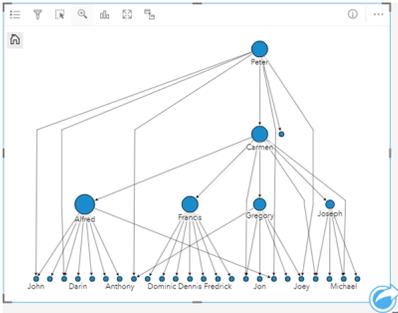


Radial

Une mise en page radiale fonctionne de la même manière que la mise en page hiérarchique, mais avec une organisation circulaire et non linéaire de haut en bas. Dans une mise en page radiale, le nœud le plus important (par défaut, il s'agit du nœud dont la centralité est la plus élevée) se situe au centre, avec les liens dirigés vers le bas de façon orbitale. Une mise en page radiale a tendance à utiliser l'espace de manière plus efficace qu'une mise en page hiérarchique, ce qui la rend utile pour les jeux de données volumineux. Cependant, le changement de mise en page peut avoir ses inconvénients, par exemple la structure hiérarchique risque de devenir moins évidente dans une mise en page radiale. Il est par conséquent plus pertinent d'utiliser une mise en page radiale dans les cas où certains aspects, tels que des groupes de nœuds associés, sont plus importants que la relation hiérarchique.

Exemple

Dans l'exemple précédent, un service de police surveillait les communications entre les membres d'une organisation criminelle. Au lieu d'utiliser un diagramme de liens pour comprendre la hiérarchie interne de l'organisation, le diagramme de liens peut cette fois servir à examiner plus attentivement les relations directes. En appliquant une mise en page radiale au diagramme, l'accent n'est plus mis sur Peter (le chef de l'organisation) mais sur Carmen (son bras droit). Ce changement d'orientation est lié au rôle d'intermédiaire que tient Carmen entre le niveau supérieur et les niveaux inférieurs, tandis que Peter n'est en contact qu'avec un petit nombre de membres de niveau inférieur. L'organisation radiale met davantage l'accent sur la manière dont ces niveaux sont groupés, plutôt que sur qui commande qui.

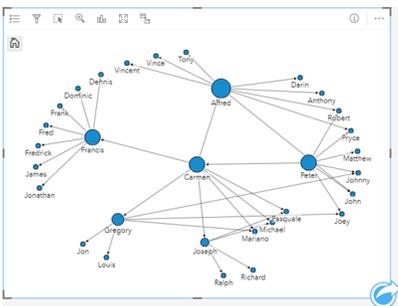

Limitations

La limite du nombre de nœuds pouvant s'afficher repose sur la limite de requêtes maximale du jeu de données. Le message d'erreur **There's too much data to complete this operation (Trop de données pour réaliser cette opération)** apparaît si le nombre de nœuds est supérieur à la limite. Vous pouvez vérifier la limite de requêtes maximale d'une couche à l'aide de **MaxRecordCount (Total max. d'enregistrements)** dans le répertoire des services ArcGIS REST.


Créer et utiliser une matrice de nuage de points

Une matrice de nuages de points est une grille de plusieurs [nuages de points](#) composée de cinq variables numériques au maximum. La matrice inclut des nuages de points individuels pour chaque combinaison de variables.

Une matrice de nuage de points permet de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Quelles sont les relations entre plusieurs variables ?

Exemples

Un service de travaux publics a observé une augmentation du nombre de fuites au niveau des canalisations d'eau. Le service souhaite savoir si la longueur des conduites et le diamètre moyen ont un effet sur le nombre de fuites. Une matrice de nuage de points peut être créée pour déterminer les relations entre la longueur et le diamètre des tuyaux et le nombre de fuites.

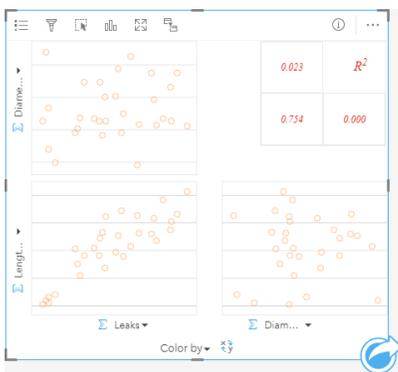

Créer une matrice de nuages de points

Pour créer une matrice de nuage de points, procédez comme suit :

1. Sélectionnez trois à cinq champs numériques Σ ou de taux/ratio $\frac{R}{B}$.
2. Créez la matrice du nuage de points en procédant comme suit :
 - a. Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
 - b. Faites glisser les champs sélectionnés sur la zone de déplacement de la **Scatter Plot Matrix (Matrice de nuage de points)**.

Astuce : Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)** d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarque : Lorsque vous faites glisser trois à cinq champs numériques sur votre page, la zone de déplacement **Chart (Diagramme)** est remplacée par la zone de déplacement **Scatter Plot Matrix (Matrice de nuage de points)**. Ce remplacement est dû au fait que seul le type de matrice de nuage de points peut être créé avec trois champs numériques.

Remarques sur l'utilisation

Par défaut, les nuages de points dans une matrice sont symbolisés par des symboles uniques. Le symbole par défaut ne possède aucun remplissage afin de faciliter la lecture des nuages avec un grand nombre de points. Vous pouvez modifier la **Chart Color (Couleur du diagramme)** avec le bouton **Legend (Légende)** . Vous pouvez ajouter un champ de chaîne à la variable **Color by (Couleur par)** sur l'axe des x pour changer le nuage de points en **Unique symbols (Symboles uniques)**. Si vous utilisez des symboles uniques, vous pouvez recourir à la Légende pour sélectionner des données sur les nuages de points. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Cliquez sur le bouton **Flip Fields (Inverser les champs)**  pour permuter les variables sur les axes des x et y.

Cliquez sur le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  pour basculer directement entre un nuage de points et une table de synthèse.

Les valeurs R2 de chaque nuage apparaissent dans une grille correspondante dans l'espace vide de la fiche. La valeur R2 peut servir à analyser la force de la relation entre les variables dans chaque nuage de points, les valeurs R2 plus proches de 1 indiquant une relation linéaire plus forte.

 **Remarque :** Les valeurs R2 sont uniquement disponibles pour les diagrammes de matrice de nuages de points créés avec des couches d'entités hébergées, des jeux de données de base de données, des couches de limites et des fichiers Excel ou CSV. Si vous avez besoin de la valeur R2 pour un type de données non pris en charge, par exemple une couche Living Atlas, vous pouvez faire glisser chaque diagramme vers la zone de déplacement **Scatter Plot (Nuage de points)** et utiliser le bouton **Chart Statistics (Statistiques du diagramme)**  pour créer une ligne de tendance.

Créez un nuage de points complet à partir de la matrice en sélectionnant un nuage et en le faisant glisser pour créer une nouvelle fiche.

Créer et utiliser une fiche KPI (Indicateur de performances clés)

Une fiche KPI (Indicateur de performances clés) est une méthode d'évaluation du statut d'une mesure par comparaison d'indicateurs clés à une cible.


Les fiches KPI permettent de répondre à des questions sur vos données, notamment pour connaître la proximité de l'indicateur par rapport à la cible.

Exemples

Un organisme chargé de la protection de l'environnement suit les émissions mondiales de gaz à effet de serre avec pour objectif à court terme de ramener ces émissions en deçà des niveaux de 1990. Une fiche KPI permet de présenter les émissions actuelles (indicateur) par rapport au niveau de 1990 (cible).



La même fiche KPI peut également être affichée à l'aide d'une mise en page de jauge, qui offre une comparaison visuelle de l'indicateur et de la cible.

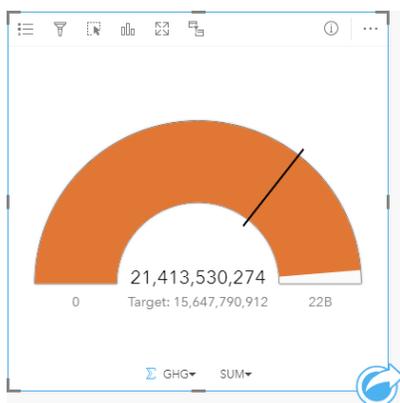

Créer une fiche KPI

Pour créer une fiche KPI, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Un ou deux champs numériques Σ ou de taux/ratio $\frac{R}{B}$.

- Un champ de type chaîne , notamment les sous-champs d'un champ de date/heure 

 **Remarque :** Si vous utilisez un champ de type chaîne, le nombre affiché sera le total des entités.

2. Créez la fiche KPI en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés dans la zone **KPI**.

 **Astuce:** Pour créer des diagrammes, vous pouvez également utiliser le menu **Chart (Diagramme)** situé au-dessus de la fenêtre de données ou le bouton **Visualization type (Type de visualisation)**  d'une fiche existante. Dans le menu **Chart (Diagramme)**, seuls les diagrammes compatibles avec votre sélection de données sont activés. Dans le menu **Visualization type (Type de visualisation)**, seules les visualisations compatibles (y compris les cartes, les diagrammes ou les tables) sont affichées.

Remarques sur l'utilisation

Par défaut, une fiche KPI s'affiche sous forme de valeur numérique. Vous pouvez utiliser le bouton **Legend (Légende)**  pour modifier les paramètres, le style et la couleur de la fiche.

L'onglet **Style**  permet de passer de la mise en page **Number (Nombre)** à la mise en page **Gauge**



(**Jauge**) et inversement. La mise en page **Number (Nombre)** affiche la valeur numérique de l'indicateur et de la cible. La mise en page **Gauge (Jauge)** affiche l'indicateur et la cible, ainsi qu'une valeur minimale et maximale, sur une échelle semi-circulaire. L'onglet **Style** permet également de modifier la couleur du KPI au-dessus et au-dessous de la cible (mise en page **Number (Nombre)**) ou la couleur du KPI et la couleur de la cible (mise en page **Gauge (Jauge)**).

Utilisez l'onglet **Options**  pour modifier les paramètres suivants :



- Si votre mise en page est **Number (Nombre)**, l'onglet **Options** permet de modifier les valeurs de l'indicateur et de la cible.
- Si votre mise en page est **Gauge (Jauge)**, l'onglet **Options** permet de modifier les valeurs de l'indicateur et de la cible, ainsi que les valeurs minimale et maximale.

Lorsque vous créez une fiche KPI, un jeu de données de résultats  avec la valeur de l'indicateur est ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à [trouver des réponses](#) par une analyse non spatiale à l'aide du bouton

Action  




Créer et utiliser un diagramme combiné

Un diagramme combiné est une combinaison de deux [column charts \(diagrammes en colonnes\)](#), deux [line graphs \(graphiques linéaires\)](#), ou un diagramme en colonnes et un diagramme linéaire. Pour créer un diagramme combiné, vous devez avoir deux jeux de données différents comprenant un champ de chaîne commun.

Les diagrammes combinés permettent de répondre à des questions concernant vos données, par exemple : Quelles sont les tendances par catégorie ?

Exemple

Une organisation chargée de la protection de l'environnement suit les conditions de la sécheresse en Californie du Sud et veut comparer les températures et les précipitations pour déterminer quelles villes sont plus vulnérables. Elle utilise un diagramme combiné pour montrer le total des précipitations et les températures moyennes pour chaque ville dans un seul diagramme.

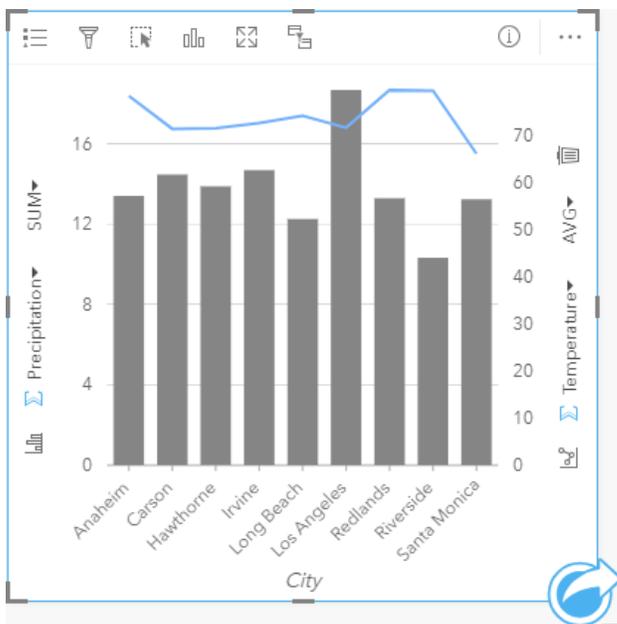

Créer un diagramme combiné

Pour créer un diagramme combiné, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'une des options de données suivantes à partir du premier jeu de données :

- Un champ de chaîne 
- Un champ de chaîne  plus un champ numérique  ou de taux/ratio 

 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de champ numérique ou de champ de taux/ratio, vos données sont agrégées et un total est affiché.

2. Créez le diagramme en colonnes ou diagramme linéaire en procédant comme suit :

- Glissez les champs sélectionnés sur une nouvelle carte.
- Passez votre souris sur la zone de déplacement du **Chart (Diagramme)**.
- Déposez les champs sélectionnés sur le **Column Chart (Diagrammes en colonnes)** ou **Line Graph (Diagramme**

linéaire).

3. Appliquez le second jeu de données, sélectionnez un champ de chaîne ou un champ de chaîne plus un champ numérique ou de taux/ratio. Le champ de chaîne doit avoir le même nom et les mêmes valeurs de données (par exemple, les noms de ville) comme le champ de chaîne dans le premier jeu de données.
4. Faites glisser les champs sélectionnés vers la carte créée à l'étape 2.
5. Alternativement, vous pouvez changer le type de diagramme utilisant le bouton **Line Graph (Diagramme linéaire)**  ou le

bouton **Column Chart (Diagramme en colonnes)**



sur les axes verticaux.

Remarques sur l'utilisation

Les diagrammes combinés sont symbolisés par des symboles uniques, par défaut. Le bouton **Legend (Légende)**  peut servir à changer le **Symbol Type (type de symbole)** en **Unique symbol (Symbole unique)** pour le diagramme en colonnes, mais pas pour le diagramme linéaire. Si vous utilisez des symboles uniques, vous pouvez recourir à la Légende pour sélectionner des données sur le diagramme en colonnes. Pour modifier la couleur associée à une catégorie, cliquez sur le symbole et sélectionnez une couleur dans la palette ou entrez une valeur hexadécimale.

Il est possible de symboliser la valeur de chaque ligne sous la forme d'un total d'entités dans chaque catégorie sur l'axe des x ou d'un champ numérique ou de taux/ratio. Si vous utilisez un champ, les valeurs peuvent être calculées sous la forme de valeurs de somme, minimales, maximales ou de moyenne à partir du champ de chaque catégorie.

Le bouton **Column Chart (Diagramme en colonnes)**



et le bouton **Line Graph (Diagramme linéaire)**

 sur les axes des y peuvent servir à basculer entre les modes de visualisation **column charts (Diagrammes en colonnes)** et **line graphs (Diagrammes linéaires)**. Si les deux axes sont définis comme un diagramme en colonnes, les colonnes sont rangées par sous-groupes dans chaque catégorie.

Quand vous créez un diagramme à barres, un jeu de données de résultat  avec la chaîne et les champs numériques utilisés pour créer le diagramme est ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de résultats peut servir à **trouver des réponses**

par une analyse non spatiale à l'aide du bouton **Action**



Tables

Tables de synthèse

Elle peut être utilisée pour afficher des statistiques, notamment une somme, une moyenne, un minimum et un maximum, pour des groupes catégoriels uniques, ou des totaux numériques si vous choisissez uniquement des champs de type numérique ou taux/ratios pour créer la table. Une table de synthèse peut fournir de multiples statistiques, une pour chaque colonne numérique.



Astuce:



Vous pouvez [copier une fiche de table](#) sur une autre page en la faisant glisser vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)** + ou une page déjà créée. Pour copier la table sur la même page, utilisez les touches Ctrl+C pour la copier et Ctrl+V pour la coller.




Remarque :

Une table de synthèse ne peut comporter qu'une ou deux colonnes de catégorie. Vous pouvez choisir [un champ de type chaîne](#) ou [un champ d'emplacement](#) pour fournir des valeurs catégorielles spécifiques pour la colonne.

Créer une table de synthèse

Vous pouvez créer une table de synthèse en sélectionnant des champs dans la fenêtre de données ou en modifiant le type de visualisation d'une fiche existante.

Pour créer une nouvelle table de synthèse, sélectionnez un ou plusieurs champs et faites-les glisser dans la zone **afficher la table** ou cliquez sur **Table** au-dessus de la fenêtre de données.

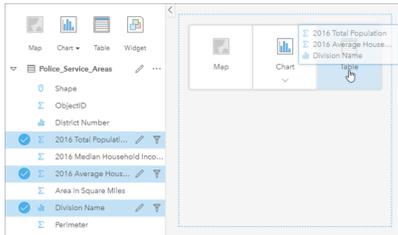

Une table de synthèse peut être créée en sélectionnant un ou plusieurs champs et en les faisant glisser dans la zone Afficher la table.

Remarque : Une table de synthèse ne peut contenir uniquement une ou deux colonnes de catégorie. Vous pouvez sélectionner deux ou plusieurs champs de type numérique ou de taux/ratio pour les synthétiser.

Organiser les données

Lorsque vous utilisez deux champs de catégorie pour créer une table de synthèse, le premier champ que vous sélectionnez devient la première colonne de la table de synthèse ; il regroupe les données dans la table. Si vous voulez trouver les chiffres de ventes par région dans chaque état, sélectionnez les champs d'état, de région et de ventes pour créer votre table. Si vous avez sélectionné la région par erreur dans la fenêtre de données d'abord, vous avez une table regroupée par région. Vous pouvez ensuite faire glisser la colonne d'état vers la première colonne afin de changer le champ de regroupement.

Dans une table de synthèse, les données peuvent être organisées à l'aide de l'option **Trier les champs**



et en réorganisant l'ordre des colonnes. Vous pouvez trier une colonne unique ou trier plusieurs colonnes dans la table via Maj+cliquer sur les champs en question. Lorsque vous utilisez une table de synthèse regroupée, le tri s'effectue selon la colonne triée au sein du groupe. Les colonnes peuvent être réorganisées en cliquant et en faisant les glisser une colonne dans une nouvelle position.

Filtrer des données

Vous pouvez appliquer un filtre au niveau de la fiche à votre table de synthèse si vous voulez supprimer un texte, un nombre

ou des valeurs de dates inutiles. Pour appliquer un filtre, cliquez sur **Filtre de fiche**



sur la table de

synthèse et sélectionnez le champ que vous voulez filtrer. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres à la même table. Seules les

données répondant aux critères de tous les filtres seront affichées dans la table de synthèse.

L'application d'un filtre de fiche n'affectera pas les autres fiches utilisant le même jeu de données.

Effectuer des sélections

Vous pouvez sélectionner les entités figurant dans les tables récapitulatives en cliquant sur une seule entité, en cliquant et en faisant glisser le curseur sur les entités désirées ou en utilisant Ctrl+cliquer. Les entités sélectionnées seront représentées dans la table de synthèse, ainsi que dans d'autres cartes, diagrammes ou tables affichant les mêmes données. Une fois qu'une sélection a été effectuée dans une table de synthèse, les options suivantes sont disponibles :

- Inverser une sélection : cliquez sur le bouton **Inverser la sélection**  pour modifier vos entités sélectionnées. La sélection inversée est reflétée dans toutes les autres fiches affichant les mêmes données.



- Afficher une sélection : cliquez sur le bouton **Afficher la sélection**  pour afficher uniquement les

entités sélectionnées dans la table de synthèse. Les entités qui ne sont pas sélectionnées sont temporairement supprimées de la table de synthèse. Les entités choisies restent sélectionnées sur toutes les autres fiches affichant les mêmes données, mais aucun autre changement n'a lieu sur ces fiches. Vous pouvez à nouveau afficher les entités non sélectionnées en cliquant une deuxième fois sur **Afficher la sélection**. Les entités choisies restent sélectionnées jusqu'à ce que vous cliquiez sur la barre de défilement dans la table de synthèse ou dans une autre fiche.

L'opération de sélection est différente de l'opération d'application d'un filtre, car les sélections sont plus temporaires et sont reflétées sur toutes les fiches utilisant le même jeu de données.

Afficher des statistiques

Vous pouvez choisir un table de synthèse pour chaque champ de nombre ou de taux/ratio résumé. Les statistiques disponibles sont somme, minimum, maximum et moyenne. Les statistiques sont calculées pour chaque ligne de la table de synthèse ainsi que pour le jeu de données dans son ensemble. Les statistiques du jeu de données s'affichent sous la forme d'un pied de page dans le bas de la table de synthèse.

Les statistiques du jeu de données sont calculées avec le jeu de données brutes, plutôt que les valeurs de la table de synthèse. Cette distinction est importante surtout pour les statistiques de moyenne. Par exemple, si vous avez un jeu de données comptant 10 000 entités et que vous créez une table de synthèse comportant 5 lignes, la moyenne du jeu de données sera calculée sur la base de l'ensemble des 10 000 entités plutôt que des 5 lignes affichées dans la table.

Copier une table

Il est possible de dupliquer une fiche de table sur une page en activant la fiche (une fiche est active lorsque le bouton **Action**



est visible) et en utilisant les touches Ctrl+C pour copier la fiche et Ctrl+V pour la coller sur la page.

-  **Remarque :** L'opération de copier et coller pour dupliquer des fiches n'est pas prise en charge dans Microsoft Internet Explorer. Pour savoir quels autres navigateurs vous pouvez utiliser, reportez-vous à la rubrique [Navigateurs pris en charge](#).


Vous pouvez copier une fiche de table sur une autre page en la faisant glisser vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)** + ou vers une page existante. Lorsqu'une table est copiée sur une nouvelle page, le jeu de données est également copié, le cas échéant, ainsi que tous les traitements utilisés pour créer la table. Le jeu de données n'est pas copié s'il est déjà présent sur la nouvelle page, sauf si un des jeux de données contient un [filtre du jeu de données](#), un [champ calculé](#) ou un champ d'emplacement créé en [activant l'emplacement](#).

Utiliser des tables de données

Les tables de données peuvent être une importante ressource de votre analyse. Une table de données affiche vos données brutes et vous permet de trier, sélectionner et faire des calculs à l'aide des données.

Ouvrir une table de données

Vous pouvez ouvrir une table de données à l'aide du bouton **Dataset options (Options du jeu de données)** ... situé en regard d'un jeu de données dans la fenêtre de données.

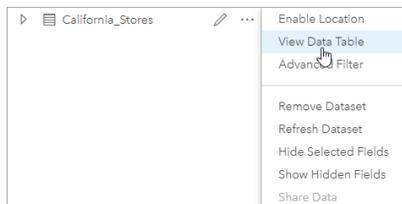

Ajouter et calculer des champs

Utilisez le bouton **+ champ** pour ajouter un nouveau champ à votre table de données. Vous pouvez cliquer sur un nom de champ pour renommer le champ. Le champ sera enregistré dans Insights, sauf si vous le supprimez, mais il ne sera pas ajouté aux données sources.

Une fois qu'un champ a été ajouté, puis sélectionné, l'option de calcul du champ s'affiche Cliquez dans la zone **Entrer la fonction de calcul** d'un menu déroulant avec les noms de champs et des opérations mathématiques simples. Des calculs plus complexes peuvent être effectués à l'aide des fonctions [fonctions](#). Insights prend en charge les fonctions de chaînes, numériques et de dates, qui sont accessibles à l'aide du bouton **fx**.

Une fois un calcul terminé, une coche verte s'affiche et le bouton **Exécuter** est activé.

Modifier des champs existants

Il est possible de renommer et de redimensionner tous les champs d'une table de données. Pour renommer un champ, cliquez sur le champ pour mettre le texte en surbrillance. Vous pouvez aussi renommer les champs à l'aide du bouton **Rename Field**

(Renommer le champ)



de la fenêtre de données. Pour redimensionner les champs, vous pouvez faire

glisser les séparateurs de champs. Vous pouvez aussi double-cliquer sur les séparateurs de champs pour redimensionner automatiquement les champs et les ajuster aux données qu'ils contiennent.

Astuce: Les champs renommés sont enregistrés dans le classeur, sans modification des données sous-jacentes. Pour conserver les nouveaux noms de champs, vous devez [partager vos données](#) afin de créer une nouvelle couche d'entités.

Trier les champs

Vous pouvez trier un champ d'une table de données en cliquant sur les flèches de tri



à côté du nom du

champ. Cliquez une fois pour activer la flèche vers le bas, ce qui permet de trier le champ dans l'ordre croissant ; cliquez une deuxième fois pour activer la flèche vers le haut, ce qui permet de trier le champ dans un ordre décroissant ; et cliquez une troisième fois pour désactiver toutes les flèches et réinitialiser le champ dans son ordre d'origine.

Une table de données peut également être triée par plusieurs champs. Appuyez sur Maj+cliquer pour choisir plusieurs champs à trier.

Effectuer des sélections

Vous pouvez sélectionner les entités d'une table de données en cliquant sur une entité spécifique ou via Ctrl+cliquer. Les entités seront sélectionnées dans la table de données, ainsi que dans d'autres cartes, diagrammes ou tables affichant les mêmes données. Une fois qu'une sélection a été effectuée dans une table de données, les options suivantes sont disponibles :

- Inverser une sélection : cliquez sur le bouton **Inverser la sélection**  pour modifier vos entités sélectionnées. La sélection inversée est reflétée dans toutes les autres fiches affichant les mêmes données.



- Afficher une sélection : cliquez sur le bouton **Afficher la sélection**  pour afficher uniquement les

entités sélectionnées dans la table de données. Les entités qui ne sont pas sélectionnées sont temporairement supprimées de la table. Les entités choisies restent sélectionnées sur toutes les fiches affichant les mêmes données, mais aucun autre changement n'a lieu sur ces fiches. Vous pouvez à nouveau afficher les entités non sélectionnées en cliquant une deuxième fois sur **Afficher la sélection**. Les entités choisies resteront sélectionnées jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre jeu d'entités ou que vous cliquiez ailleurs que sur les entités sélectionnées.

-  **Remarque :** Contrairement au filtrage, les sélections sont temporaires sur les données. Bien que les sélections ne changent pas les données sources, elles affectent les résultats d'une analyse ou d'un résumé statistique, car ces fonctions utilisent uniquement la sélection actuelle. Toutefois, les sélections n'actualisent pas les analyses spatiales exécutées précédemment.

Ancrer la table de données

Vous pouvez ancrer la table de données au bas de votre page Insights à l'aide du bouton **Dock (Ancrer)**



. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton **Undock (Détacher)**  pour que la table de données

redevienne flottante.

Une table de données ancrée ne s'affiche pas sur une page partagée. Si vous souhaitez présenter vos données sous forme tabulaire sur une page partagée, vous devez créer une [table de synthèse](#).

Thèmes

Personnaliser votre page

Vous pouvez personnaliser une page Insights for ArcGIS à l'aide d'une combinaison de couleurs, de tailles de police, d'images et d'autres paramètres pour présenter vos données et analyses plus efficacement. Vous pouvez personnaliser la page en appliquant les couleurs et le logo de votre entreprise afin de communiquer vos analyses en respectant ses normes.

Aperçu

Chaque page que vous créez sera personnalisée dans un but précis. Les paramètres que vous utilisez sont par conséquent différents selon ce que vous souhaitez communiquer. Les étapes suivantes présentent un processus général qui permet de créer une page avec tous les paramètres. Vous pouvez ignorer ou modifier certaines étapes en fonction des paramètres appropriés à votre projet.

1. Vérifiez que vous regardez Insights dans **Page view (Vue de la page)** , et non dans **Analysis view (Vue de l'analyse)**  (**Page view (Vue de la page)** est le paramètre par défaut).

2. Cliquez sur le bouton **Page Settings (Paramètres de la page)**  pour afficher la fenêtre **Color Options (Options de couleur)**. La fenêtre permet de modifier la couleur de premier plan ou d'arrière-plan.

 **Remarque** : La couleur d'arrière-plan n'est pas représentée sur une [page imprimée](#) pour limiter la consommation d'encre. Vous devez donc imprimer sur du papier coloré pour donner une certaine couleur d'arrière-plan à votre page imprimée.

3. Cliquez sur le menu déroulant situé sous le bouton **Widget**  dans la fenêtre de données et choisissez **Text & Media (Texte et média)**  pour ajouter une fiche de texte et d'éléments multimédias sur la page. Utilisez la barre d'outils latérale de la fiche active pour accéder à un plus grand nombre d'options concernant la fiche.

- a. Cliquez sur le bouton **Style**  pour changer la taille de police, l'alignement du texte, les couleurs, la bordure et d'autres propriétés.



- b. Pour ajouter des éléments multimédias, cliquez sur le bouton **Media Options (Options de média)** . Vous pouvez incorporer des éléments multimédias à partir d'une URL ou accéder à une image sur votre ordinateur.

- c. Cliquez sur le bouton **Delete (Supprimer)**  pour supprimer la fiche de la page.

4. Redimensionnez et déplacez les fiches sur votre page afin de faciliter leur compréhension. Si vos cartes ne s'adaptent pas

à la page, cliquez sur le bouton **Zoom in (Zoom avant)**



et sur le bouton **Zoom out (Zoom arrière)**



pour les ajuster.

Maintenant que votre page Insights est créée, vous pouvez [imprimer la page](#), [partager la page](#) ou [partager le thème](#).

Thèmes

Si vous souhaitez réutiliser les paramètres personnalisés ou les partager avec d'autres membres de votre organisation, vous pouvez les partager sous forme de thèmes. Les thèmes enregistrent les paramètres de la page et les espaces réservés de toutes les fiches utilisées sur votre page avec les paramètres de fiche appliqués. Vous pouvez également incorporer du texte (un titre fréquemment utilisé, par exemple) et des images (le logo de votre société, par exemple). Les autres contenus (données ou modèles) ne sont pas enregistrés avec un thème.

Texte et éléments multimédias

Pour enregistrer du texte et des éléments multimédias avec le thème, activez la fiche de texte et d'éléments multimédias avec le contenu à incorporer. Cliquez sur le bouton **Include with theme (Inclure dans le thème)** . Le contenu de la fiche est enregistré lorsque le thème est partagé.

 **Remarque** : Par défaut, le contenu n'est partagé avec un thème que lorsque vous avez explicitement choisi de l'inclure.

Si vous changez d'avis et décidez de ne pas inclure le contenu avec le thème, cliquez sur le bouton **Do not include with theme (Ne pas inclure avec le thème)** . Vous pouvez également repartager le thème pour mettre à jour le paramètre.

Appliquer un thème

Pour appliquer un thème, cliquez sur le bouton **Add (Ajouter)** au-dessus de la fenêtre de données. Accédez à l'onglet **Theme (Thème)**, sélectionnez votre thème et cliquez sur Add (Ajouter). Votre page est ensuite mise à jour avec les paramètres appliqués dans le thème.

 **Remarque** : Un seul thème peut être appliqué à une page à la fois.

Fiches d'espace réservé

Lorsqu'un thème est appliqué à une page, les paramètres (notamment la position) sont appliqués aux fiches sur la page. Les fiches de votre page sont placées dans la position des fiches de même type lorsque cela est possible. Les fiches sont placées en respectant le système suivant :

- Si le thème et votre page comportent deux cartes et deux diagrammes chacun, les cartes et diagrammes sont positionnés aux emplacements correspondants du thème en respectant l'ordre de votre page.
- Si votre page ne comporte pas les mêmes types de diagrammes, les fiches de même type sont placées en premier et les fiches supplémentaires sont placées dans la position de la fiche restante.
- Si votre page comporte moins de fiches que le thème, une fiche d'espace réservé est ajoutée à l'emplacement spécifié dans le thème.
- Si votre page contient plus de fiches que le thème, vos fiches sont placées comme indiqué ci-dessus et les fiches restantes sont placées au bas de la page.

Si votre page comporte des fiches d'espace réservé non utilisées, vous pouvez les remplacer par n'importe quel type de fiche. L'exception à cette règle est une fiche d'espace réservé de type Texte et média, qui ne peut contenir que du texte et des éléments multimédias. Pour créer une fiche dans un espace réservé, activez la fiche d'espace réservé et faites glisser les

champs vers les zones de déplacement. Vous pouvez également utiliser les boutons au-dessus de la fenêtre de données. Vous pouvez supprimer une fiche d'espace réservé de la page à l'aide du bouton **Delete (Supprimer)** .

À l'exception d'une fiche d'espace réservé de type Texte et média, une fiche d'espace réservé peut être remplacée par n'importe quel type de fiche. Il suffit d'activer la fiche d'espace réservé et de faire glisser les champs ou d'utiliser les boutons en haut de la fenêtre de données pour créer une nouvelle fiche à la place qui adoptera les paramètres de fiche définis dans le thème. Si une fiche d'espace réservé n'est plus nécessaire, supprimez-la à l'aide du bouton **Delete (Supprimer)** .

 **Remarque :** Si vous partagez une page avec une fiche d'espace réservé, une fiche vierge apparaît dans la visionneuse de pages. Il est recommandé de supprimer la fiche d'espace réservé avant de partager votre page.

Ajouter du texte et des éléments multimédias

Le texte et les éléments multimédias offrent le contexte nécessaire à vos analyses et permettent de communiquer plus efficacement vos résultats. Le texte peut se présenter sous la forme de titres, d'en-têtes, de paragraphes ou de listes. Les éléments multimédias sont notamment les hyperliens, les vidéos et les images.



Astuce:



Vous pouvez [copier une fiche de texte et d'éléments multimédias](#) sur une autre page en la faisant glisser vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)**  ou une page déjà créée. Pour copier la fiche sur la même page, utilisez les touches Ctrl+C pour la copier et Ctrl+V pour la coller.

Ajouter un texte

Pour ajouter du texte sur votre page, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu déroulant situé sous le bouton **Widget**  dans la fenêtre de données et choisissez **Text & Media (Texte et média)** . Une fiche de texte et d'éléments multimédias vierge est ajoutée sur votre page.

 **Remarque** : Il se peut que vous deviez faire défiler l'écran vers le bas pour voir la nouvelle fiche.

2. Une fois la fiche activée, cliquez en haut, à l'endroit où le texte apparaîtra.
3. Ajoutez votre texte à la fiche.

Modifier les options de texte

Une fois que vous avez créé une fiche avec du texte, vous devez utiliser les options de texte pour personnaliser le texte et la fiche.

Pour modifier les options de texte, procédez comme suit :

1. Activez la fiche contenant le texte. La fiche est active lorsque les tronçons peuvent être redimensionnés et que la barre d'outils apparaît sur le côté.



2. Cliquez sur le bouton **Style** . La fenêtre **Card Style (Style de fiche)** s'ouvre sur l'onglet **Font**

Options (Options de police) .

3. Mettez en surbrillance le texte de la fiche et utilisez les paramètres **Font (Police)** pour modifier la police, notamment le type, la taille, la couleur, le caractère gras, italique, en exposant et en indice.
4. Utilisez les paramètres **Alignment (Alignement)** et **List (Liste)** pour mettre en forme le texte.
5. Cliquez sur l'onglet **Color Options (Options de couleur)** . Le paramètre **Background Color (Couleur d'arrière-plan)** s'affiche.
6. Développez la palette de couleurs d'arrière-plan et choisissez une couleur, soit dans la palette soit à l'aide du code hexadécimal. Vous pouvez également modifier la transparence de la fiche. Cliquez sur le bouton **No Fill (Aucun remplissage)** en regard de la zone du code hexadécimal pour supprimer l'arrière-plan.
7. Cliquez sur l'onglet **Border Options (Options de bordure)** .
8. Utilisez la fenêtre pour changer les valeurs **Border Color (Couleur de bordure)**, **Border Width (Largeur de bordure)** et **Border Style (Style de bordure)**. Le style de bordure **None (Aucun)** supprime la bordure.
9. Fermez la fenêtre **Card Settings (Paramètres de fiche)** à l'aide du bouton de fermeture de la boîte de dialogue



10. Faites glisser les coins et les tronçons afin d'adapter la fiche au texte.

Ajouter un hyperlien

Un hyperlien permet de lier votre page à des pages web externes, par exemple la page web de votre société. Pour ajouter un hyperlien, une fiche de texte et d'éléments multimédias doit déjà se trouver sur la page.

Pour ajouter un hyperlien à votre texte, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **Media Options (Options de média)** . La fenêtre **Text & Media Options (Options de texte et média)** s'ouvre sur l'onglet **URL**.
2. Mettez en surbrillance le texte à afficher et cliquez sur **Add Hyperlink (Ajouter un hyperlien)**.
3. Saisissez ou copiez et collez l'URL de la page web à laquelle vous souhaitez le lier dans la zone de texte **Enter link (Saisir le lien)**.
4. Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

Une fois le lien incorporé, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte pour mettre à jour ou supprimer le lien.

Ajouter une image

Vous pouvez ajouter des images, telles que des logos et des diagrammes, sur votre page pour communiquer plus efficacement et respecter les critères de personnalisation.

Pour ajouter une image sur votre page, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu déroulant situé sous le bouton **Widget**  dans la fenêtre de données et choisissez **Text & Media (Texte et média)** . Une fiche de texte et d'éléments multimédias vierge est ajoutée sur votre page.
 **Remarque** : Il se peut que vous deviez faire défiler l'écran vers le bas pour voir la nouvelle fiche.
2. Cliquez sur le bouton **Media Options (Options de média)** . La fenêtre **Text & Media Options (Options de texte et média)** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Image**.
4. Cliquez sur le bouton **Browse my computer (Parcourir mon ordinateur)**. Accédez à l'image et ouvrez-la. Vous pouvez également saisir ou coller l'URL d'une image sur le web.
5. Cliquez sur **Apply (Appliquer)** et fermez la fenêtre **Text & Media Options (Options de texte et média)**.
6. Cliquez sur l'image pour l'activer. Une image activée peut être redimensionnée ou déplacée.
7. Faites glisser les coins et les tronçons afin d'adapter la fiche à l'image.

8. Le cas échéant, cliquez sur le bouton **Style**  pour modifier la couleur d'arrière-plan et le style de



bordure de la fiche. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan et les bordures en définissant l'arrière-plan sur **No Fill (Aucun remplissage)** et la bordure sur **None (Aucune)**.

-  **Remarque** : La fiche doit être active pour utiliser le bouton **Style**. La fiche est active si la barre d'outils apparaît sur le côté.

Ajouter une vidéo

Les vidéos permettent d'apporter du contexte et de présenter les concepts de vos analyses.

Pour ajouter une vidéo sur votre page, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu déroulant situé sous le bouton **Widget**  dans la fenêtre de données et choisissez **Text & Media (Texte et média)** . Une fiche de texte et d'éléments multimédias vierge est ajoutée sur votre page.

 **Remarque** : Il se peut que vous deviez faire défiler l'écran vers le bas pour voir la nouvelle fiche.
2. Cliquez sur le bouton **Media Options (Options de média)** . La fenêtre **Text & Media Options (Options de texte et média)** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Video (Vidéo)**.
4. Saisissez ou collez l'URL de la vidéo dans la zone **URL** et cliquez sur **Apply (Appliquer)**. L'URL doit être dans un format compatible avec une balise `<iframe>`, tel que `https://www.videoplatform.com/embed/videoID`. Par exemple, une vidéo avec l'URL `https://www.youtube.com/watch?v=UnQNpThIqSA` pourrait être incorporée sous la forme `https://www.youtube.com/embed/UnQNpThIqSA`.
5. Fermez la fenêtre **Text & Media Options (Options de texte et média)**.
6. Faites glisser les coins et les tronçons afin d'adapter la fiche à la vidéo.

7. Le cas échéant, cliquez sur le bouton **Style**  pour modifier la couleur d'arrière-plan et le style de



bordure de la fiche. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan et les bordures en définissant l'arrière-plan sur **No Fill (Aucun remplissage)** et la bordure sur **None (Aucune)**.

-  **Remarque** : La fiche doit être active pour utiliser le bouton **Style**. La fiche est active si la barre d'outils apparaît sur le côté.

Copier une fiche de texte et d'éléments multimédias

Il est possible de dupliquer une fiche de texte et d'éléments multimédias sur une page en activant la fiche (une fiche de texte et d'éléments multimédias est active lorsque la barre d'outils est visible) et en utilisant les touches **Ctrl+C** pour copier la fiche et **Ctrl+V** pour la coller sur la page.

-  **Remarque** : L'opération de copier et coller pour dupliquer des fiches n'est pas prise en charge dans Microsoft Internet Explorer. Pour savoir quels autres navigateurs vous pouvez utiliser, reportez-vous à la rubrique [Navigateurs pris en charge](#).

Vous pouvez copier une fiche de texte et d'éléments multimédias sur une autre page en la faisant glisser vers l'onglet **New Page (Nouvelle page)**  ou vers une page existante. L'ensemble du texte et des éléments multimédias de la fiche est également copié.

Ajouter un filtre prédéfini

Vous pouvez ajouter des filtres prédéfinis sur votre page Insights for ArcGIS et les utiliser comme éléments constitutifs de votre page partagée. Les filtres prédéfinis permettent d'accéder à certaines fonctions de filtrage sur une page partagée, notamment pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'une licence Insights.

 **Remarque :** Un filtre prédéfini joue le rôle de filtre du jeu de données, ce qui signifie qu'il est appliqué à toutes les fiches à l'aide du même jeu de données filtré et non à une fiche en particulier.

Ajouter une fiche de filtres prédéfinis

Les filtres prédéfinis sont stockés dans des fiches sur votre page Insights. Pour ajouter une fiche de filtres prédéfinis, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu déroulant situé sous le bouton **Widget**  dans la fenêtre de données, puis sélectionnez **Predefined Filter (Filtre prédéfini)** .
2. Cliquez sur le bouton **Add (Ajouter)** pour ajouter un filtre.
3. Cliquez sur **Choose a field (Choisir un champ)** pour développer la liste déroulante avec les noms des champs.
4. Sélectionnez un champ dans la liste.
5. Appliquez les paramètres de filtre que vous souhaitez rendre accessibles sur votre page partagée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Filtrer les données](#).
6. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**, **By group (Par groupe)** ou **By value (Par valeur)** pour ajouter le filtre.


Vous pouvez modifier l'arrière-plan et la bordure d'une fiche de filtres prédéfinis en cliquant sur le bouton **More (Plus)** ... et sur

le bouton **Card Settings (Paramètres de fiche)**



afin d'ouvrir la fenêtre **Card Style (Style de fiche)**.

Positionnez le pointeur de la souris sur le filtre afin d'afficher les boutons **Rename filter (Renommer le filtre)**



, **Edit filter (Mettre à jour le filtre)**



et **Remove filter (Supprimer le filtre)** .

Options des filtres prédéfinis

Les filtres prédéfinis disposent d'options qui permettent de définir le mode d'ajout des filtres et la façon dont les sélections sont réalisées sur le filtre.

Ajouter des filtres par groupe

Un groupe de filtres permet d'ajouter un filtre unique pour plusieurs valeurs catégorielles à partir d'un champ de type chaîne. Par exemple, si vous avez un jeu de données des pays du monde, vous pouvez créer un filtre unique pour le Royaume-Uni qui inclut l'Irlande du Nord, l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles en sélectionnant uniquement ces quatre nations et en les ajoutant à la fiche de filtres prédéfinis à l'aide du bouton **By group (Par groupe)**. Un filtre unique est ajouté à la fiche, étiqueté avec le nom du champ (par exemple, `CountryName`). Vous pouvez renommer le filtre pour mieux décrire le groupe à l'aide du

bouton **Rename filter (Renommer le filtre)**



Ajouter un filtre par valeur

Vous pouvez ajouter des valeurs catégorielles individuelles à partir d'un champ de type chaîne à la fiche de filtres prédéfinis à

l'aide du bouton **By value (Par valeur)**. Le bouton **By value (Par valeur)** peut servir à ajouter une seule valeur, plusieurs valeurs ou toutes les valeurs du champ. Chaque valeur sélectionnée est ajoutée à la fiche sous forme de valeur de filtre individuelle.

Type de sélection

Vous pouvez créer un filtre prédéfini dans un format de sélection unique ou multiple. Un filtre prédéfini à sélection unique vous permet de basculer vers une seule valeur à la fois. Si une autre valeur est sélectionnée, la première valeur est désélectionnée. Un filtre à sélection multiple vous permet de sélectionner plusieurs valeurs à la fois. Procédez comme suit pour modifier le type de sélection d'un filtre prédéfini :

1. Cliquez sur le bouton **More (Plus)** ... sur la fiche de filtres prédéfinis pour afficher la barre d'outils latérale.

2. Cliquez sur le bouton **Card Settings (Paramètres de fiche)**



. La fenêtre **Card Style (Style de fiche)**

s'ouvre.

3. Cliquez sur l'onglet **Selection Properties (Propriétés de sélection)**



4. Cliquez sur **Single select (Sélection unique)** ou **Multi select (Sélection multiple)** pour choisir le type de sélection.
5. Fermez la fenêtre **Card Style (Style de fiche)**.

Ajouter plusieurs filtres

Vous pouvez ajouter plusieurs filtres prédéfinis sur une page de deux manières : en ajoutant plusieurs filtres sur la même fiche et en ajoutant plusieurs fiches de filtres prédéfinis.

Plusieurs filtres sur la même fiche

Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à une fiche de filtres prédéfinis. Lorsqu'une même fiche comporte plusieurs filtres, ces derniers sont joints avec une clause OR, ce qui signifie que tous les filtres s'afficheront individuellement sur la page.

Pour créer plusieurs filtres sur la même fiche, répétez les étapes 2 à 6 de la section [Ajouter une fiche de filtres prédéfinis](#) ou utilisez le bouton **By value (Par valeur)** pour ajouter plusieurs valeurs à la fois.

Plusieurs fiches de filtres prédéfinis

Une page Insights peut comporter plusieurs fiches de filtres prédéfinis. Lorsqu'une page comporte plusieurs fiches de filtres prédéfinis, les filtres sont joints avec une clause AND, ce qui signifie que seules les entités qui répondent à tous les critères de filtre de chaque fiche apparaîtront sur la page.

Ajouter une légende

Une légende permet à l'utilisateur d'une carte de connaître la signification des différents symboles de la carte ou des couleurs utilisées dans un diagramme. Dans Insights, une légende permet également d'effectuer des sélections sur une fiche ou de changer la couleur d'un symbole.

Une fiche de légende ajoutée à la page est regroupée avec la carte ou la fiche de diagramme correspondante. Par conséquent, lorsque vous déplacez la carte ou le diagramme, la légende est également déplacée. La légende est également mise à jour automatiquement lorsque des changements sont appliqués à la carte ou au diagramme, par exemple en cas de modification des couleurs ou des symboles.

Ajouter une légende de carte

Les légendes sont disponibles pour tous les types de carte.

Pour ajouter une légende à une carte, procédez comme suit :

1. Le cas échéant, cliquez sur le bouton **Legend (Légende)**  dans la barre d'outils de la carte pour afficher les couches de la carte.



2. Développez une couche  pour afficher la fenêtre **Layer options (Options de couche)**.

3. Sous l'onglet **Legend (Légende)** , cliquez sur le bouton contextuel . Une fiche de légende est ajoutée à la page.

 **Remarque :** Si votre carte contient plusieurs couches, vous devez ajouter une légende pour chaque couche.

Ajouter une légende de diagramme

Les légendes sont disponibles pour les diagrammes stylisés par des valeurs uniques ou un dégradé de couleurs. Certains diagrammes, tels que les diagrammes à barres, sont stylisés à l'aide d'un symbole unique par défaut. Dans ce cas, vous pouvez être amené à modifier le paramètre **Symbol type (Type de symbole)** afin d'ajouter une légende. Pour d'autres diagrammes, tels qu'un diagramme linéaire, il peut être nécessaire d'ajouter le champ Subgroup (Sous-groupe) afin d'attribuer le style de valeurs uniques au diagramme.

1. Cliquez sur le bouton **Legend (Légende)**  dans la barre d'outils du diagramme pour afficher la fenêtre **Layer options (Options de couche)**.



2. Si votre diagramme est stylisé à l'aide d'un symbole unique, utilisez l'onglet **Options**  pour définir le paramètre **Symbol type (Type de symbole)** sur **Unique symbols (Symboles uniques)**.

3. Cliquez sur l'onglet **Legend (Légende)** .

4. Cliquez sur le bouton contextuel .

Une fiche de légende est ajoutée à la page.

Modifier le style de légende

Vous pouvez styliser des légendes afin de les adapter à vos cartes et diagrammes.

Pour modifier votre légende, procédez comme suit :

1. Activez la fiche de légende.

La légende est active lorsque les tronçons peuvent être redimensionnés et que la barre d'outils apparaît sur le côté.



2. Cliquez sur le bouton **Style**

La fenêtre **Card Style (Style de fiche)** apparaît sur l'onglet **Color Options (Options de couleur)** .

3. Développez la palette de couleurs d'arrière-plan et choisissez une couleur, soit dans la palette soit à l'aide du code hexadécimal. Vous pouvez également modifier la transparence de la fiche. Cliquez sur le bouton **No Fill (Aucun remplissage)** en regard de la zone du code hexadécimal pour supprimer l'arrière-plan.
4. Cliquez sur l'onglet **Border Options (Options de bordure)** .
5. Dans la fenêtre, modifiez les options **Border Color (Couleur de bordure)**, **Border Width (Largeur de bordure)** et **Border Style (Style de bordure)**. Le style de bordure **None (Aucun)** supprime la bordure.



6. Cliquez sur le bouton de fermeture pour fermer la fenêtre **Card Style (Style de fiche)**.

7. Faites glisser les coins et les tronçons afin d'adapter la fiche à la légende.

Analyser

Effectuer une analyse

Fonctionnalités d'analyse

Consultez les sections suivantes pour savoir quelle carte ou quel diagramme créer pour réaliser vos analyses :

- [Analyser des données](#)
- [Créer une carte](#)
- [Créer un diagramme](#)

Analyser des données

Les tables des sections ci-dessous expliquent comment réaliser les opérations suivantes :

- Comprendre vos volumes de données
- Comprendre les relations au sein de vos données
- Comprendre l'évolution de vos données
- Comprendre les interactions de vos données
- Comprendre la distribution de vos données
- Comprendre les proportions de vos données

Comprendre vos volumes de données

Pour connaître la taille, le volume ou le degré d'une variable, utilisez les types de diagrammes suivants :

Icône	Type de diagramme	Prérequis	Description	Procédure de création
	Diagramme à barres et Diagramme à colonnes	Catégories uniques	Comparez les quantités agrégées entre les catégories et identifiez les différences importantes en un coup d'œil.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Diagramme à barres empilées et Diagramme à colonnes empilées	Deux catégories uniques	Comparez les quantités agrégées entre les catégories ou les sous-catégories et identifiez les différences importantes en un coup d'œil.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Arborescence	Catégories uniques	Comparez les quantités agrégées dans une structure hiérarchique en comparant la taille et le placement des catégories.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.

	Diagramme à bulles	Catégories uniques	Comparez les quantités agrégées entre les catégories à l'aide d'une taille de bulle représentant la magnitude.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Diagramme de densité	Deux catégories uniques	Comparez les quantités agrégées lorsqu'elles s'intersectent avec deux catégories sous la forme d'une matrice. Vous pouvez identifier rapidement les modèles de données grâce à l'évolution des quantités d'une cellule à une autre.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Fiche KPI (Indicateur de performances clé)	Catégories ou nombres uniques	Comparez la mesure d'un indicateur clé à une valeur cible.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ numérique, de taux/ ratio ou de type chaîne.

Pour connaître la taille, le volume ou le degré des données dans un contexte spatial, utilisez les types de cartes suivants :

 Icône 	Type de carte	Prérequis	Description	Procédure de création
	Carte de symboles proportionnels	Nombres	Comparez vos volumes de données dans un contexte spatial. La taille du symbole correspond à la magnitude de la valeur de données.	Créez une carte à l'aide d'un champ numérique.
	Carte d'agrégation	Deux jeux de données spatiaux <ul style="list-style-type: none"> • Un jeu de données avec des limites • Un jeu de données qui sera agrégé dans les limites 	Comparez les quantités agrégées dans un contexte spatial. Un symbole proportionnel est affecté à chaque limite en fonction de la magnitude des données agrégées.	Utilisez l' agrégation spatiale .

Comprendre les relations au sein de vos données

Pour connaître la connexion ou la ressemblance entre des variables, utilisez les types de diagrammes suivants :

Icône	Type de diagramme	Prérequis	Description	Procédure de création
	Diagramme de membrures	Deux catégories uniques	Visualisez les relations entre les catégories et comparez les ressemblances dans un jeu de données ou entre différents groupes de données.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Nuage de points	Deux nombres	Évaluez visuellement et statistiquement la relation entre différents nombres, notamment la corrélation entre des variables.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs numériques.
	Matrice de nuages de points	Deux nombres ou plus	Créez plusieurs nuages de points en même temps pour analyser la relation entre des variables, tout en comparant également les relations mêmes.	Créez un diagramme à l'aide de trois à cinq champs numériques.
	Diagramme de liens	Deux catégories uniques	Visualisez et évaluez les connexions entre les nœuds d'un réseau.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.

Pour connaître la connexion ou la ressemblance des données spatiales, utilisez les types de cartes suivants :

Icône	Type de carte	Prérequis	Description	Procédure de création
	Carte choroplèthe	Proportions, taux ou ratios	Visualisez la manière dont les ratios ou proportions sont distribués spatialement pour identifier des modèles spatiaux.	Créez une carte avec un champ de taux/ ratio ou à l'aide d'un nombre et en normalisant les données.
	Carte de flux	Deux champs d'emplacement dans le même jeu de données	Visualisez et évaluez la magnitude et la direction des connexions entre des nœuds d'un réseau dans un contexte spatial.	Créez une carte de liens avec une direction.

	Carte Lignes en toile d'araignée	<p>Une des configurations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un jeu de données avec deux champs d'emplacement • Deux jeux de données avec des champs d'emplacement 	Visualisez et évaluez la magnitude des connexions entre des nœuds d'un réseau dans un contexte spatial.	Créez une carte de liens avec une direction ou utilisez l'outil Trouver le plus proche .
--	----------------------------------	--	---	--

Comprendre l'évolution de vos données

Pour connaître l'évolution de vos données entre les catégories au fil du temps, utilisez les types de diagrammes suivants :

Icône	Type de diagramme	Prérequis	Description	Procédure de création
	Diagramme à barres et Diagramme à colonnes	Catégories uniques	Examinez les quantités de données catégorielles et dégagez les différences entre les catégories.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Diagramme à barres empilées et Diagramme à colonnes empilées	Deux catégories uniques	Examinez les quantités de vos données catégorielles et dégagez les différences entre les catégories et au sein même des catégories.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Diagramme de densité	Deux catégories uniques	Représentez l'intersection des données catégorielles pour voir les tendances en deux dimensions.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Data clock	Catégories ou données temporelles	Examinez les tendances de vos données sur deux intervalles temporels différents.	Créez un diagramme à l'aide de deux sous-champs de date/heure.
	Diagramme linéaire	Catégories uniques	Examinez les valeurs de vos données catégorielles en dégageant les tendances entre les catégories.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.

	Diagramme chronologique	Données temporelles	Examinez l'évolution de vos données au fil du temps et dégagez les modèles ou tendances.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de date/heure.
	Diagramme combiné	Deux jeux de données avec les mêmes catégories uniques	Examinez l'interaction entre les quantités et les tendances de vos données.	Créez un diagramme linéaire et un diagramme à colonnes sur la même fiche.

Pour connaître l'évolution spatiale de vos données, utilisez les types de cartes suivants :

Icône	Type de carte	Prérequis	Description	Procédure de création
	Carte de symboles proportionnels	Nombres	Visualisez vos volumes de données et examinez la façon dont ces volumes changent selon l'emplacement.	Créez une carte à l'aide d'un champ numérique.
	Carte de densité	Points	Calculez la densité de vos données et examinez la façon dont elle évolue selon l'emplacement.	Utilisez l'outil Calculer la densité .
	Carte de densité	Points	Visualisez les distributions spatiales en fonction des surfaces présentant le plus ou le moins de points, ainsi que le lien entre ces distributions et l'emplacement.	Créez une carte et définissez le paramètre Symbol type (Type de symbole) sur Heat Map (Carte de densité) .
	Carte groupée	Points	Agrégez vos données en groupes de taille égale pour voir les tendances spatiales globales au sein de vos données.	Créez une carte et définissez le paramètre Symbol type (Type de symbole) sur Bins (Groupes) .

Comprendre les interactions de vos données

Pour connaître le flux d'informations entre des variables, utilisez les types de diagrammes suivants :

Icône	Type de diagramme	Prérequis	Description	Procédure de création
-------	-------------------	-----------	-------------	-----------------------

	Diagramme de membrures	Deux catégories uniques	Examinez la quantité et la direction des interactions entre les catégories.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Diagramme de liens	Deux catégories uniques	Identifiez les interactions et quantifiez la relation des nœuds les uns par rapport aux autres.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.

Pour connaître le flux d'informations entre des lieux, utilisez les types de cartes suivants :

Icône	Type de carte	Prérequis	Description	Procédure de création
	Carte de flux	Deux champs d'emplacement dans le même jeu de données	Identifiez les relations parmi les données spatiales et examinez la direction de ces informations via un réseau.	Créez une carte de liens avec une direction.
	Carte Lignes en toile d'araignée	Une des configurations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Un jeu de données avec deux champs d'emplacement • Deux jeux de données avec des champs d'emplacement 	Identifiez les relations parmi les données spatiales, via une proximité géographique ou des connexions attributaires.	Créez une carte de liens avec une direction ou utilisez l'outil Trouver le plus proche .

Comprendre la distribution de vos données

Pour connaître l'organisation numérique de vos données, utilisez les types de diagrammes suivants :

Icône	Type de diagramme	Prérequis	Description	Procédure de création
	Histogramme	Nombres	Examinez la distribution de vos données numériques et effectuez des comparaisons avec une distribution normale en forme de cloche.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ numérique.

	Boîte à moustaches	Nombres	Examinez la distribution de vos données numériques et identifiez les valeurs statistiques de base.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ numérique.
--	--------------------	---------	--	---

Pour connaître l'organisation spatiale de vos données, utilisez les types de cartes suivants :

Icône	Type de carte	Prérequis	Description	Procédure de création
	Carte d'emplacement	Champ d'emplacement uniquement	Examinez vos données spatiales dans leur forme la plus basique pour identifier l'emplacement de vos données.	Créez une carte à l'aide d'un champ d'emplacement.
	Carte choroplèthe	Proportions, taux ou ratios	Classez vos données proportionnelles pour voir l'interaction entre l'évolution des données et l'évolution de l'emplacement.	Créez une carte avec un champ de taux/ ratio ou à l'aide d'un nombre et en normalisant les données.
	Carte de symboles proportionnels	Nombres	Classez vos données numériques pour voir où les quantités sont les plus et les moins importantes.	Créez une carte à l'aide d'un champ numérique.
	Carte de densité	Points	Visualisez vos données en fonction du nombre de points et dégagez des modèles en fonction de la distribution spatiale.	Créez une carte et définissez le paramètre Symbol type (Type de symbole) sur Heat Map (Carte de densité) .
	Carte de densité	Points	Calculez la densité de vos données ponctuelles et examinez la façon dont elle est distribuée spatialement.	Utilisez l'outil Calculer la densité .
	Carte à valeurs uniques	Catégories uniques	Examinez la distribution de vos données et déterminez en quoi les catégories sont affectées par l'emplacement.	Créez une carte à l'aide d'un champ de type chaîne.

	Carte groupée	Points	Agrégez vos données en groupes de taille égale pour obtenir une vue généralisée de la distribution des données selon l'emplacement.	Créez une carte et définissez le paramètre Symbol type (Type de symbole) sur Bins (Groupes) .
--	---------------	--------	---	---

Comprendre les proportions de vos données

Pour connaître les proportions relatives des catégories dans vos données, utilisez les types de diagrammes suivants :

Icône	Type de diagramme	Prérequis	Description	Procédure de création
	Diagramme en anneau	Catégories uniques	Examinez vos catégories organisées proportionnellement pour voir la taille de chacune par rapport à l'ensemble.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Arborescence	Catégories uniques	Examinez les proportions de vos catégories à travers la taille et l'orientation hiérarchique.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.

Créer une carte

Si vous possédez un jeu de données spatial, vous êtes prêt à créer une carte.

Icône	Type de carte	Prérequis	Description	Procédure de création
	Carte d'emplacement	Champ d'emplacement uniquement	Créez une carte d'emplacement pour voir où se situent vos entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.	Créez une carte à l'aide d'un champ d'emplacement.
	Carte d'agrégation	Deux jeux de données spatiaux <ul style="list-style-type: none"> Un jeu de données avec des limites Un jeu de données qui sera agrégé dans les limites 	Créez une carte d'agrégation spatiale pour généraliser vos données et dégager les tendances générales.	Utilisez l' agrégation spatiale .

	Carte groupée	Points	Créez une carte groupée pour générer une représentation rapide et agrégée de la distribution de vos données.	Créez une carte et définissez le paramètre Symbol type (Type de symbole) sur Bins (Groupes) .
	Carte à valeurs uniques	Catégories uniques	Créez une carte à valeurs uniques pour voir où se situent les entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques et de quel type il s'agit.	Créez une carte à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Carte choroplèthe	Proportions, taux ou ratios	Créez une carte choroplèthe pour voir les distributions des ratios ou données proportionnelles.	Créez une carte avec un champ de taux/ratio ou à l'aide d'un nombre et en normalisant les données.
	Carte de densité	Points	Créez une carte de densité pour déterminer la distribution de densité de vos données ponctuelles.	Utilisez l'outil Calculer la densité .
	Carte de flux	Deux champs d'emplacement dans le même jeu de données	Créez une carte de flux pour voir la magnitude et la direction des relations entre différents emplacements.	Créez une carte de liens avec une direction.
	Carte de densité	Points	Créez une carte de densité pour visualiser les zones comportant le plus d'entités ponctuelles sous forme de zones les plus denses.	Créez une carte et définissez le paramètre Symbol type (Type de symbole) sur Heat Map (Carte de densité) .
	Carte de symboles proportionnels	Nombres	Créez une carte de symboles proportionnels pour afficher des symboles de tailles diverses représentant des valeurs numériques.	Créez une carte à l'aide d'un champ numérique.

	Carte Lignes en toile d'araignée	<p>Une des configurations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un jeu de données avec deux champs d'emplacement • Deux jeux de données avec des champs d'emplacement 	Créez une carte Lignes en toile d'araignée pour voir les connexions entre différents emplacements.	Créez une carte de liens avec une direction ou utilisez l'outil Trouver le plus proche .
--	----------------------------------	--	--	--

Créer un diagramme

Vous pouvez créer un diagramme avec n'importe quel jeu de données, qu'il soit spatial ou non.

Icône	Type de diagramme	Prérequis	Description	Procédure de création
	Boîte à moustaches	Nombres	Créez une boîte à moustaches pour voir la distribution et les statistiques de base de vos données numériques.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ numérique.
	Diagramme à bulles	Catégories uniques	Créez un diagramme à bulles pour comparer les quantités de vos données catégorielles.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Diagramme à barres et diagramme à colonnes	Catégories uniques	Créez un diagramme à barres ou à colonnes pour avoir une vue d'ensemble de vos données catégorielles.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Diagramme combiné	Deux jeux de données avec les mêmes catégories uniques	Créez un diagramme combiné pour voir les quantités et les tendances de la même variable catégorielle.	Créez un diagramme linéaire et un diagramme à colonnes sur la même fiche.
	Diagramme de membrures	Deux catégories uniques	Créez un diagramme de membrures pour voir les relations dirigées entre les catégories.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.

	Data clock	Catégories ou données temporelles	Créez un data clock pour voir les tendances de vos données sur différentes périodes temporelles.	Créez un diagramme à l'aide de deux sous-champs de date/heure.
	Diagramme en anneau	Catégories uniques	Créez un diagramme en anneau pour voir les proportions de vos données catégorielles.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Diagramme de densité	Deux catégories uniques	Créez un diagramme de densité pour voir les tendances d'intersection de vos données catégorielles.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Histogramme	Nombres	Créez un histogramme pour voir la fréquence et la distribution de vos données numériques.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ numérique.
	Fiche KPI (Indicateur de performances clé)	Catégories ou nombres uniques	Comparez la mesure d'un indicateur clé à une valeur cible.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ numérique, de taux/ratio ou de type chaîne.
	Diagramme linéaire	Catégories uniques	Créez un diagramme linéaire pour voir les tendances entre les catégories de vos données.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.
	Diagramme de liens	Deux catégories uniques	Créez un diagramme de liens pour identifier les interactions et les relations avec vos données.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Nuage de points	Deux nombres	Créez un nuage de points pour analyser la relation et la corrélation entre deux variables numériques.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs numériques.

	Matrice de nuages de points	Deux nombres ou plus	Créez un nuage de points pour analyser la relation et la corrélation entre plusieurs variables numériques.	Créez un diagramme à l'aide de trois à cinq champs numériques.
	Diagramme à barres empilées et Diagramme à colonnes empilées	Deux catégories uniques	Créez un diagramme à barres ou à colonnes pour avoir une vue d'ensemble de vos données catégorielles, notamment des sous-groupes.	Créez un diagramme à l'aide de deux champs de type chaîne.
	Diagramme chronologique	Données temporelles	Créez un diagramme chronologique pour voir les tendances de vos données au fil du temps.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de taux/ratio.
	Arborescence	Catégories uniques	Créez une arborescence pour voir les proportions de vos données catégorielles à travers la taille et l'orientation hiérarchique.	Créez un diagramme à l'aide d'un champ de type chaîne.

Effectuer une analyse

Afficher des données sur une carte peut vous apporter des informations sur les schémas, les distributions et les relations inhérentes à vos données. Toutefois, de nombreux schémas et relations n'apparaissent pas de façon évidente sur une carte. Souvent, il y a trop de données à passer au crible et à présenter avec cohérence en tant que données brutes. La façon dont vous affichez les données sur la carte peut changer les motifs que vous utilisez. L'analyse vous permet de quantifier les modèles et les relations existant dans les données et d'afficher les résultats sous la forme de cartes, tables et diagrammes. Elle vous permet également d'apporter des réponses à des questions et de prendre des décisions importantes avec plus qu'une analyse visuelle.

Bouton Action

Dans Insights, les fonctionnalités d'[analyse spatiale](#) et d'[analyse non spatiale](#) se trouvent dans la fenêtre **Analytics (Analyse)**



qui est accessible par le bouton **Action** sur une fiche de carte, de diagramme ou de table.

Le bouton **Action** sur une fiche de carte ouvre la fenêtre **Analytics (Analyse)** sous l'onglet **Spatial analysis (Analyse spatiale)**, où les fonctionnalités d'analyse spatiales sont accessibles rapidement. Vous pouvez accéder à l'onglet **Find answers (Trouver des réponses)** dans lequel les fonctionnalités d'analyse spatiale et non spatiale sont regroupées par questions courantes. Le bouton **Action** sur une fiche de diagramme ou de table ouvre la fenêtre **Analytics (Analyse)** sur les questions d'analyse de l'onglet **Find answers (Trouver des réponses)**.

Si vous ne voyez pas ce bouton **Action**, cliquez sur une fiche sur votre page pour l'activer. La barre d'outils de la fiche et le bouton **Action** apparaissent.

Onglet Spatial analysis (Analyse spatiale)

L'onglet **Spatial analysis (Analyse spatiale)**, disponible uniquement sur une fiche de carte, donne accès aux outils [Créer une zone tampon/des zones isochrones](#), [Agrégation spatiale](#), [Filtre spatial](#), [Enrichir les données](#), [Calculer la densité](#) et [Trouver le plus proche](#).

Pour plus d'informations sur l'analyse spatiale, notamment les privilèges requis et les vues d'ensemble des fonctionnalités d'analyse, reportez-vous à la rubrique [Analyse spatiale](#).

Onglet Find answers (Trouver des réponses)

L'onglet **Find answers (Trouver des réponses)** organise votre activité analytique en fonction de questions clés impliquant l'appariement, l'analyse spatiale et d'autres visualisations.

Le tableau suivant récapitule les fonctionnalités telles qu'elles sont organisées dans l'onglet **Find answers (Trouver des réponses)** :

Question	Exemples de questions	Fonctionnalité d'analyse
Quel est le type de distribution ?	Où se trouvent les plus grands camps de personnes déplacées dans leur propre pays ?	Agrégation spatiale

	Où y a-t-il le plus grand nombre d'hospitalisations en raison d'un problème d'asthme dans la ville ?	Calculer la densité
	Les taux d'obésité chez les adolescents montrent-ils une distribution normale ?	Afficher l'histogramme
	Comment les entités symboles proportionnels ou carte choroplèthe sont-elles distribuées sur la carte ?	Classifier
	Comment le coût de l'assurance automobile est-il distribué dans chaque ville ?	Boîte à moustaches
	Quels types de crime et quelles circonscriptions de police présentent la plus haute concentration de criminalité ?	Diagramme de densité
	Quel est le résultat de la comparaison du taux de criminalité par rapport à la moyenne ?	Calculer le score Z
Quel est le type de relation ?	Quels sont les habitudes et styles de vie des personnes qui vivent dans cette zone ?	Enrichir les données
	Quelle est la relation entre les ventes de vêtements pour homme et les ventes totales pour l'année ?	Afficher le nuage de points
	Comment les taux d'obésité diffèrent-ils entre les résidents des zones urbaines et rurales ?	Calculer le ratio
	Nombre de migrants entrant dans chaque État comparé au nombre de migrants sortant de chaque État	Diagramme de membrures

	Quelle est la force de la corrélation entre l'âge, la circonférence et la longueur des conduites d'eau et le nombre de fuites par canalisation ?	Matrice de nuages de points
	Quel est le taux de migration entre les pays ?	Diagramme de liens
	Quelles variables ont le plus d'impact sur les ventes totales à chaque point de vente ?	Créer un modèle de régression
	Quels sont les niveaux attendus d'émission de CO2 en tenant compte des modes d'utilisation des véhicules, de l'adoption des énergies renouvelables et de la croissance économique ?	Prédire une variable
Qu'est-ce qui se trouve à proximité ?	Quelles rivières se trouvent à moins de 10 miles d'un pipeline ?	Créer une zone tampon/ des zones isochrones
	Quel est le revenu médian des ménages pour les résidents du voisinage âgés de plus de 65 ans ?	Créer un filtre attributaire
	Quels sont les lacs les plus poissonneux de la région ?	Filtre spatial
	Quelle est la proximité entre les crimes liés à la drogue et les écoles élémentaires et supérieures ?	Trouver le plus proche
Quel est le type de modification ?	Le nombre d'accidents de la circulation augmente-t-il ou diminue-t-il au fil du temps ?	Série chronologique
	Quel est le pourcentage de pertes ou de gains pour chaque matière première ?	Calculer la variation en %
	Quel est le nombre de ventes pour chaque mois et année ?	Data clock

Etapas suivantes

Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur l'analyse :

- [Analyse spatiale](#)
- [Analyse non spatiale](#)
- [Fonctionnalités d'analyse](#)

Automatiser votre analyse avec des modèles

Insights for ArcGIS capture automatiquement chaque étape de l'analyse dans la vue d'analyse pour la page de votre classeur. Une fois [partagé](#), un modèle peut être ajouté à votre page et réexécuté avec des données identiques ou différentes.

Ajouter un modèle à votre page

-  **Remarque :**
- Les modèles ne partagent pas de données. Vous devez [ajouter des données](#) à votre page en plus d'ajouter le modèle. Vous pouvez ajouter en même temps des données et des modèles dans votre page.
 - Si vous n'avez pas créé vous-même le modèle, son propriétaire doit partager l'élément modèle avec vous pour que vous puissiez l'utiliser.

1. Cliquez sur **Add Data (Ajouter des données)** pour ouvrir la fenêtre **Add to Page (Ajouter à la page)**.
2. Si votre page ne contient aucun jeu de données, choisissez vos données.
3. Sous **Ajouter à la page**, cliquez sur **Modèle**.
4. Si vous avez créé ce modèle, sélectionnez **Contenu**. Si vous n'êtes pas le propriétaire du modèle, sélectionnez **Mon organisation**.
Les modèles disponibles sont répertoriés dans le volet de contenus.
5. Facultatif : Pour plus d'informations concernant un modèle dans la liste, par exemple pour voir une description, cliquez sur **Afficher les détails**.
6. Choisissez le modèle et cliquez sur **Ajouter**.

Étape suivante : Mettez à jour le modèle avec vos données (voir ci-après).

Mettez à jour le modèle pour exécuter automatiquement votre analyse.


Si vous souhaitez utiliser un [modèle partagé](#), vous devez ajouter le modèle à votre page, ainsi que les données que vous souhaitez utiliser pour votre analyse.

Si vous avez déjà effectué une analyse sur votre page, vous pouvez l'exécuter à nouveau à partir de la vue **Analysis View (Vue de l'analyse)** en mettant à jour les données du modèle ou en modifiant les paramètres de votre analyse spatiale.

Exécutez à nouveau l'analyse avec des données différentes

1. Cliquez sur le bouton **Vue de l'analyse** .
2. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)** dans la bulle du jeu de données que vous souhaitez mettre à jour.
La fenêtre **Remplacer les données** s'affiche.

Les champs disponibles à choisir pour les étapes de l'analyse, comme l'agrégation, changent pour refléter les champs du jeu de données que vous avez choisi. Le modèle est suffisamment souple pour utiliser n'importe quel champ, si celui-ci possède le même rôle de champ que celui qui a été utilisé pour créer le modèle. La liste **Champ de remplacement** contient des champs possédant le même rôle de champ que le champ sélectionné pour **Champ d'origine**. Par exemple, si **Champ d'origine** contenait un champ de type chaîne , nommé StoreName, les seuls champs disponibles dans la liste **Champ de remplacement** sont des champs de type chaîne.

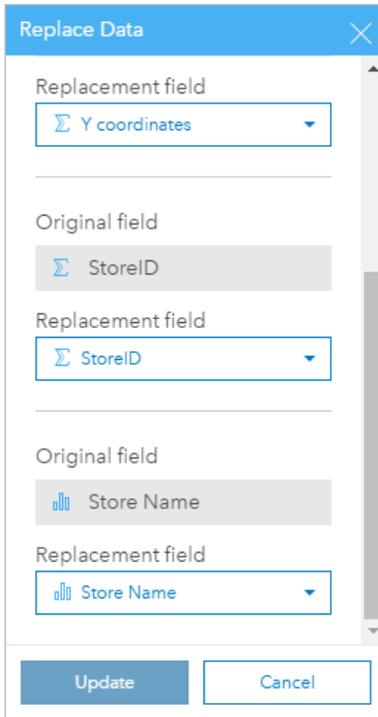

3. Choisissez des champs différents pour exécuter à nouveau l'analyse avec des données différentes. Par exemple, si vous avez créé un diagramme à barres en agrégeant SalesAmount par StoreName, vous pouvez sélectionner un champ différent à utiliser en tant que catégorie, tel que PaymentMethod.


Astuce : Si le champ que vous vous attendiez à voir ne figure pas dans la liste, sélectionnez un jeu de données différent dans la liste **Choose Dataset (Choisir un jeu de données)**.

4. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

Le modèle est appliqué aux données mises à jour et vous voyez les résultats de l'analyse, sous la forme de fichiers, sur votre page.

5. Cliquez sur le bouton **Page view (Vue de la page)** pour voir les fiches de votre page.

6. Vous pouvez également réexécuter votre analyse spatiale avec différents paramètres à l'aide du bouton **Edit (Modifier)**



Mettre à jour les paramètres pour réexécuter l'analyse

1. Cliquez sur le bouton **Vue de l'analyse**, si vous n'êtes pas déjà dans la vue de l'analyse.
2. Cliquez sur une étape du modèle qui représente une fonctionnalité d'analyse spatiale, par exemple **Calculate Density (Calculer la densité)**.

3. Cliquez sur **Edit (Mettre à jour)**



Le volet apparaît. Vous ne pouvez pas choisir une couche de carte différente pour l'analyse spatiale, mais vous pouvez ajuster d'autres paramètres. Vous pouvez, par exemple, réexécuter l'outil Calculer la densité avec une distance de recherche différente de la valeur par défaut, ou utiliser une méthode de classification différente pour vos résultats.

4. Modifiez les paramètres.


5. Cliquez sur **Update (Mettre à jour)**.

L'analyse s'exécute et remplace les résultats précédents dans la fenêtre de données.


6. Cliquez sur le bouton **Page view (Vue de la page)** pour voir la carte mise à jour sur votre page.

Exemple de modèle

Voici la vue de la page d'une analyse hebdomadaire de ventes par magasin qui présente les résultats sous la forme d'un [diagramme à barres](#) et d'une [carte de symboles proportionnels](#).

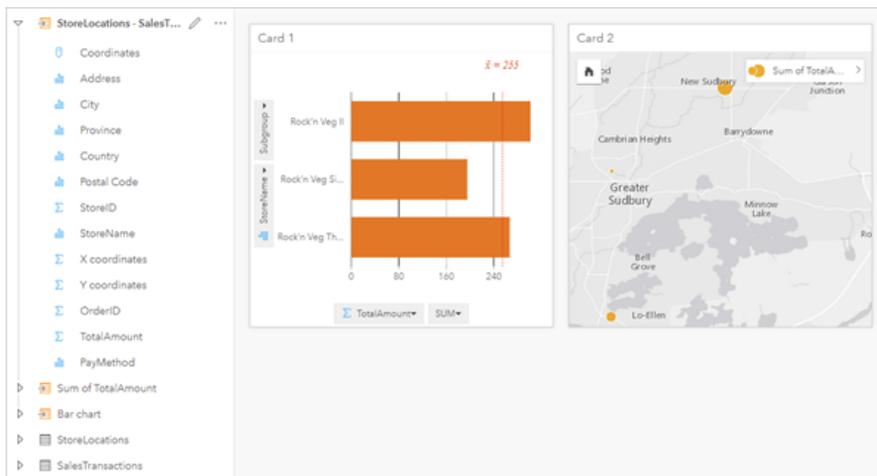

Voici le modèle de cette analyse dans la vue de l'analyse.

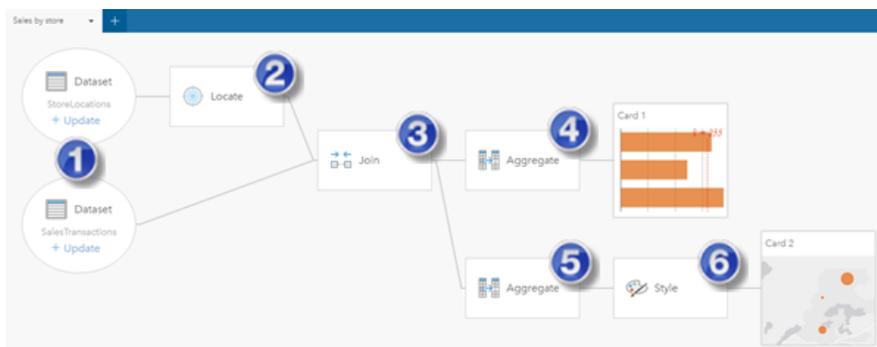

Ce modèle présente les étapes ayant mené à la création des résultats affichés dans la vue de la page :

1. Ajoutez deux jeux de données à votre page.
2. [Ajouter un localisant](#) au premier jeu de données.

3. [Créer une relation](#) pour joindre les deux jeux de données.
4. Agrégez les données par catégories pour créer un [diagramme à barres](#).
5. Agrégez les données par géographie pour créer une [carte de symboles proportionnels](#).
6. Styliser la carte en fonction du champ sélectionné. Cela se produit automatiquement lors de la création de la carte.

 **Remarque :** Même si le modèle indique qu'une jointure (étape 3) a été réalisée sur les deux jeux de données, il les présente comme étant des bulles de jeux de données distinctes. Vous pouvez basculer entre les jeux de données pour sélectionner les champs de l'un ou l'autre des jeux de données pour exécuter à nouveau l'analyse.

Jeux de données de résultats

La réalisation d'une analyse génère souvent un jeu de données de résultats  dans la fenêtre de données. Vous pouvez visualiser les données de vos résultats sous forme d'autres cartes, diagrammes ou tables, ou utiliser le jeu de données dans l'analyse.

Les jeux de données de résultats apparaissent dans la fenêtre de données répertoriée sous le jeu de données utilisé pour effectuer l'analyse, ce qui vous permet de conserver la trace de vos jeux de données de résultats. Si plusieurs résultats ont été créés à partir du même jeu de données, les résultats apparaîtront dans l'ordre chronologique inverse, ce qui signifie que les résultats les plus récents figureront en haut de la liste.

 **Remarque :** Toutes les opérations ne créent pas un jeu de données de résultats. Par exemple, [activer l'emplacement](#) sur un jeu de données et [calculer un champ](#) aura pour effet de mettre à jour le jeu de données d'origine au lieu de créer un nouveau jeu de données. Seuls les diagrammes procédant à l'agrégation attributaire (par exemple, les [diagrammes à barres](#) et les [diagrammes en anneau](#)) créeront un jeu de données de résultats.

Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, vous pouvez [relancer votre analyse spatiale](#) avec des paramètres différents à partir de la **vue de l'analyse**  ou annuler votre action avec le bouton **Annuler** .

 **Remarque** : Si une erreur se produit au cours de l'analyse des données, vous pouvez annuler cette dernière et revenir au jeu de données d'origine. Dans certains cas, notamment les calculs de champs, cela implique que les champs calculés sur cette vue du jeu de données seront perdus en cas de retour des données à leur état d'origine.

Résultats spatiaux

Un jeu de données de résultats est créé lorsque vous exécutez les outils [Créer une zone tampon/des zones isochrones](#), [Agrégation spatiale](#), [Filtre spatial](#), [Enrichir les données](#), [Calculer la densité](#) ou [Trouver le plus proche](#). Les jeux de données de résultats peuvent être utilisés dans une analyse spatiale et dans une analyse non spatiale, et pour créer des cartes, des diagrammes ainsi que des tables.

Résultats non spatiaux

Un jeu de données de résultats est créé lorsque vous exécutez les outils [Créer un modèle de régression](#) ou [Prédire une variable](#), ou lorsque vous créez un diagramme dont la fonction est de réaliser une agrégation ou un calcul. Les résultats de l'exécution de l'outil [Créer un modèle de régression](#) ou de l'outil [Prédire une variable](#) peuvent être utilisés dans une analyse spatiale, ou pour créer des cartes si le jeu de données d'origine contenait un champ d'emplacement. Tous les jeux de données de résultats non spatiaux peuvent être utilisés pour une analyse non spatiale et pour créer des diagrammes et des tables.

Vous accédez à l'analyse non spatiale en cliquant sur le bouton **Action**  dans un diagramme ou une



table. Si le diagramme a généré un jeu de données de résultats, ce dernier ainsi que le jeu de données d'origine peuvent être utilisés comme entrées pour l'analyse.

Résultats par filtre de la fiche

Un jeu de données de résultats est créé lorsqu'un filtre au niveau de la fiche est ajouté à une carte, un diagramme ou une table. Le jeu de données de résultats inclut les champs utilisés sur la fiche ainsi que le champ filtré. Le jeu de données de résultats comprendra alors le même filtre que celui qui lui a été appliqué au niveau du jeu de données.

 **Remarque** : Si de nouvelles fiches sont créées à l'aide du jeu de données de résultats issu d'un filtre de fiche, toutes les fiches font référence au filtre du jeu de données appliqué au jeu de données de résultats et le filtre de la fiche est supprimé de la fiche d'origine. Comme la fiche d'origine fait aussi référence au jeu de données de résultats, les données affichées ne subissent aucune modification.

Jeux de données de fonctions

Les jeux de données de fonctions sont créés en tant que sortie de l'outil [Créer un modèle de régression](#). Un jeu de données de fonctions contient l'équation et les statistiques d'un modèle de régression et ne permet pas de créer une carte, un diagramme ou une table.

Les jeux de données de fonctions sont utilisés en entrée dans l'outil [Prédire une variable](#) comme modèle de régression. Vous pouvez ouvrir l'outil Prédire une variable en faisant glisser un jeu de données de fonctions sur une fiche.

Statistiques

Les jeux de données de fonctions stockent l'équation et les statistiques d'un modèle de régression, notamment la valeur R2, la valeur R2 ajustée et le test de Durbin-Watson. Ces statistiques sont visibles dans la fenêtre de données en développant le jeu de données de fonctions.

L'équation de régression se présente sous le format suivant :

$$y=b_0+b_1x_1+b_2x_2+\dots+b_nx_n$$

où y est la variable dépendante, b_n représente les paramètres calculés et x_n représente les variables explicatives.

La valeur R2, également connue sous le nom de coefficient de détermination, est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure l'aptitude de la ligne de compromis à modéliser les points de données (les valeurs les plus proches de 1 indiquent une plus grande précision des modèles).

La valeur R2 ajustée est également une mesure comprise entre 0 et 1, mais elle tient compte d'indicateurs supplémentaires qui peuvent entraîner une meilleure adéquation d'un modèle en fonction du hasard seul. Il est par conséquent préférable d'utiliser la valeur R2 ajustée lorsque le modèle comporte un grand nombre d'indicateurs ou lorsque vous comparez des modèles avec différents nombres d'indicateurs.

Le test de Durbin-Watson mesure l'auto-corrélation des résiduels à partir d'une analyse de régression sur une échelle allant de 0 à 4. Sur cette échelle, la plage 0 à 2 indique une auto-corrélation positive, 2 indique l'absence d'auto-corrélation et la plage 2 à 4 indique une auto-corrélation négative. Une auto-corrélation basse est préférable dans un modèle de régression, ce qui signifie que les valeurs du test de Durbin-Watson plus proches de 2 sont plus favorables.

 **Remarque :** Le calcul du test de Durbin-Watson dépend de l'ordre de vos données. Il est important que vos données soient classées de manière séquentielle, en particulier si elles sont liées au temps. Si vos données ne sont pas classées correctement, la valeur du test de Durbin-Watson risque de ne pas être précise.

Principes de l'analyse

Analyse de liens

L'analyse de liens est une technique centrée sur les relations et les connexions dans un jeu de données. Elle permet de calculer les [mesures de centralité](#) (c'est-à-dire le degré, l'intermédiarité, la proximité et le vecteur propre) et de visualiser les connexions dans un [diagramme de liens](#) ou une [carte de liens](#).

À propos de l'analyse de liens

L'analyse de liens utilise un réseau de liens et de nœuds interconnectés pour identifier et analyser les relations difficilement visibles dans les données brutes. Les types de réseaux courants sont notamment :

- Réseaux sociaux qui indiquent qui parle à qui.
- Réseaux sémantiques qui illustrent des thèmes associés les uns aux autres.
- Réseaux de conflits indiquant les alliances de connexions entre des joueurs.
- Réseaux aériens indiquant quels aéroports ont des vols en correspondance.

Exemples

Un analyste de la criminalité mène une enquête sur un réseau criminel. Les données extraites des enregistrements des téléphones portables peuvent servir à déterminer la relation et la hiérarchie entre les membres du réseau.

Une société de cartes de crédit met au point un nouveau système visant à détecter les vols de cartes de crédit. Le système utilise les modèles connus de transactions pour chaque client, tels que la ville, les points de vente et les types de transactions, pour identifier les anomalies et alerter le client de tout vol potentiel.

Un analyste de santé publique effectue des recherches sur la crise des opioïdes en Amérique du Nord. L'analyste utilise les données des prescriptions et démographiques pour identifier les nouveaux modèles qui émergent avec l'étendue de la crise.

Fonctionnement de l'outil Analyse de liens

Le tableau suivant présente une vue d'ensemble de la terminologie de l'analyse de liens :

Période	Description	Exemples
Réseau	Ensemble de nœuds et de liens interconnectés.	<p>Réseau social en ligne qui utilise un réseau de profils et de relations pour connecter des utilisateurs.</p> <p>Réseaux aériens qui utilisent un réseau d'aéroports et de vols pour transporter des voyageurs de leur lieu d'origine vers leur destination.</p>

<p>Nœud</p>	<p>Point ou sommet qui représente un objet, tel qu'une personne, un lieu, un type de délit ou un tweet. Des propriétés peuvent également être associées au nœud.</p>	<p>Profils dans un réseau social. Les propriétés associées sont notamment le nom de l'utilisateur, sa ville natale ou son employeur.</p> <p>Aéroports dans un réseau aérien. Les propriétés associées sont notamment le nom de l'aéroport.</p>
<p>Lien</p>	<p>Relations ou connexions entre des nœuds. Des propriétés peuvent également être associées au lien.</p>	<p>Relation entre différents profils du réseau, telle qu'un ami, un suiveur ou une relation. Les propriétés associées sont notamment la durée de la relation.</p> <p>Vols entre différents aéroports dans un réseau aérien. Les propriétés associées sont notamment le nombre de vols entre différents aéroports.</p>

Centralité

La centralité mesure l'importance des nœuds dans un réseau.

La centralité est globalement utilisée aux fins suivantes :

- Pour évaluer l'influence d'un nœud sur les autres nœuds du réseau. Par exemple, quel utilisateur partagera une information ou une offre d'emploi avec le plus grand nombre d'utilisateurs ?
- Pour identifier les nœuds qui subissent le plus l'influence d'autres nœuds. Par exemple, quel aéroport va être le plus affecté par l'annulation des vols suite à une tempête qui a frappé une autre région ?
- Pour observer le flux ou la dispersion de quelque chose dans tout le réseau, notamment des informations, des objets ou des phénomènes. Par exemple, comment un colis est-il transporté du dépôt à l'adresse de livraison ?
- Pour comprendre quels nœuds dispersent les phénomènes à travers le réseau avec le plus d'efficacité. Par exemple, quel journal ou canal d'information doit être contacté afin que le plus de personnes possible soit au courant de l'histoire ?
- Pour localiser les nœuds susceptibles de bloquer ou d'empêcher la dispersion des phénomènes. Par exemple, où les centres de vaccination doivent-ils se situer pour enrayer la propagation d'un virus ?

Dans Insights, vous pouvez mesurer la centralité selon quatre modalités : centralité de degré, centralité d'intermédiarité, centralité de proximité et centralité de vecteur propre.

Centralité de degré

La centralité de degré repose sur le nombre de connexions directes que possède un nœud. Vous devez l'utiliser pour déterminer quels nœuds ont le plus d'influence directe. Par exemple, dans un réseau social, les utilisateurs qui ont le plus grand nombre de connexions bénéficient d'une centralité de degré plus élevée.

La centralité de degré du nœud x est calculée à l'aide de l'équation suivante :

$$\text{degCentrality}(x) = \text{deg}(x) / (\text{NodesTotal} - 1)$$

où :

- NodesTotal = nombre de nœuds dans le réseau
- deg(x) = nombre de nœuds connectés au nœud x

Si les liens sont dirigés, c'est-à-dire que les informations transitent entre les nœuds dans une seule direction, alors la centralité de degré peut se mesurer en degré entrant ou en degré sortant. Dans le cas d'un réseau social, le degré entrant repose sur le nombre de profils que l'utilisateur suit, tandis que le degré sortant repose sur le nombre de personnes qui le suivent.

La centralité de degré entrant est calculée à l'aide de l'équation suivante :

$$\text{indegCentrality}(x) = \text{indeg}(x) / (\text{NodesTotal} - 1)$$

où :

- NodesTotal = nombre de nœuds dans le réseau
- indeg(x) = nombre de nœuds connectés au nœud x , le flux étant dirigé vers le nœud x

La centralité de degré sortant est calculée à l'aide de l'équation suivante :

$$\text{outdegCentrality}(x) = \text{outdeg}(x) / (\text{NodesTotal} - 1)$$

où :

- NodesTotal = nombre de nœuds dans le réseau
- outdeg(x) = nombre de nœuds connectés au nœud x , le flux s'éloignant du nœud x

Pour les diagrammes dirigés, Insights dimensionne par défaut les nœuds par centralité de degré sortant.

Centralité d'intermédiarité

La centralité d'intermédiarité repose sur la mesure dans laquelle un nœud fait partie du chemin le plus court entre d'autres nœuds. Vous devez l'utiliser pour déterminer quels nœuds sont utilisés pour connecter d'autres nœuds les uns aux autres. Par exemple, un utilisateur dans un réseau social qui a des connexions vers plusieurs groupes d'amis aura une centralité d'intermédiarité plus élevée que des utilisateurs dont les connexions se trouvent dans un groupe unique.

La centralité d'intermédiarité du nœud x est calculée à l'aide de l'équation suivante :

$$btwCentrality(x) = \sum_{a, b \in Nodes} (path_{sa, b}(x) / path_{sa, b})$$

où :

- Nodes = tous les nœuds du réseau
- $path_{sa, b}$ = nombre de chemins les plus courts entre tous les nœuds a et b
- $path_{sa, b}(x)$ = nombre de chemins les plus courts entre tous les nœuds a et b qui se connectent via le nœud x

L'équation de centralité d'intermédiarité ci-dessus ne tient pas compte de la taille du réseau. Ainsi, les valeurs de centralité d'intermédiarité des réseaux de grande taille ont tendance à être supérieures à celles des réseaux de petite taille. Pour comparer des réseaux de différentes tailles, vous devez normaliser l'équation de centralité d'intermédiarité en divisant le nombre de paires de nœuds dans le diagramme.

L'équation suivante permet de normaliser un diagramme non dirigé :

$$1/2 (NodesTotal-1) (NodesTotal-2)$$

où :

- NodesTotal = nombre de nœuds dans le réseau

L'équation suivante permet de normaliser un diagramme dirigé :

$$(NodesTotal-1) (NodesTotal-2)$$

où :

- NodesTotal = nombre de nœuds dans le réseau

Centralité de proximité

La centralité de proximité repose sur la moyenne de la distance du plus court chemin réseau entre les nœuds. Vous devez l'utiliser pour déterminer quels nœuds sont le plus étroitement associés aux autres nœuds du réseau. Par exemple, un utilisateur dont le nombre de connexions dans le réseau social est le plus important aura une centralité de proximité plus élevée qu'un utilisateur qui est connecté via d'autres personnes (en d'autres termes, un ami d'un ami).

 **Remarque :** La distance entre les nœuds désigne le nombre de liens qui les séparent, et non la distance géographique.

La centralité de proximité du nœud x est calculée à l'aide de l'équation suivante :

$$\text{closeCentrality}(x) = (\text{nodes}(x, y) / (\text{NodesTotal} - 1)) * (\text{nodes}(x, y) / \text{dist}(x, y) \text{Total})$$

où :

- NodesTotal = nombre de nœuds dans le réseau
- nodes(x,y) = nombre de nœuds connectés au nœud x
- dist(x,y)Total = somme des distances du plus court chemin entre le nœud x et d'autres nœuds

Centralité de vecteur propre

La centralité de vecteur propre repose sur des nœuds importants connectés à d'autres nœuds importants. Vous devez l'utiliser pour identifier les nœuds qui font partie d'un agrégat influent. Par exemple, un utilisateur d'un réseau social connecté à de nombreux autres utilisateurs, eux-mêmes connectés à de nombreux autres utilisateurs, bénéficiera d'une centralité de vecteur propre plus élevée qu'un utilisateur connecté à un petit nombre d'utilisateurs, ou qui est connecté à des utilisateurs eux-mêmes connectés à peu d'utilisateurs.

La centralité de vecteur propre du nœud x se calcule à l'aide d'une itération de puissance afin de trouver le vecteur propre le plus grand avec l'équation suivante :

$$Ax = \lambda x$$

où :

- λ = valeur propre
- x = vecteur propre
- A = matrice décrivant la transformation linéaire

Analyse de régression

L'analyse de régression calcule la relation estimée entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables explicatives. Elle vous permet de modéliser la relation entre les variables choisies et de prévoir des valeurs en fonction du modèle.

Vue d'ensemble de l'analyse de régression

L'analyse de régression utilise une méthode d'estimation choisie, une variable dépendante et une ou plusieurs variables explicatives pour former une équation qui estime les valeurs de la variable dépendante.

Elle inclut des sorties, telles que R² et des résiduels, pour fournir des informations sur la façon dont le modèle estime la variable dépendante.

Des diagrammes, tels que des [matrices de nuages de points](#) et des [histogrammes](#), peuvent également être utilisés dans l'analyse de régression pour analyser les relations et tester les hypothèses.

L'analyse de régression peut servir à résoudre les types de problèmes suivants :

- Identifier les variables explicatives qui sont associées à la variable dépendante.
- Comprendre la relation entre les variables dépendantes et explicatives.
- Prévoir les valeurs inconnues de la variable dépendante.

Exemples

Un analyste d'une petite chaîne de magasins étudie les performances des différentes implantations des points de vente. Il souhaite savoir pourquoi le volume des ventes de certains points de vente est si bas. L'analyste crée un modèle de régression avec des variables explicatives, telles que l'âge médian et le revenu médian dans le voisinage, ainsi que la distance pour se rendre aux centres commerciaux et les transports en commun, en vue d'identifier les variables qui ont une influence sur les ventes.

Un analyste du ministère de l'éducation étudie les effets des programmes de petit-déjeuner scolaire. Il crée un modèle de régression des résultats scolaires, tels que le taux de réussite aux examens, à l'aide de variables explicatives telles que la taille des classes, le revenu des ménages, le budget scolaire par élève et la proportion d'élèves qui prennent leur petit-déjeuner tous les jours. L'équation du modèle peut servir à déterminer l'effet relatif de chaque variable sur les résultats scolaires.

Un analyste d'un organisme non gouvernemental étudie les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il crée un modèle de régression correspondant aux émissions les plus récentes pour chaque pays à l'aide de variables explicatives, telles que le produit intérieur brut (PIB), la population, la production d'électricité avec des énergies fossiles et l'utilisation des véhicules. Le modèle peut ensuite servir à prévoir les futures émissions de gaz à effet de serre à l'aide des valeurs prévues pour le PIB et la population.

Fonctionnement de l'analyse de régression

L'analyse de régression dans Insights for ArcGIS est modélisée à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires. Le modèle de régression comprend des statistiques en sortie qui permettent de déterminer comment le modèle estime la relation entre la variable dépendante et les variables explicatives.

Moindres carrés ordinaires

La méthode des moindres carrés ordinaires est une forme de régression multiple linéaire, c'est-à-dire que la relation entre les variables dépendantes et les variables indépendantes doivent être modélisées en adaptant une équation linéaire aux données observées.

Un modèle des moindres carrés ordinaires utilise l'équation suivante :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_n x_{in} + \varepsilon$$

où :

- y_i = valeur observée de la variable dépendante au point i
- β_0 = interception avec l'axe des y (valeur constante)
- β_n = coefficient de pente pour la variable explicative N au point i
- x_n = valeur de la variable N au point i
- ε = erreur de l'équation de régression

Chaque méthode de régression comporte plusieurs hypothèses qui doivent être vérifiées pour que l'équation soit considérée comme fiable. Les hypothèses des moindres carrés ordinaires doivent être validées lors de la création d'un modèle de régression.

Les hypothèses suivantes doivent être testées et vérifiées pour utiliser la méthode des moindres carrés ordinaires :

- Le modèle doit être linéaire
- Les données doivent être échantillonnées de manière aléatoire
- Les variables explicatives ne doivent pas être colinéaires
- Les variables explicatives doivent présenter une erreur de mesure négligeable
- La somme attendue des résiduels est zéro
- La variance des résiduels est homogène
- Les résiduels sont distribués normalement.
- Les résiduels adjacents ne doivent pas présenter d'auto-corrélation

Le modèle doit être linéaire

La régression des moindres carrés ordinaires peut uniquement servir à créer un modèle linéaire. La linéarité peut être testée entre la variable dépendante et les variables explicatives à l'aide d'un [nuage de points](#). Une [matrice de nuages de points](#) permet de tester toutes les variables, à condition que leur nombre total ne dépasse pas cinq.

Les données doivent être échantillonnées de manière aléatoire

Les données utilisées dans l'analyse de régression doivent être échantillonnées de façon que les échantillons mêmes ne dépendent pas d'un facteur externe. L'échantillonnage aléatoire peut être testé à l'aide des résiduels du modèle de régression. Les résiduels, qui sont une sortie du modèle de régression, ne doivent présenter aucune corrélation lorsqu'ils sont tracés avec les variables explicatives sur un [nuage de points](#) ou une [matrice de nuages de points](#).

Les variables explicatives ne doivent pas être colinéaires

La colinéarité désigne une relation linéaire entre des variables explicatives, ce qui génère une redondance dans le modèle. Dans certains cas, le modèle peut être créé avec une colinéarité. Toutefois, si une des variables colinéaires semble dépendre de l'autre, il peut être judicieux de supprimer cette variable du modèle. Vous pouvez tester la colinéarité à l'aide d'un [nuage de points](#) ou d'une [matrice de nuages de points](#) des variables explicatives.

Les variables explicatives doivent présenter une erreur de mesure négligeable

L'exactitude d'un modèle de régression est limité à celle de ses données en entrée. Si les variables explicatives présentent des marges d'erreur importantes, le modèle ne peut pas être accepté comme exact. Lorsque vous effectuez une analyse de régression, il est important d'utiliser uniquement des jeux de données issus de sources connues et fiables pour vous assurer que le taux d'erreur est négligeable.

La somme des résiduels est de zéro

Les résiduels correspondent à la différence entre les valeurs observées et attendues dans une analyse de régression. Les valeurs observées situées au-dessus de la courbe de régression ont une valeur résiduelle positive et les valeurs observées situées au-dessous de la courbe de régression ont une valeur résiduelle négative. La courbe de régression doit reposer le long du centre des points de données. Par conséquent, la somme des résiduels doit être égale à zéro. La somme d'un champ peut être calculée dans une table de synthèse.

La variance des résiduels est homogène

La variance doit être la même pour tous les résiduels. Cette hypothèse peut être testée à l'aide d'un variogramme ou d'un [nuage de points](#) des résiduels (axe des y) et des valeurs estimées (axe des x). Si vous utilisez un nuage de points, les points doivent sembler être tracés de manière aléatoire.

La distribution des résiduels est normale

Une distribution normale, également nommée courbe en forme de cloche, est une distribution qui se produit naturellement, où la fréquence d'un phénomène est élevée à proximité de la moyenne et se réduit à mesure qu'il s'éloigne de la moyenne. Une distribution normale est souvent utilisée comme hypothèse nulle dans une analyse statistique. Les résiduels doivent être distribués normalement pour montrer que la ligne d'ajustement est optimisée de façon centrale parmi les points de données observés, et non penchés vers certains et éloignés d'autres. Cette hypothèse peut être testée en créant un [histogramme](#) avec les résiduels. La courbe de [distribution normale](#) peut être superposée, et les mesures d'[inclinaison](#) et d'[aplatissement](#) sont indiquées au bas de la fiche d'histogramme.

Les résiduels adjacents ne doivent pas présenter d'auto-corrélation

Cette hypothèse repose sur des données classées chronologiquement. Si les données sont classées chronologiquement, chaque point de données doit être indépendant du point de données précédent ou suivant. Il est par conséquent important de s'assurer que les données classées chronologiquement sont organisées dans l'ordre approprié lorsque vous effectuez une analyse de régression. Cette hypothèse peut être calculée à l'aide du test de Durbin-Watson.

Statistiques et sorties

L'exactitude d'une équation de régression joue un rôle important dans l'analyse de régression. Tous les modèles incluent une certaine marge d'erreur, mais comprendre les statistiques vous permettra de déterminer si le modèle peut être utilisé dans votre analyse ou si des ajustements doivent être apportés.

Coefficient de détermination, R²

Le coefficient de détermination, symbolisé par R², mesure la façon dont l'équation de régression modélise les points de données réels. La valeur R² est un nombre compris entre 0 et 1, les valeurs les plus proches de 1 indiquant des modèles d'une plus grande exactitude. Une valeur R² égale à 1 désigne un modèle parfait, ce qui est hautement improbable dans des situations réelles, étant donné la complexité des interactions entre différents facteurs et des variables inconnues. Vous devez par conséquent vous efforcer de créer un modèle de régression dont la valeur R² est la plus élevée possible, tout en acceptant que cette valeur ne soit pas proche de 1.

R² ajusté

Lorsque vous réalisez une analyse de régression, vous risquez de créer par pur hasard un modèle de régression dont la valeur R² est acceptable en ajoutant des variables explicatives qui déclenchent une meilleure adéquation. La valeur R² ajustée, qui est également comprise entre 0 et 1, tient compte des variables explicatives supplémentaires, ce qui atténue le rôle que joue le hasard dans le calcul. La valeur R² ajustée doit être utilisée pour les modèles qui utilisent de nombreuses variables explicatives ou pour comparer des modèles comportant différents nombres de variables explicatives.


Test de Durbin-Watson

Le test de Durbin-Watson mesure l'auto-corrélation des résiduels dans un modèle de régression. Il est important, car l'auto-corrélation dans les résiduels adjacents est une des hypothèses qui doivent être testées lorsque vous créez un modèle de régression.

Le test de Durbin-Watson utilise une échelle de 0 à 4, les valeurs comprises entre 0 et 2 indiquant une auto-corrélation positive, 2 indiquant l'absence d'auto-corrélation et les valeurs comprises entre 2 et 4 indiquant une auto-corrélation négative. Par conséquent, les valeurs proches de 2 sont nécessaires pour satisfaire à l'hypothèse d'une absence d'auto-corrélation des résiduels.

Résiduels

Les valeurs résiduelles dans une analyse de régression correspondent aux différences entre les valeurs observées dans le jeu de données (en d'autres termes, les valeurs réelles de la variable dépendante) et les valeurs attendues calculées avec l'équation de régression.

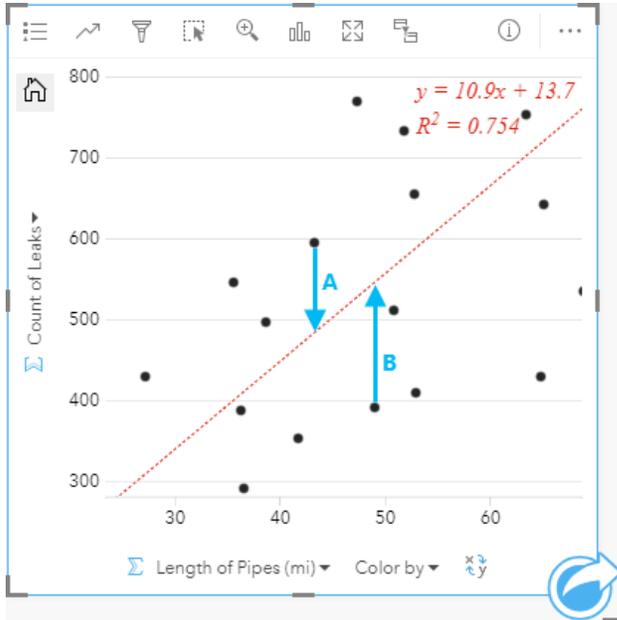

Les résiduels A et B de la relation ci-dessus sont calculés comme suit :

$$\text{residualsA} = \text{observedA} - \text{expectedA} \quad \text{residualsA} = 595 - 483.1753 \quad \text{residualsA} = 111.8247$$

$$\text{residualsB} = \text{observedB} - \text{expectedB} \quad \text{residualsB} = 392 - 545.8323 \quad \text{residualsB} = 153.8323$$

Les résiduels peuvent servir à calculer la marge d'erreur dans une équation de régression et à tester plusieurs hypothèses.

Analyse spatiale

Analyse spatiale

Vous accédez à l'analyse spatiale en cliquant sur le bouton **Action**



dans une [fiche de carte](#).

Remarque : L'administrateur de votre organisation doit vous accorder certains privilèges (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/roles.htm>) pour que vous puissiez effectuer une analyse spatiale. Pour utiliser les fonctionnalités d'analyse spatiale, vous devez bénéficier des [privilèges](#) suivants :

- Créer, mettre à jour et supprimer du contenu
- Publier des couches d'entités hébergées
- Analyse d'entités standard

Certaines fonctionnalités requièrent des privilèges supplémentaires, tels que les ArcGIS Online network analysis services et le ArcGIS GeoEnrichment Service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Configurer le portail pour la prise en charge de Insights](#).

Des crédits sont consommés pour les transactions telles que l'activation de l'emplacement pour vos données par adresse (géocodage) si votre portail est configuré avec ArcGIS World Geocoding Service, et l'application de certaines analyses spatiales telles que la zone tampon (par mode de déplacement) et Enrichissement géographique, qui consomment les services utilitaires de ArcGIS Online configurés avec votre portail.

Une analyse entraîne une erreur du délai d'expiration si sa durée est supérieure à 60 secondes. Le temps de traitement dépend des spécifications de votre installation ArcGIS Enterprise, notamment la mémoire et les ressources du processeur.

La table suivante présente une vue d'ensemble de chaque fonctionnalité d'analyse spatiale :

Fonctionnalité d'analyse	Description	Exemples de questions
<p>Créer une zone tampon/ des zones isochrones</p>	<p>La fonctionnalité Créer une zone tampon/des zones isochrones permet de créer une zone autour d'une entité ponctuelle ou linéaire. Elle se mesure en unités de distance ou de temps. Vous pouvez utiliser la couche de zone tampon obtenue pour effectuer une agrégation spatiale sur des entités ponctuelles et pour calculer des statistiques telles que la somme des recettes.</p> <div data-bbox="418 722 753 1209" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Remarque :</p> <p>Pour utiliser le style de zone tampon Dissolve (Fusionner), le service utilitaire Géométrie doit être configuré sur votre portail. De plus, pour préciser les distances de la zone tampon, par exemple un temps de marche ou une distance pour camions, les modes de déplacement doivent également être configurés sur votre portail.</p> </div> <p>Entrées : une couche de points, de lignes ou surfacique</p>	<p>Qu'est-ce qui se trouve à proximité ? Combien de crimes ont été commis dans un rayon d'un kilomètre autour de chaque commissariat de police ? Quelles parcelles de terrain se trouvent à moins de 500 mètres d'un arrêt de tramway ?</p>

<p>Agrégation spatiale</p>	<p>L'agrégation spatiale fonctionne avec une couche d'entités ponctuelles et une couche d'entités surfaciques. Il commence par identifier les points qui se trouvent au sein de chaque surface. Une fois déterminée cette relation spatiale des points au sein de la surface, des statistiques concernant tous les points de la surface sont calculées et affectées à la surface. La statistique la plus élémentaire est le nombre total de points au sein de la surface, mais vous pouvez également en obtenir d'autres.</p> <p>Entrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une couche de points, de lignes ou de zones • Une couche de zones 	<p>Quel est le type de distribution ? Combien de crimes ont été commis dans un rayon d'un kilomètre autour de chaque commissariat de police ? Quels départements sont les plus affectés par les tornades ?</p>
<p>Filtre spatial</p>	<p>Le filtre spatial utilise des entités surfaciques pour filtrer les entités superposées d'une autre couche. Le type de filtre peut être Intersects (Intersecte), Doesn't Intersect (N'intersecte pas), Contains (Contient) ou Doesn't Contain (Ne contient pas). Seules les entités dotées de la relation spatiale appropriée envers les entités surfaciques ou la couche seront incluses dans le jeu de données de résultats.</p> <p>Entrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une couche de points • Une couche de zones 	<p>Qu'est-ce qui se trouve à proximité ? Combien de crimes ont été commis dans le 13e arrondissement ?</p>

<p>Enrichir les données</p>	<p>La fonctionnalité Enrichir les données fournit de nouvelles informations pour vos données ponctuelles ou surfaciques en récupérant des faits sur les personnes, lieux et commerces qui entourent les emplacements de vos données. Cet outil vous permet de répondre à de nouvelles questions concernant les emplacements, auxquelles les cartes seules ne vous permettent pas de répondre. Par exemple : quelles personnes vivent ici ? Qu'est-ce que les gens aiment faire dans cet endroit ? Quels sont leurs habitudes et leurs styles de vie ? Quels sont les commerces implantés à cet endroit ?</p> <p>Pour utiliser la fonctionnalité Enrichir les données, le GeoEnrichment Service doit être configuré et vous devez disposer du privilège Enrichissement géographique.</p> <p>Entrées : une couche de points, de lignes ou surfacique</p>	<p>Quel est le type de relation ? Les quartiers où les revenus sont plus élevés enregistrent-ils davantage de cambriolages ? Quel est l'âge moyen dans le voisinage proche de chaque antenne de bibliothèque ?</p>
<p>Calculer la densité</p>	<p>Calculer la densité permet de créer une carte de densité à partir d'entités ponctuelles ou linéaires en répartissant des quantités connues de certains phénomènes (représentés sous forme d'attributs des points ou des lignes) sur la carte. Il en résulte une couche de surfaces classées des moins denses aux plus denses.</p> <p>Entrées : une couche de points ou de lignes</p>	<p>Quel est le type de distribution ? Quel est le nombre de crimes liés à la drogue dans un district de police, par kilomètre carré, dans les différentes zones de la ville ? Quelle est la densité d'une espèce d'oiseau spécifique en Amérique du nord ?</p>

<p>Trouver le plus proche</p>	<p>Trouver le plus proche mesure et trouve les entités les plus proches entre les couches en entrée à l'aide d'une distance en ligne droite. Des options permettent de limiter le nombre d'entités les plus proches à rechercher ou la plage de recherche dans laquelle les trouver.</p> <p>Entrées : deux couches de points, de lignes ou surfacique</p>	<p>Qu'est-ce qui se trouve à proximité ? Quelle est la proximité entre les crimes liés à la drogue et les écoles élémentaires et supérieures ? Quelles casernes de pompiers devraient être les intervenants principaux et secondaires pour chaque établissement scolaire ?</p>
---	---	--

 **Remarque :** Vous pouvez [ajouter des couches de limite](#) via l'onglet **Boundaries (Limites)** de la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)** de votre analyse spatiale. Les limites sont utiles lorsque vos données n'incluent pas d'emplacement de zone. Par exemple, si vous souhaitez récapituler le nombre de votes pour une circonscription électorale, vous pouvez utiliser la géographie de circonscription électorale dans votre analyse. Vous pouvez également utiliser des limites personnalisées, par exemple des districts de police, si vous avez ajouté les limites personnalisées dans votre classeur.

 **Astuce:**  Vous pouvez accéder aux fonctionnalités d'analyse spatiale les plus couramment utilisées, **Spatial Aggregation (Agrégation spatiale)** et **Spatial Filter (Filtre spatial)**, en faisant glisser une couche sur une carte existante et en la déposant dans l'une des zones de déplacement disponibles. Pour que les zones de déplacement **Spatial aggregation (Agrégation spatiale)** et **Filter by selected feature (Filtrer en fonction de l'entité sélectionnée)** s'affichent, la combinaison de données sur la carte et dans le jeu de données sélectionné doit être compatible avec les deux outils correspondants (par exemple, une carte de points et une couche de limites).

Etapes suivantes

Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur l'analyse :

- [Fonctionnalités d'analyse](#)
- [Analyse non spatiale](#)
- [Analyse de liens](#)
- [Analyse de régression](#)
- [Résoudre un problème spatial](#)

Créer une zone tampon/des zones isochrones

Créer une zone tampon/des zones isochrones crée des zones autour d'entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques en entrée ou utilise des zones de desserte Esri pour calculer la zone pouvant être atteinte dans un temps de trajet ou une distance parcourue spécifiés par rapport à des entités ponctuelles sur un réseau de rues d'après le mode de déplacement.

Exemples

Une journaliste locale prépare un article sur la rapidité d'intervention des pompiers pour éteindre les incendies dans sa ville. Elle souhaite identifier les quartiers de la ville accessibles en quatre minutes au départ des casernes de pompiers de la ville. Elle peut utiliser Créer une zone tampon/des zones isochrones pour déterminer la distance qu'un camion de pompier peut parcourir en ville en quatre minutes.

Une société de développement cherche à gagner de l'argent en créant un nouveau complexe immobilier à usage mixte dans un centre urbain. Le complexe immobilier devra être facile d'accès, à moins de 500 mètres des magasins et restaurants ou d'une station de métro. Elle peut utiliser Créer une zone tampon/des zones isochrones pour déterminer les emplacements les mieux adaptés au projet.

Remarques sur l'utilisation

Vous pouvez choisir une couche de points, de lignes ou surfacique en entrée dans le menu déroulant **Choisir la couche sur laquelle réaliser un buffer**. Ce menu comprend toutes les couches qui ont été ajoutées à la fiche de carte.

Le paramètre **Set distance and units (Définir la distance et les unités)** permet de déterminer le type et la taille de la zone tampon ou de la zone isochrone. Les unités de distance par défaut dépendent de celles définies dans le profil de votre portail ArcGIS Enterprise. Si vos entités en entrée sont linéaires ou surfaciques, seule l'option **Distance fixe** est disponible. Si vos entités en entrée sont ponctuelles, les options suivantes peuvent être disponibles :

Type de zone tampon	Description
Distance fixe	Utilise une distance en ligne droite pour créer un tampon autour de points, lignes ou surfaces.
Durée du trajet à pied	Ce modèle de circulation est adapté aux piétons. Il calcule des itinéraires qui optimisent le temps du trajet. La vitesse de marche est définie sur 5 kilomètres à l'heure.

<p>Distance à parcourir en zone rurale</p>	<p>Ce modèle de circulation est adapté aux voitures et aux autres petits gabarits, comme les camionnettes. Il calcule des itinéraires qui optimisent la distance du trajet. L'itinéraire proposé respecte les routes à sens unique, permet d'éviter les virages illégaux et suit d'autres règles qui sont spécifiques aux voitures mais autorise la circulation sur les routes non pavées.</p>
<p>Temps de trajet</p>	<p>Ce modèle de circulation est adapté aux voitures et aux autres petits gabarits, comme les camionnettes. Il calcule des itinéraires qui optimisent le temps du trajet. L'itinéraire proposé respecte les routes à sens unique, permet d'éviter les virages illégaux, et suit d'autres règles qui sont spécifiques aux voitures.</p>
<p>Distance à parcourir</p>	<p>Ce modèle de circulation est adapté aux voitures et aux autres petits gabarits, comme les camionnettes. Il calcule des itinéraires qui optimisent la distance du trajet. L'itinéraire proposé respecte les routes à sens unique, permet d'éviter les virages illégaux, et suit d'autres règles qui sont spécifiques aux voitures.</p>
<p>Distance à pied</p>	<p>Ce modèle de circulation est adapté aux piétons. Il calcule des itinéraires qui optimisent la distance du trajet.</p>

<p>Temps de trajet en zone rurale</p>	<p>Ce modèle de circulation est adapté aux voitures et aux autres petits gabarits, comme les camionnettes. Il calcule des itinéraires qui optimisent le temps du trajet. L'itinéraire proposé respecte les routes à sens unique, permet d'éviter les virages illégaux et suit d'autres règles qui sont spécifiques aux voitures mais autorise la circulation sur les routes non pavées.</p>
<p>Durée du trajet pour camions</p>	<p>Ce modèle de circulation est adapté aux camions et aux autres grands gabarits. Il calcule des itinéraires qui optimisent le temps du trajet. L'itinéraire proposé respecte les routes à sens unique, permet d'éviter les virages illégaux, et suit d'autres règles qui sont spécifiques aux camions.</p>
<p>Distance pour camions</p>	<p>Ce modèle de circulation est adapté aux camions et aux autres grands gabarits. Il calcule des itinéraires qui optimisent la distance du trajet. L'itinéraire proposé respecte les routes à sens unique, permet d'éviter les virages illégaux, et suit d'autres règles qui sont spécifiques aux camions.</p>

Si vous choisissez un tampon ou un mode de déplacement basé sur la distance, vous avez le choix entre des mètres, des kilomètres, des pieds ou des miles comme unité.

Si vous choisissez un mode de déplacement basé sur le temps, vous pouvez choisir des secondes, minutes ou heures comme unité.

Choisir un style de zone tampon permet de définir l'affichage des zones tampons intersectées. Les deux options sont **Superposition** (par défaut) et **Fusionner**.

Option	Description
--------	-------------

 <p>Superposition</p>	<p>Crée des zones tampon circulaires avec des limites distinctes qui peuvent se superposer. Il s'agit de l'option par défaut.</p>
 <p>Fusionner</p>	<p>Crée des zones tampon de forme potentiellement irrégulière. Les limites de zones tampon adjacentes fusionnent au lieu de se superposer, produisant ainsi des zones d'apparence irrégulière.</p>

Vous pouvez activer la case à cocher **Aperçu de la zone tampon** pour toutes les entités au moment de la création d'une zone tampon **Distance fixe**. L'aperçu permet d'ajuster la taille de la zone tampon en faisant glisser un bord du carré autour du tampon pour augmenter ou réduire le diamètre de la zone tampon.

Limitations

Vous pouvez utiliser les modes de déplacement uniquement si le jeu de données en entrée contient des entités ponctuelles.

Agrégation spatiale

L'outil Agrégation spatiale permet de calculer des statistiques là où se superposent une couche en entrée et une couche de contours.

Pour exécuter l'outil Agrégation spatiale, cliquez sur le bouton **Action**



ou faites glisser un jeu de

données vers la zone de déplacement **Spatial aggregation (Agrégation spatiale)** d'une carte existante.

Exemples

L'analyste d'un consortium d'établissements d'enseignement supérieur effectue des recherches dans le cadre d'une campagne marketing dans des états abritant des enseignements réputés. Il souhaite connaître le coût moyen de la scolarité dans chaque état, ainsi que les salaires moyens des jeunes diplômés. L'outil Agrégation spatiale permet de regrouper les établissements au sein des états et de calculer les revenus et coûts moyens.

Reportez-vous à l'exercice rapide [Résoudre un problème spatial](#) pour connaître le workflow entier.

Remarques sur l'utilisation

Les paramètres **Choisir une couche surfacique** et **Choisir la couche à synthétiser** permettent de sélectionner la couche de contours et la couche à synthétiser. Pour le paramètre **Choisir une couche surfacique**, seules les couches dotées d'entités surfaciques sont disponibles.

Le paramètre **Styliser par** permet de modifier la statistique en cours de calcul. C'est par défaut un total de points, lignes ou surfaces au sein de la couche de contours. Le menu déroulant permet de sélectionner plutôt un champ numérique ou de taux/ratio à synthétiser. Les statistiques de synthèse pour les champs numériques et de taux/ratio sont somme, minimum, maximum et moyenne.

Le paramètre **Options supplémentaires** peut être développé et d'autres statistiques attribuées. Chaque fois qu'un champ est ajouté à la liste des statistiques de synthèse, un nouveau champ apparaît dessous.

Limitations

Lorsque vous effectuez une agrégation spatiale ou un filtrage spatial sur des données issues de la même connexion de base de données, vous devez vous assurer que toutes les données sont stockées dans le même système de référence spatiale. Pour les jeux de données provenant de SQL Server, les données doivent en outre être de même type (géographie ou géométrie).

Filtre spatial

L'outil Filtre spatial permet de créer un jeu de données de résultat contenant une copie des entités sur votre carte correspondant à une série de critères d'après une requête spatiale. Pour exécuter l'outil Filtre spatial, cliquez sur le bouton



Action ou faites glisser un jeu de données ou des entités sélectionnées dans un jeu de données vers

la zone de déplacement **Filter by selected feature (Filtrer en fonction de l'entité sélectionnée)**.

Exemple

Le commissariat de police d'une ville réalise une analyse afin de déterminer s'il existe une relation entre les crimes violents et le taux de chômage. Un programme d'emplois saisonniers sera mis en place à destination des lycéens ans les zones où les taux de crimes violents et de chômage sont élevés. L'outil Filtre spatial permet de copier les lycées dans les zones de réhabilitation.

Remarques sur l'utilisation

Le paramètre **Choisir la couche à filtrer** est la couche ponctuelle, linéaire ou surfacique à filtrer. Le jeu de données de résultat sera un sous-ensemble de cette couche.

Le paramètre **Choisir la couche en fonction de laquelle filtrer** est la couche ponctuelle, linéaire ou surfacique à utiliser pour filtrer la première couche.

 **Astuce:** Vous pouvez utiliser les entités sélectionnées dans l'outil Filtre spatial. Par exemple, si vous détenez un jeu de données des emplacements de points de vente aux Etats-Unis mais que vous souhaitez uniquement analyser les points de vente de Californie, vous pouvez sélectionner la Californie dans votre couche d'états américains, faire glisser l'entité sélectionnée vers votre carte d'emplacements de points de vente et déposer l'entité sélectionnée dans la zone **Filtrer en fonction de l'entité sélectionnée**.

Le paramètre **Choisir le type de filtre** permet de préciser la relation entre les deux jeux de données en entrée. Les types de filtre suivants sont disponibles dans Insights:

Type de filtre	Description
Intersecte	Si une entité de la première couche intersecte une entité de la deuxième couche, l'entité de la première couche est comprise dans la sortie.
N'intersecte pas	Si une entité de la première couche intersecte une entité de la deuxième couche, l'entité de la première couche est exclue de la sortie.

Contient	Si une entité de la première couche contient une entité de la deuxième couche, l'entité de la première couche est comprise dans la sortie.
Ne contient pas	Si une entité de la première couche contient une entité de la deuxième couche, l'entité de la première couche est exclue de la sortie.

Limitations

Lorsque vous effectuez une agrégation spatiale ou un filtrage spatial sur des données à partir de la même connexion à la base de données, vous devez vous assurer que toutes les données sont stockées dans le même système de référence spatiale. Pour les jeux de données provenant de SQL Server, les données doivent en outre être de même type (géographie ou géométrie).

SAP HANA ne prend pas en charge ST_Contains pour les systèmes de coordonnées géographiques (« contour arrondi de la Terre »). Le filtrage spatial avec les types de filtre **Contient** et **Ne contient pas** échoue pour les jeux de données SAP HANA avec un système de coordonnées géographiques.

Enrichir les données

L'outil Enrichir les données utilise le service Enrichissement géographique proposé par Esri pour vous présenter des données démographiques et de paysage correspondant aux personnes, lieux et entreprises associés aux emplacements de vos données ponctuelles, linéaires ou surfaciques.

Exemples

Une analyste dispose de taux de criminalité pour des cellules de grilles hexagonales superposées à sa ville. Pour générer un taux de criminalité, elle utilise l'outil Enrichir les données afin de calculer le nombre de personnes résidant dans chaque hexagone.

Le personnel de la bibliothèque veut s'assurer que chaque antenne de bibliothèque répond efficacement aux attentes de la communauté locale. L'outil Enrichir les données lui permet de rassembler des informations sur la population des quartiers aux alentours de chaque bibliothèque pour mieux identifier le profil des personnes qui la fréquentent. Il peut ainsi personnaliser ses offres en fonction des besoins de la communauté locale.

Remarques sur l'utilisation

Utilisez le paramètre **Choisir la couche à enrichir** pour ajouter des données à une couche sélectionnée dans la carte. Les données peuvent être des entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.

Le paramètre **Sélectionner les données socio-démographiques** contient un bouton permettant d'ouvrir le navigateur de données. Dans le navigateur de données, vous pouvez sélectionner le pays dans lequel les données sont localisées, ainsi qu'une ou plusieurs variables dans des catégories telles que Population, Education et Dépenses. Pour plus d'informations sur les pays pris en charge, consultez l'aide sur les données démographiques Esri (<https://doc.arcgis.com/en/esri-demographics/>).

Si vos entités en entrée sont ponctuelles ou linéaires, un troisième paramètre, **Définir une valeur de distance pour développer la zone de recherche**, est disponible. Une distance de recherche en mètres, kilomètres, pieds ou miles doit être saisie pour exécuter l'outil Enrichir les données pour des points et des lignes. Les unités de distance par défaut dépendent de celles définies dans le profil (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/profile.htm>) de votre portail ArcGIS Enterprise.

L'outil Enrichir les données fait appel au service ArcGIS Online nommé Enrichissement géographique. L'exécution de l'outil Enrichir les données consomme des crédits de votre organisation ArcGIS Online.

Limitations

Votre portail doit être configuré de façon à utiliser Enrichissement géographique pour que l'outil Enrichir les données soit disponible dans Insights.

L'outil Enrichir les données ne fonctionne pas lorsque Portal for ArcGIS est installé sur Windows et configuré avec l'authentification SAML (Security Assertion Markup Language). Ceci est un problème pour les environnements qui déploient le portail en mode déconnecté (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-a-disconnected-deployment.htm>). Pour utiliser l'outil Enrichir les données, les services utilitaires ArcGIS Online (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-arcgis-online-utility-services.htm>) doivent être configurés.

Calculer la densité

L'outil Calculer la densité utilise des entités ponctuelles en entrée pour calculer une carte de densité dans une zone d'intérêt.

Exemples

Le comptage des oiseaux peut servir à calculer la densité des espèces. Les différentes densités peuvent ensuite être comparées aux données d'occupation du sol pour déterminer les habitats privilégiés par chaque espèce.

Remarques sur l'utilisation

Le paramètre **Choisir une couche ponctuelle** permet de sélectionner un jeu de données pour calculer les densités. Seules les entités ponctuelles sont disponibles dans le menu déroulant.

Le paramètre facultatif **Choisissez un champ de totaux, si chaque point représente plusieurs événements** est utilisé si les points ont un total autre que 1. Par exemple, si vous avez un jeu de données pour les emplacements de points de vente qui comprend un champ pour les revenus, vous pouvez utiliser le champ de revenus dans le paramètre **Choisissez un champ de totaux** pour créer une densité de montant de ventes, plutôt que des emplacements. Cependant, si vous disposez d'un jeu de données avec des localisations de crimes et que vous souhaitez connaître les zones à la plus forte densité de criminalité, exécutez l'outil Calculer la densité en utilisant uniquement les emplacements de points.

Vous pouvez développer **Options supplémentaires** pour afficher les paramètres **Distance de recherche**, **Classer par** et **Nombre de classes**. Le tableau suivant présente ces trois paramètres et leurs valeurs par défaut :

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Distance de recherche	Distance (en miles, pieds, kilomètres ou mètres) utilisée pour rechercher des entités en entrée au sein du même voisinage que l'entité focale.	Une distance de recherche appropriée sera calculée à l'aide des emplacements des entités en entrée. Les unités de la distance de recherche dépendent de celles définies dans le profil de votre portail ArcGIS Enterprise.
Classer par	Jeu de classification utilisé pour afficher la couche de densité obtenue. Les options sont Intervalle égal , Projection équivalente , Intervalle géométrique , Seuils naturels et Ecart type .	Intervalle égal
Nombre de classes	Nombre de classes à utiliser dans la couche de résultats. S'utilise avec le jeu de classification dans le paramètre Classer par .	10

Limitations

La densité peut être calculée pour les entités ponctuelles et linéaires uniquement.

Fonctionnement de l'outil Calculer la densité

Distances de recherche

Le rayon de recherche par défaut applique un algorithme à vos données, basé à la fois sur l'étendue de vos données et sur la densité des points. Le champ **Distance de recherche** apparaît vide étant donné que le rayon par défaut est calculé uniquement lorsque l'analyse commence. Lorsque vous laissez le champ **Distance de recherche** vide, le rayon par défaut est appliqué. [Algorithme de rayon de recherche par défaut \(bande passante\)](#).

Si vous préférez préciser vos propres critères de recherche, n'oubliez pas que plus le rayon de recherche est étendu, plus le modèle est généralisé. Un rayon de recherche plus petit montre les variations locales mais peut manquer la vision plus globale.

Schémas de classification

Le tableau suivant présente les schémas de classification utilisés dans le paramètre **Classer par** :

Classification	Description
Intervalle égal	Les surfaces sont créées de façon que la plage des valeurs de densité soit égale pour chaque surface.
Intervalle géométrique	Les polygones sont basés sur des intervalles de classe comportant une série géométrique. Cette méthode garantit que chaque plage de classes a approximativement le même nombre de valeurs en son sein et que le changement entre intervalles est cohérent.
Seuils naturels	Les intervalles de classe des zones sont basés sur des regroupements naturels des données. Les valeurs des interruptions de classes sont identifiées parmi celles qui regroupent le mieux des valeurs similaires et optimisent les différences entre les classes.

<p>Surface égale</p>	<p>Les surfaces sont créées de sorte que leur taille soit identique. Par exemple, si la couche de résultat possède plus de valeurs de densité élevées que de valeurs de densité faibles, un plus grand nombre de surfaces sera créé pour les fortes densités.</p>
<p>Ecart type</p>	<p>Les surfaces sont créés en fonction de l'écart type des valeurs de densité prévues.</p>

Trouver le plus proche

L'outil Trouver le plus proche utilise une distance linéaire pour effectuer des mesures entre entités en entrée et entités de proximité. Pour chaque entité en entrée, le nombre spécifié d'entités de proximité est classé en fonction de sa distance par rapport à l'entité en entrée.

Exemples

Le directeur des services de sécurité veut identifier les casernes de pompiers de la ville qui sont les plus proches de chaque école. Il veut utiliser ces informations, collectées via Trouver le plus proche, pour définir des sites d'intervention principaux et secondaires pour chaque école, en cas d'urgence.

Remarques sur l'utilisation

Le paramètre **Choisir la couche contenant les entités à proximité desquelles effectuer la recherche** contient le jeu de données ponctuelles, linéaires ou surfaciques en entrée avec des entités pour trouver les entités les plus proches.

Le paramètre **Choisir la couche contenant les entités à proximité desquelles effectuer la recherche** contient le jeu de données ponctuelles, linéaires ou surfaciques en entrée avec des entités dans lesquelles les recherches seront effectuées par rapport au premier paramètre.

Le paramètre **Pour chaque emplacement de la couche en entrée** contient deux options: **Limiter le nombre d'emplacements les plus proches** et **Limiter la plage de recherche**.

Option	Par défaut	Description
Limiter le nombre d'emplacements les plus proches	1	Lorsqu'il est activé, l'outil Trouver le plus proche renvoie jusqu'au nombre d'entités précisé pour chaque entité dans le premier paramètre en entrée. Lorsqu'il n'est pas activé, aucune limite n'est fixée au nombre d'entités renvoyées.
Limiter la plage de recherche	100 miles ou 100 kilomètres  Remarque : Les unités de la plage de recherche dépendent de celles définies dans le profil de votre portail ArcGIS Enterprise.	Lorsqu'il est activé, l'outil Trouver le plus proche renvoie uniquement les entités se trouvant dans la distance spécifiée par rapport aux entités à proximité desquelles il effectue la recherche. Lorsqu'il n'est pas activé, aucune limite n'est fixée à la plage de recherche. La plage de recherche peut être précisée en mètres, kilomètres, pieds ou miles.

La sortie de l'outil Trouver le plus proche est composée de lignes reliant les entités provenant de deux couches en entrée. Les

entités provenant de l'une ou l'autre couche ne sont pas reliées à d'autres entités (par exemple, les entités ne se trouvant pas à une distance de jusqu'à 100 miles d'entités contenues dans l'autre couche) sont supprimés de la carte.

Analyse non spatiale

Analyse non spatiale

Vous accédez à l'analyse non spatiale en cliquant sur le bouton **Action**  , dans une fiche de [carte](#), de [diagramme](#) ou de [table](#).

Le tableau ci-après présente une vue d'ensemble de chaque fonctionnalité d'analyse non spatiale :

Fonctionnalité d'analyse	Description	Exemples de questions
Calculer le ratio	La fonctionnalité Calculate Ratio (Calculer le ratio) utilise une équation de division simple pour déterminer la relation entre deux variables numériques. Entrées : deux champs numériques ou de taux/ratio	Quel est le type de relation ? Comment les taux d'obésité diffèrent-ils entre les résidents des zones urbaines et rurales ?
Calculer la variation en %	La fonctionnalité Calculate % Change (Calculer la variation en %) utilise les valeurs initiales et les valeurs finales pour calculer l'évolution dans le temps. Entrées : deux champs numériques ou de taux/ratio	Quel est le type de modification ? Quel est le pourcentage de pertes ou de gains pour chaque matière première ?
Calculer le score Z	La fonctionnalité Calculate Z-Score (Calculer le score Z) renvoie les valeurs de score Z pour chaque entité d'un jeu de données en fonction d'un champ choisi. Le score Z mesure la distance de chaque valeur par rapport à la moyenne, à l'aide de l'écart type. Entrées : un champ numérique	Quel est le type de distribution ? Quel est le résultat de la comparaison du taux de criminalité par rapport à la moyenne ?

<p>Créer un modèle de régression</p>	<p>L'outil Créer un modèle de régression permet de modéliser la relation entre deux variables explicatives ou plus et une variable de réponse en adaptant une équation linéaire aux données observées.</p> <p>Entrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variable dépendante : un champ numérique ou de taux/ratio • Variables explicatives : un ou plusieurs champs numériques ou de taux/ratio 	<p>Quel est le type de relation ? Quelles variables ont le plus d'impact sur les ventes totales à chaque point de vente ?</p>
<p>Prédire une variable</p>	<p>L'outil Prédire une variable utilise le modèle linéaire créé au moyen de l'analyse de régression pour prédire de nouvelles valeurs dans un jeu de données.</p> <p>Entrée : un modèle de régression</p>	<p>Quel est le type de relation ? Quels sont les niveaux attendus d'émission de CO2 en tenant compte des modes d'utilisation des véhicules, de l'adoption des énergies renouvelables et de la croissance économique ?</p>

Étapes suivantes

Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur l'analyse :

- [Fonctionnalités d'analyse](#)
- [Analyse spatiale](#)
- [Analyse de liens](#)
- [Analyse de régression](#)
- [Résoudre un problème spatial](#)

Calculer le ratio

Calculer le ratio utilise une équation de division simple pour déterminer la relation entre deux variables numériques. Calculer les ratios est une forme de [normalisation](#), ce qui est particulièrement utile pour comparer des surfaces non uniformes en termes de taille ou de population.

 **Remarque** : Vous pouvez également [calculer un ratio](#) à l'aide de la fenêtre **Afficher la vue tabulaire**.

Exemple

L'analyste d'un consortium d'établissements d'enseignement supérieur souhaite identifier les États dont les collègues enregistrent le plus fort retour sur investissement. L'outil Calculer le ratio permet de créer un ratio entre les revenus moyens après l'obtention du diplôme et le coût moyen de la scolarité.

Reportez-vous à l'exercice rapide [Résoudre un problème spatial](#) pour connaître le workflow entier.

Remarques sur l'utilisation

L'outil Calculer le ratio est accessible à l'aide du bouton **Action**  sous **How is it related? (Quel est le**

type de relation ?) sous l'onglet **Find Answers (Trouver des réponses)**. La couche en entrée peut être une couche de points, linéaire ou surfacique.

Vous devez choisir deux champs numériques comme numérateur et dénominateur.

- Numérateur : nombre qui sera divisé en ratio. Dans le cas du revenu moyen des ménages, le revenu total est le numérateur.
- Dénominateur : nombre qui sera utilisé pour diviser le numérateur en ratio. Dans le cas du taux de criminalité par habitant, la population totale est le dénominateur.

L'outil Calculer le ratio ajoute un nouveau champ de taux/ratio dans la couche en entrée. Vous devez inclure un nouveau nom de champ pour exécuter l'outil.

Calculer la variation en %

Lorsque vous calculez l'évolution en pourcentage, vous calculez l'évolution des valeurs numériques au fil du temps. Calculer l'évolution sous forme de pourcentage est une forme de [normalisation](#), ce qui est particulièrement utile pour comparer des surfaces non uniformes en termes de taille ou de population.

 **Remarque :** Vous pouvez également [calculer l'évolution en pourcentage](#) à l'aide de la fenêtre **Afficher la vue tabulaire**.

Exemple

Un analyste de la criminalité étudie les effets de la stratégie de réduction des crimes d'une ville. Calculer la variation en % permet de déterminer l'efficacité de la stratégie dans différents secteurs en utilisant le taux de criminalité avant de démarrer le programme et le taux de criminalité une fois le programme mis en œuvre.

Remarques sur l'utilisation

L'outil Calculer la variation en % est accessible à l'aide du bouton **Action**



sous **How has it changed?**

(Quel est le type de modification ?) sous l'onglet **Find Answers (Trouver des réponses)**. La couche en entrée peut être une couche de points, linéaire ou surfacique.

Vous devez choisir deux champs numériques comme valeur initiale et valeur finale. Les champs numériques seront utilisés dans l'équation : $(final_value - initial_value) / initial_value * 100$

L'outil Calculer la variation en % ajoute un nouveau champ de taux/ratio dans la couche en entrée. Vous devez inclure un nouveau nom de champ pour exécuter l'outil.

Calculer le score Z

Un score z désigne un nombre d'écarts types entre chaque valeur de données et la moyenne, un score z nul correspondant à la moyenne elle-même. Les scores Z sont utiles pour analyser des valeurs par rapport aux autres valeurs d'un champ.

Exemple

Un analyste SIG d'une organisation non gouvernementale analyse une épidémie. L'outil Calculer le score Z permet de déterminer dans quelles zones l'épidémie se concentre.

Remarques sur l'utilisation

L'outil Calculer le score Z est accessible à l'aide du bouton **Action**  sous **How is it distributed? (Quel**

est le type de distribution ?) sous l'onglet **Find Answers (Trouver des réponses)**. La couche en entrée peut être une couche de points, linéaire ou surfacique.

Vous devez choisir un champ numérique comme champ de calcul du score Z. Le champ numérique sera utilisé dans l'équation $(\text{number-average}) / \text{standard_deviation}$

Vous pouvez également saisir les valeurs de moyenne et d'écart type. Si vous ne saisissez aucune valeur, la moyenne et l'écart type sont calculés automatiquement.

L'outil Calculer le score Z ajoute un nouveau champ numérique dans la couche en entrée. Le nom du champ est automatiquement renseigné dans la fenêtre de l'outil, mais vous pouvez le modifier avant d'exécuter l'outil.

Créer un modèle de régression

L'outil Créer un modèle de régression permet de modéliser la relation entre deux variables explicatives ou plus et une variable de réponse en adaptant une équation linéaire aux données observées. Chaque valeur de la variable indépendante (x) est associée à une valeur de la variable dépendante (y).

L'outil Créer un modèle de régression utilise le type de régression Moindres carrés ordinaires.

Exemple

Une organisation environnementale étudie la cause des émissions de gaz à effet de serre par pays de 1990 à 2015. L'outil Créer un modèle de régression permet de créer une équation capable d'estimer la quantité d'émissions de gaz à effet de serre par pays en fonction de variables explicatives, telles que la population et le produit intérieur brut (PIB).

Remarques sur l'utilisation

L'outil Créer un modèle de régression est accessible à l'aide du bouton **Action**  sous **How is it related?**

(**Quel est le type de relation ?**) sous l'onglet **Find Answers (Trouver des réponses)**.

Vous pouvez choisir un champ numérique ou de taux/ratio comme variable dépendante. La variable dépendante est le champ numérique que vous tentez d'expliquer avec votre modèle de régression. Par exemple, si vous créez un modèle de régression pour déterminer les causes de mortalité infantile, le taux de mortalité infantile est la variable dépendante.

Vous pouvez choisir jusqu'à 20 champs numériques ou de taux/ratio comme variables explicatives. Les variables explicatives sont des variables indépendantes qui peuvent être sélectionnées dans le cadre du modèle de régression pour expliquer la variable dépendante. Par exemple, si vous créez un modèle de régression visant à déterminer les causes de mortalité infantile, les variables explicatives peuvent alors inclure les taux de pauvreté, les taux de maladie et les taux de vaccination. Si vous avez choisi quatre variables explicatives ou moins, vous pouvez créer un nuage de points ou une matrice de nuages de points en cliquant sur **Visualize (Visualiser)**.

Les valeurs en sortie suivantes sont données sous **Model Statistics (Statistiques du modèle)** :

- Équation de régression
- R2
- R2 ajusté
- Test de Durbin-Watson

L'[équation de régression et les statistiques](#) peuvent servir à analyser la précision du modèle.

Une fois l'outil exécuté, un nouveau [jeu de données de fonctions](#) est ajouté à la fenêtre de données. Le jeu de données de fonctions peut ensuite être utilisé dans l'outil [Prédire une variable](#). L'outil crée également un nouveau jeu de données de résultat, qui inclut tous les champs de l'entrée, plus les champs `estimated`, `residual` et `standardized_residual`. Les champs comportent les informations suivantes :

- `estimated` : valeur de la variable dépendante estimée par le modèle de régression.
- `residual` : différence entre la valeur de champ d'origine et la valeur estimée de la variable dépendante.

- `standardized_residual` : ratio du résiduel et de l'écart type du résiduel.

Fonctionnement de l'outil Créer un modèle de régression

Hypothèses

Un modèle Moindres carrés ordinaires peut être créé si les hypothèses suivantes se vérifient :

- Le modèle doit être linéaire dans les paramètres.
- Les données sont un échantillonnage aléatoire de la population.
- Les variables indépendantes ne sont pas trop fortement colinéaires.
- Les variables indépendantes sont mesurées avec précision de sorte que l'erreur de mesure est négligeable.
- Les résiduels attendus sont toujours égaux à zéro.
- Les résiduels ont une variance constante (variance homogène).
- Les résiduels sont distribués normalement.

Prédire une variable

L'outil Prédire une variable utilise un modèle de régression pour prédire les nouvelles variables d'un jeu de données. Il doit être utilisé avec l'outil [Créer un modèle de régression](#).

Exemple

Une organisation environnementale tente de prédire les émissions de gaz à effet de serre futures par pays jusqu'en 2050. L'analyste de l'organisation a créé un modèle de régression à l'aide de la population et du produit intérieur brut (PIB) en utilisant l'outil Créer un modèle de régression. L'analyste peut ensuite utiliser le modèle, ainsi que les valeurs projetées de la population et du PIB, pour prédire les émissions de gaz à effet de serre futures par pays.

Remarques sur l'utilisation

L'outil Prédire une variable est accessible à l'aide du bouton **Action**



sous **How is it related? (Quel est**

le type de relation ?) sous l'onglet **Find Answers (Trouver des réponses)**. Vous pouvez également ouvrir la fenêtre de l'outil Prédire une variable en faisant glisser un [jeu de données de fonctions](#) sur une fiche.

Vous devez choisir un modèle de régression sous la forme d'un jeu de données de fonctions afin d'utiliser l'outil Prédire une variable. Un modèle peut être créé à l'aide de l'outil Créer un modèle de régression. L'équation et les statistiques du modèle sont données dans la boîte de dialogue.

Le paramètre **Map variables (Variables cartographiques)** permet d'apparier les variables explicatives du modèle de régression aux champs du jeu de données en entrée.

Partager

Partager votre travail

Vous pouvez partager processus, données et découvertes avec les autres utilisateurs de votre organisation ou avec le public. Lorsque vous explorez vos données dans Insights, des éléments uniquement accessibles par vous sont créés dans Portal for ArcGIS. Selon vos privilèges de partage, vous pouvez partager ces éléments avec d'autres utilisateurs.

Le tableau suivant donne une description des types d'éléments Insights que vous pouvez créer et partager :

Type d'élément	Description	Comment créer ou partager
Classeur	<p>Un classeur rassemble ou associe toutes les données et activités analytiques concernant un projet dans un seul emplacement, en capturant et conservant des relations comme l'emplacement des données, et en stockant les couches de résultats, les modèles, les pages et les fiches.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous partagez un classeur, vous octroyez un accès en lecture seule aux personnes avec lesquelles vous le partagez. • Si votre classeur inclut des données provenant d'une couche d'entités, vous devez la partager également. Il n'est pas nécessaire de partager les autres données, dont les jeux de données de résultats. </div> <p>Les éléments de classeur peuvent s'ouvrir uniquement dans Insights.</p>	<p>Partager un classeur depuis Portal for ArcGIS.</p>

<p>Modèle</p>	<p>Un modèle enregistre les étapes de votre analyse sur une page de classeur, notamment l'ajout et la jointure de jeux de données, l'analyse spatiale (par exemple, le filtrage spatial), l'analyse de données (par exemple, l'agrégation attributaire) et l'application de styles. Vous pouvez modifier, utiliser et partager un modèle pour automatiser les tâches d'analyse courantes.</p> <div data-bbox="418 640 755 1071" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Remarque :</p> <p>Un modèle partagé ne comprend pas les données utilisées dans votre processus. Afin d'exécuter le modèle partagé, vous devez ajouter les données sur votre page et mettre à jour votre modèle. Les éléments de modèle peuvent s'ouvrir uniquement dans Insights.</p> </div>	<p>Partagez un modèle à partir de votre page de classeur.</p>
<p>Connexion à une base de données relationnelles</p>	<p>Une base de données relationnelle vous permet d'afficher, d'interroger et d'analyser le contenu des bases de données dans Insights.</p> <p>Les éléments de connexion à une base de données relationnelles peuvent s'utiliser uniquement dans Insights.</p>	<p>Partager une connexion de base de données.</p>

<p>Couche d'entités</p>	<p>Le partage de vos données comme une couche d'entités permet à d'autres utilisateurs d'utiliser vos données à valeur ajoutée dans leur propre processus d'analyse. Par exemple, vous pouvez partager des données ajoutées à partir d'Excel ou des résultats d'opérations analytiques, telles que l'agrégation spatiale.</p> <p>Les couches d'entités créées à partir de données stockées dans Insights peuvent être utilisées dans d'autres applications, par exemple Map Viewer et ArcGIS Pro.</p>	<p>Partagez vos données sous la forme d'une couche d'entités.</p>
<p>Page</p>	<p>Le partage de votre page permet à d'autres utilisateurs d'interagir avec les fiches sur votre page dans une visionneuse Insights en mode lecture seule séparée.</p> <div data-bbox="418 1024 755 1810" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Remarque :</p> <p>Les pages partagées comprennent un instantané des données au moment de la création de la page partagée. Vous devez par conséquent partager à nouveau la page pour afficher les mises à jour de vos jeux de données ou de votre analyse. Les données stockées dans le répertoire de données spatio-temporelles font exception à cette règle puisqu'elles seront dynamiques sur une page partagée.</p> <p>Les éléments de page peuvent être affichés dans la visionneuse de page Insights ou incorporés dans des sites Web et dans Esri Story Maps.</p> </div>	<p>Partager votre page.</p>

Thème	<p>Partager un thème permet d'enregistrer et de réappliquer les paramètres personnalisés de votre page. Les paramètres enregistrables sont notamment la couleur d'arrière-plan, le texte, les images et d'autres supports, ainsi que le placement des fiches.</p> <p>Les éléments de thème peuvent s'utiliser uniquement dans Insights et peuvent s'appliquer à une page à l'aide de la fenêtre Add To Page (Ajouter à la page).</p>	Partager un thème
-------	--	-----------------------------------

Afficher et partager des types d'éléments Insights

Accédez à Portal for ArcGIS pour afficher les types d'éléments Insights que vous avez créés ou qui ont été partagés avec vous.

1. Si un classeur est ouvert, enregistrez-le.
2. Accédez à votre portail en utilisant l'URL au format <http://webadaptor.domain.com/arcgis> (par exemple, <http://myserver.mycompany.com/portal>), ou procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur le logo Insights dans la bannière.
 - b. Cliquez sur la liste déroulante **Accueil**.
 - c. Cliquez sur l'un des éléments suivants :
 - **ArcGIS** pour accéder à votre portail, puis cliquer sur **Gallery (Bibliothèque)** pour localiser des éléments qui ont été partagés avec vous.
 - **Content (Contenu)** pour accéder à des éléments que vous avez créés.
 - **Organization (Organisation)** pour consulter les informations concernant votre organisation.
3. Cliquez sur l'élément pour ouvrir les **Détails des éléments**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Affichez les détails de l'élément pour en savoir plus, ou, si vous êtes le créateur de l'élément, modifiez ses détails (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/item-details.htm>).
 - Cliquez sur **Share (Partager)** pour partager l'élément (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/share-items.htm>) avec d'autres utilisateurs.

Partager vos données

Le partage de vos données est souvent nécessaire lorsque vous collaborez avec des collègues ou que vous communiquez les résultats de votre analyse. Souvent, le partage de vos données est une première étape dans le partage du reste de votre travail sous la forme d'un élément **page**, **modèle** ou **classeur**.

Partager un ensemble de données

Le partage de vos données comme une couche d'entités permet à d'autres utilisateurs d'utiliser vos données à valeur ajoutée dans leur propre processus d'analyse. Par exemple, vous pouvez partager des données ajoutées à partir d'Excel ou des résultats d'opérations analytiques, telles que l'agrégation spatiale. Le partage de vos données créera un nouvel élément **Feature Layer** (Couche d'entités) dans votre portail ArcGIS Enterprise.

 **Remarque :** Vous ne pouvez pas partager de données en tant que couches d'entités (option **Share Data** (Partager les données) désactivée) pour les éléments suivants :

- Un jeu de données de base de données qui possède plusieurs champs d'emplacement
- Couches provenant de ArcGIS Living Atlas of the World
- Couches partagées avec vous
- Un jeu de données dont l'emplacement est activé sur un champ contenant plusieurs enregistrements par emplacement (emplacements dupliqués)
- Couches d'images de carte

Suivez la procédure ci-dessous pour partager un ensemble de données de Insights for ArcGIS :

1. Dans le fenêtre de données, à côté de l'ensemble de données à partager, cliquez sur le bouton **Dataset options** (Options de l'ensemble de données) ---.
2. Cliquez sur **Share Data** (Partager des données). La fenêtre **Share Data** (Partager des données) s'affiche.

 **Remarque :** Si le bouton **Share Data (Partager vos données)** est désactivé, le jeu de données que vous avez sélectionné n'est pas propre à être partagé.
3. Ajoutez une description et des balises, ou modifiez si vous le souhaitez le titre de l'ensemble de données.
4. Choisissez avec qui partager l'ensemble de données : votre organisation, certains groupes ou tous les utilisateurs.
5. Cliquez sur **Partager**.

Une fois votre ensemble de données partagé, un élément **Feature Layer** (Couche d'entités) est créé dans votre portail ArcGIS Enterprise. Vous pouvez régler le statut de partage de la couche d'entités et ajouter des métadonnées pour celle-ci sur la page **Item Details** (Détails des éléments), accessible depuis ..

 **Remarque :** Les jeux de données avec plusieurs champs d'emplacement peuvent uniquement être utilisés dans Insights. Si vous partagez un jeu de données avec plusieurs champs d'emplacement, il est enregistré dans . en tant que service d'entités avec plusieurs couches d'entités.

Partager une connexion de base de données

Une base de données relationnelle permet d'afficher, d'interroger et d'analyser le contenu des bases de données dans Insights. Une connexion de base de données peut être partagée de façon à ce que les tables qu'elle stocke soient disponibles à d'autres membres de votre organisation.

Suivez la procédure ci-dessous pour partager une connexion de base de données :

1. Connectez-vous à Portal for ArcGIS.
2. Accédez à l'onglet **My Content** (Mon contenu) et trouvez l'élément **Relational Database Connection** (Connexion à une base de données relationnelle) pour la connexion de base de données que vous avez créée.
3. Sélectionnez l'élément **Relational Database Connection** (Connexion à une base de données relationnelle) et sélectionnez **View item details** (Afficher les détails de l'élément). La page des détails des éléments s'ouvre.
4. Cliquez sur **Share (Partager)**. La fenêtre **Partager** s'ouvre. Vous pouvez choisir de partager l'élément avec votre organisation, certains groupes ou tous les utilisateurs.
5. Cliquez sur **OK**.

Le statut de partage de la connexion de base de données est mis à jour. Vous pouvez modifier le statut à tout moment en revenant à la page des détails de l'élément et en modifiant l'utilisateur avec qui l'élément est partagé.

Conseil avancé

En partageant vos données, vous donnez accès à vos données aux autres utilisateurs, mais vous avez aussi la possibilité d'accéder à vos données sur toute la plateforme ArcGIS. Lorsque vous créez des ensembles de données de résultats dans Insights en effectuant une analyse, les ensembles de données sont stockés dans votre classeur et ne sont pas accessibles via d'autres applications. Si vous partagez votre ensemble de données, vous créez une couche d'entités dans votre portail ArcGIS Enterprise. La couche d'entités peut ensuite être ouverte dans Map Viewer via Portal for ArcGIS, ou vous pouvez vous connecter à votre compte ArcGIS Enterprise via ArcGIS Pro pour y accéder. Le partage de vos données depuis Insights peut vous aider à connecter votre analyse Insights à toute la plateforme ArcGIS, ce qui donne accès à encore plus d'outils et de processus pour analyser vos données.

Partager une page

Les pages sont partagées sous la forme d'une vue en lecture seule de vos cartes, diagrammes et tables prise au moment du partage de la page. Votre page peut être affichée par les personnes avec lesquelles elle a été partagée ; cet affichage dépend aussi du type de distribution choisi. Aucune licence Insights n'est requise pour afficher une page partagée, mais il peut être demandé au lecteur de détenir un compte dans votre organisation ArcGIS Enterprise.

Partager votre page

Les pages peuvent être partagées pour créer des éléments **Page Insights**. Il est possible d'ouvrir les éléments **Page Insights** dans la visionneuse de pages interactive. Procédez comme suit pour partager votre page :

1. Cliquez sur le bouton **Page options (Options de la page)** ▾ sur la page que vous voulez partager.
2. Cliquez sur **Share Page (Partager la page)**. La fenêtre **Share Page (Partager la page)** s'affiche.
3. Ajoutez un titre, une description, ainsi que d'autres balises si vous le souhaitez. Si vous avez déjà partagé cette page, les champs sont automatiquement mis à jour. Vous avez la possibilité de mettre à jour les champs avant de partager la page.
4. Choisissez avec qui vous souhaitez partager votre page. Vous pouvez la partager avec votre organisation, avec des groupes sélectionnés dans votre organisation, ou bien avec le public.
5. Cliquez sur **Share (Partager)**.

Une fois votre page partagée, une nouvelle fenêtre s'affiche, dans laquelle vous pouvez voir votre page partagée, afficher l'élément de page dans votre portail ArcGIS Enterprise ou copier le code `<iframe>` pour incorporer la page dans une Story Map ou une page Web. Même si la fenêtre est fermée, l'élément **Insights Page (Page Insights)** est toujours disponible dans votre portail ArcGIS Enterprise.

Éléments de page

Lorsque vous partagez une page, un élément **Insights Page (Page Insights)** est créé dans votre portail ArcGIS Enterprise. Lorsque vous accédez à l'élément **Page Insights**, une visionneuse en lecture seule séparée s'ouvre et permet aux autres utilisateurs d'interagir avec les fiches en effectuant des sélections et en affichant des fenêtres contextuelles.

La visionneuse de pages est accessible à toute personne disposant d'un compte ArcGIS Enterprise, même sans licence Insights. La visionneuse de pages est interactive, mais ne permet pas d'utiliser des fonctions de mises à jour, telles que l'ajout ou la suppression de fiches ou la réalisation d'analyses spatiales.

Incorporer une page

Les pages Insights partagées peuvent être incorporées dans le code source à l'aide d'un élément HTML `<iframe>`. Un code `<iframe>` est généré lors du partage d'une page ; vous pouvez le copier et le coller dans des Story Maps, des pages web, des blogs ou toute autre plateforme utilisant le langage HTML. En cas d'utilisation d'une balise `<iframe>` dans une page web ou un blog, la page doit être partagée avec tout le monde. Si les pages ne sont pas publiques, la page partagée n'est pas visible sur la page web ou le blog.

Qui peut voir votre page

Une page partagée possède une visibilité déterminée par les personnes avec lesquelles elle est partagée et par le mode de consultation de la page. Le diagramme suivant récapitule les personnes qui peuvent voir une page partagée en fonction des paramètres de partage et du mode de consultation.

Partager avec :	Lecteur de la page	<iframe>
Aucun	Vous et membres de votre organisation dotés des privilèges d'administrateur.	<p>Story Map : vous.</p> <p>Page web : la page partagée n'est pas visible.</p>
Organisation	<p>Pour voir une page partagée avec l'organisation dans la visionneuse de pages, le compte de l'utilisateur doit être conforme aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte utilisateur de niveau 1 ou 2 • Membres de l'organisation 	<p>Story Map : pour voir une page partagée avec l'organisation dans une Story Map, le compte de l'utilisateur doit être conforme aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte utilisateur de niveau 1 ou 2 • Membres de l'organisation <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque :</p> <p>La Story Map et la page Insights doivent être créées dans la même organisation pour qu'elles soient toutes les deux accessibles par les mêmes utilisateurs.</p> </div> <p>Page web : la page partagée n'est pas visible.</p>

Groupes	<p>Pour voir une page partagée avec des groupes spécifiques dans la visionneuse de pages, le compte de l'utilisateur doit être conforme aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte utilisateur de niveau 1 ou 2 • Membres de l'organisation et du groupe spécifié 	<p>Story Map : pour voir une page partagée avec des groupes spécifiques dans une Story Map, le compte de l'utilisateur doit être conforme aux spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compte utilisateur de niveau 1 ou 2 • Membres de l'organisation et du groupe spécifié <div data-bbox="753 606 1086 863" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Remarque : La Story Map et la page Insights doivent être créées dans la même organisation pour qu'elles soient toutes les deux accessibles par les mêmes utilisateurs.</p> </div> <p>Page web : la page partagée n'est pas visible.</p>
Tout le monde	Toute personne ayant accès au portail ArcGIS Enterprise et à l'URL de la visionneuse de pages.	<p>Story Map : tous les utilisateurs qui peuvent afficher la Story Map (organisation, groupes ou public).</p> <p>Page web : tous les membres du public.</p>

Filtres croisés

Les filtres croisés sont activés sur les pages partagées pour les fiches où le bouton **Enable cross filters (Activer les filtres croisés)**  est activé.

Pour plus d'informations sur les filtres croisés, reportez-vous à la rubrique [Filtrer des données](#).

Imprimer votre page

Il est possible d'imprimer des pages pour créer des rapports et des brochures. Procédez comme suit pour imprimer votre page :

1. Cliquez sur le bouton **Page options (Options de la page)** ▾ sur la page que vous voulez imprimer.
2. Cliquez sur **Imprimer la page**.
3. Dans la fenêtre **Print (Imprimer)**, choisissez la destination de l'impression et configurez la page pour utiliser les options de mise en page et de couleur adéquates.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Ressources

Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur le partage de pages :

- Exercice rapide : [Partager votre analyse](#)
- Blog : Partager votre analyse avec Story Maps (<https://links.esri.com/insights-story-maps>)

Partager un thème

Les thèmes sont des ensembles de paramètres associés à votre page Insights for ArcGIS, avec notamment des couleurs, du texte, des éléments multimédias et des types de fiches. Les thèmes peuvent être enregistrés, partagés et appliqués sur de nouvelles pages. Ils vous permettent d'assurer une certaine uniformité de vos pages Insights.

Les éléments de thème sont stockés dans votre portail ArcGIS Enterprise, mais ils peuvent être utilisés uniquement dans Insights.

Partager un thème

Les thèmes peuvent être partagés pour créer un élément **Insights Theme (Thème Insights)**. Procédez comme suit pour partager votre thème :

1. **Personnalisez votre page Insights** à l'aide des options **Page Settings (Paramètres de la page)**  **Style**



et **Widget** . Vérifiez que vos fiches sont également dans la position appropriée.

2. Cliquez sur le bouton **Page Options (Options de la page)**.
3. Cliquez sur **Share As Theme (Partager en tant que thème)**.
La fenêtre **Share As Theme (Partager en tant que thème)** s'affiche.
4. Vous pouvez également ajouter un titre, une description et des balises. Vous pouvez mettre à jour un thème existant partagé sur la même page en choisissant le thème dans le menu **Title (Titre)**.
5. Choisissez le mode de partage de votre thème. Vous pouvez partager le thème avec le public, avec votre organisation ou avec certains groupes de votre organisation. Si vous n'effectuez aucune sélection, le thème est uniquement accessible sur votre compte.
6. Cliquez sur **Share (Partager)** ou **Update (Mettre à jour)**.

Appliquer un thème sur votre page

Vous pouvez appliquer un thème que vous avez créé et partagé, ou qui a été partagé avec vous, sur vos pages Insights. Procédez comme suit pour appliquer un thème sur votre page :

1. Cliquez sur le bouton **Add (Ajouter)** au-dessus de la fenêtre de données pour ouvrir la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)**.
2. Cliquez sur l'onglet **Theme (Thème)**.
3. Si vous avez créé le thème, cliquez sur **Contents (Contenu)**. Si le thème a été partagé avec vous, cliquez sur **Groups (Groupes)** ou sur **Organization (Organisation)**.
Les thèmes disponibles sont répertoriés dans la fenêtre de contenu.
4. Vous pouvez également cliquer sur **View details (Afficher les détails)** pour en savoir plus sur un thème de la liste, par exemple pour connaître sa description.
5. Choisissez le thème et cliquez sur **Add (Ajouter)**.
Le thème est appliqué sur votre page.

Pour plus d'informations sur le placement des fiches lors de l'application d'un thème, reportez-vous à la rubrique [Thèmes](#).

Ressources

Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur les thèmes :

- [Personnaliser votre page](#)
- [Ajouter du texte et des éléments multimédias](#)

Partager un modèle

Un modèle est un enregistrement visuel des étapes de votre analyse. Dans Insights, les modèles sont automatiquement créés au fur et à mesure que vous travaillez, ce qui permet de se focaliser sur l'exploration et l'analyse de données plutôt que sur la création d'un modèle.

Accéder et partager votre modèle

Un modèle enregistre les étapes de votre analyse sur une page de classeur, notamment l'ajout et la jointure de jeux de données, l'analyse spatiale (par exemple, le filtrage spatial), l'analyse de données (par exemple, l'agrégation attributaire) et l'application de styles. Vous pouvez modifier, utiliser et partager un modèle pour automatiser les tâches d'analyse courantes. Pour afficher les modèles, cliquez sur le bouton **Analysis view** (Vue Analyse) .

Suivez la procédure ci-dessous pour partager votre modèle :

1. Cliquez sur le bouton **Page options** (Options de page) ▾ sur la page avec le modèle que vous voulez partager. Pour ce faire, accédez à la vue **Page view (Vue de la page)** ou à la vue **Analysis view (Vue d'analyse)**.
2. Cliquez sur **Partager en tant que modèle**. La fenêtre **Share As Model** (Partager en tant que modèle) s'ouvre.
3. Renseignez un titre, une description et des balises pour votre modèle.
4. Choisissez avec qui partager le modèle. Vous pouvez partager votre modèle avec votre organisation, certains groupes ou tous les utilisateurs.
5. Cliquez sur **Partager**.

Une fois votre modèle partagé, un élément **Insights Model** (Modèle Insights) est créé dans votre ArcGIS Enterprise portail. Vous pouvez accéder à l'élément **Insights Model** (Modèle Insights) pour [réexécuter l'analyse](#).

 **Remarque :** Tout membre d'une organisation disposant de privilèges Administrateur est en mesure d'accéder à l'ensemble des modèles créés par les membres de l'organisation, qu'ils aient été partagés ou non.

Partager un classeur

Vous pouvez utiliser les classeurs Insights pour partager votre analyse avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez partager vos classeurs avec des groupes, votre organisation ou le public. Vous pouvez également [accéder aux classeurs](#) qui ont été partagés avec vous à partir de la page **Classeurs** ou via votre **bibliothèque** dans Portal for ArcGIS.

 **Remarque** : Les utilisateurs dotés des privilèges d'administrateur ont accès à tous les classeurs créés au sein de leur organisation, que le classeur soit partagé ou pas.

Partager votre classeur

Lorsque vous partagez un classeur, vous octroyez un accès en lecture seule aux personnes avec lesquelles vous le partagez. Vous disposez toujours d'un accès en modification total aux classeurs que vous créez.

Lorsque vous [créez](#) et enregistrez un classeur dans Insights, un élément **Insights Workbook (Classeur Insights)** est créé dans votre portail. L'élément **Insights Workbook (Classeur Insights)** est accessible depuis la page **Classeurs**, ^par le bouton **Settings (Paramètres)** . Vous pouvez ensuite partager l'élément (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/share-items.htm>) à l'aide du bouton **Share (Partager)**.

Les classeurs qui ont été partagés incluent un filigrane avec le mot **Partagé**. Ce filigrane est utile pour effectuer le suivi des classeurs que vous avez partagés ou, si vous êtes un administrateur, effectuer le suivi des classeurs qui ont été partagés avec votre organisation ou le public.

Utiliser des classeurs partagés

Vous pouvez ouvrir les classeurs créés par d'autres utilisateurs et partagés avec vous en mode visionneuse et en parcourir les données. En revanche, vous ne pouvez effectuer aucune mise à jour des caractéristiques du classeur, notamment la réalisation d'analyses, l'ajout ou la suppression de fiches.

Si vous souhaitez mettre à jour un classeur créé et partagé par un autre utilisateur, vous pouvez en créer une copie à l'aide du bouton **Duplicate (Dupliquer)**  de la page **Classeurs**. Vous disposez de tous les privilèges de mise à jour sur tous les classeurs que vous dupliquez.

Données dans des classeurs partagés

Lorsqu'un classeur est partagé, il est recommandé de partager également toutes les couches d'entités utilisées dans le classeur, afin que l'analyse soit accessible dans son intégralité à tous les utilisateurs du classeur.

Lorsque vous ouvrez un classeur qui a été partagé avec vous, les jeux de données suivants sont visibles :

- Les données publiques, telles que les couches Living Atlas
- Tous les jeux de données de résultat
- Tous les jeux de données dont vous êtes propriétaire
- Tous les jeux de données Excel en entrée
- Tous les jeux de données de base de données
- Les couches d'entités en entrée qui ont été partagées avec tout le monde, votre organisation ou des groupes dont vous êtes membres.

Administrer

Installation de Insights for ArcGIS

Conditions préalables à l'installation

Pour installer et configurer Insights for ArcGIS, vous devez disposer de privilèges élevés dans un environnement de déploiement.

Au minimum, pour procéder à l'installation, vous devez avoir installé Portal for ArcGIS et ArcGIS Server sur la même machine ou séparément dans un environnement distribué. Insights requiert également ArcGIS Data Store et ArcGIS Web Adaptor pour s'exécuter. Ces composants ArcGIS Enterprise doivent également être installés pour que vous puissiez utiliser Insights.

 **Remarque :** ArcGIS Server doit être concédé sous une licence ArcGIS GIS Server Standard ou ArcGIS GIS Server Advanced. Pour plus d'informations sur les rôles associés aux licences ArcGIS Server, reportez-vous à la rubrique « Licences ArcGIS Enterprise » (<https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.6/windows/what-is-arcgis-enterprise-.htm>) dans le guide de l'administrateur de Portal for ArcGIS ou dans l'aide de ArcGIS Server.

Le programme d'installation détecte si Portal for ArcGIS ou ArcGIS Server est installé sur votre machine, puis installe la fonctionnalité Insights appropriée. Pour un déploiement sur une seule machine, vous n'avez besoin d'exécuter l'installation qu'une seule fois. Si votre Portal for ArcGIS est configuré en haute disponibilité, vous devez exécuter le programme d'installation sur les deux machines du portail. Si votre serveur d'hébergement est un site à plusieurs ordinateurs, vous devez exécuter le programme d'installation sur tous les ordinateurs figurant sur le site du serveur d'hébergement.

Si ni Portal for ArcGIS ni ArcGIS Server ne sont détectés, le programme se ferme.

Télécharger le paquetage d'installation

Paquetage d'installation Windows

Le programme d'installation de Insights compte deux fonctionnalités d'installation :

- Application client Insights sur Portal for ArcGIS
 - ArcGIS Server de Insights
1. Connectez-vous sur le site My Esri (<https://my.esri.com/>) avec le compte Esri associé à votre numéro de client.
 2. Accédez à **My Organization (Mon organisation)** et cliquez sur **Downloads (Téléchargements)**. Tous les téléchargements logiciels qui vous sont disponibles (en fonction de votre numéro de client) sont affichés.
 3. Localisez ArcGIS Enterprise (Windows) parmi les produits, puis cliquez sur **View Downloads (Afficher les téléchargements)**.
 4. Développez la section **Autres produits**.
 5. Cliquez sur l'option **Download (Télécharger)** correspondant au programme d'installation Insights.

Paquetage d'installation Linux

Le paquetage d'installation contient les fichiers clés suivants :

- `Insights-<version-number>.portal.tgz` - Le client Web Insights de votre portail.
- `Insights-<version-number>.server.tgz` - Les services Insights requis pour votre site ArcGIS Server.

- `Insights-Setup.sh` - Le script d'environnement d'exécution qui exécute une installation en mode silencieux du client Web et des services Web susmentionnés.
1. Connectez-vous sur le site My Esri (<https://my.esri.com/>) avec le compte Esri associé à votre numéro de client.
 2. Accédez à **My Organization (Mon organisation)** et cliquez sur **Downloads (Téléchargements)**.
Tous les téléchargements logiciels qui vous sont disponibles (en fonction de votre numéro de client) sont affichés.
 3. Localisez ArcGIS Enterprise (Linux) parmi les produits, puis cliquez sur **View Downloads (Afficher les téléchargements)**.
 4. Développez la section **Autres produits**.
 5. Cliquez sur l'option **Download (Télécharger)** correspondant au programme d'installation Insights.

Exécuter le programme d'installation

Installation de Windows

1. Accédez à l'emplacement du fichier d'installation téléchargé, puis double-cliquez sur le fichier `setup.exe`.
2. Pendant l'installation, vous serez invité à lire l'accord de licence et à l'accepter ou à quitter l'assistant si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cet accord.
3. Vous êtes inscrit par défaut au programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri lorsque vous installez Insights. Si vous ne souhaitez pas participer au programme, décochez la case **Click here to participate in the Esri User Experience Improvement Program. (Recommended) [Cliquez ici pour participer au programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri. (Option recommandée)]**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Comment le programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri fonctionne-t-il pour Insights for ArcGIS ? » (<https://support.esri.com/en/technical-article/000018892>)
Le programme d'installation détecte le composant ArcGIS Enterprise sur votre ordinateur (Portal for ArcGIS, ArcGIS Server ou les deux) et installe les fonctionnalités appropriées.

Les répertoires d'installation par défaut sont les suivants :
 - `C:\Program Files\ArcGIS\Portal\apps` pour l'application client du portail
 - `C:\Program Files\ArcGIS\Server` pour le composant serveur
4. Si vous travaillez dans un environnement distribué, répétez les étapes d'installation jusqu'à ce que le client soit installé sur l'ordinateur de votre portail (ou deux ordinateurs dans un déploiement haute disponibilité) et que le composant serveur (contenant les services Insights) soit installé sur chaque ordinateur ArcGIS Server du site de votre serveur d'hébergement.
 **Remarque** : Il est important d'exécuter les étapes d'installation à la fois sur les ordinateurs du portail et serveur dans le cadre d'un environnement distribué. Si les programmes d'installation ne sont pas exécutés sur tous les ordinateurs, Insights ne s'installe pas correctement.
5. Lorsque vous avez terminé d'exécuter le programme d'installation, [configurez le portail pour qu'il prenne en charge Insights](#).

Installation de Linux

1. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'utilisateur disposant de privilèges d'administration.

 **Remarque** : L'installation de Insights en tant qu'utilisateur racine n'est pas prise en charge.

2. Utilisez une des options suivantes pour exécuter le programme d'installation :

 **Remarque** : Vous êtes inscrit par défaut au programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri lorsque vous installez Insights. Vous pouvez choisir de ne plus participer au programme au cours de l'installation ou en [modifiant le fichier de paramètres](#) une fois l'installation terminée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Comment le programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri fonctionne-t-il pour Insights for ArcGIS ? » (<https://support.esri.com/en/technical-article/000018892>)

- Pour exécuter l'installation par défaut, utilisez la syntaxe suivante : `./Insights-Setup.sh`
- Pour voir les options d'installation disponibles, utilisez la syntaxe suivante : `./Insights-Setup.sh -h`
- Pour exécuter l'installation et choisir de ne pas participer au programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri, utilisez la syntaxe suivante : `./Insights-Setup.sh -e No`

3. Si vous travaillez dans un environnement distribué, répétez les étapes d'installation jusqu'à ce que le client soit installé sur l'ordinateur de votre portail (ou deux ordinateurs dans un déploiement haute disponibilité) et que le composant serveur (contenant les services Insights) soit installé sur chaque ordinateur ArcGIS Server du site de votre serveur d'hébergement.

 **Remarque** : Il est important d'exécuter les étapes d'installation à la fois sur les ordinateurs du portail et serveur dans le cadre d'un environnement distribué. Si les programmes d'installation ne sont pas exécutés sur tous les ordinateurs, Insights ne s'installe pas correctement.

4. Lorsque vous avez terminé d'exécuter le programme d'installation, [configurez le portail pour qu'il prenne en charge Insights](#).

Mettre à niveau Insights for ArcGIS

Si une version antérieure de Insights for ArcGIS est installée, et que vous souhaitez la mettre à niveau vers une nouvelle version, inutile de désinstaller la version précédente. L'exécution du programme d'installation de Insights for ArcGIS met à niveau le logiciel vers la nouvelle version.

Si vous effectuez une mise à niveau de ArcGIS Enterprise et de Insights, procédez comme suit :

1. [Désinstallez Insights](#).
2. Procédez à la mise à niveau de ArcGIS Enterprise vers la nouvelle version, y compris les étapes requises après la mise à niveau.
3. [Installez la nouvelle version de Insights](#).

Désinstaller Insights n'affecte en rien les éléments Insights enregistrés, tels que les classeurs, les pages ou les connexions à une base de données.

Désinstaller Insights

Désinstaller sous Windows

1. Ouvrez **Control Panel (Panneau de configuration)** et cliquez sur **Programs and Features (Programmes et fonctionnalités)**.
2. Dans la liste **Programs (Programmes)**, sélectionnez la version de Insights for ArcGIS qui est installée sur votre ordinateur.
3. Sélectionnez **Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier)** pour désinstaller Insights.
4. Si vous travaillez dans un environnement distribué, vous devez répéter les étapes de la procédure de désinstallation sur tous les ordinateurs Portal for ArcGIS et ArcGIS Server.

Désinstaller sous Linux

Pour désinstaller Insights, exécutez les scripts suivants en ligne de commande :

```
$ ./{HOME}/arcgis/portal/uninstall_Insights.sh  
$ ./{HOME}/arcgis/server/uninstall_Insights.sh
```

Si vous travaillez dans un environnement distribué, vous devez exécuter les scripts de désinstallation sur tous les ordinateurs Portal for ArcGIS et ArcGIS Server.

Une fois Insights désinstallé, vous êtes invité à redémarrer Portal for ArcGIS en exécutant le script suivant : \$

```
./{HOME}/arcgis/portal/startportal.sh
```

Configurer le portail pour la prise en charge de Insights

Pour que les utilisateurs puissent accéder à Insights, vous devez configurer un déploiement ArcGIS Enterprise de base (<https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.6/windows/base-arcgis-enterprise-deployment.htm>) qui inclut Portal for ArcGIS avec un site ArcGIS Server fédéré comme serveur d'hébergement.

Vous devez également installer Insights for ArcGIS. Pour obtenir des instructions complètes, reportez-vous à la rubrique [Installer Insights for ArcGIS](#).

Déploiement ArcGIS Enterprise de base requis

Tous les composants répertoriés ci-après, qui constituent un déploiement ArcGIS Enterprise de base, sont requis. Un déploiement Workgroup est également pris en charge. Pour suivre un didacticiel sur la création d'un déploiement de base, reportez-vous à la rubrique « Didacticiel : Configurer un déploiement ArcGIS Enterprise de base » (<https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.6/windows/tutorial-creating-your-first-web-gis-configuration.htm>).

- ArcGIS Server, avec une licence ArcGIS GIS Server Standard ou ArcGIS GIS Server Advanced.
- Portal for ArcGIS.
- ArcGIS Web Adaptor (un pour le portail et un pour le serveur).
- ArcGIS Data Store (configuré en tant répertoire de données relationnelles).

 **Remarque :** Si ArcGIS Web Adaptor pour ArcGIS Server n'est pas configuré de manière à pouvoir autoriser l'accès administratif, ArcGIS Server doit être configuré de manière à pouvoir utiliser un certificat signé par une autorité de certification pour prendre en charge la création des connexions aux bases de données. ArcGIS Server doit être concédé sous une licence ArcGIS GIS Server Standard ou ArcGIS GIS Server Advanced. Pour plus d'informations sur les rôles associés aux licences ArcGIS Server, reportez-vous à la rubrique « Licences ArcGIS Enterprise » (<https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.6/windows/what-is-arcgis-enterprise-.htm>) dans le guide de l'administrateur de Portal for ArcGIS ou dans l'aide de ArcGIS Server.

Après avoir créé votre déploiement, vous devez également configurer les paramètres de portail requis (voir ci-après).

Paramètres de configuration du portail requis

Après avoir configuré le déploiement ArcGIS Enterprise de base, procédez comme suit :

1. Configurez les licences Insights for ArcGIS (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-insights-licensing.htm>).
2. Vérifiez que les utilisateurs au sein de votre organisation disposent du rôle, des privilèges et des niveaux d'adhésion nécessaires pour accéder à Insights et l'utiliser.

Un utilisateur requiert ce qui suit :

- Le rôle Publication ou Administration, ou un rôle personnalisé équivalent permettant d'ajouter des données, de créer des visualisations et d'utiliser l'analyse spatiale.
- Adhésion de niveau 2

Pour plus d'informations, consultez les rôles d'organisation et les niveaux d'adhésion (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/roles.htm>) dans le guide de l'administrateur de Portal for ArcGIS.

Configurez ensuite d'autres paramètres pour activer des services et fonctionnalités importants, tels que le géocodage et l'acheminement (voir ci-après).

Paramètres importants pour les fonctionnalités Insights for ArcGIS

Ces paramètres de configuration ne sont pas indispensables, mais ils permettent aux membres du portail de se connecter aux entrepôts de données, de géocoder des données, d'utiliser des cartes (et des étendues) adaptées à leur région, etc.

Inscrire des types de répertoire de données relationnelles

Pour prendre en charge des [connexions à une base de données](#) qui permettent aux utilisateurs d'ajouter des jeux de données à partir d'une base de données d'entreprise, le site du serveur d'hébergement de votre portail (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.6/administer/windows/configure-hosting-server-for-portal.htm>) doit disposer des types de répertoire de données relationnelles requis inscrits pour l'utilisation. Procédez comme suit pour vous assurer que Insights puisse fonctionner avec votre base de données.

1. Chargez les fichiers fournisseur requis sur ArcGIS Server.
 - a. Téléchargez les fichiers fournisseur requis correspondant au type de base de données que vous souhaitez inscrire (voir [Bases de données prises en charge](#) pour obtenir la liste des fichiers fournisseur requis).
 - b. Compactez les fichiers fournisseur dans un fichier ZIP (.zip) pour chaque type de base de données.

 **Remarque** : Lorsque vous compressez les pilotes JDBC pour les charger, les fichiers .jar doivent se trouver à la racine de l'archive ZIP. Le fichier .zip ne doit comporter aucun dossier.
 - c. Depuis un compte d'administrateur, connectez-vous au répertoire administrateur ArcGIS Server (<http://server:port/arcgis/admin>).
 - d. Naviguez jusqu'à l'option **Chargements**.
 - e. Cliquez sur **Choisir un fichier**.
 - f. Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier zip contenant les fichiers fournisseurs correspondant à la base de données à enregistrer.
 - g. Sélectionnez le fichier zip et cliquez sur **Ouvrir**.
 - h. Ajoutez une description au fichier à charger (facultatif).
 - i. Cliquez sur **Upload (Charger)**.
 - j. Indiquez la référence d'élément du fichier chargé.
 - k. Revenez à sur la page **Accueil**.
2. Inscrivez le type de répertoire de données sur ArcGIS Server.
 - a. Naviguez jusqu'à **Data (Données)** dans le répertoire administrateur ArcGIS Server.
 - b. Naviguez jusqu'à `relationalDatastoreTypes`.
 - c. Naviguez jusqu'à **Enregistrer**.

- d. Sélectionnez le fichier ZIP à l'aide de la référence d'élément via la liste déroulante **Uploaded item ID (Référence d'élément chargé)**.
 - e. Sélectionnez le type correspondant dans la liste déroulante **Type de banque de données relationnelle**.
 - f. Cliquez sur **Inscrire l'élément**.
3. Redémarrez ArcGIS Server.
 - a. Après avoir inscrit l'ensemble des types de répertoire de données requis conformément aux étapes 1 et 2, vous devez redémarrer ArcGIS Server sur chaque machine de votre site. Pour ce faire, vous devez redémarrer le Service Windows ou utiliser les scripts `stopserver` et `startserver` sur Linux.
 4. Validez les privilèges de base de données utilisateur.
 - a. Vérifiez que les utilisateurs Insights disposent bien des [privilèges de base de données requis](#) pour créer les connexions aux bases de données et exécuter des requêtes sur les données.



Astuce: Insights affiche les données spatiales dans le système de référence spatiale du fond de carte par défaut de l'organisation de votre portail. Ceci est uniquement destiné à l'affichage et l'interrogation. Les données sous-jacentes ne sont pas modifiées. Si les systèmes de coordonnées géographiques sous-jacents des deux systèmes de référence spatiale sont incompatibles, des problèmes d'alignement et de précision risquent d'être observés. Pour assurer des performances rapides et un affichage précis des données spatiales, il est recommandé aux organisations d'utiliser le même système de référence spatiale pour leur fond de carte par défaut et leurs données spatiales. Vous pouvez changer le fond de carte par défaut (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/customize-basemaps.htm>) du portail ou reprojeter vos données spatiales pour qu'elles correspondent au fond de carte de votre organisation.

Mettre à jour des types de répertoire de données relationnelles

Mettez à jour un type de répertoire de données relationnelles inscrit pour actualiser ses propriétés. Avant de procéder à une mise à jour, effectuez une copie de sauvegarde des propriétés JSON. Pour mettre à jour le type de répertoire de données relationnelles, procédez comme suit :

1. Mettez à jour le type de répertoire de données relationnelles inscrit sur ArcGIS Server.
 - a. Depuis un compte d'administrateur, connectez-vous au répertoire administrateur ArcGIS Server (<http://server:port/arcgis/admin>).
 - b. Naviguez jusqu'à **Data (Données)** dans le répertoire administrateur ArcGIS Server.
 - c. Accédez à **relationalDatastoreTypes**.
 - d. Cliquez sur le type de stockage des données relationnelles inscrit qui doit être mis à jour.
 - e. Faites défiler jusqu'en bas de la page et cliquez sur **edit (modifier)**.
 - f. Modifiez les propriétés et cliquez sur **update (mettre à jour)**.
2. Redémarrez ArcGIS Server pour que les modifications prennent effet.
Après avoir mis à jour les types de répertoire de données relationnelles inscrits, vous devez redémarrer ArcGIS Server sur

chaque machine de votre site. Pour ce faire, vous devez redémarrer le Service Windows ou utiliser les scripts `stopserver` et `startserver` sur Linux.

Configurer des services réseaux

Configurez les services utilitaires (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-services.htm>) requis pour activer des fonctions spécifiques dans votre portail, notamment la réalisation d'analyses avec des outils qui dépendent des services utilitaires. Le tableau ci-dessous répertorie chacun des services utilitaires et les fonctionnalités Insights qu'il prend en charge.

Option	Description
Géocodage	Permet aux utilisateurs d'ajouter un emplacement à leur jeu de données en spécifiant une adresse. Pour obtenir des instructions à l'attention des utilisateurs, reportez-vous à la rubrique Activer l'emplacement pour vos données .
Géométrie	Active l'utilisation de limites fusionnées pour l'outil Créer une zone tampon/des zones isochrones .
Itinéraire	Active l'outil d'analyse spatiale Trouver le plus proche .
Enrichissement géographique	Permet aux utilisateurs d'ajouter des informations démographiques à un emplacement ou une zone, à l'aide de l'outil Enrichir les données .
Configurer les modes de déplacement (https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/travel-modes.htm)	Permet aux utilisateurs de préciser un moyen de transport, par exemple un temps de marche ou une distance pour camions, pour les outils spatiaux comme Créer une zone tampon/des zones isochrones .

-  **Remarque** :
- Vous pouvez configurer votre portail de façon à utiliser les services utilitaires de ArcGIS Online. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Configurer des services utilitaires ArcGIS Online » (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-arcgis-online-utility-services.htm>).
 - Si vous exécutez Insights dans un environnement déconnecté, vous devez configurer le service à partir d'un serveur fédéré ou d'un serveur d'hébergement.

Configurer des couches de contours

Configurez des couches de limite (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-boundary-layers.htm>) pour autoriser les utilisateurs à utiliser des couches d'entités contenant des informations sur les limites pour les pays pris en charge dans leurs cartes et leurs analyses.

Lorsque vous configurez des couches de limites, les utilisateurs peuvent les ajouter depuis l'onglet **Limites** de la fenêtre **Ajouter à la page**. Les couches d'entités constituent une autre moyen pour les utilisateurs d'ajouter un emplacement à leurs données. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Ajouter des limites à votre classeur](#)
- [Activer l'emplacement pour vos données](#)

Indiquer une région par défaut

Précisez une région par défaut afin de contrôler l'étendue par défaut de la carte et de rendre les couches de limites pour la région par défaut accessibles aux utilisateurs sous l'onglet **Boundaries (Limites)** de la fenêtre **Add To Page (Ajouter à la page)**.

Configurer le contenu de Living Atlas

Configurez le contenu Abonné et Premium (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/configure-living-atlas-content.htm>) de ArcGIS Living Atlas of the World pour rendre cette collection ArcGIS Online accessible dans votre portail. Le contenu Living Atlas accessible sans connexion à un compte ArcGIS Online est disponible par défaut.

Une fois le portail configuré pour prendre en charge Insights, les utilisateurs peuvent y accéder via une URL au format `http://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/apps/insights`. La documentation d'aide est accessible dans Insights depuis le menu **Help (Aide)**.

Configurer Insights for ArcGIS

En tant qu'administrateur Insights for ArcGIS, vous pouvez ajouter un fichier de configuration de l'application pour préciser diverses options. Le fichier de configuration doit être nommé `insights.json` et placé à l'emplacement suivant dans ArcGIS Server : `ArcGIS Server install directory\framework\etc\insights.json`. Les options disponibles sont décrites ci-dessous.

Paramètres d'administration

Les propriétés suivantes sont utilisées pour définir les options.

Propriété	Description
<code>enrich_max_features</code>	<p>Contrôle la taille maximale d'un jeu de données pouvant être enrichi grâce au service Enrichissement géographique. Si le nombre d'enregistrements dans le jeu de données dépasse cette valeur, l'outil Enrichir les données renvoie une erreur. Les valeurs acceptables sont des entiers, la valeur par défaut est 10 000. Il s'agit d'une valeur de propriété d'entier qui ne requiert pas de guillemets.</p> <p>Exemple : <code>"enrich_max_features": 10000</code></p>
<code>locate_geocode_max_features</code>	<p>Contrôle la taille maximale d'un jeu de données pouvant être géocodé grâce au service de géocodage. Si le nombre d'enregistrements dans le jeu de données dépasse cette valeur, l'outil Activer l'emplacement renvoie une erreur. Les valeurs acceptables sont des entiers, la valeur par défaut est 10 000. Il s'agit d'une valeur de propriété d'entier qui ne requiert pas de guillemets.</p> <p>Exemple : <code>"locate_geocode_max_features": 10000</code></p>
<code>buffer_network_max_features</code>	<p>Contrôle la taille maximale d'un jeu de données pouvant être placé en zone tampon grâce au service de réseau. Si le nombre d'enregistrements dans le jeu de données dépasse cette valeur, l'outil Créer une zone tampon/des zones isochrones renvoie une erreur. Les valeurs acceptables sont des entiers, la valeur par défaut est 1 000. Il s'agit d'une valeur de propriété d'entier qui ne requiert pas de guillemets.</p> <p>Exemple : <code>"buffer_network_max_features": 1000</code></p>

max_feature_copy_limit	<p>Contrôle la taille maximale d'un jeu de données pouvant être copié dans le stockage de données relationnelles. Si le nombre d'enregistrements dans le jeu de données dépasse cette valeur, les opérations nécessitant la copie de données renvoient une erreur. Les valeurs acceptables sont des entiers, la valeur par défaut est 500 000. Il s'agit d'une valeur de propriété d'entier qui ne requiert pas de guillemets.</p> <p>Exemple :</p> <pre>"max_feature_copy_limit": 500000</pre>
------------------------	---

Modifier les paramètres

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de Insights for ArcGIS.

1. Créez un fichier nommé `insights.json`.
2. Ajoutez les paramètres à configurer à un objet dans le fichier JSON.
3. Copiez le fichier `insights.json` vers `\framework\etc\`.
4. Redémarrez ArcGIS Server.
5. Si votre implémentation Insights for ArcGIS comprend plusieurs ArcGIS Server, répétez les étapes 3 et 4 pour chaque ArcGIS Server de votre site. Les paramètres doivent être identiques sur tous les serveurs.

 **Remarque :** Vérifiez que le fichier `insights.json` contient du code JSON valide. Les paramètres ne prendront pas effet si le fichier n'est pas au bon format. Si vous souhaitez restaurer les paramètres administratifs par défaut, vous pouvez le faire en supprimant `insights.json` et en redémarrant ArcGIS Server. Répétez ces actions pour chaque ArcGIS Server de votre site.

Exemple

Contenu du fichier `insights.json` lors de la configuration d'`enrich_max_features`, `locate_geocode_max_features`, `buffer_network_max_features`, `max_feature_copy_limit` :

```
{
  "enrich_max_features": 10000,
  "locate_geocode_max_features": 10000,
  "buffer_network_max_features": 1000,
  "max_feature_copy_limit": 500000
}
```

Programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri

Le programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri collecte des informations sur la manière dont les utilisateurs

emploient le logiciel en vue de l'optimiser.

Les administrateurs peuvent désactiver le programme au cours du processus d'installation. Si le processus d'installation de Insights est terminé, vous pouvez configurer les paramètres de manière à interrompre la participation au programme.

Configurer les paramètres pour Windows

Si vous installez Insights sur Windows, vous pouvez décocher **Click here to participate in the Esri User Experience Improvement program (Cliquez ici pour participer au programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri)** dans l'assistant d'installation pour ne pas participer au programme.

Vous pouvez configurer les paramètres du programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri à l'aide du fichier de paramètres (<portal_install_dir>/apps/insights/settings.json). Pour désactiver le programme, définissez le paramètre `eueiEnabled: "true"` sur `eueiEnabled: "false"`.

Configurer les paramètres pour Linux

Si vous installez Insights sur Linux, vous pouvez exécuter la commande d'installation `./Insights-Setup.sh -e No` pour désactiver le programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri.

Vous pouvez configurer les paramètres du programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs Esri à l'aide du fichier de paramètres (<portal_install_dir>/apps/insights/settings.json). Pour désactiver le programme, définissez le paramètre `eueiEnabled: "true"` sur `eueiEnabled: "false"`.

Administrer Insights

L'administrateur d'une organisation doit définir plusieurs paramètres pour autoriser les membres de l'organisation à utiliser Insights. Ces paramètres incluent l'octroi de licences et de privilèges aux membres nécessaires de l'organisation.

Licences

L'octroi de licences Insights aux utilisateurs est un prérequis pour leur donner accès à Insights. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Gérer les licences » (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/administer/windows/manage-licenses.htm>).

Rôles et privilèges

Plusieurs privilèges (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/roles.htm>) sont requis pour utiliser Insights, et certains autres sont simplement recommandés ou uniquement requis pour certaines fonctions.

Niveau requis et privilèges

Les utilisateurs Insights for ArcGIS doivent disposer d'un compte utilisateur de niveau 2. Les privilèges suivants sont également requis pour utiliser Insights :

- Utiliser des cartes et des applications
- Créer du contenu
- Publier des couches web hébergées
- Effectuer une analyse

Les privilèges requis sont inclus dans les rôles Publication et Administration. Ils peuvent aussi être octroyés via des rôles personnalisés.

Privilèges recommandés

Les privilèges suivants sont requis pour exécuter certaines fonctions dans Insights, mais ils ne sont pas requis pour utiliser l'application. Il est recommandé d'octroyer ces privilèges à tous les utilisateurs Insights pour qu'ils puissent exploiter toutes les fonctions disponibles dans Insights.

Géocodage

Le privilège Géocodage est requis pour [activer l'emplacement d'un jeu de données](#) à l'aide de la méthode Address. Tous les rôles par défaut (Consultation, Mise à jour, Utilisation, Publication et Administration) incluent le privilège Géocodage.

Enrichissement géographique

Le privilège Enrichissement géographique est requis pour utiliser l'outil [Enrichir les données](#). Les rôles par défaut Utilisation, Publication et Administration incluent le privilège Enrichissement géographique

Références

Bases de données

Bases de données prises en charge

Le tableau suivant répertorie les bases de données prises en charge auxquelles vous pouvez vous connecter lorsque vous utilisez Insights for ArcGIS. Les connexions à une base de données vous permettent d'ajouter des données dans Insights for ArcGIS à partir de ces bases de données.

 **Remarque :** Insights for ArcGIS vous permet de créer une connexion à une base de données Microsoft SQL Server ou Oracle prise en charge pour laquelle une géodatabase d'entreprise est définie. Actuellement, seules les tables utilisateur de géodatabase qui ne sont pas créées sous la structure utilisateur sde sont consultables et accessibles depuis Insights. Insights ne fonctionne pas directement avec les géodatabases de fichiers et personnelles.

Base de données prise en charge	Description	Fichiers des fournisseurs requis
<p>Microsoft SQL Server</p>	<p>Editions Standard/Enterprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft SQL Server 2017 (64 bits) • Microsoft SQL Server 2017 pour Linux (64 bits) • Microsoft SQL Server 2016 (64 bits) • Microsoft SQL Server 2014 (64 bits) • Microsoft SQL Server 2012 (64 bits) <p>Base de données Cloud en tant que service :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Azure SQL Database 	<p>Microsoft JDBC Driver for SQL Server :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sqljdbc42.jar <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque : La version JRE8 du pilote JDBC doit être utilisée pour les bases de données Microsoft SQL Server.</p> </div>
<p>Oracle</p>	<p>Editions Standard/Standard One/Enterprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oracle 11g R2 (64 bits) 11.2.0.4 • Oracle 12c R1 (64 bits) 12.1.0.2 • Oracle 12c R2 (64 bits) 12.2.0.1 	<p>Oracle JDBC driver :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ojdbc7.jar ou ojdbc8.jar <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque : Vous devez utiliser la dernière version de Oracle JDBC driver qui est compatible avec votre Java Database Kit (JDK).</p> </div> <p>Oracle Spatial and Graph (Spatial Java Class API) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sdoapi.jar • sdoutl.jar
<p>SAP HANA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SAP HANA 1.0 SPS11* • SAP HANA 1.0 SPS12** • SAP HANA 2.0 SPS00* • SAP HANA 2.0 SPS01 • SAP HANA 2.0 SPS02 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque : Les vues de modélisation SAP HANA ne sont pas prises en charge.</p> </div>	<p>SAP HANA JDBC driver :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ngdbc.jar

*SAP HANA 1.0 SPS11 et SAP HANA 2.0 SPS00 ne sont pas certifiés dans les versions Insights for ArcGIS ultérieures à la version 2.1. Pour les bases de données spatialisées, SPS11 Revision 2 (1.00.112) ou version supérieure est requis afin d'éviter les erreurs du type 'Unregistered function name: "__cs_field_Geometry__"' au cours de certains workflows.

**SAP HANA 1.0 SPS12 n'est pas compatible avec Insights for ArcGIS version 2.2.1.

Les fichiers des fournisseurs requis (par exemple, le pilote JDBC) doivent être fournis pour pouvoir inscrire les types de répertoire de données relationnelles auprès de ArcGIS Server. Voici plusieurs astuces pour obtenir ces fichiers :

Fournisseur	Instructions
Microsoft SQL Server	Le dernier pilote JDBC est téléchargeable directement depuis le Centre de téléchargement Microsoft.
Oracle	Le dernier pilote JDBC est téléchargeable depuis la plateforme Oracle Technology Network. La dernière option logicielle Oracle Spatial and Graph est téléchargeable depuis la plateforme Oracle Technology Network.
SAP HANA	Le pilote JDBC doit faire partie de l'installation client SAP HANA. Visitez le Store SAP pour plus de détails.

 **Remarque :** Certains fournisseurs peuvent avoir besoin d'un compte client pour télécharger des fichiers.

Lorsque vous disposez des fichiers fournisseurs, vous devez enregistrer chaque base de données comme banque de données relationnelle. Pour connaître la procédure d'inscription d'un type de répertoire de données relationnelles, reportez-vous à la rubrique [Configurer le portail pour la prise en charge de Insights for ArcGIS](#).

Pour plus d'informations sur les données et les bases de données prises en charge, reportez-vous aux ressources suivantes :

- [Configurer le portail pour la prise en charge de Insights for ArcGIS](#)
- [Créer une connexion à une base de données](#)
- [Types de données pris en charge à partir des jeux de données de base de données](#)

Privilèges de base de données requis

Insights for ArcGIS propose deux types d'opérations de données :

- Se connecter à une base de données relationnelles et parcourir son contenu sans mise en cache de données.
- Se connecter à une base de données relationnelles et parcourir son contenu avec mise en cache de données.

Se connecter à une base de données relationnelle et parcourir son contenu avec [mise en cache des données](#) permet à Insights de créer et de gérer des tableaux temporaires dans la base de données.

Les tableaux suivants présentent les privilèges minimaux requis pour [se connecter à une base de données relationnelle et parcourir son contenu](#) et autoriser la mise en cache des données par Insights (facultatif).

 **Remarque :** Les connexions sont en lecture seule. Insights ne vous permet pas de créer ou de modifier des données dans la base de données.
Les données seront copiées vers ArcGIS Data Store si vous ne disposez pas des privilèges de base de données requis pour utiliser la mise en cache des données.

Microsoft SQL Server

Type d'opération	Privilèges requis	Objet
Sans mise en cache des données	CONNECT	<p>Ce privilège permet aux utilisateurs de se connecter à la base de données.</p> <p>Sur les bases de données, le privilège CONNECT est accordé par défaut au rôle de base de données public. Si vous révoquez ce privilège du rôle public, vous devez accorder explicitement le privilège CONNECT sur les bases de données à des rôles et/ou des identifiants de connexion spécifiques.</p>
	SELECT sur les tables d'autres utilisateurs	<p>Les visualiseurs de données doivent bénéficier de privilèges SELECT sur des tables spécifiques que vous les autorisez à consulter et à interroger.</p> <p>Si vous êtes autorisé à lire toutes les tables de la base de données, vous pouvez attribuer le rôle de la base de données db_datareader à des utilisateurs. Dans le cas contraire, accordez le droit SELECT à des tables et vues spécifiques.</p>
Avec mise en cache des données  Remarque : Connexions avec mise en cache des données nécessitent également les privilèges de connexions sans mise en cache des données.	Autorisation ALTER sur schéma	L'autorisation ALTER permet à Insights de créer des index et de gérer les tables temporaires dans le schéma de l'utilisateur.
	CREATE TABLE	L'autorisation CREATE TABLE permet à Insights de créer des tableaux temporaires sur le schéma de l'utilisateur.

Oracle

Type d'opération	Privilèges requis	Objet
------------------	-------------------	-------

Sans mise en cache des données	Rôle CONNECT ou CREATE SESSION	Le rôle CONNECT ou CREATE SESSION autorise les utilisateurs à se connecter à la base de données. A partir d'Oracle 10g version 2 (10.2), le rôle CONNECT détient uniquement le privilège CREATE SESSION.
	SELECT ANY DICTIONARY	Ce privilège système autorise l'accès par requête à tout objet dans la structure SYS, notamment aux tables créées dans cette structure, telles que la vue SYS.DBA_TAB_PRIVS.
	SELECT sur les tables d'autres utilisateurs	Les visualiseurs de données doivent bénéficier de privilèges SELECT sur des tables spécifiques que vous les autorisez à consulter et à interroger.
Avec mise en cache des données  Remarque : Connexions avec mise en cache des données nécessitent également les privilèges de connexions sans mise en cache des données.	CREATE TABLE*	L'autorisation CREATE TABLE permet à Insights de créer des tableaux temporaires sur le schéma de l'utilisateur. *Allouez un QUOTA à l'utilisateur dans un espace de tableau à l'aide de la commande ALTER USER <username> QUOTA <size> ON <tablespace>.
	CREATE SEQUENCE	L'autorisation CREATE SEQUENCE permet à Insights de générer des clés primaires.

SAP HANA

Type d'opération	Privilèges requis	Objet
Sans mise en cache des données	SELECT ON sys.st_geometry_columns et sys.st_spatial_reference_systems	Ces privilèges sont requis pour lire des métadonnées ST_GEOMETRY pour des opérations spatiales.

	<p>SELECT ON <table1>,<table2>,<tablen></p>	<p>Les visualiseurs de données doivent bénéficier de privilèges SELECT sur des tables spécifiques que vous les autorisez à consulter et à interroger.</p>
<p>Avec mise en cache des données</p> <div data-bbox="87 491 420 718" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> Remarque : Connexions avec mise en cache des données nécessitent également les privilèges de connexions sans mise en cache des données.</p> </div>	<p>CREATE TABLE DROP TABLE</p> <p>Autrement, l'utilisateur doit être un utilisateur standard HANA.</p>	<p>Autorisez Insights à créer ou à déplacer des tableaux dans son propre schéma et à insérer des données.</p>

Types de données pris en charge des bases de données

Les tableaux suivants répertorient les types de données pour chaque [base de données prise en charge](#) et indiquent comment chaque type est apparié aux types de champs Esri

Types de données Microsoft SQL Server

Type de données Microsoft SQL Server	Type de champ Esri
bigint	esriFieldTypeDouble
binaire	esriFieldTypeString
bit	Non pris en charge
char	esriFieldTypeString
date	esriFieldTypeDate
datetime	esriFieldTypeDate
datetime2	esriFieldTypeDate
datetimeoffset	Non pris en charge
decimal	esriFieldTypeDouble
flottant	esriFieldTypeDouble
géographie	esriFieldTypeGeometry
géométrie	esriFieldTypeGeometry
image	Non pris en charge
entier	esriFieldTypeInteger
argent	esriFieldTypeDouble
nchar	esriFieldTypeString
ntext	Non pris en charge
numérique	esriFieldTypeDouble
nvarchar	esriFieldTypeString
real	esriFieldTypeSingle
smalldatetime	esriFieldTypeDate
smallint	esriFieldTypeSmallInteger
smallmoney	esriFieldTypeDouble
texte	Non pris en charge
heure	Non pris en charge
timestamp	Non pris en charge
tinyint	esriFieldTypeSmallInteger
udt	Non pris en charge

uniqueidentif	esriFieldTypeString
varbinary	Non pris en charge
varchar	esriFieldTypeString
xml	Non pris en charge

Types de données SAP HANA

Type de données SAP HANA	Type de champ Esri
ALPHANUM	esriFieldTypeString
BIGINT	esriFieldTypeDouble
BINTEXT	Non pris en charge
BLOB	Non pris en charge
BOOLEAN	Non pris en charge
CLOB	Non pris en charge
Date	esriFieldTypeDate
DECIMAL	esriFieldTypeDouble
DOUBLE	esriFieldTypeDouble
INTEGER	esriFieldTypeInteger
NCLOB	Non pris en charge
NVARCHAR	esriFieldTypeString
REAL	esriFieldTypeSingle
SECONDDATE	esriFieldTypeDate
SHORTTEXT	esriFieldTypeString
SMALLDECIMAL	esriFieldTypeDouble
SMALLINT	esriFieldTypeSmallInteger
ST_GEOMETRY	esriFieldTypeGeometry
ST_POINT	esriFieldTypeGeometry
TEXT	Non pris en charge
TIME	Non pris en charge
TIMESTAMP	esriFieldTypeDate
TINYINT	esriFieldTypeSmallInteger
VARBINARY	Non pris en charge
VARCHAR	esriFieldTypeString

Types de données Oracle

Type de données Oracle	Type de champ Esri
------------------------	--------------------

Tous types	Non pris en charge
BFILE	Non pris en charge
BINARY_DOUBLE	esriFieldTypeDouble
BINARY_FLOAT	esriFieldTypeDouble
BLOB	Non pris en charge
CHAR	esriFieldTypeString
CLOB	Non pris en charge
Date	esriFieldTypeDate
INTERVAL DAY TO SECOND	Non pris en charge
INTERVAL YEAR TO MONTH	Non pris en charge
LONG	Non pris en charge
LONG RAW	Non pris en charge
Types de supports	Non pris en charge
NCHAR	esriFieldTypeString
NCLOB	Non pris en charge
NUMBER	<p>L'un des types suivants, selon la précision et l'échelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • esriFieldTypeSmallInteger (précision : 1 à 4, échelle : 0) • esriFieldTypeInteger (précision : 5 à 9, échelle : 0) • esriFieldTypeSingle (précision : 1 à 6, échelle : 1 à 6) • esriFieldTypeDouble (précision : 7+, échelle : 7+ ou précision : 10+, échelle : 0+)
NVARCHAR2	esriFieldTypeString
RAW	Non pris en charge
ROWID	esriFieldTypeString
SDO_GEOMETRY	esriFieldTypeGeometry
SDO_GEORASTER	Non pris en charge
SDO_TOPO_GEOMETRY	Non pris en charge

ST_GEOMETRY	esriFieldTypeGeometry  Remarque : Les types de données ST_GEOMETRY doivent être configurés suivant des procédures externes avant de pouvoir être utilisés dans Insights. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Configurer le processus extproc pour accéder à ST_Geometry dans Oracle » (https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.6/manage-data/gdbs-in-oracle/configure-oracle-extproc.htm).
TIMESTAMP	esriFieldTypeDate
TIMESTAMP WITH LOCALTIME ZONE	Non pris en charge
TIMESTAMP WITH TIMEZONE	Non pris en charge
Types d'URI	Non pris en charge
UROWID	esriFieldTypeString
VARCHAR2	esriFieldTypeString
Types XML	Non pris en charge
Types définis par l'utilisateur	Non pris en charge

Pour plus d'informations sur les bases de données et Insights for ArcGIS, reportez-vous aux ressources suivantes :

- [Bases de données prises en charge](#)
- [Créer une connexion à une base de données](#)

Présentation des données dans les bases de données relationnelles

Base de données relationnelles

Les données dans les bases de données relationnelles sont stockées dans des tables. Chaque table est un ensemble de lignes et de colonnes. Chaque colonne possède un type et de nombreuses bases de données prennent en charge un ou plusieurs types de données spatiales natifs.

Les types de données déterminent les éléments suivants :

- les valeurs qui peuvent être stockées dans une colonne ;
- les opérations qui peuvent être réalisées sur les données de cette colonne ;
- la manière dont les données sont physiquement stockées dans la base de données.

Insights for ArcGIS prend en charge l'accès direct à des [types de données](#) spécifiques à partir d'une liste de [systèmes de gestion de bases de données pris en charge](#). Lorsque vous accédez directement à une table de base de données via un workflow [ajouter des données](#), Insights élimine tous types de données non pris en charge.

 **Remarque :** Les tables de données accessibles via Insights sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées. C'est également le cas lorsqu'un jeu de données a été [partagé](#) avec d'autres membres de votre organisation en tant que couche d'entités et que des mises à jour sont tentées dans une application cliente autre qu'Insights.

 **Astuce:** Lorsque l'utilisation de données issues d'une base de données génère une erreur, des informations détaillées sont ajoutées dans les journaux ArcGIS Server sur le site du serveur d'hébergement de votre portail. Collaborez avec votre administrateur ArcGIS Server pour diagnostiquer et résoudre les [problèmes](#).

Connexion à une base de données

Avant d'utiliser les données d'une base de données dans Insights, vous devez créer une connexion à la base de données. Pour créer une connexion à la base de données, certaines [conditions préalables](#) doivent être remplies.

L'établissement d'une connexion à la base de données génère un élément Connexion à une base de données relationnelles dans le modèle d'informations géographiques du portail, dans le cadre de **My Content (Mon contenu)** (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/geo-info.htm>). Cet élément peut ensuite être [partagé](#) avec d'autres utilisateurs. Il est important de noter que le partage d'un élément de connexion à la base de données n'est que le partage de la possibilité de parcourir le contenu de la base de données. Les informations d'identification utilisées lors de l'établissement de la connexion ne sont jamais présentées aux personnes avec lesquelles l'élément a été partagé.

Lors de la connexion à la base de données, des problèmes peuvent survenir. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Résoudre les problèmes de connexion à une base de données](#).

⚠ Attention : Si vous ne parvenez pas à utiliser un élément de [connexion à une base de données](#) qui fonctionnait auparavant dans Insights, il se peut que vous deviez [mettre à jour la connexion](#). Ne la supprimez pas de **Mon contenu**. Lorsque Insights crée un jeu de données à partir d'une table de base de données (ou de plusieurs tables de base de données dans le cas d'un jeu de données [joint](#)), une connexion à la base de données est requise. La suppression de la connexion à la base de données rend inutilisables les jeux de données dépendants. Cette précaution est particulièrement importante si la connexion à la base de données a été [partagée](#) avec d'autres utilisateurs. Vous ne devez supprimer une connexion à une base de données relationnelles que si vous êtes certain qu'aucun jeu de données n'est dépendant ou si vous voulez délibérément désactiver les jeux de données en amont.

Tandis que les connexions à une base de données s'actualisent pour refléter l'état actuel de la base de données, les jeux de données reflètent la structure de la table ou de la vue au moment de la création du jeu de données. Notez que les jeux de données créés à partir d'une connexion à la base de données dépendent de la structure, des conventions de noms et des objets de données spatiales existants (types de géométrie et identifiants de référence spatiale) de la base de données. Il est impératif que les tables et les vues référencées par un jeu de données ne soient ni renommées, ni supprimées, car cela endommagerait le jeu de données. De même, les noms de champs et les types de données doivent rester statiques pour qu'un jeu de données soit fonctionnel.

Géodatabases

Insights for ArcGIS vous permet de créer une connexion à une base de données Microsoft SQL Server ou Oracle prise en charge pour laquelle une géodatabase d'entreprise est définie. Actuellement, seules les tables utilisateur de géodatabase qui ne sont pas créées sous la structure utilisateur sde sont consultables et accessibles depuis Insights. Insights ne fonctionne pas directement avec les géodatabases de fichiers et personnelles.

Plateformes de base de données supplémentaires

La plateforme ArcGIS prend en charge de nombreux systèmes de gestion de bases de données auxquels Insights ne permet pas un accès direct (<https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/databases/dbms-support.htm>). Pour utiliser les tables de ces bases de données (compatibles ou non avec la géodatabase), elles doivent d'abord être disponibles dans votre portail en tant que couche d'entités hébergée ou enregistrée (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.6/use/layers.htm>).

📄 Remarque : La liste des systèmes de gestion de bases de données avec lesquels Insights fonctionnera directement se développera au fil du temps. Contactez le support technique Esri pour faire part de votre avis sur votre fournisseur préféré (<https://support.esri.com/en/>).

Unicité des lignes

Insights doit être capable d'identifier de manière unique chaque ligne d'un jeu de données. Pour ce faire, la logique suivante permet de déterminer les champs à utiliser pour identifier l'unicité :

1. Recherche d'une clé primaire. Une fois trouvée, utilisation des champs qui définissent la clé primaire.
2. Recherche d'un index qui est signalé comme "unique". Une fois trouvé, utilisation des champs qui définissent l'index.

Si les critères ci-dessus ne sont pas remplis, Insights utilise tous les champs non spatiaux du jeu de données pour déterminer l'unicité des lignes. Les tables spatialisées sont traitées comme des jeux de données non spatiaux dans ces conditions.

Astuce: Si Insights n'a pas trouvé de clé primaire, mais a pu trouver un index unique, des résultats inattendus peuvent se produire si des valeurs non Null sont présentes dans les champs choisis. Par conséquent, il est recommandé de définir une clé primaire dans toutes les tables. S'il n'est pas possible de définir une clé primaire, les champs qui participent à un index unique ne doivent pas posséder de valeurs Null et, dans l'idéal, doivent être signalés dans la base de données comme `not null`. Insights n'applique pas automatiquement ce comportement.

Jeux de données spatiaux

Insights n'impose aucune exigence en matière de spatialisation des tables de base de données. Une table spatialisée contient un champ qu'Insights interprète comme **champ d'emplacement**. Lorsqu'un champ d'emplacement est détecté dans un jeu de données (table), Insights émet différentes suppositions décrites dans les rubriques ci-dessous.

Colonne spatiale unique

Insights prend en charge une seule colonne spatiale par table de base de données. Vous pouvez sélectionner le champ spatial qui va être utilisé comme champ d'emplacement en cliquant sur l'icône de champ d'emplacement  en regard du nom de la table sous **Données sélectionnées** et en choisissant dans la liste des champs spatiaux.



Types de géométrie pris en charge

Les bases de données qu'Insights prend en charge sont compatibles avec les normes de l'OGC (Geospatial Consortium) et ISO (Organisation internationale de normalisation) pour l'accès aux entités simples. Le tableau suivant répertorie les types de géométrie OGC/ISO pris en charge, ainsi que leur interprétation dans Insights:

OGC/ISO	Type de géométrie
POINT	Point
LINestring MULTILINestring	Ligne
POLYGON MULTIPOLYGON	Superficie

Insights ne met pas en application les normes OGC/ISO. Lorsqu'un type de géométrie non pris en charge est rencontré, une erreur se produit.

Même type de géométrie

Il est prévu que toutes les géométries d'une colonne spatiale partagent le même type de géométrie ; par exemple, point, ligne ou surface. Le type de géométrie d'un jeu de données est déterminé en interrogeant la première ligne de la table où la colonne

spatiale n'est pas une valeur Null.

Insights ne recherche pas la même géométrie. Des résultats inattendus ou des erreurs peuvent se produire si des lignes du jeu de données ne répondent pas à cette attente.

Même référence spatiale

Il est prévu que toutes les géométries d'une colonne spatiale partagent un identifiant de référence spatiale commun (SRID). La référence spatiale du jeu de données est déterminée en interrogeant la première ligne de la table où la colonne spatiale n'est pas une valeur Null.

Insights ne recherche pas la même référence spatiale. Des résultats inattendus ou des erreurs peuvent se produire si des lignes de la base de données ne répondent pas à cette attente.

Projection à la volée

Insights affiche les données spatiales dans le système de référence spatiale du fond de carte par défaut de l'organisation de votre portail. Ceci est uniquement destiné à l'affichage et l'interrogation. Les données sous-jacentes ne sont pas modifiées. Si les systèmes de coordonnées géographiques sous-jacents des deux systèmes de référence spatiale sont incompatibles, des problèmes d'alignement et de précision risquent d'être observés. Pour assurer des performances rapides et un affichage précis des données spatiales, le système de référence spatiale de vos jeux de données spatiaux doit correspondre à celui du fond de carte par défaut.

 **Remarque :** Si vos données proviennent d'une base de données SAP HANA et qu'il n'est pas possible que le système de référence spatiale de vos jeux de données spatiaux corresponde à celui du fond de carte par défaut, il est recommandé d'utiliser des SRID non liés pour vos jeux de données spatiaux. Les SRID non liés permettent de s'assurer que vos données spatiales peuvent s'afficher même si l'étendue du fond de carte par défaut de votre organisation dépasse l'étendue du système de référence spatiale de vos données spatiales.

Opérations spatiales

Lorsque vous effectuez une agrégation spatiale ou un filtrage spatial à l'aide de deux jeux de données à partir d'une connexion à la base de données, les données spatiales des deux jeux de données doivent avoir le même système de référence spatiale. Pour les connexions aux bases de données SQL Server, les données doivent en outre être de même type (géographie ou géométrie).

Dimensionnalité des coordonnées

La dimensionnalité des coordonnées se définit par les coordonnées x, y, z et m pour chaque sommet d'une géométrie. Insights ignore les coordonnées z et m renvoyées par la base de données.

Optimisation du contenu de la base des données en vue d'améliorer les performances

Des bases de données configurées et optimisées correctement sont toujours plus performantes. Voici quelques points que les administrateurs de base de données doivent prendre en compte pour garantir une expérience utilisateur optimale dans Insights :

- Statistiques de base de données à jour

Les statistiques de base de données sont utilisées par l'optimiseur du système de gestion de base de données pour choisir le plan d'exécution optimal adapté à la requête qui est exécutée. Des statistiques à jour permettent de garantir les performances des requêtes.

- Contraintes de clé primaire

Une contrainte de clé primaire identifie de manière unique chaque ligne dans une table de base de données. Même si cela n'est pas une exigence, il est recommandé de définir une clé primaire dans les tables de base de données. En outre, un seul champ de type entier est recommandé pour une clé primaire.

- Utiliser des index attributaires et spatiaux

Si votre plateforme de base de données le permet, indexez les champs utilisés pour interroger ou représenter vos données.

- Référence spatiale commune

Si cela est possible, conservez toutes les données dans une référence spatiale commune et, dans l'idéal, utilisez la même projection que le fond de carte par défaut de votre organisation. Ceci permet d'éviter les calculs de projection à la volée lors de l'affichage des données sur une carte, ainsi que les erreurs lors de l'analyse spatiale.

- Données simplifiées

Utilisez la version la plus simplifiée ou la plus généralisée des données spatiales qui répond aux exigences en matière de visualisation et d'analyse de votre organisation. Comme elles possèdent moins de sommets et de segments linéaires, les données simplifiées s'affichent beaucoup plus rapidement et les résultats d'analyse sont renvoyés dans un temps plus court. L'adéquation de ces paramètres à vos besoins peut demander une certaine expérimentation.

- Jointures spatiales à l'heure ETL

Les jointures spatiales au moment de l'exécution peuvent s'avérer onéreuses. Comme les données spatiales ne changent pas de manière drastique, il est intéressant d'effectuer une fois des jointures spatiales sur les données dans la base de données, puis d'effectuer des jointures attributaires au moment de l'exécution pour parvenir aux mêmes résultats.

Mise en cache des données de base de données

La mise en cache des données permet à Insights for ArcGIS de créer et de gérer votre base de données gérée, afin d'améliorer les performances des requêtes. L'utilisateur qui a créé la connexion à la base de données doit disposer de tous les [privilèges de base de données](#) requis pour déclencher la mise en cache des données.

 **Remarque :** La mise en cache des données est uniquement utilisée lors de l'exécution des outils suivants :

- Agrégation spatiale
- Filtre spatial

Les données sont uniquement mises en cache si les conditions suivantes sont remplies :

- Les deux jeux de données proviennent de la même [connexion à la base de données](#).
- Les données spatiales des deux jeux de données sont stockées à l'aide du même type de données spatiales.
- Les données spatiales des deux jeux de données sont stockées à l'aide du même système de référence spatiale.

Emplacement et nommage des tableaux de mise en cache des données

Les tableaux de mise en cache des données sont toujours créés sous votre schéma par défaut et sont nommés à l'aide des préfixes suivants :

Base de données	Préfixe du nom de tableau
Microsoft SQL Server et SAP HANA	\$IN_ Exemple : \$IN_0xmneL7PT7e4uuE4eL4z7w
Oracle	T\$IN_ Exemple : T\$IN_A3GZAW7ZRMQNLJP3IRCQAQ

 **Remarque :** Les tableaux de mise en cache sont destinés à un usage interne et ne sont jamais visibles via les connexions aux bases de données dans Insights.

Cycle de vie des tableaux de mise en cache

Les tableaux de mise en cache sont liés à des jeux de données et des classeurs Insights. Un seul jeu de données peut se référer à un ou plusieurs tableaux de mise en cache des données. Les tableaux de mise en cache sont entièrement gérés par Insights and sont supprimés après l'une des actions suivante :

- Le classeur est supprimé.
- Tous les jeux de données référents sont supprimés et le classeur est rouvert.
- Un jeu de données référent est actualisé.*

*Dans ce cas, un nouveau tableau de mise en cache des données contenant les données actualisées est créé.

Mettre à jour une connexion à la base de données

Vous pouvez parfois être amené à mettre à jour les propriétés de connexion dans une [connexion à la base de données](#). Par exemple, le nom d'utilisateur ou le mot de passe de votre base de données peut avoir changé, ou la base de données est accessible à partir d'un numéro de port différent.

 **Remarque :** Vous pouvez uniquement mettre à jour une connexion à la base de données que vous avez créée. Les administrateurs ArcGIS Server peuvent mettre à jour n'importe quelle connexion à la base de données.

Si Insights for ArcGIS ne parvient pas à se connecter à une connexion à la base de données existante, le message suivant apparaît : **Une erreur s'est produite lors de la connexion à cette base de données. Regardez si les propriétés de connexion doivent être mises à jour.** Ceci peut indiquer que les propriétés de connexion doivent être mises à jour. Reportez-vous à la rubrique [Résoudre les problèmes de connexion à une base de données](#) pour connaître les autres motifs de non fonctionnement d'une connexion à la base de données.

Vous pouvez mettre à jour les propriétés suivantes pour une connexion à la base de données :

- Nom de base de données
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Instance
- Port

 **Remarque :** Vous ne devez pas modifier la propriété **Type** de la base de données. Par exemple, il n'est pas possible d'utiliser **SAP HANA** à la place de **Microsoft SQL Server**.

Lorsque vous créez une connexion à une base de données dans Insights, un élément de connexion à une base de données relationnelles est créé dans Portal for ArcGIS, dans **My Content (Mon contenu)**.

À chaque élément de connexion à une base de données relationnelles correspond un service de catalogue relationnel, qui se trouve dans le dossier Hosted du serveur d'hébergement de votre portail. Ce service peut être mis à jour [manuellement](#) ou par [l'écriture d'un script](#).

Les noms de propriété d'une connexion varient selon le type de base de données. Il peut être utile de consulter la représentation JSON du service à l'aide du répertoire d'administrateur ArcGIS Server pour identifier les noms de propriété spécifiques à la connexion à la base de données que vous voulez mettre à jour. Pour afficher la représentation JSON du service, procédez comme suit :

1. [Identifiez le nom du service de catalogue relationnel](#).
2. Suivez les étapes 1 à 5 de la section **Update connection properties (Mettre à jour les propriétés de connexion)** (voir ci-dessous), et ajoutez `?f=json`. Par exemple :

```
http://server.esri.com:6080/arcgis/admin/services/Hosted/a35f85b0?f=json
```

La représentation JSON du service apparaît.

Mettre à jour manuellement les propriétés de connexion

Les noms des propriétés d'une connexion à la base de données sont propres au type de base de données de la connexion. Pour mettre à jour manuellement le service de catalogue relationnel, vous devez localiser le service de catalogue relationnel correspondant à votre connexion à la base de données, puis mettre à jour les propriétés définies par l'utilisateur dans le fichier JSON du service.

Identifie le nom du service de catalogue relationnel

1. Si un classeur est ouvert, enregistrez-le.
2. Accédez à votre portail en utilisant l'URL au format `http://webadaptor.domain.com/arcgis`, par exemple `http://myserver.mycompany.com/portal`. À défaut, dans Insights, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur le logo Insights dans la bannière.
 - b. Cliquez sur la liste déroulante **Accueil**.
 - c. Cliquez sur **ArcGIS** pour accéder à la page d'accueil du portail.
3. Sur la page d'accueil du portail, cliquez sur l'une des options suivantes :
 - **Mon contenu** pour accéder aux éléments que vous avez créés
 - **Groupes** pour accéder aux éléments partagés avec les groupes auxquels vous appartenez
 - **Bibliothèque**, puis cliquez sur **Contenu de mon organisation** pour accéder aux éléments créés par d'autres utilisateurs et partagés avec votre portail
4. Cliquez sur l'élément de connexion à une base de données relationnelles pour ouvrir la page **Détails des éléments**.
5. Localisez l'URL de l'élément (sous le bouton **Partager**).
6. A partir de l'URL, identifiez le chemin d'accès au service de catalogue relationnel sur ArcGIS Server. Le chemin d'accès est au format suivant : `Hosted/<service-name>/RelationalCatalogServer`. Par exemple, `Hosted/a35f85b0/`

RelationalCatalogServer.

7. Copiez et collez le nom du service dans un éditeur de texte de votre choix, par exemple, a35f85b0. Vous allez utiliser le nom pour rechercher le service dans le répertoire administrateur d'ArcGIS Server. Voir ci-dessous.

Mettre à jour les propriétés de connexion

1. Accédez au répertoire administrateur ArcGIS Server et connectez-vous avec les informations d'identification du **compte de l'administrateur de site principal** ou un **jeton du portail**. L'URL se présente aux formats suivants :

```
http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/admin
```

or

```
https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin
```

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Composants des URL ArcGIS (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.5/administer/windows/components-of-arcgis-urls.htm>) dans l'aide de ArcGIS Server.

2. En regard de **Ressources**, cliquez sur **services**.
3. Sous **Dossiers**, cliquez sur **Hébergé**.
Il peut s'écouler un certain temps avant que la liste des services n'apparaisse.
4. Localisez le service de catalogue relationnel dans la liste à l'aide du nom du service que vous avez identifié à l'étape 7 ci-dessus, par exemple, a35f85b0.
5. Cliquez sur le service dans la liste.
Le service s'ouvre et la liste des propriétés du service apparaît en haut.
6. En regard de **Opérations prises en charge**, cliquez sur **mettre à jour**.
Les cheminements de navigation dans le répertoire d'administration sont au format suivant :
Accueil > services > Hébergé > <nom-service>.RelationalCatalogServer > mettre à jour
Les propriétés du service apparaissent au format JSON.
7. Recherchez "userDefinedProperties", puis mettez à jour les valeurs appropriées.

 **Remarque** : Les noms des propriétés d'une connexion à la base de données sont propres au type de base de données de la connexion.

Par exemple, pour modifier le nom d'utilisateur qui permet de se connecter à la base de données, changez la valeur qui correspond à "username" :

Avant la mise à jour :

```
{  
  "name": "username",  
  "value": "jlee"  
}
```

Après la mise à jour :

```
{  
  "name": "username", "value": "jeanlee"  
}
```

}

 **Remarque** : Laissez le texte au format JSON. Un JSON non valide entraîne l'échec de la mise à jour.

8. Cliquez sur **Enregistrer les mises à jour** pour appliquer les modifications.

Mettre à jour les propriétés de connexion à l'aide d'un script

Vous pouvez également utiliser un script pour mettre à jour les propriétés d'un service de catalogue relationnel. Ceci est illustré dans l'exemple de script ci-dessous, qui met à jour le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un service de catalogue relationnel pour une base de données Microsoft SQL Server.

Dans l'API REST, l'opération de mise à jour du service nécessite la transmission d'une définition JSON de toutes les propriétés de service qui doivent subsister à la suite de la mise à jour. Pour ce faire, la méthode la plus simple consiste à effectuer un appel initial vers le service afin d'obtenir ses propriétés actuelles, de modifier les propriétés de votre choix, puis d'envoyer le jeu de propriétés modifié, sous la forme d'un paramètre, à l'opération de mise à jour.

Dans cet exemple, l'appel initial est effectué vers le service, puis la réponse JSON est désérialisée dans un objet Python. Le script modifie ensuite les propriétés de votre choix et sérialise à nouveau l'objet Python dans JSON. La notation JSON mise à jour est alors transmise dans l'opération de mise à jour.

Ce modèle peut être suivi pour mettre à jour des propriétés de service, et pas simplement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Veillez à vérifier les noms des propriétés JSON pour la connexion à la base de données en particulier, par exemple 'username' et 'password', qui sont utilisés dans l'exemple ci-dessous.

Pour exécuter le script, vous devez détenir les informations suivantes :

- L'URL de l'élément Connexion à une base de données relationnelles à mettre à jour
- Les informations d'identification de portail de l'utilisateur qui a créé la connexion à la base de données
- Les nouvelles informations d'identification de la connexion à la base de données

Identifier l'URL de l'élément Connexion à une base de données relationnelles

1. Accédez à votre portail en utilisant l'URL au format `http://webadaptor.domain.com/arcgis`, par exemple `http://myserver.mycompany.com/portal`. À défaut, dans Insights, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur le logo Insights dans la bannière.
 - b. Cliquez sur la liste déroulante **Accueil**.
 - c. Cliquez sur **ArcGIS** pour accéder à la page d'accueil du portail.
2. Sur la page d'accueil du portail, cliquez sur l'une des options suivantes :
 - **Mon contenu** pour accéder aux éléments que vous avez créés
 - **Groupes** pour accéder aux éléments partagés avec les groupes auxquels vous appartenez
 - **Bibliothèque** pour accéder aux éléments créés par d'autres utilisateurs et partagés à l'extérieur de vos groupes
3. Cliquez sur l'élément Connexion à une base de données relationnelles pour ouvrir la page **Détails des éléments**.
4. Copiez et collez l'URL dans un éditeur de texte de votre choix. L'URL permettra d'identifier l'élément Connexion à une base

de données relationnelles que vous allez mettre à jour.

Exemple de script : mettre à jour les informations d'identification utilisées pour accéder à une base de données Microsoft SQL Server

```
# Demonstrates how to modify the username and password for a relational catalog service
# For Http calls
import urllib, urllib2, ssl, json
# For system tools
import sys
# For reading passwords without echoing
import getpass
# Defines the entry point into the script
def main(argv=None):
    # Print some info
    print
    print "This tool is a sample script that resets the username and password for a
relational catalog service."
    print
    # Ask for Portal Item URL
    portalItemUrl = raw_input("Enter the item URL for the Relational Database
Connection. \nFor example http://myportal.esri.com/portal/home/
item.html?id=e34f10f0563c4f12ad799c0c2726c948: ")
    # Ask for admin/publisher user name and password
    username = raw_input("Enter Portal for ArcGIS user name: ")
    password = getpass.getpass("Enter Portal for ArcGIS password: ")
    # Ask for the new database credentials
    dbUsername = raw_input("Enter the database username: ")
    dbPassword = raw_input("Enter the database password: ")
    # Added the following line to disable certificate verification
    ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context

    # Parse the Portal item URL
    portalUrl = portalItemUrl.split(r'/home')[0] if "https" in portalItemUrl else
portalItemUrl.split(r'/home')[0].replace("http","https")
    itemId = portalItemUrl.split(r'id=')[1]
    # Get a token
    token = getToken(portalUrl, username, password)
    if token == "":
        print "Could not generate a token with the username and password provided."
        return

    # Connect to item to get service url.
    # Portal Item URL is typically in the format https://portal.domain.com/sharing/rest/
content/users/<username>/items/<item id>
    itemUrl = portalUrl + r'/sharing/rest/content/users/' + username + '/items/' +
itemId + '?'

    try:
        # This request only needs the token and the response formatting parameter
        params = urllib.urlencode({'token': token, 'f': 'json'})
        req = urllib2.Request(itemUrl,params)
        # Read response
        response = urllib2.urlopen(req)
        if (response.getcode() != 200):
            print "Could not read item information."
            return
        else:
            data = response.read()

        # Check that data returned is not an error object
        if not assertJsonSuccess(data):
```

```

        return

        # Deserialize response into Python object
        jsonoutput = json.loads(data)
        # Locate the Portal item's service Url.
        serviceUrl = jsonoutput["item"]["privateUrl"]
    except:
        print "Failed to read Portal item."
        # Connect to service's Admin endpoint to get its current JSON definition
        # The service's edit operation is accessed at https://server.domain.com/arcgis/
admin/<service name>.RelationalCatalogServer/edit
        serviceUrl = '.'.join(serviceUrl.rsplit(r"/", 1)).replace("rest","admin")
        # This request only needs the token and the response formatting parameter
        serviceParams = urllib.urlencode({'token': token, 'f': 'json'})
        serviceRequest = urllib2.Request(serviceUrl,serviceParams)

    # Read response
    serviceResponse = urllib2.urlopen(serviceRequest)
    if (serviceResponse.getcode() != 200):
        print "Could not read service information."
        return
    else:
        serviceData = serviceResponse.read()

        # Check that data returned is not an error object
        if not assertJsonSuccess(serviceData):
            print "Error when reading service information. " + str(serviceData)
        else:
            print "Service information read successfully. Now changing properties..."

        # Deserialize response into Python object
        dataObj = json.loads(serviceData)
        # Edit desired properties of the service
        connectionProperties =
dataObj["jsonProperties"]["connectionProperties"]["userDefinedProperties"]

        for item in connectionProperties:
            # verify the property name as it may be specific to the database type
            if item["name"] == "username":
                item["value"] = dbUsername
            # verify the property name as it may be specific to the database type
            if item["name"] == "password":
                item["value"] = dbPassword

        # Serialize back into JSON
        updatedSvcJson = json.dumps(dataObj)
        # Call the edit operation on the service. Pass in modified JSON.
        editSvcUrl = serviceUrl + "/edit"
        params = urllib.urlencode({'token': token, 'f': 'json', 'service':
updatedSvcJson})
        req = urllib2.Request(editSvcUrl, params)

        # Read service edit response
        editResponse = urllib2.urlopen(req)
        if (editResponse.getcode() != 200):
            print "Error while executing edit."
            return
        else:
            editData = editResponse.read()

            # Check that data returned is not an error object
            if not assertJsonSuccess(editData):
                print "Error returned while editing service" + str(editData)

```

```

        else:
            print "Service edited successfully."
        return
# A function to generate a token given username, password and the portalURL.
def getToken(portalUrl, username, password):
    # Token URL is typically https://portal.domain.com/sharing/generateToken
    tokenUrl = portalUrl + '/sharing/rest/generateToken'
    try:
        values = {'username' : username,
                  'password' : password,
                  'client' : 'referer',
                  'ip' : '',
                  'referer': portalUrl,
                  'expiration' : 60,
                  'f' : 'json'}
        data = urllib.urlencode(values)
        req = urllib2.Request(tokenUrl, data)

        # Connect to portal to request a token.
        response = urllib2.urlopen(req)

        # Read response
        if (response.getcode() != 200):
            print "Error generating token."
            return
        else:
            data = response.read()

        # Check that data returned is not an error object
        if not assertJsonSuccess(data):
            return

        # Deserialize response into Python object
        jsonoutput = json.loads(data)
        token = jsonoutput["token"]
        del tokenUrl
        del values
        del response
        del req
        del data
        return token
    except:
        print "Failed to generate ArcGIS token."
# A function that checks that the input JSON object
# is not an error object.
def assertJsonSuccess(data):
    obj = json.loads(data)
    if 'status' in obj and obj['status'] == "error":
        print "Error: JSON object returns an error. " + str(obj)
        return False
    else:
        return True

# Script start
if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main(sys.argv[1:]))

```

Résoudre les problèmes de connexion à une base de données

Lorsque vous créez une nouvelle connexion à une base de données ou tentez d'accéder à une connexion à une base de données existante, il est possible que Insights for ArcGIS ne parvienne pas à établir une connexion à la base de données.

Lorsqu'un problème de connexion survient, un des messages suivants apparaît :

- **Le message Invalid credentials. Ensure the user name and password provided for this connection are correct. (Identifiants de connexion non valides. Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifiés pour cette connexion sont corrects.)** indique que le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisi est incorrect.
- **Le message Invalid host. Ensure server name provided for this connection is valid and that the host is accessible. (Hôte non valide. Assurez-vous que le nom de serveur spécifié pour cette connexion est valide et que l'hôte est accessible).** indique que le nom de serveur ou le numéro de port saisi est incorrect.
- **Le message Invalid database name. Ensure database name provided for this connection is valid. (Nom de base de données non valide. Assurez-vous que le nom de base de données spécifié pour cette connexion est valide.)** indique que le nom de base de données ou le nom d'instance saisi est incorrect.
- **Le message Something went wrong. Verify your connection properties, or click here to troubleshoot this. (Un problème est survenu. Vérifiez les propriétés de votre connexion ou cliquez ici pour résoudre le problème.)** est utilisé pour SAP HANA uniquement. Ce message d'erreur indique qu'un de ces paramètres requis est incorrect.

La liste suivante répertorie les causes courantes de problèmes de connexion à la base de données qui peuvent être examinées :

- Les propriétés de connexion, telles que **Nom d'utilisateur**, **Mot de passe** et **Numéro de port** ne sont pas valides. Vérifiez que les propriétés de la connexion à la base de données sont correctes. Si des modifications sont requises pour une connexion à la base de données existante, vous pouvez modifier ces propriétés en [mettant à jour la connexion à la base de données](#).
- Vous ne disposez pas des [privileges de base de données](#) requis pour créer la connexion.
- Les fichiers des pilotes de base de données ne sont pas présents ou sont incorrectement configurés sur le site du serveur d'hébergement de votre organisation (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.6/administer/windows/configure-hosting-server-for-portal.htm>). Pour établir une connexion, des fichiers JDBC (Java Database Connectivity) doivent être chargés et inscrits sur le serveur d'hébergement de votre portail.
- La base de données n'est pas configurée pour accepter les connexions. Certaines bases de données exigent une configuration supplémentaire pour autoriser des clients distants à se connecter. Par exemple, pour les bases de données Microsoft SQL Server, vous devez activer le protocole réseau du serveur pour accepter les connexions sur le réseau.
- Les connexions sont bloquées. Les administrateurs de base de données peuvent empêcher les utilisateurs de se connecter à une base de données lorsqu'ils effectuent certaines tâches de maintenance de base de données, telles que la sauvegarde et la récupération, et les mises à niveau.

 **Attention :** Si vous ne parvenez pas à utiliser un élément de [connexion à une base de données](#) qui fonctionnait auparavant dans Insights, il se peut que vous deviez [mettre à jour la connexion](#). Ne la supprimez pas de **Mon contenu**. Lorsque Insights crée un jeu de données à partir d'une table de base de données (ou de plusieurs tables de base de données dans le cas d'un jeu de données [joint](#)), une connexion à la base de données est requise. La suppression de la connexion à la base de données rend inutilisables les jeux de données dépendants. Cette précaution est particulièrement importante si la connexion à la base de données a été [partagée](#) avec d'autres utilisateurs. Vous ne devez supprimer une connexion à une base de données relationnelles que si vous êtes certain qu'aucun jeu de données n'est dépendant ou si vous voulez délibérément désactiver les jeux de données en amont.

Support

Compatibilité avec ArcGIS Enterprise

Le tableau suivant indique les versions prises en charge entre Insights for ArcGIS et ArcGIS Enterprise:

Version d'Insights	ArcGIS Enterprise 10.5	ArcGIS Enterprise 10.5.1	ArcGIS Enterprise 10.6	ArcGIS Enterprise 10.6.1
1.0 à 1.2.1	Oui	Non	Non	Non
2.0 et 2.1	Non	Oui	Non	Non
2.2.1 et 2.3	Non	Oui	Oui	Non
3.0 et 3.1	Non	Oui	Oui	Oui

Ressources supplémentaires

- [Configurer le portail pour la prise en charge Insights](#)
- [Données prises en charge](#)
- [Bases de données prises en charge](#)
- [Navigateurs pris en charge](#)

Localisation d'Insights for ArcGIS

Le programme d'installation d'Insights for ArcGIS installe des ressources propres à chaque langue qui vous permettent de localiser l'interface utilisateur du site web d'Insights. La documentation d'aide localisée est disponible en tant qu'installation distincte, que vous pouvez télécharger depuis My Esri.

Localisation du site web d'Insights

La langue détermine l'interface utilisateur, ainsi que le format d'affichage de l'heure, de la date et des valeurs numériques. L'interface utilisateur du site web d'Insights est accessible dans les langues suivantes :

Arabe	Letton
Bosniaque	Lituanien
Croate	Norvégien
Tchèque	Polonais
Danois	Portugais (Brésil)
Anglais	Portugais (Portugal)
Estonien	Roumain
Finlandais	Russe
Français	Serbe
Allemand	Chinois simplifié
Grec	Slovène
Hébreu	Espagnol
Hindi	Suédois
Indonésien	Thaï
Italien	Chinois traditionnel (Hong Kong)
Japonais	Chinois traditionnel (Taïwan)
Coréen	Turc
	Vietnamien

La langue d'affichage du site web d'Insights est fonction de la langue du navigateur web que vous utilisez. Consultez l'aide de votre navigateur web pour savoir comment en modifier la langue.

Localisation de la documentation d'aide

La documentation d'aide en anglais est installée dans le cadre du programme d'installation d'Insights for ArcGIS. Pour consulter l'aide dans une langue autre que l'anglais, vous devez télécharger et installer le module linguistique de l'aide d'Insights for ArcGIS depuis My Esri. Le module linguistique contient l'aide dans les langues suivantes : allemand, arabe, chinois (Han simplifié), chinois (Hong Kong), chinois (Taïwan), coréen, espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais (Brésil) et russe

Localisation des dates dans Insights

Les formats de date ne sont pas pris en charge dans toutes les langues. Les cultures suivantes seront utilisées pour afficher des dates dans des langues non prises en charge :

Langue non prise en charge	Culture par défaut
Portugais (Brésil)	Portugais
Chinois simplifié	Chinois
Arabe	Anglais
Norvégien	Anglais
Vietnamien	Anglais

Fonctionnalités GeoAnalytics Server prises en charge

 **Héritage** : Insights for ArcGIS 3.1 sera la dernière version de Insights à prendre en charge GeoAnalytics Server.

Insights for ArcGIS prend désormais en charge les couches d'entités hébergées contenant des données stockées dans le répertoire de Big Data spatio-temporelles. Cette fonctionnalité étant en mode Aperçu, elle n'est pas encore totalement prise en charge.

 **Remarque** : Les données provenant du stockage de Big Data spatio-temporelles peuvent être ajoutées depuis votre portail en tant que couche d'entités. Vous pouvez créer une couche d'entités à partir des données du répertoire de Big Data spatio-temporelles à l'aide de l'un des Outils GeoAnalytics, notamment l'outil Copier dans le répertoire de données. Les Outils GeoAnalytics peuvent être exécutés depuis Portal for ArcGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS API for Python ou l'API REST. Les Outils GeoAnalytics et le répertoire de Big Data spatio-temporelles ne sont disponibles que si votre déploiement ArcGIS Enterprise inclut GeoAnalytics Server (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.6/get-started/windows/configure-the-portal-with-arcgis-geoanalytics-server.htm>).

Si ArcGIS GeoAnalytics Server est configuré pour ArcGIS Enterprise, Insights utilise les Outils GeoAnalytics afin de réaliser une analyse des couches d'entités à partir du répertoire de Big Data spatio-temporelles. GeoAnalytics Server accélère l'analyse en répartissant la charge de travail sur plusieurs machines. Pour une expérience utilisateur transparente, dans les cas où GeoAnalytics Server n'est pas configuré, les outils d'analyse standard sont utilisés pour l'analyse.

Outils et fonctionnalités pris en charge

Les outils et fonctionnalités suivants sont pris en charge dans Insights pour les couches d'entités contenant des données stockées dans le répertoire de Big Data spatio-temporelles :

- [Créer des cartes*](#)
- [Filtrer des données](#)
- Agrégation d'attributs**
- [Histogramme](#)
- [Diagramme chronologique](#)
- [Agrégation spatiale](#)
- [Filtre spatial](#)
- [Créer une zone tampon***](#)
- [Partager la page](#)

Les outils suivants sont pris en charge avec des restrictions dans Insights pour les couches d'entités contenant des données stockées dans le répertoire de Big Data spatio-temporelles :

- [Enrichir les données](#)
- [Calculer la densité](#)
- [Calculer un champ](#)
- [Trouver le plus proche](#)
- [Activer l'emplacement](#)

*Ne prend pas en charge la stylisation selon un champ numérique avec Totaux et montants (Taille) et Totaux et montants (Couleur).

Ne prend pas en charge plusieurs sous-groupes pour une statistique. Une erreur est renvoyée lorsque l'option **Sous-groupe est utilisée dans un diagramme à barres. Les diagrammes de membrures, les data clocks et les diagrammes de densité ne sont pas pris en charge pour les données provenant du stockage de Big Data spatio-temporelles.

***Les Outils GeoAnalytics prennent uniquement en charge l'option **Fixed Distance (Distance fixe)** pour l'outil Créer une zone tampon/des zones isochrones. Les outils d'analyse standard sont donc utilisés pour tous les modes de déplacement.

Navigateurs pris en charge

Insights for ArcGIS prend en charge les navigateurs suivants :

- Microsoft Internet Explorer (version 11 ou ultérieure)
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox (version 10 ou ultérieure)
- Google Chrome (version 10 ou ultérieure)
- macOS Safari
- iOS Safari (tablettes uniquement)

Ressources supplémentaires

- [Données prises en charge](#)
- [Accès à Insights](#)

Résoudre les problèmes d'une couche d'images de carte

Les couches d'images de carte doivent prendre en charge les statistiques pour réaliser certains traitements dans Insights for ArcGIS, tels que [créer un diagramme](#). Si le message d'erreur **The layer does not support statistics (La couche ne prend pas en charge les statistiques)** apparaît, essayez de republier la couche en vérifiant que toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Le jeu de données se trouve dans une géodatabase d'entreprise ou fichier.
- Le jeu de données n'est pas une couche de requête, c'est-à-dire un jeu de données défini par une requête SQL (par exemple, une couche issue d'une base de données).
- Une jointure au maximum est définie sur le jeu de données.
- Le jeu de données n'est pas joint à un autre jeu de données à partir d'un espace de travail différent.
- Le jeu de données ne comporte pas de jointure externe si l'espace de travail est une géodatabase issue d'une application antérieure à ArcGIS 10.1 for Desktop et qu'une connexion au serveur d'application est utilisée.