



# Dokumentacija aplikaciji Insights 2020.3



# Spis treści

## Wprowadzenie

### Podstawy

Przegląd aplikacji ArcGIS Insights . . . . .	10
Wprowadzenie . . . . .	12
Skoroszyty . . . . .	13
Przeciąganie i upuszczanie . . . . .	15
Analiza . . . . .	17
Udostępnianie . . . . .	18
Logowanie do aplikacji Insights . . . . .	19
Szczegółowe porady . . . . .	21

### Konfiguracja

Konfigurowanie w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise obsługi aplikacji Insights . . . . .	26
Instalowanie aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise . . . . .	32

### Strona główna

Strona główna . . . . .	39
Tworzenie zestawów danych . . . . .	42
Tworzenie połączenia z bazą danych . . . . .	44
Tworzenie połączenia z aplikacją OneDrive . . . . .	48
Tworzenie połączenia z aplikacją SharePoint . . . . .	51
Otwieranie skoroszytu . . . . .	54
Zarządzanie skoroszytami . . . . .	56
Foldery . . . . .	57
Atrybuty . . . . .	59
Dodaj dane . . . . .	62
Aktualizowanie połączenia z bazą danych . . . . .	67

### Panel danych

Panel danych . . . . .	70
Tworzenie relacji umożliwiających łączenie zestawów danych . . . . .	72
Wyszukiwanie pól . . . . .	79
Typy pól . . . . .	80
Włączanie lokalizacji . . . . .	86
Oblicz geometrię . . . . .	90

Zmiana właściwości zestawu danych . . . . .	91
Kopiowanie zestawu danych do skoroszytu . . . . .	93
Eksport danych . . . . .	94
<b>Zasoby</b>	
Co nowego . . . . .	97
Często zadawane pytania . . . . .	98
Skróty klawiaturowe i ułatwienia dostępu . . . . .	101
<b>Dane</b>	
Obsługiwane dane . . . . .	104
Warstwy obiektowe . . . . .	106
Domeny i podtypy . . . . .	108
Przygotowanie danych w plikach programu Excel lub plikach CSV . . . . .	112
<b>Bazy danych</b>	
Obsługiwane typy danych z baz danych . . . . .	116
Podstawowe informacje o danych w relacyjnych bazach danych . . . . .	121
Unikalne identyfikatory . . . . .	125
Buforowanie danych z bazy danych . . . . .	126
Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bazą danych . . . . .	127
<b>Wizualizuj</b>	
<b>Mapy</b>	
Tworzenie mapy . . . . .	131
Mapy z kosztami . . . . .	144
Mapy unikalnych wartości . . . . .	146
Kartogramy . . . . .	148
Symbole diagramu kolumnowego . . . . .	153
Mapy skupień . . . . .	157
Mapy połączeń . . . . .	159
Mapy lokalizacji . . . . .	163
Symbole diagramu kołowego . . . . .	165
Mapy z symbolami stopniowanymi . . . . .	168
<b>Diagramy</b>	
Tworzenie diagramu . . . . .	172
Diagram słupkowy . . . . .	184
Skumulowany diagram słupkowy . . . . .	187

Diagram kolumnowy . . . . .	190
Skumulowany diagram kolumnowy . . . . .	194
Diagram pierścieniowy . . . . .	197
Histogram . . . . .	199
Diagram punktowy . . . . .	202
Diagram szeregów czasowych . . . . .	207
Mapa drzewa . . . . .	211
Diagram bąbelkowy . . . . .	215
Diagram liniowy . . . . .	217
Diagram strunowy . . . . .	220
Zegar danych . . . . .	223
Diagram skupień . . . . .	225
Diagram pudełkowy . . . . .	227
Diagram połączeń . . . . .	231
Macierz diagramów punktowych . . . . .	237
Karta kluczowych wskaźników wydajności . . . . .	239
Diagram łączony . . . . .	242
Diagram punktów . . . . .	245
<b>Tabele</b>	
Tabele podsumowania . . . . .	248
Korzystanie z tabel danych . . . . .	252
Obliczanie wartości pola . . . . .	254
<b>Karty</b>	
Filtrowanie danych . . . . .	273
Tworzenie filtrów zaawansowanych . . . . .	279
Nawigowanie na mapach . . . . .	282
Dokonywanie wyborów . . . . .	284
Wyświetlanie okien podręcznych . . . . .	287
Interakcja z kartami . . . . .	288
<b>Analizowanie</b>	
<b>Wykonywanie analiz</b>	
Możliwości analiz . . . . .	293
Wykonywanie analiz . . . . .	304
Ponowne uruchamianie analizy . . . . .	307

Wynikowe zestawy danych . . . . .	311
Zestawy danych funkcji . . . . .	313
Odniesienia przestrzenne . . . . .	316
<b>Analiza przestrzenna</b>	
Analiza przestrzenna . . . . .	318
Bufor/Czasy przejazdu . . . . .	322
Agregacja przestrzenna . . . . .	325
Filtr przestrzenny . . . . .	331
Wzbogać dane . . . . .	333
Narzędzie Oblicz zagęszczenie . . . . .	335
Oblicz współczynnik zagęszczenia . . . . .	339
Narzędzie Znajdź najbliższe . . . . .	341
Znajdź klastry k-średnich . . . . .	343
Znajdź średnią przestrzenną . . . . .	345
<b>Analiza nieprzestrzenna</b>	
Analiza nieprzestrzenna . . . . .	348
Oblicz współczynnik . . . . .	350
Oblicz zmianę procentową . . . . .	351
Oblicz wskaźnik Z . . . . .	352
Utwórz model regresji . . . . .	353
Prognozuj zmienną . . . . .	356
<b>Tworzenie skryptów</b>	
Tworzenie skryptów w aplikacji Insights . . . . .	359
Nawiązywanie połączenia z bramką jądra . . . . .	361
Korzystanie ze środowiska skryptowego . . . . .	363
<b>Pojęcia dotyczące analizy</b>	
Analiza połączeń . . . . .	367
Analiza regresji . . . . .	371
<b>Obecny</b>	
<b>Udostępnianie</b>	
Udostępniaj swoją pracę . . . . .	379
Udostępnianie danych . . . . .	381
Udostępnianie połączenia . . . . .	383
Udostępnianie strony . . . . .	384

Udostępnianie motywu . . . . .	387
Udostępnianie modelu . . . . .	389
Udostępnianie skoroszytu . . . . .	390
Udostępnianie skryptu . . . . .	392
Planowanie aktualizacji udostępnionych stron . . . . .	393
<b>Dostosuj</b>	
Zarządzanie stronami . . . . .	399
Dostosowanie strony . . . . .	401
Dodawanie tekstu i multimediiów . . . . .	403
Dodawanie wstępnie zdefiniowanego filtra . . . . .	406
Dodawanie legendy . . . . .	409
<b>Współpraca</b>	
Tworzenie pakietu skoroszytu . . . . .	413
Przyporządkowywanie połączeń z bazą danych . . . . .	416
Rozproszona kooperacja . . . . .	418
<b>Administrowanie</b>	
<b>Konfigurowanie instytucji</b>	
Konfigurowanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise . . . . .	422
Administrowanie aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise . . . . .	426
<b>Konfigurowanie baz danych</b>	
Wymagane pliki dostawcy . . . . .	429
Wymagane uprawnienia do bazy danych . . . . .	430
Włączanie uwierzytelniania systemu operacyjnego . . . . .	434
<b>Licencjonowanie</b>	
Licencjonowanie . . . . .	437
<b>Ustawienia</b>	
Zarządzanie profilami . . . . .	441
Konfigurowanie języka . . . . .	444
<b>Obsługa</b>	
Kompatybilność z witryną ArcGIS Enterprise . . . . .	447
Obsługiwane bazy danych . . . . .	448
Obsługiwane przeglądarki . . . . .	451
Wymagania systemowe . . . . .	452
Rozwiązywanie problemów dotyczących warstwy rastrowej mapy . . . . .	453

Copyright information . . . . . 454

# Wprowadzenie



# Podstawy

# Przegląd aplikacji ArcGIS Insights

Aplikacja ArcGIS Insights to środowisko robocze analiz danych zapewniające przestrzenne i nieprzestrzenne funkcje analizy, które umożliwiają eksplorowanie danych i uzyskiwanie użytecznych wyników.

Aplikacja Insights jest dostępna w trzech opcjach wdrożenia:

- ArcGIS Insights in ArcGIS Online
- ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise
- ArcGIS Insights desktop

## ArcGIS Insights in ArcGIS Online

Insights in ArcGIS Online to wdrożenie oparte na przeglądarce, które jest licencjonowane za pośrednictwem instytucji ArcGIS Online. Wdrożenie Insights in ArcGIS Online umożliwia użytkownikom uzyskiwanie dostępu do danych z ich instytucji ArcGIS Online i udostępnianie elementów innym członkom instytucji lub użytkownikom publicznym.

## ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise

Insights in ArcGIS Enterprise to wdrożenie oparte na przeglądarce, które jest instalowane i licencjonowane za pośrednictwem instytucji ArcGIS Enterprise. Wdrożenie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise zawiera te same funkcje co wdrożenie aplikacji Insights in ArcGIS Online, a dodatkowo dodano zabezpieczenia pozwalające hostować oprogramowanie i dane na własnych serwerach, jak również zapewniono dostęp do środowiska skryptowego i połączeń z bazami danych.

Użyj następujących zasobów, aby skonfigurować aplikację ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise:

- [Konfigurowanie w usłudze ArcGIS Enterprise obsługi aplikacji Insights](#)
- [Instalowanie aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise](#)
- [Konfigurowanie aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise](#)
- [Administrowanie aplikacją ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise](#)

## Insights desktop

Aplikacja Insights desktop jest instalowana lokalnie na komputerze Windows lub macOS. Wdrożenie komputerowe umożliwia użytkownikowi aplikację Insights w dowolnym miejscu i bez połączenia internetowego. Aktywacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise wymaga konta aplikacji Insights in ArcGIS Online lub Insights desktop.

Następujące funkcje aplikacji Insights są dostępne we wdrożeniu Insights desktop tylko po nawiązaniu połączenia internetowego i zalogowaniu się na koncie Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online:

- Udostępnianie stron, modeli i motywów instytucjom, grupom lub użytkownikom publicznym.
- Włączanie lokalizacji według adresu przy użyciu usługi World Geocoding Service.
- Korzystanie z narzędzia Wzbogać dane.
- Korzystanie z narzędzia Bufor/czasy przejazdu w trybie podróży.

Dostęp do warstw obiektowych instytucji ArcGIS można uzyskać za pośrednictwem Połączenia ArcGISwejsciowym.

W aplikacji Insights desktop aktualnie dostępne są następujące funkcje aplikacji Insights:

- Udostępnianie danych instytucjom, grupom lub użytkownikom publicznym.

- Tworzenie połączeń z aplikacją OneDrive i aplikacją SharePoint.
- Planowanie aktualizacji udostępnianych stron.

## Funkcje i opcje wdrożenia aplikacji Insights

Większość funkcji aplikacji Insights, takich jak tworzenie map, diagramów i tabel, wykonywanie analiz przestrzennych i nieprzestrzennych, włączanie lokalizacji, tworzenie relacji i obliczanie wartości pól, jest dostępnych we wszystkich wdrożeniach aplikacji Insights. Następujące funkcje nie są dostępne we wszystkich wdrożeniach:

- Tworzenie połączeń z bazami danych — funkcja dostępna w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop
- Tworzenie połączeń z aplikacją OneDrive — funkcja dostępna w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online
- Tworzenie połączeń z aplikacją SharePoint — funkcja dostępna w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online
- Używanie środowiska skryptowego — funkcja dostępna w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop
- Udostępnianie danych — funkcja dostępna w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online
- Udostępnianie skoroszytu — funkcja dostępna w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online
- Planowanie aktualizacji udostępnianych stron — funkcja dostępna w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise
- Zapisywanie zasobów — funkcja dostępna w aplikacji Insights desktop

# Wprowadzenie

Aplikacja ArcGIS Insights to analityczne środowisko robocze, które umożliwia prowadzenie iteracyjnych i dokładnych analiz danych. Dzięki możliwości przeciągania danych w celu wykonania analizy można znajdować odpowiedzi na pytania przy użyciu danych pochodzących z systemu ArcGIS, arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, biznesowych baz danych i innych źródeł.

## Wprowadzenie do roli użytkownika aplikacji Insights

Jeśli masz konto w instytucji ArcGIS i masz licencję na aplikację Insights przyznaną przez administratora, możesz rozpocząć korzystanie z aplikacji Insights. Jako użytkownik aplikacji Insights masz dostęp do danych, możesz wykonywać analizy i udostępniać wyniki.

### Podstawy

Aby nauczyć się podstawowej obsługi aplikacji Insights, skorzystaj z następujących instrukcji:

- [Logowanie do aplikacji Insights](#)
- [Wprowadzenie do skoroszytów](#)
- [Wprowadzenie do funkcji „przeciągnij i upuść”](#)
- [Wprowadzenie do analizy](#)
- [Wprowadzenie do udostępniania](#)

## Wprowadzenie do roli administratora

Aby zarządzać instytucją Insights, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Konfigurowanie w usłudze ArcGIS Enterprise obsługi aplikacji Insights](#)
- [Instalowanie aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise](#)
- [Konfigurowanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise](#)
- [Administrowanie aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise](#)

## Dodatkowe zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji ArcGIS Insights, zapoznaj się z tematem:

- [Co nowego](#)
- [Często zadawane pytania](#)

# Wprowadzenie do skoroszytów

W poniższych sekcjach przedstawiono ogólne informacje o czynnościach, które można wykonywać na skoroszytach w aplikacji Insights.

## 1. Tworzenie nowego skoroszytu

Używając aplikacji Insights, pracujesz ze skoroszytem. W skoroszytcie zapisane są połączenia z zestawami danych, karty z danymi przestrzennymi i nieprzestrzennymi oraz procedury wykonywania zadań analitycznych. Skoroszyty można edytować, odświeżać i udostępniać innym użytkownikom.

[Dowiedz się więcej o skoroszytach](#)

## 2. Dodawanie danych

Praca z każdym nowym skoroszytem rozpoczyna się od dodania danych. Dane mogą być zestawami danych przestrzennych, tabelami danych nieprzestrzennych lub ich kombinacją. Otwierając skoroszyt, można dodać dane z zasobów własnych lub instytucji, z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, z plików (na przykład plików programu Excel i plików shape) i z połączeń z bazą danych (dostępnych w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop). Korzystanie z kombinacji danych przestrzennych i nieprzestrzennych z wielu źródeł może pomóc w dogłębnym zrozumieniu danych i zaowocować ciekawszymi informacjami.

[Dowiedz się więcej na temat dodawania danych](#)

## 3. Tworzenie kart mapy

Dane przestrzenne mogą być wyświetlane jako mapy w aplikacji Insights. Możesz utworzyć mapy wyświetlające wiele zestawów danych lub utworzyć wiele map i porównać je ze sobą. Korzystanie z wielu map i łączenie zasięgów to doskonały sposób na lepsze zrozumienie danych.

[Dowiedz się więcej na temat tworzenia map](#)

## 4. Tworzenie kart diagramu

Diagramy to doskonały sposób na wyświetlanie danych i analizowanie ich w sposób nieprzestrzenny. Diagramy są szczególnie pomocne, jeśli są powiązane z mapą, na której wyświetlany jest ten sam zestaw danych. W postaci diagramów można wyświetlać dane przestrzenne oraz nieprzestrzenne.

[Dowiedz się więcej na temat tworzenia diagramów](#)

## 5. Tworzenie tabel podsumowania

Tabel można używać do podsumowywania danych związanych kategoriami oraz wyświetlania statystyk, takich jak sumy i średnie. Tabele mogą być także wykorzystywane do grupowania kategorii, pozwalając w jeszcze większym stopniu przeanalizować dane.

[Dowiedz się więcej na temat tworzenia tabel](#)

## 7. Zapisywanie skoroszytu

Po utworzeniu skoroszytu można zmienić jego nazwę i zapisać go. Skoroszyt będzie można otworzyć w przyszłości, a także zostanie [udostępniony](#) innym członkom instytucji.

## Następne etapy

Po zgrupowaniu i zaimplementowaniu podstawowych komponentów skoroszytu, możesz już przystąpić do

wykonania analizy.

# Wprowadzenie do funkcji „przeciągnij i upuść”

Wprowadzenie do podstawowych funkcji „przeciągnij i upuść” w aplikacji Insights.

## 1. Tworzenie nowych kart

Tworzenie kart to jedna z pierwszych czynności, którą wykonuje się w aplikacji Insights. Czy zdarzyło się kiedyś, że w Twoim posiadaniu znajdował się nowy zestaw danych, który warto było zbadać, ale nie było wiadomo od czego zacząć? Spróbuj wyszukać pola, które mogą być istotne, a następnie przeciągnij je w celu utworzenia nowej mapy, wykresu lub tabeli. Styl tworzonej mapy lub typ tworzonego diagramu zależy od typu wybranych pól. Oznacza to, że Twoje dane będą zawsze wyświetlane w optymalny sposób.

## 2. Aktualizowanie kart

Jedną z zalet aplikacji Insights jest możliwość szybkiego wykonywania wizualizacji danych. Pola można przeciągać, aby zmieniać styl lub dodawać nowe warstwy do mapy, dodawać nowe pola do diagramu lub tabeli albo aktualizować pola na diagramie lub w tabeli.

## 3. Wykonywanie analiz

Aplikacja Insights umożliwia wykonywanie potrzebnych analiz. Karty mapy w aplikacji Insights zawierają dwie strefy upuszczania danych dla najbardziej popularnych funkcji analizy: [Agregacja przestrzenna](#) i [Filtr przestrzenny](#). Aby wykonać analizę, wystarczy przeciągnąć zestaw danych i kliknąć przycisk **Uruchom**.

## 4. Używanie wybranych obiektów

Nowe zestawy danych można tworzyć, przeciągając wybrane lub wyszukane dane w celu utworzenia nowej mapy. Utworzony zostanie nowy wynikowy zestaw danych, którego można używać do tworzenia kolejnych map, diagramów i tabel lub do wykonywania analiz.

## Następne etapy

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Tworzenie mapy](#)
- [Tworzenie diagramów](#)
- [Tabele podsumowania](#)
- [Agregacja przestrzenna](#)
- [Filtr przestrzenny](#)
- [Dokonywanie wyborów](#)

## Poznaj Drag-N Drop



Drag-N Drop jest ekspertem w dziedzinie funkcji przeciągania i upuszczania w aplikacji Insights, który chce się

podzielić z Tobą swoją wiedzą! Wyszukaj nazwę Drag-N Drop w dokumentacji, aby znaleźć wskazówki i podpowiedzi dotyczące uzyskiwania dostępu do wszystkich funkcji przeciągania i upuszczania oferowanych przez aplikację Insights.



# Wprowadzenie do analizy

Analiza ułatwia rozwiązywanie problemów przestrzennych i podejmowanie decyzji. Analizy w aplikacji ArcGIS Insights są wykonywane zgodnie z następującą procedurą wykonywania zadań.

## 1. Zadawanie pytań i eksplorowanie

Rozwiązanie problemu przestrzennego rozpoczyna się od zadania dobrze sformułowanego pytania na podstawie własnego rozeznania problemu. Zadanie właściwego pytania jest kluczem do uzyskania przydatnych wyników.

Poniżej zamieszczono pytania, na które można znaleźć odpowiedzi przy użyciu narzędzi do analizy przestrzennej:

- Jak jest rozpowszechniana?
- Jakie występują powiązania?
- Co znajduje się w pobliżu?
- Jak się zmieniła?

Nie wiesz, jakie pytania chcesz zadać? To nie problem. Aplikacja Insights ułatwia eksplorowanie danych, aby lepiej zrozumieć zależności między danymi i uzyskać dokładny przegląd danych, który pomoże w zadawaniu istotnych pytań.

## 2. Modelowanie i obliczanie

Aplikacja ArcGIS Insights oferuje zestaw [funkcji analizy](#), których można używać do manipulowania danymi i analizowania ich pod względem ilościowym, dzięki czemu można łatwiej znajdować odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień przestrzennych. Podczas prowadzenia analizy wykonywane czynności są rejestrowane w tle w widoku Analiza, co pozwala z łatwością zapisać tworzony model.

## 3. Sprawdzanie i interpretowanie

Analizy są wykonywane przez ludzi, a nie przez komputery. Po uruchomieniu narzędzi analizy oraz uzyskaniu wyników należy zbadać te wyniki, aby otrzymać odpowiedzi na pytania. Czy udało Ci się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania? Czy istnieją inne pytania, które wymagają odpowiedzi? Podczas badania wyników możesz interpretować ich znaczenie i otrzymać żądane odpowiedzi.

## 4. Podejmowanie decyzji

Po zinterpretowaniu wyników analizy udokumentuj zastosowaną interpretację i podejmij decyzję co do sposobu reakcji. W niektórych sytuacjach możesz podjąć działania na podstawie własnej interpretacji wyników analizy. Możesz zaimplementować rozwiązanie, skorygować sytuację, stworzyć możliwości lub złagodzić okoliczności. W innych sytuacjach nie są wymagane żadne działania, ponieważ celem było zdobycie wiedzy i lepsze zrozumienie. Często pojawiają się nowe pytania, na które należy udzielić odpowiedzi. Może to prowadzić do kolejnych analiz.

## 5. Udostępnij wyniki

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytanie, gdy wykonano satysfakcjonującą analizę, zidentyfikuj odbiorców, którym uzyskane wyniki przyniosą korzyść i określ osoby, na które chcesz wpłynąć. Wyniki możesz udostępnić innym członkom instytucji lub je upublicznić. Swoje wyniki możesz rozpowszechnić, udostępniając strony lub tworząc aplikacje, np. mapy narracyjne.

## Następne etapy

Po wykonaniu analizy możesz teraz [udostępnić wyniki swojej pracy](#).

# Wprowadzenie do udostępniania

Wprowadzenie do udostępniania zasobów wewnątrz i na zewnątrz instytucji.

## 1. Udostępnianie danych

Udostępnianie zasobów z aplikacji ArcGIS Insights należy zawsze rozpoczynać od [udostępnienia danych](#).

Udostępniając dane można przyznać innym użytkownikom dostęp do uzyskanych wyników oraz skonfigurować do udostępnienia inne zasoby, takie jak strony i skoroszyty. Podczas udostępniania wynikowych zestawów danych z aplikacji Insights tworzona jest nowa usługa obiektowa, z której można korzystać w aplikacji Insights lub instytucji.

## 2. Udostępnianie strony

Udostępnianie wyników innym użytkownikom jest łatwe dzięki korzystaniu z [udostępnianych stron](#). Możesz zmieniać styl mapy, dodawać połączone mapy, diagramy i tabele oraz dodawać opisy, a następnie udostępniać strony, które będą mogły być wyświetlane przez innych członków instytucji. Udostępniona strona może być wyświetlana przez wszystkich członków instytucji, nawet jeśli nie posiadają oni licencji aplikacji Insights. Możesz także osadzić stronę w witrynie internetowej lub na mapie narracyjnej, gdzie będzie dostępna publicznie.

## 3. Udostępnianie analiz

Gdy pracujesz w aplikacji Insights, wszystkie etapy analizy są rejestrowane w modelu. [Model można udostępnić](#), co pozwala na ponowne wykonanie analizy lub udostępnienie innym użytkownikom Twojej procedury wykonywania zadań. Możesz dodać model do strony lub zaktualizować stosowne zestawy danych w celu ponownego wykonania dokładnie tej samej analizy lub skorzystania z tych analiz w odniesieniu do innych zestawów danych.

## 4. Udostępnianie skoroszytu

Najlepszą metodą jednoczesnego udostępnienia danych, stron i analiz jest [udostępnienie skoroszytu](#). Udostępniony skoroszyt można otworzyć w trybie tylko do odczytu lub skopiować i otworzyć z pełnymi uprawnieniami do edycji.

## Logowanie do aplikacji Insights

Do aplikacji Insights może zalogować się użytkownik dysponujący odpowiednimi licencjami. Po zalogowaniu się do aplikacji Insights uzyskuje się dostęp do danych, skoroszytów i narzędzi analitycznych umożliwiających znajdowanie odpowiedzi na pytania i dostarczanie użytecznych wyników.

### **Notatka:**


Aby można było uzyskać dostęp do aplikacji Insights, musi ona być skonfigurowana i musi mieć przyznane licencje. Więcej informacji o konfigurowaniu aplikacji Insights można znaleźć w [tematach dotyczących konfiguracji](#).

## Logowanie do aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise obsługuje logowanie przy użyciu konta ArcGIS lub loginu korporacyjnego.

Aby zalogować się do aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise przy użyciu konta ArcGIS, wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się na swoim koncie Portal for ArcGIS przy użyciu adresu URL instytucji (na przykład `http://myserver.mycompany.com/portal/home`). Jeżeli nie znasz adresu URL swojej instytucji, skontaktuj się z administratorem.
2. Kliknij przycisk **App Launcher**, aby wyświetlić menu aplikacji.

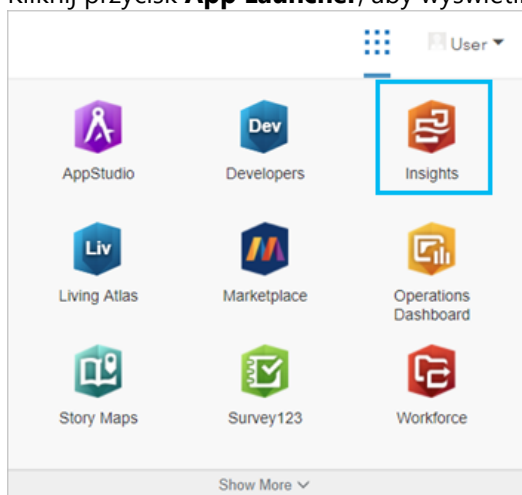

3. Kliknij aplikację **Insights**.
4. Wprowadź ponownie nazwę użytkownika i hasło, jeśli zostanie wyświetlony monit.

Można też zalogować się bezpośrednio do aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise przez zmodyfikowanie adresu URL witryny Portal for ArcGIS. Na przykład `http://myserver.mycompany.com/portal/apps/insights`.

## Logowanie przy użyciu loginów korporacyjnych

Możesz zabezpieczyć portal ArcGIS Enterprise przy użyciu zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows (IWA), protokołu LDAP, infrastruktury klucza publicznego (PKI) lub języka SAML. Te metody uwierzytelniania będą także używane do logowania się w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Aby zalogować się przy użyciu konta, korzystając z uwierzytelniania portalu, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom aplikację Insights desktop.
2. Kliknij przycisk **Zaloguj się** u góry aplikacji.
3. Wprowadź adres URL instytucji ArcGIS Enterprise w oknie **Wprowadzenie**.
4. Kliknij przycisk **Kontynuuj, aby zalogować się**.
5. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - W przypadku uwierzytelniania IWA wprowadź poświadczenia konta korporacyjnego. Jeśli korzystasz z komputera z systemem Microsoft Windows, możesz zostać automatycznie zalogowany.
  - W przypadku uwierzytelniania LDAP wprowadź nazwę użytkownika i hasło lub poświadczenia konta korporacyjnego albo wybierz certyfikat (w zależności od konfiguracji uwierzytelniania LDAP).
  - W przypadku uwierzytelniania PKI wybierz certyfikat w celu uwierzytelnienia portalu, a następnie kliknij przycisk **OK**.
  - W przypadku uwierzytelniania SAML wprowadź poświadczenia konta korporacyjnego (na przykład Okta lub OpenAM)

## Wyloguj


Aby wylogować się z konta Insights, kliknij swoje zdjęcie profilowe u góry strony i kliknij przycisk **Wyloguj**. Po wylogowaniu nadal możliwe jest wyświetlanie niektórych zasobów aplikacji Insights, takich jak strony udostępnione publicznie. Jeśli użytkownik wróci do strony logowania aplikacji Insights albo spróbuje uzyskać dostęp do elementu, który jest dostępny tylko w aplikacji Insights lub nie został udostępniony publicznie, zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się na konto.

# Szczegółowe porady

## Korzystanie z filtrów

Istnieje kilka sposobów filtrowania danych w aplikacji Insights, przy użyciu zarówno filtrów atrybutów, jak i filtrów przestrzennych. Filtry atrybutów można znaleźć na panelu danych i na każdej karcie mapy lub karcie diagramu.


Za pomocą opcji Filtr przestrzenny można filtrować dane przy użyciu relacji przestrzennej z innym zestawem danych. Aby uzyskać dostęp do opcji Filtr przestrzenny, użyj przycisku **Działanie** lub przeciągnij zestaw danych na mapę i upuść go w strefie upuszczania **Filtruj według wybranego obiektu**. Filtrować można też według podzestawu danych, wybierając jeden lub większą liczbę obiektów i przeciągając wybór do strefy upuszczania **Filtruj według wybranego obiektu** lub używając **filtra krzyżowego**.

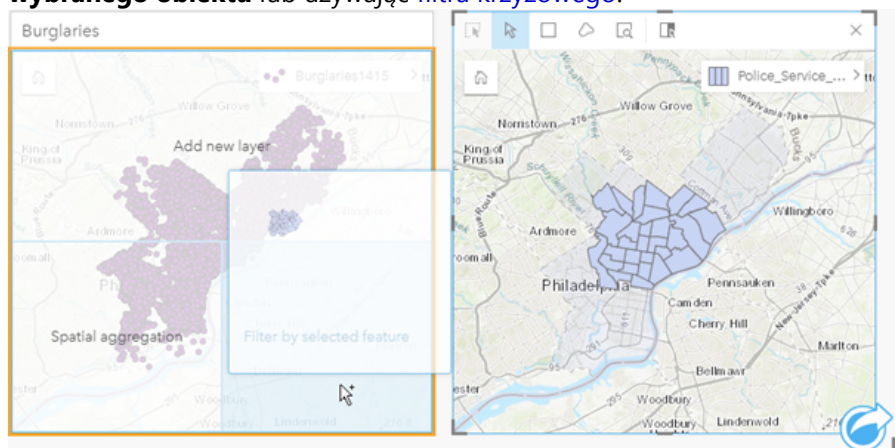

## Używanie wynikowych zestawów danych

Wynikowe zestawy danych są tworzone, gdy w aplikacji Insights jest wykonywana analiza. Wyniki są tymczasowymi zestawami danych oznaczonymi na panelu danych symbolem **Wyniki**.

Z wynikowych zestawów danych można skorzystać w wielu przypadkach tak samo jak z oryginalnych danych. Za pomocą wynikowych zestawów danych można utworzyć mapy, diagramy i tabele podsumowania, a także można ich użyć na potrzeby analiz przestrzennych i nieprzestrzennych.

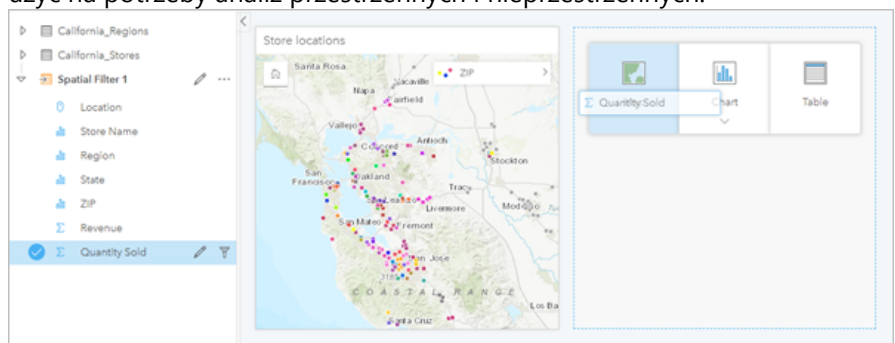

## Granice

W aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise granice to zestawy danych udostępnione przez firmę Esri i skonfigurowane przez administratora portalu. Uwzględnione zostały takie granice jak granice krajów świata, kodów pocztowych i bloków spisowych.


W aplikacji Insights in ArcGIS Online granice to warstwy z ArcGIS Living Atlas of the World, które zawierają

standardowe obszary geograficzne, takie jak kraje, kody pocztowe i obwody spisowe.

Granice są szczególnie przydatne jako warstwy w opcjach Agregacja przestrzenna oraz Filtr przestrzenny albo do geokodowania z użyciem opcji **Włącz lokalizację**. Dostęp do tych warstw można uzyskać na karcie **Granice** w oknie **Dodaj do strony**.

## Włączanie wielu lokalizacji dla zestawu danych

Opcja **Włącz lokalizację** umożliwia geokodowanie zestawów danych z użyciem współrzędnych, adresów lub granic. Włączanie lokalizacji jest ważne w przypadku plików nie posiadających wcześniej istniejącego pola lokalizacji, ale można również włączyć lokalizację dla zestawów danych, które już mają lokalizację. Na przykład zestaw danych z lokalizacjami sklepów może również zawierać pole z kodami pocztowymi. Za pomocą opcji **Włącz lokalizację** można dodać pole lokalizacji **Obszar geograficzny** przez dopasowanie pola Kod pocztowy do warstwy granic kodów pocztowych. Zestaw danych będzie wówczas zawierał dwa osobne pola lokalizacji: jedno utworzy mapę punktów, a drugie utworzy mapę obszarów.

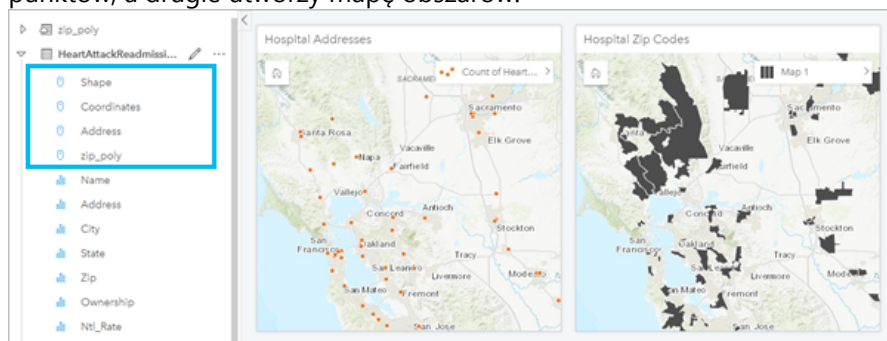

## Wykonywanie porównań równoległych map

Praca z kartami map o wielu warstwach może być trudna. Aby tego uniknąć, można utworzyć kilka map obok siebie i porównać je. Jest to odstępstwo od zasad działania tradycyjnego systemu GIS, w myśl których jedna mapa powinna zawierać wszystkie zasoby.

Aby przy powiększaniu i przesuwaniu obrazu na wszystkich mapach na stronie był wyświetlany ten sam zasięg przestrzenny, użyj przycisku **Synchronizuj zasięgi**. Jednoczesna aktualizacja wszystkich map na stronie w celu odzwierciedlenia interesującej lokalizacji i odpowiedniego poziomu powiększenia to przydatna funkcja.

## Działania cofania i ponawiania

Bezpieczne opracowywanie analiz ułatwia fakt, że żadne działania wykonywane w aplikacji ArcGIS Insights nie zmieniają bazowych danych, a każde z nich można cofnąć lub ponowić za pomocą znajdujących się u góry strony przycisków **Cofnij** oraz **Ponów**.

### **Notatka:**

Jeśli ostatnie działanie zostało wykonane na poprzedniej stronie, to po jego cofnięciu aktywna nadal pozostanie bieżąca strona.

## Wyświetlanie statystyk

Statystyka sumaryczna to inny sposób umożliwiający wyświetlanie zależności między obiektami lub osobami, dla których dokonywane są pomiary. Podczas przeglądania na mapie lub na diagramie przykładowych danych dotyczących sosny można wyświetlić podsumowanie wartości liczbowych pochodzących z odpowiedniego pola na

mapie lub na diagramie, aby zapoznać się ze średnią wysokością lub średnim wiekiem drzew. Etapy różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy statystyki mają być wyświetlane na mapie czy na diagramie.

## Wyświetlanie statystyk na mapie

Lista statystyk znajduje się z tyłu karty mapy.

1. Kliknij mapę, aby ją wybrać.
2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Kliknij przycisk **Informacje** ⓘ, aby odwrócić kartę i wyświetlić znajdującą się z tyłu statystykę sumaryczną.
  - Kliknij symbol na mapie, aby wyświetlić w oknie podręcznym podsumowanie dotyczące konkretnego obiektu.

## Wyświetlanie statystyk diagramu

1. Kliknij diagram, dla którego chcesz wyświetlić statystykę sumaryczną.
2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Kliknij przycisk **Statystyki diagramu** ↗. Na stronie **Statystyki diagramu** zaznacz statystyki, które mają zostać wyświetlone na diagramie.  
Diagram zostanie zaktualizowany w celu wyświetlenia wybranych statystyk.
  - Kliknij przycisk **Informacje** ⓘ, aby odwrócić kartę i wyświetlić znajdującą się z tyłu statystykę sumaryczną.

## Dodawanie większej ilości danych

W dowolnym momencie procedury wykonywania zadań do strony można dodać więcej zestawów danych za pomocą przycisku **Dodaj dane** znajdującego się powyżej panelu danych.

Aby użyć danych pochodzących z jednej strony na innej stronie, kliknij zestaw danych na panelu danych i przeciągnij go na kartę strony, na której ma zostać użyty. Jeśli nie utworzono dodatkowej strony, przeciągnij wybrany zestaw danych na znak plus (+), a nowa strona zostanie utworzona i wypełniona danymi z wybranego zestawu.

## Zmniejszanie przeładowania panelu danymi

Jeśli zestawy danych na stronie są zbędne przy analizie, usuń je z panelu danych, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Kliknij przycisk **Opcje zestawu danych** ⋮ obok zestawu danych do usunięcia.
2. Kliknij opcję **Usuń zestaw danych**.  
Jeśli na stronie znajdują się karty zawierające dane z usuwanego zestawu danych, zostanie wyświetlony następujący komunikat: **Czy na pewno? Zestaw danych <nazwa\_zestawu\_danych> zostanie usunięty ze strony. Będzie to miało wpływ na następującą liczbę kart <liczba>**. Jeśli wybierzesz opcję **Tak, usuń**, zestaw danych i wszystkie karty zawierające dane z tego zestawu danych zostaną usunięte.

Jeśli mapy lub diagramy są przeładowane informacjami, doprecyzuj analizę, stosując [filtrowanie](#). Filtrowanie i agregacja to doskonałe metody umożliwiające ograniczenie ilości danych i ich prezentację w uogólnionej formie.

## Uzyskiwanie dostępu do danych demograficznych firmy Esri

Dostęp do najnowszych i najbardziej szczegółowych informacji demograficznych dotyczących ponad 100 krajów zapewnia opcja [Wzbogać dane](#).




## Zmiana nazw pól lub zestawów danych

Czasem nazwy pól lub zestawów danych wydają się nie mieć sensu. Na przykład pole o nazwie `m_sl` zawiera medianę danych dotyczących sprzedaży. Inne osoby korzystające z skoroszytu lub prezentacji mogą nie rozumieć nazwy pola ani tego, w jaki sposób jest ono powiązane z mapami i diagramami, w których jest zawarte.

Nazwę pola lub zestawu danych można zmienić przy użyciu nowego aliasu na panelu danych. Zmiana nazwy pola lub zestawu danych nie powoduje zmiany nazwy danych bazowych, a jedynie zmienia sposób wyświetlania nazwy pola w aplikacji ArcGIS Insights.

## Korzystanie z karty Znajdź odpowiedzi

Karta **Znajdź odpowiedzi** jest pomocna w sytuacji, gdy chcesz znaleźć odpowiedź na pytanie, ale nie wiesz, których funkcji użyć. Podobne funkcje są zgrupowane w zależności od tego, na które typy pytań mogą dać odpowiedź, co ułatwia znalezienie odpowiedniej funkcji dla danej analizy. Karta **Znajdź odpowiedzi** zawiera zarówno przestrzenne, jak i nieprzestrzenne funkcje analizy. Można ją znaleźć za pomocą przycisku **Działanie**.

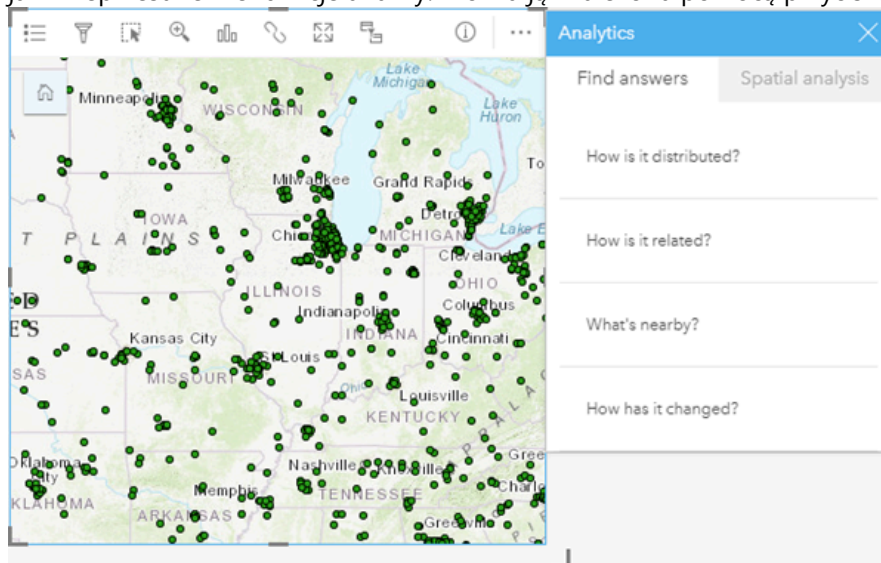



# Konfiguracja

# Konfigurowanie w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise obsługi aplikacji Insights

Przed uzyskaniem dostępu do aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise należy skonfigurować podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Należy także zainstalować aplikację Insights in ArcGIS Enterprise. Instrukcje zawiera temat [Instalowanie aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise](#).

## Wymagane podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise

Podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise jest wymagane do obsługi aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise. Należy także licencjonować jeden z serwerów: ArcGIS Server Standard, ArcGIS Server Advanced, ArcGIS Server Workgroup Standard lub ArcGIS Server Workgroup Advanced.

### **Notatka:**

Jeśli aplikacja ArcGIS Web Adaptor dla serwera ArcGIS Server nie jest skonfigurowana w sposób umożliwiający dostęp administracyjny, serwer ArcGIS Server należy skonfigurować tak, aby do obsługi tworzenia połączeń z bazą danych używał certyfikatu wystawionego przez CA.

Na potrzeby aplikacji ArcGIS Data Store niektóre instytucje mogą wymagać certyfikatu SSL wystawionego przez CA.

Po wdrożeniu należy również skonfigurować wymagane ustawienia portalu (patrz poniżej).

## Wymagane ustawienia konfiguracji portalu

Po skonfigurowaniu podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise sprawdź, czy użytkownicy w instytucji mają odpowiednie role, uprawnienia i typ użytkownika potrzebne do uzyskania dostępu do aplikacji Insights i używania jej.

Użytkownik wymaga:

- Roli domyślnej Publikujący lub Administrator albo roli niestandardowej odpowiadającej tym rolom, aby dodawać dane, tworzyć wizualizacje i korzystać z analiz przestrzennych.
- Typu użytkownika Insights Analyst, Creator lub GIS Professional.
- Licencji aplikacji Insights przypisanej do użytkownika. Typ użytkownika Insights Analyst obejmuje licencję Insights.

Więcej informacji zawiera sekcja [Licencjonowanie](#).

Następnie skonfiguruj inne ustawienia, aby włączyć istotne usługi i funkcje, takie jak geokodowanie oraz wyznaczanie trasy (patrz poniżej).

## Istotne ustawienia funkcji aplikacji ArcGIS Insights

Te ustawienia konfiguracyjne nie są wymagane, ale umożliwiają członkom portalu nawiązywanie połączeń z magazynami danych i danymi geokodowania, jak również korzystanie z map (i zasięgów) odpowiednich dla ich regionu itp.

- [Rejestrowanie typów relacyjnego magazynu danych](#)
- [Edycja typów relacyjnego magazynu danych](#)
- [Konfiguracja usług narzędziowych - Utility Services](#)

- [Konfigurowanie planowania](#)
- [Konfigurowanie warstw granic](#)
- [Konfigurowanie zasobów atlasu Living Atlas](#)
- [Geokodowanie wsadowe](#)

## Rejestrowanie typów relacyjnego magazynu danych

Aby można było obsługiwać [połączenia z bazą danych](#), które pozwolą użytkownikom na dodawanie zestawów danych z biznesowej bazy danych, witryna serwera hostującego portalu musi mieć zarejestrowane do użycia typy relacyjnego magazynu danych. Wykonaj następujące czynności, aby się upewnić, że aplikacja Insights może działać z konkretną bazą danych.

1. Prześlij wymagane pliki dostawcy na serwer ArcGIS Server. Ten etap nie jest wymagany w przypadku bazy danych PostgreSQL, ponieważ sterownik JDBC bazy danych PostgreSQL jest dołączony do aplikacji ArcGIS Server. Jeśli rejestrujesz relacyjny magazyn danych PostgreSQL, przejdź do etapu 2.
  - a. Uzyskaj wymagane pliki dostawcy dla typu bazy danych, który chcesz zarejestrować (listę plików znajdziesz w temacie [Wymagane pliki dostawcy](#)).
  - b. Spakuj pliki dostawcy w skompresowanym folderze (.zip) dla pojedynczego typu bazy danych.

### **Notatka:**

Podczas pakowania sterowników JDBC do przesłania, pliki .jar powinny znajdować się w folderze głównym archiwum. W pliku .zip nie powinno być żadnych folderów.

- c. Korzystając z konta administratora, zaloguj się do aplikacji ArcGIS Server Administrator Directory (<http://server:port/arcgis/admin>).
  - d. Przejdź do okna **Przesyłanie**.
  - e. Kliknij pozycję **Wybierz plik**.
  - f. Znajdź spakowany folder zawierający pliki dostawcy dla bazy danych, którą chcesz zarejestrować.
  - g. Wybierz spakowany folder i kliknij przycisk **Otwórz**.
  - h. Opcjonalnie możesz dodać opis do przesyłanego pliku.
  - i. Kliknij **Prześlij**.
  - j. Zanotuj identyfikator elementu przesłanego pliku.
  - k. Przejdź z powrotem na **Stronę główną**.
2. Zarejestruj typ relacyjnego magazynu danych na serwerze ArcGIS Server.
    - a. Przejdź do obszaru **Dane** w aplikacji ArcGIS Server Administrator Directory.
    - b. Przejdź do obszaru relationalDatastoreTypes.
    - c. Przejdź do obszaru **Zarejestruj**.
    - d. Wybierz spakowany folder, korzystając z identyfikatora elementu wyświetlanego na liście rozwijanej **Identyfikator przesłanego elementu**. Ten etap nie jest wymagany w przypadku bazy danych PostgreSQL, ponieważ spakowany folder nie został utworzony w etapie 1.

- e. Wybierz odpowiedni typ z listy **Typ relacyjnego magazynu danych**.
  - f. Kliknij przycisk **Zarejestruj element**.
3. Uruchom ponownie serwer ArcGIS Server
    - a. Po wykonaniu czynności 1 i 2 w celu zarejestrowania wszystkich wymaganych typów magazynu danych musisz ponownie uruchomić serwer ArcGIS Server na każdym komputerze w witrynie. W tym celu musisz ponownie uruchomić tę usługę systemu Windows lub użyć skryptów stopserver i startserver w systemie Linux.
  4. Sprawdź uprawnienia użytkownika bazy danych.
    - a. Upewnij się, że użytkownicy aplikacji Insights mają [wymagane uprawnienia do bazy danych](#) umożliwiające tworzenie połączeń z bazą danych i wysyłanie zapytań o dane.

 **Wskazówka:**

Aplikacja Insights wyświetla dane przestrzenne w układzie odniesień przestrzennych domyślnej mapy bazowej instytucji portalu. Służy to wyłącznie do celów wyświetlania i odpytywania, natomiast dane bazowe nie są zmieniane. Jeśli bazowe układy współrzędnych geograficznych tych dwóch układów odniesień przestrzennych są niezgodne, mogą wystąpić problemy z wyrównywaniem i dokładnością. Aby zapewnić szybkie działanie i dokładne wyświetlanie danych przestrzennych, zaleca się, aby instytucje używały tego samego układu odniesień przestrzennych dla domyślnej mapy bazowej i danych przestrzennych. Można zmienić domyślną mapę bazową portalu lub przeprojektować dane przestrzenne, aby zapewnić zgodność z mapą bazową instytucji.

## Edycja typów relacyjnego magazynu danych

Istnieje możliwość edycji zarejestrowanego typu relacyjnego magazynu danych w celu aktualizacji jego właściwości. Przed dokonaniem edycji należy utworzyć kopię zapasową właściwości JSON. Aby zmodyfikować typ relacyjnego magazynu danych, wykonaj następujące czynności:

1. Zmodyfikuj zarejestrowany typ relacyjnego magazynu danych na serwerze ArcGIS Server.
  - a. Korzystając z konta administratora, zaloguj się do aplikacji ArcGIS Server Administrator Directory (<http://server:port/arcgis/admin>).
  - b. Przejdź do obszaru **Dane** w aplikacji ArcGIS Server Administrator Directory.
  - c. Przejdź do elementu **relationalDatastoreTypes**.
  - d. Kliknij zarejestrowany typ relacyjnego magazynu danych, który chcesz zmodyfikować.
  - e. Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk **Edytuj**.
  - f. Zmodyfikuj właściwości i kliknij przycisk **Aktualizuj**.
2. Aby zmiany zostały zastosowane, uruchom ponownie serwer ArcGIS Server.

Po zmodyfikowaniu zarejestrowanych typów relacyjnego magazynu danych ponownie uruchom serwer ArcGIS Server na każdym komputerze w witrynie. W tym celu musisz ponownie uruchomić tę usługę systemu Windows lub użyć skryptów stopserver i startserver w systemie Linux.

## Konfiguracja usług narzędziowych - Utility Services

Skonfiguruj usługi narzędziowe wymagane przez określone funkcjonalności w portalu, takie jak wykonywanie analiz zależnych od usług narzędziowych. Poniższa tabela zawiera listę poszczególnych usług narzędziowych oraz

obsługiwanych przez nie funkcji aplikacji Insights:

Opcja	Opis
Geokodowanie	Umożliwia użytkownikom dodawanie lokalizacji do ich zestawów danych przez podanie adresu. Instrukcje dla użytkowników zawiera sekcja <a href="#">Włączanie lokalizacji swoich danych</a> .
Geometria	Umożliwia użycie zagregowanych granic dla narzędzia <a href="#">Bufor/Czasy przejazdu</a> .
Wyznaczanie tras	Umożliwia użycie narzędzia <a href="#">Znajdź najbliższe</a> .
Wzbogacanie danych przestrzennych	Umożliwia użytkownikom dodawanie danych demograficznych do lokalizacji lub obszaru za pomocą narzędzia <a href="#">Wzbogać dane</a> .
Konfigurowanie trybów podróży	Umożliwia użytkownikom podanie danych dotyczących środków transportu, na przykład czasu marszu lub odległości dla samochodu ciężarowego, przeznaczonych dla narzędzia <a href="#">Bufor/Czasy przejazdu</a> .

#### **Notatka:**

- W portalu można skonfigurować korzystanie z usług narzędziowych w usłudze ArcGIS Online.
- Jeśli aplikacja Insights działa w rozłączonym środowisku, należy skonfigurować usługę z serwera sfederowanego lub hostującego.

## Konfigurowanie planowania

Zanim będzie można zaplanować aktualizacje w aplikacji Insights, należy włączyć planowanie w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Obsługę planowania oraz wprowadzania zmian w innych konfiguracjach w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise można skonfigurować używając pliku `gw-config.properties` znajdującego się w następującej lokalizacji w Portal for ArcGIS: `arcgis/portal/framework/webapps/arcgis#sharing/WEB-INF/classes/resources`

#### **Notatka:**

Zaplanowane aktualizacje są dostępne w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise, począwszy od wersji 10.8.1.

Ustawienie	Opis	Wartość domyślna
<code>config.is-tasks-scheduling-enabled</code>	Włączanie lub wyłączenie planowania w instytucji.	true
<code>config.max-scheduled-active-tasks-per-user</code>	Maksymalna liczba harmonogramów, które może utworzyć indywidualny użytkownik. Wszystkie typy harmonogramów (strony Insights, ArcGIS Notebooks itp.) są uwzględniane w łącznej liczbie harmonogramów.	20
<code>config.max-scheduled-task-runs-history-count</code>	Liczba wcześniejszych uruchomień zapisanych w historii harmonogramu.	30

Ustawienie	Opis	Wartość domyślna
<code>config.failed-scheduled-task-runs-to-disable</code>	Maksymalna liczba następujących po sobie niepowodzeń w pojedynczym harmonogramie. Po osiągnięciu maksymalnej liczby niepowodzeń zaplanowane aktualizacje zostaną wstrzymane.	5

## Konfigurowanie warstw granic

Skonfiguruj warstwy granic, aby umożliwić członkom instytucji korzystanie z warstw obiektowych zawierających informacje o granicach obsługiwanych krajów na ich mapach i w ich analizach.

Jeśli zostaną skonfigurowane warstwy granic, użytkownicy mogą dodawać te warstwy z poziomu karty **Granice** okna **Dodaj do strony**. Warstwy granic są innym sposobem umożliwiającym dodawanie przez użytkowników lokalizacji do ich danych. Instrukcje dla użytkowników znajdują się w poniższych tematach:

- [Dodaj dane](#)
- [Włączanie lokalizacji swoich danych](#)

## Konfigurowanie zasobów atlasu Living Atlas

Skonfiguruj zasoby posiadacza subskrypcji i zasoby premium z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, aby udostępnić ten zbiór usługi ArcGIS Online w portalu. Zasoby atlasu Living Atlas, które nie wymagają zalogowania się do konta usługi ArcGIS Online, są dostępne domyślnie.

## Geokodowanie wsadowe

Geokoder w instytucji musi obsługiwać wsadowe geokodowanie, aby możliwe było użycie go do [włączania lokalizacji](#) dla wielu adresów.

## Zasoby

Dodatkowe informacje o konfigurowaniu oprogramowania ArcGIS Enterprise zawierają następujące zasoby:

- Podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise (<https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/base-arcgis-enterprise-deployment.htm>)
- Przewodnik: konfiguracja podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/install/windows/tutorial-creating-your-first-web-gis-configuration.htm>)
- Zastępowanie certyfikatu SSL aplikacji ArcGIS Data Store (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/update-ads-ssl-certificate.htm>)
- Konfigurowanie serwera hostującego (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/configure-hosting-server-for-portal.htm>)
- Konfigurowanie usług narzędziowych (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/configure-services.htm>)
- Konfigurowanie trybów podróży (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/travel-modes.htm>)
- Konfigurowanie usług narzędziowych ArcGIS Online (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/configure-arcgis-online-utility-services.htm>)

- Konfigurowanie warstw granic (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/configure-boundary-layers.htm>)
- Konfigurowanie zasobów Living Atlas (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/configure-living-atlas-content.htm>)

# Instalowanie aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise

Do zainstalowania i skonfigurowania aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise wymagane są wyższe uprawnienia w środowisku wdrażania.

Aby uruchomić instalację, na tym samym komputerze lub na oddzielnych komputerach w środowisku rozproszonym musi być zainstalowane co najmniej oprogramowanie Portal for ArcGIS i serwer ArcGIS Server. Do obsługi aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise wymagane jest pełne podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Program instalacyjny wykrywa, czy na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Portal for ArcGIS lub serwer ArcGIS Server, a następnie instaluje odpowiedni składnik aplikacji Insights. W przypadku wdrożenia na jednym komputerze program instalacyjny wystarczy uruchomić tylko jeden raz. Jeśli oprogramowanie Portal for ArcGIS jest skonfigurowane w trybie wysokiej dostępności, należy uruchomić program instalacyjny na obu komputerach portalu. Jeśli serwer hostujący jest złożony z wielu komputerów, należy uruchomić program instalacyjny na wszystkich komputerach serwera hostującego.

Jeśli nie zostanie wykryte oprogramowanie Portal for ArcGIS ani serwer ArcGIS Server, program zostanie zamknięty.

## Windows

Poniższe sekcje zawierają informacje o instalowaniu, uruchamianiu i odinstalowywaniu w systemie Windows:

- [Pobieranie pakietu instalacyjnego](#)
- [Uruchamianie programu instalacyjnego](#)
- [Odinstalowywanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise](#)

## Pobieranie pakietu instalacyjnego

W programie instalacyjnym Insights in ArcGIS Enterprise dostępne są dwa składniki instalacji:

- Aplikacja kliencka Insights w oprogramowaniu Portal for ArcGIS
  - Komponent ArcGIS Server aplikacji Insights
1. Zaloguj się w witrynie My Esri za pomocą danych logowania konta Esri, które jest powiązane z Twoim numerem klienta.
  2. Przejdź do obszaru **Moja instytucja** i kliknij opcję **Do pobrania**.  
Wyświetlone zostaną wszystkie elementy oprogramowania dostępne do pobrania (w zależności od numeru klienta).
  3. Znajdź wśród produktów aplikację ArcGIS Insights.  
Domyślnie wybierana jest najnowsza wersja oprogramowania. Aby potwierdzić, które wersje są zgodne z Twoim wdrożeniem, zapoznaj się z tematem [Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise](#).
  4. W razie potrzeby zmień numer wersji i kliknij opcję **Wyświetl pobrane**.
  5. Przejrzyj informacje o wersji i języku w oknie dialogowym **Pobierz**. W razie potrzeby zmień [język pobieranego oprogramowania](#).
  6. W menu **Komponenty produktu** na karcie **Pobieranie komponentów** znajdź pozycję **ArcGIS Insights (Windows)**.
  7. Kliknij przycisk **Pobierz**.  
Pakiet instalacyjny jest pobierany i zapisywany w folderze domyślnym przeglądarki (na przykład Pobrane).



Aby wyświetlić dokumentację pomocy w [obsługiwanym języku](#) innym niż angielski, musisz pobrać i zainstalować pakiet językowy.

Program instalacyjny jest teraz gotowy do uruchomienia.

## Uruchamianie programu instalacyjnego

Wykonaj następujące czynności, aby uruchomić program instalacyjny w systemie Windows:

1. Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się pobrany plik instalacyjny, a następnie dwukrotnie kliknij plik `setup.exe`.
2. Podczas instalacji przeczytaj treść umowy licencyjnej i zaakceptuj jej warunki lub zamknij okno kreatora, jeśli nie wyrażasz na nie zgody.
3. Użytkownik zostanie domyślnie zapisany do Programu poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri podczas instalacji aplikacji Insights. Jeśli nie chcesz się zapisywać do tego programu, usuń zaznaczenie pola **Kliknij tutaj, aby uczestniczyć w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri. (Polecane)**.

Program instalacyjny wykrywa na komputerze komponent oprogramowania ArcGIS Enterprise (Portal for ArcGIS, ArcGIS Server lub oba te komponenty), a następnie instaluje odpowiednie składniki.

Używane są następujące domyślne katalogi instalacyjne:

- C:\Program Files\ArcGIS\Portal\apps — aplikacja kliencka portalu
- C:\Program Files\ArcGIS\Server — komponent serwera

4. W przypadku środowiska rozproszonego należy przeprowadzać instalację do czasu, gdy aplikacja kliencka zostanie zainstalowana na komputerze z portalem (lub dwóch komputerach w przypadku wdrożenia w trybie wysokiej dostępności), a komponent serwera (zawierający usługi aplikacji Insights) zostanie zainstalowany na każdym komputerze z serwerem ArcGIS Server w środowisku serwerów hostujących.

### **Notatka:**

W środowisku rozproszonym ważne jest, aby uruchomić etapy instalacji na obu komputerach, z portalem i z serwerem. Jeśli instalacje nie zostaną uruchomione na wszystkich komputerach, aplikacja Insights nie zostanie poprawnie zainstalowana.

5. Skonfiguruj w oprogramowaniu [ArcGIS Enterprise obsługę aplikacji Insights](#), jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

## Odstalowywanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Aby odinstalować aplikację Insights z systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz **Panel sterowania** i kliknij pozycję **Programy i funkcje**.
2. Z listy **Programy** wybierz zainstalowaną na komputerze wersję aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.
3. Wybierz polecenie **Odstaluj/Zmień**, aby odinstalować oprogramowanie Insights in ArcGIS Enterprise.
4. Jeśli pracujesz w środowisku rozproszonym, powtórz etapy odinstalowywania na wszystkich komputerach z oprogramowaniem Portal for ArcGIS i serwerem ArcGIS Server.

## Linux

Poniższe sekcje zawierają informacje o instalowaniu, uruchamianiu i odinstalowywaniu w systemie Linux:

- [Pobieranie pakietu instalacyjnego](#)
- [Uruchamianie programu instalacyjnego](#)
- [Odinstalowywanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise](#)

### Pobieranie pakietu instalacyjnego

Pakiet instalacyjny zawiera następujące kluczowe pliki:

- `Insights-<version-number>.portal.tgz` – klient internetowy aplikacji Insights w portalu
  - `Insights-<version-number>.server.tgz` — wymagane usługi aplikacji Insights dla witryny serwera ArcGIS Server.
  - `Insights-Setup.sh` — skrypt poleceń służący do włączania instalacji dyskretnej wskazanych powyżej usług i internetowej aplikacji klienckiej
1. Zaloguj się w witrynie My Esri za pomocą danych logowania konta Esri, które jest powiązane z Twoim numerem klienta.
  2. Przejdź do obszaru **Moja instytucja** i kliknij opcję **Do pobrania**. Wyświetlone zostaną wszystkie elementy oprogramowania dostępne do pobrania (w zależności od numeru klienta).
  3. Znajdź wśród produktów aplikację ArcGIS Insights. Domyślnie wybierana jest najnowsza wersja oprogramowania. Aby potwierdzić, które wersje są zgodne z Twoim wdrożeniem, zapoznaj się z tematem [Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise](#).
  4. W razie potrzeby zmień numer wersji i kliknij opcję **Wyświetl pobrane**.
  5. Przejrzyj informacje o wersji i języku w oknie dialogowym **Pobierz**. W razie potrzeby zmień [język pobieranego oprogramowania](#).
  6. W menu **Komponenty produktu** na karcie **Pobieranie komponentów** znajdź pozycję **ArcGIS Insights (Linux)**.
  7. Kliknij przycisk **Pobierz**.  
Pakiet instalacyjny jest pobierany i zapisywany w folderze domyślnym przeglądarki (na przykład Pobrane).

Aby wyświetlić dokumentację pomocy w [obsługiwany języku](#) innym niż angielski, musisz pobrać i zainstalować pakiet językowy.

Program instalacyjny jest teraz gotowy do uruchomienia.

### Uruchamianie programu instalacyjnego

Wykonaj następujące czynności, aby uruchomić program instalacyjny w systemie Linux:

1. Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

#### **Notatka:**

Instalacja aplikacji Insights jako użytkownik z uprawnieniami administratora nie jest obsługiwana.

2. Aby uruchomić program instalacyjny, użyj jednej z następujących opcji:

 **Notatka:**

Użytkownik zostanie domyślnie zapisany do Programu poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri podczas instalacji aplikacji Insights. Możesz zrezygnować z uczestnictwa w tym programie podczas instalacji lub poprzez [zaktualizowanie pliku ustawień](#) po jej zakończeniu.

- Aby uruchomić instalację domyślną, użyj poniższej składni: `./Insights-Setup.sh`
- Aby wyświetlić opcje dostępne podczas instalacji, użyj poniższej składni: `./Insights-Setup.sh -h`
- Aby uruchomić instalację i zrezygnować z uczestnictwa w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri, użyj następującej składni: `./Insights-Setup.sh -e No`

3. W przypadku środowiska rozproszonego należy przeprowadzać instalację do czasu, gdy aplikacja kliencka zostanie zainstalowana na komputerze z portalem (lub dwóch komputerach w przypadku wdrożenia w trybie wysokiej dostępności), a komponent serwera (zawierający usługi aplikacji Insights) zostanie zainstalowany na każdym komputerze z serwerem ArcGIS Server w środowisku serwerów hostujących.

 **Notatka:**

W środowisku rozproszonym ważne jest, aby uruchomić etapy instalacji na obu komputerach, z portalem i z serwerem. Jeśli instalacje nie zostaną uruchomione na wszystkich komputerach, aplikacja Insights nie zostanie poprawnie zainstalowana.

4. Skonfiguruj w oprogramowaniu [ArcGIS Enterprise obsługę aplikacji Insights](#), jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

## Odinstalowywanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Aby odinstalować aplikację Insights, uruchom następujące skrypty z poziomu wiersza poleceń:

```
$ ./{HOME}/arcgis/portal/uninstall_Insights.sh  
$ ./{HOME}/arcgis/server/uninstall_Insights.sh
```

Jeśli pracujesz w środowisku rozproszonym, uruchom skrypty odinstalowywania na wszystkich komputerach z oprogramowaniem Portal for ArcGIS i serwerem ArcGIS Server.

Po pomyślnym odinstalowaniu aplikacji Insights zostanie wyświetlona prośba o ponowne uruchomienie oprogramowania Portal for ArcGIS przez uruchomienie następującego skryptu: `$ ./{HOME}/arcgis/portal/startportal.sh`

## Aktualizacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Jeśli masz zainstalowaną wcześniejszą wersję aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i chcesz zaktualizować ją do bieżącej wersji, nie jest wymagane odinstalowanie poprzedniej wersji. Uruchomienie instalatora aplikacji ArcGIS Insights powoduje zaktualizowanie oprogramowania do bieżącej wersji.

## Aktualizacja aplikacji ArcGIS Enterprise

Jeśli aktualizujesz zarówno oprogramowanie ArcGIS Enterprise, jak i aplikację Insights lub tylko oprogramowanie

ArcGIS Enterprise, musisz odinstalować aplikację Insights przed wykonaniem aktualizacji. Aby zaktualizować zarówno aplikację Insights, jak i oprogramowanie ArcGIS Enterprise, wykonaj następujące czynności:

1. Aktualizacja oprogramowania ArcGIS Enterprise może wymagać zaktualizowania aplikacji Insights do kompatybilnej wersji. Sprawdź [kompatybilność aplikacji Insights i oprogramowania ArcGIS Enterprise](#). Może również być potrzebne zweryfikowanie [obsługiwanych wersji bazy danych](#).
2. Odinstaluj aplikację Insights in ArcGIS Enterprise na komputerze z systemem [Windows](#) lub [Linux](#).
3. Zaktualizuj oprogramowanie ArcGIS Enterprise do nowej wersji, wykonując także czynności stosowane po aktualizacji.
4. Zainstaluj aplikację Insights in ArcGIS Enterprise na komputerze z systemem [Windows](#) lub [Linux](#) (w tej samej lub nowej wersji).

#### **Notatka:**

Jeśli przeprowadzasz aktualizację oprogramowania ArcGIS Enterprise z wersji 10.6.1 lub wcześniejszej do wersji 10.7 lub nowszej, członkowie instytucji mogą zostać automatycznie zaktualizowani do zgodnego typu użytkownika lub instytucja może mieć licencje na więcej niż jeden typ użytkownika dla każdego poziomu. Jeśli instytucja ma licencje na więcej niż jeden typ użytkownika, administrator instytucji musi zastosować prawidłowy typ użytkownika do każdego członka, zanim użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do aplikacji Insights. Użytkownicy aplikacji Insights mogą mieć typ użytkownika Creator, GIS Professional lub Insights Analyst.

Odinstalowanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise nie wpłynie na zapisane elementy aplikacji Insights, takie jak skoroszyty, strony i połączenia z bazami danych.

## Zezwalanie na uwierzytelnianie systemu operacyjnego w przypadku połączeń z bazą danych

#### **Notatka:**

Te dodatkowe czynności są wymagane w przypadku aktualizacji aplikacji Insights z wersji 2020.1 lub starszej do wersji 2020.2 lub nowszej.

Aby [utworzyć połączenia z bazą danych](#) korzystające z uwierzytelniania systemu operacyjnego, gdy zainstalowana jest aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise, wykonaj następujące czynności po zaktualizowaniu aplikacji Insights:

1. Wyrejestruj istniejący typ relacyjnego magazynu danych SQL Server.
2. Uruchom ponownie serwer ArcGIS Server
3. Zarejestruj typ relacyjnego magazynu danych SQL Server (szczegółową procedurę zawiera sekcja [Rejestrowanie typów relacyjnego magazynu danych](#)):
  - a. Prześlij sterownik Microsoft JDBC Driver for SQL Server. Więcej informacji znajduje się w temacie [Wymagane pliki dostawcy](#).
  - b. Zarejestruj typ relacyjnego magazynu danych SQL Server na serwerze ArcGIS Server.
  - c. Uruchom ponownie serwer ArcGIS Server

Po zaktualizowaniu aplikacji Insights i ponownym zarejestrowaniu serwera SQL Server administrator domeny musi [włączyć uwierzytelnianie systemu operacyjnego](#).


## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów:

- Etapy konfiguracji i uruchamiania oprogramowania Portal for ArcGIS (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/install/windows/steps-to-get-portal-for-arcgis-up-and-running.htm>)
- Etapy konfiguracji i uruchamiania oprogramowania ArcGIS Server (<https://enterprise.arcgis.com/en/server/latest/install/windows/steps-to-get-arcgis-for-server-up-and-running.htm>)
- Podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise (<https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/base-arcgis-enterprise-deployment.htm>)
- Jak działa program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri w przypadku aplikacji ArcGIS Insights? (<https://support.esri.com/en/technical-article/000018892>)
- Aktualizowanie wdrożenia podstawowego przy użyciu aplikacji ArcGIS Enterprise Builder (<https://enterprise.arcgis.com/en/enterprise/latest/install/linux/upgrade-a-base-deployment.htm>)
- Aktualizowanie portalu ArcGIS Enterprise (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/install/windows/upgrade-portal-for-arcgis.htm>)

# Strona główna

# Strona główna

Strona główna aplikacji ArcGIS Insights umożliwia tworzenie zasobów i zarządzanie nimi, otwieranie istniejących zasobów oraz zarządzanie kontem. Strona główna jest wyświetlana przy logowaniu się w aplikacji Insights lub po kliknięciu przycisku **Strona główna** .


Na stronie głównej dostępne są następujące karty:

- **Strona główna**
- **Skoroszyty**
- **Modele**
- **Zestawy danych**
- **Połączenia**
- **Strony**
- **Motywy**
- **Ustawienia**


Wszystkie karty z wyjątkiem kart **Strona główna** i **Ustawienia** umożliwiają tworzenie [folderów](#) i [zarządzanie elementami](#).

Członkowie instytucji z uprawnieniami przeglądającego mogą również uzyskiwać dostęp do udostępnionych skoroszytów i stron

## Strona główna

Karta **Strona główna** udostępnia przegląd elementów i obiektów ważnych dla użytkownika, a także statystyki dotyczących ostatniego użycia aplikacji Insights. W sekcji **Ostatnie skoroszyty** wyświetlana jest lista ostatnio utworzonych lub zmodyfikowanych skoroszytów należących do użytkownika, która pozwala szybko uzyskać dostęp do właściwych skoroszytów. W sekcji **Ulubione** wyświetlana jest lista elementów znajdujących się na liście ulubionych. Elementy wszystkich typów, w tym skoroszyty, zestawy danych, strony i motywy, można [dodawać do listy ulubionych](#) za pomocą przycisku **Ulubione** . W sekcji **Puls** wyświetlane są diagramy zawierające statystyki, takie jak liczba ostatnio utworzonych lub udostępnionych elementów. W sekcji **Co nowego** zawarta jest prezentacja nowych i zaktualizowanych obiektów obecnych w bieżącej wersji aplikacji Insights. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji [Co nowego](#).

## Skoroszyty

Skoroszyt jest zbiorem danych, kart, wyników oraz innych procesów wykonywanych podczas analizy. Karta **Skoroszyty**  umożliwia [otwarcie skoroszytu](#), [zaimportowanie lub wyeksportowanie pakietu skoroszytu](#) oraz [zarządzanie istniejącymi skoroszytami](#).

Umieszczenie wskaźnika myszy nad skoroszytem powoduje wyświetlenie opcji [zarządzania skoroszytem](#).

## Modele

Elementy modelu i skryptu aplikacji Insights są wyświetlane na karcie **Modele**.

Model to rekord zawierający procesy wykorzystywane na stronie aplikacji Insights. Modele są tworzone i aktualizowane automatycznie podczas wykonywania dowolnych działań analizy lub operowania na danych w skoroszycie aplikacji Insights. Model musi zostać [udostępniony](#), aby element został wyświetlony na karcie **Modele**.

Skrypt musi zostać **udostępniony**, aby był wyświetlany na karcie **Modele**.


Po kliknięciu nazwy elementu zostanie otwarty nowy skoroszyt oraz okno **Dodaj do strony** z wybranym elementem. Aby **uruchomić model**, należy dodać jeden zestaw danych lub większą ich liczbę.

## Zestawy danych

Karta **Zestawy danych**  umożliwia **tworzenie** i **eksportowanie** zestawów danych zapisanych w instytucji jako elementy warstwy obiektowej oraz **zarządzanie** nimi.

Zestaw danych można otworzyć w nowym skoroszycie, klikając nazwę tego zestawu danych.


## Połączenia

Karta **Połączenia**  umożliwia tworzenie i edytowanie następujących typów połączeń:

- [Połączenia z relacyjną bazą danych](#)
- [Połączenia z aplikacją Microsoft OneDrive](#)
- [Połączenia z aplikacją Microsoft SharePoint](#)
- [Połączenia z aplikacją Jupyter Kernel Gateway](#) (wdrożenia aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise wykorzystujące oprogramowanie ArcGIS Enterprise 10.8 lub nowsze)


Kliknij nazwę elementu, aby zmodyfikować ustawienia połączenia.

## Strony

Karta **Strony**  umożliwia **zarządzanie** udostępnionymi elementami strony oraz ich wyświetlanie. Element strony jest migawką kart obecnych na stronie aplikacji Insights w momencie jej **udostępnienia**. Tylko udostępnione strony zostaną zapisane jako elementy i będą dostępne na karcie **Strony**.

Stronę można otworzyć w przeglądarce stron, klikając nazwę tej strony.

## Motywy

Karta **Motywy**  umożliwia otwieranie udostępnionych elementów motywu i zarządzanie nimi. **Motyw** przechowuje ustawienia strony, takie jak rozmieszczenie kart, kolory i czcionki, a także umożliwia zastosowanie ustawień na innych stronach. Aby można było utworzyć element, motyw musi zostać **udostępniony**.

Po kliknięciu nazwy motywu zostanie otwarty nowy skoroszyt oraz okno **Dodaj do strony** z wybranym motywem.


## Parametry

Karta **Ustawienia**  umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie **ustawień**.

## Wyszukiwanie elementów

Elementy, takie jak skoroszyty, strony i motywy, mogą być przechowywane w **folderach i podfolderach**, dodawane do listy ulubionych, a także **udostępniane**. Każdy z tych procesów ma wpływ na sposób wyszukiwania elementów na kartach strony głównej.

Przy wyszukiwaniu elementów użyj poniższych metod:

- Przeglądaj foldery i podfoldery, klikając karty folderów.
- Wyszukuj element za pomocą paska wyszukiwania.
- Użyj przycisku filtrowania , aby filtrować elementy według właściciela, daty modyfikacji lub znaczników.



- Użyj przycisku **Ulubione** ★, aby wyświetlić tylko te elementy, które znajdują się na liście ulubionych.
- Użyj przycisku **Wyświetl elementy** ⏏, aby wyświetlić wszystkie elementy, elementy utworzone przez siebie lub elementy udostępnione Tobie.
- Użyj przycisku **Sortuj** ↕, aby posortować elementy alfabetycznie lub według wieku.
- Użyj przycisku **Widok listy** ≡ i przycisku **Widok kafli** ☐, aby zmienić sposób wyświetlania elementów.

## Strona główna przeglądarki aplikacji Insights

Strona główna dla członków instytucji z uprawnieniami przeglądającego zawiera karty **Strona główna** 🏠, **Skoroszyty** 📄, **Strony** 📄 i **Ustawienia** ⚙️.

Karta **Strona główna** udostępnia przegląd elementów i obiektów ważnych dla użytkownika, a także statystyki dotyczących ostatniego użycia aplikacji Insights. W sekcji **Ostatnie skoroszyty** wyświetlana jest lista ostatnio utworzonych lub zmodyfikowanych skoroszytów udostępnionych użytkownikowi, która pozwala szybko uzyskać dostęp do właściwych skoroszytów. W sekcji **Ulubione** znajdują się elementy, które zostały [dodane do listy ulubionych](#) za pomocą przycisku **Ulubione** ☆. W sekcji **Puls** wyświetlane są diagramy zawierające statystyki, takie jak liczba ostatnio przeglądanych elementów.


Na karcie **Skoroszyty** znajdują się skoroszyty, które zostały udostępnione danemu użytkownikowi przez innych członków instytucji. Kliknięcie tytułu skoroszytu powoduje jego otwarcie w trybie przeglądania.

Na karcie **Strony** znajdują się strony, które zostały udostępnione danemu użytkownikowi przez innych członków instytucji. Kliknięcie tytułu strony powoduje jej otwarcie w trybie przeglądania.

Karta **Ustawienia** ⚙️ umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie [profilu](#) użytkownika.

# Tworzenie zestawów danych

Jednym ze źródeł danych, którego można użyć w aplikacji Insights, są [elementy](#) warstwy obiektowej. Warstwy obiektowe można tworzyć przez [zaimportowanie zestawu danych](#) w aplikacji Insights, [opublikowanie zestawu danych z aplikacji ArcGIS Pro](#), opublikowanie zestawu danych w instytucji lub [udostępnienie zestawu danych](#) z aplikacji Insights. Wszystkich utworzonych przez Ciebie lub udostępnionych Tobie elementów warstwy obiektowej będzie można używać w aplikacji Insights niezależnie od sposobu ich utworzenia.

Dostęp do warstw obiektowych umożliwia karta **Zestawy danych**  na [stronie głównej](#), a [ich dodawanie do skoroszytu](#) umożliwiają karty **Zasoby**, **Grupy** lub **Instytucja** na panelu **Dodaj do strony**.

## Importowanie pliku



Dane można importować z następujących źródeł w aplikacji Insights:

- Skoroszyt programu Microsoft Excel (.xlsx)
- Plik wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV) (.csv)
- Plik GeoJSON (.json, .geojson lub .zip)
- Geobaza plikowa (w pliku .zip)
- Plik shape (w pliku .zip)

### **Notatka:**

Pliki GeoJSON w formacie .zip są obsługiwane w przypadku wdrożeń korzystających z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.7.1 lub nowszego. Można także dodać skompresowany plik GeoJSON [jako plik](#) w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise 10.7 lub nowszym.

W celu utworzenia zestawu danych poprzez importowanie pliku wykonaj następujące czynności:

1. Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk **Strona główna** , aby powrócić do strony głównej. W przypadku logowania się w aplikacji Insights lub jej uruchamiania przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
2. Kliknij kartę **Zestawy danych** .
3. Kliknij przycisk **Nowy zestaw danych**.  
Zostanie otwarte okno **Nowy zestaw danych**.
4. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Kliknij przycisk **Przełączaj** i otwórz plik, którego chcesz użyć do utworzenia zestawu danych.
  - Przeciągnij plik do okna **Nowy zestaw danych**.
5. W przypadku plików o rozszerzeniu .zip (plik shape, geobazy plikowe i niektóre pliki GeoJSON), należy skonfigurować parametr **Typ** na poprawny format danych. Dla zestawu danych można także zaktualizować nazwę, znaczniki i podsumowanie. Kliknij przycisk **Dodaj**.

### **Notatka:**

Pliki programu Excel, pliki CSV i pliki GeoJSON (.json i .geojson) zaczną być automatycznie wczytywane po ich dodaniu do okna **Nowy zestaw danych**.

Zestaw danych zostanie dodany jako element warstwy obiektowej. Teraz możesz [przenieść zestaw danych folderu](#), [udostępnić zestaw danych](#) lub [zarządzać szczegółami elementu](#).

## Publikowanie z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap

Z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub aplikacji ArcMap można opublikować warstwę obiektową, która ma być hostowana w instytucji ArcGIS. Podczas publikowania hostowanej warstwy obiektowej dane są kopiowane ze źródła danych do instytucji. Opublikowana hostowana warstwa obiektowa odwołuje się do danych w instytucji, a nie w źródle danych.

Na potrzeby publikowania w instytucji z poziomu aplikacji ArcGIS Pro lub z poziomu aplikacji ArcMap wymagane jest połączenie z Internetem. Prędkość i przepustowość połączenia mają wpływ na czas publikacji warstwy obiektowej.

Wykonaj czynności podane w systemie pomocy do aplikacji ArcGIS Pro lub systemie pomocy do aplikacji ArcMap, aby opublikować hostowaną warstwę obiektową z tych aplikacji.

Więcej informacji na temat hostowanych warstw obiektowych można znaleźć w sekcji [Warstwy obiektowe](#).

# Tworzenie połączenia z bazą danych

Połączenie z bazą danych umożliwia [dodanie danych z obsługiwanej bazy danych](#). Dostępne połączenia z bazą danych zostaną wyświetlone na liście w oknie **Dodaj do strony** po kliknięciu opcji **Bazy danych** lub na karcie **Połączenia** na stronie głównej. Więcej informacji o używaniu danych bazy danych w aplikacji Insights zawiera temat [Podstawowe informacje o danych w relacyjnych bazach danych](#).

Przed utworzeniem połączenia z bazą danych należy spełnić następujące wymagania wstępne:

- Należy zarejestrować dla instytucji odpowiednie typy relacyjnych magazynów danych. Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje [Wymagane pliki dostawcy](#) oraz [Konfigurowanie oprogramowania ArcGIS Enterprise do obsługi aplikacji Insights](#).
- Użytkownik musi mieć odpowiednie [uprawnienia do bazy danych](#), z którą chce się połączyć. W przypadku braku uprawnień należy skontaktować się z administratorem bazy danych.
- Musisz mieć nazwę użytkownika i hasło bazy danych.

## Tworzenie nowego połączenia z bazą danych

Połączenia z bazami danych są zapisywane jako [elementy](#) połączenia z relacyjną bazą danych. Elementy połączenia z relacyjną bazą danych można wyświetlać na karcie **Połączenia** na stronie głównej lub w portalu ArcGIS Enterprise. Połączenia można tworzyć na [stronie głównej](#) lub przed dodaniem danych do [skoroszytu](#).

### Strona główna

Aby utworzyć połączenie z bazą danych na stronie głównej, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę **Połączenia**.
2. Kliknij opcję **Nowe połączenie** i z poziomu menu wybierz pozycję **Baza danych**.  
Zostanie otwarte okno **Nowe połączenie**.
3. Wybierz typ bazy danych, z którą chcesz nawiązać połączenie. Obsługiwane bazy danych to SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server i PostgreSQL.
4. Podaj następujące wymagane właściwości połączenia:
  - **Nazwa** — alias, który zostanie przypisany do połączenia z bazą danych. Wartość właściwości **Nazwa** nie musi odpowiadać nazwie bazy danych.
  - **Typ** — typ bazy danych. Na przykład Oracle lub SQL Server.
  - **Nazwa użytkownika** — nazwa użytkownika bazy danych, z którą się łączysz.
  - **Hasło** — hasło odpowiadające używanej nazwie użytkownika.
  - **Nazwa serwera** — w pełni kwalifikowana nazwa domeny – uwierzytelnianie systemu operacyjnego (Windows) lub uwierzytelnianie SQL Server – albo nazwa hosta bazy danych (wyłącznie uwierzytelnianie SQL Server).
  - Dla połączeń SQL Server wybierz serwer SQL Server lub **Windows** jako **metodę uwierzytelniania**.
  - W przypadku połączeń SAP HANA zaznacz pole wyboru **Połącz przy użyciu protokołu SSL**, jeśli łączysz się z bazą danych przy użyciu protokołu SSL.
  - Inne właściwości połączenia, takie jak [Domyślny typ przestrzenny](#), **Nazwa bazy danych**, **Numer portu** i **Nazwa instancji**, różnią się w zależności od typu bazy danych.
5. Kliknij przycisk **Dodaj**.

Aplikacja Insights używa właściwości połączenia przy próbie nawiązania połączenia z bazą danych. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia jest ono widoczne na stronie **Połączenia**.


Jeśli aplikacja Insights nie może nawiązać połączenia z bazą danych, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie. Więcej informacji o tym, dlaczego nie można nawiązać połączenia, znajduje się w temacie [Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bazą danych](#).

Każdy element relacyjnej bazy danych ma odpowiadającą mu relacyjną usługę katalogową, która znajduje się w folderze Hostowane na serwerze hostującym portalu. Usługę można zaktualizować na karcie **Połączenia** na stronie głównej. Więcej informacji zawiera temat [Aktualizowanie połączenia z bazą danych](#).

Jako właściciel połączenia z bazą danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise możesz [udostępnić element](#) członkom zespołu, aby umożliwić im używanie w swoich analizach danych pochodzących z połączenia z bazą danych.

## Zeszyt roboczy

Aby utworzyć połączenie z bazą danych w oknie **Dodaj do strony**, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz okno **Dodaj do strony** przy użyciu jednej z następujących opcji:
  - [Utwórz skoroszyt](#). Okno **Dodaj do strony** jest otwarte podczas tworzenia skoroszytu.
  - Kliknij przycisk **Dodaj**  znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
  - Utwórz stronę w istniejącym skoroszycie. Okno **Dodaj do strony** jest otwarte podczas tworzenia strony.
2. W oknie **Dodaj do strony** wybierz opcję **Baza danych**.
3. Kliknij opcję **Nowe połączenie**.
4. Podaj następujące wymagane właściwości połączenia:
  - **Nazwa** — alias, który zostanie przypisany do połączenia z bazą danych. Wartość właściwości **Nazwa** nie musi odpowiadać nazwie bazy danych.
  - **Typ** — typ bazy danych. Na przykład Oracle lub SQL Server.
  - **Nazwa użytkownika** — nazwa użytkownika bazy danych, z którą się łączysz.
  - **Hasło** — hasło odpowiadające używanej nazwie użytkownika.
  - **Nazwa serwera** — w pełni kwalifikowana nazwa domeny – uwierzytelnianie systemu operacyjnego (Windows) lub uwierzytelnianie SQL Server – albo nazwa hosta bazy danych (wyłącznie uwierzytelnianie SQL Server).
  - Dla połączeń SQL Server wybierz serwer SQL Server lub [Windows](#) jako **metodę uwierzytelniania**.
  - W przypadku połączeń SAP HANA zaznacz pole wyboru **Połącz przy użyciu protokołu SSL**, jeśli łączysz się z bazą danych przy użyciu protokołu SSL.
  - Inne właściwości połączenia, takie jak [Domyślny typ przestrzenny](#), **Nazwa bazy danych**, **Numer portu** i **Nazwa instancji**, różnią się w zależności od typu bazy danych.
5. Kliknij przycisk **OK**.

Aplikacja Insights używa właściwości połączenia przy próbie nawiązania połączenia z bazą danych. Jeśli nawiązanie połączenia z bazą danych jest możliwe, połączenie jest tworzone, a zestawy danych z bazy danych są wyświetlane na środkowym panelu. Można wybrać zestawy danych z nowego połączenia i dodać je do strony skoroszytu.

Każdy element relacyjnej bazy danych ma odpowiadającą mu relacyjną usługę katalogową, która znajduje się w folderze Hostowane na serwerze hostującym portalu. Usługę można zaktualizować na karcie **Połączenia** na stronie głównej. Więcej informacji zawiera temat [Aktualizowanie połączenia z bazą danych](#).

Jako właściciel połączenia z bazą danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise możesz [udostępnić element](#) członkom zespołu, aby umożliwić im używanie w swoich analizach danych pochodzących z połączenia z bazą danych.

## Indeksowanie kolumn

W celu zwiększenia wydajności aplikacja Insights utworzy indeks tabel bazy danych dla niektórych funkcji używających bazy danych Oracle, SQL Server lub PostgreSQL. W przypadku baz danych Oracle i SQL Server indeksowanie może zostać wykonane tylko w przypadku, gdy użytkownik tworzący połączenie z bazą danych ma wymagane uprawnienia do bazy danych. Po utworzeniu połączenia indeksy zostaną utworzone dla tabel bazy danych niezależnie od tego, kto używa ich w aplikacji Insights.

Jeśli użytkownik, który tworzy połączenie z bazą danych nie ma wystarczających uprawnień, indeksowanie tabel bazy danych nie zostanie wykonane.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób indeksowania poszczególnych typów baz danych oraz uprawnienia wymagane do utworzenia połączenia podczas indeksowania:

Baza danych	Opis	Typ indeksu	Wymagane uprawnienia
SAP HANA	Indeksowanie nie jest wykonywane w aplikacji Insights dla baz danych SAP HANA.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Oracle	Indeksowanie jest wykonywane w następujących sytuacjach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obliczana jest wartość pola dla zestawu danych.</li> <li>• Tworzona jest relacja z zestawem danych.</li> <li>• Używane jest narzędzie Wzbogacanie danych dla zestawu danych.</li> <li>• Lokalizacja zostaje włączona dla zestawu danych, łącznie z wynikami z analizy przestrzennej.</li> <li>• Dane są odwzorowywane na inny geograficzny układ współrzędnych. Dane będą odwzorowywane, jeśli układ współrzędnych zestawu danych nie pasuje do układu współrzędnych mapy bazowej.</li> </ul>	Nieunikalny	Nawiązywanie połączenia i przeglądanie zasobów z użyciem <a href="#">funkcji buforowania danych</a> . Jedno z następujących: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownik jest właścicielem tabeli.</li> <li>• Właściciel tabeli przyznał użytkownikowi uprawnienie CREATE INDEX ON &lt;table name&gt;.</li> </ul>
SQL Server	Indeksowanie jest wykonywane w następujących sytuacjach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtr jest stosowany do zestawu danych.</li> <li>• Tworzona jest relacja z zestawem danych.</li> <li>• Używane jest narzędzie Wzbogacanie danych dla zestawu danych.</li> <li>• Lokalizacja zostaje włączona dla zestawu danych, łącznie z wynikami z analizy przestrzennej.</li> </ul>	Nieunikalny	Nawiązywanie połączenia i przeglądanie zasobów z użyciem <a href="#">funkcji buforowania danych</a> .

Baza danych	Opis	Typ indeksu	Wymagane uprawnienia
PostgreSQL	<p>Indeksowanie jest wykonywane w następujących sytuacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtr jest stosowany do zestawu danych.</li> <li>Tworzona jest relacja z zestawem danych.</li> <li>Tworzony jest diagram szeregów czasowych.</li> </ul>	Nieunikalny	Nawiązywanie połączenia i przeglądanie zasobów z użyciem <a href="#">funkcji buforowania danych</a> .

## Typy przestrzenne

Domyślny typ przestrzenny służy do ustalania typu przestrzennego, który zostanie użyty po dodaniu pola lokalizacji do zestawu danych bazy danych przy użyciu funkcji [włączania lokalizacji](#). W poniższej tabeli przedstawiono domyślne typy przestrzenne, które są dostępne dla każdego typu bazy danych:

Baza danych	Obsługiwane domyślne typy przestrzenne
SAP HANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>ST_Geometry</li> </ul>
Oracle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oracle – dane przestrzenne</li> <li>Geobaza Esri</li> </ul>
SQL Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geometria</li> </ul>
PostgreSQL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geometria PostGIS</li> <li>Geobaza Esri</li> <li>Brak</li> </ul>

### Notatka:

Typy przestrzenne SDELOB nie są obsługiwane.

## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat geobaz, skorzystaj z następujących zasobów:

- Geobazy w Oracle (<https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/geodatabases/manage-oracle/overview-geodatabases-oracle.htm>)
- Geobazy w Microsoft SQL Server (<https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/geodatabases/manage-sql-server/overview-geodatabases-sqlserver.htm>)
- Geobazy w PostgreSQL (<https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/geodatabases/manage-postgresql/overview-geodatabases-postgresql.htm>)

## Kolejne etapy

Po utworzeniu połączenia z bazą danych można uzyskać [dostęp do danych z połączeń z bazami danych](#) w aplikacji Insights.

## Tworzenie połączenia z aplikacją OneDrive

Aplikacja Microsoft OneDrive może być używana do przechowywania i udostępniania zestawów danych na urządzeniach. Użytkownicy aplikacji Microsoft 365 mogą utworzyć połączenie z aplikacją OneDrive, aby mieć dostęp do danych bezpośrednio w aplikacji Insights.

### **Notatka:**

Aplikacja Insights nie obsługuje połączeń z osobistymi kontami usługi OneDrive. Obsługiwane są tylko konta aplikacji Insights za pośrednictwem usługi Microsoft 365 (OneDrive for Business). Dostęp do zestawów danych z połączenia z osobistą usługą OneDrive można uzyskać za pomocą karty **Wczytaj plik** w oknie [Dodaj do strony](#), przechodząc do odpowiednich plików w eksploratorze plików.

Konta usługi OneDrive są powiązane z poszczególnymi użytkownikami. Dlatego nie można udostępnić połączeń z aplikacją OneDrive.

Za pomocą połączenia z aplikacją OneDrive można uzyskać dostęp do następujących źródeł danych:

- Skoroszyty Microsoft Excel (.xlsx)
- Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (.csv)
- Pliki shape (.zip)
- Pliki GeoJSON (.json, .geojson lub pliki GeoJSON w pliku .zip)

## Rejestracja aplikacji ArcGIS Insights na platformie Microsoft Azure

Aby możliwe było utworzenie połączenia z aplikacją OneDrive, administrator usługi Microsoft 365 musi zarejestrować aplikację Insights na platformie Microsoft Azure. Po zarejestrowaniu aplikacji Insights na platformie Azure można tworzyć połączenia zarówno z aplikacją OneDrive, jak i aplikacją [Microsoft SharePoint](#).

1. Otwórz stronę Azure (<https://portal.azure.com/#home>).
2. W sekcji **Usługi Azure** kliknij opcję **Rejestracje aplikacji**. Jeśli nie widzisz pozycji **Rejestracje aplikacji**, wyszukaj ją za pomocą paska wyszukiwania.
3. Kliknij opcję **Nowa rejestracja**.
4. Wprowadź nazwę wyświetlaną swojej aplikacji OneDrive, a następnie kliknij przycisk **Zarejestruj**.
5. Na stronie **Rejestracje aplikacji** kliknij nazwę wyświetlaną przed chwilą zarejestrowanej aplikacji.
6. Na karcie przeglądu skopiuj wartość **Identyfikator aplikacji (klienta)**.  
Ten identyfikator będzie potrzebny później podczas tworzenia połączenia z aplikacją OneDrive z aplikacji Insights.
7. Kliknij kartę **Uwierzytelnianie**.
8. W oknie dialogowym **Internet** w sekcji **Identyfikatory URI przekierowania** kliknij opcję **Dodaj identyfikator URI**.
9. Wprowadź identyfikator URI swojej instytucji Insights:
  - W przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Online wprowadź wartość <https://insights.arcgis.com/msal-callback.html>.
  - W przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise wprowadź adres URL instytucji, dopisując na końcu `/msal-`



callback.html, na przykład <https://webadaptorhost.domain.com/portal/apps/insights/msal-callback.html>.

10. W sekcji **Niejawne przyznanie** upewnij się, że zaznaczone są opcje **Tokeny dostępu** i **Tokeny identyfikatorów**. Aplikacja Insights została zarejestrowana w aplikacji OneDrive. Do utworzenia połączenia z aplikacją OneDrive oprócz **Identyfikatora aplikacji (klienta)** potrzebna jest także nazwa instytucji.
11. Kliknij zakładkę **Uprawnienia interfejsu API**.
12. Kliknij opcję **Dodaj uprawnienie**. W oknie **Wniosku o uprawnienia interfejsu API** wybierz **SharePoint**.
13. W opcji **Jakiego typu uprawnień wymaga aplikacja?** wybierz **Uprawnienia delegowane**.
14. W pozycji **AllSites** wybierz **AllSites.Read**. W pozycji **MyFiles** wybierz **MyFiles.Read**.
15. Zamknij okno **Wniosku o uprawnienia interfejsu API**.
16. Kliknij opcję **Udziel zgody administratora** dla danego użytkownika. Kliknij przycisk **Tak**, aby zweryfikować nadanie uprawnień do konta.
17. Kliknij swoją nazwę użytkownika, aby wyświetlić dane logowania.  
Informacje o koncie są wyświetlane w formacie `username@organizationname.com`.
18. Skopiuj nazwę instytucji w celach referencyjnych podczas tworzenia połączenia w aplikacji Insights.


Więcej informacji o uprawnieniach interfejsu API zawiera temat Zarządzanie rejestracją aplikacji i uprawnieniami interfejsu API dla powiadomień Microsoft Graph (<https://links.esri.com/microsoft-graphs>).

## Tworzenie połączenia z aplikacją OneDrive

Połączenia z aplikacją OneDrive można tworzyć na stronie głównej lub w oknie **Dodaj do strony** w skoroszybie.


### Strona główna

Aby utworzyć połączenie z aplikacją OneDrive na stronie głównej, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę **Połączenia** .
2. Kliknij opcję **Nowe połączenie** i wybierz z menu pozycję **OneDrive**.  
Zostanie wyświetlone okno **Nowe połączenie**.
3. Podaj następujące wymagane właściwości połączenia:
  - **Nazwa** — alias, który zostanie przypisany do połączenia z aplikacją OneDrive.
  - **ID klienta** — identyfikator aplikacji OneDrive na platformie Azure. Aby znaleźć ten identyfikator na platformie Azure, przejdź do sekcji **Rejestracje aplikacji**, wybierz swoją aplikację OneDrive i kliknij opcję **Identyfikatora aplikacji (klienta)**.
  - **Nazwa instytucji** — nazwa Twojej instytucji. Nazwę instytucji można znaleźć na platformie Azure przy użyciu danych logowania.
4. Kliknij przycisk **Dodaj**.  
Aplikacja Insights używa właściwości połączenia do nawiązywania połączenia z aplikacją OneDrive. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawia się ono na stronie **Połączenia**.

## Zeszyt roboczy



Aby utworzyć połączenie z aplikacją OneDrive w oknie **Dodaj do strony**, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz okno **Dodaj do strony** przy użyciu jednej z następujących opcji:
  - **Utwórz skoroszyt**. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  - Kliknij przycisk **Dodaj**  znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
  - Utwórz stronę w istniejącym skoroszycie. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
2. W oknie **Dodaj do strony** wybierz opcję **OneDrive**.
3. Kliknij opcję **Nowe połączenie**.
4. Podaj następujące wymagane właściwości połączenia:
  - **Nazwa** — alias, który zostanie przypisany do połączenia z aplikacją OneDrive.
  - **ID klienta** — identyfikator aplikacji OneDrive na platformie Azure. Aby znaleźć ten identyfikator na platformie Azure, przejdź do sekcji **Rejestracja aplikacji**, wybierz swoją aplikację OneDrive i kliknij opcję **Identyfikatora aplikacji (klienta)**.
  - **Nazwa instytucji** — nazwa Twojej instytucji. Nazwę instytucji można znaleźć na platformie Azure przy użyciu danych logowania.
5. Kliknij przycisk **OK**.

Aplikacja Insights używa właściwości połączenia do nawiązywania połączenia z aplikacją OneDrive. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zestawy danych z połączenia są wyświetlane na środkowym panelu. Można wybrać zestawy danych z nowego połączenia i dodać je do strony skoroszytu.

## Edycja połączenia z aplikacją OneDrive

Aby zmodyfikować połączenie z aplikacją OneDrive, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij kartę **Połączenia** .
2. Kliknij nazwę połączenia z aplikacją OneDrive, które chcesz edytować.
3. Aby zmienić nazwę połączenia z aplikacją OneDrive, zmodyfikuj parametr **Nazwa**.  
Nazwę można także zmienić, klikając przycisk **Zmień nazwę** .
4. Opcjonalnie zmień parametry **ID klienta** i **Nazwa instytucji**.
5. Kliknij przycisk **OK**, aby wprowadzić zmiany.

# Tworzenie połączenia z aplikacją SharePoint

Aplikacja Microsoft SharePoint może być używana do przechowywania i udostępniania zestawów danych w instytucji. Użytkownicy aplikacji Microsoft 365 mogą utworzyć połączenie z aplikacją SharePoint, aby mieć dostęp do danych bezpośrednio w aplikacji Insights.

Za pomocą połączenia z aplikacją SharePoint można uzyskać dostęp do następujących źródeł danych:

- Skoroszyty Microsoft Excel (.xlsx)
- Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (.csv)
- Pliki shape (.zip)
- Pliki GeoJSON (.json, .geojson lub pliki GeoJSON w pliku .zip)
- Witryna podrzędna SharePoint
- Biblioteka dokumentów SharePoint
- Lista SharePoint

## Notatka:

Dane z połączenia z aplikacją SharePoint są kopiowane podczas dodawania do skoroszytu. Z tego powodu aktualizacje źródła danych nie są odzwierciedlane w aplikacji Insights. Jeśli dane zostaną zaktualizowane, można dodać zaktualizowany zestaw danych do skoroszytu i [ponownie uruchomić model](#).

## Rejestracja aplikacji ArcGIS Insights na platformie Microsoft Azure

Aby możliwe było utworzenie połączenia z aplikacją SharePoint, administrator usługi Microsoft 365 musi zarejestrować aplikację Insights na platformie Microsoft Azure. Po zarejestrowaniu aplikacji Insights na platformie Azure można tworzyć połączenia zarówno z aplikacją SharePoint, jak i usługą [Microsoft OneDrive](#).

1. Otwórz stronę Azure (<https://portal.azure.com/#home>).
2. W sekcji **Usługi Azure** kliknij opcję **Rejestracje aplikacji**. Jeśli nie widzisz pozycji **Rejestracje aplikacji**, wyszukaj ją za pomocą paska wyszukiwania.
3. Kliknij opcję **Nowa rejestracja**.
4. Wprowadź nazwę wyświetlaną swojej aplikacji SharePoint, a następnie kliknij przycisk **Zarejestruj**.
5. Na stronie **Rejestracje aplikacji** kliknij nazwę wyświetlaną przed chwilą zarejestrowanej aplikacji.
6. Na karcie przeglądu skopiuj wartość **Identyfikator aplikacji (klienta)**.  
Ten identyfikator będzie potrzebny później podczas tworzenia połączenia z aplikacją SharePoint z aplikacji Insights.
7. Kliknij kartę **Uwierzytelnianie**.
8. W oknie dialogowym **Internet** w sekcji **Identyfikatory URI przekierowania** kliknij opcję **Dodaj identyfikator URI**.
9. Wprowadź identyfikator URI swojej instytucji Insights:
  - W przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Online wprowadź wartość `https://insights.arcgis.com/msal-callback.html`.

- W przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise wprowadź adres URL instytucji, dopisując na końcu `/msal-callback.html`, na przykład `https://webadaptorhost.domain.com/portal/apps/insights/msal-callback.html`.
10. W sekcji **Niejawne przyznanie** upewnij się, że zaznaczone są opcje **Tokeny dostępu** i **Tokeny identyfikatorów**. Aplikacja Insights została zarejestrowana w aplikacji SharePoint. Do utworzenia połączenia z aplikacją SharePoint oprócz **Identyfikatora aplikacji (klienta)** potrzebna jest także nazwa instytucji.
  11. Kliknij zakładkę **Uprawnienia interfejsu API**.
  12. Kliknij opcję **Dodaj uprawnienie**. W oknie **Wnioskuje o uprawnienia interfejsu API** wybierz **SharePoint**.
  13. W opcji **Jakiego typu uprawnień wymaga aplikacja?** wybierz **Uprawnienia delegowane**.
  14. W pozycji **AllSites** wybierz **AllSites.Read**. W pozycji **MyFiles** wybierz **MyFiles.Read**.
  15. Zamknij okno **Wnioskuje o uprawnienia interfejsu API**.
  16. Kliknij opcję **Udziel zgody administratora** dla danego użytkownika. Kliknij przycisk **Tak**, aby zweryfikować nadanie uprawnień do konta.
  17. Kliknij swoją nazwę użytkownika, aby wyświetlić dane logowania.  
Informacje o koncie są wyświetlane w formacie `username@organizationname.com`.
  18. Skopiuj nazwę instytucji w celach referencyjnych podczas tworzenia połączenia w aplikacji Insights.


Więcej informacji o uprawnieniach interfejsu API zawiera temat Zarządzanie rejestracją aplikacji i uprawnieniami interfejsu API dla powiadomień Microsoft Graph (<https://links.esri.com/microsoft-graphs>).

## Tworzenie połączenia z aplikacją SharePoint

Połączenia z aplikacją SharePoint można tworzyć na stronie głównej lub w oknie **Dodaj do strony** w skoroszybie.


### Strona główna

Aby utworzyć połączenie z aplikacją SharePoint na stronie głównej, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę **Połączenia** .
2. Kliknij opcję **Nowe połączenie** i wybierz z menu pozycję **SharePoint**.  
Zostanie wyświetlone okno **Nowe połączenie**.
3. Podaj następujące wymagane właściwości połączenia:
  - **Nazwa** — alias, który zostanie przypisany do połączenia z aplikacją SharePoint.
  - **ID klienta** — identyfikator aplikacji SharePoint na platformie Azure. Aby znaleźć ten identyfikator na platformie Azure, przejdź do sekcji **Rejestracje aplikacji**, wybierz swoją aplikację SharePoint i kliknij opcję **Identyfikatora aplikacji (klienta)**.
  - **Nazwa instytucji** — nazwa Twojej instytucji. Nazwę instytucji można znaleźć na platformie Azure przy użyciu danych logowania.
  - Adres **URL programu SharePoint** — adres URL Twojej witryny SharePoint.
4. Kliknij przycisk **Dodaj**.  
Aplikacja Insights używa właściwości połączenia do nawiązywania połączenia z aplikacją SharePoint. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawia się ono na stronie **Połączenia**.

## Zeszyt roboczy



Aby utworzyć połączenie z aplikacją SharePoint w oknie **Dodaj do strony** w skoroszytcie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz okno **Dodaj do strony** przy użyciu jednej z następujących opcji:
  - **Utwórz skoroszyt**. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  - Kliknij przycisk **Dodaj**  znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszytcie.
  - Utwórz stronę w istniejącym skoroszytcie. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
2. W oknie **Dodaj do strony** wybierz opcję **SharePoint**.
3. Kliknij opcję **Nowe połączenie**.
4. Podaj następujące wymagane właściwości połączenia:
  - **Nazwa** — alias, który zostanie przypisany do połączenia z aplikacją SharePoint.
  - **ID klienta** — identyfikator aplikacji SharePoint na platformie Azure. Aby znaleźć ten identyfikator na platformie Azure, przejdź do sekcji **Rejestracje aplikacji**, wybierz swoją aplikację SharePoint i kliknij opcję **Identyfikatora aplikacji (klienta)**.
  - **Nazwa instytucji** — nazwa Twojej instytucji. Nazwę instytucji można znaleźć na platformie Azure przy użyciu danych logowania.
  - Adres **URL programu SharePoint** — adres URL Twojej witryny SharePoint.
5. Kliknij przycisk **OK**.

Aplikacja Insights używa właściwości połączenia do nawiązywania połączenia z aplikacją SharePoint. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zestawy danych z połączenia są wyświetlane na środkowym panelu. Można wybrać zestawy danych z nowego połączenia i dodać je do strony skoroszytu.

## Edycja połączenia z aplikacją SharePoint

Aby zmodyfikować połączenie z aplikacją SharePoint, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij kartę **Połączenia** .
2. Kliknij nazwę połączenia z aplikacją SharePoint, które chcesz edytować.
3. Aby zmienić nazwę połączenia z aplikacją SharePoint, zmodyfikuj parametr **Nazwa**.  
Nazwę można także zmienić, klikając przycisk **Zmień nazwę** .
4. Opcjonalnie zmień parametry **ID klienta**, **Nazwa instytucji** i **Adres URL programu SharePoint**.
5. Kliknij przycisk **OK**, aby wprowadzić zmiany.

# Otwieranie skoroszytu

Skoroszyt to miejsce, gdzie dane są porządkowane i przeprowadzana jest analiza w aplikacji ArcGIS Insights. Skoroszyty będzie zawierać wszelkie użyte wyniki i procedury wykonywania zadań. Skoroszyt i odpowiadającą mu analizę można [udostępnić](#) innym użytkownikom aplikacji Insights.



## Notatka:

Edycja równoczesna nie jest obsługiwana. Jeśli ten sam skoroszyt zostanie otwarty w dwóch różnych sesjach przeglądarki i w jednym skoroszytcie zostaną zapisane zmiany, karty na stronie, np. diagram słupkowy lub mapa, zostaną uszkodzone. Sesję przeglądarki z uszkodzonymi kartami należy zamknąć.

Łączny rozmiar pliku skoroszytu nie może przekraczać 10 MB. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia rozmiaru pliku są [osadzone obrazy](#). Rozmiar pliku skoroszytu można sprawdzić na stronie szczegółów elementu.

## Tworzenie skoroszytu

Aby utworzyć skoroszyt w aplikacji ArcGIS Insights, wykonaj następujące instrukcje:

1. Otwórz aplikację Insights i zaloguj się, aby uzyskać dostęp do strony głównej. Jeśli już używasz skoroszytu, zapisz pracę i kliknij przycisk **Strona główna** , aby wrócić do strony głównej.
2. Kliknij kartę **Skoroszyty** .
3. Kliknij opcję **Nowy skoroszyt**.  
Zostanie utworzony nowy skoroszyt, a następnie pojawi się okno **Dodaj do strony**.
4. Użyj strony **Dodaj do strony** w celu dodania danych, modeli i motywów do strony 1 skoroszytu zgodnie z potrzebami.

## Wskazówka:

Dodawane dane, modele i motywy są specyficzne dla strony. Każda strona skoroszytu ma własne dane, pozwalając użytkownikowi na eksplorowanie różnych kompozycji i scenariuszy. Można przeciągnąć zestawy danych, aby dodać dane do nowej strony. Aby dodać nowe dane, kliknij przycisk **Dodaj** powyżej panelu danych.

5. Nadaj skoroszytowi nazwę i zapisz pracę.
6. Zwizualizuj swoje dane jako [mapy](#), [diagramy](#) i [tabele](#), a następnie rozpocznij analizę.


W instytucji zostanie utworzony [element](#) skoroszytu. Jeśli skoroszyt został zapisany bez nadania mu nazwy, będzie on identyfikowany jako **Skoroszyt bez tytułu**.

## Użycie istniejących skoroszytów

Istniejące skoroszyty można otwierać w aplikacji Insights lub z instytucji. Na stronie **Skoroszyty** w aplikacji Insights znajduje się lista utworzonych skoroszytów, a także [folderów](#), w których można przechowywać skoroszyty.




Aby otworzyć istniejący skoroszyt, znajdź skoroszyt na stronie **Skoroszyty** i kliknij tytuł pozycji lub kliknij dwukrotnie pozycję.

## Udostępnione skoroszyty

Na stronie **Skoroszyty** znajduje się lista skoroszytów, do których masz dostęp. Domyślnie są wyświetlane wszystkie dostępne skoroszyty. Skoroszyty, które zostały **udostępnione Tobie**, można wyświetlić, klikając przycisk **Wyświetl elementy**  i wybierając opcję **Udostępnione dla mnie**.

Udostępnione Tobie skoroszyty są dostępne w formacie tylko do odczytu. Udostępniony skoroszyt można zduplikować, aby utworzyć nowy edytowalny element. Zduplikowany skoroszyt zostanie zapisany w Twoich zasobach, a Twoje konto użytkownika zostanie wyświetlone jako autor.

## Znajdowanie odpowiedniego skoroszytu

Lista skoroszytów na stronie **Skoroszyty** jest uporządkowana w kolejności od najnowszych do najstarszych. Przycisk **Ulubione** ★ umożliwia wyświetlenie skoroszytów na liście ulubionych. Przycisk **Wyświetl elementy**  umożliwia wyświetlenie tylko Twoich skoroszytów, skoroszytów utworzonych przez innych użytkowników w instytucji i udostępnionych Tobie lub wszystkich dostępnych skoroszytów. Przycisk **Sortuj**  umożliwia sortowanie skoroszytów w kolejności **Od najnowszych do najstarszych, Od najstarszych do najnowszych, A-Z** lub **Z-A**. Pole **Szukaj** i przycisk filtrowania  umożliwiają wyszukiwanie skoroszytów na podstawie słów kluczowych, właściciela, daty modyfikacji i znaczników. Przy użyciu słów kluczowych można także wyszukiwać skoroszyty, które nie są wyświetlane.

## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat skoroszytów, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Zarządzanie skoroszytami](#)

# Zarządzanie skoroszytami

Po utworzeniu skoroszytu należy zaktualizować ustawienia, łącznie z metadanymi szczegółów elementów. Skoroszyty można także duplikować, usuwać i odświeżać w celu wyświetlenia zaktualizowanych danych.

## Opcje skoroszytów

Skoroszytami można zarządzać na karcie **Skoroszyty** na [stronie głównej](#). Więcej informacji dotyczących zarządzania skoroszytami i innymi elementami znajduje się w temacie [Elementy aplikacji Insights](#).

## Odświeżenie danych

Strony i zestawy danych, które są kompatybilne z funkcją aktualizacji danych, można odświeżać w aplikacji Insights.\* Gdy analiza jest wykonywana w aplikacji Insights, czasami jest tworzona kopia danych. Jeśli oryginalne dane zostaną zmienione, analizę można uruchomić ponownie, aby pobrać najnowsze dane, odświeżając stronę lub zestaw danych. Wszystkie karty i etapy analizy są aktualizowane w momencie odświeżenia zestawu danych.

W aplikacji Insights są dostępne dwie opcje odświeżania:

- **Odśwież stronę:** stronę można odświeżyć, wybierając opcję **Odśwież stronę** w menu **Opcje strony** ▾. Opcja odświeżenia strony zostanie wyświetlona tylko wówczas, gdy na stronie istnieje do najmniej jeden zestaw danych, który może zostać odświeżony. Odświeżenie strony odświeży wszystkie odpowiednie zestawy danych na stronie.



### Wskazówka:

Jeśli dane są zmieniane, wskazane jest częste odświeżanie stron.

- **Odśwież zestaw danych:** Zestaw danych można odświeżyć, klikając polecenie **Odśwież zestaw danych** w menu **Opcje zestawu danych** ⋮ lub klikając przycisk odświeżania w **widoku Analizy**. Odświeżenie zestawu danych spowoduje ponowne uruchomienie etapów analizy, które korzystają z tego zestawu danych. Aktualizacja zestawu danych spowoduje zaktualizowanie powiązanych warstw wynikowych i kart w skoroszycie.

\*Opcja **Odśwież zestaw danych** jest dostępna dla zestawów danych, których dane mogą zostać zaktualizowane, takich jak tabele baz danych i warstwy obiektowe. Przykładami zestawów danych, których nie można odświeżyć, są pliki programu Excel.

## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat skoroszytów, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Otwieranie skoroszytu](#)
- [Udostępnianie skoroszytu](#)



# Tworzenie i używanie folderów

W aplikacji Insights **elementy**, takie jak dane, strony i skoroszyty, mogą być zorganizowane w foldery i podfoldery.





## Tworzenie folderu


Foldery można tworzyć w celu przechowywania i organizowania powiązanych skoroszytów, danych, stron oraz innych elementów.

### **Notatka:**

Folder utworzony w portalu ArcGIS jest także dostępny w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

W celu utworzenia folderu w aplikacji Insights wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Strona główna** , aby przejść do strony głównej, jeśli to konieczne.
2. Kliknij jedną z kart w kategoriach **Analiza, Dane** lub **Prezentacja**, jak np. **Skoroszyty**  lub **Zestawy danych** .
3. Kliknij przycisk **Nowy folder** .

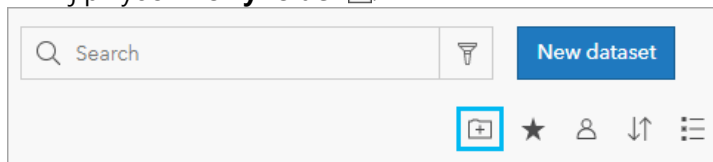

Utworzony zostanie folder o nazwie **Bez tytułu**.

4. Zmień nazwę folderu.

Folder zostanie utworzony w aplikacji Insights, jak również w portalu ArcGIS.

## Tworzenie podfolderu




Do folderu można dodawać podfoldery w celu dodatkowego porządkowania swojej pracy.

Podfoldery nie są obsługiwane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Elementy przechowywane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise w podfolderach są wyświetlane w portalu ArcGIS w oddzielnym folderze, którego nazwa została utworzona na podstawie pełnej ścieżki do folderu (na przykład: My folder/My subfolder).

### **Notatka:**



Nazwy folderów są ograniczone do 125 znaków, włącznie z pełną nazwą ścieżki dla podfolderów. Jeśli nazwa ścieżki będzie miała długość 125 znaków, nie będzie można dodawać podfolderów.

Aby utworzyć podfolder, wykonaj następujące czynności:

1. Na stronie głównej kliknij jedną z kart w kategoriach **Analiza, Dane** lub **Prezentacja**, jak np. **Skoroszyty**  lub **Zestawy danych** .
2. Przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć podfolder.
3. Kliknij przycisk **Nowy folder** .  
Utworzony zostanie podfolder o nazwie **Bez tytułu**.
4. Zmień nazwę podfolderu.

## Przenoszenie elementów do folderów

Aby przenieść element do folderu, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Strona główna** , aby przejść do strony głównej, jeśli to konieczne.
2. Znajdź element, który chcesz przenieść do folderu, korzystając z kart, paska wyszukiwania, filtru i innych opcji sortowania, w zależności od potrzeb.
3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Umieść kursor myszy nad elementem. Zostanie wyświetlona lista ikon dla danego elementu.
  - Kliknij kilka elementów, aby je wybrać. Na stronie, powyżej folderów zostanie wyświetlona lista ikon.
4. Kliknij przycisk **Przenieś do folderu** .
5. Przejdź do folderu lub podfolderu, w którym chcesz przechować element, albo wyszukaj go. Możesz też utworzyć folder, klikając przycisk **Nowy folder**.
6. Wybierz nazwę folderu i kliknij przycisk **Wybierz**.




Element zostanie przeniesiony do wybranego folderu.

## Usuwanie folderu

Foldery i podfoldery można usuwać w aplikacji Insights lub w portalu ArcGIS. Aby w aplikacji Insights usunąć folder albo podfolder, wykonaj następujące czynności:

### **Uwaga:**

Po usunięciu folderu zostanie usunięta cała zawartość włącznie z elementami i podfolderami.

1. Na stronie głównej kliknij jedną z kart w kategoriach **Analiza**, **Dane** lub **Prezentacja**, jak np. **Skoroszyty**  lub **Zestawy danych** .
2. Kliknij przycisk **Usuń**  na folderze lub podfolderze, który chcesz usunąć.

## Tworzenie, udostępnianie i edycja elementów


Zasoby utworzone lub udostępnione w aplikacji Insights są zapisywane jako element. Elementy można przeglądać i otwierać na stronie głównej; mogą one zawierać [szczegóły elementu](#) dostarczające informacji na temat elementu.










### Typy elementów

W aplikacji Insights można tworzyć elementy następujących typów:




- [Warstwa obiektowa](#)
- [Połączenie z relacyjną bazą danych](#)
- [Strona aplikacji Insights](#)
- [Model aplikacji Insights](#)
- [Skoroszyt aplikacji Insights](#)
- [Motyw aplikacji Insights](#)
- [Skrypt aplikacji Insights](#)

### Zarządzanie elementami


Elementami można zarządzać z poziomu kart, takich jak **Skoroszyty** lub **Strony**, dostępnych na [stronie głównej](#). Dostęp do strony głównej jest możliwy po zalogowaniu się w aplikacji Insights lub po kliknięciu przycisku **Strona główna**  w skoroszycie. Dla elementów aplikacji Insights dostępne są następujące opcje:

Opcja	Opis
<b>Zaplanuj</b> 	Twórz lub edytuj zaplanowane aktualizacje udostępnionych stron. Opcja <b>Zaplanuj</b> jest dostępna jedynie dla elementów stron w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise. Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Planowanie aktualizacji udostępnionych stron</a> .
<b>Szczegóły</b> 	Pozwala wyświetlić lub zmienić <a href="#">szczegóły elementu</a> , w tym opis, status zasobów, znaczniki i informacje o licencji.
<b>Zmień nazwę</b> 	Pozwala zmienić nazwę elementu.
<b>Udostępnianie</b> 	Pozwala udostępnić element lub zmienić ustawienia udostępnione. Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Udostępnianie swojej pracy</a> .
<b>Ulubione</b> 	Pozwala oznaczyć element jako ulubiony. Elementy ulubione można przeglądać, używając przycisku <b>Ulubione</b>  na pasku wyszukiwania lub przeglądając listę Ulubione na stronie głównej.
<b>Eksportuj zestaw danych</b> 	<a href="#">Wyeksportuj</a> zestaw danych w wybranym formacie. <b>Eksportowanie zestawu danych</b> jest dostępne tylko dla elementów warstwy obiektowej.
<b>Duplikuj</b> 	Pozwala utworzyć kopię elementu. Opcja <b>Duplikuj</b> jest dostępna jedynie dla elementów skoroszytu.  <b>Wskazówka:</b> <a href="#">Udostępnione</a> Tobie skoroszyty mogą być otwierane jedynie w trybie tylko do odczytu. W celu uzyskania pełnego dostępu do danych i analiz udostępniony skoroszyt można zduplikować. Wszelkie zmiany dokonane w zduplikowanym skoroszycie nie są odzwierciedlane w skoroszycie oryginalnym.

Opcja	Opis
<b>Przenieś do folderu</b> 	Pozwala przenieść element do folderu.
<b>Usuń</b> 	Pozwala usunąć element.

Istnieje możliwość udostępnienia, przeniesienia lub usunięcia kilku elementów z tego samego folderu. W przypadku wybrania kilku elementów przyciski **Udostępnij** , **Przenieś do folderu**  i **Usuń**  są widoczne nad folderami. Po użyciu tych przycisków działanie zostanie zastosowane względem wszystkich wybranych elementów.

## Szczegóły elementu

Szczegóły elementu dostarczają ważnych informacji na temat elementu, takich jak opis, właściciel i status. Szczegóły elementu można przeglądać po kliknięciu przycisku **Szczegóły**  dla danego elementu. Szczegóły elementu może edytować właściciel elementu lub dowolny członek instytucji mający **uprawnienia administratora** po kliknięciu opcji informacji w widoku szczegółów.



Dla elementów aplikacji Insights dostępne są następujące szczegóły:

Szczegół elementu	Opis
<b>Opis</b>	Domyślnie opis elementu jest pusty i musi go wprowadzić ręcznie właściciel elementu lub administrator. Opis powinien zawierać podsumowanie elementu oraz informacje specyficzne dla danego elementu, jak np. źródło danych.
<b>Status zasobów</b>	Elementy mogą zostać oznaczone jako wiarygodne lub nieaktualne, co ułatwia innym osobom znajdowanie elementów wiarygodnych i unikanie elementów nieaktualnych. Oznaczenia <b>Wiarygodne</b> i <b>Nieaktualne</b> służą do identyfikacji elementów dla członków instytucji. Właściciel elementu lub członek instytucji z uprawnieniami administracyjnymi może oznaczyć element jako nieaktualny. Tylko użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi mogą oznaczać element jako wiarygodny lub zmieniać status elementu wiarygodnego.
<b>Warstwy</b>	Tworzy listę z nazwami wszystkich warstw w warstwie obiektowej wraz z opcją eksportowania danych lub otwierania ich w skoroszybie. Ten szczegół jest dostępny tylko dla elementów warstwy obiektowej.
<b>Właściciel</b>	Właściciel elementu jest osobą odpowiadającą za element, w tym za aktualizowanie jego szczegółów. Domyślnie właścicielem jest osoba, która utworzyła element.
<b>Udostępnione dla</b>	Ten szczegół wskazuje osobę, która może przeglądać element i go używać. Status udostępnienia może przyjmować wartość <b>Nikomu</b> , <b>Udostępnione w grupie</b> , <b>Instytucji</b> lub <b>Wszystkim</b> .
<b>Znaczniki</b>	Znaczniki ułatwiają pracownikom znalezienie Twoich elementów podczas wyszukiwania. Określone znaczniki powinny odpowiadać słowom kluczowym, które Twoim zdaniem będą używane do wyszukiwania danego elementu.
<b>Licencja</b>	Twój element może zawierać dane dostarczone przez różne agencje lub osoby. Użyj tego elementu, aby podać informacje o dostawcach danych.

## Zmiana właściciela elementu

Domyślnie właścicielem elementu jest osoba, która go utworzyła. Zmiany prawa własności elementu może dokonać członek instytucji z **uprawnieniami administratora**.




Aby zmienić właściciela elementu, wykonaj następujące czynności:

1. Za pomocą przycisku **Strona główna**  przejdź do strony głównej, jeśli to konieczne. W przypadku logowania się w aplikacji Insights otwarcie strony głównej nastąpi automatycznie.
2. Korzystając z kart, paska wyszukiwania, filtru i innych opcji sortowania, znajdź element, którego prawo własności chcesz zmienić.
3. Umieść wskaźnik myszy nad elementem i kliknij przycisk **Szczegóły** .  
Zostaną wyświetlone szczegóły elementu.
4. W opcji **Właściciel** kliknij nazwę użytkownika.
5. Wybierz nazwę nowego właściciela i kliknij przycisk **Zmień**.  
Prawo własności elementu zostanie zaktualizowane.

## Dodaj dane

Dane to podstawa do wykonywania wszystkich czynności w aplikacji Insights. Na stronie skoroszytu można dodawać dane z różnych [źródeł danych](#), co znacznie ułatwia wyszukiwanie danych potrzebnych do analizy.

### Dodawanie danych ze strony głównej

Karta **Zestawy danych**  na [stronie głównej](#) zapewnia dostęp do [warstw obiektowych, które zostały utworzone przez Ciebie](#) lub udostępnione Tobie przez członków instytucji. Kliknięcie tytułu zestawu danych powoduje jego otwarcie w nowym skoroszytcie. Pasek wyszukiwania, filtr, lista **Ulubione** ★, przycisk **Wyświetl elementy**  i przycisk **Sortuj**  pomagają znajdować elementy w celu dodania ich do strony.

### Okno Dodaj do strony

W oknie **Dodaj do strony** dane są zorganizowane w sposób umożliwiający [udostępnienie ich w skoroszytcie](#).


### Insights in ArcGIS Enterprise

W aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise dostępne są następujące karty danych i źródła danych:

- **Living Atlas** — warstwy obiektowe obsługiwane przez usługę ArcGIS Online i skonfigurowane dla instytucji ArcGIS Enterprise.
- **Prześlij plik** — skoroszyty programu Excel, pliki CSV, pliki shape i pliki GeoJSON dodane bezpośrednio do skoroszytu.
- **Połączenia** — dane z instytucji ArcGIS Enterprise. Do następujących źródeł danych można uzyskać dostęp za pośrednictwem połączenia ArcGIS:
  - **Moje zasoby** — warstwy obiektowe utworzone przez użytkownika.
  - **Moje grupy** — warstwy obiektowe utworzone przez Ciebie lub innego członka instytucji oraz udostępnione grupie, do której należysz.
  - **Moja instytucja** — warstwy obiektowe utworzone przez Ciebie lub innego członka instytucji oraz udostępnione instytucji.
  - **Granice** — standardowe warstwy obiektowe granic, które zostały skonfigurowane dla instytucji.
- **Bazy danych** — połączenia z bazami danych oraz powiązane z nimi tabele danych przestrzennych i nieprzestrzennych.


### Dodaj dane do skoroszytu

Aby dodać dane do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz okno **Dodaj do strony** przy użyciu jednej z następujących opcji:
  - **Utwórz skoroszyt**. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  - Kliknij przycisk **Dodaj**  znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszytcie.
  - Utwórz stronę w istniejącym skoroszytcie. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
2. Wybierz jeden lub większą liczbę zestawów danych z dostępnych kart:
  - Aby wybrać dane z karty **Living Atlas**, wykonaj następujące czynności:
    - Kliknij kartę **Living Atlas**.
    - Znajdź warstwę obiektową, która ma zostać dodana, korzystając w razie potrzeby z paska wyszukiwania i

narzędzi sortowania.

- Wybierz zestaw danych.
- Aby wybrać dane z karty **Prześlij plik**, wykonaj następujące czynności:
  - Kliknij kartę **Prześlij plik**.
  - Znajdź pliki, korzystając z przycisku **Przeglądaj mój komputer** lub przeciągnij pliki do okna.
- Aby wybrać dane z karty **Moje zasoby**, **Moje grupy**, **Moja instytucja** lub **Granice**, wykonaj następujące czynności:
  - W razie konieczności kliknij kartę dla połączenia ArcGIS. Domyślnie wyświetlane są dane z ostatniego używanego źródła danych.
  - W razie konieczności można użyć menu rozwijanego do wyświetlenia obszaru **Moje zasoby**, **Moje grupy**, **Moja instytucja** lub **Granice**.

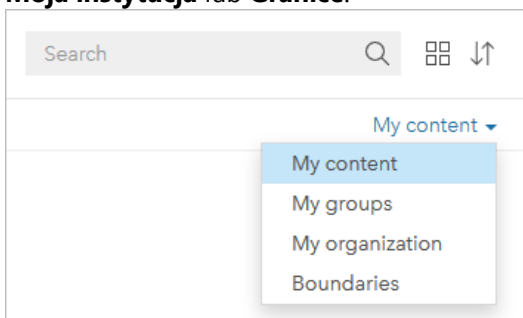

**Wskazówka:**

Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć zestaw danych, wybierz pozycję **Moja instytucja**. Wszystkie zestawy danych z Twoich zasobów, grup i granic są także dostępne w obszarze **Moja instytucja**.

- W przypadku wybrania karty **Moje grupy** kliknij grupę, której zostały udostępnione dane.
- Znajdź warstwę obiektową, która ma zostać dodana, korzystając w razie potrzeby z paska narzędzi wyszukiwania i sortowania.
- Wybierz zestaw danych.
- Aby wybrać dane z karty **Bazy danych**, wykonaj następujące czynności:
  - Kliknij kartę **Bazy danych**.
  - Kliknij połączenie z bazą danych, z której chcesz dodać dane. W razie potrzeby możesz również [utworzyć połączenie](#).
  - Znajdź warstwę obiektową, która ma zostać dodana, korzystając w razie potrzeby z paska wyszukiwania i narzędzi sortowania.
  - Wybierz zestaw danych.

Zestaw danych zostanie wyświetlony w panelu **Wybrane dane**. Jeśli z wybranym zestawem danych powiązana jest więcej niż jedna warstwa lub tabela, zostaną wyświetlone wszystkie warstwy lub tabele.








3. Opcjonalnie: Anuluj wybór wszystkich zestawów danych, warstw lub tabel, które nie mają zostać dodane do skoroszytu.
4. Kliknij przycisk **Dodaj**.



## Typy danych

Do skoroszytu można dodać kilka typów danych, w tym [warstwy obiektowe](#), [pliki](#) i [zestawy danych bazy danych](#).

### Warstwy obiektowe

Warstwy obiektowe w instytucji są w oknie **Dodaj do strony** podzielone na kategorie, aby ułatwić ich znajdowanie. W zależności od tego, kto utworzył warstwy, w jaki sposób zostały udostępnione i które wdrożenie jest używane, warstwy obiektowe znajdują się na kartach **Moje zasoby**, **Moje grupy**, **Moja instytucja**, **Living Atlas** i **Granice**.

Niektóre warstwy obiektowe w oknie **Dodaj do strony**, na przykład warstwy z atlasu Living Atlas, mogą zawierać plakietki z informacjami o danej warstwie. Plakietki oznaczają [wiarygodne zasoby](#) , [nieaktualne zasoby](#) , warstwy Living Atlas , warstwy udostępnione przez [kooperację rozproszoną](#) , zasoby posiadaczy subskrypcji , zasoby premium  oraz zasoby zakupione w sklepie ArcGIS Marketplace .

Warstwy obiektowe mogą być [hostowane](#) lub [zdalne](#). Hostowane warstwy obiektowe są identyfikowane w panelu danych przy użyciu ikony zestawu danych , a zdalne warstwy obiektowe - przy użyciu ikony zdalnego zestawu danych .

Mapa jest tworzona automatycznie po dodaniu warstwy obiektowej do skoroszytu.

### Pliki

Zestawy danych można dodać bezpośrednio do skoroszytu przy użyciu karty **Prześlij plik**. Plik jest zapisywany tylko w bieżącym skoroszytcie i należy go dodać ponownie, aby go użyć w oddzielnym skoroszytcie. Jeśli plik będzie używany często, można go zaimportować na stronę główną, aby [utworzyć warstwę obiektową](#), dzięki czemu dane będą dostępne na karcie **Moje zasoby** dla wszystkich tworzonych skoroszytów.

Obsługiwane są następujące formaty plików:

- Skoroszyt programu Microsoft Excel (.xlsx)
- Plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (.csv)
- Plik shape (w pliku .zip)
- GeoJSON (.json, .geojson, lub pliki GeoJSON w pliku .zip)

#### **Notatka:**

Pliki CSV obsługują tylko jedną tabelę w arkuszu. Jeśli plik CSV zawiera wiele tabel w arkuszu, należy go przekształcić w skoroszyt programu Excel lub przenieść dodatkowe tabele do osobnych arkuszy.

Pliki programu Excel i pliki CSV są dodawane jako tabele nieprzestrzenne. Aby użyć plików programu Excel lub plików CSV jako danych przestrzennych, należy [włączyć lokalizację](#).

Pliki są identyfikowane w panelu danych przy użyciu ikony zestawu danych .


Podczas dodawania danych z pliku nie są tworzone żadne karty. Diagramy i tabele można tworzyć przy użyciu plików wszystkich typów. Mapy można tworzyć z plików shape, plików programu Excel i plików CSV, w których włączono lokalizację.



**Notatka:**

Niepowodzenie przesyłania plików w przypadku korzystania z aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise z uwierzytelnianiem PKI może oznaczać, że należy zwiększyć wartość właściwości `uploadReadAheadSize` na serwerze internetowym IIS. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania dotyczące kooperacji rozproszonej (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/use/common-questions-for-distributed-collaboration.htm>).

## Bazy danych

Można nawiązać [połączenia](#) z bazami danych PostgreSQL, SQL Server, Oracle i SAP HANA, dzięki czemu można będzie uzyskać dostęp do tabel bazy danych bezpośrednio z aplikacji Insights. Tabele z zestawami danych mogą mieć charakter przestrzenny lub nieprzestrzenny. Tabele z danymi przestrzennymi są wczytywane z symbolem pola lokalizacji .

Tabele bazy danych są identyfikowane w panelu danych przy użyciu ikony zestawu danych bazy danych .

Podczas dodawania zestawów danych z połączenia z bazą danych nie są tworzone żadne karty. Istnieje możliwość tworzenia diagramów i tabel na podstawie dowolnych tabel bazy danych lub tworzenia map, jeśli tabela zawiera pole lokalizacji. Można także [włączyć lokalizację](#) w tabeli niezawierającej pola lokalizacji.

**Notatka:**


Aby zagwarantować, że analiza danych przestrzennych z połączeń z bazą danych będzie dokładna i spójna, aplikacja Insights wymaga, aby tabele z danymi przestrzennymi miały klucz podstawowy lub indeks unikalny. Wykrzyknik obok ikony lokalizacji wskazuje, że nie wykryto ani klucza podstawowego, ani indeksu unikalnego. Aby wybrać pola, które będą używane jako pola lokalizacji lub pola identyfikatora, kliknij ikonę pola lokalizacji i wybierz wartość z listy pól przestrzennych i nieprzestrzennych.

Jeśli pole identyfikatora nie zostanie podane (automatycznie lub ręcznie), tabela zostanie dodana do aplikacji Insights jako nieprzestrzenny zestaw danych. Dla każdej tabeli z danymi przestrzennymi pochodzącej z połączenia z bazą danych obsługiwane jest tylko jedno pole przestrzenne. Obiekty muszą spełniać następujące wymagania:

- Obiekty muszą mieć poprawną geometrię lub obszar geograficzny (obiekty puste lub niepoprawne nie są obsługiwane).
- Obiekty muszą mieć identyfikator odwołania przestrzennego (Spatial Reference Identifier, SRID).
- Wszystkie obiekty w polu muszą mieć ten sam identyfikator SRID.
- Wszystkie obiekty w polu muszą mieć ten sam typ geometrii.

## Usuwanie zestawu danych

Wykonaj następujące czynności, aby usunąć zestaw danych z panelu danych:

1. Kliknij przycisk **Opcje zestawu danych**  obok zestawu danych do usunięcia.
2. Kliknij opcję **Usuń zestaw danych**.

Jeśli na stronie znajdują się karty zawierające dane z usuwanego zestawu danych, zostanie wyświetlony następujący komunikat: **Czy na pewno? Zestaw danych <nazwa\_zestawu\_danych> zostanie usunięty ze strony. Będzie to miało wpływ na następującą liczbę kart <liczba>**. Jeśli wybierzesz opcję **Tak, usuń**, zestaw danych i wszystkie karty zawierające dane z tego zestawu danych zostaną usunięte.

## Zasoby

Następujące zasoby mogą być przydatne podczas dodawania danych w aplikacji Insights:

- [Obsługiwane dane](#)
- [Tworzenie zestawów danych](#)
- [Przygotowanie danych w plikach programu Excel lub plikach CSV](#)
- [Tworzenie połączenia z bazą danych](#)

# Aktualizowanie połączenia z bazą danych

[Połączenie z bazą danych](#) zostanie zerwane w przypadku zmiany właściwości bazy danych takich jak nazwa bazy danych lub numer portu. Połączenie można przywrócić, edytując jego właściwości.

## **Notatka:**

Właściwości bazy danych nie można edytować w aplikacji Insights. Jeśli konieczna jest zmiana właściwości bazy danych, należy to zrobić w samej bazie danych, a następnie zaktualizować właściwości połączenia w aplikacji Insights.

Podjęcie próby [dodania danych z bazy danych](#) przy zerwanym połączeniu spowoduje wyświetlenie komunikatu **Wystąpiły problemy. Sprawdź, czy właściwości połączenia muszą zostać zaktualizowane**. Być może konieczne jest zaktualizowanie właściwości połączenia lub występują inne powody, dla których połączenie nie działa. Więcej informacji zawiera temat [Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bazą danych](#).

W zależności od bazy danych, z którą nawiązywane jest połączenie, można zaktualizować następujące właściwości połączenia:



- Nazwa
- Typ przestrzenny
- Nazwa użytkownika
- Hasło
- Nazwa serwera
- Nazwa bazy danych
- Nazwa instancji
- Numer portu

## **Notatka:**

Nie można zmienić typu bazy danych w połączeniu. Na przykład zmiana z SAP HANA na Microsoft SQL Server nie jest obsługiwana.

## Edytowanie właściwości połączenia

Aby edytować połączenie z bazą danych, wykonaj następujące czynności:

1. Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk **Strona główna** , aby powrócić do strony głównej. W przypadku logowania się w aplikacji Insights przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
2. Kliknij kartę **Połączenia** .
3. Kliknij nazwę połączenia z bazą danych, które chcesz edytować. Użytkownik może edytować wyłącznie połączenia z bazami danych, które zostały przez niego utworzone. Użytkownicy z [uprawnieniami administratora](#) mogą aktualizować połączenia z bazami danych, które zostały utworzone przez innych członków instytucji. Zostanie otwarte okno **Edytuj połączenie**.
4. Zaktualizuj szczegóły połączenia. Można zaktualizować wszystkie szczegóły z wyjątkiem **typu**.

5. Wprowadź hasło bazy danych, jeśli nie zostało jeszcze zaktualizowane. Aby możliwe było zapisanie zmian, należy wprowadzić hasło.
6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

## Zobacz także

Zapoznaj się z niżej wymienionymi tematami, aby dowiedzieć się więcej na temat połączeń z bazami danych:

- [Tworzenie połączenia z bazą danych](#)
- [Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bazą danych](#)
- [Udostępnianie połączenia z bazą danych](#)






# Panel danych

# Panel danych

Panel danych aplikacji Insights służy do organizowania danych i zarządzania nimi.

## Nad panelem danych

Nad panelem danych znajdują się następujące przyciski:

Przycisk	Opis
 <b>Dodaj</b>	Dodaj do strony elementy ( <a href="#">dane</a> , <a href="#">modele</a> , <a href="#">motywy</a> i <a href="#">skrypty</a> ).
 <b>Mapa</b>	Utwórz <a href="#">mapę</a> .
 <b>Diagram</b>	Utwórz <a href="#">diagram</a> .
 <b>Tabela</b>	Utwórz <a href="#">tabelę</a> .
 <b>Utwórz relacje</b>	Utwórz <a href="#">złączenia atrybutowe</a> i <a href="#">przestrzenne</a> między zestawami danych.

## Zarządzanie zestawami danych i polami


Przy użyciu panelu danych można zarządzać zestawami danych i polami, w tym zmieniać aliasy pól i zestawów danych, zmieniać typy pól i stosować filtry zestawów danych.

Dostępny jest pasek wyszukiwania służący do wyszukiwania pól w zestawach danych wyświetlanych w panelu danych. Można przeszukiwać wszystkie zestawy danych lub wybrany zestaw danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z zestawów danych i pól, użyj następujących zasobów:

- Typy zestawów danych: [warstwy obiektowe](#), [tabele baz danych](#), [wynikowe zestawy danych](#), [zestawy danych funkcji](#) i [skrypty](#)
- [Wyszukiwanie pól](#)
- [Typy pól](#)
- [Pole wyświetlania](#)
- [Obliczanie geometrii](#)
- [Zmiana nazw pól i zestawów danych](#)
- [Filtr zestawu danych](#)

## Opcje zestawu danych

Przycisk **Opcje zestawu danych**  jest dostępny dla wszystkich typów zestawów danych w panelu danych, jak również dla skryptów. Ten przycisk jest używany do wyświetlania opcji menu, takich jak opcje włączania lokalizacji w zestawie danych, wyświetlania tabeli danych i eksportowania lub udostępniania zestawu danych. W przypadku skryptów menu **Opcje zestawu danych** może być używane do otwierania, uruchamiania, pobierania, udostępniania lub usuwania skryptów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat menu **Opcje zestawu danych**, użyj następujących zasobów:

- [Włącz lokalizację](#)
- [Wyświetl tabelę danych](#)
- [Filtr zaawansowany](#)

- [Usuń zestaw danych](#)
- [Odśwież zestaw danych](#)
- [Ukryj i pokaż pola](#)
- [Kopiuj zestaw danych do skoroszytu](#)
- [Eksportuj zestawy danych](#)
- [Udostępnij dane](#)

Więcej informacji o menu **Opcje zestawu danych** dla skryptów można znaleźć w temacie [Korzystanie ze środowiska skryptowego](#).

# Tworzenie relacji umożliwiających łączenie zestawów danych

Relacje umożliwiają łączenie atrybutów z co najmniej dwóch zestawów danych na podstawie wspólnych pól lub lokalizacji. Pozwalają dodawać atrybuty z tabeli referencyjnej do innego zestawu danych, łączyć atrybuty z dwóch zestawów danych, aby umożliwić wykonywanie różnych rodzajów analiz, a także włączyć lokalizację w tabelach nieprzestrzennych.

Aby utworzyć relację w aplikacji ArcGIS Insights, należy dodać do strony co najmniej dwa [obsługiwane zestawy danych](#) ze wspólnymi polami.

## Informacje na temat relacji


Aplikacja Insights umożliwia łączenie danych pochodzących z dwóch lub większej liczby zestawów danych przy użyciu wspólnego pola lub wspólnej lokalizacji. Służy do tego okno **Utwórz relacje**. Można na przykład powiązać zestaw danych transakcji sprzedaży z zestawem danych zawierającym informacje o sklepach przez zidentyfikowanie wspólnego pola (np. numeru sklepu). Wspólne pole określa, które wiersze z poszczególnych zestawów danych zostaną ze sobą połączone, a typ relacji określa wiersze przechowywane w połączonym zestawie danych.

Poniżej przedstawiono cztery typy relacji, których można użyć do łączenia zestawów danych:

- [Wewnętrzne](#)
- [Wszystkie \(pełne złączenie zewnętrzne\)](#)
- [Lewa \(złączenie zewnętrzne w lewo\)](#)
- [Prawa \(złączenie zewnętrzne w prawo\)](#)

### **Notatka:**

Złączenia przestrzenne (złączenia tworzone przy użyciu pól lokalizacji) zostaną utworzone przy użyciu relacji przestrzennej [Przecina się](#). Jednak nadal można wybrać typ relacji Wewnętrzne, Wszystkie, Lewe lub Prawe.

Połączony zestaw danych jest wyświetlany jako [wynikowy zestaw danych](#)  na panelu danych. Połączony zestaw danych umożliwia rozszerzenie analizy przy użyciu danych ze wszystkich połączonych zestawów danych jako pojedynczej warstwy.

W kontekście połączonego zestawu danych licznosc odnosi się do relacji między zestawami danych. W oknie **Utwórz relacje** poświęć czas na rozpatrzenie licznosci między zestawami danych, która może być relacją jeden do jednego, wiele do jednego lub wiele do wielu. Licznosc nie ma wpływu na [typ relacji](#), która jest tworzona, ale ma znaczenie w przypadku pól, które mają zostać zagregowane w połączonym zestawie danych lub w przypadku pola wybranego do wyświetlenia na mapie.

Podczas wybierania zestawów danych do połączenia aplikacja Insights sugeruje również wspólne pole. Jeśli żadne pole nie zostanie zasugerowane, można wybrać pola, których chcesz użyć dla relacji.

## Obsługiwane dane

Do tworzenia relacji można używać następujących typów danych:

- Hostowane warstwy obiektowe
- Pliki dodane do skoroszytu
- Zestawy danych z połączenia z bazą danych



- Wynikowe zestawy danych z analizy przestrzennej, łącznie z wynikami z nieobsługiwanych typów danych Zapytania definiujące w usługach obiektowych nie są obsługiwane w przypadku tworzenia relacji. Dane w skróty, które nie są obsługiwane dla relacji, zostaną wyłączone w oknie **Utwórz relacje**.

#### **Notatka:**


Relacji nie można tworzyć przy użyciu [zdalnych warstw obiektowych](#), takich jak warstwy Living Atlas.

Zestawy danych bazy danych muszą pochodzić z tej samej bazy danych i instancji, aby były zgodne w celu połączenia. Inne zestawy danych muszą być przechowywane w tym samym magazynie danych, aby możliwe było ich połączenie.

Jeśli zestawy danych nie są zgodne ze złączeniem lub są przechowywane w osobnych magazynach danych, można [skopiować zestawy danych do arkusza](#) i użyć skopiowanych zestawów danych do utworzenia relacji.

## Tworzenie relacji

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób utworzyć relację w celu połączenia zestawów danych, można wykonać poniższe instrukcje lub zapoznać się z [przykładowym przypadkiem zastosowania](#), który prowadzi przez ten proces wraz z opisami i wynikami każdego typu relacji.

1. Kliknij przycisk **Utwórz relacje**  powyżej panelu danych. Zostanie wyświetlone okno **Utwórz relacje** z listą zestawów danych dla bieżącej strony w obszarze **Moje dane**.
2. W obszarze **Moje dane** kliknij jeden lub większą liczbę zestawów danych, które chcesz połączyć.

#### **Notatka:**

Jeśli planujesz użyć typów relacji [Lewa](#) lub [Prawa](#), upewnij się, że zestaw danych, który powinien znajdować się po lewej lub po prawej stronie, jest w pożądanym miejscu. Zestaw danych wybrany jako pierwszy po dodaniu do strony zostanie wyświetlony po lewej stronie.

#### **Wskazówka:**

Najlepiej jest umieścić zestaw danych o największym poziomie szczegółowości po lewej stronie. W przypadku opisanego poniżej [przykładowego przypadku zastosowania](#) zestaw danych StoreTransactions powinien znajdować się po lewej stronie.


Po wybraniu pierwszego zestawu danych w zaktualizowanym widoku zostaną wyświetlone tylko te zestawy danych, które są odpowiednie dla relacji.


Aplikacja Insights przeanalizuje dodane zestawy danych i podpowie, którego pola użyć do złączenia na podstawie typu danych zawartych w polu i nazwy pola. Jeśli pole zostanie zasugerowane, miniatury reprezentujące każdy zestaw danych zostaną połączone przy użyciu linii, a sugerowane pole zostanie wyświetlone na każdej miniaturze.



3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Jeśli sugerowane pole jest akceptowalne i ma zostać użyty domyślny typ relacji (Wewnętrzna), przejdź do

ostatniego etapu.

- Jeśli chcesz użyć innego pola, dodaj inne pole do złączenia lub wybierz inny typ relacji i przejdź do następnego etapu.
  - Jeśli nie można wykryć wspólnego pola, między miniaturami zestawów danych zostanie wyświetlona linia. Zostanie też otwarte okno **Utwórz relację**, w którym można wybrać wspólne pola. Przejdź do etapu 5.
4. Aby poddać edycji właściwości relacji, na przykład wybrać inne pole, dodać inne pole do złączenia lub zmienić typ relacji, kliknij przycisk **Edytuj relację**  znajdujący się na linii relacji łączącej miniatury zestawów danych.
  5. Wybierz inne pole w co najmniej jednym zestawie danych lub wybierz **inny typ relacji**, a następnie zamknij okno dialogowe właściwości relacji lub kliknij poza nim.
  6. Opcjonalnie: Jeśli relacja wymaga klucza złożonego, można dodać dodatkowe pola za pomocą przycisku **Dodaj pola** w obszarze **Wybierz pola**.  
Jeśli na przykład łączone jest pole CityName z polem CityName (Nazwa miasta), może także zajść konieczność podania kraju, województwa i powiatu, ponieważ wartości w polu CityName są zdublikowane w zestawie danych.
  7. Wykonaj jedną z następujących operacji:
    - Kliknij przycisk **Zakończ** (na dole po prawej stronie), aby kontynuować działanie z relacją.
    - Kliknij opcję **Anuluj**, aby wycofać bieżącą relację.

Po kliknięciu przycisku **Zakończ** okno **Utwórz relację** zostanie zamknięte. Do panelu danych zostanie dodany nowy **wynikowy zestaw danych**  wraz z połączonymi danymi.

## Przykładowy przypadek zastosowania

W tej sekcji opisano przykładowy przypadek zastosowania pokazujący, w jaki sposób można utworzyć relację między dwoma zestawami danych w celu odpowiedzi na konkretne pytania oraz w jaki sposób typ każdej relacji wpływa na dane w połączonym zestawie danych.

Pytania są następujące:

- Jaki jest przychód ze sprzedaży w podziale na sklepy?
- Gdzie w mieście jest zlokalizowany sklep wykazujący największe przychody?

Przy odpowiedzi na to pytanie pomocne mogą być dwa zestawy danych znajdujące się na stronie skoroszytu. Pierwszy z nich jest następującą tabelą programu Excel przedstawiającą transakcje sklepowe z trzech sklepów:

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod
1204	1	91,48 USD	Wykonawca
1295	1	103,86 USD	Wykonawca
1316	3	97,81 USD	Debetowa
1406	2	103,24 USD	Wykonawca
1421	2	44,95 USD	Gotówka
1426	2	153,71 USD	Debetowa
1454	3	168,95 USD	Wykonawca

Sam zestaw danych StoreTransactions może udostępnić podsumowanie pola TotalAmount (łączna kwota) według pola StoreID (Identyfikator sklepu), jeśli **pole identyfikatora sklepu zostanie zmienione na pole znakowe** i zostanie

utworzony diagram słupkowy. Preferowane jest natomiast uzyskanie raportu przedstawiającego wartość pola TotalAmount (łączna kwota) według nazwy sklepu, aby raport był czytelny na wypadek konieczności udostępnienia wyników analizy zespołom w instytucji.

Ponadto zestaw danych StoreTransactions nie może wyświetlać na mapie lokalizacji sklepów.

Drugi zestaw danych to warstwa obiektowa przedstawiająca sześć następujących lokalizacji sklepów:

StoreID	StoreName
1	Baskets and Cases
2	Toys! Toys! Toys!
3	Robert's Plants
4	Aisha's Bookstore and Coffee Shop
5	Gadgets and Gizmos
6	Sally's Hardware and Construction

Te zestawy danych śledzą dane na dwóch różnych poziomach szczegółowości. Pierwszy zestaw danych śledzi dane na poziomie transakcji, który jest bardziej szczegółowym poziomem niż druga tabela, która śledzi dane na poziomie sklepu.

W wyniku tego w zestawie danych StoreTransactions (Transakcje sklepu) widoczne są zduplikowane rekordy (wiersze) w kolumnie StoreID (Identyfikator sklepu), podczas gdy zestaw danych StoreLocations (Lokalizacje sklepu) zawiera w kolumnie StoreID (Identyfikator sklepu) tylko unikalne rekordy. Dla każdego sklepu istnieje wiele transakcji. Jest to nazywane relacją wiele do jednego, która stanowi szczególny typ licznosci między zestawami danych.

Po przyjrzeniu się danych widać, że najlepszym polem do utworzenia relacji między tymi dwoma zestawami danymi jest pole StoreID (Identyfikator sklepu).

Aby odpowiedzieć na to pytania związane z tym przypadkiem zastosowania, należy wykonać następujące czynności:

1. Zastanów się nad wpływem **każdego typu relacji** na wynikowy połączony zestaw danych.
2. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji **Tworzenie relacji** (powyżej), aby utworzyć najlepiej działającą relację dla wejściowych zestawów danych.
3. Utwórz wizualizację połączonych danych, aby odpowiedzieć na pytania.
  - a. Za pomocą pól StoreName (Nazwa sklepu) i TotalAmount (łączna kwota) z połączonego zestawu danych **utwórz diagram słupkowy** lub **tabelę podsumowania** w celu agregacji pól. Sprzedaż zostanie zagregowana według nazw sklepów.
  - b. Utwórz **mapę z symbolami stopniowanymi** przy użyciu pola TotalAmount (łączna kwota).

## Typy relacji

Używany typ relacji razem z wybranym wspólnym polem wyznacza rekordy przechowywane w połączonym zestawie danych. W następujących sekcjach udostępniono wygląd połączonych zestawów danych według typu relacji.

### Typ relacji Wewnętrzna

Jeśli podczas wykonywania instrukcji z sekcji **Tworzenie relacji** (powyżej) używany był domyślny typ relacji,

połączony zestaw danych będzie używać typu relacji Wewnętrzna.

Relacja Wewnętrzna powoduje zachowanie tylko tych rekordów, które są zgodne z oboma zestawami danych. Rekordy puste nie są dodawane.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	91,48 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1295	1	103,86 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1316	3	97,81 USD	Debetowa	3	Robert's Plants
1406	2	103,24 USD	Wykonawca	2	Toys! Toys! Toys!
1421	2	44,95 USD	Gotówka	2	Toys! Toys! Toys!
1426	2	153,71 USD	Debetowa	2	Toys! Toys! Toys!
1454	3	168,95 USD	Wykonawca	3	Robert's Plants

Wykluczone rekordy obejmują rekordy z wartościami od 4 do 6 pola StoreID (Identyfikator sklepu) z zestawu danych StoreLocations (Lokalizacje sklepów).

Użycie domyślnego typu relacji jest dobrym wyborem w przypadku konieczności odpowiedzi na powyższe pytania [przykładowego przypadku zastosowania](#). Typ relacji Wewnętrzna udostępnia dane, dla których podczas wizualizacji nie będą wyświetlane wartości puste.

### Typ relacji Wszystkie

Typ relacji Wszystkie (pełne złączenie zewnętrzne) pozwala na zachowanie wszystkich rekordów z obu zestawów danych, a rekordy bez dopasowania traktuje jako wartości puste.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	91,48 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1295	1	103,86 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1316	3	97,81 USD	Debetowa	3	Robert's Plants
1406	2	103,24 USD	Wykonawca	2	Toys! Toys! Toys!
1421	2	44,95 USD	Gotówka	2	Toys! Toys! Toys!
1426	2	153,71 USD	Debetowa	2	Toys! Toys! Toys!
1454	3	168,95 USD	Wykonawca	3	Robert's Plants
				5	Gadgets and Gizmos
				6	Sally's Hardware and Construction
				4	Aisha's Bookstore and Coffee Shop

Wynikowy zestaw danych zawiera wartości puste w kolumnach pochodzących z lewego zestawu danych (StoreTransactions) dla rekordów odpowiadających wartościom 4, 5 i 6 pól StoreID (Identyfikator sklepu) z prawego zestawu danych (StoreLocations). Jest to spowodowane tym, że dla tych identyfikatorów sklepów brakuje zgodnych rekordów w lewym zestawie danych.

## Typ relacji Lewa

W przypadku używania typu relacji Lewa (złączenie zewnętrzne w lewo) należy sprawdzić, czy zestaw danych, z którego mają zostać zachowane rekordy, znajduje się po lewej stronie w oknie **Utwórz relacje** przez wybranie najpierw tego zestawu danych. Więcej informacji zawiera sekcja [Tworzenie relacji](#).

Zachowywane są rekordy zgodne z rekordami z zestawu danych znajdującego się z lewej strony (StoreTransactions) razem ze zgodnymi rekordami z zestawu danych znajdującego się z prawej strony (StoreLocations). Jeśli po prawej stronie nie znaleziono zgodnych rekordów, zawiera ona wartości puste.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	91,48 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1295	1	103,86 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1316	3	97,81 USD	Debetowa	3	Robert's Plants
1406	2	103,24 USD	Wykonawca	2	Toys! Toys! Toys!
1421	2	44,95 USD	Gotówka	2	Toys! Toys! Toys!
1426	2	153,71 USD	Debetowa	2	Toys! Toys! Toys!
1454	3	168,95 USD	Wykonawca	3	Robert's Plants

Ten połączony zestaw danych wygląda dokładnie tak jak [typ relacji Wewnętrzna](#). Aby odpowiedzieć na pytania [przykładowego przypadku zastosowania](#), można przy użyciu typu relacji Lewa lub Wewnętrzna utworzyć relację między dwiema tabelami, a następnie utworzyć diagram słupkowy, w którym nie będą pokazywane wartości puste.

Jeśli po lewej stronie (StoreTransactions) znajdował się rekord dla pola StoreID o wartości 7, którego nie było w zestawie danych StoreLocations po prawej stronie, złączenie Lewa będzie zawierać puste rekordy po stronie prawej.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	91,48 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1295	1	103,86 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1316	3	97,81 USD	Debetowa	3	Robert's Plants
1406	2	103,24 USD	Wykonawca	2	Toys! Toys! Toys!
1421	2	44,95 USD	Gotówka	2	Toys! Toys! Toys!
1426	2	153,71 USD	Debetowa	2	Toys! Toys! Toys!
1454	3	168,95 USD	Wykonawca	3	Robert's Plants
1502	7	112,65 USD	Gotówka		

## Typ relacji Prawa

Podczas używania typu relacji Prawa (złączenie zewnętrzne w prawo) należy upewnić się, że zestaw danych, z którego mają zostać zachowane rekordy, znajduje się na prawo od okna **Utwórz relacje**. W tym celu należy wybrać najpierw lewy zestaw danych, a następnie prawy zestaw danych. Więcej informacji zawiera sekcja [Tworzenie relacji](#).

Rekordy zgodne z rekordami z zestawu danych po prawej stronie (StoreLocations) są zachowywane razem ze zgodnymi rekordami z zestawu danych po lewej stronie (StoreTransactions). Jeśli po lewej stronie nie zostaną znalezione zgodne rekordy, będzie ona zawierać wartości puste.

OrderID	StoreID	TotalAmount	PaymentMethod	StoreID	StoreName
1204	1	91,48 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1295	1	103,86 USD	Wykonawca	1	Baskets and Cases
1316	3	97,81 USD	Debetowa	3	Robert's Plants
1406	2	103,24 USD	Wykonawca	2	Toys! Toys! Toys!
1421	2	44,95 USD	Gotówka	2	Toys! Toys! Toys!
1426	2	153,71 USD	Debetowa	2	Toys! Toys! Toys!
1454	3	168,95 USD	Wykonawca	3	Robert's Plants
				5	Gadgets and Gizmos
				6	Sally's Hardware and Construction
				4	Aisha's Bookstore and Coffee Shop

Wynikowy diagram słupkowy z powyższego złączonego w prawo zestawu danych będzie zawierać wartości puste.

# Wyszukiwanie pól

Pasek wyszukiwania na panelu danych może służyć do filtrowania zestawów danych i pokazywania tylko pól zgodnych z wyszukiwaną wartością. Pola zwracane z wyszukiwania można wybrać i można ich użyć do tworzenia [map](#), [diagramów](#) oraz [tabel](#). Funkcji wyszukiwania można również użyć do zastosowania [filtru zestawu danych](#), [zmiany nazwy pola](#), [zmiany typu pola](#) lub [ukrycia pola](#).

## Notatka:

W tym samym zestawie danych można wybrać wiele pól. Jeśli zostanie wybrane pole z drugiego zestawu danych, wcześniejszy wybór zostanie anulowany.

## Wyszukiwanie pól we wszystkich zestawach danych


Domyślnie pole wyszukiwania jest używane dla wszystkich zestawów danych na panelu danych. Aby wyszukać pole, rozpocznij wpisywanie w polu wyszukiwania. Zestaw danych zostanie rozwinięty i zostaną wyświetlone wszystkie pasujące pola. Jeśli żadne pola w zestawie danych nie pasują do wyszukiwania, zostanie wyświetlony komunikat **Brak pasujących pól**.

## Wyszukiwanie pól w zestawie danych

Aby nie widzieć wyników wyszukiwania dla wszystkich zestawów danych na panelu danych, można wybrać jeden zestaw danych do wyszukiwania.

Wykonaj następujące czynności, aby wyszukać pola w konkretnym zestawie danych:

1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby rozwinąć menu paska wyszukiwania.



2. Wybierz z menu zestaw danych.  
Zestaw danych zostanie wyświetlony powyżej paska wyszukiwania.

## Notatka:

Jednorazowo można wybrać tylko jeden zestaw danych. Wybranie z menu innego zestawu danych spowoduje zastąpienie wcześniejszego wyboru. Aby usunąć wybrany zestaw danych, kliknij przycisk czyszczenia **×** znajdujący się obok nazwy zestawu danych powyżej paska wyszukiwania.

3. Rozpocznij wpisywanie nazwy pola w pasku wyszukiwania.  
Zostaną wyświetlone pasujące nazwy pól dla wybranego zestawu danych. Wszystkie pozostałe zestawy danych na panelu danych są niedostępne. Jeśli żadne pola nie pasują do wyszukiwania, zostanie wyświetlony komunikat **Brak pasujących pól**.
4. Wybierz pole, którego chcesz użyć do utworzenia mapy, diagramu lub tabeli. W razie potrzeby można wyszukać więcej pól z tego samego zestawu danych, aby utworzyć wizualizację.





## Typy pól

Typy pól są przypisywane do poszczególnych pól w zestawie danych w aplikacji ArcGIS Insights na podstawie typu danych w polu. Aplikacja Insights identyfikuje typy pól za pomocą ikon, które wskazują domyślne zachowanie każdego pola z zestawu danych w wizualizacjach. Typ pola decyduje także o domyślnym typie statystyki stosowanym do poszczególnych pól w wizualizacji.






W poniższej tabeli przedstawiono domyślną wizualizację dla każdego typu pola. Wizualizację można zmienić na inną w zależności od danych wybranych na karcie.

### Wskazówka:

Istnieją sytuacje, w których może być pożądanym określenie innego typu pola. [Typ pola można zmienić](#) na panelu danych.

Rola	Zachowanie	Domyślna wizualizacja	Domyślny typ statystyki (na potrzeby agregacji)
 Lokalizacja	Umożliwia umieszczanie danych na mapie w postaci punktów, linii i obszarów oraz <a href="#">przeprowadzanie analizy przestrzennej</a> . Można używać jako unikalnych kategorii na diagramach i w tabelach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 lokalizacja: <a href="#">Mapa lokalizacji</a></li> <li>2 lokalizacje: <a href="#">Mapa połączeń</a></li> </ul>	Liczba
 Ciąg znakowy	Grupuje dane w postaci słupków, wycinków lub linii na diagramach. Grupuje dane w postaci kolumny kategorii w tabelach podsumowań. Występują na mapach jako unikalne symbole. Można obliczać jako liczbę na osi statystyki na diagramach lub jako kolumny statystyki w tabelach podsumowania.	Domyślny diagram: <a href="#">Diagram słupkowy</a> *Mapa domyślna: <a href="#">Mapa unikalnych wartości</a>	Liczba
 Liczba	Określa wysokość, długość albo wielkość słupków, kolumn i bąbelków na diagramach. Decyduje o wielkości stopniowanych okręgów na mapach z symbolami stopniowanymi.	Domyślny diagram: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 liczba: <a href="#">Histogram</a></li> <li>2 liczby: <a href="#">Diagram punktowy</a></li> </ul> *Mapa domyślna: <a href="#">Mapa z symbolami stopniowanymi</a>	Suma
 Wskaźnik/ współczynnik	Określa wysokość, długość albo wielkość słupków, kolumn i bąbelków na diagramach. Zgrupowane zakresy wskaźników/ współczynników określają poziom cieniowania obiektów przedstawianych na mapach.	Domyślny diagram: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 wskaźnik/ współczynnik: <a href="#">Histogram</a></li> <li>2 wskaźniki/ współczynniki: <a href="#">Diagram punktowy</a></li> </ul> *Domyślna mapa: <a href="#">Kartogram</a>	Suma na diagramach Brak w kartogramach



Rola	Zachowanie	Domyślna wizualizacja	Domyślny typ statystyki (na potrzeby agregacji)
 Data/Czas	<p>Wyświetla na diagramie serię punktów danych uporządkowanych w kolejności chronologicznej.</p> <p>Aplikacja Insights automatycznie dzieli pola daty/ czasu na pola podrzędne, których można używać jako pól znakowych w innych wizualizacjach.</p> <p>Istnieją następujące pola podrzędne daty/czasu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rok</li> <li>• Kwartał</li> <li>• Miesiąc</li> <li>• Dzień miesiąca</li> <li>• Dzień tygodnia</li> <li>• Godzina</li> <li>• Minuta</li> <li>• Sekunda</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Pola podrzędne utworzone w aplikacji Insights są zależne od danych wejściowych. Jeśli dane wejściowe zawierają tylko datę, pole podrzędne czasu nie zostanie uwzględnione. Jeśli dane wejściowe zawierają tylko czas, pole podrzędne daty nie zostanie uwzględnione.</p>	<p>Domyślny diagram: <a href="#">diagram szeregów czasowych</a></p> <p>Domyślna mapa: nie dotyczy</p>	Liczba
 Podtyp	<p>Wyświetla dane z przypisanego podtypu.</p> <p>Pola podtypów są traktowane jako ciągi znakowe, gdy są używane do tworzenia map, diagramów i tabel.</p>	<p>Domyślny diagram: <a href="#">Diagram słupkowy</a></p> <p>*Mapa domyślna: <a href="#">Mapa unikalnych wartości</a></p>	Liczba
 Domena wartości kodowanych	<p>Wyświetla opisy z przypisanej domeny wartości kodowanych.</p> <p>Pola domen wartości kodowanych są traktowane jako ciągi znakowe, gdy są używane do tworzenia map, diagramów i tabel.</p>	<p>Domyślny diagram: <a href="#">Diagram słupkowy</a></p> <p>*Mapa domyślna: <a href="#">Mapa unikalnych wartości</a></p> <p> <b>Notatka:</b> Pola z wieloma domenami nie są obsługiwane we wszystkich wizualizacjach diagramów i map. Więcej informacji zawiera temat <a href="#">Domeny i podtypy</a>.</p>	Liczba

\*Aby możliwe było utworzenie mapy przy użyciu ciągu znakowego, liczby lub wskaźnika/współczynnika, zestaw danych musi zawierać jedno pole lokalizacji. Więcej informacji zawiera sekcja [Włączanie lokalizacji dla zestawu danych](#).

## Zmiana typu pola

Typy wizualizacji, które można utworzyć przy użyciu danych z danego pola, zależą od typu pola. W niektórych sytuacjach typ przypisany do pola nie jest typem optymalnym dla analiz, które chcesz przeprowadzić lub wizualizacji, które chcesz utworzyć. Poniżej przedstawiono przykłady sytuacji, w których należy zmienić typ pola:

- Pole zawierające liczby dyskretne (na przykład numery w dzielnicach, kody pocztowe, lata lub wiek) jest dodawane jako pole typu liczbowego. W niektórych sytuacjach te dyskretne liczby mogą być dokładniej reprezentowane przez kategorie. Dlatego można zmienić typ pola z **liczbowego** na **znakowy**.

### Notatka:

To, czy typ pola powinien zostać zmieniony, często zależy od konkretnych danych i typu wykonywanej analizy. W tym przykładzie wiek może być z powodzeniem analizowany zarówno jako wartość liczbowa, jak i znakowa. Na przykład informacje o wieku w formie wartości liczbowych mogą być używane do tworzenia histogramów prezentujących rozkład wartości wieku w danych, natomiast wiek w postaci wartości znakowych może być stosowany do tworzenia diagramów słupkowych prezentujących średnią ilość czasu poświęcanego na rozrywkę dla każdej wartości wieku w danych.

- Pole zawierające wartości procentowe, wskaźniki, współczynniki lub proporcje (na przykład gęstość zaludnienia, wskaźnik przestępczości lub średnie oceny) jest dodawane jako pole typu liczbowego. Te liczby są dokładniej reprezentowane przez wskaźniki/współczynniki, szczególnie w przypadku, gdy na podstawie pola będzie tworzona mapa, ponieważ liczby i wskaźniki/współczynniki mają przypisane różne domyślne typy map ([mapy z symbolami stopniowanymi](#) dla pól liczbowych i [kartogramy](#) dla pól wskaźników/współczynników). Dlatego można zmienić typ pola z **liczbowego** na **wskaźnika/współczynnika**.
- Plik CSV zawiera pola z informacjami o dacie i czasie. Ponieważ plik CSV nie obsługuje formatowania daty/czasu, pola są dodawane jako pola znakowe. Niektóre wizualizacje i funkcje (na przykład [diagram szeregów czasowych](#) i pola podrzędne) są dostępne tylko w przypadku pól daty/czasu. Dlatego można zmienić typ pola ze **znakowego** na **daty/czasu**.

Zmiana typu pola w aplikacji Insights nie powoduje zmodyfikowania danych bazowych. Zostanie ona odzwierciedlona tylko w skrócie, w którym zmieniono typ pola.

W poniższej tabeli opisano operacje zmiany zgodnych typów pól dostępne w aplikacji Insights:

Oryginalny typ pola	Zgodne typy pól
Liczba	<p>Pole liczbowe można zmienić w pola następujących typów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciąg znakowy</li> <li>• Wskaźnik/współczynnik</li> </ul>
Wskaźnik/ współczynnik	<p>Pola wskaźnika/współczynnika można zmienić w pola następujących typów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba</li> <li>• Ciąg znakowy</li> </ul>

Oryginalny typ pola	Zgodne typy pól
Ciąg znakowy	<p>Pole znakowe można zmienić w pole daty/czasu.</p> <p>Pole znakowe musi być sformatowane przy użyciu rozpoznawalnego formatu, który jest zgodny z następującą specyfikacją:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten sam format musi być używany w przypadku wszystkich pozycji w tym polu.</li> <li>• Daty można wprowadzać w dowolnej standardowej kolejności.</li> <li>• Akceptowane są standardowe separatory daty, w tym łączniki (-) i ukośniki (/).</li> <li>• Między oznaczeniami AM lub PM i czasem wymagana jest spacja.</li> </ul> <p>Na poniższej liście znajdują się przykłady niektórych akceptowanych formatów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• YY-MM-DD hh:mm:ss.SSS am</li> <li>• MM DD YY hh:mm:ss</li> <li>• YY/MM/DD hh:mm:ss pm</li> <li>• MM-DD-YY</li> <li>• hh:mm</li> </ul> <p>Następujące wartości są akceptowane dla każdego elementu tych formatów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM: Miesiąc (1-12 lub trzyliterowy skrót)</li> <li>• DD: Dzień (1-31)</li> <li>• YYYY: Rok (cztery cyfry lub dwie cyfry)</li> <li>• hh: Godzina (12-godzinna lub 24-godzinna)</li> <li>• mm: Minuty (0-59)</li> <li>• ss: Sekundy (0-59)</li> <li>• SSS: Milisekundy (0-999)</li> <li>• AM/PM: AM lub PM (wielkość liter nie jest rozróżniana)</li> </ul> <p>Pole znakowe, które było pierwotnie polem liczbowym lub wskaźnika/współczynnika, można zmienić w pole typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.</p>
Data/Czas	Nie można zmieniać pola daty/czasu.
Lokalizacja	Nie można zmieniać pola lokalizacji.
Podtyp	Nie można zmieniać pola podtypu.
Domena wartości kodowanych	Nie można zmieniać pola domeny wartości kodowanych.

Aby zmienić typ pola, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij ikonę typu pola z poziomu zestawu danych na panelu danych.  
W menu zostanie wyświetlona lista zgodnych typów pól.
2. Wybierz typ pola z listy.

Nowe wizualizacje odzwierciedlą nowy typ pola. Jednak istniejące wizualizacje korzystające z tego pola jako pola

wcześniejszego typu nie zostaną zaktualizowane.

## Pole lokalizacji

Pola lokalizacji są częścią wszystkich przestrzennych zestawów danych, w tym punktów, linii i obszarów. Aby można było [utworzyć mapę](#), zestaw danych musi mieć pole lokalizacji. Pole lokalizacji można dodać do nieprzestrzennego zestawu danych za pomocą opcji [Włącz lokalizację](#).

Obliczenia długości lub pola powierzchni i obwodu można dodać jako pola podrzędne lokalizacji odpowiednio dla obiektów liniowych i powierzchniowych. Pola podrzędne są dodawane jako pola liczbowe, dlatego można ich używać do tworzenia map, diagramów i tabel. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Obliczanie geometrii](#).

## Pole znakowe

Pola znakowe są przypisywane do pól, które zawierają wartości tekstowe. Dane w polach znakowych są często nazywane wartościami kategorii i z natury są jakościowe lub opisowe. W pewnych sytuacjach do pól znakowych mogą zostać przypisane liczby i są one traktowane jako wartości kategorii. Na przykład liczbami traktowanymi jako ciągi znakowe są wiek lub kod pocztowy. Aby zmienić liczbę w pole znakowe, kliknij przycisk pola liczbowego obok danego pola i wybierz z menu opcję **Ciąg znakowy**.

Pól znakowych można użyć do utworzenia [map unikalnych wartości](#), [tabel](#) oraz kilku diagramów, takich jak [diagramy słupkowe](#), [mapy drzewa](#) i [diagramy pudełkowe](#). Pola znakowe mogą również służyć jako parametr **Kolor według** lub **Podgrupa** w innych diagramach, takich jak [diagramy punktowe](#) i skumulowane diagramy słupkowe.

## Pole liczbowe

Pola liczbowe są przypisywane do pól, które zawierają wartości liczbowe. Dane w polach liczbowych będą często przedstawiać pomiary i są z natury ilościowe.

Pola liczbowe mogą służyć do tworzenia [symbolu proporcjonalnego i kartogramów](#), [tabel](#) oraz diagramów, takich jak [diagramy punktowe](#) i [histogramy](#).

## Pole wskaźnika/współczynnika

Pola wskaźnika/współczynnika są przypisywane w momencie tworzenia pola za pomocą opcji [Oblicz współczynnik](#) lub [Oblicz zmianę procentową](#). Jeśli do aplikacji Insights jest dodawany zestaw danych z potencjalnym polem wskaźnika/współczynnika, zostanie ono prawdopodobnie dodane jako pole liczbowe. Pole liczbowe można zamienić na pole wskaźnika/współczynnika, klikając przycisk pola liczbowego obok danego pola i wybierając z menu opcję **Wskaźnik/współczynnik**.

## Pole daty/czasu

Pole daty/czasu jest przypisywane do zestawów danych z polami daty lub czasu. Pola daty/czasu można także obliczyć przy użyciu [funkcji daty](#) w tabeli danych lub przez [zmianę typu pola](#) ze znakowego na daty/czasu.

Aplikacja Insights używa uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) i aktualnie nie odczytuje stref czasowych bezpośrednio z pól danych. Aplikacja Insights zawsze zwraca pola daty/czasu w warstwach obiektowych jako pola UTC, co może doprowadzić do wyświetlenia pól jako skonwertowanych na czas UTC w aplikacji Insights. We wszystkich innych przypadkach wartości w polach daty/czasu są wyrażane przy użyciu czasu UTC. Dlatego wartości daty/czasu zwracane w aplikacji Insights będą takie same jak wartości wejściowe.

#### **Notatka:**

Pola daty/czasu są dostępne w aplikacji Insights tylko wtedy, gdy włączone są standardowe zapytania SQL na serwerze ArcGIS Server.

Pola daty/czasu są niedostępne dla zestawów danych przechowywanych poza magazynem danych hostowanych, takich jak zestawy danych atlasu ArcGIS Living Atlas of the World i warstwy rastrowe mapy.

Pola daty/czasu w aplikacji Insights mają pola podrzędne, na przykład Year i Month. Wszystkie pola podrzędne są dodawane jako pola tekstowe, dlatego można ich użyć do tworzenia map (jeśli w zestawie danych znajduje się pole lokalizacji), diagramów i tabel.

#### **Notatka:**

Pola podrzędne nie są tworzone dla pola daty/czasu w usługach mapowych lub zdalnych warstwach obiektowych, takich jak zestawy danych atlasu Living Atlas.


Pól daty/czasu można użyć do utworzenia [diagramów szeregów czasowych](#) i [tabel](#), ale nie można ich używać do nadawania stylu mapie.

## Pliki Excel


Gdy do aplikacji Insights jest wczytywana tabela programu Microsoft Excel z polem daty, pole to powinno zostać automatycznie przypisane jako pole daty/czasu. Jeśli pole daty jest dodawane z innym typem, wypróbuj poniższe techniki rozwiązywania problemów:



- Jeśli używasz pliku CSV, spróbuj zapisać ten plik jako skoroszyt programu Excel. Skoroszyty programu Excel mają więcej opcji formatowania od plików CSV. Alternatywnie można przekształcić pole znakowe w pole daty/czasu po wczytaniu danych do aplikacji Insights.
- Sprawdź, czy to pole jest sformatowane jako data w programie Excel.
- Sprawdź, czy te dane są w [formacie tabeli](#).


## Włączanie lokalizacji swoich danych

Jeśli zestaw danych nie zawiera pola lokalizacji , można włączyć lokalizację przy użyciu następujących typów lokalizacji: współrzędne, adresy lub dane geograficzne. Po włączeniu lokalizacji do zestawu danych zostanie dodane nowe pole lokalizacji. Przy użyciu tego pola lokalizacji można tworzyć mapy i wykonywać analizę przestrzenną z użyciem danych.

### Włączanie lokalizacji dla zestawu danych

1. Na panelu danych kliknij przycisk **Opcje zestawu danych** .
2. Kliknij opcję **Włącz lokalizację**.
3. Wybierz **Typ lokalizacji**.

Współrzędne	<p>Wybierz ustawienia następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pole z list <b>X (długość geograficzna)</b> i <b>Y (szerokość geograficzna)</b></li> <li>• Inne odniesienie przestrzenne, jeśli jest taka potrzeba.</li> </ul>
Adres	<p>Wybierz ustawienia następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Usługa geokodowania</b>, jeśli istnieje więcej niż jedna.</li> <li>• <b>Kraj</b> na potrzeby adresu.</li> <li>• W obszarze <b>Pola adresu</b> wybierz opcję <b>Jeden</b>, jeśli opis lokalizacji znajduje się w jednym polu. Wybierz opcję <b>Wiele</b>, jeśli opis lokalizacji znajduje się w wielu polach.</li> <li>• Dopasuj pola odpowiadające polu lub polom adresu w zestawie danych.</li> </ul>
Obszar geograficzny	<p>Domyślnie wybrane jest jedno <b>Pole lokalizacji</b> wraz z poziomem <b>Zgodny poziom geograficzny</b>. Szacowana dokładność dopasowania między polami jest wskazywana za pomocą przesuwnej skali od wartości <b>Brak zgodności</b> do wartości <b>Najlepsze</b>.</p> <p>Możesz wykonać jedną z następujących operacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz inne <b>Pole lokalizacji</b>.</li> <li>• Wybierz inny poziom <b>Zgodny poziom geograficzny</b>.</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Wartości opcji <b>Zgodny poziom geograficzny</b> są pobierane ze standardowych lub niestandardowych warstw granic na panelu danych (Panel danych). Jeśli nie są wyświetlone żadne poziomy geograficzne, należy <b>dodać dane</b> zawierające pole lokalizacji , takie jak warstwa granicy czy warstwa obiektowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kliknij opcję <b>Wiele</b>, aby zastosować ten sam poziom geograficzny do wielu pól.</li> </ul>

4. W przypadku zestawów danych z włączoną lokalizacją według adresu dla współrzędnych, zaznacz pole wyboru **Powtarzaj identyczne obiekty**, jeśli wszystkie obiekty powinny być włączone jako indywidualne obiekty. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, **identyczne obiekty** będą agregowane.
5. Kliknij przycisk **Uruchom**.  
Do zestawu danych zostanie dodane nowe pole lokalizacji .

## Informacje o typach lokalizacji

### Współrzędne

Użyj typu lokalizacji **Współrzędne**, jeśli zestaw danych zawiera współrzędne X,Y. ArcGIS Insights może zazwyczaj wykryć pola X (długość geograficzna) i Y (szerokość geograficzna) w zestawie danych. Sugerowane pola można zastępować, podając inne pola.

Jeśli na przykład dane zawierają dwa zestawy współrzędnych, można określić, do których współrzędnych ma zostać dodana lokalizacja. Domyślnym odniesieniem przestrzennym jest układ World Geodetic System (WGS) 1984 (4326). Można określić inne odniesienie przestrzenne. W razie wątpliwości dotyczących wyboru układu współrzędnych należy skontaktować się z autorem arkusza kalkulacyjnego lub osobą, która zebrała dane.

Jeśli szerokość geograficzna (Y) jest wartością z zakresu od -90 do 90, a długość geograficzna (X) mieści się w przedziale od -180 do 180, należy użyć układu WGS84. Jeżeli wartości szerokości i długości geograficznej są wyrażone w metrach, a przed separatorem dziesiętnym (po jego lewej stronie) znajduje się 6, 7 lub 8 cyfr, to jest to układ Web Mercator.

### Adres

#### Notatka:

Aby włączyć lokalizację według adresu (transakcja o nazwie geokodowanie), portal musi być skonfigurowany w sposób umożliwiający geokodowanie wsadowe, a użytkownik musi dysponować uprawnieniem Geokodowanie.

Typu lokalizacji **Adres** należy użyć do włączenia lokalizacji przy użyciu:

- Jednego pola, gdy opisy lokalizacji znajdują się w jednym polu. Przykład:

StreetAddress
200 Brady St., Sudbury

Każdy wiersz w powyższej kolumnie generuje jeden obiekt punktowy. Można wybrać pole mniej opisowe, takie jak PostalCode, aby każdy kod pocztowy był wyświetlany jako punkt na mapie. W przypadku obiektów powierzchniowych najlepszym rozwiązaniem jest użycie typu lokalizacji Obszar geograficzny, który został opisany poniżej.

- Wielu pól, gdy informacje adresowe są rozdzielone na wiele pól: Przykład:

StreetNumber	StreetName	Miejscowość
200	Brady St.	Sudbury

Każdy wiersz rozdzielony na wybrane pola generuje jeden obiekt punktowy.

### Obszar geograficzny

Typu lokalizacji **Obszar geograficzny** należy użyć do włączenia lokalizacji dla obiektów powierzchniowych, takich jak warstwa granic kodów pocztowych z sekcji **Granice** w oknie **Dodaj do strony** (patrz temat [Dodawanie danych](#)) lub granice niestandardowe z innych zestawów danych na stronie, takich jak rewiry policyjne.

Gdy używany jest typ lokalizacji **Obszar geograficzny**, w tle wykonywana jest operacja łączenia bieżącego zestawu danych z niestandardową lub standardową warstwą granic z podanego panelu danych.

## Identyczne obiekty

Identyczne obiekty punktowe będą domyślnie agregowane do pojedynczego obiektu, jeśli włączono lokalizację według współrzędnych lub adresu. Aby zachować wszystkie obiekty punktowe bez agregowania, zaznacz parametr **Powtarzaj identyczne obiekty** na panelu **Włączanie lokalizacji**.

Obiekty z włączoną lokalizacją według danych geograficznych będą zawsze agregowane.


### Powtarzaj identyczne obiekty

Jeśli zaznaczony jest parametr **Powtarzaj identyczne obiekty**, wszystkie wpisy w zestawie danych będą wyświetlane indywidualnie na mapie, łącznie z obiektami w dokładnie tej samej lokalizacji. Mapa utworzona z polem lokalizacji będzie wyświetlać obiekty przy użyciu symbolu **Lokalizacja (pojedynczy symbol)**.

Powtarzanie identycznych obiektów powinno być używane dla zestawów danych z oddzielnymi obiektami, które mają tę samą lokalizację, gdy wiadomo, że każdy obiekt ma oddzielną lokalizację, lub w sytuacjach, gdy konieczne jest wykonanie analizy na danych surowych, a nie zagregowanych.

#### Przykład

Analityk chce ustalić zwrot z inwestycji (ROI) dla uczelni w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ wskaźnik ROI nie jest oparty na liczbach, wymagane są surowe dane w celu wykonania obliczeń przy użyciu opcji **Oblicz współczynnik**. Oznacza to, że należy dodać lokalizację uczelni z włączoną opcją **Powtarzaj identyczne obiekty**.

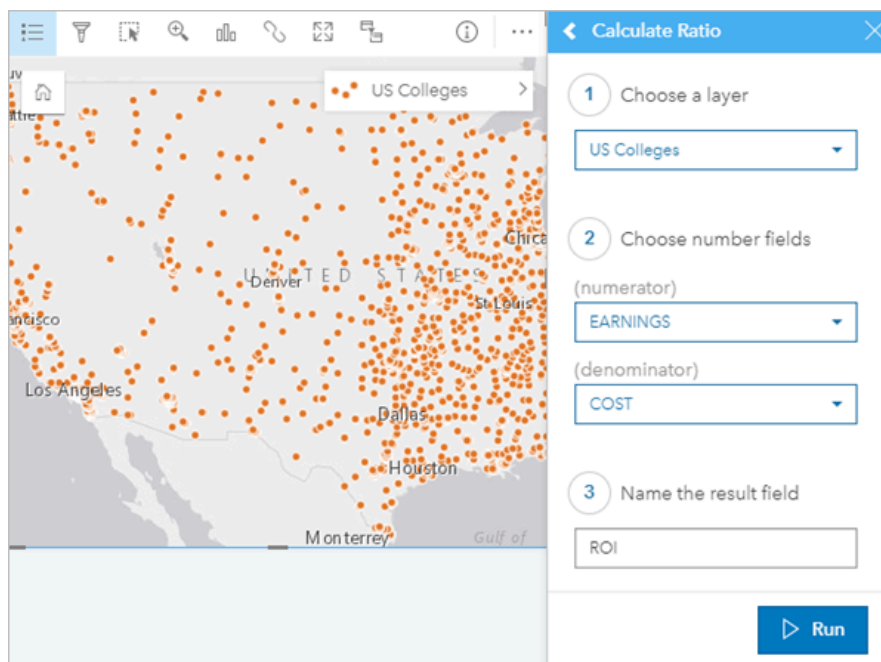

### Zagregowane obiekty

Jeśli opcja **Powtarzaj identyczne obiekty** nie jest zaznaczona, obiekty znajdujące się w tej samej lokalizacji (z identycznymi współrzędnymi lub adresami) zostaną zagregowane w pojedynczy punkt. Mapa utworzona z polem lokalizacji będzie wyświetlać liczbę obiektów w każdej lokalizacji przy użyciu symbolu **Liczności i ilości (rozmiar)**. Mapa utworzona z polem liczby lub wskaźnika/współczynnika będzie domyślnie wyświetlać sumę zagregowanych punktów z możliwością zmiany statystyki na minimum, maksimum lub średnią. Za pomocą przycisku **Informacje** ⓘ można wyświetlić zagregowane statystyki.




Agregacji obiektów należy używać, gdy konieczne jest połączenie obiektów znajdujących się w tym samym miejscu w celu wyświetlenia liczby lub podsumowania danych, a także gdy lokalizacje zostaną użyte do utworzenia [mapy połączeń](#), mapy z [symbolami diagramu kołowego](#) lub mapy z [symbolami diagramu kolumnowego](#).

 **Notatka:**

Identyczne obiekty nie będą agregowane, jeśli są używane do tworzenia wizualizacji nieprzestrzennych, takich jak diagramy i tabele. Dlatego na mapach i innych kartach mogą być wyświetlane różne liczby, jeśli lokalizacja zostanie włączona bez zaznaczenia opcji **Powtarzaj identyczne obiekty**. Liczby obiektów na mapach z symbolami diagramu kołowego lub symbolami diagramu kolumnowego mogą nie odpowiadać dokładnie liczbom w legendzie mapy, ponieważ powtarzające się obiekty w jednej lokalizacji są liczone jako jeden w przypadku ogólnej liczby na mapie, ale są liczone osobno w legendzie.

*Przykład*

Dostawca do sklepów detalicznych gromadzi miesięczne dane dotyczące zamówień dokonanych dla poszczególnych sklepów. Włączenie lokalizacji dla danych przez zagregowanie obiektów umożliwi analitykowi danych szybkie porównanie poszczególnych lokalizacji przy użyciu map z liczbą zamówień, łącznymi przychodami i innymi zagregowanymi statystykami.

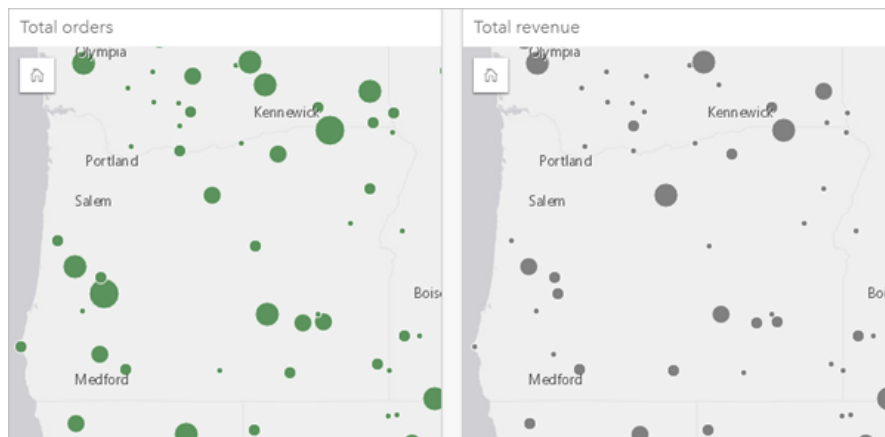


# Oblicz geometrię

Geometrie obiektów można obliczać w przypadku obiektów liniowych i poligonowych. W przypadku linii obliczana jest długość każdego obiektu. W przypadku poligonów obliczane jest pole powierzchni i obwód. Właściwości można obliczać w metrach, kilometrach, stopach i milach.

Zestaw danych musi mieć pole lokalizacji przed obliczeniem geometrii. Pole lokalizacji można dodać do zestawu danych za pomocą opcji [Włącz lokalizację](#).

## Obliczanie geometrii dla zestawu danych

Aby obliczyć geometrię, wykonaj następujące czynności:

1. Rozwiń zestaw danych, dla którego obliczasz wielkość obiektu.
2. Kliknij przycisk pola lokalizacji .
3. Kliknij przycisk **Wybierz jednostkę** i wybierz jednostkę z menu. Jednostki to metry, kilometry, stopy i mile.
4. Kliknij przycisk **Dodaj długość** dla obiektów liniowych lub **Dodaj pole powierzchni lub obwód** dla obiektów powierzchniowych.

Pola podrzędne geometrii są dodawane pod polem lokalizacji.

## Korzystanie z pól geometrii

Pola podrzędne geometrii działają jako pola liczbowe, co oznacza, że można ich używać do nadawania stylu obiektom mapy, można je dodawać jako zmienne liczbowe na diagramach i podsumowywać w tabelach podsumowania. Geometrii można także używać do [normalizowania danych](#) według obszaru przy tworzeniu kartogramu.

Ponadto można zmienić nazwę pola geometrii lub użyć go do zastosowania [filtru zestawu danych](#).

## Eksportowanie zestawów danych z polami geometrii

[Kompatybilne zestawy danych](#) można wyeksportować do formatów CSV, pliku shape lub GeoJSON. Podczas eksportowania zestawu danych z polami geometrii tworzony jest skompresowany folder zawierający pliki w wybranym formacie. Jeśli folder zawiera dwa pliki, w pierwszym z nich są pola z oryginalnego zestawu danych, a w drugim pola geometrii. Do połączenia tych dwóch zestawów danych można użyć pola ObjectID.

# Zmiana właściwości zestawu danych


Właściwości zestawu danych można zaktualizować na panelu danych, nie wpływając przy tym na dane bazowe. Właściwości zestawu danych, które można zaktualizować, to między innymi aliasy zestawu danych i pól. Można także ukryć niepotrzebne pola zestawu danych.

## Zmiana aliasu pola lub zestawu danych

Alias jest to alternatywna nazwa pola — opis zawartości pola bardziej przyjazny użytkownikowi. W przeciwieństwie do nazw rzeczywistych aliasy nie muszą stosować się do ograniczeń bazy danych, dlatego mogą zawierać znaki specjalne, na przykład spacje. Przez określenie aliasu można nadawać polom nazwy bardziej opisowe niż rzeczywista nazwa pola.


Jeśli zostanie podany inny alias, dane bazowe nie zostaną zmienione, zmieniony zostanie tylko sposób wyświetlania tego pola lub zestawu danych w aplikacji ArcGIS Insights.

## Zmiana aliasu zestawu danych


1. Na panelu danych kliknij przycisk **Zmień nazwę zestawu danych**  znajdujący się obok zmienianego aliasu zestawu danych.
2. Wpisz nowy alias.
3. Naciśnij klawisz Enter lub Return na klawiaturze.

## Zmiana aliasu pola

Nazwy pól można zmieniać na panelu danych lub w tabeli danych. Wykonaj następujące czynności, aby zmienić nazwę pola na panelu danych:

1. Na panelu danych umieść wskaźnik myszy nad zmienianym aliasem pola.
2. Kliknij przycisk **Zmień nazwę pola** .
3. Wpisz nową nazwę.
4. Naciśnij klawisz Enter lub Return na klawiaturze.

Wykonaj następujące czynności, aby zmienić nazwę pola z poziomu tabeli danych:

1. Na panelu danych kliknij przycisk **Opcje zestawu danych**  znajdujący się obok zestawu danych, którego tabelę danych chcesz wyświetlić.
2. Wybierz z menu opcję **Wyświetl tabelę danych**.
3. Kliknij nazwę pola, aby je wyróżnić i umożliwić jego edycję.
4. Wpisz nową nazwę.
5. Naciśnij klawisz Enter lub Return na klawiaturze.

## Ukrywanie lub wyświetlanie pól w zestawie danych

Jeśli zestaw danych zawiera pola liczbowe i jedno lub więcej pól nie ma zastosowania, można je ukryć.

1. Na panelu danych wybierz jedno lub więcej pól w zestawie danych, które mają zostać ukryte.

2. Na panelu danych kliknij przycisk **Opcje zestawu danych** ... znajdujący się obok zmienianego aliasu zestawu danych.
3. Kliknij opcję **Ukryj wybrane pola**.  
Aby ponownie wyświetlić te pola, kliknij przycisk **Opcje zestawu danych** ... i wybierz opcję **Pokaż ukryte pola**.

## Kopiowanie zestawu danych do skoroszytu

Skopiowanie zestawu danych do skoroszytu umożliwia utworzenie w skoroszycie wersji zestawów danych z instytucji ArcGIS, połączenia z bazą danych i innych źródeł danych. Skopiowane zestawy danych funkcjonalnie odpowiadają zestawom danych [utworzonym na podstawie plików](#) lub [hostowanym warstwom obiektowym](#). Skopiowany zestaw danych jest dostępny tylko w tym skoroszycie, do którego został skopiowany, chyba że zostanie [udostępniony](#) w celu utworzenia hostowanej warstwy obiektowej.

Aby skopiować zestaw danych, wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj zestaw danych do skoroszytu, jeśli jest to konieczne.
2. Kliknij przycisk **Opcje zestawu danych** ... dla zestawu danych na panelu danych.
3. Kliknij opcję **Kopiuj do skoroszytu**.

Kopia zestawu danych zostanie dodana do panelu danych. Zestawowi danych zostanie nadana nazwa w formacie **Zestaw danych Nazwa 1**.

### Czym jest zestaw danych?

Tabele z [połączeń z bazą danych](#) i ze [zdalnych warstw obiektowych](#) nie mają pełnej funkcjonalności pliku, hostowanej warstwy obiektowej ani skopiowanego zestawu danych. Po skopiowaniu danych do skoroszytu można w pełni korzystać z funkcji dostępnych w aplikacji Insights bez względu na typ danych.

Kopiowanie danych zaleca się w następujących sytuacjach:

- Gdy używana jest zdalna warstwa obiektowa dla dowolnych [nieobsługiwanych funkcji](#).
- Gdy tworzona jest relacja między niezgodnymi zestawami danych, takimi jak zestawy danych zapisane w różnych typach baz danych lub magazynach danych.

# Eksport danych

Funkcja eksportowania danych umożliwia zapisywanie zestawów danych aplikacji Insights poza aplikacją Insights w plikach o często używanych formatach. Wyeksportowane dane można udostępnić innym osobom lub wykorzystać w innych produktach, takich jak aplikacja ArcGIS Pro lub program Microsoft Excel.

Można eksportować wyłącznie [warstwy obiektowe](#). Użytkownik może eksportować dane z warstwy obiektowej, o ile spełniony jest jeden z poniższych wymogów:


- Jesteś właścicielem obiektów.
- Masz uprawnienia administratora.
- Nie jesteś właścicielem ani administratorem warstwy obiektowej, ale właściciel lub administrator udostępnił Tobie zestaw danych i skonfigurował go z możliwością eksportowania danych przez innych użytkowników (dostępne tylko przy eksportowaniu zestawu danych ze strony głównej).

## **Notatka:**

Eksportowanie danych jest wyłączone w przypadku warstw obiektowych, które są dostępne za pośrednictwem [kooperacji rozproszonej](#).

## Eksportowanie zestawu danych

Wykonaj następujące czynności, aby wyeksportować zestaw danych z panelu danych:






1. Na panelu danych obok zestawu danych, który chcesz wyeksportować, kliknij przycisk **Opcje zestawu danych** .
2. Kliknij przycisk **Eksportuj**.  
Zostanie wyświetlone menu z formatami eksportu.

## **Notatka:**

Jeśli opcja **Eksport** jest wyłączona, wybrany zestaw danych jest niezgodny z funkcją eksportowania.

3. Wybierz format eksportu.

Wykonaj następujące czynności, aby wyeksportować zestaw danych ze strony głównej:

1. Na stronie głównej kliknij kartę **Zestawy danych** .
2. Znajdź zestaw danych, który chcesz wyeksportować. W razie potrzeby użyj paska wyszukiwania, przycisku filtrowania , przycisku **Wyświetl elementy**  lub przycisku **Sortuj** .
3. Umieść wskaźnik myszy na zestawie danych i kliknij przycisk **Eksportuj zestaw danych** .
4. Kliknij w menu opcję format eksportu.

Zestaw danych zostanie wyeksportowany w wybranym formacie i zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania przeglądarki.

## **Notatka:**

Może upłynąć kilka minut, zanim pobierany plik będzie widoczny w przeglądarce. Czas pobierania zależy od wielkości zestawu danych.

## Formaty eksportu

Warstwy obiektowe można eksportować do następujących formatów:

- Plik shape (.zip)
- Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (.zip)
- GeoJSON (.zip)

## Usługi obiektowe z wieloma warstwami

Usługa obiektowa może zawierać wiele warstw obiektowych. Jeśli zestaw danych z wieloma warstwami zostanie wyeksportowany do pliku CSV lub GeoJSON, każda warstwa będzie wyświetlana w oddzielnym pliku, a ich zbiór zostanie zapisany w skompresowanym folderze.

Jeśli właścicielem usługi obiektowej jest inny członek instytucji, opcja **Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów** musi być skonfigurowana dla każdej warstwy obiektowej, która ma zostać wyeksportowana. W wyeksportowanym pliku będą uwzględnione tylko warstwy obiektowe z włączoną możliwością eksportu.

# Zasoby



## Co nowego

Aplikacja ArcGIS Insights 2020.3 zawiera aktualizacje funkcji analizy przestrzennej, udoskonalenia map i diagramów, a także dodatkowe funkcje przeznaczone dla zestawów danych.

### **Notatka:**

Aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise 2020.3 jest zgodna z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise w wersji 10.7.1, 10.8 i 10.8.1. Więcej informacji o kompatybilności wersji można znaleźć w temacie [Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise](#).

## Analiza przestrzenna

Pola znakowe można teraz podsumowywać z użyciem statystyki trybu w funkcjach [Agregacja przestrzenna](#) i [Znajdź średnią przestrzenną](#). Tryb jest także dostępny jako statystyka w obu narzędziach dla pól liczbowych i pól wskaźnika/współczynnika.

## Mapy i diagramy

Dla diagramów słupkowych i kolumnowych są teraz dostępne filtry kart z [n wartościami od góry i dołu](#). Filtry te wyświetlają górne lub dolne kategorie na diagramie na podstawie statystyki sumarycznej i ustawionej wartości n.

Mapom z [symbolami diagramu kołowego](#) i [symbolami diagramu kolumnowego](#) można teraz nadawać styl przy użyciu pól liczbowych w celu określenia rozmiaru segmentu koła lub wysokości kolumny. Zamiast pola liczbowego można też używać liczby obiektów.

Obecnie można zmieniać rozmiar symboli [diagramu punktowego](#). Zmiana rozmiaru symboli pomoże utworzyć diagram punktowy dostosowany do liczby i rozkładu symboli na diagramie.

## Dane

Teraz można [obliczać geometrie](#) obiektów liniowych i poligonowych. W przypadku linii obliczana jest długość każdego obiektu. W przypadku poligonów obliczane jest pole powierzchni i obwód.

Udoskonalono [zdalne warstwy obiektowe](#) do obsługi wcześniej niedostępnych funkcji, takich jak filtry krzyżowe, mapy z kosztami i filtry zaawansowane.

Zaktualizowano okno **Dodaj do strony**, aby można było szybciej znajdować warstwy obiektowe w zasobach własnych i instytucji. Okno to jest automatycznie otwierane przy połączeniu ArcGIS z warstwami z poziomego obszaru **Moje zasoby**, **Moje grupy**, **Moja instytucja** i **Granice** w zależności od zasobów, które były ostatnio przeglądane.

# Często zadawane pytania

Poniżej znajduje się lista typowych pytań dotyczących aplikacji ArcGIS Insights.

## Ogólne

- [Czy aplikacja Insights jest dostępna w usłudze ArcGIS Online?](#)
- [Jak jest licencjonowana aplikacja Insights?](#)
- [Co jest wymagane do zainstalowania aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise?](#)
- [Co jest wymagane do zainstalowania aplikacji Insights desktop?](#)
- [Czy mogę dostosować aplikację Insights przy użyciu interfejsu API?](#)
- [Czy mogę wykorzystać swoją analizę wykonaną w aplikacji Insights w innych aplikacjach ArcGIS?](#)

## Udostępnianie

- [Czy strony udostępnione są aktualizowane na bieżąco?](#)
- [Czy mogę udostępniać pojedyncze karty?](#)
- [Kto może zobaczyć strony udostępnione przeze mnie?](#)

## Dane

- [Jakiego typu dane mogą być używane w aplikacji Insights?](#)
- [Z którymi bazami danych mogę połączyć się w aplikacji Insights?](#)
- [Czy mogę połączyć się w aplikacji Insights bezpośrednio z geobazą?](#)

W celu przeprowadzenia wizualizacji.

- [Czy mogę używać niestandardowych symboli?](#)
- [Czy mogę używać niestandardowej skali barw?](#)

*Czy aplikacja Insights jest dostępna w usłudze ArcGIS Online?*

Tak, aplikacja Insights jest dostępna zarówno w usłudze ArcGIS Online, jak i w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Przegląd oprogramowania ArcGIS Insights](#).

*Jak jest licencjonowana aplikacja Insights?*

Insights jest aplikacją premium wymagającą zastosowania specjalnej licencji do konta przez administratora instytucji. Aby porozmawiać o licencjach na aplikację Insights, należy skontaktować się ze swoim opiekunem klienta.

Więcej informacji o licencjach aplikacji Insights zawierają tematy [Administrowanie aplikacjami Insights in ArcGIS Enterprise](#) oraz [Licencjonowanie](#).

*Co jest wymagane do zainstalowania aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise?*

Aby móc używać aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise, należy posiadać podstawowe wdrożenie aplikacji ArcGIS Enterprise, które jest [kompatybilne](#) z obsługiwaną wersją aplikacji Insights.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Instalacja aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise](#).

*Co jest wymagane do zainstalowania aplikacji Insights desktop?*

Aplikacja Insights desktop jest dostępna dla wszystkich istniejących użytkowników aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online oraz może być instalowana na komputerach Windows i macOS.

*Czy mogę dostosować aplikację Insights przy użyciu aplikacyjnego interfejsu programistycznego (API)?*

Nie, aplikacja Insights nie obsługuje obecnie możliwości dostosowywania przy użyciu interfejsu API. Jednak aplikacje Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop obsługują skrypty w językach Python i R, dzięki czemu można rozszerzyć możliwości dostępne w aplikacji Insights.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Tworzenie skryptów w aplikacji Insights](#).

*Czy mogę wykorzystać swoją analizę wykonaną w aplikacji Insights w innych aplikacjach ArcGIS?*

Aplikacja Insights tworzy kilka różnych typów danych wynikowych, zarówno automatycznie podczas wykonywania analizy, jak i przez udostępnianie. Większość typów elementów utworzonych w aplikacji Insights można otwierać lub używać tylko w aplikacji Insights. Warstwy obiektowe utworzone na podstawie udostępnionych danych mogą być używane w innych aplikacjach, takich jak Map Viewer lub ArcGIS Pro. Publicznie udostępnione strony można osadzać w witrynach i na mapach narracyjnych Esri Story Maps (mapy narracyjne).

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie swojej pracy](#).

*Czy strony udostępnione są aktualizowane na bieżąco?*

Strony udostępnione zawierają fragment danych utworzonych w momencie, w którym została utworzona strona udostępniona. Oznacza to konieczność aktualizacji udostępnionej strony w celu wyświetlenia aktualizacji zestawów danych lub analizy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dane na stronie udostępnionej zmieniają się w czasie rzeczywistym, w tym, gdy stosowany jest filtr krzyżowy. Więcej informacji zawierają tematy [Udostępnianie strony](#).

*Czy mogę udostępniać pojedyncze karty?*

Nie, pojedynczych kart map, diagramów ani tabel nie można udostępniać. Można jednak [udostępnić model](#) użyty do utworzenia karty lub [udostępnić stronę](#) z pojedynczą kartą i wyświetlać tę stronę przy użyciu znacznika <iframe>. Gdy strona jest osadzona za pomocą znacznika <iframe>, wyświetlane są tylko karty.

*Kto może zobaczyć strony udostępnione przeze mnie?*

Widoczność udostępnionych stron zależy od ustawień użytych podczas udostępniania. W przypadku wdrożeń aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise na widoczność będą wpływać także inne czynniki konfiguracyjne, takie jak zapory i środowiska bez połączenia.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie strony](#).

*Jakiego typu dane mogą być używane w aplikacji Insights?*

Aplikacja Insights obsługuje dane z kilku źródeł, w tym z warstw obiektowych, plików i zestawów danych baz danych.

Pełną listę źródeł danych można znaleźć w temacie [Obsługiwane dane](#).

*Z którymi bazami danych mogę połączyć się w aplikacji Insights?*

Z bazami danych Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL i SAP HANA można połączyć się bezpośrednio z aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop. Więcej informacji znajduje się w temacie [Obsługiwane bazy danych](#).

*Czy mogę połączyć się w aplikacji Insights bezpośrednio z geobazą?*

Istnieje możliwość łączenia się z obsługiwaną bazą danych Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL lub SAP HANA zawierającą geobazę profesjonalną z aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop. Dzięki funkcji obsługi geobaz można przeglądać i dodawać tabele użytkowników geobazy do skoroszytu aplikacji Insights.

Więcej informacji znajduje się w temacie [Obsługiwane bazy danych](#).

*Czy mogę używać niestandardowych symboli?*

Jedynym sposobem dodania niestandardowych symboli w aplikacji Insights jest dodanie danych, które zostały już zapisane z niestandardowymi symbolami. Można to zrobić, stosując niestandardowe symbole w aplikacji ArcGIS Pro, a następnie [publikując dane](#) w instytucji ArcGIS w postaci usługi obiektowej.

Jeśli masz karty map lub diagramów, którym nadano styl za pomocą symboli unikalnych, możesz zmienić kolory poszczególnych symboli w panelu **Opcje warstwy**. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Tworzenie mapy](#) lub [Tworzenie diagramu](#).

*Czy mogę używać niestandardowej skali barw?*




Aplikacja Insights nie obsługuje obecnie wczytywania niestandardowych symboli, takich jak skale barw.

## Skróty klawiaturowe i ułatwienia dostępu

Firma Esri pracuje nad zwiększeniem wygody korzystania z oprogramowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz w warunkach ograniczeń sytuacyjnych. Aplikacja Insights obsługuje zarówno skróty klawiaturowe, jak i czytniki zawartości ekranu.

### Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, dzięki którym można w alternatywny sposób wykonywać polecenia, które zwykle byłyby uruchamiane przy użyciu myszy. W poniższej tabeli opisano skróty klawiaturowe i powiązane z nimi funkcje, których można używać do nawigowania po interfejsie użytkownika aplikacji Insights.

Skróty klawiaturowe	Funkcja
Karta:  <b>Notatka:</b> Aby umożliwić nawigację z użyciem klawisza Tab w przeglądarce Safari, należy zaznaczyć opcję <b>Klawisz Tab uaktywnia kolejno wszystkie elementy strony</b> w ustawieniu <b>Dostępność</b> .	Przechodzenie między sekcjami. Na przykład przechodzenie między kartami na stronie.
Shift+Tab	Przechodzenie wstecz między sekcjami w obrębie komponentu.
Klawisze strzałek	Nawigowanie w ramach sekcji, w tym między kartami, elementami menu i opcjami menu rozwijanych.
Shift+klawisze strzałek	Aktywowanie kolejnych kart.
Enter lub spacja	Zaznaczanie podświetlonego komponentu strony. Na przykład wybieranie elementu, rozwijanie menu, wybieranie przycisku opcji lub włączanie pola wyboru.
Esc	Zamykanie okna dialogowego, menu lub okna.
Home lub End	Przechodzenie do pierwszego lub ostatniego elementu w kontenerze.
Page Down lub Page Up	Przewijanie do góry lub dołu strony.
f	Przenoszenie karty do przodu na stronie.  <b>Notatka:</b> Jeśli aktywne jest pole tekstowe, takie jak tytuł, etykieta osi lub karta tekstu i multimediiów, należy użyć klawiszy Esc+f , aby wyjść z pola tekstowego, zanim przeniesie się kartę do przodu.
b	Wysyłanie karty do tyłu na stronie.  <b>Notatka:</b> Jeśli aktywne jest pole tekstowe, takie jak tytuł, etykieta osi lub karta tekstu i multimediiów, należy użyć klawiszy Esc+b , aby wyjść z pola tekstowego, zanim przeniesie się kartę do tyłu.

## Czytniki zawartości ekranu

Aplikacja Insights obsługuje następujące czytniki zawartości ekranu:

- JAWS
- Microsoft Narrator
- VoiceOver

## Zasoby

Więcej informacji na temat szablonów Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) można znaleźć na stronie szablonów VPAT oprogramowania firmy Esri (<https://www.esri.com/en-us/legal/accessibility/vpats>).

Informacje prawne na temat zaangażowania firmy Esri w opracowywanie technologii ułatwień dostępu można znaleźć w dokumentacji dotyczącej Sekcji 508 (<https://www.esri.com/en-us/legal/accessibility/accessibility-overview>).

# Dane

## Obsługiwane dane

W aplikacji Insights obsługiwane są następujące źródła danych:

- Dostępne hostowane lub zarejestrowane [warstwy obiektowe](#) pochodzące z własnych zasobów, grup lub instytucji użytkownika
- Warstwy obiektowe z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World
- Pliki Microsoft Excel (.xlsx)
- Pliki wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV) (.csv)
- Pliki shape (.zip)
- Pliki GeoJSON (.json, .geojson lub pliki GeoJSON w pliku .zip)
- Warstwy rastrowe mapy
- Połączenia z bazami danych Microsoft SQL Server, SAP HANA, PostgreSQL i Oracle . Obsługiwane są następujące typy danych:
  - Tabele z danymi przestrzennymi
  - Tabele z danymi innymi niż przestrzenne
  - Widoki relacyjnej bazy danych
- Połączenia z geobazami profesjonalnymi
- Połączenia z aplikacją Microsoft OneDrive. Obsługiwane są następujące typy danych:
  - Pliki Microsoft Excel (.xlsx)
  - Pliki wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV) (.csv)
  - Pliki shape (.zip)
  - Pliki GeoJSON (.json, .geojson lub pliki GeoJSON w pliku .zip)
- Połączenia z aplikacją Microsoft SharePoint. Obsługiwane są następujące typy danych:
  - Pliki Microsoft Excel (.xlsx)
  - Pliki wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV) (.csv)
  - Pliki shape (.zip)
  - Pliki GeoJSON (.json, .geojson lub pliki GeoJSON w pliku .zip)
  - Podwityny SharePoint
  - Biblioteki dokumentów SharePoint
  - Listy SharePoint



### **Notatka:**

Skompresowane pliki muszą wykorzystywać kodowanie znaków UTF-8 lub CP437.

Aby w warstwach rastrowych mapy obsługiwane były statystyki, należy włączyć funkcję **dostępu do obiektów**. Jeśli statystyki nie są obsługiwane, nie będzie można korzystać z wielu funkcji aplikacji Insights, w tym z funkcji tworzenia diagramów. Wskazówki dotyczące tego, jak upewnić się, że statystyki są obsługiwane podczas publikowania warstwy rastrowej mapy, znajdują się w temacie [Rozwiązywanie problemów z warstwą rastrową mapy](#).

W warstwach rastrowych mapy muszą również być włączone standardowe zapytania. W celu włączenia standardowych zapytań warstwa musi zostać udostępniona jako usługa dynamiczna, a nie jako warstwa kafli.

Aplikacja Insights nie obsługuje następujących elementów:

- Geometrie wielopunktowe
- Warstwy zapytań
- Warstwy obiektowe z włączonym śledzeniem
- Zestawy danych i geobazy profesjonalne zarejestrowane jako wersjonowane. Należy wyrejestrować zestaw danych jako wersjonowany przed jego użyciem w aplikacji Insights.

## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat danych w aplikacji Insights, skorzystaj z następujących zasobów:


- [Dodawanie danych](#)
- [Tworzenie zestawów danych](#)
- [Tworzenie połączenia z bazą danych](#)
- [Warstwy obiektowe](#)

## Warstwy obiektowe


Warstwy obiektowe to internetowe zestawy danych zawierające grupę podobnych do siebie obiektów geograficznych (na przykład budynków, działek, miast, dróg i epicentrow trzęsień ziemi). Obiektami mogą być punkty, linie lub poligony (obszary). Są one używane w aplikacji Insights do tworzenia map, diagramów i tabel oraz do przeprowadzania analiz przestrzennych i nieprzestrzennych, tworzenia filtrów i udostępniania wyników. Warstwy obiektowe używane w aplikacji Insights mogą być hostowane w instytucji lub dostęp do nich może być zdalny.

W aplikacji Insights warstwy obiektowe są dostępne na karcie **Zestawy danych** na stronie głównej lub na kartach **Zasoby**, **Grupy**, **Instytucja**, **Living Atlas** i **Granice** w oknie [Dodaj do strony](#).

### Hostowane warstwy obiektowe

Hostowane warstwy obiektowe  to warstwy zapisane w magazynie danych instytucji. Są to warstwy, które zostały [utworzone](#) lub [opublikowane na potrzeby instytucji](#) przez danego użytkownika lub członków instytucji.

### Zdalne warstwy obiektowe

Zdalne warstwy obiektowe  są przechowywane poza magazynem danych instytucji. Typowym przykładem zdalnych warstw obiektowych są warstwy atlasu Living Atlas, których można używać w aplikacji Insights, ale które są hostowane przez usługę ArcGIS Online. Zestawy danych z magazynu dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych są także traktowane jako warstwy zdalne.

Zdalne warstwy obiektowe nie obsługują wszystkich funkcji w aplikacji Insights. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji hostowanej warstwy obiektowej, można [skopiować zdalną warstwę obiektową do skoroszytu](#). Następujące funkcje nie są obsługiwane w przypadku zdalnych warstw obiektowych:

- Tworzenie relacji
- Udostępnianie zestawu danych
- Używanie domen i podtypów

Następujące funkcje dodatkowe nie są obsługiwane w przypadku zdalnych warstw obiektowych, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem serwera proxy (np. zasoby posiadaczy subskrypcji z Living Atlas), warstw, do których dostęp uzyskuje się z poziomu wdrożenia ArcGIS Enterprise bez zainstalowanej aplikacji Insights, a także warstw, dla których nie można określić komputera hostującego:

- Stosowanie filtra zaawansowanego
- Filtrowanie według n wartości od góry lub dołu
- Stosowanie filtra krzyżowego
- Tworzenie mapy z kosztami
- Tworzenie diagramu z użyciem mediany lub percentyla jako funkcji statystycznej
- Wyświetlanie wartości R2 dla macierzy diagramów punktowych
- Używanie pól podrzędnych daty/czasu
- Normalizowanie kartogramów lub map z symbolami stopniowanymi przy użyciu parametru **Dzielone przez**

### Zasoby

Użyj następujących zasobów, aby dowiedzieć się więcej o warstwach obiektowych w aplikacji Insights:

- Tworzenie zestawów danych
- Kopiowanie zestawu danych
- Dodawanie danych

## Domeny i podtypy

Domeny i podtypy są komponentami warstw obiektowych i klas obiektów, których można używać do ograniczania lub definiowania pól w zestawach danych. Aplikacja ArcGIS Insights obsługuje użycie zestawów danych i pól mających zdefiniowaną domenę lub podtyp.

### Notatka:

Domen i podtypów nie można tworzyć ani przypisywać do pól w aplikacji Insights. Domeny i podtypy można tworzyć i przypisywać do zestawów danych w innych produktach ArcGIS, takich jak ArcGIS Pro, ArcGIS Online i ArcGIS Enterprise. Danych tych można później używać w aplikacji Insights.

## Domeny

Domeny są używane do określania wartości akceptowanych w polu. Tylko wartości lub zakresy wartości, które zostały uznane za poprawne, mogą być używane jako dane wejściowe w polu, do którego zastosowano domenę. Z tego powodu domeny są ważnym zasobem zapewniającym zachowanie integralności danych, szczególnie w sytuacji, gdy dane w tym polu są gromadzone w polu przez wielu pracowników.

Istnieją dwa typy domen, które można przypisać do pola: [domeny wartości kodowych](#) i [domeny zakresowe](#).

### Domeny wartości kodowych

Domeny wartości kodowych określają prawidłowy zbiór wartości, które mogą być używane w polu. Domena wartości kodowych składa się z kodów, które zostaną zapisane w zestawie danych oraz przejrzystych opisów, które odnoszą się do poszczególnych kodów, podobnie jak to ma miejsce w tabeli referencyjnej. Na przykład zakład energetyczny może udostępniać mapę awarii zasilania. W celu zapewnienia spójności informacji i stylu na mapie do pola Status (Stan) zastosowano domenę z akceptowanymi wartościami stanu. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody i opisy, które można zastosować do pola Status (Stan):

Kod	Opis
A	Wyłączone z eksploatacji
B	Przydzielone
C	Planowane wyłączenie

### Domeny zakresowe

Domeny zakresowe są dostępne w przypadku liczb i dat; określają minimalną i maksymalną wartość akceptowaną w polu. Wprowadzone dane spoza zakresu nie zostaną zaakceptowane w polu. Na przykład wydział prac publicznych musi przeprowadzać doroczną inspekcję wszystkich hydrantów przeciwpożarowych w mieście. Normalny zakres ciśnienia hydrantów wynosi od 50 do 120 psi (3,4–8,17 atm). Można utworzyć domenę zakresową z wartością minimalną 50 i maksymalną 120. Domenę tę można następnie zastosować do pola Pressure (Ciśnienie) w taki sposób, aby możliwe było wprowadzanie wyłącznie wartości z tego zakresu. Wszystkie hydranty, w których wartość ciśnienia nie mieści się w tym zakresie, nie przejdą inspekcji.

## Podtypy

Podtypy to zbiory obiektów o takich samych atrybutach. Każdy podtyp jest definiowany w celu udostępnienia poprawnych informacji o atrybutach na potrzeby innych pól. Informacje te obejmują domeny i wartości domyślne.

Podtypy są najbardziej przydatne w sytuacjach, gdy atrybuty danych są połączone z innymi atrybutami. Na przykład do podtypów ulic mogą należeć ulica na obszarze zamieszkanym, arteria i droga główna. Z każdym z tych podtypów może być również powiązane domyślne ograniczenie prędkości.

## Analiza przypadku

Tabela bazy danych zawierająca rury wodociągowe należące do miasta ma pole Type (Typ), w którym akceptowane są dwa podtypy: magistrala i przyłączy. Każdy podtyp określa zestaw reguł dotyczących pola Materials (Materiały) oraz pola Diameter (in.) (Średnica w calach). Pole Status (Stan) ma osobną domenę, która nie jest połączona z żadnym z podtypów.

Folder nie zawiera prawidłowego projektu aplikacji	Materiały	Średnica w calach	Stan
Podtyp 1: Magistrala	Domena wartości kodowych 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Kod: PVC</li> <li>Opis: PVC (polichlorek winylu)</li> <li>Kod: I</li> <li>Opis: Żeliwo sferoidalne</li> <li>Kod: S</li> <li>Opis: Stal</li> </ul>	Domena zakresowa 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartość minimalna: 29,5</li> <li>Wartość maksymalna: 90,5</li> </ul> Wartość domyślna: 29,5	Domena wartości kodowych 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>Kod: IS</li> <li>Opis: Sprawne</li> <li>Kod: L</li> <li>Opis: Przeciek</li> </ul>
Podtyp 2: Przyłączy	Domena wartości kodowych 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Kod: PEX</li> <li>Opis: PEX (usieczony polietylen)</li> <li>Kod: PERT</li> <li>Opis: PE-RT (polietylen o podwyższonej odporności na wysokie temperatury)</li> <li>Kod: PVC</li> <li>Opis: PVC (polichlorek winylu)</li> </ul>	Domena zakresowa 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartość minimalna: 0,75</li> <li>Wartość maksymalna: 1</li> </ul> Wartość domyślna: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kod: IR</li> <li>Opis: W naprawie</li> <li>Kod: IC</li> <li>Opis: W budowie</li> <li>Kod: NU</li> <li>Opis: Nieużywane</li> </ul>

Nowe osiedle w mieście potrzebuje nowych magistrali i przyłączy, a analityk systemu GIS w wydziale prac publicznych otrzymał zadanie, aby dodać nowe obiekty do zestawu danych.

Pierwszym dodanym obiektem jest nowa magistrala o podtypie Główna w polu Type (Typ). Podtyp Główna jest połączony z domeną wartości kodowych w polu Materials (Materiały) i z domeną zakresową w polu Diameter (in.) (Średnica w calach). Nowy wodociąg jest wykonany z rur stalowych o średnicy 50 cali, dlatego analityk aktualizuje pole Materials (Materiały) wartością Steel (Stal) i zmienia w polu Diameter (in.) (Średnica w calach) wartość na 50 z wartości domyślnej 29,5.

### **Wskazówka:**

W bazie danych dane są zapisywane z użyciem kodu pobranego z domeny wartości kodowych, jednak analityk widzi tylko opis.

Pole Status (Stan) jest również powiązane z domeną wartości kodowych. Jednak ta domena jest stosowana do pola, a nie do podtypu. Z tego względu niezależnie od tego, który podtyp jest wybrany w polu Type (Typ), dostępne są te same opcje. Analityk aktualizuje pola Status (Stan) wartością W budowie, ponieważ prace nad magistralą wodociągową nie zostały jeszcze ukończone.

Następnym obiektem dodawanym przez analityka do zestawu danych jest nowe przyłącze łączące jeden z nowo wybudowanych domów z magistralą. Nowy obiekt ma wartość Przyłącze w polu Type (Type). Przyłącza są wykonane z 1-calowej rury PEX, dlatego analityk aktualizuje pole Materials (Materiały) wartością PEX, a pole Diameter (in.) (Średnica w calach) domyślną wartością równą 1. Ponieważ przyłącze zostało już zainstalowane, ale nie dostarcza jeszcze wody do nowego domu, pole Status (Stan) jest aktualizowane wartością Nieużywane.

Gdy woda na osiedlu zostanie włączona, pole Status (Stan) dla wszystkich nowych magistrali i przyłączy zostanie zaktualizowane wartością Sprawne.

## Obsługiwane typy danych

Warstw obiektowych i tabel z obsługiwanymi geobazami profesjonalnymi, dla których zdefiniowano domeny i podtypy, można używać w aplikacji ArcGIS Insights. Ponieważ domeny i podtypów nie można tworzyć w aplikacji Insights, trzeba je utworzyć i zastosować w innym oprogramowaniu, na przykład ArcGIS Pro, zanim zostaną użyte w aplikacji Insights.

### Dla warstw obiektowych

Domeny można utworzyć i zastosować do pola w klasie obiektów w aplikacji ArcGIS Pro i opublikować w instytucji jako hostowaną warstwę obiektową. Listy i zakresy atrybutów można również tworzyć bezpośrednio w instytucji ArcGIS Enterprise.

Podtypy można utworzyć i zastosować do pola w klasie obiektów w aplikacji ArcGIS Pro i opublikować w instytucji jako hostowaną warstwę obiektową. Podtypów nie można definiować bezpośrednio w instytucji ArcGIS Enterprise.

### Tabele geobazy profesjonalnej

Domeny i podtypy można tworzyć i stosować do pól w tabelach [obsługiwanymi wersjami geobazy profesjonalnej](#). Następnie można utworzyć połączenie z bazą danych w celu użycia danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

## Ograniczenia

Aplikacja Insights nie obsługuje użycia pól z domenami ani podtypami w związku z następującymi możliwościami:

- [Obliczanie wartości pola](#)
- Stosowanie [filtru zaawansowanego](#)

Pole z wieloma domenami (innymi słowami pola z różnymi domenami w zależności od podtypu) nie są obsługiwane w związku z następującymi możliwościami:

- Diagramy z jedną kategorią, takie jak [diagramy pierścieniowe](#) i [diagramy bąbelkowe](#). Diagramy obsługujące pola z wieloma kategoriami, takie jak [diagramy słupkowe](#), obsługują pola z wieloma domenami.

- Pole **Kolor według** na [diagramach punktowych](#).
- Mapy z polami kategorialnymi ([mapy unikalnych wartości](#), mapy z [symbolami diagramu kolumnowego](#) i mapy z [symbolami diagramu kołowego](#)).
- Pole **Typ** w przypadku łączy w [diagramach połączeń](#) i [mapach połączeń](#).
- Węzły w [diagramach połączeń](#).

Domeny i podtypy nie są obsługiwane w przypadku [zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa zawiera domeny i podtypy, można [skopiować warstwę](#) do skoroszytu i użyć pól domeny i podtypu.

# Przygotowanie danych w plikach programu Excel lub plikach CSV

Aplikacja ArcGIS Insights umożliwia dodawanie danych z arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel lub pliku wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) bez względu na to, czy są to dane umieszczone w tabelach programu Excel, nazwanych zakresach, czy też dane te mają format prosty.

Na podstawie jednego pliku programu Excel można dodać jeden lub wiele zestawów danych, z którymi można pracować, w zależności od formatu danych w programie Excel. Podczas dodawania danych do strony skoroszytu każde wystąpienie nazwanego zakresu lub [tabeli programu Excel](#) jest dodawane jako jeden zestaw danych. Jeśli w jednym arkuszu programu Excel znajduje się wiele nazwanych zakresów lub tabel programu Excel, w aplikacji Insights pojawi się wiele zestawów danych dla każdego arkusza. Z drugiej strony, jeśli dane mają format prosty, taki jak CSV, każdy arkusz zawierający dane jest przechwytywany jako jeden zestaw danych.

## **Notatka:**

Pliki CSV obsługują tylko jedną tabelę w arkuszu. Jeśli plik CSV zawiera wiele tabel w arkuszu, należy go przekształcić w skoroszyt programu Excel lub przenieść dodatkowe tabele do osobnych arkuszy.

W plikach CSV należy używać przecinka jako separatora. Aktualnie nie są obsługiwane inne separatory, takie jak znaki tabulacji i średniki.

## Obsługiwane formaty plików i wersje programu Excel

- Microsoft Excel w wersji 2007 lub nowszej
- Tylko pliki .xlsx lub .csv
- Tabele przestawne nie są obsługiwane

## Wstawianie tabeli

Tabela może być użyta w skoroszycie programu Excel, aby zapewnić, że dane zostaną poprawnie wczytane do aplikacji Insights.

Przed utworzeniem tabeli należy się upewnić, że dane są zgodne z następującymi wytycznymi:

- Każda kolumna ma nagłówek.
- Między nagłówkami i pierwszym wierszem danych nie ma pustych komórek.
- Tabela nie może zawierać obliczanych kolumn lub wierszy. Przed dodaniem danych do aplikacji Insights należy najpierw usunąć wszelkie pola obliczane. Nowe pola można [obliczyć](#) po dodaniu danych do aplikacji Insights.
- Dane nie zawierają żadnych scalonych wierszy ani kolumn.

## **Notatka:**

Tabel programu Excel nie można wstawiać do plików CSV.

Na każdej stronie skoroszytu programu Excel można utworzyć więcej niż jedną tabelę. Każda tabela zostanie dodana do aplikacji Insights jako oddzielny zestaw danych.



## Najważniejsze wskazówki dotyczące formatowania plików programu Excel i plików CSV

Bez względu na to, czy dane są w postaci tabeli programu Excel, nazwanego zakresu lub w formacie prostym (na przykład CSV):

- W aplikacji Insights in ArcGIS Online wielkość plików programu Excel i plików CSV nie może przekraczać 100 MB. Dodanie pliku programu Excel lub pliku CSV o wielkości przekraczającej 100 MB spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
- Usuń wiersze zawierające zagregowane wartości łączne (na przykład GrandTotal). W przeciwnym razie zagregowane wartości łączne zostaną zaimportowane jako rekordy danych, co spowoduje uzyskanie niedokładnych wyników analizy.

### **Notatka:**

Błędem #VALUE! w polach obliczanych przypisywane są wartości puste (null), gdy są one dodawane do aplikacji Insights.

- Usuń zbędny tekst i puste wiersze powyżej nagłówków.
- Unikaj scalonych komórek w nagłówkach i ogranicz nagłówki do jednego wiersza.
- Jeśli plik programu Excel lub plik CSV zawiera więcej niż jeden arkusz, każdemu arkuszowi nadaj unikalną nazwę. Jeśli w arkuszu programu Excel znajduje się więcej niż jedna tabela, nadaj nazwę każdej tabeli. Nazwy arkusza i tabeli ułatwią rozpoznanie swoich danych w aplikacji Insights. Jeśli nie nadasz nazw arkuszom i tabelom, zestawy danych będą miały nazwy domyślne wskazujące numer arkusza i numer tabeli. Na przykład Sheet1.Table1.

### **Notatka:**

Pliki CSV obsługują tylko jedną tabelę w arkuszu. Jeśli plik CSV zawiera wiele tabel w arkuszu, należy go przekształcić w skoroszyt programu Excel lub przenieść dodatkowe tabele do osobnych arkuszy.

- Upewnij się, że kolumny mają nagłówki. W przeciwnym razie zostaną użyte nagłówki domyślne, co spowoduje, że w aplikacji Insights będzie trudno rozpoznać pola.
- Zastosuj odpowiednie formatowanie komórek w kolumnach, aby aplikacja Insights poprawnie rozpoznała pola liczbowe, pola z wartościami procentowymi, pola znakowe i pola daty/czasu. Na przykład kolumna sformatowana jako zawierająca wartości procentowe w programie Excel jest wskazywana jako [pole wskaźnika/współczynnika](#) w aplikacji Insights.
- Upewnij się, że rekordy w kolumnie są poprawne dla formatowania komórek zastosowanego w programie Excel. W przeciwnym razie aplikacja Insights może przypisać niewłaściwy [typ pola](#). Jeśli na przykład do kolumny w programie Excel zastosowano format Data, ale komórki w tej kolumnie zawierają wartości niepoprawne dla formatu daty, do pola zostanie prawdopodobnie przypisany typ znakowy.

### **Notatka:**

Pliki CSV nie obsługują tych samych formatów co pliki Excel. Jeśli w pliku CSV znajdują się pola daty lub czasu, zostaną one dodane do aplikacji Insights jako pola znakowe. W panelu danych można [zmienić typ pola](#) ze **znakowego** na **daty/czasu**.

## Kolejne etapy

Po przygotowaniu danych w plikach programu Excel lub plikach CSV można ich użyć w aplikacji Insights. Następujące zasoby ułatwią rozpoczęcie pracy:

- [Dodawanie danych do strony](#)
- [Włączanie lokalizacji](#)
- [Możliwości analiz](#)

# Bazy danych

## Obsługiwane typy danych z baz danych

W poniższych tabelach podano typy danych dla każdej obsługiwanej bazy danych i sposób przyporządkowania poszczególnych typów do typów pól Esri.


### Typy danych Microsoft SQL Server

Typ danych Microsoft SQL Server	Typ pola Esri
bigint	esriFieldTypeDouble
system dwójkowy	esriFieldTypeString
bit	Nieobsługiwane
char	esriFieldTypeString
data	esriFieldTypeDate
datetime	esriFieldTypeDate
datetime2	esriFieldTypeDate
datetimeoffset	Nieobsługiwane
dziesiętne	esriFieldTypeDouble
przetawianie	esriFieldTypeDouble
geografia	esriFieldTypeGeometry
geometria	esriFieldTypeGeometry
obraz	Nieobsługiwane
int	esriFieldTypeInteger
pieniądze	esriFieldTypeDouble
nchar	esriFieldTypeString
ntext	Nieobsługiwane
numeric	esriFieldTypeDouble
nvarchar	esriFieldTypeString
real	esriFieldTypeSingle
smalldatetime	esriFieldTypeDate
smallint	esriFieldTypeSmallInteger
smallmoney	esriFieldTypeDouble
text	Nieobsługiwane
time	esriFieldTypeDate
timestamp	Nieobsługiwane
tinyint	esriFieldTypeSmallInteger
udt	Nieobsługiwane
uniqueidentifier	esriFieldTypeString

Typ danych Microsoft SQL Server	Typ pola Esri
varbinary	Nieobsługiwane
varchar	esriFieldTypeString
xml	Nieobsługiwane

## Typy danych Oracle

Typ danych Oracle	Typ pola Esri
Typy dowolne	Nieobsługiwane
BFILE	Nieobsługiwane
BINARY_DOUBLE	esriFieldTypeDouble
BINARY_FLOAT	esriFieldTypeDouble
BLOB	Nieobsługiwane
CHAR	esriFieldTypeString
CLOB	Nieobsługiwane
DATE	esriFieldTypeDate
INTERVAL DAY TO SECOND	Nieobsługiwane
INTERVAL YEAR TO MONTH	Nieobsługiwane
LONG	Nieobsługiwane
LONG RAW	Nieobsługiwane
Typy multimedialne	Nieobsługiwane
NCHAR	esriFieldTypeString
NCLOB	Nieobsługiwane
NUMBER	Jeden z następujących w zależności od dokładności i skali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• esriFieldTypeSmallInteger (dokładność: 1–4, skala: 0)</li> <li>• esriFieldTypeInteger (dokładność: 5–9, skala: 0)</li> <li>• esriFieldTypeSingle (dokładność: 1–6, skala: 1–6)</li> <li>• esriFieldTypeDouble (dokładność: ponad 7, skala: ponad 7 lub dokładność: ponad 10, skala: ponad 0)</li> </ul>
NVARCHAR2	esriFieldTypeString
RAW	Nieobsługiwane
ROWID	esriFieldTypeString
SDO_GEOMETRY	esriFieldTypeGeometry
SDO_GEORASTER	Nieobsługiwane
SDO_TOPO_GEOMETRY	Nieobsługiwane

Typ danych Oracle	Typ pola Esri
ST_GEOMETRY	esriFieldTypeGeometry  <b>Notatka:</b> Typy danych ST_GEOMETRY wymagają skonfigurowania procedur zewnętrznych przed ich użyciem w aplikacji Insights.
TIMESTAMP	esriFieldTypeDate
TIMESTAMP WITH LOCALTIME ZONE	Nieobsługiwane
TIMESTAMP WITH TIMEZONE	Nieobsługiwane
Typy identyfikatora URI	Nieobsługiwane
UROWID	esriFieldTypeString
VARCHAR2	esriFieldTypeString
Typy XML	Nieobsługiwane
Typy zdefiniowane przez użytkownika	Nieobsługiwane

## Typy danych PostgreSQL

Typ danych PostgreSQL	Typ pola Esri
BIGINT	esriFieldTypeDouble
BIGSERIAL	esriFieldTypeDouble
BIT	Nieobsługiwane
BIT VARYING	Nieobsługiwane
BOOLEAN	Nieobsługiwane
BOX	Nieobsługiwane
BYTEA	Nieobsługiwane
CHARACTER	esriFieldTypeString
CHARACTER VARYING	esriFieldTypeString
CIDR	Nieobsługiwane
OKRĄG	Nieobsługiwane
DATE	esriFieldTypeDate
DOUBLE PRECISION	esriFieldTypeDouble
INET	Nieobsługiwane
INTEGER	esriFieldTypeInteger
ODSTĘP CZASU	Nieobsługiwane
JSON	Nieobsługiwane
JSONB	Nieobsługiwane

Typ danych PostgreSQL	Typ pola Esri
LINE	Nieobsługiwane
LSEG	Nieobsługiwane
MACADDR	Nieobsługiwane
MONEY	esriFieldTypeDouble
NUMERIC	esriFieldTypeDouble
ŚCIEŻKA	Nieobsługiwane
PG_LSN	Nieobsługiwane
PUNKT	Nieobsługiwane
POLYGON	Nieobsługiwane
REAL	esriFieldTypeSingle
SMALLINT	esriFieldTypeSmallInteger
SMALLSERIAL	esriFieldTypeSmallInteger
SERIAL	esriFieldTypeInteger
TEXT	esriFieldTypeString
TIME (bez strefy czasowej)	esriFieldTypeDate
TIME (ze strefą czasową)	Nieobsługiwane
TIMESTAMP (bez strefy czasowej)	esriFieldTypeDate
TIMESTAMP (ze strefą czasową)	Nieobsługiwane
TSQUERY	Nieobsługiwane
TSVECTOR	Nieobsługiwane
TXID_SNAPSHOT	Nieobsługiwane
UUID	Nieobsługiwane
XML	Nieobsługiwane

## Typy danych SAP HANA

Typ danych SAP HANA	Typ pola Esri
ALPHANUM	esriFieldTypeString
BIGINT	esriFieldTypeDouble
BINTEXT	Nieobsługiwane
BLOB	Nieobsługiwane
BOOLEAN	Nieobsługiwane
CLOB	Nieobsługiwane
DATE	esriFieldTypeDate
DECIMAL	esriFieldTypeDouble

Typ danych SAP HANA	Typ pola Esri
DOUBLE	esriFieldTypeDouble
INTEGER	esriFieldTypeInteger
NCLOB	Nieobsługiwane
NVARCHAR	esriFieldTypeString
REAL	esriFieldTypeSingle
SECONDDATE	esriFieldTypeDate
SHORTTEXT	esriFieldTypeString
SMALLDECIMAL	esriFieldTypeDouble
SMALLINT	esriFieldTypeSmallInteger
ST_GEOMETRY	esriFieldTypeGeometry
ST_POINT	esriFieldTypeGeometry
TEXT	Nieobsługiwane
CZAS	esriFieldTypeDate
TIMESTAMP	esriFieldTypeDate
TINYINT	esriFieldTypeSmallInteger
VARBINARY	Nieobsługiwane
VARCHAR	esriFieldTypeString

Więcej informacji o bazach danych i aplikacji Insights zawierają następujące tematy:

- [Obsługiwane bazy danych](#)
- [Tworzenie połączenia z bazą danych](#)



# Podstawowe informacje o danych w relacyjnych bazach danych

## Relacyjne bazy danych

Dane w relacyjnych bazach danych są przechowywane w tabelach. Każda tabela jest zbiorem wierszy i kolumn. Każda kolumna ma typ, a wiele baz danych obsługuje jeden lub większą liczbę typów danych przestrzennych.

Typ danych określa:

- wartości, które można przechowywać w kolumnie,
- operacje, które można wykonywać na danych w tej kolumnie,
- sposób fizycznego przechowywania danych w bazie danych.

Aplikacja ArcGIS Insights obsługuje bezpośredni dostęp do konkretnych [typów danych](#) z listy [obsługiwanych systemów zarządzania bazami danych](#). Podczas uzyskiwania dostępu do tabeli bazy danych bezpośrednio przy użyciu procedury wykonywania zadań [dodaj dane](#) aplikacja Insights odfiltrowuje wszystkie nieobsługiwane typy danych.

### **Notatka:**

Tabele bazy danych, do których dostęp uzyskuje się za pomocą aplikacji Insights, są dostępne tylko do odczytu i nie można ich edytować. Dotyczy to także sytuacji, gdy zestaw danych został udostępniony innym osobom w instytucji jako warstwa obiektowa, a w aplikacji klienckiej innej niż Insights podejmowane są próby edycji.

### **Wskazówka:**

Gdy użycie danych z bazy danych powoduje błąd, do dzienników serwera ArcGIS Server w witrynie serwera hostującego portalu dodawane są szczegółowe informacje. Razem z administratorem serwera ArcGIS Server spróbujcie zdiagnozować i rozwiązać wszystkie [problemy](#).

## Łączenie z bazą danych

Aby w aplikacji Insights można było używać danych z bazy danych, należy utworzyć połączenie z bazą danych. Przed utworzeniem połączenia z bazą danych należy spełnić określone [wymagania wstępne](#).

Proces nawiązywania połączenia z bazą danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise tworzy element połączenia z relacyjną bazą danych na karcie **Zasoby** portalu i na karcie **Połączenia** na stronie głównej aplikacji Insights. Ten element można następnie [udostępniać](#) innym osobom. W wyniku udostępnienia elementu połączenia z bazą danych udostępniana jest wyłącznie możliwość przeglądania zawartości bazy danych. Poświadczenia używane podczas nawiązywania połączenia nigdy nie są ujawniane osobom, którym dany element został udostępniony.

Jeśli podczas tworzenia połączenia z bazą danych pojawi się problem, zapoznaj się z tematem [Rozwiązywanie problemów dotyczących połączenia z bazą danych](#).

**⚠ Uwaga:**

W przypadku problemów z użyciem połączenia z bazą danych, które wcześniej działało w aplikacji Insights, może okazać się konieczne [zaktualizowanie połączenia](#). Usunięcie połączenia z bazą danych spowoduje, że wszystkie zależne zestawy danych staną się bezużyteczne. Połączenia z relacyjną bazą danych powinny być usuwane tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie są od nich zależne żadne zestawy danych lub chcesz celowo wyłączyć te zestawy danych.

Podczas gdy połączenia z bazą danych są aktualizowane w celu odzwierciedlenia bieżącego stanu bazy danych, zestawy danych odzwierciedlają schemat tabeli lub widoku w momencie tworzenia zestawu danych. Zestawy danych utworzone w ramach połączenia z bazą danych są zależne od schematu, konwencji nazewnictwa i istniejących obiektów danych przestrzennych (typów geometrii i identyfikatorów odniesień przestrzennych) bazy danych. Zmiana nazw lub usunięcie tabel i widoków, do których odnosi się zestaw danych, spowoduje uszkodzenie tego zestawu danych. Analogicznie nazwy pól i typy danych muszą pozostać statyczne, aby zestaw danych działał.


## Geobazy


Aplikacja Insights umożliwia utworzenie połączenia z dowolną obsługiwaną bazą danych Microsoft SQL Server, Oracle, SAP HANA lub PostgreSQL, dla której zdefiniowano niwersjonowaną geobazę profesjonalną. Jeśli geobaza jest wersjonowana, dane muszą zostać wyrejestrowane jako wersjonowane, aby działały w Insights. Obecnie w aplikacji Insights dostępne są i mogą być wyświetlane jedynie tabele użytkowników geobazy, które nie zostały utworzone w schemacie użytkownika sde. Aplikacja Insights nie współpracuje bezpośrednio z geobazami personalnymi i plikowymi.

## Przestrzenne zestawy danych

Tabele bazy danych nie muszą obsługiwać danych przestrzennych, aby można było ich używać w aplikacji Insights. Tabela obsługująca dane przestrzenne zawiera pole, które aplikacja Insights interpretuje jako [pole lokalizacji](#). Gdy w tabeli zostanie wykryte pole lokalizacji, aplikacja Insights przyjmuje wiele założeń opisanych w poniższych sekcjach.

### Pojedyncza kolumna przestrzenna

Aplikacja Insights obsługuje tylko jedną kolumnę przestrzenną w tabeli bazy danych. Można wybrać pole przestrzenne, które zostanie użyte jako pole lokalizacji, klikając ikonę pola lokalizacji  znajdującą się obok nazwy tabeli w obszarze **Wybrane dane** i wybierając wartość z listy pól przestrzennych.

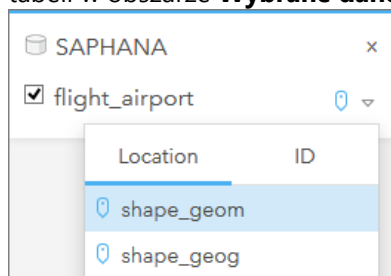

### Obsługiwane typy geometrii

Bazy danych obsługiwane przez aplikację Insights są zgodne ze standardami Open Geospatial Consortium (OGC) i International Organization for Standardization (ISO) na potrzeby dostępu do obiektów prostych. W następującej tabeli podano obsługiwane typy geometrii OGC/ISO wraz ze sposobem ich interpretacji w aplikacji Insights:

OGC/ISO	Typ geometrii
POINT	Punkt
LINestring MULTILINestring	Linia
POLYGON MULTIPOLYGON	Pole powierzchni

Aplikacja Insights nie wymusza stosowania standardów OGC/ISO. W przypadku wystąpienia nieobsługiwanej geometrii wystąpi błąd.

### Taki sam typ geometrii

Oczekuje się, że wszystkie dane w kolumnie przestrzennej będą miały taki sam typ geometrii. Na przykład wszystkie będą punktami, wszystkie będą liniami lub wszystkie będą obszarami. Typ geometrii zestawu danych określa się przez zidentyfikowanie pierwszego wiersza w tabeli, w którym kolumna przestrzenna nie ma wartości pustej.

Aplikacja Insights nie sprawdza, czy wszystkie dane mają taki sam typ geometrii. Jeśli wiersze w zestawie danych nie spełnią tego oczekiwanego warunku, mogą się pojawić nieoczekiwane wyniki lub błędy.

### Takie samo odniesienie przestrzenne

Oczekuje się, że wszystkie dane w kolumnie przestrzennej będą miały wspólny identyfikator odniesienia przestrzennego (SRID). Odniesienie przestrzenne zestawu danych określa się przez zidentyfikowanie pierwszego wiersza w tabeli, w którym kolumna przestrzenna nie ma wartości pustej.

Aplikacja Insights nie sprawdza, czy wszystkie dane mają takie samo odniesienie przestrzenne. Jeśli wiersze w bazie danych nie spełnią tego oczekiwanego warunku, mogą się pojawić nieoczekiwane wyniki lub błędy.

### Projektowanie na bieżąco

Aplikacja Insights wyświetla dane przestrzenne w układzie odniesień przestrzennych domyślnej mapy bazowej. Służy to wyłącznie do celów wyświetlania i odpytywania, natomiast dane bazowe nie są zmieniane. Jeśli bazowe układy współrzędnych geograficznych tych dwóch układów odniesień przestrzennych są niezgodne, mogą wystąpić problemy z wyrównywaniem i dokładnością. Aby zapewnić szybkie działanie i dokładne wyświetlanie danych przestrzennych, układ odniesień przestrzennych zestawów danych przestrzennych powinien być zgodny z układem odniesień przestrzennych domyślnej mapy bazowej.

#### **Notatka:**

Jeśli dane pochodzą z bazy danych SAP HANA i nie jest możliwe dopasowanie układu odniesień przestrzennych zestawów danych przestrzennych do układu odniesień przestrzennych domyślnej mapy bazowej, zaleca się, aby na potrzeby przestrzennych zestawów danych użyć niepowiązanych identyfikatorów SRID. Niepowiązane identyfikatory SRID zapewniają, że dane przestrzenne można wyświetlać nawet wtedy, gdy zasięg domyślnej mapy bazowej instytucji przekracza zasięg układu odniesień przestrzennych danych przestrzennych.

### Operacje przestrzenne

Gdy wykonywana jest agregacja przestrzenna lub filtrowanie przestrzenne z wykorzystaniem dwóch zestawów

danych w ramach połączenia z bazą danych, dane przestrzenne w obu zestawach danych muszą mieć taki sam układ odniesień przestrzennych. Ponadto w przypadku połączeń z bazą danych SQL Server dane muszą mieć taki sam typ danych (dane geograficzne lub geometryczne).

## Wymiarowość współrzędnych

Wymiarowość współrzędnych jest zdefiniowana przez współrzędne x, y, z oraz m dla każdego wierzchołka w geometrii. Aplikacja Insights ignoruje współrzędne z oraz m zwracane z bazy danych.

## Optymalizowanie zawartości bazy danych pod kątem wydajności

Poprawnie skonfigurowane i dostrojone bazy danych zawsze działają najlepiej. Poniżej przedstawiono niektóre zagadnienia, które administratorzy baz danych powinni uwzględnić, aby zapewnić optymalne środowisko użytkownikom aplikacji Insights:

- Aktualnie statystyki dotyczące bazy danych

Statystyki bazy danych są używane przez optymalizator systemu zarządzania bazą danych do wybierania optymalnego planu wykonania realizowanego zapytania. Aktualne statystyki ułatwią utrzymanie wydajności zapytań.

- Ograniczenia dotyczące klucza podstawowego

Ograniczenie dotyczące klucza podstawowego umożliwia unikalną identyfikację każdego wiersza w tabeli bazy danych. Chociaż nie jest to wymagane, zaleca się, aby klucz podstawowy był zdefiniowany w tabelach bazy danych. Co więcej, zaleca się, aby kluczem podstawowym było pole, którego typem danych jest pojedyncza liczba całkowita.

- Użycie zarówno indeksów przestrzennych, jak i atrybutowych

Jeśli jest to obsługiwane przez używaną platformę bazy danych, należy poindeksować wszystkie pola używane podczas wykonywania zapytań lub wyświetlania danych.

- Wspólne odniesienie przestrzenne

Jeśli jest to możliwe, dla wszystkich danych należy zachować wspólne odniesienie przestrzenne, a najlepiej byłoby, gdyby użyć tego samego odwzorowania, którego używa domyślna mapa bazowa instytucji. W ten sposób można uniknąć przeliczeń odwzorowań na bieżąco podczas wyświetlania danych na mapie i zapobiec błędom podczas analizy przestrzennej.

- Dane uproszczone

Należy używać najbardziej uproszczonej czy też zgeneralizowanej wersji danych przestrzennych, która spełni wymagania instytucji odnośnie wizualizacji i analizy. Uproszczone dane zawierają mniej wierzchołków i odcinków liniowych niż złożone zestawy danych, co oznacza, że będą wyświetlane szybciej, a wyniki analizy zostaną zwrócone wcześniej.

- Złączenia przestrzenne w czasie procesu ETL

Złączenia przestrzenne w czasie wykonywania mogą być kosztowne. Ze względu na to, że dane przestrzenne nie zmieniają się często, warto zapłacić cenę związaną z jednorazowym wykonaniem złączeń przestrzennych danych w bazie danych, a w czasie pracy wykonywać złączenia atrybutów w celu osiągnięcia tych samych wyników.

# Unikalne identyfikatory

Aby tabela bazy danych mogła zostać użyta w aplikacji Insights, każdy jej wiersz musi być jednoznacznie identyfikowalny. Następująca logika umożliwi wskazanie kolumn do użycia w celu zapewnienia unikalności:

- Wyszukaj klucz podstawowy. Jeśli istnieje, użyj kolumn, które definiują ten klucz podstawowy.
- Wyszukaj indeks oznaczony jako unikalny. Jeśli istnieje, użyj kolumn, które definiują ten indeks.

## Wskazówka:

Jeśli jest używany indeks unikalny i w wybranych kolumnach znajdują się wartości NULL, może to prowadzić do nieoczekiwanych wyników. Najlepszą praktyką jest definiowanie klucza podstawowego dla wszystkich tabel. Jeśli nie jest możliwe zdefiniowanie klucza podstawowego, kolumny, które wchodzą w skład indeksu unikalnego, powinny być oznaczone w bazie danych jako `not null`.

Jeśli powyższe kryteria nie są spełnione, aplikacja Insights używa wszystkich nieprzeznaczonych kolumn w tabeli do określenia unikalności wierszy. W tych warunkach tabele z nadanym wymiarem przestrzennym są traktowane jako nieprzestrzenne zestawy danych.

Każda baza danych ma limit liczby kolumn, których można użyć w kluczu podstawowym. Operacja z użyciem klucza podstawowego kończy się niepowodzeniem, jeśli nadal istnieją zduplikowane rekordy, gdy zostały użyte wszystkie kolumny dostępne w tabeli lub osiągnięto limit kolumn dla bazy danych. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie limitów liczby kolumn, których można użyć do utworzenia klucza podstawowego:

Baza danych	Limit kolumn klucza podstawowego
PostgreSQL	32
Microsoft SQL Server	16
SAP HANA	Brak limitów
Oracle	32

## Buforowanie danych z bazy danych

Buforowanie danych umożliwia aplikacji ArcGIS Insights tworzenie tabel w zarządzanej bazie danych i zarządzanie nimi w celu poprawy wydajności zapytań. Użytkownik, który tworzy połączenie z bazą danych, musi posiadać wszystkie wymagane [uprawnienia do bazy danych](#), dzięki którym można wywoływać buforowanie danych w pamięci podręcznej.

Buforowanie danych w pamięci podręcznej jest używane tylko w przypadku funkcji [Agregacja przestrzenna](#) i [Filtr przestrzenny](#).

Dane będą buforowane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:

- Oba zestawy danych pochodzą z tego samego [połączenia z bazą danych](#).
- Dane przestrzenne z obu zestawów danych są zapisywane przy użyciu tego samego typu danych przestrzennych.
- Dane przestrzenne z obu zestawów danych są zapisywane przy użyciu tego samego układu odniesień przestrzennych.

### Lokalizacja i nazwy tabel funkcji buforowania danych

Tabele funkcji buforowania danych są zawsze tworzone w schemacie domyślnym, a w ich nazwach są używane następujące prefiksy:

Baza danych	Prefiks nazwy tabeli
Microsoft SQL Server, PostgreSQL i SAP HANA	\$IN_ Przykład: \$IN_0xmneL7PT7e4uuE4eL4z7w
Oracle	T\$IN_ Przykład: T\$IN_A3GZAW7ZRMQNLJP3IRCQAQ

#### Notatka:

Tabele funkcji buforowania danych są tworzone tylko do użytku wewnętrznego i nigdy nie są widoczne za pośrednictwem połączenia z bazą danych w aplikacji Insights.

### Cykl życia tabeli funkcji buforowania danych

Tabele funkcji buforowania danych są powiązane z zestawami danych i skoroszytami aplikacji Insights. Pojedynczy zestaw danych może odwoływać się do jednej lub większej liczby tabel funkcji buforowania danych. Tabele funkcji buforowania danych są w pełni zarządzane przez aplikację Insights i są usuwane po wystąpieniu jednego z następujących działań:

- usunięcie skoroszytu,
- usunięcie wszystkich przywoływanych zestawów danych i ponowne otwarcie skoroszytu,
- odświeżenie przywoływanego zestawu danych.\*

\*W tym przypadku zostanie utworzona nowa tabela funkcji buforowania danych zawierająca odświeżone dane.

# Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bazą danych

Podczas tworzenia nowego połączenia z bazą danych lub podczas próby uzyskania dostępu za pomocą istniejącego połączenia z bazą danych może się zdarzyć, że aplikacja ArcGIS Insights nie będzie mogła nawiązać połączenia z bazą danych.

W przypadku problemu z połączeniem wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:

- Komunikat **Nieprawidłowe poświadczenia. Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło podane dla tego połączenia są prawidłowe** wskazuje, że wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło.
- Komunikat **Nieprawidłowy host. Upewnij się, że nazwa serwera podana dla tego połączenia jest prawidłowa i że host jest dostępny** wskazuje, że wprowadzono nieprawidłową nazwę serwera lub numer portu.
- Komunikat **Nieprawidłowa nazwa bazy danych. Upewnij się, że nazwa bazy danych podana dla tego połączenia jest prawidłowa** wskazuje, że wprowadzono nieprawidłową nazwę bazy danych lub nazwę instancji.
- Komunikat **Niewystarczające uprawnienia. Upewnij się, że użytkownik ma odpowiednie uprawnienia dla tej bazy danych** wskazuje, że użytkownik bazy danych wymaga nadania [dodatkowych uprawnień](#) przed utworzeniem połączenia między aplikacją Insights i bazą danych.
- Komunikat **Wystąpiły problemy. Sprawdź właściwości połączenia lub kliknij tutaj, aby rozwiązać ten problem** jest używany tylko dla SAP HANA. Ten komunikat o błędzie wskazuje, że jeden z wymaganych parametrów jest nieprawidłowy.
- Komunikat **Nie znaleziono wymaganej biblioteki. Sprawdź, czy instalacja bazy danych zawiera wymaganą bibliotekę. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji** jest używany, gdy w bazie danych Oracle lub PostgreSQL brak wymaganej biblioteki. W przypadku Oracle wymaganą biblioteką jest `st_shape1ib.dll` w systemie Windows lub `libst_shape1ib.so` w systemie Linux albo Unix. W przypadku PostgreSQL wymaganą biblioteką jest `st_geometry.dll` w systemie Windows lub `st_geometry.so` w systemie Linux.

Poniższa lista zawiera najczęstsze przyczyny problemów z połączeniem z bazą danych, które można zbadać:

- Właściwości połączenia, takie jak **Nazwa użytkownika, Hasło i Numer portu**, są nieprawidłowe. Upewnij się, że właściwości połączenia z bazą danych są prawidłowe. Jeśli w istniejącym połączeniu z bazą danych trzeba wprowadzić zmiany, możesz zmodyfikować te właściwości przez [zaktualizowanie połączenia z bazą danych](#).
- Nie masz [uprawnień do bazy danych](#) wymaganych do tworzenia połączenia.
- Brak plików sterowników bazy danych lub są one niewłaściwie skonfigurowane na instytucyjserwer hostujący . Aby nawiązać połączenie, serwer hostujący portalu musi zawierać przesłane i zarejestrowane pliki JDBC (Java Database Connectivity). Zapoznaj się z tematem [Konfigurowanie ArcGIS Enterprise do obsługi Insights](#) lub Rejestrowanie typu relacyjnego magazynu danych w systemie pomocy oprogramowania ArcGIS REST API.
- Nie skonfigurowano bazy danych do akceptowania połączeń. Niektóre bazy danych wymagają dodatkowej konfiguracji, aby umożliwić nawiązywanie połączeń klientom zdalnym. Na przykład w przypadku baz danych Microsoft SQL Server należy włączyć protokół sieciowy serwera w celu akceptowania połączeń nawiązywanych za pośrednictwem sieci.
- Połączenia zostały zablokowane. Administratorzy baz danych mogą uniemożliwiać użytkownikom nawiązywanie połączeń z bazami danych, gdy wykonują niektóre czynności konserwacji baz danych, takie jak tworzenie i odtwarzanie ich kopii zapasowych i przeprowadzanie aktualizacji.

 **Uwaga:**

W przypadku problemów z użyciem połączenia z bazą danych, które wcześniej działało w aplikacji Insights, może okazać się konieczne [zaktualizowanie połączenia](#). Usunięcie połączenia z bazą danych spowoduje, że wszystkie zależne zestawy danych staną się bezużyteczne. Połączenia z relacyjną bazą danych powinny być usuwane tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie są od nich zależne żadne zestawy danych lub chcesz celowo wyłączyć te zestawy danych.




# Wizualizuj

# Mapy

## Tworzenie mapy

Aby utworzyć mapę, należy [dodać dane](#) do strony. Domyślnie mapa jest tworzona automatycznie w momencie dodawania danych z warstwy obiektowej, w tym także warstw z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World. Jeśli dodany zestaw danych nie zawiera [pola lokalizacji](#), należy [włączyć lokalizację](#) przed utworzeniem mapy.


Aby tworzyć mapy interaktywne, wybierz pole lokalizacji, znakowe, liczbowe lub wskaźnika/współczynnika albo cały zestaw danych z panelu danych i przeciągnij do strony lub użyj przycisku **Mapa** w górnej części panelu danych.

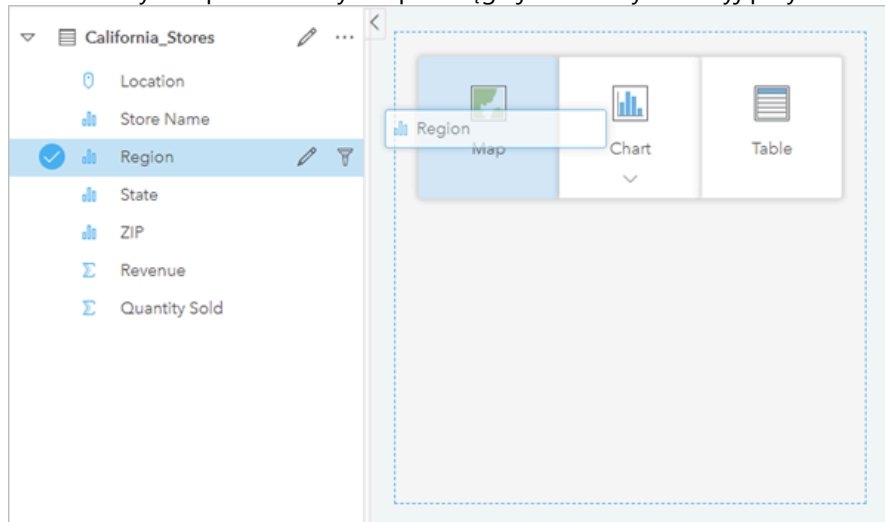

Przeciągnij warstwę lub pole do strefy upuszczania Mapa, aby utworzyć mapę. Aby utworzyć mapę, można również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

### Wskazówka:




Można [skopiować kartę mapy](#) na inną stronę, przeciągając ją na kartę **Nowa strona**  lub na wcześniej utworzoną stronę. Jeśli chcesz skopiować mapę na tę samą stronę, użyj kombinacji klawiszy **Ctrl+C**, aby skopiować dane, a następnie kombinacji klawiszy **Ctrl+V**, aby je wkleić.

Wybrany [typ pola](#) decyduje o typie tworzonej mapy. Do mapy można także przełączyć się z poziomu istniejącego diagramu lub istniejącej tabeli. Typ mapy, do której wykonywane jest przełączenie, zależy od danych wejściowych istniejącej karty. Na przykład diagram słupkowy umożliwia przełączenie do mapy kategorii. Histogram umożliwia przełączenie na mapę z symbolami stopniowanymi.

Więcej informacji na temat wymagań, które muszą spełniać dane wykorzystywane na mapach poszczególnych typów, jak również przykłady i informacje dotyczące właściwości, które można zmieniać i z którymi możliwe są interakcje, zawierają poszczególne tematy dotyczące mapy, takie jak [mapy unikalnych wartości](#) i [mapy połączeń](#).

Gdy mapa znajduje się już na stronie, można rozpocząć eksplorację danych za pomocą [analizy przestrzennej](#) lub zmienić styl mapy.


Ikona ostrzeżenia  wskazuje, że na mapie nie są wyświetlane wszystkie obiekty z zestawu danych. Ostrzeżenie to jest wyświetlane w przypadku map zawierających ponad 100 000 obiektów w zasięgu mapy. Kliknij ikonę, aby wyświetlić liczbę wyświetlanych obiektów. O ile nie zdefiniowano żadnych filtrów ani selekcji, do analizy przestrzennej nadal będzie używany pełny zestaw danych, nawet jeśli nie jest on wyświetlany.

 **Wskazówka:**

Jeśli używany jest zestaw danych punktowych, przełączenie na [mapę z kosztami](#) umożliwi wyświetlenie wszystkich danych.

## Typy map

Istnieje kilka typów map, które można utworzyć przy użyciu aplikacji ArcGIS Insights. Aplikacja Insights używa funkcji tworzenia inteligentnych map do tworzenia najlepszego typu mapy na potrzeby wizualizacji danych. Dzięki temu masz pewność, że używany jest najlepszy typ mapy dla danego terenu.

W poniższej tabeli przedstawiono dane wejściowe dla poszczególnych map, powiązane wizualizacje, które można przełączyć za pomocą przycisku **Typ wizualizacji**  oraz pytania, na które mapy mogą ułatwić znalezienie odpowiedzi.

Wizualizacja	Typy danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
<a href="#">Mapa z kosztami</a>	Na warstwie mapy przedstawiającej dane punktowe wybierz typ symbolu <b>Kosze</b> z panelu <a href="#">Opcje warstwy</a> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa skupień</li> <li>• Mapa lokalizacji</li> </ul>	<p>Gdzie to się znajduje?</p> <p>Jak jest rozpowszechniana?</p> <p>Gdzie są wysokie wartości?</p> <p>Gdzie są niskie wartości?</p>
<a href="#">Kartogram</a>	Mapa o stylu określonym przez jedno pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Histogram</li> <li>• Diagram pudełkowy</li> <li>• Karta kluczowych wskaźników wydajności</li> </ul>	<p>Jak jest rozpowszechniana?</p>

Wizualizacja	Typy danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
<p><a href="#">Symbole diagramu kolumnowego</a></p>	<p>Tworzone na podstawie mapy z polem znakowym z wieloma kategoriami powiązanymi z pojedynczym obiektem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Skumulowany diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Skumulowany diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram skupień</li> <li>• Diagram strunowy</li> <li>• Zegar danych</li> <li>• Diagram połączeń</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	<p>Gdzie to się znajduje? Jaki jest rozkład (według kategorii)?</p>
<p><a href="#">Mapa skupień</a></p>	<p>Na warstwie mapy przedstawiającej dane punktowe wybierz typ symbolu <b>mapy skupień</b> z panelu <a href="#">Opcje warstwy</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa z kosztami</li> <li>• Mapa lokalizacji</li> </ul>	<p>Jak jest rozpowszechniana?</p>
<p><a href="#">Mapa połączeń</a></p>	<p>Mapa zawierająca połączenia między dwoma polami lokalizacji.</p>	<p>Brak</p>	<p>Jakie występują powiązania?</p>
<p><a href="#">Mapa lokalizacji</a></p>	<p>Jedno pole lokalizacji (wymagane)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa z kosztami</li> <li>• Mapa skupień</li> </ul>	<p>Gdzie to się znajduje? Jak jest rozpowszechniana?</p>

Wizualizacja	Typy danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
<p>Symbole diagramu kołowego</p>	<p>Tworzone na podstawie mapy z polem znakowym z wieloma kategoriami powiązanymi z pojedynczym obiektem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Skumulowany diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Skumulowany diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram skupień</li> <li>• Diagram strunowy</li> <li>• Zegar danych</li> <li>• Diagram połączeń</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	<p>Gdzie to się znajduje? Jaki jest rozkład (według kategorii)?</p>
<p>Mapa z symbolami stopniowanymi</p>	<p>Mapa o stylu określonym przez jedno pole liczbowe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Histogram</li> <li>• Diagram pudełkowy</li> <li>• Karta kluczowych wskaźników wydajności</li> </ul>	<p>Gdzie to się znajduje? Jak jest rozpowszechniana? Gdzie są wysokie wartości? Gdzie są niskie wartości?</p>

Wizualizacja	Typy danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
Mapa unikalnych wartości	Mapa o stylu określonym przez jedno pole znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabela podsumowania</li> <li>Diagram słupkowy</li> <li>Diagram kolumnowy</li> <li>Diagram pierścieniowy</li> <li>Mapa drzewa</li> <li>Diagram bąbelkowy</li> <li>Diagram liniowy</li> </ul>	<p>Gdzie to się znajduje?</p> <p>Jaki jest rozkład (według kategorii)?</p>

## Zmiana mapy bazowej

Na kartach mapy jest używana taka sama domyślna mapa bazowa, jak domyślna mapa bazowa instytucji ArcGIS Enterprise. Mapę bazową kart mapy można zmienić za pomocą przycisku menu **Mapy bazowe** na pasku narzędziowym strony.

### Notatka:

Jeśli karta mapy została aktywowana, zmiana mapy bazowej będzie dotyczyć tylko aktywnej karty. Jeśli nie ma aktywnych kart mapy, wówczas zostaną zmienione mapy bazowe wszystkich map. Karta mapy jest aktywna, gdy jest widoczny **pasek narzędziowy mapy** i przycisk **Działanie**.



## Dodanie lub usunięcie warstwy













Mapy reprezentują dane pochodzące z różnych zestawów danych jako osobne warstwy. Aby dodać do mapy nową warstwę, przeciągnij pole z innego zestawu danych do strefy upuszczania **Dodaj nową warstwę** istniejącej mapy.

Warstwę można usunąć z mapy, rozwijając panel **Opcje warstwy** > i klikając przycisk **Usuń**. Warstwę na mapie można również tymczasowo wyłączyć, klikając symbol warstwy znajdujący się obok jej nazwy w obszarze legendy.

## Używanie paska narzędziowego mapy

Każda mapa ma pasek narzędziowy, za pomocą którego można znaleźć więcej informacji lub dostosować dane bądź kartę.

Narzędzie	Opis
<b>Legenda</b> 	<p>Przycisk <b>Legenda</b> umożliwia pokazanie lub ukrycie nazwy i symbolu zestawów danych wyświetlanych na mapie. Legenda umożliwia też dostęp do <b>opcji warstwy</b> każdego zestawu danych.</p> <p> <b>Notatka:</b> Ukryte warstwy pozostaną ukryte po udostępnieniu strony.</p>

Narzędzie	Opis
<b>Filtr kart</b> 	<p>Za pomocą przycisku <b>Filtr kart</b> można usunąć z diagramu wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Filtrowanie danych</a>.</p>
<b>Narzędzia wyboru</b> 	<p>Wybierając ważne obiekty, można je wyróżnić. Elementy wybrane na jednej karcie są odzwierciedlane na wszystkich pozostałych kartach korzystających z tych samych danych. Na kartach mapy dostępne są następujące narzędzia wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wybierz</b></li> <li>• <b>Wybranie ramką</b></li> <li>• <b>Lasso</b></li> <li>• <b>Powiększ do wyboru</b></li> <li>• <b>Odwróć wybór</b></li> </ul> <p>Więcej informacji zawiera temat <a href="#">Dokonywanie wyborów</a>.</p>
<b>Narzędzia powiększania</b> 	<p><b>Narzędzia powiększania</b> umożliwiają zmianę zasięgu danych. Na kartach mapy dostępne są następujące <b>narzędzia powiększania</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Powiększ</b></li> <li>• <b>Pomniejsz</b></li> <li>• <b>Powiększ do wyboru</b></li> <li>• <b>Skonfiguruj zasięg domyślny</b></li> <li>• <b>Wyczyść zasięg domyślny</b></li> <li>• <b>Powiększ do warstwy</b></li> </ul> <p> <b>Wskazówka:</b> Można także powiększyć widok, używając kombinacji Shift + kliknięcie + przeciągnięcie. Więcej informacji zawiera sekcja <a href="#">Nawigowanie na mapach</a>.</p>
<b>Typ wizualizacji</b> 	<p>Menu rozwijane <b>Typ wizualizacji</b> przedstawia wszystkie dostępne typy kart. Lista rozwijana pozwala szybko zmienić kartę w tabelę podsumowania lub diagram. Dostępność wizualizacji zależy od typu danych wyświetlanych na danej karcie.</p>
<b>Zsynchronizowane zasięgi</b> 	<p>Przycisk <b>Synchronizuj zasięgi</b> umożliwia wyświetlenie wszystkich map przy tym samym zasięgu i poziomie powiększenia.</p>
<b>Maksymalizuj</b> 	<p>Przycisk <b>Maksymalizuj</b> służy do powiększania karty. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk <b>Przywróć w dół</b> .</p>
<b>Włącz filtry krzyżowe</b> 	<p>Za pomocą przycisku <b>Włącz filtry krzyżowe</b> można włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku <b>Wyłącz filtry krzyżowe</b> .</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Filtrowanie danych</a>.</p>
<b>Informacje</b> 	<p>Przycisk <b>Informacje</b> odwraca kartę w celu wyświetlenia informacji o warstwach na mapie, takich jak liczba obiektów, datownik wskazujący ostatnią aktualizację danych oraz odwołania do map bazowych. Jest tu także miejsce na opis analizy na karcie.</p>
<b>Usuń</b> 	<p>Przycisk <b>Usuń</b> powoduje usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku <b>Cofnij</b>.</p>




## Zmiana opcji warstwy

Dostęp do panelu **Opcje warstwy** można uzyskać, klikając strzałkę > na liście warstw. Opcje na panelu **Opcje warstwy** zależą od typu danych umieszczanych na mapie.

### Karta Legenda


Każda warstwa zawiera legendę, która jest dostępna na karcie **Legenda** panelu **Opcje warstwy**. W przypadku warstw, którym nadano styl za pomocą typów symboli **Liczności i ilości (rozmiar)**, **Liczności i ilości (kolor)** oraz **Typy (symbole unikalne)**, legenda jest interaktywna. Oznacza to, że każdy wybór dokonany w legendzie jest odwzorowywany na mapie. Każda pozycja w legendzie zawiera także liczbę obiektów i w zależności od ustawienia **Typ symbolu**, może zawierać kategorię lub wartości zakresu. Wartości puste (widoczne w legendzie jako **<Brak danych>**) są wyświetlane za pomocą szarego symbolu odpowiadającego polom znakowym, liczbowym i wskaźnika/współczynnika. Są one wymienione jako ostatnie na karcie **Legenda**.

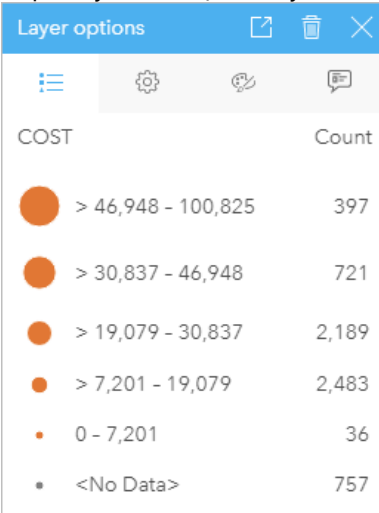

COST	Count
> 46,948 - 100,825	397
> 30,837 - 46,948	721
> 19,079 - 30,837	2,189
> 7,201 - 19,079	2,483
0 - 7,201	36
<No Data>	757


Na karcie **Legenda** panelu **Opcje warstwy** wyświetlane są symbole i liczba obiektów warstwy. W tej legendzie wyświetlane są sklasyfikowane symbole stopniowane związane z polem **COST** (KOSZT).

Na karcie **Legenda** można zmieniać kolor poszczególnych kategorii dla **map symbolizowanych przez typy (symbole unikalne)** lub dla wartości **<Brak danych>**. Aby zmienić kolor powiązany z kategorią, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.

Legendę mapy można dodać do strony w postaci oddzielnej karty. Aby **utworzyć legendę**, kliknij przycisk **Legenda** **pływająca**  na karcie **Legenda**.

### Karta Opcje

Karta **Opcje** umożliwia zmianę pola i typu symboli używanych w celu nadania mapie stylu.

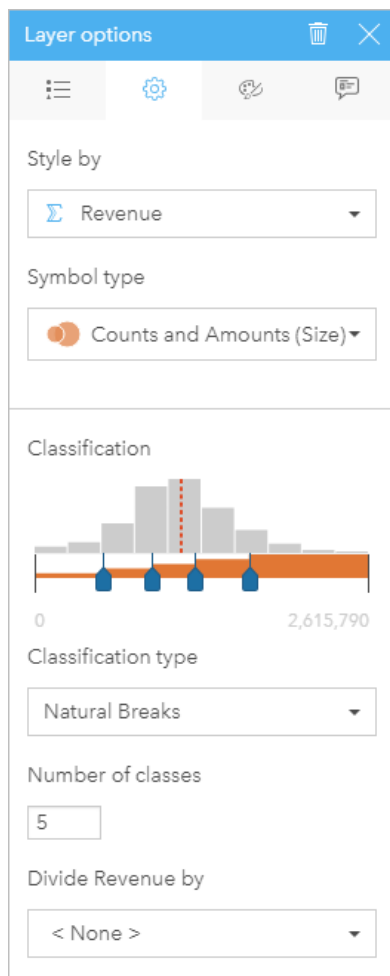

Karta Opcje panelu Opcje warstwy umożliwia wybór pola i typu symboli używanych w celu nadania warstwie stylu. Parametr Klasyfikacja jest dostępny tylko wtedy, gdy parametr Typ symbolu przyjmuje wartość Liczności i ilości (rozmiar) lub Liczności i ilości (kolor).

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wszystkich potencjalnych parametrów dla wszystkich typów danych.

Parametr	Opis
Nadaj styl według	Parametr <b>Nadaj styl według</b> pokazuje, które pole jest używane do wyświetlania danych na mapie. Ta właściwość jest dostępna dla wszystkich obiektów z polami typu lokalizacji, znakowego, liczbowego oraz wskaźnika/współczynnika.
Typ symbolu	Parametr <b>Typ symbolu</b> wskazuje sposób wyświetlania na mapie punktów, linii lub obszarów. Opcje parametru <b>Typ symbolu</b> zależą od typu obiektów i pól umieszczanych na mapie. Ta właściwość jest dostępna dla wszystkich obiektów.
Typ klasyfikacji	<b>Typ klasyfikacji</b> jest metodą grupowania danych liczbowych w zakresach. Metody klasyfikacji są następujące: <b>Naturalne przerwy</b> , <b>Równe przedziały</b> , <b>Kwantyle</b> , <b>Odchylenie standardowe</b> , <b>Niesklasyfikowane</b> oraz <b>Ręcznie</b> . Ta właściwość jest dostępna, jeśli jest używany typ symbolu <b>Liczności i ilości (kolor)</b> lub <b>Liczności i ilości (rozmiar)</b> .
Wyświetl okno podręczne	Parametr <b>Wyświetl okno podręczne</b> określa, czy po umieszczeniu kursora nad danym obiektem są wyświetlane okna podręczne, a także jakie informacje one zawierają.

### Nadaj styl według

Parametr **Nadaj styl według** pokazuje, które pole jest używane do wyświetlania danych na mapie. Za pomocą menu rozwijanego można zmienić pole stosowane w parametrze **Nadaj styl według**. Aby zmienić styl, na panelu danych można również wybrać pole z warstwy, która ma zostać umieszczona na mapie i przeciągnąć tę warstwę na mapę.

Jeśli umieszczony na mapie zestaw danych ma włączoną lokalizację bez zaznaczonego [parametru Powtarzaj identyczne obiekty](#) lub został utworzony przy użyciu [agregacji przestrzennej](#), parametr **Nadaj styl według** będzie mieć opcje statystyki, takie jak suma, minimum, maksimum i średnia.

Do nadania stylu warstwie można użyć dowolnego pola o typie lokalizacji, znakowym, liczbowym lub wskaźnika/współczynnika. Nie można nadawać stylu na mapie polom typu data/czas.

### Typ symbolu

Typy symboli określają sposób prezentowania symboli na mapie. Opcje w parametrze **Typ symbolu** odzwierciedlają moduły renderowania mapy obsługiwane w aplikacji Insights. Inteligentne tworzenie map definiuje sposób wyświetlania typów symboli na mapie na podstawie typu wyświetlanego pola. Poniższa tabela zawiera listę typów symboli tworzenia inteligentnych map obsługiwanych przez aplikację Insights, a także odpowiednie typy pól oraz generowane przez nie mapy:

Typ symbolu	Obiekty	Opis
<b>Licznosci i iloŃci (kolor)</b>	<p>Typy obiektów: punkty, linie i obszary</p> <p>Typy pól: liczbowe i wskaźnika/ współczynnika</p>	<p>Do nadawania wartościom liczbowym stylu charakteryzującego się stopniowaniem kolorów używany jest typ symbolu <b>Licznosci i iloŃci (kolor)</b>. Użyta skala barw może być sekwencyjna lub rozbieżna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekwencyjna — do wyświetlenia danych jest używany jeden kolor przechodzący od jasnego do ciemnego. Zwykle dane bardziej neutralne będą jasne, a większe wartości lub wartości o większym znaczeniu będą ciemne.</li> <li>• Rozbieżna — do wyświetlenia danych o skrajnie różnym poziomie istotności są używane dwa kolory. Kolory mają ciemne odcienie na niższych i wyższych krańcach oraz kolory neutralne pośrodku.</li> </ul> <p>Użycie typu symbolu <b>Licznosci i iloŃci (kolor)</b> powoduje powstanie <a href="#">kartogramu</a>.</p> <p>To jest domyślny typ symbolu dla pól wskaźnika/współczynnika.</p>
<b>Licznosci i iloŃci (rozmiar)</b>	<p>Typy obiektów: punkty, linie i obszary</p> <p>Typy pól: liczbowe i wskaźnika/ współczynnika</p>	<p>Do nadawania wartościom liczbowym stylu charakteryzującego się stopniowaniem symboli używany jest typ symbolu <b>Licznosci i iloŃci (rozmiar)</b>. Rozmiar symbolu będzie odzwierciedlał wielkość liczb, najmniejszym liczbom będą odpowiadały najmniejsze symbole, a największym liczbom — największe symbole.</p> <p>Użycie typu symbolu <b>Licznosci i iloŃci (rozmiar)</b> powoduje powstanie <a href="#">mapy z symbolami stopniowanymi</a>.</p> <p>To jest domyślny typ symbolu dla pól liczbowych.</p>

Typ symbolu	Obiekty	Opis
<b>Typy (symbole unikalne)</b>	Typy pól: lokalizacji, znakowe, liczbowe i wskaźnika/ współczynnika	Typ symbolu <b>Typy (symbole unikalne)</b> wykorzystuje różne kolory dla poszczególnych wartości unikalnych w symbolizowanym polu. Najczęściej typ symbolu <b>Typy (symbole unikalne)</b> jest używany przy tworzeniu mapy danych jakościowych (pola znakowe) ze względnie niską liczbą unikalnych wartości pól.  Użycie typu symbolu <b>Typy (symbole unikalne)</b> powoduje powstanie <a href="#">mapy unikalnych wartości</a> .  To jest domyślny typ symbolu dla pól znakowych.
<b>Lokalizacja (pojedynczy symbol)</b>	Typy obiektów: punkty, linie i obszary  Typy pól: lokalizacji	Typ symbolu <b>Lokalizacja (pojedynczy symbol)</b> wykorzystuje jednolite symbole dla wszystkich obiektów. Nadawanie obiektom stylu tylko na podstawie lokalizacji pomaga skupić się na rozkładzie obiektów zamiast na wartościach pól.  Użycie typu symbolu <b>Lokalizacja (pojedynczy symbol)</b> powoduje powstanie <a href="#">mapy lokalizacji</a> .  To jest domyślny typ symbolu dla pól lokalizacji.
<b>Kosze</b>	Typy obiektów: punkty  Typy pól: lokalizacji i liczbowe	Typ symbolu <b>Kosze</b> wykorzystuje punkty w warstwie do obliczania i wyświetlania względnej gęstości punktów na mapie w postaci zbioru koszy poligonowych. <a href="#">Mapom z koszami</a> styl jest nadawany przy użyciu skali barw. Użyta skala barw może być sekwencyjna lub rozbieżna.
<b>Mapa skupień</b>	Typy obiektów: punkty  Typy pól: lokalizacji, znakowe, liczbowe i wskaźnika/ współczynnika	Typ symbolu <a href="#">Mapa skupień</a> wykorzystuje punkty na warstwie do obliczania i wyświetlania względnej gęstości punktów na mapie w postaci płynnych przejść kolorów od chłodnych (niska gęstość punktów) do ciepłych (wiele punktów).

Wprawdzie typy symboli inteligentnego tworzenia map zapewniają od razu użyteczne mapy, jednak czasem potrzebne jest użycie na mapie wstępnie zdefiniowanego typu symbolu z zestawu danych ArcGIS (na przykład warstwy obiektowej ArcGIS przedstawiającej miejsca wystąpienia przestępstw jako czerwone dane punktowe). Jeśli zestaw danych pochodzi z oprogramowania Portal for ArcGIS, wyświetlany będzie typ symbolu **Oryginalny**. Ta opcja umożliwi przywrócenie oryginalnych ustawień symbolu dla koloru, kształtu, rozmiaru i przezroczystości symbolu.

### Klasyfikacja

Jeśli na mapie są umieszczane dane liczbowe z użyciem typów symboli [Licznosci i ilości \(rozmiar\)](#) lub [Licznosci i ilości \(kolor\)](#), liczby są automatycznie grupowane w klasy z użyciem metody klasyfikacji naturalnych przerw. Klasyfikacja przydziela obserwacje do poszczególnych klas i wykorzystuje stopniowane rozmiary symboli lub kolory do reprezentowania klas.

Metoda klasyfikacji	Opis
<b>Naturalne przerwy</b>	Klasy są oparte na naturalnych grupach właściwych dla danych. To jest klasyfikacja domyślna. Domyślna liczba koszy wynosi 5.
<b>Równe przedziały</b>	Dzieli zakres wartości atrybutu na grupy o jednakowych rozmiarach. Domyślna liczba koszy wynosi 5.
<b>Kwantyle</b>	Dzieli atrybuty na kosze o jednakowej liczbie obiektów. Domyślna liczba koszy wynosi 5.
<b>Odchylenie standardowe</b>	Klasyfikuje obiekt na podstawie tego, na ile atrybuty obiektu różnią się od średniej. Liczba używanych koszy zależy od danych.
<b>Niesklasyfikowane</b>	Dane liczbowe są wyświetlane na skali ciągłej, a nie w klasach dyskretnych. W metodzie <b>Niesklasyfikowane</b> nie są używane żadne kosze.
<b>Manualnie</b>	Odpowiednie dla danych granice klas należy dodać ręcznie. W metodzie <b>Ręcznie</b> nie są używane żadne kosze.



Opcja **Dzielone przez** oblicza wskaźnik/współczynnik przez podzielenie wartości pola liczbowego użytego do nadania stylu mapie przez wartość pola liczbowego wybranego z listy. Umożliwia to obliczenie na bieżąco wskaźnika/współczynnika, jeśli zestaw danych nie zawiera jeszcze [znormalizowanych danych](#).

#### **Notatka:**

- Jeśli użyto pola wskaźnika/współczynnika, opcja **Dzielone przez** nie jest dostępna, ponieważ to pole jest już zidentyfikowane jako pole znormalizowane.
- Wystąpi błąd, jeśli pole zagregowane zostanie użyte do normalizowania danych bazy danych przy użyciu właściwości **Dzielone przez**. Normalizowanie pola zagregowanego z zestawu danych bazy danych także spowoduje wystąpienie błędu.

#### *Wyświetl okno podręczne*

Parametr **Wyświetl okno podręczne** pozwala włączać lub wyłączać okna podręczne wyświetlane po umieszczeniu kursora nad obiektami na mapie. Jeśli okna podręczne są włączone, dostępna jest dodatkowa opcja do wyświetlania okien podręcznych ze statystykami (na przykład wartością minimalną, maksymalną i średnią) lub bez statystyk (wyświetlane są tylko pole i wartość obiektu).

Parametr **Wyświetl okno podręczne** jest dostępny na wszystkich typach map poza mapami skupień. Przyciski **Ze statystykami**  i **Bez statystyk**  są dostępne dla wszystkich typów map poza mapami lokalizacji i mapami skupień.

#### *Próg klastrowania*


Parametr **Próg klastrowania** definiuje minimalną liczbę obiektów w zasięgu bieżącej mapy koniecznych do włączenia klastrowania. Po powiększeniu widoku w celu wyświetlenia mniejszej liczby obiektów klastry są aktualizowane do czasu osiągnięcia progu dla renderowania unikalnych obiektów punktowych.

#### **Notatka:**

Klastrowanie jest dostępne dla zestawów danych punktowych hostowanych przez magazyn dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych.

## Karta Styl

Po wybraniu danych i typu symbolu można dostosować właściwości stylu, takie jak kolor, kształt i przezroczystość. Opcje na karcie **Styl** będą zależały od typu symbolu i typu obiektów.

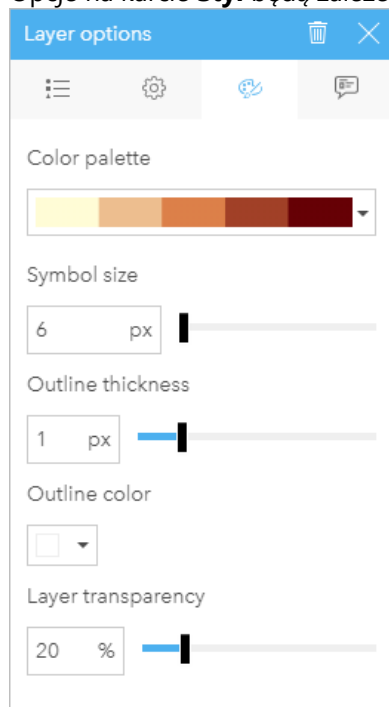

*Na karcie Styl znajdują się parametry, których można użyć w celu dostosowania symboli dla danej warstwy. Opcje parametrów zależą od parametrów Nadaj styl według i Typ symbolu wybranych na karcie Opcje.*

## Karta Atrybuty


Karta **Atrybuty** służy do wyświetlania listy atrybutów i wartości dla co najmniej jednego obiektu wybranego w warstwie. Na karcie **Atrybuty** wyświetlane są jedynie podstawowe atrybuty dla wybranych obiektów w bieżącej warstwie.


Layer options	
Region	Southern
State	CA
ZIP	92069
Prospect ID	CBTL103
2015 Dominant Tapestry Name (Esri)	Old and Newcomers
2015 Median Household Income	59243
2015 Median Disposable Income	50691
Retail Goods Spending	99735922

< 1 of 12 >

Na karcie Atrybuty wyświetlane są atrybuty dla wybranych obiektów w bieżącej warstwie.

## Kopiowanie mapy

Kartę mapy można zduplikować na stronie, aktywując kartę (karta jest aktywna, gdy jest widoczny przycisk **Działanie** ) i używając kombinacji klawiszy **Ctrl+C** do skopiowania karty, a następnie kombinacji klawiszy **Ctrl+V** do wklejenia jej na stronie.

Kartę mapy można skopiować na inną stronę, przeciągając ją na kartę **Nowa strona**  lub na istniejącą stronę. Gdy mapa jest kopiowana na nową stronę, w razie potrzeby zostanie też skopiowany zestaw danych wraz ze wszystkimi procesami użytymi do utworzenia mapy. Zestaw danych nie zostanie skopiowany, jeśli istnieje on już na nowej stronie, chyba że jeden z zestawów danych zawiera **filtr zestawu danych**, **pole obliczane** lub pole lokalizacji utworzone przez **włączanie lokalizacji**.

## Kolejne etapy

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów:


- [Mapy z kosztami](#)
- [Kartogramy](#)
- [Mapy z symbolami diagramu kolumnowego](#)
- [Mapy skupień](#)
- [Mapy połączeń](#)
- [Mapy lokalizacji](#)
- [Mapy z symbolami diagramu kołowego](#)
- [Mapy z symbolami stopniowanymi](#)
- [Mapy unikalnych wartości](#)

# Tworzenie i używanie mapy z koszami

Mapy z koszami umożliwiają szybkie przedstawienie rozkładu danych. Obiekty zawarte w każdym koszu są sumowane za pomocą typu statystyki takiego jak suma lub średnia. Ta wizualizacja mapy jest przydatna w przypadku zestawów danych z dużą liczbą punktów lub z punktami, które są gęsto rozmieszczone.

## Przykład

Miejskie centrum wodno-kanalizacyjne przygotowuje się do gruntownej modernizacji swojej floty pojazdów i urządzeń automatycznych. Realizacja tego przedsięwzięcia potrwa trzy lata i będzie wymagać określenia priorytetów regionów o największych potrzebach. Analityk może wizualizować zgłoszenia serwisowe za pomocą koszy, które pozwalają szybko określić miejsca z większą liczbą zgłoszeń lub większymi stratami wody.

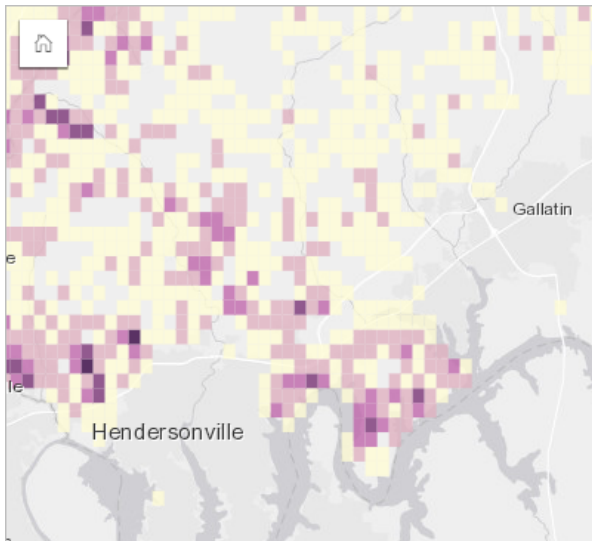

Obszary ciemno-fioletowe na powyższej mapie oznaczają większą liczbę zgłoszeń serwisowych, a obszary jaśniejsze — mniejszą ich liczbę.


## Tworzenie mapy z koszami

Aby utworzyć mapę z koszami, wykonaj poniższe czynności:

1. Przeciągnij zestaw danych punktowych na stronę i do strefy upuszczania **Mapa**.


### **Notatka:**

Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk **Mapa** powyżej panelu danych.

2. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel [Opcje warstwy](#).
3. Przejdź na kartę **Opcje** .
4. Zmień ustawienie właściwości **Typ symbolu** na **Kosze**.

## Uwagi dotyczące korzystania

Na panelu [Opcje warstwy](#) można wyświetlić klasyfikacje koszy, dostosować wielkość kosza i zmienić styl koszy.

Użyj karty **Legenda** , aby wyświetlić wartości klasyfikacji znajdujące się na mapie z koszami i dokonać wyborów na podstawie koszy.




Użyj karty **Opcje** , aby wykonać poniższe czynności:

- Wybierz inne pole lub typ statystyki w celu nadania mapie stylu przy użyciu parametru **Nadaj styl według**. Dostępne typy statystyki to suma, minimum, maksimum i średnia.

 **Wskazówka:**

W przypadku koszy zawsze jest stosowany jeden z typów statystycznych, gdy mapie nadano styl według pola liczbowego.

- Zmień ustawienie **Typ symbolu** na inny styl mapy, taki jak mapa skupień.
- Skonfiguruj wielkości koszy przez dostosowanie wartości **Rozdzielczość**.
- Podaj ustawienie **Wartość przejścia**. Jeśli liczba obiektów punktowych w zasięgu mapy jest mniejsza niż wartość przejścia, na mapie zostaną wyświetlone obiekty punktowe. Jeśli liczba punktów w zasięgu mapy jest większa lub równa wartości przejścia, mapa będzie wyświetlana z użyciem koszy.

Użyj karty **Styl** , aby zmienić właściwości stylu symbolu, takie jak paleta kolorów, kolor i grubość obrysu kosza oraz przezroczystość warstwy.

Karta **Okno podręczne**  umożliwia wyświetlenie szczegółów obiektów wybranych na mapie.

## Ograniczenia

Mapy z koszami nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje map z koszami, można [skopiować warstwę do skoroszytu](#) i utworzyć mapę z koszami przy użyciu tej kopii.


## Tworzenie i używanie mapy unikalnych wartości

Na mapach unikalnych wartości style różnych kategorii określa się za pomocą unikalnych symboli. Ułatwia to sprawdzenie, gdzie znajdują się obiekty punktowe, liniowe lub powierzchniowe oraz jakiego są typu. Mogą to być na przykład gatunki drzew lub rodzaje restauracji. Mapy unikalnych wartości ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania, jak: Gdzie to się znajduje? Jak jest rozpowszechniana?

Na mapach unikalnych wartości możliwa jest obsługa maksymalnie 100 unikalnych kategorii przy zastosowaniu do każdej z nich unikalnego koloru. Wszystkie kategorie powyżej 100 są umieszczone w kategorii **Inne**.

### Przykład

Niewielka sieć handlowa chce rozszerzyć swoją działalność w regionie i przygląda się potencjalnym lokalizacjom nowych sklepów. Marketingowcy wiedzą, że dominującą grupą demograficzną wśród klientów tych sklepów są młodzi ludzie w wieku poniżej 30 lat, zwłaszcza studenci i niedawni absolwenci. Poszczególne perspektywy sprzedaży można przedstawić na mapie unikalnych wartości za pomocą dominującego segmentu systemu Tapestry w obszarze potencjalnej lokalizacji nowego sklepu.

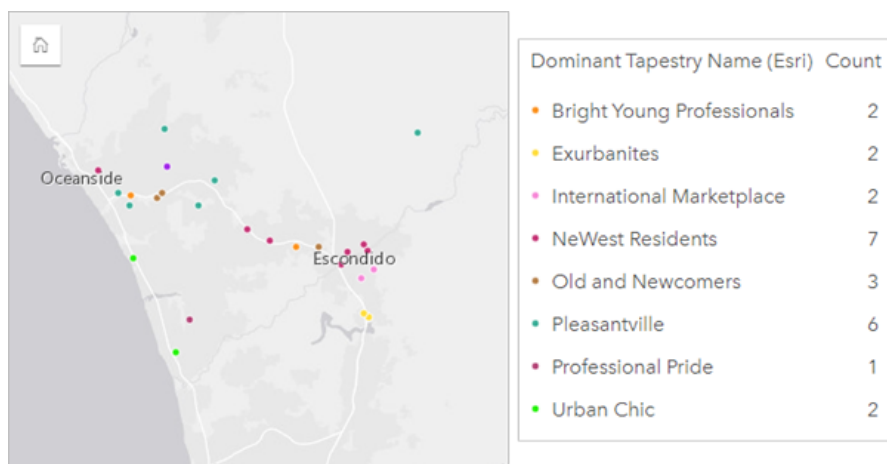


Na powyższej mapie przedstawiono potencjalne lokalizacje, a za pomocą unikalnych kolorów wskazano charakteryzujący każdą z nich segment populacji z systemu Tapestry.

#### Wskazówka:

Można zgrupować powiązane diagramy słupkowe lub diagramy szeregów czasowych za pomocą tego samego pola, którego użyto do nadania stylu mapie unikalnych wartości. Dzięki temu w przypadku manipulacji mapą unikalnych wartości, diagramem słupkowym i diagramem liniowym widoczne są równoczesne wzorce związane z kategoriami, czasowe oraz przestrzenne.

## Tworzenie mapy unikalnych wartości

Aby utworzyć mapę unikalnych wartości, wykonaj poniższe czynności:

1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych (Panel danych), aby były widoczne pola.
2. Wybierz pole znakowe .

#### Wskazówka:

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.


- Przecignij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania **Mapa**. Zostanie utworzona mapa unikalnych wartości stosująca ustawienie **Typy (Symbole unikalne)** dla właściwości **Typ symbolu**.

 **Notatka:**

Podczas tworzenia mapy przy użyciu pola znakowego domyślnie jest stosowany [typ symbolu Typy \(Symbole unikalne\)](#) inteligentnego tworzenia map.

Można również utworzyć mapę unikalnych wartości z istniejącego diagramu utworzonego przy wykorzystaniu jedynie pola znakowego, takiego jak [diagram słupkowy](#), [diagram pierścieniowy](#) lub [diagram bąbelkowy](#).

 **Wskazówka:**

 Przeciagnij inne pole znakowe z tego samego zestawu danych na swoją mapę. Mapa zostanie zaktualizowana i przyjmie postać mapy unikalnych wartości używającej nowego pola.

## Uwagi dotyczące korzystania

Kliknij przycisk **Informacje** ⓘ, aby odwrócić kartę mapy na drugą stronę. Na tylnej stronie karty wyświetlane są liczby poszczególnych kategorii oraz znajduje się pole tekstowe, w którym można wpisać opis mapy.

Panel [Opcje warstwy](#) (Opcje warstwy) jest dostępny w warstwie legendy i może być użyty do wyświetlenia unikalnych wartości umieszczanych na mapie, zmiany stylu mapy i wyświetlenia informacji o wybranych obiektach.

Karta Karta **Legenda** ≡ (Legenda) umożliwia wyświetlenie wartości znajdujących się na mapie unikalnych wartości i dokonanie wyboru na podstawie tych wartości. Aby zmienić kolor powiązany z kategorią, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.

Karta Karta **Opcje** ⚙️ (Opcje) umożliwia zmianę pola wyświetlanego na mapie lub przełączenie się do innego typu mapy.

Karta Karta **Styl** 🎨 (Styl) umożliwia zmianę [właściwości stylu symbolu](#), takich jak rozmiar, grubość i kolor obrysu oraz przezroczystość warstwy.

Użyj karty Karta **Okno podręczne** ☰ (Okno podręczne), aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.


Przycisk **Typ wizualizacji** 📊 umożliwia bezpośrednie przełączanie się między mapą unikalnych wartości i innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [diagram pierścieniowy](#), [diagram bąbelkowy](#) i [diagram liniowy](#).

## Tworzenie i używanie kartogramu

Do tworzenia kartogramów stosuje się **typ symbolu** inteligentnego tworzenia map **Licznosci i ilości (kolor)**, aby przedstawić **znormalizowane dane** w postaci cieniowanych punktów, linii lub obszarów. Kartogramy ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jak mają się do siebie wskaźniki lub udziały procentowe poszczególnych obiektów geograficznych?

### Przykład

Analityk kryminolog bada częstotliwość popełniania przestępstw w mieście oraz korelację między przestępczością, a innymi problemami społecznymi, na przykład wysoką stopą bezrobocia. Władze miasta zamierzają wykorzystać wyniki tych badań do wdrożenia w mieście nowych programów społecznych mających na celu zmniejszenie przestępczości. Do wizualizacji stopy bezrobocia w okręgach policyjnych w mieście oraz do porównania wskaźników bezrobocia i przestępczości można wykorzystać kartogram.

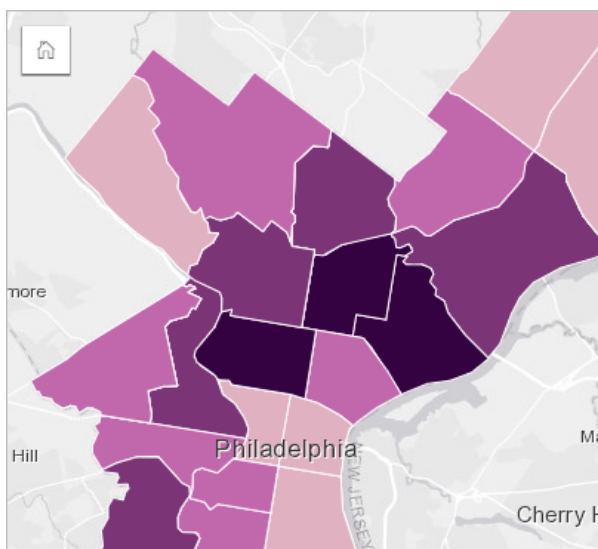

Ciemniejsze obszary powyższej mapy oznaczają wysokie stopy bezrobocia, a obszary jaśniejsze — niskie.

### Tworzenie kartogramu

Kartogram jest tworzony automatycznie, gdy do utworzenia mapy zostanie użyte pole wskaźnika/współczynnika. Do utworzenia kartogramu można również użyć pola liczbowego, przełączając ustawienie właściwości **Typ symbolu** z **Licznosci i ilości (Rozmiar)** na **Licznosci i ilości (Kolor)**. Jeśli dane liczbowe są używane do tworzenia kartogramu, należy je znormalizować, korzystając z parametru **Dzielone przez**.

Aby utworzyć kartogram zawierający wskaźniki, współczynniki bądź proporcje, wykonaj następujące czynności:

1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
2. Wybierz pole wskaźnika/współczynnika  $\frac{R}{B}$ .

#### **Wskazówka:**

Jeśli w polu liczbowym są wartości wskaźnika/współczynnika  $\Sigma$ , można zmienić typ pola, klikając ikonę pola i wybierając opcję **Wskaźnik/współczynnik**.


Można **wyszukiwać pola** przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

3. Przeciągnij pole na stronę, do strefy upuszczania **Mapa**. Zostanie utworzony kartogram używający ustawienia **Liczności i ilości (Kolor)** dla właściwości **Typ symbolu**.

 **Notatka:**


Podczas tworzenia mapy przy użyciu pola wskaźnika/współczynnika domyślnie jest stosowany **typ symbolu Liczności i ilości (Kolor)** inteligentnego tworzenia map. Typ symbolu **Liczności i ilości (Kolor)** może być także stosowany do map utworzonych przy użyciu pola liczbowego.

Aby utworzyć kartogram stosujący normalizację danych, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
2. Wybierz pole liczbowe . Liczba powinna określać wartość sumaryczną, jak np. liczba przestępstw lub sprzedaż ogółem.

 **Wskazówka:**


Można **wyszukiwać pola** przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

3. Przeciągnij pole na stronę, do strefy upuszczania **Mapa**. Zostanie utworzona mapa z symbolami stopniowanymi.
4. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel **Opcje warstwy**.
5. Przejdź na kartę **Opcje** .
6. Zmień ustawienie właściwości **Typ symbolu** na **Liczności i ilości (Kolor)**.
7. Wybierz pole liczbowe dla parametru **Dzielone przez**. Pole powinno zawierać liczbę, która zostanie użyta do utworzenia proporcji na podstawie pierwszego pola liczbowego, takiego jak np. łączna populacja.

## Uwagi dotyczące korzystania


Kliknij przycisk **Informacje** , aby odwrócić kartę mapy na drugą stronę. Na tylnej stronie kart znajdują się statystyki oraz miejsce, w którym można wpisać opis mapy.

Panel **Opcje warstwy** jest dostępny w warstwie legendy i może być użyty do wyświetlenia wartości klasyfikacji umieszczanych na mapie, zmiany stylu mapy i wyświetlenia informacji o wybranych obiektach.

Użyj karty **Legenda** , aby wyświetlić wartości klasyfikacji znajdujące się na kartogramie i dokonać wyboru na podstawie tych wartości.

Użyj karty **Opcje** , aby wykonać poniższe czynności:

- Zmień wyświetlane pole na mapie lub przełącz się do mapy innego typu.
- Zmień statystyki dla wyświetlanego pola. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy włączono lokalizację dla zestawu danych z dozwoloną agregacją dla **identycznych obiektów** lub jeśli zestaw danych został utworzony przy użyciu **agregacji przestrzennej**.
- Zmień typ wizualizacji.
- Zmień liczbę wyświetlanych klas.
- Zmień, dodaj lub usuń pole **Dzielone przez**.

Użyj karty **Styl** , aby zmienić **właściwości stylu symbolu**, takie jak paleta kolorów, rozmiar symbolu, grubość i kolor obrysu oraz przezroczystość warstwy.

Karta **Okno podręczne**  umożliwia wyświetlenie szczegółów obiektów wybranych na mapie.


## Jak działa kartogram

W procesie określanym mianem **klasyfikacji danych** stopniowane wartości liczbowe są grupowane w zakresy, a każdy zakres klasyfikacji jest reprezentowany przez odcień lub kolor skali barw. Wartości powinny być **proporcjami** w celu zmniejszenia odchyień wynikających z różnej wielkości obszarów.

## Klasyfikacja danych


W przypadku kartogramów dostępne są następujące opcje klasyfikacji:

Metoda klasyfikacji	Opis	Przykład
Naturalne przerwy	<p>Klasy są oparte na naturalnych grupach właściwych dla danych. To jest klasyfikacja domyślna.</p> <p>Metodę naturalnych przerw należy stosować w celu podkreślenia naturalnych grup właściwych dla danych. Nie należy używać tej metody do porównywania map utworzonych przy użyciu różnych danych.</p>	<p>Użyj metody naturalnych przerw do porównania wskaźników przestępczości w dzielnicach miasta. Wskaźniki przestępczości zostaną pogrupowane w taki sposób, że dzielnice o podobnym wskaźniku przestępczości będą prezentowane za pomocą tego samego koloru.</p>
Równe przedziały	<p>Dzieli zakres wartości atrybutu na grupy o jednakowych rozmiarach.</p> <p>Klasyfikacja równych przedziałów uwidacznia wielkość atrybutu względem pozostałych wartości i powinna być stosowana w przypadku danych mieszczących się w zbliżonych zakresach.</p>	<p>Użyj tej metody do porównania procentowego udziału drzew zaatakowanych przez korniki w poszczególnych parkach na obszarze powiatu. Wartości procentowe mieszczą się w zakresie od 0 do 100. W przypadku wybrania stosowania czterech koszy klasy będą oparte na 25% przedziałach.</p>
Kwantyle	<p>Dzieli atrybuty na kosze o jednakowej liczbie obiektów.</p> <p>Klasyfikacja kwantylowa może zniekształcić wygląd mapy przez umieszczenie podobnych wartości w różnych klasach. Z tego powodu tej metody klasyfikacji należy używać w przypadku danych względnie jednolitych. Klasyfikacji kwantylowej można też używać jako metody wizualnego zaszeregowania.</p>	<p>Użyj interwałów kwantylowych do porównania wskaźników bezrobocia w różnych stanach na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku stosowania pięciu koszy dla 50 stanów oraz Dystryktu Kolumbii na kosz będzie przypadać ok. 10 stanów. Wyniki mogą zostać wykorzystane do przedstawienia wskaźników bezrobocia uszeregowanych w grupach liczących 10 pozycji.</p>

Metoda klasyfikacji	Opis	Przykład
Odchylenie standardowe	<p>Klasyfikuje obiekt na podstawie tego, na ile atrybuty obiektu różnią się od średniej.</p> <p>Metoda odchylenia standardowego sprawdza się najlepiej w przypadku zestawów danych o rozkładzie normalnym, a także w analizach, w których istotna jest wartość średnia lub odchylenie od wartości średniej.</p> <p> <b>Wskazówka:</b></p> <p>Spróbuj połączyć klasyfikację według odchylenia standardowego z rozbieżną skalą barw. Rozbieżna skala barw przypisuje ciemne odcienie na niższych i wyższych krańcach oraz kolor neutralny pośrodku.</p>	<p>Użyj klasyfikacji według odchylenia standardowego i rozbieżnej skali barw do porównania oczekiwanej średniej długości życia w różnych krajach. Kraje o najwyższej i najniższej oczekiwanej średniej długości życia będą wyświetlane w różnych odcieniach jasności. Im bliżej średniej dla całego świata oczekiwanej długości życia znajdzie się klasa, tym jaśniejsze kolory zostaną użyte.</p>
Niesklasyfikowane	<p>Dane liczbowe są wyświetlane na skali ciągłej, a nie w klasach dyskretnych.</p> <p>Metody Niesklasyfikowane należy użyć w celu uwidocznienia stopniowych zmian danych.</p>	<p>Użyj niesklasyfikowanej skali barw, aby nadać styl pomiarom średniej temperatury dokonywanym w określonym przedziale czasu w regularnie rozmieszczonych stacjach meteorologicznych. Punkty będą wskazywać stopniowe zmiany temperatury na badanym obszarze.</p>
Ręcznie	<p>Odpowiednie dla danych granice klas należy dodać ręcznie.</p> <p>Metody ręcznej należy użyć w przypadku, gdy do danych trzeba zastosować znane zakresy, na przykład przy tworzeniu kilku map z tymi samymi kosztami.</p>	<p>Użyj ręcznej klasyfikacji w celu porównania średniego dochodu gospodarstwa domowego w poszczególnych dzielnicach miasta na przestrzeni czasu. Ręcznej klasyfikacji można użyć w celu wykorzystania tych samych koszty na obu mapach, co pozwoli na stosowanie wzorców i porównań nieobarczonych fałszywymi założeniami wynikającymi z różnic między klasyfikacjami.</p>

## Normalizacja i dane proporcjonalne

Nadawanie stylu mapie przy użyciu kolorów stopniowanych, jak w przypadku kartogramów, może prowadzić do błędnej interpretacji wizualnej, szczególnie gdy obiektami na mapie są obszary o różnej wielkości lub różnej populacji. W tych przypadkach większe obszary w sposób naturalny przyciągają uwagę, zwłaszcza jeśli są one oznaczone ciemniejszymi kolorami. Można przeciwdziałać odchyleniom wynikającym z różnych rozmiarów obszarów na kartogramach poprzez stosowanie na mapach stylu opartego na wartościach średnich, proporcjach, wskaźnikach i współczynnikach, a nie na łącznych wartościach. Gdy danymi wyświetlanymi na mapie są wartości proporcjonalne, brane są pod uwagę różnice między obiektami, którymi mogą być np. liczba ludności, pole powierzchni albo inna wielkość.

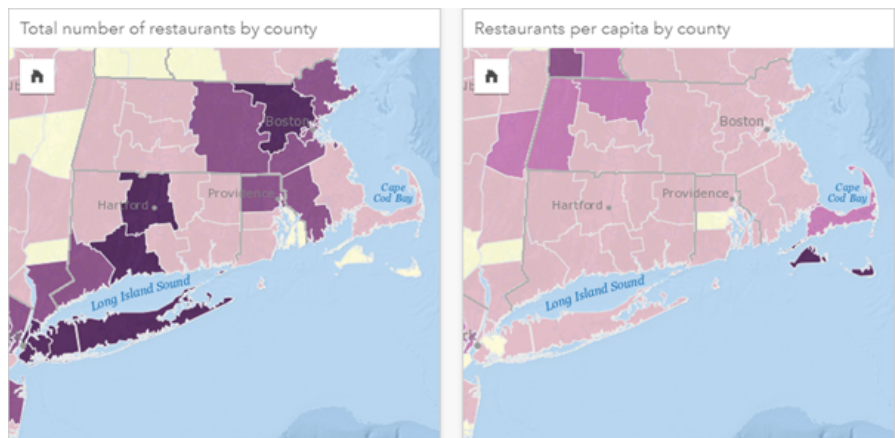

Z lewej - całkowita liczba restauracji w każdym powiecie. Ta mapa pokazuje wartości łączne i z tego powodu nie powinna używać kolorów stopniowanych. Z prawej - liczba restauracji przypadających na osobę w każdym powiecie. Ta mapa pokazuje wartości proporcjonalne, tak więc odpowiednim typem jest kartogram.

Obie powyższe mapy używają kolorów w celu pokazania liczby restauracji według powiatów. Ale mapa widoczna po lewej stronie pokazuje łączną liczbę restauracji, natomiast mapa widoczna po prawej stronie pokazuje liczbę restauracji przypadających na osobę. Między hrabstwami występują pewne różnice pod względem obszaru, ale największe różnice dotyczą populacji w poszczególnych powiatach. Kombinacja dużych obszarów i dużej liczby restauracji wyróżnia takie obiekty, jak obszar Long Island i Boston, nawet spośród mniejszych powiatów w Nowym Jorku, o tym samym kolorze. Jeśli jednak zostanie uwzględniona populacja w poszczególnych powiatach, jak w przypadku mapy po prawej stronie, widać, że powiaty leżące wokół przylądka Cape Cod oraz tereny położone w głębi lądu mają większą liczbę restauracji na osobę, a większość pozostałych powiatów ma liczbę restauracji na osobę bliską średniej. Mapa przedstawiająca dane przypadające na osobę jest prawidłowym kartogramem.

**Notatka:**

Jeśli chcesz utworzyć mapę licznosci albo wartości łącznych, takich jak np. liczba restauracji w poszczególnych powiatach, może to być [mapa z symbolami stopniowanymi](#).

Jeśli chcesz utworzyć kartogram, ale nie dysponujesz danymi proporcjonalnymi, możesz utworzyć proporcje w procesie zwanym normalizacją. W trakcie normalizacji danych używa się wartości liczbowej, jak np. łączna liczba przestępstw, dzieli się ją przez inną liczbę, taką jak całkowita liczba ludności, w celu utworzenia wartości proporcjonalnej. Normalizacja może być dokonana podczas tworzenia kartogramu z użyciem parametru **Dzielone przez** dostępnego na karcie **Opcje**. W powyższym przykładzie łączna liczba restauracji w każdym powiecie została znormalizowana przy użyciu wartości całkowitej liczby ludności w powiecie.



# Tworzenie i użycie map z symbolami diagramu kolumnowego


Symbole diagramu kolumnowego są używane na mapach do przedstawiania liczby wystąpień lub proporcji danych kategoryjnych powiązanych z pojedynczym obiektem z użyciem statystyki liczbowej lub sumarycznej. Symbole diagramu kolumnowego są tworzone na mapie przy użyciu pola znakowego i pola lokalizacji zawierających pokrywające się wartości.

Symbole diagramu kolumnowego umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące danych, takie jak:


- Jaki jest rozkład geograficzny wartości kategoryjnych?
- W jaki sposób dane są uszeregowane?

## Przykład

Analityk GIS pracujący dla konsorcjum uczelni chce dowiedzieć się, w których stanach znajdują się najlepsze uczelnie (na przykład z wysokim wskaźnikiem dochodów uzyskiwanych przez absolwentów w porównaniu z kosztami nauki i opłat z nią związanych). Część analizy obejmuje porównanie liczby szkół publicznych, prywatnych komercyjnych i prywatnych niekomercyjnych działających na terenie jednego lub kilku stanów. Utworzenie mapy z symbolami diagramu kolumnowego pozwala analitykowi na wykonanie obu porównań równocześnie.

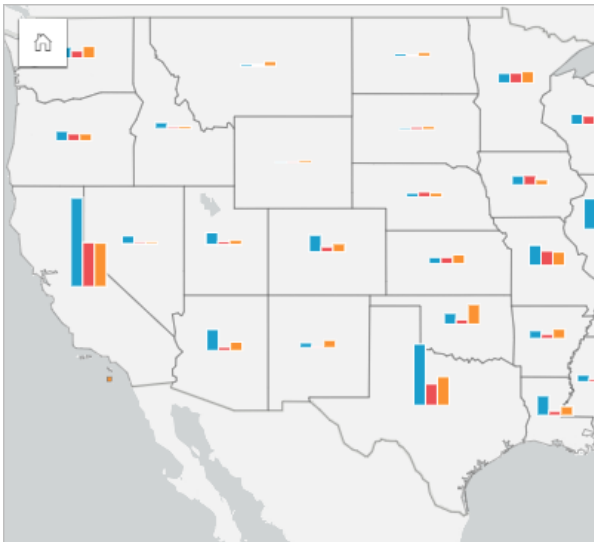

Analityk może stwierdzić na podstawie mapy, że w stanach o większym zaludnieniu jest ogólnie więcej uczelni. Decyduje się znormalizować dane przez zmianę symboli z **Rozwiniętych** na **Skumulowaną wartość procentową**. Dzięki temu może porównać procentowy udział różnych typów uczelni w poszczególnych stanach bez uwzględniania łącznej liczby uczelni w danym stanie.

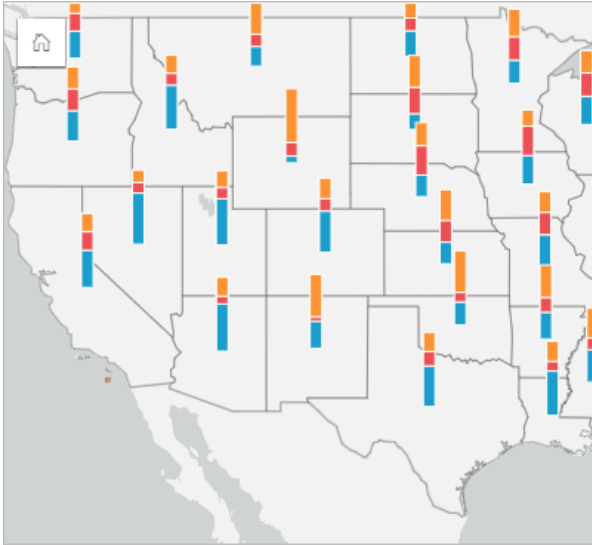

## Tworzenie mapy z symbolami diagramu kolumnowego

### Notatka:

Symbole diagramu kolumnowego można utworzyć jedynie przy użyciu wieloczęściowych zestawów danych, w których obiekty są łączone. Te zestawy danych można tworzyć z użyciem złączenia typu jeden do wielu lub przez włączenie lokalizacji w zestawie danych. Jeśli lokalizacja jest włączona z adresami lub współrzędnymi, opcja **Powtarzaj identyczne obiekty** musi pozostać niezaznaczona.

Aby utworzyć mapę z symbolami diagramu kolumnowego, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz wieloczęściowy zestaw danych, korzystając z jednej z następujących metod:
  - **Utwórz złączenie** między dwoma zestawami danych. Ogólnie te zestawy danych będą zawierały obiekty, które mają być wyświetlane jako symbole diagramu kolumnowego i warstwa granic.

Złączenie powinno być typu jeden do wielu, co oznacza, że każdy obiekt graniczny zawiera więcej niż jeden obiekt do utworzenia diagramu kolumnowego. W powyższym przykładzie złączenie zostało utworzone między zestawem danych z danymi o uczelniach i zestawem danych z granicami stanowymi.

- **Włącz lokalizację** dla zestawu danych.

Jeśli włączysz lokalizację dla punktów przy użyciu adresów lub współrzędnych, opcja **Powtarzaj identyczne obiekty** musi pozostać niezaznaczona. Metoda ta powinna być stosowana tylko w sytuacjach, gdy w dokładnie tej samej lokalizacji znajduje się wiele punktów danych. Na przykład zestaw danych zawierający comiesięczne aktualizacje statusu hydrantów przeciwpożarowych w mieście może zawierać nowe dane wejściowe co miesiąc dla każdego hydrantu. Włączenie lokalizacji bez powtarzania identycznych obiektów spowoduje agregowanie danych wejściowych dla każdego hydrantu.


W przypadku włączenia lokalizacji przy użyciu geografii powinno istnieć wiele obiektów w obrębie każdej granicy. Ta metoda działa tak samo jak złączenie jeden do wielu.

2. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
3. Wybierz jedną z następujących kombinacji pól:
  - Pole lokalizacji i pole znakowe
  - Pole lokalizacji, pole znakowe i pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika

Jeśli na etapie 1 utworzono złączenie, wybrane pole lokalizacji musi być polem odpowiadającym granicom.


 **Wskazówka:**

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

4. Przeciągnij te pola na stronę i upuść je na strefę upuszczania **Mapa**.
5. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel [Opcje warstwy](#).
6. Przejdź na kartę **Opcje** .
7. Zmień **Typ symbolu** na **Kolumny**.

## Uwagi dotyczące korzystania


Panel **Opcje warstwy** jest dostępny w warstwie legendy i może być użyty do wyświetlenia wartości klasyfikacji umieszczanych na mapie, zmiany stylu mapy i wyświetlenia informacji o wybranych obiektach.


Użyj karty **Legenda**  do wyświetlenia wartości i liczby symboli diagramu kolumnowego, a następnie utwórz selekcje na podstawie wartości. Aby zmienić kolor powiązany z kategorią, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.

Użyj karty **Opcje** , aby wykonać poniższe czynności:

- Zmień pole wyświetlane na mapie lub przełącz się do mapy innego typu.
- Zmień zmienną liczbową. Zmienna liczbowa określa wysokość słupków lub segmentów słupków i może być oparta na liczbie obiektów, polu liczbowym lub polu wskaźnika/współczynnika. Jeśli zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, wysokości mogą być oparte na sumie, wartości minimalnej, maksymalnej lub średniej.
- Zmień sposób wyświetlania, wybierając jedną z opcji: **Skumulowana liczba**, **Skumulowana wartość procentowa** i **Rozwinięte**.
  - **Skumulowana liczba** — każdy obiekt geograficzny jest reprezentowany pojedynczym słupkiem z kategoriami przedstawionymi jako podgrupy słupka. Wysokość słupka jest określana na podstawie łącznej liczby dla danego obiektu geograficznego, natomiast wysokość segmentu każdej kategorii zależy od liczności elementów w tej kategorii.
  - **Skumulowana wartość procentowa** — każdy obiekt geograficzny jest reprezentowany pojedynczym słupkiem z kategoriami przedstawionymi jako podgrupy słupka. Wysokość słupka jest jednakowa dla każdego obiektu geograficznego, natomiast wysokość segmentu każdej kategorii reprezentuje procent elementów z danej kategorii w odniesieniu do obiektu geograficznego.
  - **Rozwinięte** — każda kategoria jest reprezentowana przez osobny słupek. Wysokości słupków są określane na podstawie liczby elementów w danej kategorii.
- [Skonfiguruj okna podręczne mapy](#), aby były wyświetlane ze statystyką lub bez niej, albo wyłącz okna podręczne dla warstwy.

Użyj karty **Styl** , aby zmienić [właściwości stylu symbolu](#), takie jak rozmiar symbolu i przezroczystość warstwy.

Użyj karty **Atrybuty** , aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku **Typ wizualizacji**  do przełączania się bezpośrednio między mapą z symbolami diagramu kolumnowego i innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [skumulowany diagram słupkowy](#) [diagram](#)

[strunowy](#) lub [mapa drzewa](#).

## Ograniczenia

Symbole diagramu kolumnowego ilustrują wszystkie unikalne kategorie powiązane z pojedynczym obiektem lub lokalizacją. Jeśli obiekty zawierają wiele unikalnych kategorii lub występują duże różnice między minimalną i maksymalną liczbą elementów, symbole diagramu kolumnowego mogą być trudne do zinterpretowania.


## Tworzenie i używanie mapy skupień

Mapę natężeń skupień tworzy się, aby przedstawić obszary zawierające najwięcej obiektów punktowych jako „najgorętsze”. Mapy skupień ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład danych?

Mapy skupień stanowią raczej pomoc wizualną, a nie dokładne narzędzie do wyświetlania gęstości punktów, dlatego najlepiej używać ich razem z innym typem wizualizacji, na przykład z [diagramem szeregów czasowych](#). Istnieje ogólna zasada, że jeśli mapa ma więcej niż 2000 punktów, lepiej jest [obliczyć gęstości](#) i przedstawić obliczony wynik na mapie, niż tworzyć mapę skupień.

### Przykład

Sieć handlowa próbuje wybrać region Kalifornii, w którym istnieje największa możliwość osiągnięcia dużej wielkości sprzedaży i z tego względu należy dodać tam nowe sklepy. Analityk rynku używa mapy natężeń skupień, aby szybko określić obszary, w których przychód jest największy.

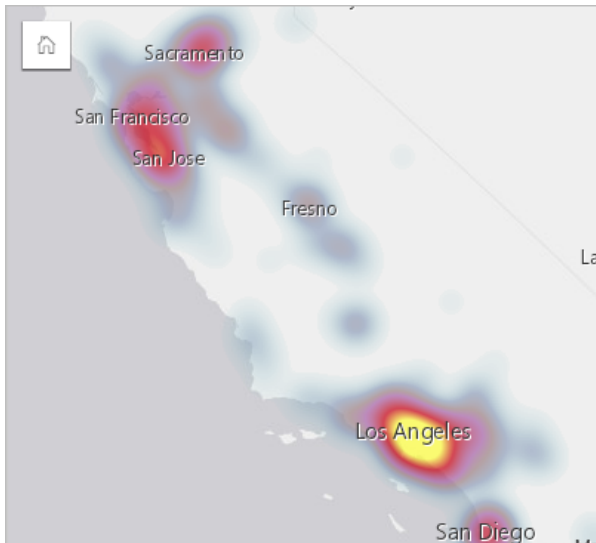


### Tworzenie mapy skupień

Aby utworzyć mapę skupień, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


1. Przeciągnij zestaw danych punktowych na stronę i upuść go na strefę upuszczania **Mapa**.

#### **Notatka:**


Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk **Mapa** powyżej panelu danych.


2. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel [Opcje warstwy](#).
3. Przejdź na kartę **Opcje** .
4. Zmień ustawienie właściwości **Typ symbolu** na **Mapa skupień**.


### Uwagi dotyczące korzystania


Kliknij przycisk **Informacje** , aby odwrócić kartę mapy na drugą stronę. Na tylnej stronie kart wyświetlana jest liczba punktów oraz znajduje się miejsce, w którym można wpisać opis mapy.

Panel **Opcje warstwy** może być użyty do zmiany stylu mapy i wyświetlenia informacji o wybranych obiektach.

Karta **Legenda**  umożliwia wyświetlenie liczby punktów w zestawie danych.

Karta **Opcje**  umożliwia przełączenie się do innego typu mapy.

Karta **Styl**  umożliwia ustawienie przezroczystości warstwy.

Karta **Okno podręczne**  umożliwia wyświetlenie szczegółów obiektów wybranych na mapie.

## Tworzenie i używanie mapy połączeń

Mapy połączeń są wykorzystywane w [analizie połączeń](#) w celu uwidocznienia zależności między lokalizacjami. Mapy połączeń mogą pokazywać zależności bez określenia kierunku (nici pajęcze) lub z określeniem kierunku (mapy przepływu). Powiązania mogą też obrazować skalę zależności, jak np. liczba połączeń telefonicznych między określonymi lokalizacjami.

Mapy połączeń ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jakie występują powiązania?





### Przykład

Pozarządowe instytucje medyczne badają rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej podczas epidemii. Kierunkowa mapa połączeń (nazywana także mapą przepływu) została użyta do wizualizacji rozprzestrzeniania się wirusa z terenu dwóch państw najbardziej dotkniętych epidemią na pozostałe kraje.



### Tworzenie mapy połączeń

Aby utworzyć mapę połączeń, wykonaj poniższe czynności:

1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
2. Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Dwa pola lokalizacji 
  - Dwa pola lokalizacji  i dodatkowo pole liczbowe  bądź pole wskaźnika/współczynnika 



#### Wskazówka:

Do zestawu danych można dodać jedno lub większą liczbę pól lokalizacji przy użyciu opcji [Włącz lokalizację](#) lub poprzez [utworzenie relacji](#) z zestawem danych, który ma pole lokalizacji. Kiedy dla mapy połączeń włączana jest lokalizacja według współrzędnych lub adresów, dobra praktyka zaleca, aby parametr [Powtarzaj identyczne obiekty](#) pozostał niezaznaczony.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

3. Przeciągnij te pola na stronę i upuść je na strefę upuszczania **Mapa**.

## Uwagi dotyczące korzystania

Kliknij przycisk **Informacje** ⓘ, aby odwrócić kartę mapy na drugą stronę. Na tylnej stronie kart znajduje się miejsce, w którym można wpisać opis mapy.

Panel **Opcje warstwy** jest dostępny w warstwie legendy i może być użyty do zmiany stylu i statystyk mapy.












Wielkość węzłów można określić, stosując następujące metody **centralności**:








- **Stopień** — liczba bezpośrednich sąsiadów węzła. Jeśli jest używana mapa kierunkowa (mapa przepływu), stopień można mierzyć w stopniach wewnętrznych (liczba bezpośrednich sąsiadów z połączeniami skierowanymi do węzła) lub w stopniach zewnętrznych (liczba bezpośrednich sąsiadów z połączeniami skierowanymi od węzła).
- **Międzywęzłowa** — zasięg, w jakim węzeł leży na najkrótszej ścieżce między innymi węzłami w sieci. Dla tej metody centralności parametr normalizacji jest zablokowany, ponieważ przy obliczaniu centralności międzywęzłowej zawsze stosowana jest normalizacja.
- **Bliskość** — średnia długość najkrótszych ścieżek do wszystkich innych węzłów. Dla tej metody centralności parametr normalizacji jest zablokowany.
- **Wektor własny** — miara wpływu węzła w sieci oparta na jego bliskości z innymi ważnymi węzłami.

Karta **Analiza** i karta **Styl** wyświetlają różne opcje w zależności od ustawień wybranych w panelu **Opcje warstwy**. W przypadku map połączeń dostępne są następujące opcje:



Selekcja	Opcje ⚙️	Styl 🎨	Legenda ☰
Brak	<p>Parametr <b>Przepływ kierunkowy</b> służy do zmiany połączeń na strzałki prowadzące z jednego węzła do drugiego.</p> <p>Metodę centralności można ustawić za pomocą parametru <b>Skonfiguruj wielkość węzłów przy użyciu</b>.</p> <p>Parametr <b>Znormalizowane</b> służy do normalizacji położenia centralnych węzłów przez wykonanie operacji dzielenia przez inne pole w celu utworzenia współczynnika lub proporcji. Parametr <b>Znormalizowane</b> jest domyślnie włączony, ale można go wyłączyć dla węzłów, dla których obliczana jest <b>centralność międzywęzłowa</b> i bliskości.</p> <p><b>Klasyfikacje</b> Naturalne przerwy, Równe przedziały i Niesklasyfikowane można wybrać w parametrze <b>Typ klasyfikacji</b>. W przypadku wybrania klasyfikacji Naturalne przerwy lub Równe przedziały można również edytować liczbę klas.</p>	<p>Umożliwia zmianę przezroczystości warstwy na mapie połączeń.</p>	Niedostępne
	<p> <b>Wskazówka:</b></p> <p> Aby nadać styl połączeniom według wartości unikalnych, przeciągnij pole znakowe na panel <b>Opcje warstwy</b> i upuść na połączenie.</p>		



Selekcja	Opcje 	Styl 	Legenda 
<p>Węzeł</p>	<p>Za pomocą parametru <b>Wybierz pole węzła</b> można przełączyć wybrany węzeł na inne pole lokalizacji.</p>	<p>Umożliwia zmianę <b>Opcji stylu węzła</b> włącznie z następującymi opcjami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kształt symbolu</b></li> <li>• <b>Wielkość (minimalna - maksymalna)</b></li> <li>• <b>Kolor wypełnienia</b></li> <li>• <b>Grubość obrysu</b></li> <li>• <b>Kolor obrysu</b></li> </ul>	<p>Niedostępne</p>
	<p>Aby dodać nowe pola węzła lub usunąć istniejące, użyj przycisków <b>Dodaj</b>  i <b>Usuń</b> . Nowe pola węzłów zostaną połączone z wybranym polem węzła. Aby usunąć węzeł, muszą istnieć co najmniej trzy pola węzła.</p> <p> <b>Wskazówka:</b></p> <p> Przeciągnij pole lokalizacji do panelu <b>Opcje warstwy</b> i upuść je na przycisk <b>Dodaj</b> albo na istniejący węzeł, aby dodać pola węzła. Kliknij z naciśniętym klawiszem <b>Ctrl</b>, aby wybrać kilka węzłów. Dostępne są następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyj przycisku <b>Scal węzły</b>  i przycisku <b>Usuń scalanie węzłów</b> , aby połączyć wartości z pól Od i Do lub usunąć ich połączenie. Połączenie pól powoduje ustawienie dla węzłów takiego samego symbolu.</li> <li>• Użyj przycisku <b>Rozłącz</b>  i przycisku <b>Połącz</b> , aby usunąć lub dodać połączenie między dwoma polami węzła. Opcje te są dostępne tylko wówczas, gdy istnieją co najmniej trzy pola węzła.</li> </ul>		
<p>Łącze</p>	<p>Parametr <b>Waga</b> służy do zmiany lub usunięcia pola wskaźnika/współczynnika albo pola liczbowego, za pomocą którego przypisywane są wagi do połączeń.</p> <p>Parametr <b>Typ</b> służy do zmiany lub usunięcia pola znakowego, za pomocą którego połączeniom nadawany jest styl według unikalnych kategorii.</p>	<p>Umożliwia zmianę parametru <b>Opcje stylu połączenia</b> włącznie z następującymi opcjami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wzór</b></li> <li>• <b>Grubość (minimalna - maksymalna)</b></li> <li>• <b>Kolor</b></li> </ul>	<p>Karta <b>Legenda</b> jest aktywna, gdy dodane jest pole <b>Waga</b> lub pole <b>Typ</b>. Karta <b>Legenda</b> może być użyta do wyświetlenia wartości klasyfikacji lub unikalnych kategorii dla połączeń oraz do dokonania wyboru na diagramie.</p>

Selekcja	Opcje 	Styl 	Legenda 
	<p>Jeśli strzałki wskazują niewłaściwy kierunek, użyj przycisku <b>Odwróć</b> , aby zmienić kierunek przepływu.</p> <p>Jeśli mapa zawiera co najmniej trzy pola węzłów, za pomocą przycisku <b>Usuń</b>  można usunąć połączenie z mapy. Usunięcie połączenia prowadzi także do usunięcia pola węzła, które zostało odłączone od pozostałej części mapy.</p> <p> <b>Wskazówka:</b></p> <p> Przeciągnij pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika na panel <b>Opcje warstwy</b> i upuść na wybrane połączenie, aby zmienić parametr <b>Waga</b>. Użyj pola znakowego, aby zmienić parametr <b>Typ</b>.</p>		

Odległość między węzłami można wyświetlić, umieszczając wskaźnik myszy nad połączeniami. Odległość będzie wyświetlana przy użyciu domyślnych jednostek Twojego konta.

Przycisk **Typ wizualizacji**  służy do przełączania mapy połączeń na inną wizualizację, taką jak [diagram słupkowy](#). W celu zmiany typu wizualizacji pola lokalizacji muszą mieć skonfigurowane **pole wyświetlania** .

## Ograniczenia

Maksymalna liczba połączeń, które można wyświetlić, zależy od maksymalnej liczby zapytań dla danego zestawu danych. Jeśli liczba połączeń przekracza ten limit, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie: **Zbyt dużo danych, aby wykonać tę operację**. Maksymalna liczba zapytań dotyczących obiektów punktowych wynosi 16 tysięcy. Maksymalna liczba zapytań dotyczących obiektów liniowych i powierzchniowych wynosi 8 tysięcy.

Na przykład zestaw danych lotów w całej Europie obejmuje setki tysięcy numerów lotów dla 126 lotnisk. Z każdego lotniska odbywa się co najmniej jeden bezpośredni lot do każdego z pozostałych lotnisk. Stąd wynika, że liczba połączeń wynosi:

```
126 origins * 126 destinations = 15876 connections
```

Liczba lotów nie zmniejsza limitu liczby zapytań, ale liczba lotnisk ma na ten limit wpływ. Jeśli do zestawu danych zostanie dodane kolejne lotnisko z bezpośrednimi lotami do wszystkich innych lotnisk, liczba połączeń zwiększy się do 16 129, co przekracza limit liczby zapytań. Jeśli jednak nie ma połączenia między wszystkimi unikalnymi wartościami, liczba unikalnych wartości może być większa. Jeśli między niektórymi lotniskami nie ma bezpośrednich lotów, wtedy liczba lotnisk, które można wyświetlać, może wzrastać do momentu, aż liczba połączeń przekroczy limit liczby zapytań.


# Tworzenie i używanie mapy lokalizacji

Utwórz mapę lokalizacji, aby uwidocznić miejsce, w którym znajduje się określony obiekt punktowy, liniowy lub powierzchniowy (ewentualnie gdzie tych obiektów nie ma). Mapa lokalizacji przedstawia wszystkie obiekty znajdujące się w zestawie danych za pomocą jednego, ujednoczonego symbolu. Mapy lokalizacji ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Gdzie to się znajduje? Jak jest rozpowszechniana?

Mapy lokalizacji są najbardziej przydatne w przypadku, gdy wszystkie obiekty na mapie lub ich większość nakładają się na siebie tylko w niewielkim stopniu. Jeśli na mapie znajduje się tak wiele obiektów punktowych, że trudno je odróżnić od innych, należy rozważyć możliwość utworzenia [mapy z kosztami](#) lub [mapy skupień](#).

## Przykład

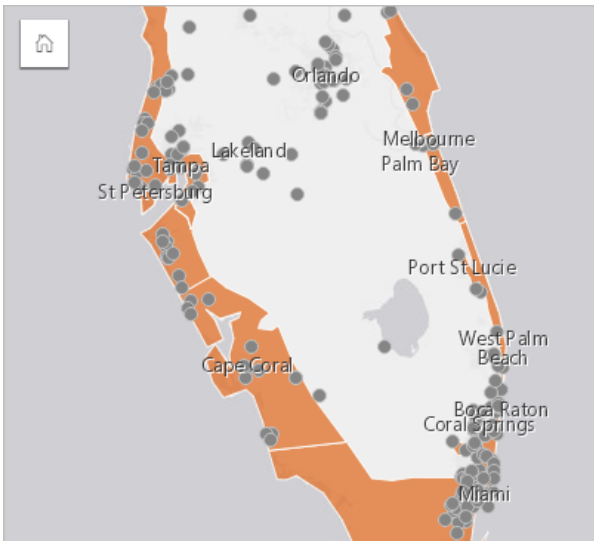

Towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje oceny w celu określenia liczby polis, które dotyczą obszarów znajdujących się w zasięgu powodzi wywołanych sztormem i oszacowania powiązanego z tym ryzyka. Liczbę polis zawartych na obszarze podwyższonego ryzyka analityk może oszacować na podstawie mapy lokalizacji.



Powyższa mapa lokalizacji przedstawia lokalizacje klientów w postaci obiektów punktowych, a obszary powodzi wywołanej sztormem jako obiekty powierzchniowe warstwy znajdującej się na spodzie. Mapa lokalizacji pokazuje, że występuje dość wysoka gęstość punktów w obszarze powodzi wywołanej sztormem w porównaniu do liczby punktów w głębi półwyspu.

## Tworzenie mapy lokalizacji

Aby utworzyć mapę lokalizacji, wykonaj poniższe czynności:

- Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Przeciagnij zestaw danych na stronę i upuść go na strefę upuszczania **Mapa**.
  - Rozwiń zestaw danych, wybierz pole lokalizacji , przeciagnij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania **Mapa**.
- Jeśli domyślnym symbolem wykorzystywanego zestawu danych nie jest pojedynczy symbol, rozwiń legendę, aby wyświetlić panel **Opcje warstwy**, kliknij kartę Karta **Opcje**  i zmień ustawienie właściwości **Typ symbolu** na **Lokalizacja (pojedynczy symbol)**.

## Uwagi dotyczące korzystania

Kliknij przycisk **Informacje** ⓘ, aby odwrócić kartę mapy na drugą stronę. Na tylnej stronie karty wyświetlana jest liczba obiektów oraz znajduje się pole tekstowe, w którym można wpisać opis mapy.

Panel **Opcje warstwy** może być użyty do zmiany stylu mapy i wyświetlenia informacji o wybranych obiektach.

Karta Karta **Legenda** ☰ umożliwia wyświetlenie liczby obiektów w zestawie danych.

Karta Karta **Opcje** ⚙️ umożliwia przełączenie się do innego typu mapy.

Karta Karta **Styl** 🎨 umożliwia zmianę właściwości stylu symbolu, takich jak kształt symbolu, kolor wypełnienia, grubość obrysu oraz przezroczystość warstwy.

Użyj karty Karta **Okno podręczne** ☰, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

# Tworzenie i używanie map z symbolami diagramu kołowego


Symbole diagramu kołowego są używane na mapach do przedstawiania proporcji danych kategoryalnych powiązanych z pojedynczym obiektem z użyciem statystyki liczbowej lub sumarycznej. Symbole diagramu kołowego są tworzone na mapie przy użyciu pola znakowego i pola lokalizacji zawierających pokrywające się wartości.

Symbole diagramu kołowego umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące danych, takie jak:


- Jaki jest udział poszczególnych kategorii dla każdej funkcji?
- Jaka jest statystyka liczbowe lub sumaryczna w porównaniu z inną lokalizacją?

## Przykład

Firma ubezpieczeniowa przegląda sprzedaż swoich polis w Stanach Zjednoczonych, aby określić miejsca z potencjałem rynkowym dla poszczególnych klas polis (komunikacyjne, na wypadek niepełnosprawności, na życie i majątkowe). Analityk odpowiedzialny za ten przegląd, łączy dane portfela ubezpieczeń firmy z warstwą granic stanów i używa uzyskanych wyników do utworzenia symboli diagramu kołowego przedstawiających proporcje każdej klasy polis kupowanych w danym stanie, przy czym każdy diagram kołowy jest wymiarowany z uwzględnieniem liczby polis w danym stanie.

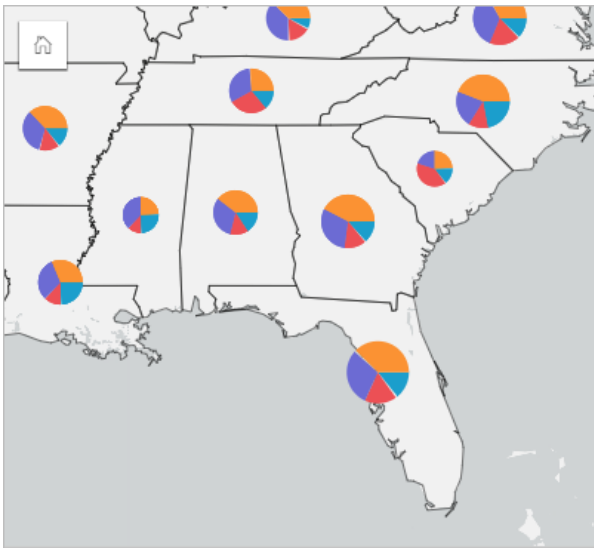

Analityk może używać powiązanych diagramów, filtrów i legendy mapy do określenia stanów z potencjałem sprzedaży dla każdej klasy polis. Analityk wybiera polisy komunikacyjne i stwierdza niską liczbę zawieranych ubezpieczeń komunikacyjnych na Środkowym Zachodzie. Analityk wykona dodatkowe analizy, aby określić, dlaczego istnieją stany o niskiej lub zerowej liczbie zawieranych ubezpieczeń komunikacyjnych (czy może np. ubezpieczenia komunikacyjne nie są oferowane lub też w regionie istnieje poważny konkurent) i czy są możliwości zwiększenia liczby zawieranych ubezpieczeń w tych stanach.

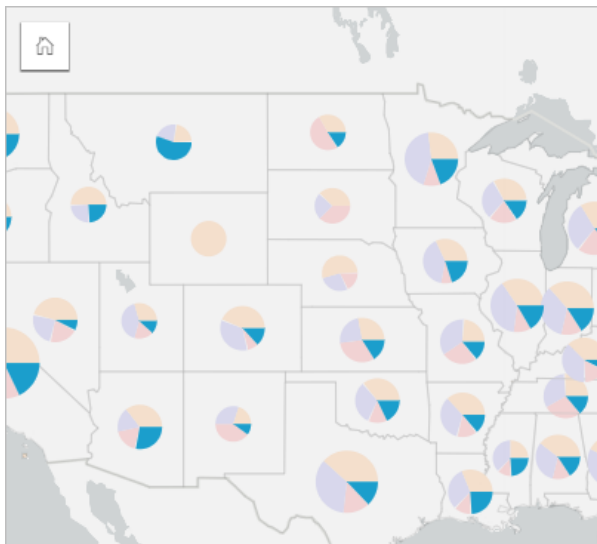

## Tworzenie symboli diagramu kołowego na mapie

### Notatka:

Symbole diagramu kołowego można utworzyć jedynie przy użyciu wieloczęściowych zestawów danych, w których obiekty są łączone. Te zestawy danych można tworzyć z użyciem złączenia typu jeden do wielu lub przez włączenie lokalizacji w zestawie danych. Jeśli lokalizacja jest włączona z adresami lub współrzędnymi, opcja **Powtarzaj identyczne obiekty** musi pozostać niezaznaczona.

Aby utworzyć mapę z symbolami diagramu kołowego, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz wieloczęściowy zestaw danych, korzystając z jednej z następujących metod:
  - **Utwórz złączenie** między dwoma zestawami danych. Ogólnie te zestawy danych będą zawierały obiekty, które mają być wyświetlane jako symbole diagramu kołowego i warstwa granic.

Złączenie powinno być typu jeden do wielu, co oznacza, że każdy obiekt graniczny zawiera więcej niż jeden obiekt do utworzenia diagramu kołowego. W powyższym przykładzie złączenie zostało utworzone między zestawem danych z danymi o ubezpieczeniach i zestawem danych z granicami stanowymi.

- **Włącz lokalizację** dla zestawu danych.

Jeśli włączysz lokalizację dla punktów przy użyciu adresów lub współrzędnych, opcja **Powtarzaj identyczne obiekty** musi pozostać niezaznaczona. Metoda ta powinna być stosowana tylko w sytuacjach, gdy w dokładnie tej samej lokalizacji znajduje się wiele punktów danych. Na przykład zestaw danych zawierający comiesięczne aktualizacje statusu hydrantów przeciwpożarowych w mieście może zawierać nowe dane wejściowe co miesiąc dla każdego hydrantu. Włączenie lokalizacji bez powtarzania identycznych obiektów spowoduje agregowanie danych wejściowych dla każdego hydrantu.


W przypadku włączenia lokalizacji przy użyciu geografii powinno istnieć wiele obiektów w obrębie każdej granicy. Ta metoda działa tak samo jak złączenie jeden do wielu.

2. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
3. Wybierz jedną z następujących kombinacji pól:
  - Pole lokalizacji i pole znakowe
  - Pole lokalizacji, pole znakowe i pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika

Jeśli na etapie 1 utworzono złączenie, wybrane pole lokalizacji musi być polem odpowiadającym granicom.


 **Wskazówka:**

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

4. Przeciągnij te pola na stronę i upuść je na strefę upuszczania **Mapa**.  
Zostanie utworzona mapa unikalnych wartości stosująca ustawienie **Typy (Symbole unikalne)** dla właściwości **Typ symbolu**.
5. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel [Opcje warstwy](#).
6. Przejdź na kartę **Opcje** .
7. Zmień **Typ symbolu** na **Kołowe**.


## Uwagi dotyczące korzystania

Panel **Opcje warstwy** jest dostępny w warstwie legendy i może być użyty do wyświetlenia wartości klasyfikacji umieszczanych na mapie, zmiany stylu mapy i wyświetlenia informacji o wybranych obiektach.


Użyj karty **Legenda**  do wyświetlenia wartości i liczby symboli diagramu kołowego, a następnie utwórz selekcje na podstawie wartości. Aby zmienić kolor powiązany z kategorią, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.

Użyj karty **Opcje** , aby wykonać poniższe czynności:

- Zmień pole wyświetlane na mapie lub przełącz się do mapy innego typu.
- Zmień zmienną liczbową. Zmienna liczbowa dzieli diagram kołowy na proporcjonalne segmenty i może być oparta na liczbie obiektów, polu liczbowym lub polu wskaźnika/współczynnika. Jeśli zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, proporcje mogą być oparte na sumie, wartości minimalnej, maksymalnej lub średniej.
- Zmień [typ klasyfikacji](#) (naturalne przerwy, równe przedziały lub niesklasyfikowane).
- Zmień liczbę wyświetlanych klas.
- [Skonfiguruj okna podręczne mapy](#), aby były wyświetlane ze statystyką lub bez niej, albo wyłącz okna podręczne dla warstwy.

Użyj karty **Styl** , aby zmienić [właściwości stylu symbolu](#), takie jak rozmiar symbolu, styl obrysu i przezroczystość warstwy.

Użyj karty **Atrybuty** , aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku **Typ wizualizacji**  do przełączania się bezpośrednio między mapą z symbolami diagramu kołowego i innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [skumulowany diagram słupkowy](#) [diagram strunowy](#) lub [mapa drzewa](#).

## Ograniczenia

Symbole diagramu kołowego ilustrują wszystkie unikalne kategorie powiązane z pojedynczym obiektem lub lokalizacją. Jeśli obiekty zawierają wiele unikalnych kategorii, interpretacja symboli diagramu kołowego może być trudna.


# Tworzenie i używanie mapy z symbolami stopniowanymi

Utwórz mapę z symbolami stopniowanymi wyświetlającą symbole o stopniowanych rozmiarach w celu wskazania wartości liczbowych w taki sposób, że większe symbole reprezentują większe wartości. Do tworzenia map z symbolami stopniowanymi stosuje się [typ symbolu](#) inteligentnego tworzenia map **Liczności i ilości (rozmiar)**. Mapy z symbolami stopniowanymi ułatwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Gdzie to się znajduje? Gdzie jest największe? Gdzie jest najmniejsze?

Stopniowane symbole ułatwiają rozróżnianie małych i dużych wartości, co pozwala przedstawiać różnice i dokonywać porównań na mapie. Dostosuj rozmiar symboli, aby prezentowana sytuacja była jak najbardziej czytelna.

## Przykład

Towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje oceny w celu określenia liczby polis, które dotyczą obszarów znajdujących się w zasięgu powodzi wywołanych sztormem i oszacowania powiązanego z tym ryzyka. Do określenia obszarów powodzi wywołanych sztormem, na których zawarto polisy o najwyższej wartości, można użyć mapy z symbolami stopniowanymi wykorzystującej sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV).

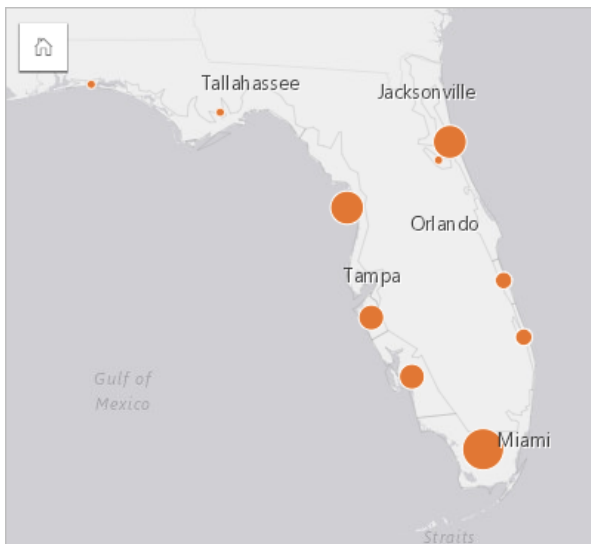

Powyższa mapa z symbolami stopniowanymi jest wynikiem przeprowadzonej agregacji przestrzennej warstw InsurancePortfolio i FloridaStormSurge (wyświetlanych także w [przykładzie mapy lokalizacji](#)). Mapa wskazuje najwyższą wartość TIV za pomocą największego symbolu na południowym krańcu.

## Tworzenie mapy z symbolami stopniowanymi

Aby utworzyć mapę z symbolami stopniowanymi, wykonaj poniższe czynności:

1. Rozwiń zestaw danych na panelu danych (Panel danych), aby były widoczne pola.
2. Wybierz pole liczbowe  $\Sigma$ .

### **Wskazówka:**

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

3. Przeciągnij pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania **Mapa**.  
Zostanie utworzona mapa z symbolami stopniowanymi używająca ustawienia **Liczności i ilości (rozmiar)** dla



właściwości **Typ symbolu**.

Mapa z symbolami stopniowanymi jest także tworzona podczas wykonywania [agregacji przestrzennej](#).

## Uwagi dotyczące korzystania

Kliknij przycisk **Informacje** ⓘ, aby odwrócić kartę mapy na drugą stronę. Na tylnej stronie karty wyświetlane są statystyki oraz znajduje się pole tekstowe, w którym można wpisać opis mapy.

Panel **Opcje warstwy** (Opcje warstwy) jest dostępny w warstwie legendy i może być użyty do wyświetlenia wartości klasyfikacji umieszczanych na mapie, zmiany stylu mapy i wyświetlenia informacji o wybranych obiektach.

Użyj karty Karta **Legenda** ≡ (Legenda), aby wyświetlić wartości klasyfikacji znajdujące się na mapie z symbolami stopniowanymi i dokonać wyboru na podstawie tych wartości.

Użyj karty Karta **Opcje** ⚙ (Opcje), aby wykonać poniższe czynności:

- Zmień wyświetlane pole na mapie lub przełącz się do mapy innego typu.
- Zmień statystyki dla wyświetlanego pola. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy włączono lokalizację dla zestawu danych z dozwoloną agregacją dla [identycznych obiektów](#) lub jeśli zestaw danych został utworzony przy użyciu [agregacji przestrzennej](#).
- Zmień typ wizualizacji.
- Zmień liczbę wyświetlanych klas.
- Zmień, dodaj lub usuń pole **Dzielone przez**.

Użyj karty Karta **Styl** 🎨 (Styl), aby zmienić [właściwości stylu symbolu](#), takie jak paleta kolorów, rozmiar symbolu, grubość i kolor obrysu oraz przezroczystość warstwy.

Użyj karty Karta **Okno podręczne** ⓘ (Okno podręczne), aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

## Jak działają mapy z symbolami stopniowanymi

Mapy z symbolami stopniowanymi stosują klasyfikację danych w celu przypisania symboli do zakresów liczbowych. Zastosowana metoda klasyfikacji zależy od rodzaju używanych danych i od informacji, jakie ma przekazywać mapa.

W przypadku mapy z symbolami stopniowanymi dostępne są następujące opcje klasyfikacji:

Metoda klasyfikacji	Opis	Przykład
<b>Naturalne przerwy</b>	Klasy są oparte na naturalnych grupach właściwych dla danych. To jest klasyfikacja domyślna. Metodę naturalnych przerw należy stosować w celu podkreślenia naturalnych grup właściwych dla danych. Nie należy używać tej metody do porównywania map utworzonych przy użyciu różnych danych.	Użyj metody naturalnych przerw do porównania liczby przestępstw w dzielnicach określonego miasta. Łączne liczby przestępstw zostaną pogrupowane w taki sposób, że dzielnice o podobnej liczbie przestępstw będą prezentowane za pomocą symboli o tym samym rozmiarze.

Metoda klasyfikacji	Opis	Przykład
<b>Równe przedziały</b>	<p>Dzieli zakres wartości atrybutu na grupy o jednakowych rozmiarach.</p> <p>Klasyfikacja równych przedziałów uwydatnia wielkość atrybutu względem pozostałych wartości i powinna być stosowana w przypadku danych mieszczących się w zbliżonych zakresach.</p>	<p>Użyj metody równych przedziałów do porównania wartości sprzedaży ogółem między oddziałami sklepów. W przypadku stosowania czterech koszy sklepy zostaną podzielone na 25-procentowe zakresy.</p>
<b>Kwantyle</b>	<p>Dzieli atrybuty na kosze o jednakowej liczbie obiektów.</p> <p>Klasyfikacja kwantylowa może zniekształcić wygląd mapy przez umieszczenie podobnych wartości w różnych klasach. Z tego powodu tej metody klasyfikacji należy używać w przypadku danych względnie jednolitych. Klasyfikacji kwantylowej można też używać jako metody wizualnego zaszeregowania.</p>	<p>Użyj metody kwantylowych interwałów do porównania emisji dwutlenku węgla między poszczególnymi krajami w określonym roku. Jeśli zestaw danych zawiera informacje o emisji na obszarze obejmującym 10 krajów i zostanie zastosowanych 10 koszy, możliwe będzie rozróżnienie grup podmiotów emitujących dwutlenek węgla (10 podmiotów o największej emisji, 10 podmiotów o najmniejszej emisji itp.), ale rozróżnienie w obrębie grupy nie będzie możliwe.</p>
<b>Odchylenie standardowe</b>	<p>Klasyfikuje obiekt na podstawie tego, na ile atrybuty obiektu różnią się od średniej.</p> <p>Metoda odchylenia standardowego sprawdza się najlepiej w przypadku zestawów danych o rozkładzie normalnym, a także w analizach, w których istotna jest wartość średnia lub odchylenie od wartości średniej.</p>	<p>Użyj metody odchylenia standardowego do porównania liczby przyjęć w szpitalach w określonym stanie. Mapa może wskazać obszary, na których znajdują się szpitale o średniej liczbie przyjęć, a także te obszary, dla których liczba przyjęć różni się od wartości średniej o wartość jednego lub dwóch odchylen standardowych (powyżej i poniżej).</p>
<b>Niesklasyfikowane</b>	<p>Dane liczbowe są wyświetlane na skali ciągłej, a nie w klasach dyskretnych.</p> <p>Metody Niesklasyfikowane należy użyć w celu uwidocznienia proporcjonalnych zmian danych.</p>	<p>Użyj niesklasyfikowanej skali barw, aby porównać emisję dwutlenku węgla dla poszczególnych krajów. Ta metoda, w odróżnieniu od metody klasyfikacji kwantylowej, pozwala na rozróżnienie poszczególnych krajów, ponieważ każdy kraj zostanie oznaczony symbolem o indywidualnym rozmiarze (na przykład symbol podmiotu emitującego najwięcej będzie miał trochę większy rozmiar niż symbol podmiotu drugiego pod względem wielkości emisji).</p>
<b>Ręcznie</b>	<p>Odpowiednie dla danych granice klas należy dodać ręcznie.</p> <p>Metody ręcznej należy użyć w przypadku, gdy do danych trzeba zastosować znane zakresy, na przykład przy tworzeniu kilku map z tymi samymi koszami.</p>	<p>Użyj ręcznej klasyfikacji w celu porównania liczby niezamieszkałych domów w poszczególnych dzielnicach miasta na przestrzeni czasu. Ręcznej klasyfikacji można użyć w celu wykorzystania tych samych koszy na obu mapach, co pozwoli na stosowanie wzorców i porównań nieobarczonych fałszywymi założeniami wynikającymi z różnic między klasyfikacjami.</p>

# Diagramy

## Tworzenie diagramów

Aby utworzyć diagramy interaktywne, należy wybrać z panelu danych co najmniej jedno pole znakowe, pole liczbowe, pole wskaźnika/współczynnika lub pole daty/czasu i przeciągnąć je na stronę lub użyć przycisku **Diagram** w górnej części panelu danych.

Z poziomu istniejących kart również można przełączyć się na inne obsługiwane typy wizualizacji.




### Wskazówka:



Kartę diagramu można skopiować na inną stronę, przeciągając ją na kartę **Nowa strona** + lub na wcześniej utworzoną stronę. Aby skopiować diagram na tę samą stronę, użyj kombinacji klawiszy **Ctrl+C** w celu skopiowania danych, a następnie kombinacji klawiszy **Ctrl+V** w celu ich wklejenia.

## Typy diagramów

Istnieje kilka typów diagramów, które można utworzyć przy użyciu aplikacji ArcGIS Insights. Aplikacja Insights używa inteligentnych opcji domyślnych do utworzenia najlepszego typu diagramu dla danych, które chcesz wizualizować. Dzięki temu masz pewność, że używany jest najlepszy typ diagramu dla wybranego pola.

W poniższej tabeli przedstawiono dane wejściowe dla poszczególnych diagramów, powiązane wizualizacje, na które można się przełączyć za pomocą przycisku **Typ wizualizacji**  oraz pytania, na które diagramy mogą ułatwić znalezienie odpowiedzi.

Wizualizacja	Minimalne wymagania dotyczące danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
Diagram słupkowy	Jedno pole znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa unikalnych wartości</li> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram bąbelkowy</li> <li>• Diagram liniowy</li> <li>• KPI</li> <li>• Diagram pierścieniowy</li> <li>• Diagram punktów</li> </ul>	Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Wizualizacja	Minimalne wymagania dotyczące danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
<p>Diagram pudełkowy</p>	<p>Jedno pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa symboli proporcjonalnych</li> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Histogram</li> <li>• KPI</li> </ul>	<p>Jak jest rozpowszechniana? Jakie są najwyższe wartości? Jakie są najniższe wartości?</p>
<p>Diagram bąbelkowy</p>	<p>Jedno pole znakowe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa unikalnych wartości</li> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram liniowy</li> <li>• KPI</li> <li>• Diagram pierścieniowy</li> </ul>	<p>Jaki jest rozkład (według kategorii)?</p>
<p>Diagram strunowy</p>	<p>Dwa pola znakowe</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Skumulowany diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Skumulowany diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram skupień</li> <li>• Zegar danych</li> <li>• Diagram połączeń</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	<p>Jakie występują powiązania?</p>

Wizualizacja	Minimalne wymagania dotyczące danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
Diagram kolumnowy	Jedno pole znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa unikalnych wartości</li> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram bąbelkowy</li> <li>• Diagram liniowy</li> <li>• KPI</li> <li>• Diagram pierścieniowy</li> <li>• Diagram punktów</li> </ul>	Jaki jest rozkład (według kategorii)?
Diagram łączony	<p>Jedno z następujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedno pole znakowe i dwa pola liczbowe lub wskaźnika/współczynnika</li> <li>• Dwa zestawy danych z tym samym polem znakowym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram punktowy</li> <li>• Diagram punktów</li> </ul>	<p>Jaki jest rozkład (według kategorii)?</p> <p>Jakie występują powiązania?</p>

Wizualizacja	Minimalne wymagania dotyczące danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
Zegar danych	Jedno pole daty/czasu lub dwa pola znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Skumulowany diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Skumulowany diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram skupień</li> <li>• Diagram strunowy</li> <li>• Diagram połączeń</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	<p>Jak się zmieniła?</p> <p>Jakie występują powiązania?</p>
Diagram pierścieniowy	Jedno pole znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa unikalnych wartości</li> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram bąbelkowy</li> <li>• Diagram liniowy</li> <li>• KPI</li> </ul>	<p>Jaki jest rozkład (według kategorii)?</p>

Wizualizacja	Minimalne wymagania dotyczące danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
Diagram skupień	Dwa pola znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Skumulowany diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Skumulowany diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram strunowy</li> <li>• Zegar danych</li> <li>• Diagram połączeń</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	Jakie występują powiązania?
Histogram	Jedno pole liczbowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa symboli proporcjonalnych</li> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram pudełkowy</li> <li>• KPI</li> </ul>	Jak jest rozpowszechniana? Jakie są najwyższe wartości? Jakie są najniższe wartości?
KPI	Jedno pole liczbowe	Brak	Jakie występują powiązania?



Wizualizacja	Minimalne wymagania dotyczące danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
Diagram liniowy	Jedno pole znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapa unikalnych wartości</li> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram bąbelkowy</li> <li>• KPI</li> <li>• Diagram pierścieniowy</li> </ul>	Jaki jest rozkład (według kategorii)?
Diagram połączeń	Dwa pola znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Skumulowany diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Skumulowany diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram skupień</li> <li>• Diagram strunowy</li> <li>• Zegar danych</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	Jakie występują powiązania?

Wizualizacja	Minimalne wymagania dotyczące danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
Diagram punktów	Jedno pole znakowe i jedno pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• KPI</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram bąbelkowy</li> <li>• Diagram liniowy</li> <li>• Diagram pudełkowy</li> <li>• Diagram pierścieniowy</li> </ul>	Jaki jest rozkład (według kategorii)?
Diagram punkty	Dwa pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• KPI</li> </ul>	Jakie występują powiązania?
Macierz diagramów punktowych	Trzy lub większa liczba pól liczbowych lub pól wskaźnika/współczynnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> </ul>	Jakie występują powiązania?
Skumulowany diagram słupkowy	Dwa pola znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Skumulowany diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram skupień</li> <li>• Diagram strunowy</li> <li>• Zegar danych</li> <li>• Diagram połączeń</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	Jaki jest rozkład (według kategorii)?

Wizualizacja	Minimalne wymagania dotyczące danych	Powiązane typy wizualizacji	Pytania, na które może ułatwić znalezienie odpowiedzi
Skumulowany diagram kolumnowy	Dwa pola znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Skumulowany diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Mapa drzewa</li> <li>• Diagram skupień</li> <li>• Diagram strunowy</li> <li>• Zegar danych</li> <li>• Diagram połączeń</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	Jaki jest rozkład (według kategorii)?
Diagram szeregów czasowych	Jedno pole daty/czasu	Brak	Jak się zmieniła?
Mapa drzewa	Jedno pole znakowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabela podsumowania</li> <li>• Diagram słupkowy</li> <li>• Skumulowany diagram słupkowy</li> <li>• Diagram kolumnowy</li> <li>• Skumulowany diagram kolumnowy</li> <li>• Diagram skupień</li> <li>• Diagram strunowy</li> <li>• Zegar danych</li> <li>• Diagram połączeń</li> <li>• Diagram liniowy</li> </ul>	Jaki jest rozkład (według kategorii)?




## Modyfikowanie zmiennych










Ponieważ informacje zawarte w danych są prezentowane za pomocą wizualizacji, można przedstawiać różne dane i dostosowywać ich właściwości (na przykład grupowanie danych), a także zmieniać styl diagramu. Edytowalne pola na diagramach są wyświetlane jako szare pola rozwijane. Można wybrać inne pole, aby wyświetlić je na jednej lub na obu osiach. Kliknij na diagramie edytowalne pole i wybierz z listy inne pole.

Wizualizacje podsumowujące dane, takie jak diagramy słupkowe, diagramy szeregów czasowych, diagramy liniowe i tabele podsumowań pozwalają wybrać różne typy statystyk. Za pomocą rozwijanego menu typów statystyk można na przykład zmienić wyświetlaną sumę sprzedaży w regionie na średnią sprzedaż w regionie.

## Używanie paska narzędziowego diagramu

Każda karta ma pasek narzędziowy, za pomocą którego można znaleźć więcej informacji lub poprawić wygląd danych.

Narzędzie	Opis	Odpowiednie diagramy
<b>Legenda</b> 	Za pomocą przycisku <b>Legenda</b> można wyświetlić panel <b>Opcje warstwy</b> . Opcje dostępne na tym panelu zależą od typu diagramu.	Wszystkie
<b>Statystyki wykresu</b> 	Za pomocą przycisku <b>Statystyki diagramu</b> można wyświetlić odpowiednie obliczenia statystyczne dla danych. Na diagramach słupkowych, diagramach kolumnowych, diagramach szeregów czasowych i diagramach liniowych można wyświetlić następujące statystyki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Średnia</b></li> <li>• <b>Mediana</b></li> <li>• <b>Górny kwartyl</b></li> <li>• <b>Dolny kwartyl</b></li> <li>• <b>Niestandardowy</b></li> </ul> Na histogramach można wyświetlić następujące statystyki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Średnia</b></li> <li>• <b>Mediana</b></li> <li>• <b>Rozkład normalny</b></li> </ul> Na diagramach punktowych można wyświetlić następujące statystyki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Brak</b></li> <li>• <b>Liniowy</b></li> <li>• <b>Wykładniczy</b></li> <li>• <b>Wielomianowa</b></li> </ul>	Diagram słupkowy, diagram kolumnowy, histogram, diagram punktowy, diagram szeregów czasowych, diagram liniowy
<b>Filtr kart</b> 	Za pomocą przycisku <b>Filtr kart</b> można usunąć z diagramu wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.  Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Filtrowanie danych</a> .	Wszystkie


Narzędzie	Opis	Odpowiednie diagramy
<b>Narzędzia wyboru</b> 	<p>Wybierając ważne obiekty, można je wyróżnić. Elementy wybrane na jednej karcie są odzwierciedlane na wszystkich pozostałych kartach korzystających z tych samych danych. Na diagramie mogą być dostępne następujące narzędzia wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zaznacz</b></li> <li>• <b>Wybranie ramką</b></li> <li>• <b>Odwróć wybór</b></li> </ul> <p>Więcej informacji zawiera temat <a href="#">Dokonywanie wyborów</a>.</p>	Wszystkie diagramy z wyjątkiem pierścieniowego i KPI
<b>Typ wizualizacji</b> 	<p>Menu rozwijane <b>Typ wizualizacji</b> przedstawia wszystkie dostępne typy kart. Lista rozwijana pozwala szybko zmienić kartę w mapę, tabelę podsumowania lub inny typ karty. Dostępność wizualizacji zależy od typu danych wyświetlanych na danej karcie.</p>	Wszystkie
<b>Sortuj</b> 	<p>Opcja <b>Sortuj</b> jest dostępna dla większości diagramów używających pola znakowego. Dostępne są następujące opcje sortowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sortuj rosnąco</b></li> <li>• <b>Sortuj malejąco</b></li> <li>• <b>Sortuj od A do Z</b></li> <li>• <b>Sortuj od Z do A</b></li> </ul>	Diagram słupkowy, diagram kolumnowy, diagram liniowy
<b>Maksymalizuj</b> 	<p>Przycisk <b>Maksymalizuj</b> służy do powiększania karty. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk <b>Przywróć w dół</b> .</p>	Wszystkie
<b>Włącz filtry krzyżowe</b> 	<p>Za pomocą przycisku <b>Włącz filtry krzyżowe</b> można włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku <b>Wyłącz filtry krzyżowe</b> .</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Filtrowanie danych</a>.</p>	Wszystkie
<b>Informacje</b> 	<p>Przycisk <b>Informacje</b> odwraca kartę w celu wyświetlenia informacji o diagramie, takich jak opis analiz i datownik wskazujący ostatnią aktualizację danych, jeśli ma zastosowanie. Na tylnej stronie kart także znajdują się statystyki, takie jak liczba, średnia i mediana.</p>	Wszystkie
<b>Usuń</b> 	<p>Przycisk <b>Usuń</b> powoduje usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku <b>Cofnij</b>.</p>	Wszystkie

## Modyfikowanie osi

Domyślnie skala wszystkich osi liczbowych w aplikacji Insights jest liniowa. W przypadku diagramów punktowych, diagramów serii czasowych i diagramów liniowych skalę jednej lub większej liczby osi można zmienić na logarytmiczną. Skale logarytmiczne to skale nieliniowe, których można używać do wyświetlania zestawów danych o dużych zakresach wartości. Skala logarytmiczna pozwala wyświetlać dane w sposób bardziej poręczny dzięki użyciu logarytmicznych rzędów wielkości. Domyślnie w aplikacji Insights używana jest skala logarytmiczna oparta na

logarytmach dziesiętnych. Zmiana skali osi nie powoduje zmiany wartości danych, a jedynie sposób, w jaki są one wyświetlane.

Skalę osi można zmienić, klikając oś i wybierając opcję **Liniowa** lub **Logarytmiczna**.

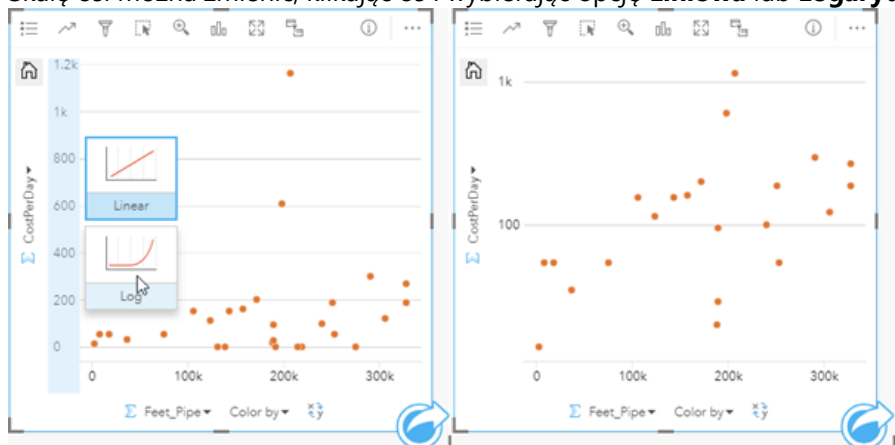


Po lewej — zmiana skali osi y na logarytmiczną przez kliknięcie osi i wybór skali logarytmicznej. Po prawej — diagram punktowy, w którym skala osi x jest liniowa, a skala osi y jest logarytmiczna.



Nazwy pól domyślnie są używane jako etykiety osi. Aby zmienić etykiety osi, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Więcej**  $\dots$ .
2. Kliknij przycisk **Edytuj etykiety**  $\pencil$ .
3. Kliknij etykietę, aby wyróżnić tekst.
4. Wpisz nową etykietę osi.
5. Naciśnij na klawiaturze klawisz **Enter** lub **Return**, aby zmiany odniosły skutek.


## Zmiana opcji warstwy


Dostęp do panelu **Opcje warstwy** można uzyskać, klikając przycisk **Legenda**. Opcje i karty dostępne na panelu **Opcje warstwy** zależą od typu diagramu i bieżącego stylu.

Karta:	Opis	Odpowiednie diagramy
Legenda 	<p>Na karcie <b>Legenda</b> wyświetlane są symbole występujące na diagramie oraz odpowiadające im kategorie. Legendy są dostępne wyłącznie w przypadku diagramów, które są wyświetlane z wybraną opcją <b>Symbole unikalne</b> lub skalą barw. Karta <b>Legenda</b> jest interaktywna i umożliwia wybieranie obiektów na diagramie.</p> <p>Jeśli diagram jest wyświetlany z wybraną opcją <b>Symbole unikalne</b>, można zmienić kolor powiązany z kategorią, klikając symbol i wybierając kolor z palety lub wprowadzając wartość szesnastkową.</p>	Wszystkie z wyjątkiem histogramów

Karta:	Opis	Odpowiednie diagramy
Opcje 	<p>Karta <b>Opcje</b> służy do następujących celów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagramy słupkowe i kolumnowe — umożliwia wybór ustawienia dla opcji <b>Pojedynczy symbol</b> lub <b>Symbole unikalne</b> dla opcji <b>Typ symbolu</b>. Inne diagramy, które mogą być przedstawiane za pomocą unikalnych lub pojedynczych symboli, takie jak diagramy punktowe, można zmieniać za pomocą opcji <b>Podgrupa</b> lub <b>Kolor według</b> na osi x lub y.</li> <li>• Zegary danych i diagramy skupień - umożliwia skonfigurowanie opcji <b>Typ klasyfikacji</b> na naturalne przerwy, równe przedziały lub metodę klasyfikacji kwantylowej.</li> <li>• Diagramy połączeń - umożliwia wybranie kompozycji diagramu: <b>Zależna od siły</b>, <b>Hierarchiczna</b> i <b>Kołowa</b>.</li> <li>• Diagramy punktowe - dodaj przedziały ufności do diagramu.</li> </ul>	Diagram słupkowy, diagram kolumnowy, diagram łączony, zegar danych, diagram skupień, diagram połączeń, diagram punktów
Styl 	<p>Karta <b>Styl</b> umożliwia zmianę ustawienia opcji <b>Kolor diagramu</b> w przypadku diagramów wyświetlanych z użyciem pojedynczych symboli, takich jak histogramy. <b>Kolor diagramu</b> można wybrać z palety kolorów lub dostosować przy użyciu kodu szesnastkowego.</p>	Diagram słupkowy, diagram kolumnowy, diagram łączony, histogram, diagram punktowy, diagram szeregów czasowych, diagram liniowy, diagram pudełkowy, macierz diagramów punktowych, diagram połączeń, diagram punktów

## Kopiowanie diagramu

Kartę diagramu można zduplikować na stronie, aktywując kartę (karta jest aktywna, gdy jest widoczny przycisk **Działanie** ) i używając kombinacji klawiszy **Ctrl+C** w celu skopiowania karty oraz **Ctrl+V** w celu wklejenia jej na stronie.

Kartę diagramu można skopiować na inną stronę, przeciągając ją na kartę **Nowa strona**  lub na istniejącą stronę. W momencie kopiowania diagramu na nową stronę zostanie skopiowany również zestaw danych, w razie konieczności razem ze wszystkimi procesami służącymi do utworzenia diagramu. Zestaw danych nie zostanie skopiowany, jeśli istnieje on już na nowej stronie, chyba że jeden z zestawów danych zawiera [filtr zestawu danych](#), [pole obliczane](#) lub pole lokalizacji utworzone przez [włączanie lokalizacji](#).


## Tworzenie i używanie diagramu słupkowego

Diagram słupkowy tworzy się, wyświetlając pole znakowe na osi y oraz licznik, pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika na osi x. Długości pasków reprezentują wartości poszczególnych kategorii.

Diagramy słupkowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład lub jakie są sumy wartości liczbowych według kategorii? W jaki sposób dane są uszeregowane?

### Przykłady


Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Pierwszym etapem analizy jest określenie łącznej wartości polis należących do poszczególnych klas. Diagram słupkowy umożliwia wyświetlenie sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla każdej klasy polisy.

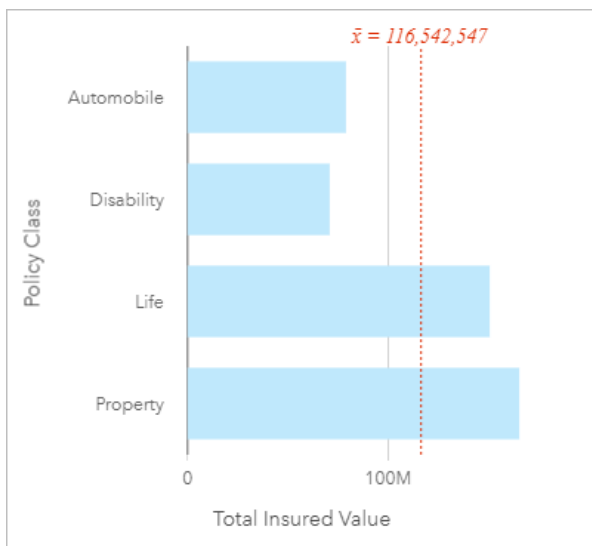

Powyższy diagram słupkowy przedstawia sumę wartości TIV dla każdej kategorii polisy ubezpieczeniowej: Disability (Utrata możliwości pracy), Life (Na życie), Automobile (Komunikacyjna) i Property (Majątkowa). Gdy diagram jest posortowany w porządku rosnącym, widoczne są największe i najmniejsze wartości.

Firma ubezpieczeniowa jest szczególnie zainteresowana rozwojem swojej działalności w pięciu konkretnych miastach. Pole **Podgrupa** umożliwia porównanie wartości TIV (sumy ubezpieczonej wartości) dla każdej klasy polisy w tych miastach.



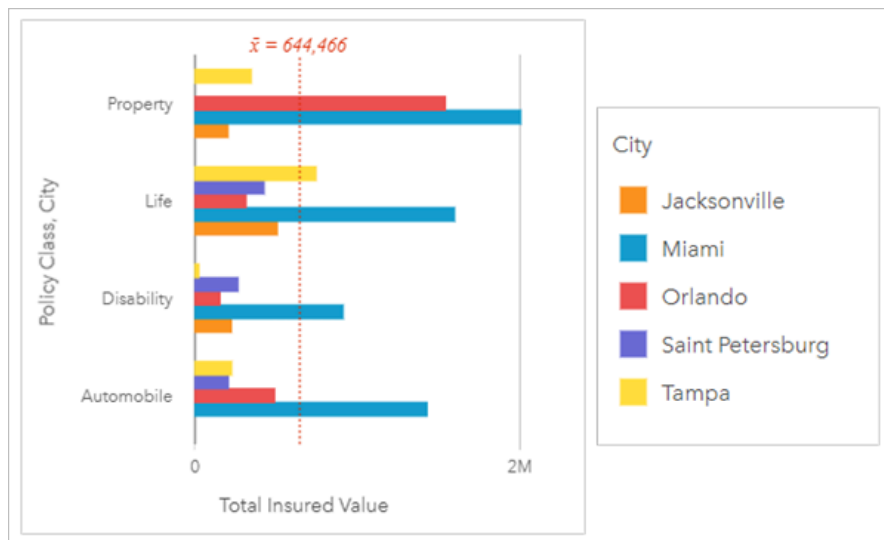

Powyższy zgrupowany diagram słupkowy ilustruje rozkład podgrup dla każdej kategorii. Wartości **klas polis** (Majątkowa, Na życie, Utrata możliwości pracy i Komunikacyjna) są podzielone na podgrupy, które za pomocą pasków w różnych kolorach reprezentują poszczególne miasta uwzględnione w filtrze karty.

## Tworzenie diagramu słupkowego

Aby utworzyć diagram słupkowy, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Jedno lub dwa pola znakowe
  - Jedno lub dwa pola znakowe i dodatkowo pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika

### Notatka:

Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.





- Utwórz diagram słupkowy, wykonując poniższe czynności:
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - Upuść wybrane pola na obszar **Diagram słupkowy**.

### Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji** na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

## Uwagi dotyczące korzystania

Przycisk **Legenda** otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Karta **Legenda**  służy do wyświetlania symboli na diagramie. Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Przy użyciu legendy można dokonywać wyborów na diagramie, gdy zastosowano podgrupę. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
- Karta **Opcje**  umożliwia zmianę wartości pola **Typ symbolu** na **Symbol unikalny**. Karta **Opcje** jest niedostępna, jeśli na diagramie określono pole podgrupy.
- Karta **Styl**  umożliwia zmianę koloru symbolu (tylko pojedynczego symbolu), zmianę koloru obrysu diagramu oraz włączanie i wyłączanie etykiet. W postaci etykiet wyświetlane są wartości liczbowe powiązane z diagramem. Można skonfigurować ich pozycję, orientację i liczbę miejsc dziesiętnych. Na potrzeby etykiet można wybrać liczbę miejsc dziesiętnych w zakresie od 0 do 5 bądź wybrać opcję **Domyślne** albo **Automatyczne**. Opcja **Domyślne** powoduje skrócenie dużych liczb, a opcja **Auto** — automatyczny wybór odpowiedniej dokładności.

Wartości słupków mogą symbolizować liczby obiektów w poszczególnych kategoriach na osi y lub pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości słupków można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola dla każdej kategorii.


#### **Notatka:**


Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).


Opcjonalnie można wybrać pole **Podgrupa** na osi y. Pole **Podgrupa** musi być polem znakowym. Jest ono używane do dzielenia poszczególnych kategorii na osi y na podkategorie.



#### **Wskazówka:**

Styl powiązanych map można określać przy użyciu tego samego pola, którego użyto do grupowania diagramu słupkowego. W przypadku manipulacji diagramem lub mapą jednocześnie widoczne są wzorce związane z kategoriami oraz przestrzenne.

Przycisk **Statystyki diagramu**  umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyla, dolnego kwartyla lub wartości niestandardowej.

Przycisk **Sortuj**  umożliwia sortowanie danych związanych z kategoriami rosnąco albo malejąco według zmiennej liczbowej lub alfabetycznie.

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem słupkowym, a innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [diagram bąbelkowy](#) lub [diagram liniowy](#).

Przy tworzeniu diagramu słupkowego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe użyte do utworzenia tego diagramu. Wynikowego zestawu danych można używać do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .


## Tworzenie i używanie skumulowanego diagramu słupkowego

Skumulowany diagram słupkowy wyświetla względną wielkość — może to być liczba, wartość procentowa lub inna zmienna liczbową — zmiennej jakościowej podzieloną według kolorów na podstawie grup podrzędnych.

Skumulowane diagramy słupkowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład lub jakie są sumy wartości liczbowych według kategorii względnie podkategorii? W jaki sposób dane są uszeregowane?


### Przykład

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Firma ubezpieczeniowa jest szczególnie zainteresowana rozwojem swojej działalności w pięciu konkretnych miastach. Skumulowany diagram słupkowy może być używany do wyświetlania sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla poszczególnych miast i klas polis.

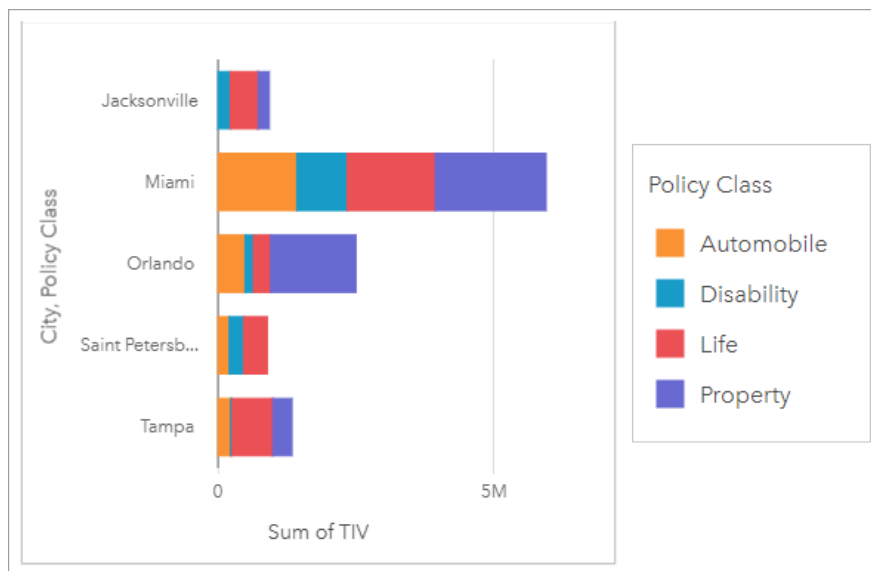

Analitik zainteresował się tym, że Miami ma najwyższą wartość współczynnika TIV, mimo że w tym mieście mieszka o połowę mniej ludzi niż w Jacksonville. Zgodnie z tymi wynikami wydaje się, że Jacksonville może być dobrym miejscem do rozwijania działalności. Analitik zapozna się także bliżej z informacjami o rynku reklamowym i poziomie konkurencji w Miami, dzięki czemu utworzy strategię dla innych miast.

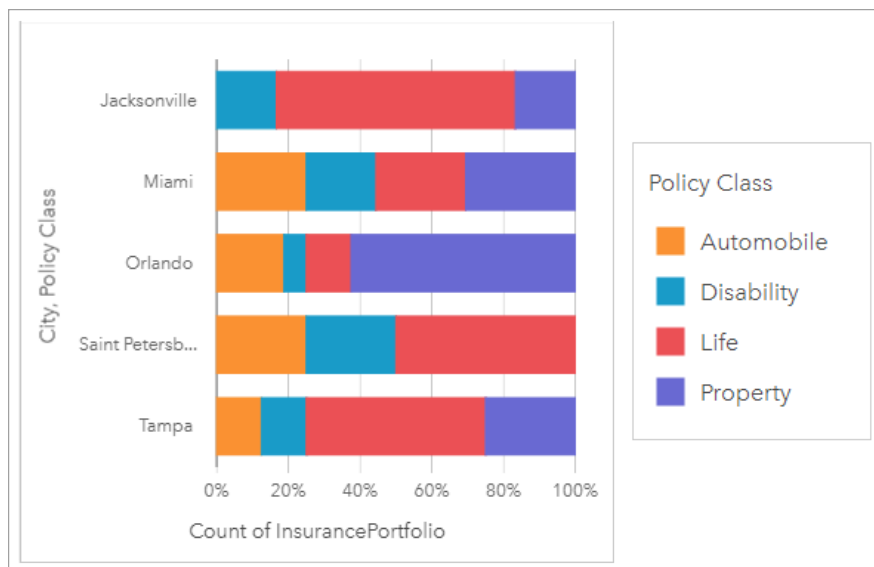



Zarząd firmy wierzy, że można zdobyć nowe rynki, proponując obecnym klientom pakiety produktów. Zespół ds. marketingu proponuje, aby poszczególne pakiety promować tylko w wybranych miastach, np. reklamować tam klasy polis, których poziom sprzedaży wydaje się zbyt niski. Analitik może ustalić, jakie pakiety powinny być promowane w poszczególnych miastach, modyfikując zmienną liczbową na skumulowanym diagramie słupkowym tak, aby opisywała liczbę polis, a nie sumę wartości współczynnika TIV i wyświetlając diagram ze skumulowanymi wartościami procentowymi. Wprowadzenie tych zmian na diagramie pozwoli analitykowi na ustalenie wartości proporcjonalnej opisującej liczbę polis z poszczególnych klas sprzedanych w interesujących go miastach.



Na diagramie widać, że dla większości miast występuje co najmniej jedna klasa polis, których odsetek względem ogólnej liczby polis jest bardzo niski. Na przykład w Jacksonville i Saint Petersburg nie występują polisy odpowiednio z klas Samochody i Nieruchomości. Firma może podjąć próbę zwiększenia sprzedaży polis tego typu, promując pakiety ubezpieczeniowe wśród obecnych klientów, którzy wykupili ubezpieczenie na życie, ponieważ w Jacksonville i Saint Petersburg znaczny odsetek klientów posiada właśnie takie polisy.

## Tworzenie skumulowanego diagramu słupkowego

Aby utworzyć skumulowany diagram słupkowy, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Dwa pola znakowe 
  - Dwa pola znakowe  i dodatkowo pole liczbowe  bądź pole wskaźnika/współczynnika 


### Notatka:

Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.


Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.


- Utwórz skumulowany diagram słupkowy.
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - Upuść wybrane pola na obszar **Skumulowany diagram słupkowy**.

### Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

## Uwagi dotyczące korzystania

Za pomocą przycisku **Legenda**  można wybrać dane z podgrupy. Aby zmienić kolor powiązany z kategorią, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.


Karty **Styl**  można użyć, aby wybrać kompozycję **Skumulowana liczba** lub **Skumulowana wartość procentowa**. Kompozycja **Skumulowana liczba** pozwala wyświetlić na diagramie zmienną liczbową jako sumy dla kategorii i podkategorii. W tym przypadku długość słupków i segmentów słupków reprezentuje wartość zmiennej liczbowej. Kompozycja **Skumulowana wartość procentowa** pozwala wyświetlić wszystkie kategorie jako słupki o tej samej wielkości. Reprezentują one zakres od 0 do 100%. Podkategorie są wyświetlane jako wartości proporcjonalne tych słupków. Na karcie **Styl** można także zmienić kolor obrysu.


Wartości słupków mogą symbolizować liczby obiektów w poszczególnych kategoriach na osi y lub pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości słupków można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola dla każdej kategorii.


### **Notatka:**



Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).

Podgrupę można usunąć, aby zmienić skumulowany diagram słupkowy na [diagram słupkowy](#).

Przycisk **Statystyki diagramu**  umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyla, dolnego kwartyla lub wartości niestandardowej.

Przycisk **Sortuj**  umożliwia sortowanie danych związanych z kategoriami rosnąco albo malejąco według zmiennej liczbowej lub alfabetycznie.

Za pomocą przycisku **Typ wizualizacji**  można przełączać się bezpośrednio między skumulowanym diagramem słupkowy i innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [diagram skupień](#) lub [diagram strunowy](#).

Przy tworzeniu skumulowanego diagramu słupkowego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .


## Tworzenie i używanie diagramu kolumnowego

Diagram kolumnowy tworzy się, wyświetlając pole znakowe na osi x oraz licznik, pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika na osi y. Wysokości kolumn reprezentują wartości poszczególnych kategorii. Diagramy kolumnowe mogą także używać podgrup, przyjmując postać zgrupowanych i skumulowanych diagramów kolumnowych umożliwiających dokonywanie porównań między kategoriami i w ramach kategorii.

Diagramy kolumnowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład lub jakie są sumy wartości liczbowych według kategorii? W jaki sposób dane są uszeregowane?


### Przykłady

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Pierwszym etapem analizy jest określenie łącznej wartości polis należących do poszczególnych klas. Diagram kolumnowy umożliwia wyświetlenie sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla każdej klasy polisy.

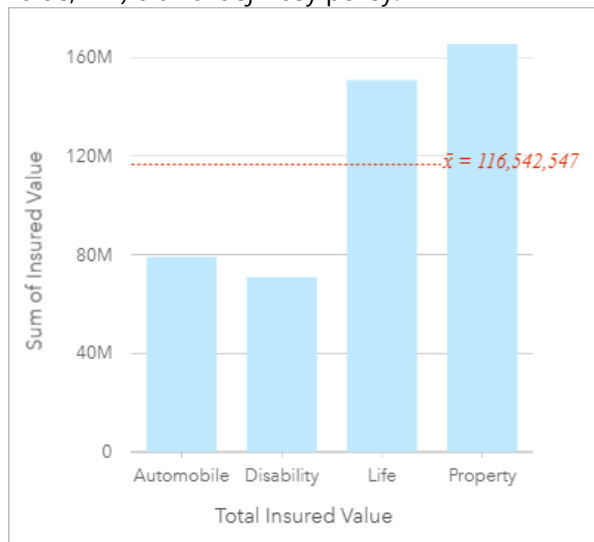

Powyższy diagram kolumnowy przedstawia sumę wartości TIV dla każdej kategorii polisy ubezpieczeniowej: Disability (Utrata możliwości pracy), Life (Na życie), Automobile (Komunikacyjna) i Property (Majątkowa). Gdy diagram jest posortowany w porządku rosnącym, dobrze widoczne są największe i najmniejsze wartości.

Firma ubezpieczeniowa jest szczególnie zainteresowana rozwojem swojej działalności w pięciu konkretnych miastach. Pole Podgrupa umożliwia porównanie sumy ubezpieczonej wartości dla każdej klasy polisy w tych miastach.

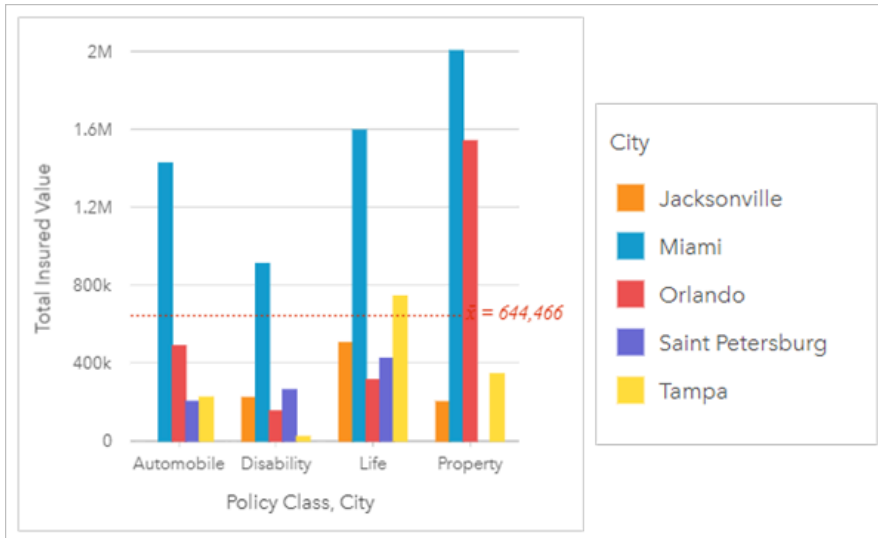

Powyższy diagram kolumnowy ilustruje rozkład podgrup dla każdej kategorii. Wartości Policy\_Class (Property, Life, Disability i Automobile) (Majątkowa, Na życie, Utrata możliwości pracy i Komunikacyjna) są podzielone na podgrupy, które za pomocą kolumn w różnych kolorach reprezentują poszczególne miasta.

## Tworzenie diagramu kolumnowego

Aby utworzyć diagram kolumnowy, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz jedną z następujących opcji danych:

- Jedno lub dwa pola znakowe
- Jedno lub dwa pola znakowe i dodatkowo pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika

### Notatka:

Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz diagram kolumnowy, wykonując poniższe czynności:


- Przecignij wybrane pola do nowej karty.
- Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
- Upuść wybrane pola na obszar **Diagram kolumnowy**.

### Wskazówka:







Przecignij pasujące pole znakowe z drugiego zestawu danych do swojego diagramu kolumnowego, aby utworzyć [diagram łączony](#).

**💡 Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

## Uwagi dotyczące korzystania

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Karta **Legenda**  służy do wyświetlania symboli na diagramie. Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Przy użyciu legendy można dokonywać wyborów na diagramie, gdy zastosowano podgrupę. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
- Karta **Opcje**  umożliwia zmianę wartości pola **Typ symbolu** na **Symbol unikalny**. Karta **Opcje** jest niedostępna, jeśli na diagramie określono pole podgrupy.
- Karta **Styl**  umożliwia zmianę koloru symbolu (tylko pojedynczego symbolu), zmianę koloru obrysu diagramu oraz włączanie i wyłączanie etykiet. W postaci etykiet wyświetlane są wartości liczbowe powiązane z diagramem. Można skonfigurować ich pozycję, orientację i liczbę miejsc dziesiętnych. Na potrzeby etykiet można wybrać liczbę miejsc dziesiętnych w zakresie od 0 do 5 bądź wybrać opcję **Domyślne** albo **Automatyczne**. Opcja **Domyślne** powoduje skrócenie dużych liczb, a opcja **Auto** — automatyczny wybór odpowiedniej dokładności.

Wartości kolumn mogą symbolizować liczby obiektów w poszczególnych kategoriach na osi x lub pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości w kolumnach można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola dla każdej kategorii.


**📄 Notatka:**


Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).


Na osi x można wybrać opcjonalne pole Podgrupa. Pole Podgrupa musi być polem znakowym. Jest ono używane do dzielenia poszczególnych kategorii na osi x na podkategorie.


**💡 Wskazówka:**

Styl powiązanych map dobrze jest określać przy użyciu tego samego pola, którego użyto jako podgrupy na diagramie kolumnowym. W przypadku manipulacji diagramem lub mapą jednocześnie widoczne są wzorce związane z kategoriami oraz przestrzenne.


Przycisk **Statystyki diagramu**  umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyla, dolnego kwartyla lub wartości niestandardowej.

Przycisk **Sortuj**  umożliwia sortowanie danych związanych z kategoriami rosnąco albo malejąco według zmiennej liczbowej lub alfabetycznie.

Za pomocą przycisku **Typ wizualizacji**  można przełączać się bezpośrednio między diagramem kolumnowym i innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [mapa drzewa](#) lub [diagram pierścieniowy](#).

Przy tworzeniu diagramu kolumnowego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający



pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .


## Tworzenie i używanie skumulowanego diagramu kolumnowego

Skumulowany diagram kolumnowy wyświetla względną wielkość — może to być liczba, wartość procentowa lub inna zmienna liczbowa — zmiennej jakościowej podzieloną według kolorów na podstawie grup podrzędnych.

Skumulowane diagramy kolumnowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład lub jakie są sumy wartości liczbowych według kategorii względnie podkategorii? W jaki sposób dane są uszeregowane?


### Przykład

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Firma ubezpieczeniowa jest szczególnie zainteresowana rozwojem swojej działalności w pięciu konkretnych miastach. Skumulowany diagram kolumnowy może być używany do wyświetlania sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla poszczególnych miast i klas polis.

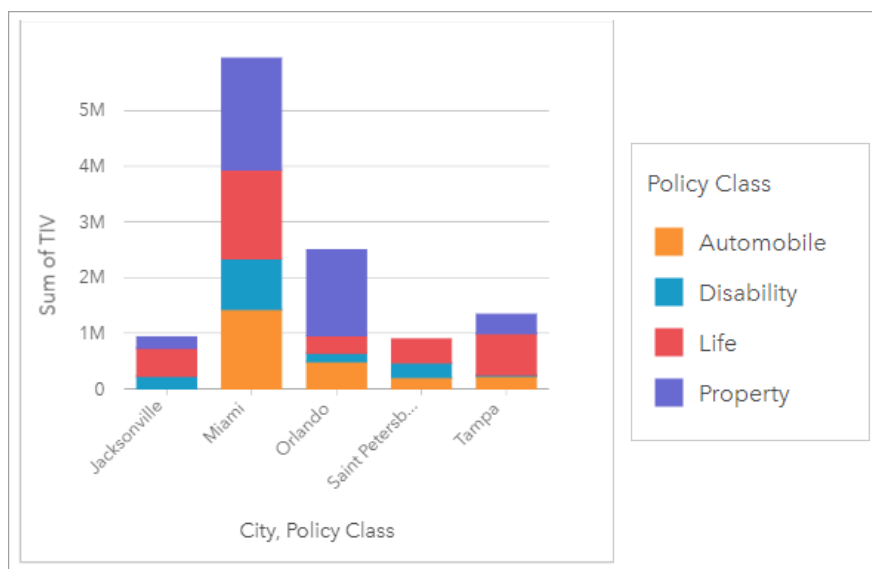

Analityk zainteresował się tym, że Miami ma najwyższą wartość współczynnika TIV, mimo że w tym mieście mieszka o połowę mniej ludzi niż w Jacksonville. Zgodnie z tymi wynikami wydaje się, że Jacksonville może być dobrym miejscem do rozwijania działalności. Analityk zapozna się także bliżej z informacjami o rynku reklamowym i poziomie konkurencji w Miami, dzięki czemu utworzy strategię dla innych miast.

Zarząd firmy wierzy, że można zdobyć nowe rynki, proponując obecnym klientom pakiety produktów. Zespół ds. marketingu proponuje, aby poszczególne pakiety promować tylko w wybranych miastach, np. reklamować tam klasy polis, których poziom sprzedaży wydaje się zbyt niski. Analityk może ustalić, jakie pakiety powinny być promowane w poszczególnych miastach, modyfikując zmienną liczbową na skumulowanym diagramie kolumnowym tak, aby opisywała liczbę polis, a nie sumę wartości współczynnika TIV i wyświetlając diagram ze skumulowanymi wartościami procentowymi. Wprowadzenie tych zmian na diagramie pozwoli analitykowi na ustalenie wartości proporcjonalnej opisującej liczbę polis z poszczególnych klas sprzedanych w interesujących go miastach.

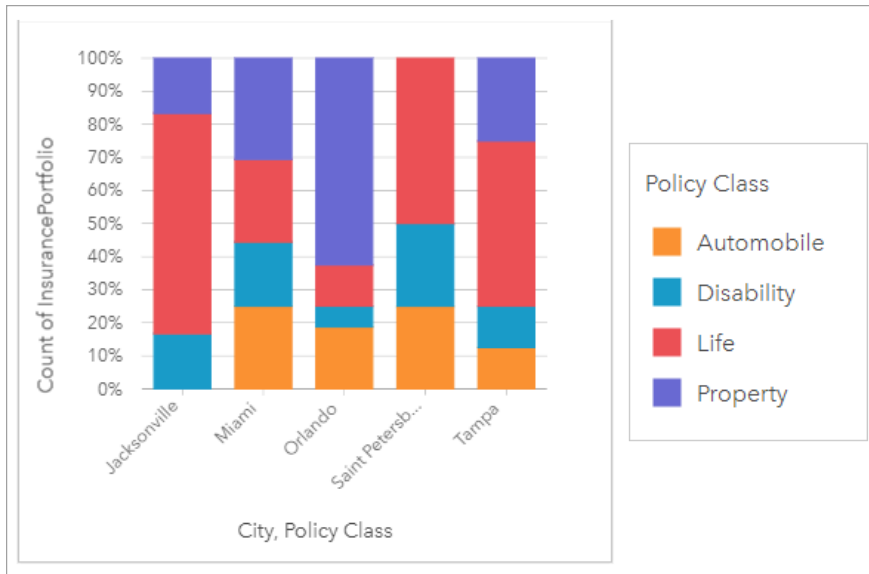

Na diagramie widać, że dla większości miast występuje co najmniej jedna klasa polis, których odsetek względem ogólnej liczby polis jest bardzo niski. Na przykład w Jacksonville i Saint Petersburg nie występują polisy odpowiednio z klas Samochody i Nieruchomości. Firma może podjąć próbę zwiększenia sprzedaży polis tego typu, promując pakiety ubezpieczeniowe wśród obecnych klientów, którzy wykupili ubezpieczenie na życie, ponieważ w Jacksonville i Saint Petersburg znaczny odsetek klientów posiada właśnie takie polisy.

## Tworzenie skumulowanego diagramu kolumnowego

Aby utworzyć skumulowany diagram kolumnowy, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Dwa pola znakowe
  - Dwa pola znakowe i dodatkowo pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika

### Notatka:

Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.


Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.


- Tworzenie skumulowanego diagramu kolumnowego.
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - Upuść wybrane pola na obszar **Skumulowany diagram kolumnowy**.

### Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji** na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

## Uwagi dotyczące korzystania

Za pomocą przycisku **Legenda**  można wybrać dane z podgrupy. Aby zmienić kolor powiązany z kategorią, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.


Karty **Styl**  można użyć, aby wybrać kompozycję **Skumulowana liczba** lub **Skumulowana wartość procentowa**. Kompozycja **Skumulowana liczba** pozwala wyświetlić na diagramie zmienną liczbową jako sumy dla kategorii i podkategorii. W tym przypadku wysokość kolumn i segmentów kolumn reprezentuje wartość zmiennej liczbowej. Kompozycja **Skumulowana wartość procentowa** pozwala wyświetlić wszystkie kategorie jako słupki o tej samej wielkości. Reprezentują one zakres od 0 do 100%. Podkategorie są wyświetlane jako wartości proporcjonalne tych kolumn. Na karcie **Styl** można także zmienić kolor obrysu.


Wartości kolumn mogą symbolizować liczby obiektów w poszczególnych kategoriach na osi y lub pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości w kolumnach można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola dla każdej kategorii.


### **Notatka:**



Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).

Podgrupę można usunąć, aby zmienić skumulowany diagram kolumnowy na [diagram kolumnowy](#).

Przycisk **Statystyki diagramu**  umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyła, dolnego kwartyła lub wartości niestandardowej.

Przycisk **Sortuj**  umożliwia sortowanie danych związanych z kategoriami rosnąco albo malejąco według zmiennej liczbowej lub alfabetycznie.

Za pomocą przycisku **Typ wizualizacji**  można przełączać się bezpośrednio między skumulowanym diagramem kolumnowym i innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [mapa drzewa](#) lub [diagram liniowy](#).

Przy tworzeniu skumulowanego diagramu kolumnowego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .


## Tworzenie i używanie diagramu pierścieniowego

Diagramy pierścieniowe umożliwiają przedstawienie proporcji występujących między danymi związanymi z kategoriami — rozmiar każdej części reprezentuje udział danej kategorii w wartości łącznej. Diagram pierścieniowy tworzy się za pomocą pola znakowego oraz liczby obiektów, pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika.

Diagramy pierścieniowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest udział poszczególnych kategorii w wartości łącznej?

### Przykład

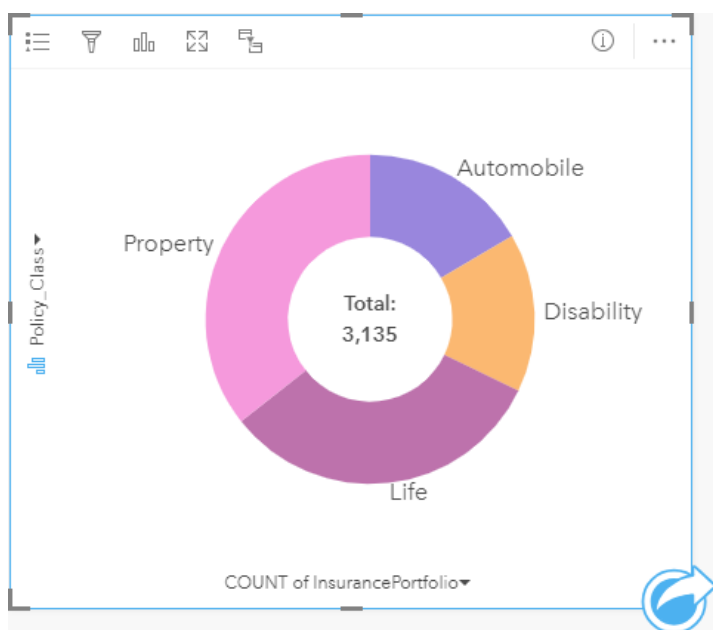



Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Etapem analizy jest porównanie łącznej wartości polis należących do poszczególnych klas. Diagram pierścieniowy umożliwi wyświetlenie udziału sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla każdej klasy polisy.



Powyższy diagram pierścieniowy udostępnia wizualną reprezentację wszystkich klas polis. Suma ubezpieczonej wartości znajduje się w środku.

### Tworzenie diagramu pierścieniowego

Aby utworzyć diagram pierścieniowy, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Pole znakowe 
  - Pole znakowe  i dodatkowo pole liczbowe  bądź pole wskaźnika/współczynnika 


#### **Notatka:**

Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zregulowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.


2. Utwórz diagram pierścieniowy, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - c. Upuść wybrane pola na obszar **Diagram pierścieniowy**.




 **Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).


## Uwagi dotyczące korzystania



Diagramy pierścieniowe są przedstawiane za pomocą symboli unikalnych.

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Przy użyciu karty **Legenda**  można dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
- Na karcie **Styl**  można zmienić kolor obrysu diagramu.

Każdy element na diagramie pierścieniowym reprezentuje liczbę obiektów w danej kategorii albo sumę pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika. Suma liczb lub wartości w określonym polu jest wyświetlana w środku diagramu pierścieniowego.

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem pierścieniowym, a innymi wizualizacjami, takimi jak [mapa unikalnych wartości](#), [tabela podsumowania](#), [diagram słupkowy](#) lub [mapa drzewa](#).

Przy tworzeniu diagramu pierścieniowego do panelu danych (Panel danych) zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .


## Tworzenie histogramu i korzystanie z niego

W histogramach dane liczbowe są agregowane w zakresach o równej szerokości, nazywanych koszami, a wyświetlane są częstości występowania wartości w poszczególnych koszach. Histogram tworzy się przy użyciu pojedynczego pola liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.

Histogramy umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład wartości liczbowych i częstotliwość ich występowania w zestawie danych? Czy istnieją wartości odstające?


### Przykład

Pozarządowa instytucja prozdrowotna bada wskaźniki otyłości młodzieży mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Histogram częstości występowania otyłości wśród młodych ludzi w poszczególnych stanach można wykorzystać do określenia rozkładu wskaźników otyłości, w tym najbardziej i najmniej typowych częstości oraz ich ogólny zakres.

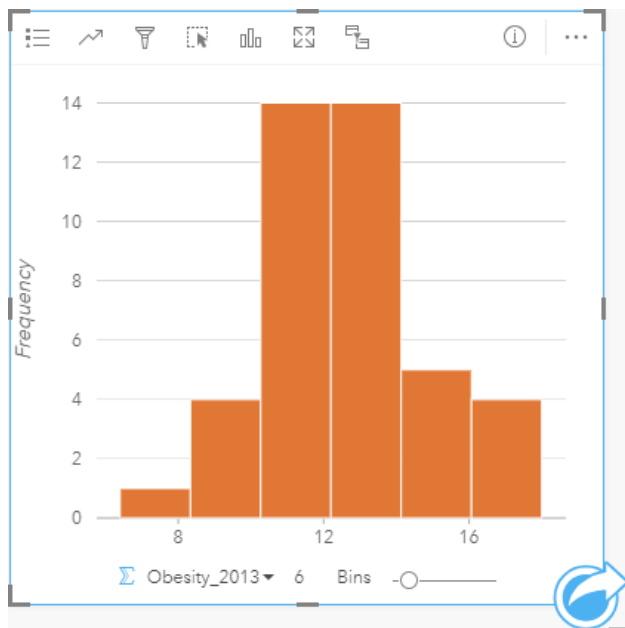

Powyższy histogram przedstawia rozkład normalny i wskazuje, że najczęściej występują wskaźniki w zakresie między 10, a 14 procent.

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby koszy może mieć wpływ na sposób analizowania danych. Same dane nie ulegają zmianie, ale ich wygląd może się zmieniać. Jest ważne, aby wybrać odpowiednią liczbę koszy dla posiadanych danych, aby nie doprowadzić do błędnej interpretacji występujących wzorców. Zbyt mała liczba koszy może ukryć ważne wzorce, a zbyt duża może spowodować, że niewielkie, ale oczekiwane, wahania będą sprawiać wrażenie istotnych. Na poniższym rysunku przedstawiono przykład odpowiedniej liczby koszy dla danych. Każdy kosz obejmuje zakres o wielkości około jednego procenta, a dane można badać z większą szczegółowością, co pozwala dostrzec wzorce, które nie są widoczne w przypadku użycia sześciu koszy. W tym przypadku wyłaniający się wzorec reprezentuje rozkład normalny wokół wartości średniej z niewielkim, ale prawdopodobnie nieistotnym, przesunięciem w lewą stronę.

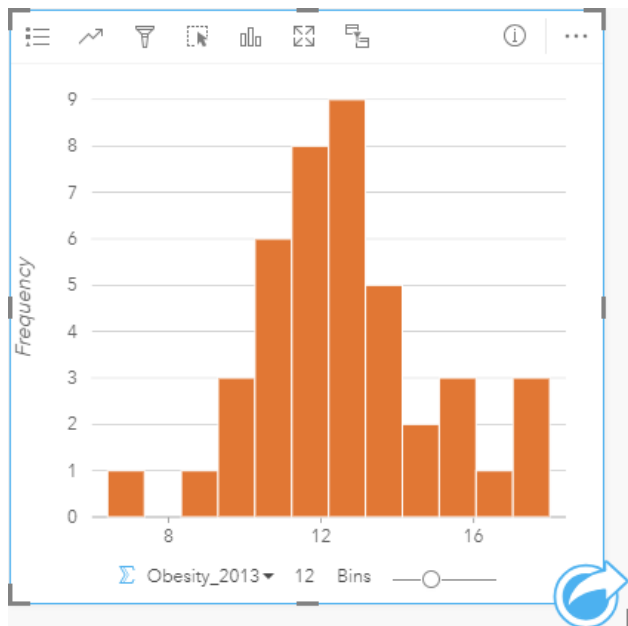

## Tworzenie histogramu

Aby utworzyć histogram, wykonaj poniższe czynności:


1. Wybierz pole liczbowe  $\Sigma$  bądź pole wskaźnika/współczynnika  $R/B$ .

### Wskazówka:

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.


2. Utwórz histogram, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - c. Upuść wybrane pola na obszar **Histogram**.

### Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Histogramy można także tworzyć za pomocą polecenia **Wyświetl histogram** dostępnego po kliknięciu przycisku **Działanie**  w obszarze **Znajdź odpowiedź > Jaki jest rozkład?**


## Uwagi dotyczące korzystania

Histogramy są przedstawiane za pomocą pojedynczych wartości. Przycisk **Legenda**  umożliwia zmianę koloru symboli i koloru obrysu. Zmiany te zostaną zastosowane do wszystkich koszy.

Podczas tworzenia histogramu aplikacja Insights automatycznie wylicza odpowiednią liczbę koszy do wyświetlania danych. Istnieje możliwość zmiany liczby koszy za pomocą suwaka znajdującego się wzdłuż osi x lub przez kliknięcie




liczby koszy i wprowadzenie nowej wartości.

Przycisk **Statystyki diagramu**  umożliwia wyświetlenie średniej, mediany i rozkładu normalnego danych. Krzywa rozkładu normalnego reprezentuje oczekiwany rozkład losowej próbki danych ciągłych, w której najwyższa częstość wartości koncentruje się wokół wartości średniej i maleje w miarę zwiększania lub zmniejszania wartości w porównaniu do wartości średniej. Krzywa rozkładu normalnego jest przydatna przy określaniu, czy w danych występują pewne odchylenia (na przykład istnieje więcej niższych wartości) lub wartości odstające.

W tylnej części histogramu wyświetlane są następujące obliczone wartości: średnia, mediana, odchylenie standardowe, asymetria i kurtoza (uproszczona). Statystyki asymetria i kurtoza są opisane w poniższej tabeli:

Statystyka	Opis
Asymetria	<p>Asymetria wskazuje, czy rozkład danych jest symetryczny. Pomiar asymetrii określa, czy większość wartości w rozkładzie leży po lewej, czy po prawej stronie wartości średniej. Asymetria rozkładu normalnego wynosi zero, co oznacza, że równe ilości danych są wyświetlane po każdej stronie wartości średniej.</p> <p>Wartość asymetrii może być równa zero, ujemna lub dodatnia, zgodnie z poniższym opisem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zero — rozkład danych jest symetryczny.</li> <li>• Ujemna — dane są asymetryczne z przesunięciem w prawą stronę. Najwyższa częstotliwość wartości znajduje się po prawej stronie wartości średniej, a lewa część krzywej wykresu jest dłuższa od prawej. Mediana jest większa od średniej.</li> <li>• Dodatnia — dane są asymetryczne z przesunięciem w lewą stronę. Najwyższa częstotliwość wartości znajduje się po lewej stronie od środka, a prawa część krzywej wykresu jest dłuższa od lewej. Średnia jest większa niż mediana.</li> </ul>
Kurtoza	<p>Kurtoza opisuje kształt rozkładu częstotliwości i daje miarę prawdopodobieństwa tego, że w rozkładzie wystąpią elementy odstające. Rozkłady bardziej „wysmukłe” są nazywane leptokurtycznymi i mają kurtozę o wartości większej od zera. Rozkłady bardziej „spłaszczone” są nazywane platokurtycznymi i mają kurtozę o wartości mniejszej od zera. Kurtoza rozkładu normalnego ma wartość trzy lub, jeśli stosowana jest kurtoza uproszczona, zero (używany jest ten sam wzór na kurtozę, ale odejmowana jest wartość 3).</p> <p>Wartość kurtozy uproszczonej może być równa zero, ujemna lub dodatnia, zgodnie z poniższym opisem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zero — tryb jest taki sam jak średnia.</li> <li>• Ujemna — rozkład danych ma bardziej płaski szczyt i krótsze końce.</li> <li>• Dodatnia — wartość szczytowa jest wyższa, a końce krzywej dłuższe.</li> </ul>

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między histogramem i [mapą z symbolami stopniowanymi](#) lub [tabelą podsumowania](#).

# Tworzenie i używanie diagramu punktowego

Diagramy punktowe służą do określania siły relacji między dwiema zmiennymi liczbowymi. Oś x reprezentuje zmienną niezależną, a oś y — zmienną zależną.


Diagramy punktowe umożliwiają uzyskiwanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaka relacja zachodzi między kilkoma zmiennymi? Jak jest rozpowszechniana? Gdzie są wartości odstające?

## Przykłady


W poniższych przykładach przedstawiono diagramy punktowe korzystające z dwóch i trzech zmiennych.

### Dwie zmienne

W Wydziale prac publicznych zauważono zwiększenie wycieków z wodociągów. Analitycy wydziału chcą wiedzieć, jaki wpływ na liczbę wycieków ma łączna długość rur w porównaniu z wpływem pewnych właściwości rur (takich jak ich wiek lub obwód). Na diagramie punktowym można przedstawić łączną liczbę wycieków w odniesieniu do łącznej długości rur w poszczególnych strefach.

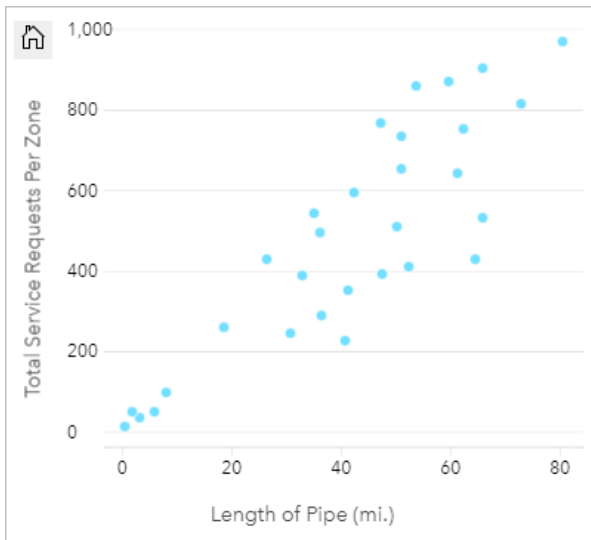


Analitycy Wydziału prac publicznych chcą także dowiedzieć się, czy istnieją różnice między rurami badanymi w różnych okresach roku. Opcja **Kolor według** umożliwia określanie stylu punktów za pomocą unikalnych kolorów dla każdej unikalnej wartości w określonym polu.

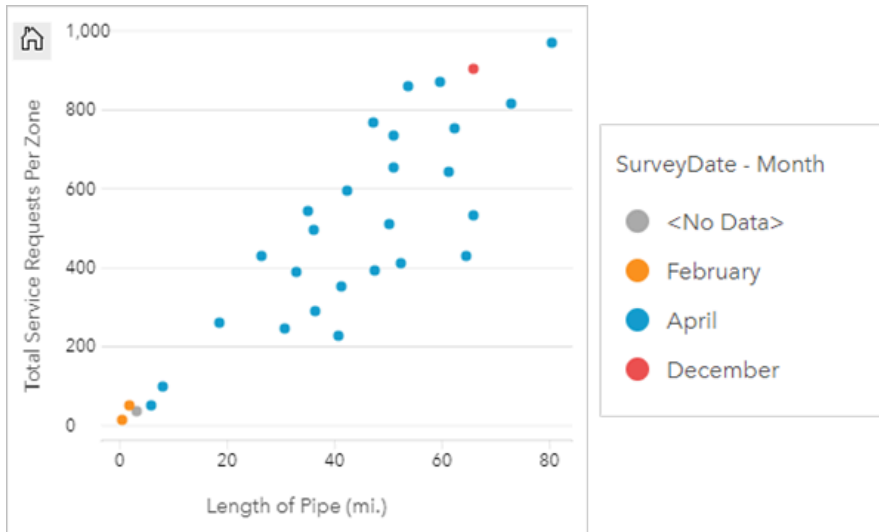


Z diagramu punktowego wynika, że badania rur są wykonywane najczęściej w kwietniu.

Na diagramie punktowym można przeprowadzić [analizę regresji](#) w celu szacowania siły i kierunku relacji między zmienną zależną i niezależną. Modele statystyczne są przedstawiane za pomocą linii prostej lub krzywej w zależności od wybranej statystyki diagramu. Można dodać wartość R<sup>2</sup>, aby określić miarę wpływu długości rur na liczbę wycieków.

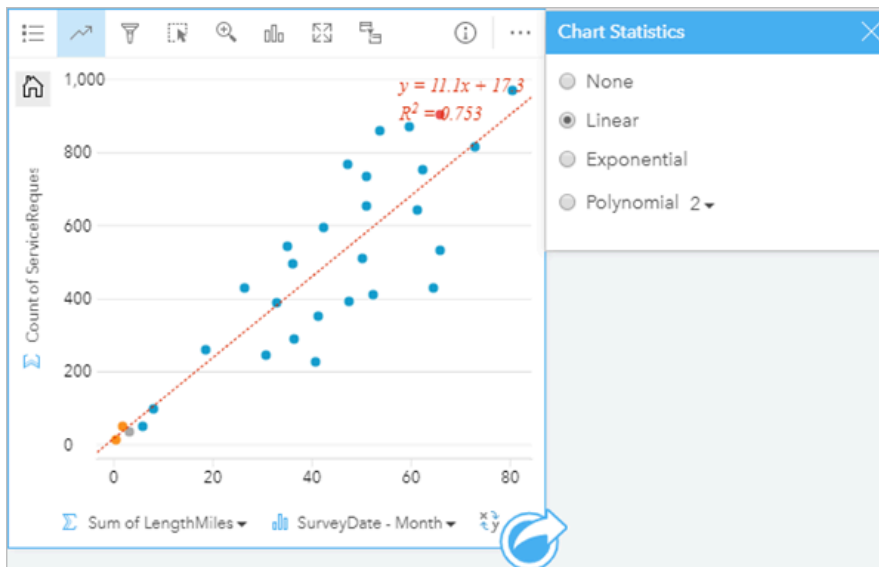

### Dodanie trzeciej zmiennej

W Wydziale prac publicznych zauważono zwiększenie wycieków z wodociągów. Analitycy wydziału chcą wiedzieć, jaki wpływ na liczbę wycieków ma łączna długość rur w porównaniu do wpływu pewnych właściwości rur (takich jak ich wiek lub obwód). Chcą oni również wiedzieć, czy istnieje związek między liczbą wycieków lub długością rur, a dziennymi kosztami (z uwzględnieniem budowy, obsługi i napraw, jak również strat zasobów spowodowanych wyciekami). Do zobrazowania łącznej liczby wycieków w porównaniu do łącznej długości rur w każdej strefie, gdzie wielkości punktów reprezentują koszty dzienne, można użyć diagramu punktowego z symbolami proporcjonalnymi.

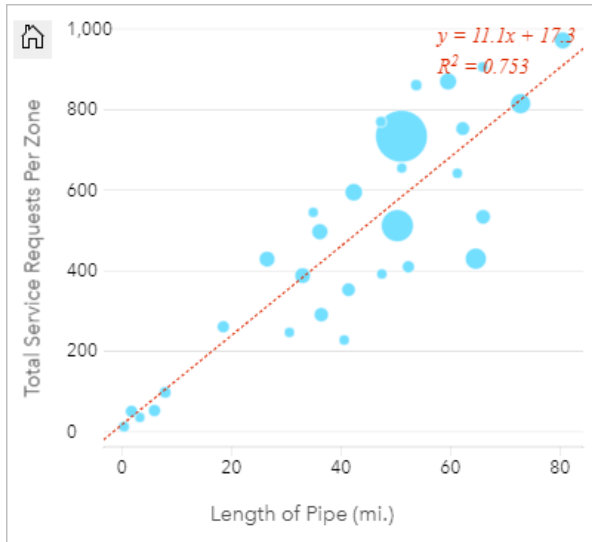


**Wskazówka:**



Przecignij pole liczbowe na stronę i upuść je na diagram punktowy, aby umieścić na nim symbole stopniowane.

Analitycy Wydziału prac publicznych chcą także dowiedzieć się, czy istnieją różnice między rurami badanymi w różnych okresach roku. Opcja **Kolor według** umożliwi określenie stylu punktów za pomocą unikalnych kolorów dla każdej unikalnej wartości w określonym polu.

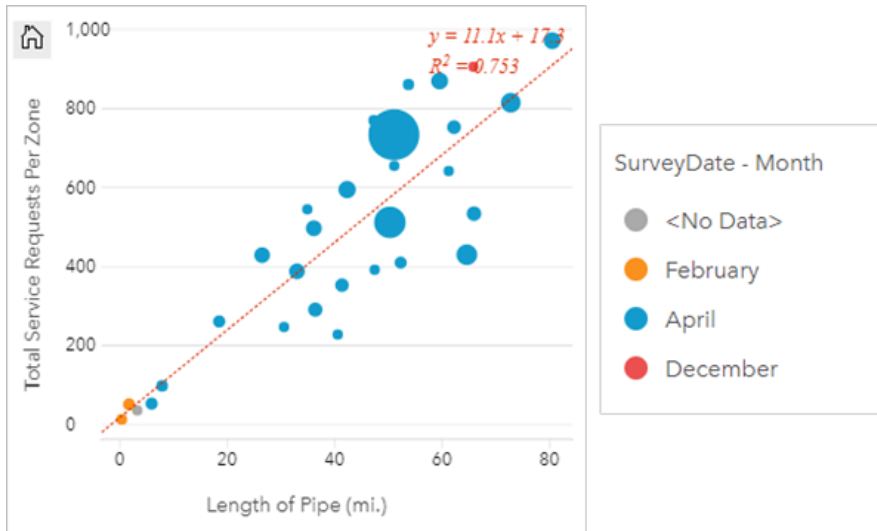

Z diagramu punktowego wynika, że badania rur są wykonywane najczęściej w kwietniu.

## Tworzenie diagramu punktowego

Aby utworzyć diagram punktowy, wykonaj poniższe czynności:


1. Wybierz dwa pola liczbowe  $\Sigma$  lub wskaźnika/współczynnika  $\frac{A}{B}$ .


### **Wskazówka:**

Można **wyszukiwać pola** przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz diagram punktowy, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - c. Upuść wybrane pola na obszar **Diagram punktowy**.



### **Wskazówka:**


Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Diagramy punktowe można także tworzyć za pomocą polecenia **Wyświetl diagram punktowy** dostępnego po kliknięciu przycisku **Działanie**  w obszarze **Znajdź odpowiedzi > Jakże występują powiązania**.

## Uwagi dotyczące korzystania


Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:


- Na karcie **Legenda**  wyświetlane są symbole i wartości znajdujące się na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową (opcja dostępna, gdy stosowana jest zmienna **Kolor według**). Przycisk **Legenda pływająca**  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Przy użyciu legendy można dokonywać wyborów na diagramie.
- Na karcie **Styl**  można zmienić rozmiar symbolu, kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol), grubość obrysu i kolor obrysu na diagramie.

Za pomocą przycisku **Statystyki diagramu** można dodać do diagramu punktowego linię najlepszego dopasowania . Linią najlepszego dopasowania może być krzywa **liniowa**, **wykładnicza** lub **wielomianowa**. Na diagramie zostaną także wyświetlone równanie linii najlepszego dopasowania oraz wartość R2.

Statystyka	Opis
Liniowy	W regresji liniowej przez zestaw wartości przeprowadzana jest linia prosta w taki sposób, aby odległości między wartościami, a dopasowaną linią były jak najmniejsze. Linia nachylona dodatnio (od lewego dolnego do prawego górnego rogu diagramu) oznacza dodatnią relację liniową. Relacja dodatnia oznacza, że wartości obu zmiennych jednocześnie rosną. Linia nachylona ujemnie wskazuje ujemną relację liniową. Relacja ujemna oznacza, że ze wzrostem jednej wartości druga wartość maleje. Relację można określić ilościowo za pomocą miary dokładności dopasowania, na przykład R2. Im wartość tej miary jest bliższa 1, tym silniejsza jest relacja.
Wykładnicza	W celu określenia modelu relacji nieliniowej zachodzącej między danymi obliczana jest skierowana w górę krzywa wykładnicza najlepszego dopasowania (wartość parametru R2 dla regresji liniowej równa lub bliska 0).
Wielomianowa	W celu określenia relacji nieliniowej zachodzącej między danymi obliczana jest krzywa najlepszego dopasowania (wartość parametru R2 dla regresji liniowej równa lub bliska 0). W obliczeniach domyślnie używane jest równanie wielomianu drugiego stopnia. Można je zmienić na równanie wielomianu trzeciego lub czwartego stopnia.

Istnieje możliwość dodania trzeciej zmiennej liczbowej lub zmiennej wskaźnika/współczynnika do diagramu punktowego przez zaznaczenie pola na panelu danych i przeciągnięcie go na istniejącą kartę diagramu punktowego. Wynikiem jest diagram punktowy z symbolami proporcjonalnymi, na którym rozmiary symboli punktowych reprezentują wartości trzeciej zmiennej.

Przycisk **Przestaw pola**  umożliwia przełączanie zmiennych na osiach x i y.

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem punktowym, a [tabelą podsumowania](#).

Kliknięcie osi x lub y pozwala zmienić skalę między **Liniową** i **Logarytmiczną**.


## Tworzenie i używanie diagramu szeregów czasowych

Diagramy szeregów czasowych umożliwiają wizualizację trendów występujących w liczbach lub wartościach liczbowych. Ponieważ informacje o dacie i czasie to dane ciągłe, dla których można określić kategorie (wyrażone jako zakresy wartości), punkty są rysowane wzdłuż osi x i są łączone linią ciągłą. Brakujące dane są wyświetlane za pomocą linii przerywanej.

Diagramy szeregów czasowych umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jak zmienia się trend w czasie?


### Przykład

Analitik kryminolog bada trendy przestępczości w swoim mieście w celu określenia, czy inicjatywy mające na celu zmniejszenie przestępczości były skuteczne. Analitik korzysta z diagramu szeregów czasowych i porównuje liczby zdarzeń na przestrzeni czasu do czasu realizacji programów zmniejszenia przestępczości.

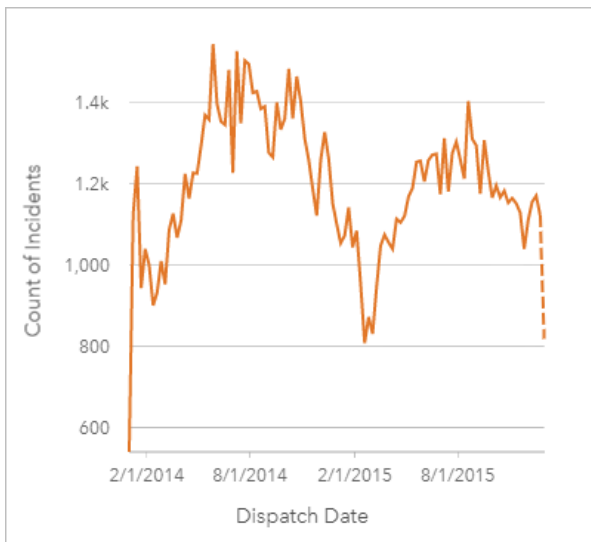

Powyższy diagram pokazuje maksymalną liczbę zdarzeń w okresie od maja 2014 roku do października 2014 roku i ponownie od maja 2015 roku do września 2015 roku. Liczba zdarzeń zmniejszyła się w lutym w latach 2014 i 2015. Jeśli w tych miesiącach był wdrażany program zmniejszenia przestępczości, można zakładać, że program okazał się skuteczny, ale tylko na pewien czas.

Analitik stwierdza, że sama tylko łączna liczba zdarzeń w ciągu dwóch lat nie daje pełnego obrazu. Utworzenie podgrup na diagramie szeregów czasowych według innego pola, na przykład rodzaju przestępstwa, może rzucić więcej światła na skuteczność programów w przypadku zdarzeń różnych typów.

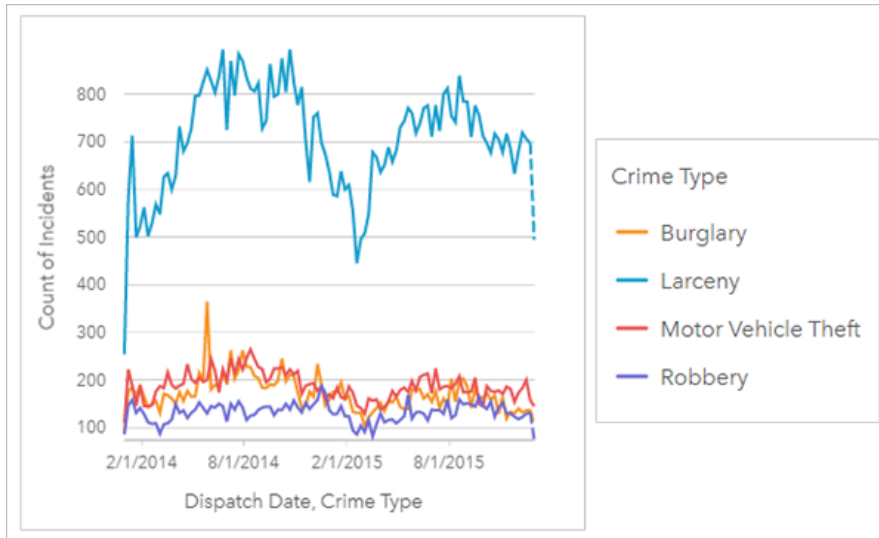

Powyższy zgrupowany diagram szeregów czasowych wskazuje, że większość zdarzeń należała do kategorii Larceny (kradzież). Liczba przypadków kradzieży wykazuje podobny rozkład jak przy niezgrupowanych szeregach czasowych. Inne typy zdarzeń, jak włamania, kradzieże pojazdów silnikowych i rabunki, wykazują względnie stały poziom na przestrzeni dwóch lat, z wyjątkiem szczytowej liczby włamań w maju 2015 roku. W oparciu o dane prezentowane na zgrupowanym diagramie szeregów czasowych analityk zaleci ukierunkowanie programu w celu zmniejszenia liczby kradzieży w mieście.











#### **Notatka:**

Podczas analizy zgrupowanego diagramu szeregów czasowych pomocne może być dodatkowo uwzględnienie następujących kart:

- Powiązana mapa o stylu określonym przez to samo pole, którego użyto do grupowania diagramu szeregów czasowych, na przykład Dzień tygodnia. W przypadku manipulacji diagramem szeregów czasowych lub mapą jednocześnie widoczne są wzorce związane z kategoriami oraz czasowe i przestrzenne.
- Powiązany diagram słupkowy wykorzystujący pole, którego użyto do grupowania diagramu szeregów czasowych. Można na nim wyświetlić najwyższe i najniższe wartości według podgrup diagramu.

## Tworzenie diagramu szeregów czasowych

Aby utworzyć diagram szeregów czasowych, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Jedno lub większa liczba pól daty/czasu 
  - Jedno lub większa liczba daty/czasu  i dodatkowo jedno lub większa liczba pól  liczbowych bądź wskaźnika/współczynnika 
  - Jedno pole daty/czasu  i dodatkowo pole znakowe 
  - Jedno pole daty/czasu  i dodatkowo pole liczbowe  lub wskaźnika/współczynnika  i dodatkowo pole znakowe 




### **Notatka:**


Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz diagram szeregów czasowych, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Upuść wybrane pola na strefę upuszczania **Szeregi czasowe**.

### **Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).





Diagramy szeregów czasowych można także tworzyć za pomocą polecenia **Szeregi czasowe** dostępnego po kliknięciu przycisku **Działanie**  w obszarze **Znajdź odpowiedzi > Jak się zmieniło?**

### **Notatka:**

Podczas przeciągania pola daty/czasu na stronę strefa upuszczania **Diagram** zostaje zastąpiona strefą upuszczania **Szeregi czasowe**. Zmiana wynika stąd, że diagram szeregów czasowych jest jedynym typem diagramu, który można utworzyć za pomocą pola daty/czasu.

## Uwagi dotyczące korzystania

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Karta **Legenda**  umożliwia wyświetlenie symboli na diagramie. Przycisk wywołujący legendę  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Przy użyciu legendy można dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową (tylko unikalne symbole).
- Karta **Opcje**  służy do pokazania lub usunięcia suwaka czasu z karty albo do pokazania wypełnienia gradientowego poniżej linii szeregu czasowego. Jeśli suwak czasu zostanie usunięty, nadal można powiększyć do odstępu czasu, klikając i przeciągając wskaźnik na diagramie.
- Na karcie **Styl**  można zmienić kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol) oraz wzorec i grubość linii.

Trendy na diagramie szeregów czasowych mogą być przedstawione za pomocą liczby obiektów w czasie lub jako pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika. Wartości na linii trendu można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości dla diagramu.

### **Notatka:**

Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).

Oś X przedstawia pola daty/czasu wizualizowane na diagramie. Za pomocą strzałki znajdującej się obok nazw pól

można dokonać wyboru lub anulować wybór pól daty/czasu do wyświetlenia na diagramie. W przypadku wyboru wielu pól daty/czasu na osi Y może zostać wyświetlone jedynie jedno pole liczbowe lub zliczenie.

Na osi Y są pokazane pola zliczania lub pola liczbowe oraz statystyki wizualizowane na diagramie. Za pomocą strzałki znajdującej się obok osi Y można dokonać wyboru lub anulować wybór pól liczbowych albo pól wskaźnika/współczynnika do wyświetlenia na diagramie. W przypadku wyboru wielu pól liczbowych albo pól wskaźnika/współczynnika na osi X może zostać wyświetlone jedynie jedno pole daty/czasu.





#### **Wskazówka:**



Przeciągnij dodatkowe pola daty/czasu lub pola liczbowe do istniejących szeregów czasowych, aby dodać je do diagramu. Pola muszą pochodzić z tego samego zestawu danych, który został użyty do utworzenia diagramu.

Opcjonalnie można na osi X wybrać pole **Grupuj według**. Pole **Grupuj według** musi być polem znakowym. Jest ono używane do dzielenia linii trendu na podkategorie. Pole **Grupuj według** jest jedynie dostępne na diagramach szeregów czasowych zawierających jedno pole daty/czasu i jedno pole liczbowe lub zliczenie.

Przycisk **Statystyki diagramu**  umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyła, dolnego kwartyła lub wartości niestandardowej.

Aby powiększyć konkretny odstęp czasu, użyj górnego i dolnego uchwyty suwaka czasu. Możesz również przeciągnąć wskaźnik na diagramie, aby powiększyć do konkretnego interwału. Użyj przycisku **Domyślny zasięg**  w celu powrotu do pełnego zakresu danych.



#### **Notatka:**

Powiększenie do odstępu czasu nie spowoduje wybrania ani filtrowania danych, a także nie zmieni interwałów binowania.

Kliknięcie osi y pozwala zmienić skalę między **Liniową** i **Logarytmiczną**.


## Tworzenie i używanie mapy drzewa

Za pomocą mapy drzewa można przedstawić dane w postaci hierarchicznej z użyciem zagnieżdżonych prostokątów. Mapa drzewa jest podobna do diagramu drzewa, na którym wartości liczbowe należące do poszczególnych gałęzi są przedstawione w postaci prostokątów o różnych rozmiarach. Większy prostokąt oznacza wyższą wartość liczbową.

Mapy drzewa umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest udział poszczególnych kategorii w wartości łącznej?


### Przykłady

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Etapem analizy jest porównanie łącznej wartości polis należących do poszczególnych klas. Mapa drzewa umożliwia wyświetlenie udziału ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla każdej klasy polisy.

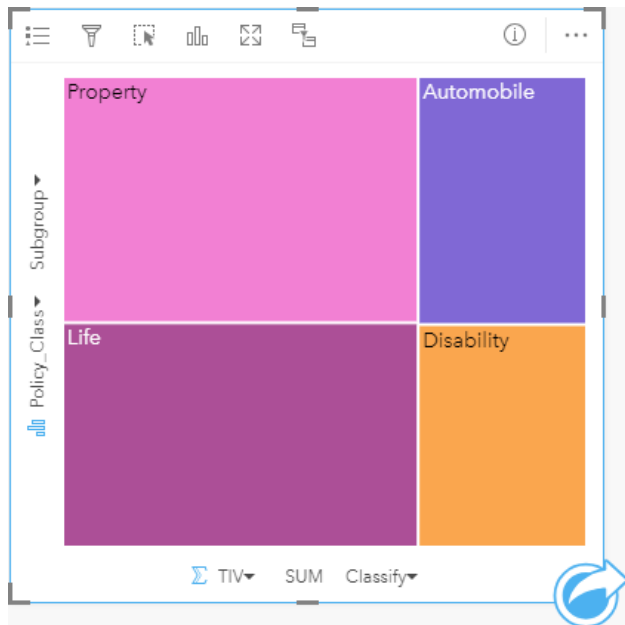

*Ta mapa drzewa ma cztery prostokąty (po jednym dla każdej klasy polis), w której każdy prostokąt reprezentuje część sumy ubezpieczonej wartości.*

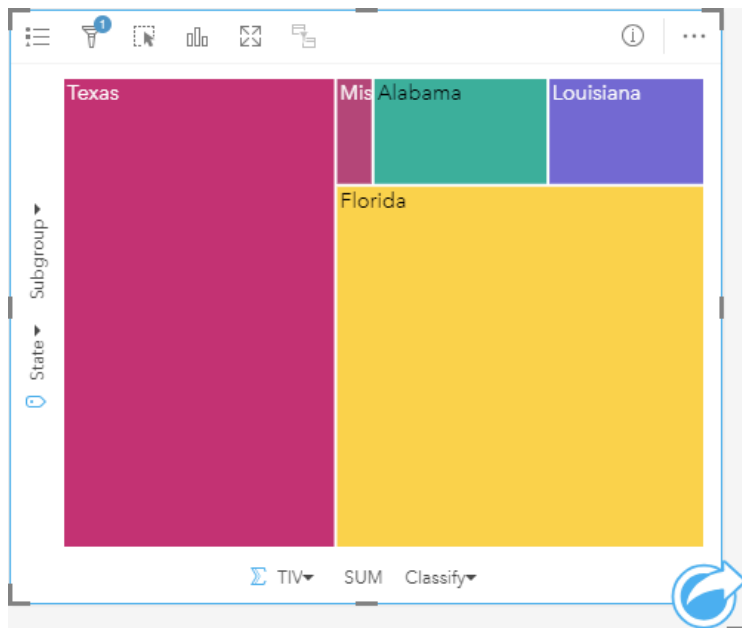



Firma ubezpieczeniowa postanawia ograniczyć swoje działania do stanów położonych u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Korzystając z pola lokalizacji, analityk może utworzyć przestrzenną mapę drzewa przedstawiającą całkowitą wartość ubezpieczeń dla każdego stanu (Teksas, Missisipi, Luizjana, Alabama i Floryda), na której stany są uporządkowane według lokalizacji geograficznej.



Ta przestrzenna mapa drzewa ma pięć prostokątów reprezentujących całkowitą wartość ubezpieczeń w poszczególnych stanach nad Zatoką Meksykańską.

## Tworzenie mapy drzewa

Aby utworzyć mapę drzewa, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  - Jedno lub dwa pola znakowe 
  - Jedno lub dwa pola znakowe  i dodatkowo jedno lub dwa pola liczbowe  bądź pole wskaźnika/współczynnika 

### **Notatka:**


Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz mapę drzewa, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - c. Upuść wybrane pola na obszar **Mapa drzewa**.











Dodatkowo można utworzyć [przestrzenną mapę drzewa](#), na której dane są wyświetlane tak samo jak na normalnej mapie drzewa, ale ułatwia ona rozmieszczanie danych z komponentem geograficznym, ponieważ ma możliwość tworzenia kartogramów mozaikowych na potrzeby geowizualizacji (Wood J., Dykes J., 2008).

### **Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

## Tworzenie przestrzennej mapy drzewa

Aby utworzyć przestrzenną mapę drzewa, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Pole lokalizacji 
  - Pole lokalizacji  i pole znakowe 
  - Pole lokalizacji  i jedno lub dwa pola liczbowe  bądź pole wskaźnika/współczynnika 
  - Pole lokalizacji , pole znakowe  i jedno lub dwa pola liczbowe  bądź pole wskaźnika/współczynnika 

### **Notatka:**

Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.




- Utwórz przestrzenną mapę drzewa, wykonując poniższe czynności:
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - Upuść wybrane pola na obszar **Mapa drzewa**.


## Uwagi dotyczące korzystania



Mapy drzewa bez pól liczbowych lub z jednym polem tego typu są przedstawiane za pomocą symboli unikalnych. Pole znakowe wybrane na osi y grupuje dane według unikalnych kategorii, które są wyświetlane w postaci proporcjonalnych prostokątów w różnych kolorach. Umieszczenie wskaźnika myszy nad prostokątem powoduje wyświetlenie sumy lub liczby dla danej kategorii.

Mapy drzewa z dwoma polami liczbowymi mogą być wyświetlane przy użyciu stopniowania kolorów.

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Przy użyciu karty **Legenda**  można dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową (tyko unikalne wartości). Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
- Na karcie **Styl**  można zmienić kolor obrysu diagramu.

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między mapą drzewa, a innymi wizualizacjami, takimi jak [mapa unikalnych wartości](#), [tabela podsumowania](#), [diagram słupkowy](#) lub [diagram liniowy](#).

Przy tworzeniu mapy drzewa do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .

## Jak działają mapy drzewa

W aplikacji ArcGIS Insights można utworzyć mapy drzewa dwóch typów: przestrzenne i nieprzestrzenne. Strukturę mapy drzewa definiują wartości kategorii lub lokalizacje obiektów. Wartości numeryczne definiują natomiast rozmiar i kolor poszczególnych prostokątów. W przypadku obu tych typów map obszar reprezentuje wartość liczbowa widoczną na osi x. Można dodać podkategorię, która zostanie osadzona wewnątrz kategorii, a różne kategorie można łatwo rozpoznawać na podstawie różnych kolorów. Drugiego pola liczbowego można użyć do klasyfikowania wartości na mapie drzewa przy użyciu naturalnych przerw.

## Materiały referencyjne

Wood, Jo and Jason Dykes. „Spatially Ordered Treemaps”, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 14, no. 6 (Nov–Dec 2008): 1348-1355.


## Tworzenie i używanie diagramu bąbelkowego

Diagram bąbelkowy umożliwia wizualizację powiązań między danymi związanymi z kategoriami.

Diagramy bąbelkowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: W jaki sposób dane są powiązane? Jak wiele jest powiązań? Jak jest rozpowszechniana?

### Przykład

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Zarząd firmy chce wiedzieć, ile polis w każdej klasie sprzedano w odniesieniu do pozostałych klas. Do wizualnego porównania liczby polis w każdej klasie względem pozostałych klas polis można użyć diagramu bąbelkowego z użyciem kategorii.

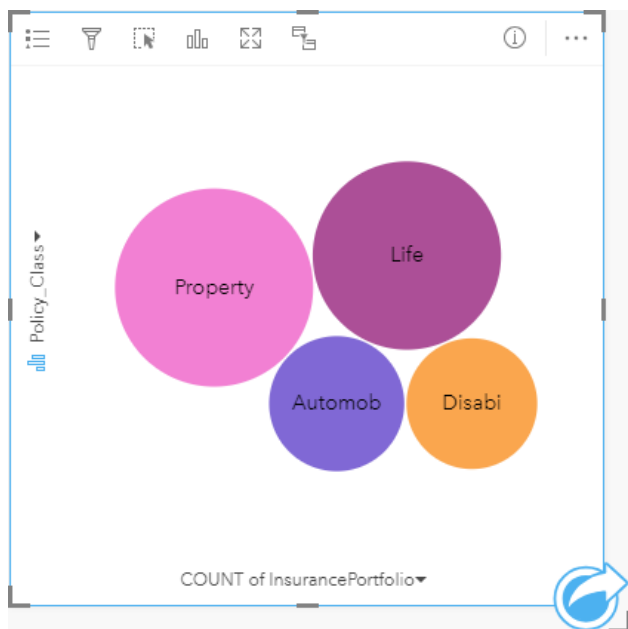

### Tworzenie diagramu bąbelkowego

Aby utworzyć diagram bąbelkowy, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Pole znakowe
  - Pole znakowe i dodatkowo pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika

#### **Notatka:**


Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

- Utwórz diagram bąbelkowy, wykonując poniższe czynności:
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.

- c. Upuść wybrane pola na obszar **Diagram bąbelkowy**.




 **Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).


## Uwagi dotyczące korzystania



Diagramy bąbelkowe są przedstawiane za pomocą symboli unikalnych.

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Przy użyciu karty **Legenda**  można dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
- Na karcie **Styl**  można zmienić kolor obrysu diagramu.

Każdy bąbelek na diagramie bąbelkowym reprezentuje liczbę obiektów w danej kategorii albo sumę pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika.

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem bąbelkowym, a innymi wizualizacjami, takimi jak [mapa unikalnych wartości](#), [tabela podsumowania](#), [diagram kolumnowy](#) lub [diagram pierścieniowy](#).

Przy tworzeniu diagramu bąbelkowego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .



## Tworzenie i używanie diagramu liniowego

Diagramy liniowe prezentują informacje w postaci serii punktów danych połączonych liniami prostymi. Kategorie są wyświetlane na osi x, a statystyki na osi y. W przeciwieństwie do diagramów szeregów czasowych, w przypadku których na osi kategorii używa się tylko daty i czasu, diagramy liniowe umożliwiają użycie pól znakowych na osi kategorii.

Diagramy liniowe umożliwiają udzielanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład wartości liczbowych lub jakie są ich sumy według kategorii?

### Przykład

Instytucja ekologiczna śledzi zjawisko suszy w Południowej Kalifornii i chce porównać poziomy opadów w regionie w celu określenia miast, które są najbardziej na nią narażone. Instytucja używa diagramu liniowego do przedstawienia łącznych opadów dla każdego miasta.

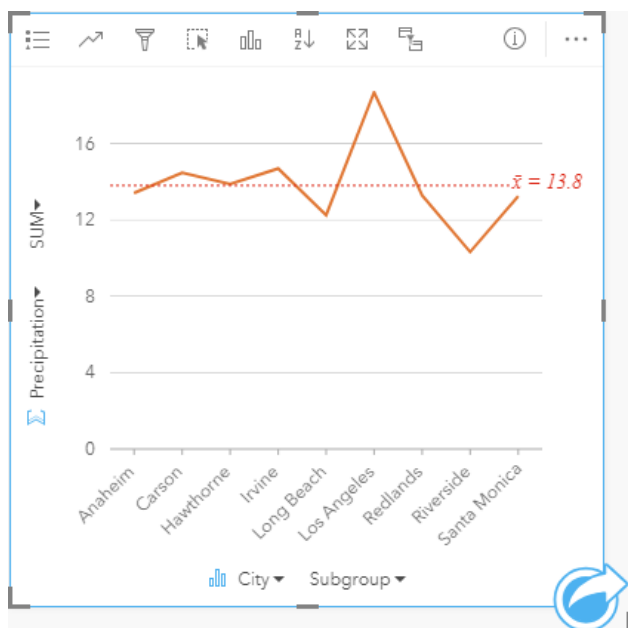


Diagram liniowy pokazuje, jak wielkość opadów zmienia się w zależności od miasta.

## Tworzenie diagramu liniowego

Aby utworzyć diagram liniowy, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Jedno lub dwa pola znakowe
  - Jedno lub dwa pola znakowe i dodatkowo pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika

### Notatka:

Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

- Utwórz diagram liniowy, wykonując poniższe czynności:

- a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
- b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
- c. Upuść wybrane pola na obszar **Diagram liniowy**.




**Wskazówka:**



Przeciągnij pasujące pole znakowe z drugiego zestawu danych do swojego diagramu liniowego, aby utworzyć [diagram łączony](#).







**Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

## Uwagi dotyczące korzystania

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:


- Karta **Legenda**  służy do wyświetlania symboli na diagramie. Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Przy użyciu legendy można dokonywać wyborów na diagramie, gdy zastosowano podgrupę. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
- Karta **Opcje**  umożliwia zastosowanie parametru **Wygładź linię**. Wygładzona linia najlepiej nadaje się w sytuacjach, gdy wyświetlane są trendy w danych, w których nie występują nagłe zmiany, a nie do wyświetlania konkretnych wartości. Na przykład prezentowanie miesięcznych trendów zmiany temperatury z użyciem wygładzonych linii jest skutecznym sposobem analizowania sezonowości.
- Karta **Styl**  umożliwia zmianę koloru symboli (tylko pojedynczy symbol), zmianę wzoru i grubości linii lub włączenie bądź wyłączenie etykiet. W postaci etykiet wyświetlane są wartości liczbowe powiązane z diagramem. Można skonfigurować ich pozycję, orientację i liczbę miejsc dziesiętnych. Na potrzeby etykiet można wybrać liczbę miejsc dziesiętnych w zakresie od 0 do 5 bądź wybrać opcję **Domyślne** albo **Automatyczne**. Opcja **Domyślne** powoduje skrócenie dużych liczb, a opcja **Auto** — automatyczny wybór odpowiedniej dokładności.


Trendy na diagramie liniowym mogą być przedstawione za pomocą liczby obiektów w czasie lub jako pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości na linii trendu można obliczać jako sumy bądź wartości minimalne, maksymalne lub średnie albo jako mediany wartości pola dla każdego punktu w czasie.






**Notatka:**

Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).

Przycisk **Statystyki diagramu**  umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyla, dolnego kwartyla lub wartości niestandardowej.

Przycisk **Sortuj**  umożliwia sortowanie danych związanych z kategoriami rosnąco albo malejąco według zmiennej liczbowej lub alfabetycznie.

Za pomocą przycisku **Typ wizualizacji**  można przełączać się bezpośrednio między diagramem liniowym i innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [diagram kolumnowy](#) lub [diagram bąbelkowy](#).

Przy tworzeniu diagramu liniowego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .

## Tworzenie i używanie diagramu strunowego


Diagramy strunowe umożliwiają atrakcyjne i czytelne przedstawianie tabelarycznych zestawów danych w sposób ilustrujący skierowane relacje zachodzące między kategoriami.

Diagramy strunowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak:

- Jaka jest wielkość przepływu między kategoriami?
- Czy w przepływie występują anomalie, różnice lub podobieństwa?

### Przykłady


Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Etapem analizy jest porównanie całkowitej wartości ubezpieczeń (TIV) związanej z polisami należącymi do poszczególnych klas w różnych miastach. Diagram strunowy umożliwia wizualizację rozkładu podgrup dla każdej kategorii.

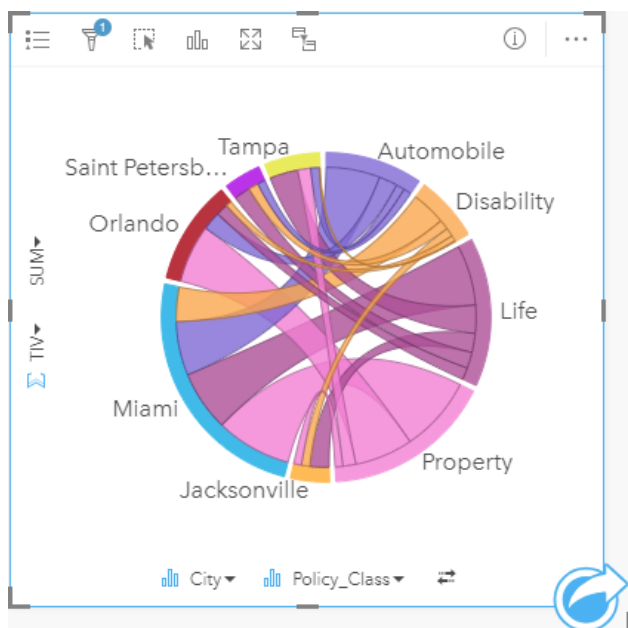

Powyższy diagram strunowy przedstawia sumę wartości TIV dla każdej kategorii polisy ubezpieczeniowej w różnych miastach. Wartości pola Policy\_Class (Property, Life, Disability i Automobile) (Majątkowa, Na życie, Utrata możliwości pracy i Komunikacyjna) oraz wartości pola City (Miami, Jacksonville, Orlando, Saint Petersburg i Tampa) są wyświetlane w postaci kolorowych łuków na okręgu. Długość łuku i grubość struny są określone przez sumę wartości TIV. Widać nie tylko miasto lub klasę polis, w przypadku których zarejestrowano najwyższe i najniższe wartości, ale także klasy polis składające się na sumę wartości TIV dla każdego miasta. W Miami zarejestrowano największą sumę wartości TIV w każdej klasie polis, natomiast w takich miastach, jak Saint Petersburg i Jacksonville występują polisy należące do trzech spośród czterech klas polis.

Jeśli wartości w dwóch polach kategorii są takie same, używana jest kompozycja wskaźnika/współczynnika. Każda struna jest dwukierunkowa, a jej grubość i wartość są określone przez zasięg relacji lub wielkość przepływu między kategoriami.

Wydział biura spisowego bada przepływy migracji między ośmioma stanami zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych w konkretnym roku. Charakter migracji między stanami można określić za pomocą diagramu strunowego.

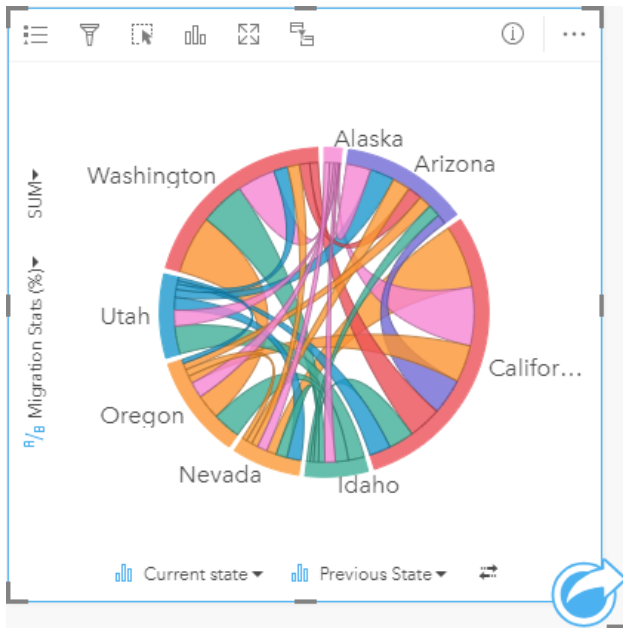

Stany (Alaska, Arizona, Kalifornia, Idaho, Nevada, Oregon, Utah oraz Waszyngton) są wyświetlane w postaci różnokolorowych łuków okręgu. Długość łuku odpowiadającego danemu stanowi reprezentuje przepływ (migrację) do tego stanu. Pozwala to zilustrować stany, w których zarejestrowano największy napływ ludności. Struny pokazują skierowany przepływ między stanami. W kompozycji współczynnika każda struna reprezentuje dwukierunkowy przepływ między dwoma stanami, dlatego zwięzające się struny oznaczają większy przepływ w jednym kierunku niż w przeciwnym. Na przykład więcej osób przeniosło się z Alaski do Kalifornii niż w kierunku przeciwnym.

## Tworzenie diagramu strunowego

Aby utworzyć diagram strunowy, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  - Dwa pola znakowe
  - Dwa pola znakowe i dodatkowo pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika


### Notatka:


Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

- Utwórz diagram strunowy, wykonując poniższe czynności:
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - Upuść wybrane pola na obszar **Diagram strunowy**.



### **Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Diagramy strunowe można także tworzyć za pomocą polecenia **Wyświetl diagram strunowy** dostępnego po kliknięciu przycisku **Działanie**  w obszarze **Znajdź odpowiedzi > Jakie występują powiązania?**

## Uwagi dotyczące korzystania

Diagramy strunowe są przedstawiane za pomocą unikalnych kolorów.


Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. W panelu **Opcje warstwy** można dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.



Kategorie są rozmieszczone na okręgu jako łuki. Struny to połączenia między łukami okręgu, które przedstawiają relacje lub przepływ między dwiema kategoriami. Długość każdego łuku i grubość każdej struny są określone przez wartość odpowiedniego elementu.

Wartości na diagramie strunowym mogą symbolizować liczby obiektów w danej kategorii lub pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola.

### **Notatka:**

Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem strunowym, a innymi wizualizacjami, takimi jak pogrupowana [tabela podsumowania](#), [diagram słupkowy](#) z polem Podgrupa, [zegar danych](#) lub [diagram skupień](#).

Przy tworzeniu diagramu strunowego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .

## Tworzenie i używanie zegara danych


Zegar danych to diagram w kształcie koła, który jest podzielony na komórki za pomocą kombinacji koncentrycznych okręgów i linii promieni podobnych do szprych w kole roweru. Koncentryczne okręgi dzielą dane w jeden sposób, np. według miesiąca, a linie promieni w inny, np. według dnia miesiąca.

Za pomocą zegara danych można przedstawić rozkład danych w dwóch wymiarach, co pozwala dostrzec zależności, które bez tego mogłyby pozostać niewykryte. Zegary danych są przydatne przy wizualizowaniu trendów w danych czasowych. Ułatwiają przedstawienie danych pochodzących z różnych przedziałów czasu.

Zegary danych umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład czasowy zestawu danych przy dwóch różnych częstotliwościach?



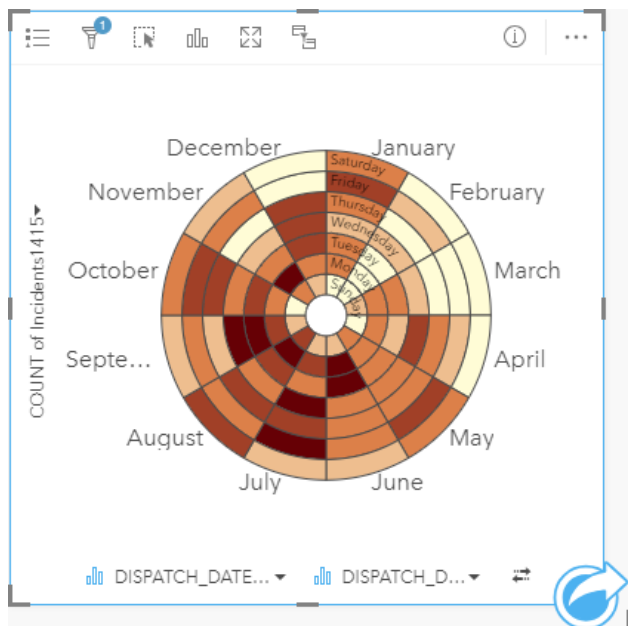

### Przykłady

Analityk kryminalny bada popełnione w mieście przestępstwa związane z kradzieżą. Sprawdza on, na które dni tygodnia i miesiące przypada najczęściej i najmniej zdarzeń w celu znalezienia wzorców i głównych przyczyn przestępczości w mieście. Zegar danych umożliwia przedstawienie względnej częstości popełniania przestępstw w ciągu roku.



### Tworzenie zegara danych

Aby utworzyć zegar danych, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  - Dwa pola znakowe 
  - Dwa pola znakowe  i dodatkowo pole liczbowe  bądź pole wskaźnika/współczynnika 


#### **Notatka:**


Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz zegar danych, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - c. Upuść wybrane pola na obszar **Zegar danych**.

#### **Wskazówka:**





Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).


Zegary danych można także tworzyć za pomocą polecenia **Wyświetl zegar danych** dostępnego po kliknięciu przycisku **Działanie**  w obszarze **Znajdź odpowiedzi > Jak się zmieniło?**



## Uwagi dotyczące korzystania

Zegary danych są reprezentowane przy użyciu skali barw.

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Przy użyciu karty **Legenda**  można dokonywać wyborów na diagramie. Przycisk wywołania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
- Na karcie **Opcje**  można zmienić [typ klasyfikacji i liczbę klas](#).
- Na karcie **Styl**  można zmienić paletę kolorów i kolor obrysu.

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między zegarem danych, a innymi wizualizacjami, takimi jak pogrupowana [tabela podsumowania](#), [diagram liniowy](#) z polem **Podgrupa** lub [diagram skupień](#).

Przy tworzeniu zegara danych do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .



## Tworzenie i używanie diagramu skupień

Diagram skupień umożliwia wyświetlenie relacji liczbowej między dwoma zmiennymi jakościowymi. Diagram skupień składa się z siatki prostokątnej utworzonej na podstawie dwóch zmiennych jakościowych. Każda komórka siatki jest reprezentowana przez wartość liczbową.

Diagramy skupień umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład wartości liczbowych lub jakie są sumy wartości liczbowych według dwóch kategorii? Jak dwie kategorie są powiązane?

### Przykłady

Analityk kryminalny bada częstotliwość popełnianych w mieście przestępstw związanych z kradzieżą. Chce wiedzieć, jakiego rodzaju zdarzenia występują najczęściej i w których miesiącach jest najwięcej przestępstw. Diagram skupień umożliwia przedstawienie względnej częstości popełniania przestępstw w poszczególnych miesiącach.



### Tworzenie diagramu skupień

Aby utworzyć diagram skupień, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  - Dwa pola znakowe
  - Dwa pola znakowe i dodatkowo pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika


#### Notatka:


Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

- Utwórz diagram skupień, wykonując poniższe czynności:
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - Upuść wybrane pola na obszar **Diagram skupień**.

### **Wskazówka:**





Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).


Diagramy skupień można także tworzyć za pomocą polecenia **Wyświetl diagram skupień** dostępnego po kliknięciu przycisku **Działanie**  w obszarze **Znajdź odpowiedzi > Jaki jest rozkład?**



## Uwagi dotyczące korzystania

Diagramy skupień są reprezentowane przy użyciu skali barw.

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Przy użyciu karty **Legenda**  można dokonywać wyborów na diagramie. Przycisk wywołania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
- Na karcie **Opcje**  można zmienić [typ klasyfikacji i liczbę klas](#).
- Na karcie **Styl**  można zmienić paletę kolorów i kolor obrisu.

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem skupień, a innymi wizualizacjami, takimi jak pogrupowana [tabela podsumowania](#), [diagram słupkowy](#) z polem **Podgrupa** lub [zegar danych](#).

Przy tworzeniu diagramu skupień do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .


## Tworzenie i używanie diagramu pudełkowego

Diagramy pudełkowe umożliwiają szybkie wizualne podsumowanie zmienności wartości w zestawie danych. Przedstawiają medianę, górny i dolny kwartyl, wartości minimalne i maksymalne, a także wszystkie wartości odstające w zestawie danych. Wartości odstające mogą ujawniać błędy lub nietypowe wystąpienia w danych. Diagram pudełkowy tworzy się za pomocą pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika na osi y.

Diagramy pudełkowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład moich danych? Czy w zestawie danych istnieją elementy odstające? Jakie są różnice w rozkładzie kilku serii w zestawie danych?


### Przykłady

Analityk rynku bada rentowność sieci handlowej. Diagram pudełkowy dochodu rocznego każdego sklepu może służyć do określenia rozkładu wartości sprzedaży wraz z wartościami minimalnymi, maksymalnymi i medianą.

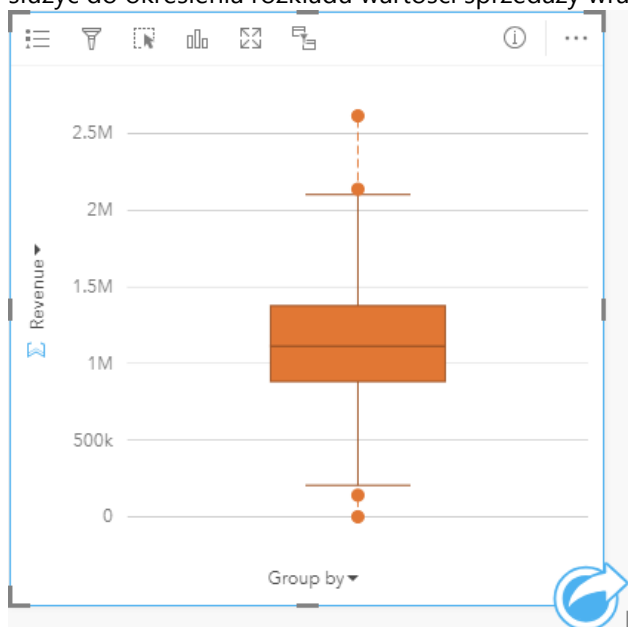

Powyższy diagram pudełkowy pokazuje, że mediana wartości sprzedaży jest równa 1 111 378 \$ (widoczne po umieszczeniu kursora myszy nad diagramem lub po odwróceniu karty za pomocą przycisku **Informacje** ⓘ). Rozkład wygląda na stosunkowo równomierny, z medianą leżącą pośrodku prostokąta i „wąsami” o podobnych rozmiarach. Występują także dolne i górne **elementy odstające** wskazujące analitykowi sklepy dobrze funkcjonujące i sklepy nierentowne.

Aby głębiej wniknąć w strukturę danych, analityk postanawia utworzyć indywidualne diagramy pudełkowe dla poszczególnych regionów, w których sklepy są zlokalizowane. Czyni to, zmieniając ustawienie pola **Grupuj według** na **Region**. W rezultacie zostaną utworzone cztery indywidualne diagramy pudełkowe, które można ze sobą porównywać w celu wychwycenia różnic między danymi pochodzącymi z poszczególnych regionów.

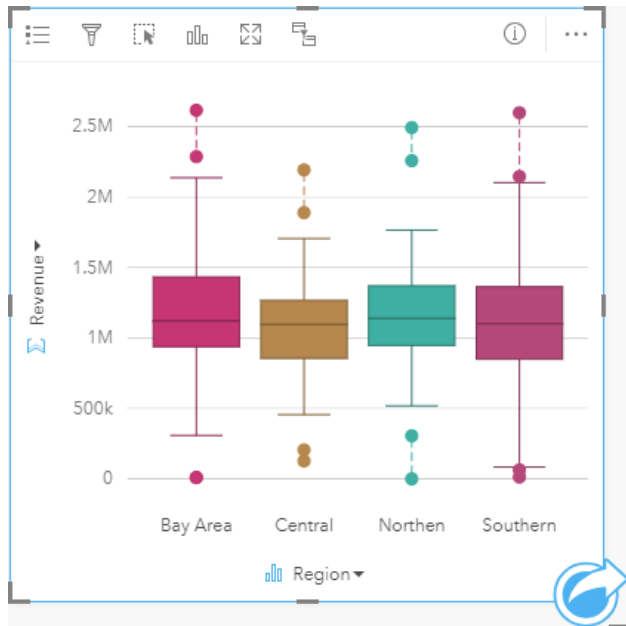

Na podstawie tych diagramów pudełkowych analityk może stwierdzić, że pomiędzy regionami występują niewielkie różnice, w czterech diagramach pudełkowych prostokąty mają podobne rozmiary, a dla wszystkich regionów występują elementy odstające względem zarówno wartości minimalnej, jak i maksymalnej. Jednak wąsy dla regionów północnych i środkowych są nieco bardziej spójne w stosunku do obszaru zatoki i regionów południowych, co wskazuje, że w tych regionach rentowność jest bardziej wyrównana niż w regionach pozostałych. Na obszarze zatoki i w regionach południowych wąsy są trochę dłuższe, co wskazuje, że w tych regionach występują zarówno sklepy o wysokiej rentowności, jak też sklepy nierentowne. Analityk może chcieć dokładniej przeanalizować te dwa regiony, aby poznać przyczynę takich różnic w rentowności.

## Tworzenie diagramu pudełkowego

Aby utworzyć diagram pudełkowy, wykonaj poniższe czynności:


- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Pole liczbowe  $\Sigma$  bądź pole wskaźnika/współczynnika  $R/B$ .
  - Pole liczbowe  $\Sigma$  bądź pole wskaźnika/współczynnika  $R/B$  i dodatkowo pole znakowe  $\text{[ ]}$ .

### **Notatka:**

Można **wyszukiwać pola** przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

- Utwórz diagram pudełkowy, wykonując poniższe czynności:
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - Upuść wybrane pola na obszar **Diagram pudełkowy**.


### **Wskazówka:**




Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).


### **Notatka:**

Diagramy pudełkowe utworzone na podstawie zestawów danych bazy danych muszą mieć co najmniej pięć rekordów. Diagramy pudełkowe o mniej niż pięciu rekordach występują najczęściej przy grupowaniu z użyciem pola znakowego lub po zastosowaniu filtra do zestawu danych albo do karty. Zestawy danych bazy danych są dostępne za pośrednictwem połączeń z bazą danych w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

## Uwagi dotyczące korzystania



Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Karta **Legenda**  staje się dostępna po zastosowaniu pola Grupuj według do osi X na diagramie. Jeśli używane jest pole Grupuj według, zostaną utworzone sąsiadujące diagramy pudełkowe przedstawiające rozkład danych w poszczególnych kategoriach. Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Przy użyciu legendy można dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
- Na karcie **Styl**  można zmienić kolor symbolu na diagramie (tylko pojedynczy symbol).

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem pudełkowym, a innymi wizualizacjami, takimi jak [mapa z symbolami stopniowanymi](#), [tabela podsumowania](#) lub [histogram](#). Jeśli diagram pudełkowy zawiera pole **Grupuj według**, wizualizację można zmienić na diagramy, takie jak [diagram liniowy](#) lub [diagram kolumnowy](#).

Najważniejszą funkcją diagramu pudełkowego jest określanie elementów odstających. Elementy odstające to wartości dużo większe lub dużo mniejsze od pozostałych danych. „Wąsy” na diagramie pudełkowym reprezentują wartości progowe. Wartości leżące poza nimi są uważane za elementy odstające. Jeśli nie występują elementy odstające, wąsy rozciągają się od wartości minimalnej do maksymalnej w zestawie danych. W aplikacji Insights zakresy wartości dolnych i górnych elementów odstających są wskazywane na diagramie pudełkowym w postaci kółek połączonych liniami kropkowanymi.

Każdą statystykę lub zakres na diagramie pudełkowym można wybrać, klikając diagram.


Przy tworzeniu diagramu pudełkowego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola wejściowe i statystyki wynikowe. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .

## Jak działają diagramy pudełkowe

Diagram pudełkowy składa się z następujących komponentów:

- Prostokąt — przedział danych między pierwszym, a trzecim kwartylem. 50 procent danych leży w tym przedziale. Przedział danych między pierwszym, a trzecim kwartylem jest także znany pod nazwą Inter Quartile Range (przedział między kwartylami - IQR).
- Wąs — przedział danych mniejszych od pierwszego kwartylu lub większych od trzeciego kwartylu. Każdy wąs zawiera 25 procent danych. Typowo wąsy nie powinny przekraczać wartości 1,5 razy większej od IQR, co określa wartość progową dla elementów odstających.

- Maksimum — największa wartość w zestawie danych lub największa wartość niewykraczająca poza wartość progową wyznaczoną przez wąsy.
- Trzeci kwartył — wartość, od której 75 procent danych ma mniejszą wartość, a 25 procent danych wartość większą.
- Mediana — środkowa liczba w zestawie danych. Połowa liczb ma większą wartość niż mediana, a połowa wartość mniejszą. Medianę można także nazwać drugim kwartyłem.
- Pierwszy kwartył — wartość, od której 25 procent danych ma mniejszą wartość, a 75 procent danych wartość większą.
- Minimum — najmniejsza wartość w zestawie danych lub najmniejsza wartość niewykraczająca poza wartość progową wyznaczoną przez wąsy.
- Elementy odstające — wartości danych wykraczające poza wartości progowe wyznaczone przez wąsy.

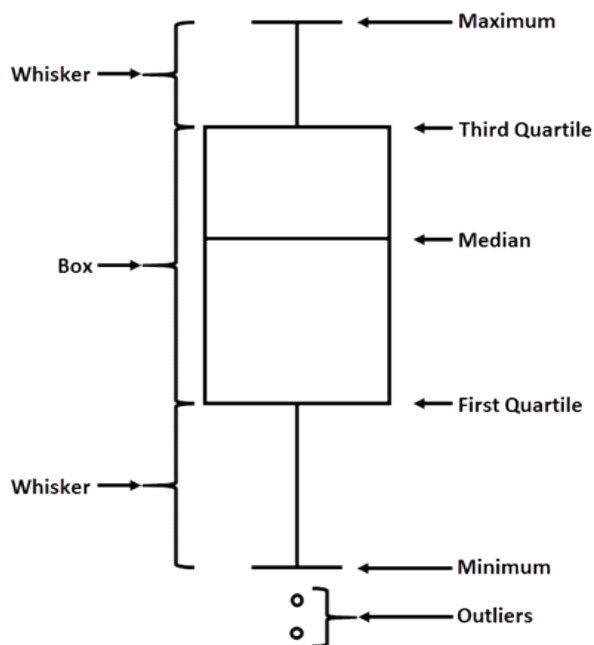

## Tworzenie i używanie diagramu połączeń


Diagramy połączeń przedstawiają wielkość i kierunek relacji między co najmniej dwiema zmiennymi jakościowymi. Są one używane w [analizie połączeń](#) do identyfikowania zachodzących między węzłami relacji, które trudno dostrzec w surowych danych.

Diagramy połączeń umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące danych, takie jak:

- Jakie występują powiązania?
- Jaki jest kierunek przepływu informacji?



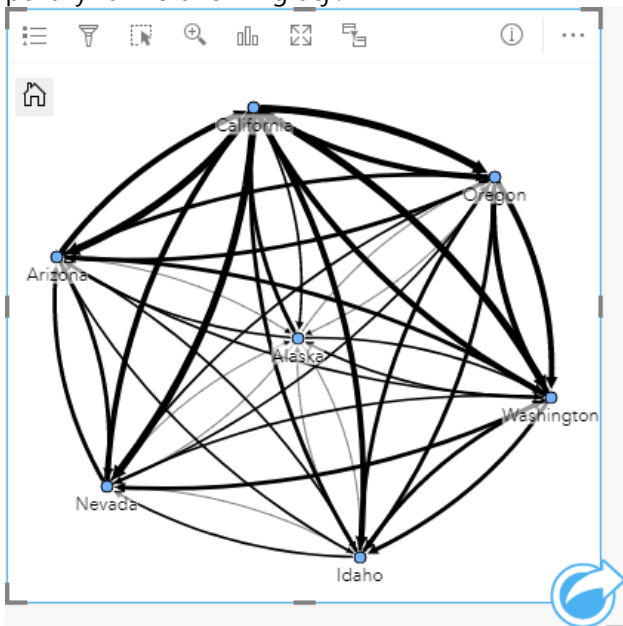

### Przykład

Analityk GIS bada wzorce migracji w Stanach Zjednoczonych. Za pomocą diagramu połączeń można przedstawić współczynnik migracji między poszczególnymi stanami. Diagram połączeń można skonfigurować w taki sposób, aby pokazywał kierunek migracji.



### Tworzenie diagramu połączeń

Aby utworzyć diagram połączeń, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  - Dwa pola znakowe 
  - Dwa pola znakowe  i dodatkowo pole liczbowe  bądź pole wskaźnika/współczynnika 

#### **Notatka:**


Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.


Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz diagram połączeń, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.






- b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
- c. Upuść wybrane pola na obszar **Diagram połączeń**.


### **Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Diagramy połączeń można także tworzyć za pomocą polecenia **Wyświetl diagram połączeń** dostępnego po kliknięciu przycisku **Działanie**  w obszarze **Znajdź odpowiedzi > Jakie występują powiązania?**

## Uwagi dotyczące korzystania

Kliknij węzeł, aby wyświetlić przycisk **Ukryj węzły-liście** , **Skonfiguruj jako węzeł główny**  lub **Skonfiguruj jako węzeł centralny**  i przycisk **Edytuj** . Przycisk **Ukryj węzły-liście** spowoduje zwiniecie wszystkich węzłów połączonych tylko z wybranym węzłem. Aby ponownie wyświetlić węzły, można użyć przycisku **Pokaż węzły-liście** . Przyciski **Skonfiguruj jako węzeł główny** i **Skonfiguruj jako węzeł centralny** spowodują zmianę węzła głównego lub centralnego z węzła o najwyższej centralności na wybrany węzeł. Przycisk **Skonfiguruj jako węzeł główny** jest dostępny tylko dla diagramów korzystających z kompozycji **hierarchicznej**, a przycisk **Skonfiguruj jako węzeł centralny** jest dostępny tylko dla diagramów korzystających z kompozycji **kołowej**. Za pomocą przycisku **Edytuj** można zmienić styl wybranego obrazu. Style symboli, które zostały zmienione za pomocą przycisku **Edytuj** zostaną zapisane w skoroszycie i na stronie, ale nie w modelu.






Za pomocą przycisku **Legenda**  można zmienić styl symboli. Wybierz węzeł lub połączenie, aby zmienić opcje stylu na panelu **Opcje warstwy**. Opcje stylu obejmują zmianę wielkości i koloru węzłów, zmianę symbolu węzła na obraz, zmianę wzorca i grubości połączeń oraz stosowanie typów klasyfikacji zarówno do połączeń, jak i do węzłów.
















Rozmiar węzłów można określić, stosując następujące metody **centralności**:


- **Stopień** — liczba bezpośrednich sąsiadów węzła. W przypadku diagramu ukierunkowanego stopień może być mierzony w stopniach wewnętrznych (liczba bezpośrednich sąsiadów węzła z połączeniami skierowanymi do węzła) lub zewnętrznych (liczba bezpośrednich sąsiadów z połączeniami skierowanymi od węzła).
- **Międzywęzłowa** — zasięg, w jakim węzeł leży na najkrótszej ścieżce między innymi węzłami w sieci.
- **Bliskość** — średnia długość najkrótszych ścieżek do wszystkich innych węzłów.
- **Wektor własny** — miara wpływu węzła w sieci oparta na jego bliskości z innymi ważnymi węzłami.

Na karcie **Opcje** i karcie **Styl** będą wyświetlane różne opcje, w zależności od wyborów dokonanych na panelu **Opcje warstwy**. W przypadku diagramów połączeń dostępne są następujące opcje:



Selekcja	Opcje 	Styl 	Legenda 
Brak	<p>Parametr <b>Skierowane</b> służy do zmiany połączeń na strzałki prowadzące z jednego węzła do drugiego.</p> <p>Metodę centralności można ustawić za pomocą parametru <b>Skonfiguruj wielkość węzłów przy użyciu</b>.</p> <p>Parametr <b>Znormalizowane</b> służy do normalizacji <b>położeń centralnych</b> węzłów przez wykonanie operacji dzielenia przez inne pole w celu utworzenia współczynnika lub proporcji. Parametr <b>Znormalizowane</b> jest domyślnie włączony, ale można go wyłączyć dla węzłów, dla których obliczana jest centralność międzywęzłowa i centralność bliskości.</p> <p><b>Klasyfikacje</b> Naturalne przerwy, Równe przedziały i Niesklasyfikowane można wybrać w parametrze <b>Typ klasyfikacji</b>. W przypadku wybrania klasyfikacji Naturalne przerwy lub Równe przedziały można również edytować liczbę klas.</p> <p> <b>Wskazówka:</b></p> <p> Aby nadać styl połączeniom według wartości unikalnych, przeciągnij pole znakowe na panel <b>Opcje warstwy</b> i upuść na połączenie.</p>	<p>Kompozycję diagramu można przełączać między następującymi wartościami: <b>Zależna od siły</b> (domyślna), <b>Hierarchiczna</b> i <b>Kołowa</b>. Kompozycja hierarchiczna może być skierowana <b>Od góry do dołu</b> ↓ (domyślnie), <b>Od dołu do góry</b> ↑, <b>Od lewej do prawej</b> → lub <b>Od prawej do lewej</b> ←.</p>	Wyłączone
Węzeł	<p>Za pomocą parametru <b>Wybierz pole węzła</b> można przełączyć wybrany węzeł na inne pole znakowe.</p>	<p>Umożliwia zmianę <b>Opcji stylu węzła</b> włącznie z następującymi opcjami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kształt symbolu</b></li> <li>• <b>Wielkość (minimalna - maksymalna)</b></li> <li>• <b>Kolor wypełnienia</b></li> <li>• <b>Grubość obrysu</b></li> <li>• <b>Kolor obrysu</b></li> </ul> <p>Korzystając z opcji <b>Niestandardowe</b> w menu <b>Kształt symbolu</b>, można dodać plik obrazu lub adres URL w celu oznaczenia węzłów symbolami.</p>	Wyłączone

Selekcja	Opcje 	Styl 	Legenda 
	<p>Aby dodać nowe pola węzła lub usunąć istniejące, użyj przycisków <b>Dodaj</b>  i <b>Usuń</b> . Nowe pola węzłów zostaną połączone z wybranym polem węzła. Aby usunąć węzeł, muszą istnieć co najmniej trzy pola węzła.</p> <p> <b>Wskazówka:</b></p> <p> Aby dodać dodatkowe pola węzła, przeciągnij pole znakowe na panel <b>Opcje warstwy</b> i upuść na przycisk <b>Dodaj</b> lub na istniejący węzeł.</p> <p>Aby wybrać wiele węzłów, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+kliknięcie. Dostępne są następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyj przycisku <b>Scal węzły</b>  i przycisku <b>Usuń scalanie węzłów</b> , aby połączyć wartości z pół Od i Do lub usunąć ich połączenie. Połączenie pół powoduje ustawienie dla węzłów takiego samego symbolu.</li> <li>• Użyj przycisku <b>Rozłącz</b>  i przycisku <b>Połącz</b> , aby usunąć lub dodać połączenie między dwoma polami węzła. Opcje te są dostępne tylko wówczas, gdy istnieją co najmniej trzy pola węzła.</li> </ul>		
Łączy	<p>Parametr <b>Waga</b> służy do zmiany lub usunięcia pola wskaźnika/współczynnika albo pola liczbowego, za pomocą którego przypisywane są wagi do połączeń.</p> <p>Parametr <b>Typ</b> służy do zmiany lub usunięcia pola znakowego, za pomocą którego połączeniom nadawany jest styl według unikalnych kategorii.</p>	<p><b>Opcje stylu łącza</b> można zmienić, korzystając z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wzór</b></li> <li>• <b>Grubość (minimalna - maksymalna)</b></li> <li>• <b>Kolor</b></li> </ul>	<p>Karta <b>Legenda</b> jest aktywna, gdy dodane jest pole <b>Waga</b> lub pole <b>Typ</b>. Na karcie <b>Legenda</b> można wyświetlić wartości klasyfikacji lub unikalne kategorie dla połączeń i dokonać wyborów na diagramie.</p>
	<p>Jeśli strzałki wskazują niewłaściwy kierunek, użyj przycisku <b>Odwróć</b> , aby zmienić kierunek przepływu.</p> <p>Jeśli diagram zawiera co najmniej trzy pola węzła, za pomocą przycisku <b>Usuń</b>  można usunąć połączenie z diagramu. Usunięcie połączenia powoduje również usunięcie pola węzła, ponieważ zostaje on odłączony od reszty diagramu.</p> <p> <b>Wskazówka:</b></p> <p> Przeciągnij pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika na panel <b>Opcje warstwy</b> i upuść na wybrane połączenie, aby zmienić parametr <b>Waga</b>. Użyj pola znakowego, aby zmienić parametr <b>Typ</b>.</p>		

Za pomocą przycisku **Typ wizualizacji**  można przełączać się bezpośrednio między diagramem połączeń, a innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [skumulowany diagram słupkowy](#) lub [diagram strunowy](#).

## Jak działają diagramy połączeń

Przy tworzeniu diagramu połączeń są dostępne trzy opcje kompozycji: [zależna od siły](#), [hierarchiczna](#) i [kołowa](#).

### Zależna od siły

Kompozycja zależna od siły przedstawia relacje między węzłami uporządkowane w sposób równoważący wydajność i jakość wyświetlania, włącznie z minimalizacją przecinania się krawędzi, optymalizacją miejsca, tworzeniem równomiernego rozkładu węzłów i symetrycznym wyświetlaniem diagramu. Kompozycja zależna od siły jest przydatna zwłaszcza w przypadku analiz, w których relacje nie są hierarchiczne, a więc uporządkowanie opiera się na


optymalizacji czytelności diagramu. Kompozycja zależna od siły jest kompozycją domyślną i została użyta w [przykładzie](#) powyżej.

## Hierarchiczna

Kompozycja hierarchiczna to takie uporządkowanie diagramu połączeń, w którym najważniejszy węzeł (domyślnie będzie to węzeł o najwyższej centralności) znajduje się na górze z połączeniami skierowanymi w dół, podobnie jak w drzewie genealogicznym. Kompozycja hierarchiczna jest przydatna zwłaszcza w przypadku analiz, w których hierarchia jest właściwa dla zestawu danych (na przykład miejsce pracy z pracodawcą, menedżerami i pracownikami).

### Przykład

Jednostka policji śledziła komunikację między członkami organizacji przestępczej. Diagram połączeń może posłużyć do utworzenia połączeń między różnymi członkami tej organizacji. Kompozycja hierarchiczna daje policji informacje o wewnętrznym zorganizowaniu, w tym informacje o tym, kto nią kieruje i którzy członkowie niższego poziomu współpracują ze sobą.

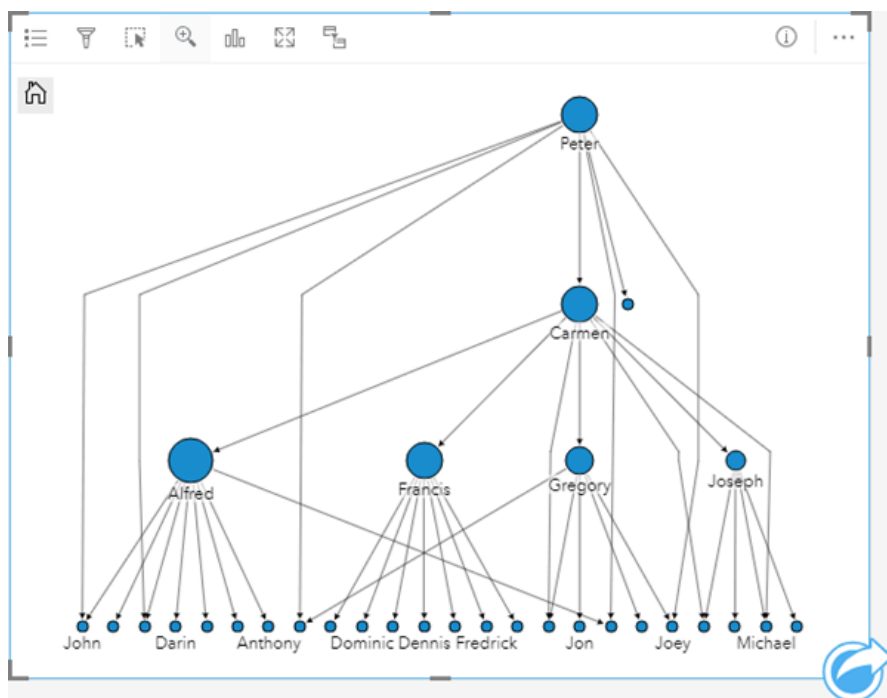


## Kołowa

Kompozycja kołowa działa podobnie do kompozycji hierarchicznej, ale z uporządkowaniem kołowym, a nie liniowym od góry do dołu. W kompozycji kołowej najważniejszy węzeł (domyślnie będzie to węzeł o najwyższej centralności) znajduje się w środku z połączeniami skierowanymi na zewnątrz we wzór orbitalny. Kompozycja kołowa na ogół efektywniej wykorzystuje miejsce niż kompozycja hierarchiczna, dzięki czemu jest przydatna przy dużych zestawach danych. Jednak zmiany kompozycji mogą wymagać kompromisów, na przykład struktura hierarchiczna może być mniej czytelna w kompozycji kołowej. Dlatego bardziej przydatne jest korzystanie z kompozycji kołowej w sytuacjach, w których widoki, na przykład grupy pokrewnych węzłów, są bardziej istotne niż relacja hierarchiczna.

### Przykład

W poprzednim przykładzie jednostka policji śledziła komunikację między członkami organizacji przestępczej. Zamiast użycia diagramu połączeń do zapoznania się z wewnętrzną hierarchią tej organizacji przestępczej, tym razem diagram połączeń może zostać użyty do bardziej szczegółowego wglądu w relacje bezpośrednie. Po przełączeniu diagramu na kompozycję kołową uwaga zostaje przeniesiona z Piotra (przywódca organizacji przestępczej) na Krystynę (zastępca). To przeorientowanie jest spowodowane rolą Krystyny jako pośrednika między najwyższym poziomem, a niższymi poziomami, podczas gdy Piotr ma tylko kontakt z kilkoma członkami niższego poziomu. Uporządkowanie kołowe kładzie większy nacisk na sposób pogrupowania tych poziomów niż na to, kto jest wyżej położony w hierarchii.

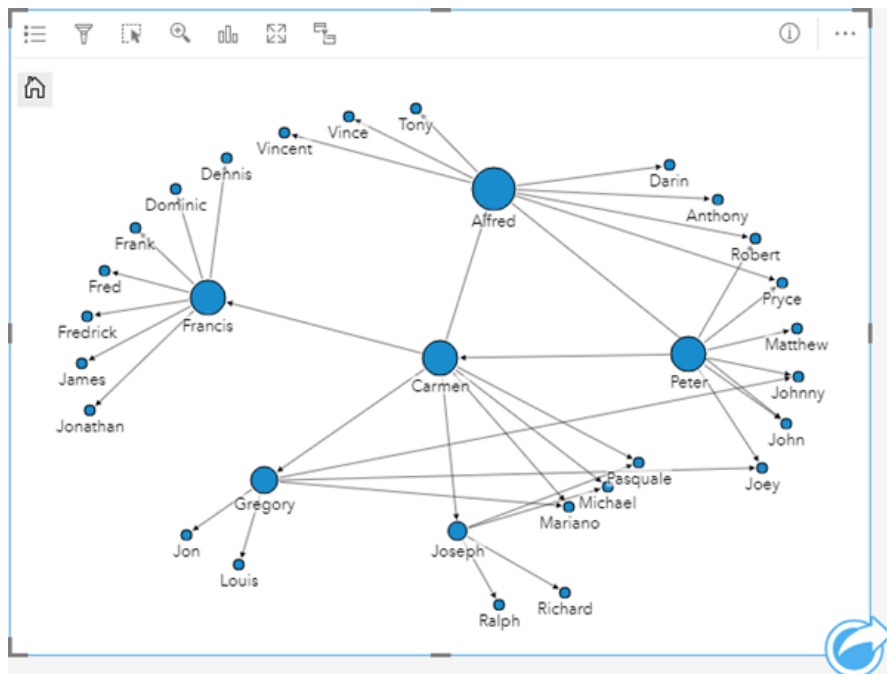

### Ograniczenia

Maksymalna liczba połączeń, które można wyświetlić, zależy od maksymalnej liczby zapytań dla danego zestawu danych. Jeśli liczba połączeń przekracza ten limit, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie: **Zbyt dużo danych, aby wykonać tę operację**. Maksymalna liczba zapytań dotyczących obiektów punktowych wynosi 16 tysięcy. Maksymalna liczba zapytań dotyczących obiektów liniowych i powierzchniowych wynosi 8 tysięcy.

Na przykład zestaw danych lotów w całej Europie obejmuje setki tysięcy numerów lotów dla 126 lotnisk. Z każdego lotniska odbywa się co najmniej jeden bezpośredni lot do każdego z pozostałych lotnisk. Stąd wynika, że liczba połączeń wynosi:

$$126 \text{ origins} * 126 \text{ destinations} = 15876 \text{ connections}$$

Liczba lotów nie zmniejsza limitu liczby zapytań, ale liczba lotnisk ma na ten limit wpływ. Jeśli do zestawu danych zostanie dodane kolejne lotnisko z bezpośrednimi lotami do wszystkich innych lotnisk, liczba połączeń zwiększy się do 16 129, co przekracza limit liczby zapytań. Jeśli jednak nie ma połączenia między wszystkimi unikalnymi wartościami, liczba unikalnych wartości może być większa. Jeśli między niektórymi lotniskami nie ma bezpośrednich lotów, wtedy liczba lotnisk, które można wyświetlać, może wzrastać do momentu, aż liczba połączeń przekroczy limit liczby zapytań.


# Tworzenie i używanie macierzy diagramów punktowych

Macierz diagramów punktowych jest siatką kilku [diagramów punktowych](#) używających do pięciu zmiennych liczbowych. Macierz zawiera pojedyncze diagramy punktowe dla wszystkich kombinacji zmiennych.

Macierz diagramów punktowych umożliwia uzyskiwanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jakie relacje zachodzą między kilkoma zmiennymi?

## Przykłady

W Wydziale prac publicznych zauważono zwiększenie wycieków z wodociągów. Analitycy wydziału chcą wiedzieć, czy długość rur i ich średnica mają wpływ na liczbę wycieków. W celu określenia relacji między długością i średnicą rur, a liczbą wycieków można utworzyć macierz diagramów punktowych.

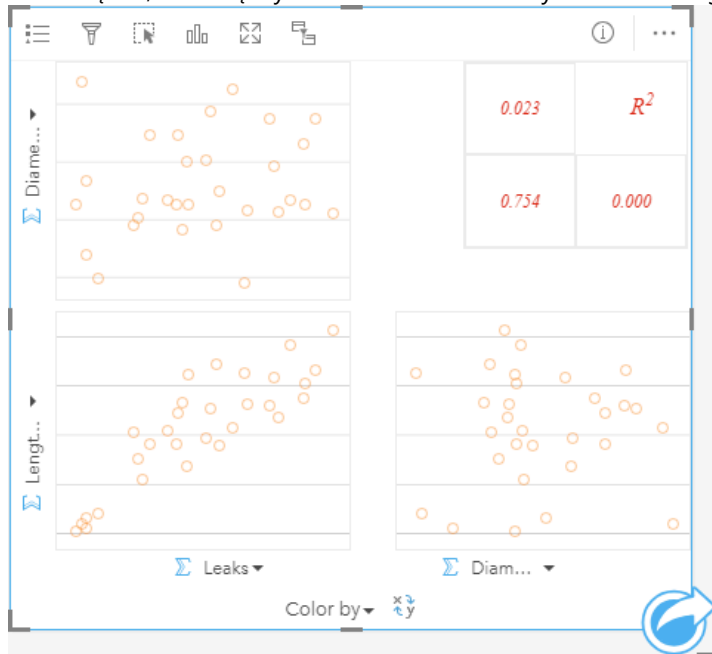

## Tworzenie macierzy diagramów punktowych

Aby utworzyć macierz diagramów punktowych, wykonaj poniższe czynności:


1. Wybierz trzy do pięciu pól liczbowych  $\Sigma$  bądź pole wskaźnika/współczynnika  $R^2/B$ .

### **Notatka:**

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz macierz diagramów punktowych, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Upuść wybrane pola na strefę upuszczania **Macierz diagramów punktowych**.

### **Wskazówka:**


Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).




### **Notatka:**


Podczas przeciągania trzech do pięciu pól liczbowych na stronę, strefa upuszczania **Diagram** zostaje zastąpiona strefą upuszczania **Macierz diagramów punktowych**. Zmiana wynika stąd, że macierz diagramów punktowych jest jedynym typem diagramu, który można utworzyć za pomocą trzech pól liczbowych.


## Uwagi dotyczące korzystania

Macierze diagramów punktowych są symbolizowane przy użyciu pojedynczych symboli, jeśli nie jest używana zmienna **Kolor według** lub według unikalnych wartości, jeśli została przypisana zmienna **Kolor według**. Domyślny pojedynczy symbol nie ma wypełnienia, aby był bardziej czytelny w przypadku diagramów z dużą liczbą punktów.

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:


- Karta **Legenda**  staje się dostępna po zastosowaniu zmiennej **Kolor według** do osi X na diagramie. Przycisk wywoływania legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Przy użyciu legendy można dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
- Na karcie **Styl**  można zmienić kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol) i kolor obrysu diagramu.

Przycisk **Przestaw pola**  umożliwia przełączanie zmiennych na osiach x i y.

Przycisk **Typ wizualizacji**  umożliwia bezpośrednie przełączanie między macierzą diagramów punktowych, a tabelą podsumowania.

Wartości R2 dla każdego diagramu są wyświetlane w odpowiedniej siatce w pustym miejscu karty. Wartość R2 umożliwia analizowanie siły relacji między zmiennymi każdego diagramu punktowego — wartości R2 bliższe 1 oznaczają silniejszą relację liniową.

### **Notatka:**

Wartości R2 nie są obsługiwane w przypadku [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli potrzebna jest wartość R2 dla nieobsługiwanej zdalnej warstwy obiektowej, można przeciągnąć poszczególne diagramy do strefy upuszczania **Diagram punktowy** i użyć przycisku **Statystyki diagramu**  do utworzenia linii trendu lub [skopiować zestaw danych do skoroszytu](#) i utworzyć macierz diagramów punktowych z użyciem kopii.

Aby utworzyć pełny diagram punktowy z macierzy, należy wybrać diagram i przeciągnąć go, tworząc nową kartę.

## Analiza regresji

Macierze diagramów punktowych są ważną częścią [analizy regresji](#). [Analiza eksploracyjna](#) modelu regresji wymaga wielu macierzy diagramów punktowych, aby testować [założenia](#) metody zwykłych najmniejszych kwadratów (OLS).

Macierz diagramów punktowych można utworzyć dla zmiennych zależnych i objaśniających, klikając przycisk **Wizualizuj** na panelu [Utwórz model regresji](#).

## Tworzenie i używanie karty kluczowych wskaźników wydajności

Karta kluczowych wskaźników wydajności (KPI) jest metodą szacowania statusu wyniku pomiaru przez porównanie kluczowych wskaźników z wartościami docelowymi.


Karty KPI umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaka jest różnica między wskaźnikiem, a wartością docelową?

### Przykłady

Institucja ekologiczna śledzi globalną emisję gazów cieplarnianych z krótkoterminowym celem ograniczenia emisji do poziomu niższego niż w roku 1990. Karty KPI można użyć w celu uwidocznienia bieżących wartości emisji (wskaźnik) i porównania ich z wartością z roku 1990 (wartość docelowa).



Tę samą kartę KPI można też wyświetlić przy użyciu kompozycji używającej kontrolki, która w sposób wizualny porównuje wskaźnik z wartością docelową.

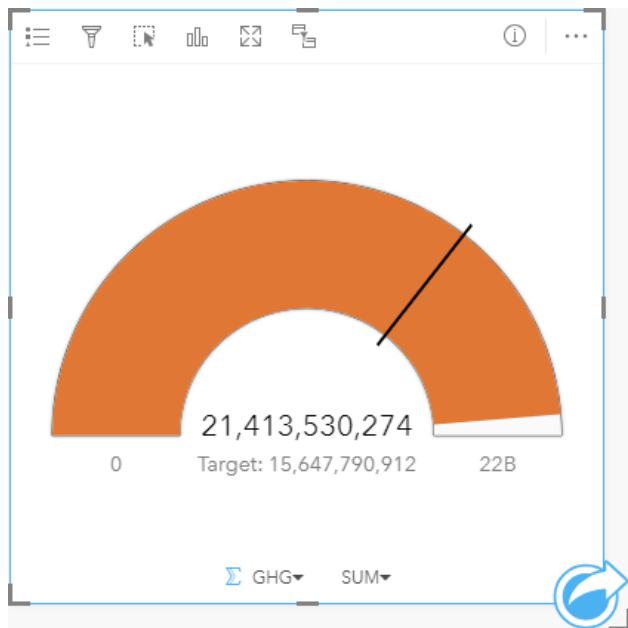

## Tworzenie karty KPI

Aby utworzyć kartę KPI, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Jedno lub dwa pola liczbowe  $\Sigma$  bądź pole wskaźnika/współczynnika  $\frac{\%}{\text{B}}$
  - Pole znakowe  $\text{|||}$ , w tym pola podrzędne z pola daty/czasu  $\text{🕒}$

### **Notatka:**

W przypadku użycia pola znakowego wyświetlana liczba będzie oznaczała liczbę obiektów.

### **Wskazówka:**

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz kartę KPI, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.
  - c. Upuść wybrane pola w obszarze **KPI**.

### **Wskazówka:**


Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  $\text{|||}$  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

## Uwagi dotyczące korzystania

Domyślnie karta KPI jest wyświetlana w postaci wartości liczbowej. Parametry, styl i kolor karty można zmienić za





pomocą przycisku **Legenda** .

Na karcie **Styl**  można zmieniać kompozycję. Dostępne opcje to **Liczba** i **Kontrolka**. Kompozycja **Liczba** wyświetla wartość liczbową wskaźnika i wartość docelową. Kompozycja **Kontrolka** wyświetla wskaźnik i wartość docelową oraz wartość minimalną i maksymalną na półkolistej skali. Karta **Styl** może także służyć do zmiany koloru wskaźnika KPI w obszarach leżących powyżej i poniżej wartości docelowej (kompozycja **Liczba**) lub koloru wskaźnika KPI i koloru wartości docelowej (kompozycja **Kontrolka**).

Użyj karty **Opcje** , aby zmienić następujące ustawienia:

- Jeśli została wybrana kompozycja **Liczba**, karty **Opcje** można użyć do zmiany wartości wskaźnika i wartości docelowej.
- Jeśli została wybrana kompozycja **Kontrolka**, karty **Opcje** można użyć do zmiany wartości wskaźnika, wartości docelowej, wartości minimalnej i wartości maksymalnej.
- Jeśli karta KPI zawiera wartość docelową, karta **Opcje** pozwala na zmianę etykiety docelowej.

Po utworzeniu karty KPI do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  wraz z wartością wskaźnika. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .

Wielkość kart KPI, w których zastosowano kompozycję **Liczba**, można zmniejszyć bardziej niż domyślna wielkość karty. Wraz ze zmniejszaniem rozmiaru karty dynamicznie zmienia się rozmiar czcionki wskaźnika, dopasowując się do karty. W kompozycji **Kontrolka** minimalną wielkością karty jest wielkość domyślna.


## Tworzenie i używanie diagramu łączonego

Diagram łączony to kombinacja dwóch [diagramów kolumnowych](#), dwóch [diagramów liniowych](#) lub diagramu kolumnowego i diagramu liniowego. Diagram łączony można utworzyć przy użyciu jednego zestawu danych lub przy użyciu dwóch zestawów danych, które mają to samo pole znakowe.

Diagramy łączone umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jakie są trendy dla tych samych kategorii?

### Przykład

Instytucja ekologiczna śledzi zjawisko suszy w Południowej Kalifornii i chce porównać temperatury oraz opady w celu określenia miast, które są najbardziej na nią narażone. Ta instytucja korzysta z diagramu łączonego do przedstawienia łącznych opadów i średniej temperatury w poszczególnych miastach na jednym diagramie.

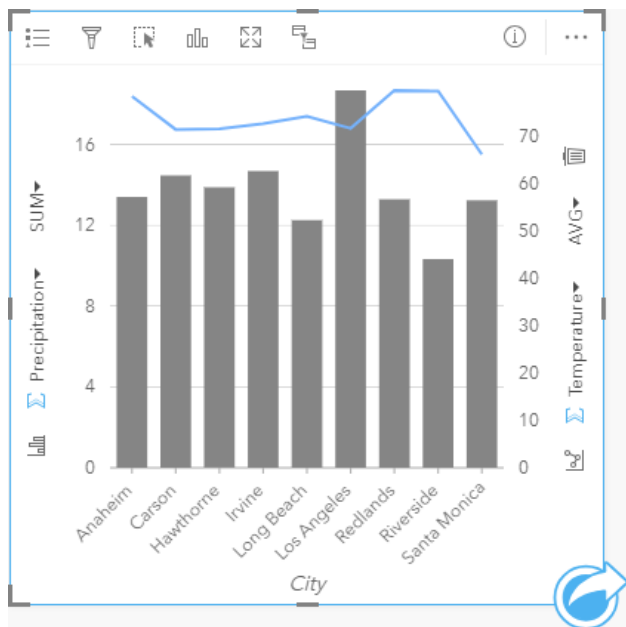

### Tworzenie diagramu połączonego

Diagramy łączone można tworzyć przy użyciu jednego zestawu danych lub przy użyciu dwóch zestawów danych, które zawierają to samo pole znakowe.

#### Jeden zestaw danych

Aby utworzyć diagram łączony z jednym zestawem danych, wykonaj poniższe czynności:

1. Wybierz pole znakowe  i dwa pola liczbowe  lub wskaźnika/współczynnika .




#### Wskazówka:

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

2. Utwórz diagram łączony, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.


- c. Upuść wybrane pola na obszar **Diagram łączony**.

 **Wskazówka:**

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu **Diagram** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W przypadku menu **Diagram** zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

## Dwa zestawy danych ze wspólnym polem znakowym

Aby utworzyć diagram łączony na podstawie istniejącego diagramu kolumnowego lub liniowego, wykonaj następujące czynności:

- Wybierz jedną z następujących opcji danych:
  - Pole liczbowe  $\Sigma$  lub wskaźnika/współczynnika  $\frac{A}{B}$  z tego samego zestawu danych, który jest używany na istniejącym diagramie.
  - Pole znakowe  odpowiadające polu znakowemu istniejącego diagramu i pole liczbowe  $\Sigma$  lub wskaźnika/współczynnika  $\frac{A}{B}$  z innego zestawu danych niż ten, który jest używany na istniejącym diagramie.

 **Wskazówka:**

Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.


- Przeciągnij wybrane pola na istniejący diagram kolumnowy lub liniowy.
- Upuść pola w strefie upuszczania **Diagram łączony**.





 **Notatka:**

Pole należy upuścić na treść diagramu. Upuszczenie tego pola na oś y diagramu spowoduje zaktualizowanie pola liczbowego istniejącego diagramu, a nie utworzenie diagramu łączonego.

- Opcjonalnie zmień typ diagramu, używając przycisku **Diagram liniowy**  lub **Diagram kolumnowy**  na pionowych osiach.

## Uwagi dotyczące korzystania

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:



- Na karcie **Legenda**  wyświetlane są symbole diagramu kolumnowego i liniowego. Przycisk wywołujący legendy  umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Jeśli używane są symbole unikalne, legenda umożliwia wybór danych na diagramie kolumnowym. Aby zmienić kolor powiązany z kategorią, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
- Karta **Opcje**  umożliwia zmianę wartości pola **Typ symbolu** na **Symbol unikalny** w kolumnach. Pole wyboru **Synchronizuj osie y** umożliwia zmodyfikowanie obu osi w taki sposób, aby korzystały z tej samej skali. Stosowanie tej samej skali na obu osiach y jest użyteczne, gdy zmienne już korzystają z podobnej skali lub w celu przeanalizowania różnicy między zmiennymi.
- Karta **Styl**  umożliwia zmianę koloru symbolu zarówno dla diagramu kolumnowego (tylko pojedynczy symbol), jak i diagramu liniowego, zmianę koloru obrysu diagramu kolumnowego, zmianę wzoru i grubości linii diagramu



liniowego lub włączanie i wyłączanie etykiet. W postaci etykiet wyświetlane są wartości liczbowe powiązane z diagramem. Można skonfigurować ich pozycję, orientację i liczbę miejsc dziesiętnych. Na potrzeby etykiet można wybrać liczbę miejsc dziesiętnych w zakresie od 0 do 5 bądź wybrać opcję **Domyślne** albo **Automatyczne**. Opcja **Domyślne** powoduje skrócenie dużych liczb, a opcja **Auto** — automatyczny wybór odpowiedniej dokładności.

Wartości słupków oraz linię trendu mogą symbolizować liczby obiektów w poszczególnych kategoriach na osi x lub pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola dla każdej kategorii.

#### **Notatka:**

Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).

Przyciski **Diagram kolumnowy**  oraz **Diagram liniowy**  na osiach y umożliwiają przełączanie wizualizacji między [diagramami kolumnowymi](#) i [diagramami liniowymi](#). Jeśli obie osie są ustawione na diagram kolumnowy, dla kolumn odpowiadających poszczególnym kategoriom zostaną utworzone podgrupy.

Przy tworzeniu diagramu łączonego do panelu danych zostanie dodany wynikowy zestaw danych  zawierający pola znakowe i pola liczbowe wykorzystywane do utworzenia tego diagramu. Wynikowy zestaw danych może być wykorzystany do [znajdowania odpowiedzi](#) za pomocą analizy nieprzestrzennej przy użyciu przycisku **Działanie** .


## Tworzenie i używanie diagramu punktów

Diagram punktów jest tworzony przez wyświetlenie pola znakowego na osi y i pola liczbowego lub wskaźnika/współczynnika ze statystyką na osi x. Każda wartość w tej kategorii jest reprezentowana przez pojedynczy punkt. Paski przedziałów, takie jak paski przedziałów ufności lub błędów, można dodać do każdego punktu.

Diagramy punktów umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład lub jakie są sumy wartości liczbowych według kategorii?

### Przykłady

Instytucja ekologiczna bada przyczyny emisji gazów cieplarnianych w różnych krajach w latach od 1990 do 2015. Diagram punktów można utworzyć w celu zwizualizowania zależności dotyczących emisji gazów cieplarnianych dla 10 państw, które charakteryzują się największymi średnimi poziomami emisji.

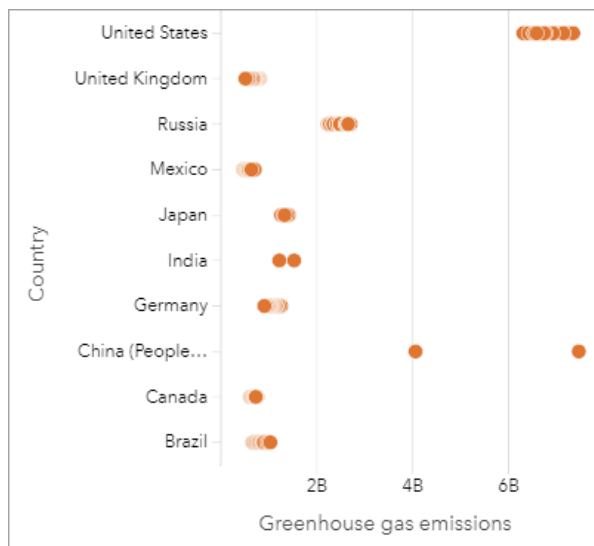

Diagramu punktów można użyć do wykrywania zależności dotyczących emisji gazów cieplarnianych występujących wraz z upływem czasu. Na przykład punkty oznaczające Japonię i Kanadę znajdują się bardzo blisko siebie, co oznacza, że poziomy emisji zmieniły się w tych krajach w bardzo niewielkim stopniu. Punkty Stanów Zjednoczonych i Chin są rozmieszczone rzadziej, niż punkty innych krajów, co wskazuje na większe zmiany rok do roku, jednak chronologia tych punktów nie jest znana. Dla większości krajów występują klastry wielu punktów, co oznacza, że zebrano i zgłoszono dane dotyczące wielu lat. Jednak dla Indii i Chin istnieją tylko po dwa punkty.

### Tworzenie diagramu punktów

Aby utworzyć diagram punktów, wykonaj poniższe czynności:

- Wybierz jedno pole znakowe i jedno pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika .

#### **Notatka:**




Można [wyszukiwać pola](#) przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.


- Utwórz diagram punktów, wykonując poniższe czynności:
  - Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania **Diagram**.


- c. Upuść wybrane pola na obszar **Diagram punktów**.

## Uwagi dotyczące korzystania

Przycisk **Legenda**  otwiera panel **Opcje warstwy**. Panel **Opcje warstwy** zawiera następujące funkcje:

- Na karcie **Legenda**  wyświetlane są symbole używane na diagramie punktów.
- Na karcie **Opcje**  można dodawać paski interwałów do punktów na diagramie.
- Na karcie **Styl**  można zmienić kolor symboli i kolor obrysu.

Przycisk **Sortuj**  umożliwi sortowanie danych związanych z kategoriami rosnąco albo malejąco według zmiennej liczbowej lub alfabetycznie.

Za pomocą przycisku **Typ wizualizacji**  można przełączać się bezpośrednio między diagramem punktów i innymi wizualizacjami, takimi jak [tabela podsumowania](#), [diagram bąbelkowy](#) lub [Karta kluczowych wskaźników wydajności](#).

## Korzystanie z diagramu punktów

Diagramy punktów można tworzyć osobno lub jako część [analizy regresji](#). Diagramu punktów można używać zarówno podczas analizy eksploracyjnej, jak i potwierdzającej, które są etapami ustalania [poprawności modelu](#).

Podczas przeprowadzania [analizy eksploracyjnej](#), diagramu punktów można używać do znajdowania zależności w zmiennych objaśniających, takich jak klastry, nakładające się rozkłady lub rozproszenie danych. Te zależności ujawniają informacje ukryte w danych, umożliwiając modyfikowanie zmiennych objaśniających i tym samym poprawianie efektywności modelu.

Zmienne zawierające klastry mogą świadczyć o tym, że na pewne kategorie lub regiony wpływają ukryte czynniki. Może być konieczne przeanalizowanie tych regionów w oderwaniu od pozostałych danych.

Jednym z celów analizy regresji jest tworzenie najsilniejszych możliwych modeli przy użyciu jak najmniejszej liczby zmiennych. Nakładające się zmienne objaśniające mogą wskazywać na to, że zostały one zbyt wąsko zdefiniowane i można połączyć niektóre z nich.

Paski przedziałów zawierające informacje o błędach lub przedziałach ufności mogą być używane do oceny wariancji między zmiennymi. Zmienne o dużej wariancji mogą wymagać standaryzowania.

Podczas [analizy potwierdzającej](#) można utworzyć diagram punktów na podstawie [zestawu danych funkcji](#), klikając przycisk **Pokaż przedziały ufności**. Na tym diagramie punktów wyświetlany jest standaryzowany współczynnik dla przecięcia i zmiennych objaśniających oraz standaryzowane przedziały ufności 90, 95 i 99 procent. Tych przedziałów ufności można używać do analizowania efektywności zmiennych. Jeśli przedziały ufności nakładają się na wartość 0, dana zmienna może nie być efektywna w modelu.

## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z diagramów punktów, użyj następujących zasobów:

- [Analiza regresji](#)
- [Zestawy danych funkcji](#)

# Tabele


# Tabele podsumowania

Tabela podsumowania, nazywana również tabelą przestawną, korzysta z grup i statystyk do transformacji surowych danych w bardziej przystępny format. Tabela podsumowania może obliczyć licznosci i statystyki — w tym sumę, średnią, minimum, maksimum, medianę i percentyl — dla unikalnych kategorii w danych, korzystając z pól liczbowych w zestawie danych. To samo pole liczbowe może zostać użyte wiele razy do obliczenia wszystkich dostępnych statystyk. Funkcje tworzenia podgrup i sortowania pozwalają na dalsze badanie danych w celu uzyskania cennych informacji, które nie są dostępne w formacie surowej tabeli.



## Wskazówka:



Można **skopiować kartę tabeli** na inną stronę, przeciągając ją na kartę **Nowa strona**  lub na wcześniej utworzoną stronę. Jeśli chcesz skopiować tabelę na tę samą stronę, użyj kombinacji klawiszy **Ctrl+C**, aby skopiować dane, a następnie kombinacji klawiszy **Ctrl+V**, aby je wkleić.

## Tworzenie tabeli podsumowania

Aby utworzyć nową tabelę podsumowania, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz pola do wyświetlenia w tabeli podsumowania. W tabelach podsumowania obsługiwane są pola znakowe, liczbowe i wskaźnika/współczynnika. Jeśli jest wybrane pole lokalizacji, w tabeli podsumowania zostanie użyte **pole wyświetlania**. W tabelach podsumowania nie można używać pól daty/czasu. Nie ma ograniczenia liczby pól, których można użyć w tabeli podsumowania.




## Wskazówka:

Można **wyszukiwać pola** przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.


2. Utwórz tabelę podsumowania, wykonując poniższe czynności:
  - a. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  - b. Upuść wybrane pola na strefę upuszczania **Tabela**.



## Wskazówka:

Tabele podsumowania można także tworzyć, korzystając z przycisku **Tabela** nad panelem danych lub przycisku **Typ wizualizacji**  na istniejącej karcie. W menu **Typ wizualizacji** zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).



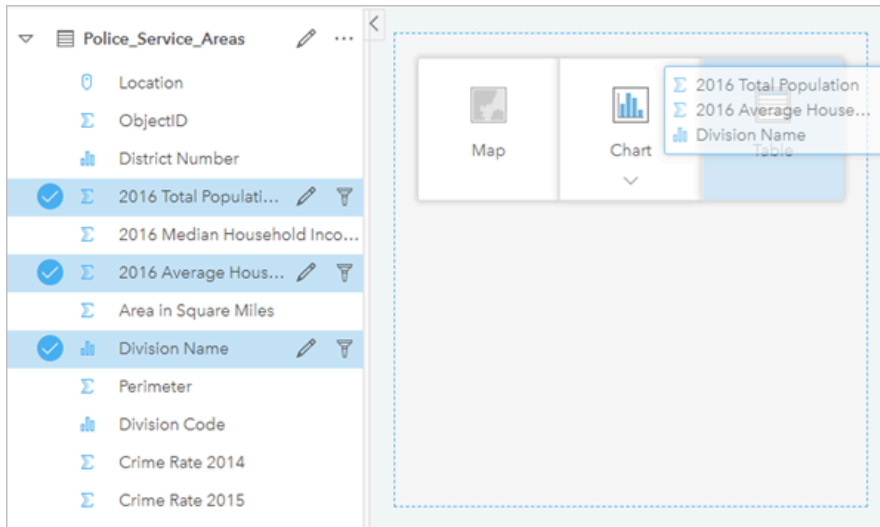

Tabele podsumowania można utworzyć, wybierając jedno lub większą liczbę pól i przeciągając je do strefy upuszczania Tabela.

## Dodawanie i usuwanie pól

Pola w tabeli podsumowania można dodawać, usuwać lub aktualizować w celu wyświetlania innych pól lub innych statystyk.

### Dodawanie pola

Aby dodać pole, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz pola do dodania do tabeli podsumowania.
2. Przeciągaj pola do tabeli podsumowania.  
Zostanie wyświetlona strefa upuszczania **dodaj nowe pole**.
3. Upuść pola na strefę upuszczania.  
Tabela podsumowania zostanie zaktualizowana w celu wyświetlenia nowych pól.

Pola zostaną domyślnie dodane na ostatniej pozycji dla pól znakowych i liczbowych. Możesz też upuścić pola w nagłówku, aby wybrać inną pozycję.

#### **Wskazówka:**



To samo pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika można wielokrotnie przeciągnąć do tabeli podsumowania, aby wyświetlić pole ze wszystkimi dostępnymi statystykami.

### Usuwanie pola

Aby usunąć pole, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij i przeciągnij nagłówek pola do tabeli podsumowania.  
Zostanie wyświetlona strefa upuszczania **Usuń pole**.
2. Upuść pole na strefę upuszczania.

### **Notatka:**

Jeśli nie chcesz używać stref upuszczania, możesz usunąć pole, rozwijając menu obok nazwy pola i klikając pozycję **Usuń pole** dostępną na liście.

## Aktualizowanie pola

Aby zaktualizować pole, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij strzałkę obok nazwy pola lub typu statystyki (statystyki są dostępne tylko dla pól liczbowych i pól wskaźnika/współczynnika).  
Zostanie wyświetlone menu ze zgodnymi polami lub statystykami.
2. Kliknij pole lub statystykę, którą chcesz wyświetlić.

Pole zostanie zaktualizowane, aby wyświetlić wybrane pole lub statystykę.

### **Notatka:**

Pola znakowe mogą być aktualizowane tylko do innych pól znakowych. Pola liczbowe i wskaźnika/współczynnika mogą być aktualizowane do pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika.

## Organizowanie danych


Gdy do utworzenia tabeli podsumowania używane są dwa lub większa liczba pól znakowych, kolumny są tworzone w kolejności wyboru pól na panelu danych. Kolejność pól znakowych wpływa na sposób grupowania kategorii. Chcąc uzyskać informacje o sprzedaży w poszczególnych regionach każdego stanu, należy do utworzenia tabeli wybrać pola stanu, regionu i sprzedaży.

### **Wskazówka:**




Kolejność kolumn tabeli można zmienić, przeciągając nagłówek kolumny i upuszczając go na żądaną pozycję.

Wszystkie pola znakowe muszą pojawić się na pierwszych pozycjach tabeli podsumowania. Po nich mogą pojawić się pola liczbowe i pola wskaźnika/współczynnika.

Dane w tabeli podsumowania można uporządkować za pomocą opcji **Sortuj pola** . W tabeli można posortować jedną kolumnę lub wiele kolumn, korzystając z kombinacji Shift+kliknięcie na wielu polach. Gdy używana jest pogrupowana tabela podsumowania, sortowanie jest realizowane według posortowanej kolumny w obrębie grupy.

## Filtrowanie danych



Aby usunąć zbędne wartości tekstowe, liczbowe lub daty, można zastosować dla tabeli podsumowania filtr na poziomie karty. Aby zastosować filtr, kliknij w tabeli podsumowania opcję **Filtr kart**  i wybierz pole do filtrowania. Dla tej samej tabeli można zastosować wiele filtrów. W tabeli podsumowania zostaną wyświetlone tylko dane spełniające kryteria wszystkich filtrów.

Zastosowanie filtra kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

## Dokonywanie wyborów

Aby wybrać obiekty w tabelach podsumowania, można kliknąć jeden obiekt, kliknąć i przeciągnąć wskaźnik myszy nad odpowiednimi obiektami lub użyć kombinacji Ctrl+kliknięcie. Wybrane obiekty będą reprezentowane w tabeli

podsumowania tak samo jak inne mapy, diagramy lub tabele zawierające te same dane. Po dokonaniu wyboru w tabeli podsumowania będą dostępne następujące opcje:

- Odwrócenie wyboru — kliknij przycisk **Odwróć wybór** , aby przełączyć wybrane obiekty. Odwrócony wybór zostanie odzwierciedlony na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane.
- Pokazanie wyboru — kliknij przycisk **Pokaż wybór** , aby pokazać w tabeli podsumowania tylko wybrane obiekty. Obiekty, które nie zostały wybrane, są tymczasowo usuwane z tabeli podsumowania. Wybrane obiekty pozostaną wybrane na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane, ale na tych kartach nie zostaną wprowadzone żadne inne zmiany. Aby ponownie pokazać obiekty, które nie zostały wybrane, kliknij drugi raz przycisk **Pokaż wybór**. Wybrane obiekty pozostaną wybrane do chwili kliknięcia paska przewijania w tabeli podsumowania lub na innej karcie.

Dokonywanie wyboru różni się od stosowania filtra, ponieważ wybory są bardziej tymczasowe i zostają odzwierciedlone na wszystkich kartach korzystających z tego samego zestawu danych.

## Wyświetlanie statystyk

Statystykę podsumowanie można wybrać dla każdego sumowanego pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika. Dostępne statystyki to suma, minimum, maksimum, średnia, mediana i percentyl. Percentyl dostosowuje się za pomocą pola tekstowego w menu. Aby na przykład wyświetlić 90-ty percentyl, w polu tekstowym wprowadź wartość 90.


### **Notatka:**


Mediana i percentyl nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można [skopiować tę warstwę do skoroszytu](#).

Statystyki są obliczane dla każdego wiersza w tabeli podsumowania oraz dla całego zestawu danych. Statystyka zestawu danych jest wyświetlana w postaci stopki u dołu tabeli podsumowania.

Statystyka zestawu danych jest obliczana przy użyciu pierwotnego zestawu danych, a nie wartości z tabeli podsumowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku wartości średniej. Jeśli na przykład tabela podsumowania, która została utworzona dla zestawu danych zawierającego 10 000 obiektów, ma 5 wierszy, wartość średnia zestawu danych jest obliczana na podstawie wszystkich 10 000 obiektów, a nie 5 wierszy wyświetlanych w tabeli.

## Kopiowanie tabeli

Kartę tabeli można zduplikować na stronie, aktywując kartę (karta jest aktywna, gdy jest widoczny przycisk **Działanie** ) i używając kombinacji klawiszy **Ctrl+C** do skopiowania karty, a następnie kombinacji klawiszy **Ctrl+V** do wklejenia jej na stronie.


Kartę tabeli można skopiować na inną stronę, przeciągając ją na kartę **Nowa strona**  lub na istniejącą stronę. Gdy tabela jest kopiowana na nową stronę, w razie potrzeby zostanie też skopiowany zestaw danych wraz ze wszystkimi procesami użytymi do utworzenia tabeli. Zestaw danych nie zostanie skopiowany, jeśli istnieje on już na nowej stronie, chyba że jeden z zestawów danych zawiera [filtr zestawu danych](#), [pole obliczane](#) lub pole lokalizacji utworzone przez [włączanie lokalizacji](#).

## Korzystanie z tabel danych

Tabele danych mogą być ważnym zasobem przy analizach. W tabeli danych są wyświetlane surowe dane z możliwością sortowania, wyboru i wykonania na nich obliczeń.

### Otwórz tabelę danych

Tabelę danych można otworzyć za pomocą przycisku **Opcje zestawu danych** ... obok zestawu danych na panelu danych.

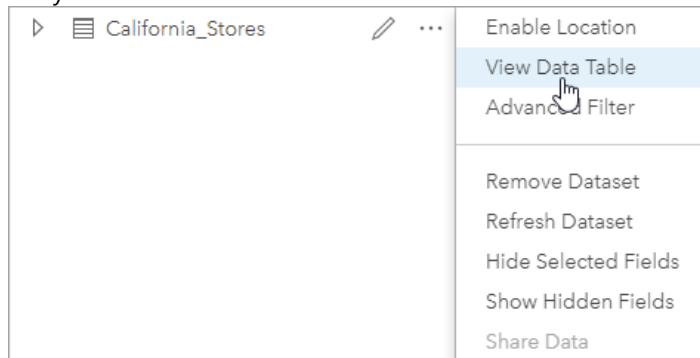

### Dodawanie pól i obliczanie ich wartości

Aby dodać nowe pole do tabeli danych, użyj przycisku **+ Pole**. Możesz kliknąć nazwę pola, aby ją zmienić. Pole będzie przechowywane w aplikacji Insights, dopóki nie zostanie usunięte, ale nie zostanie dodane do danych źródłowych.

Po dodaniu pola i jego wybraniu zostanie wyświetlona opcja obliczenia wartości pola. Kliknij pole **Wprowadź funkcję obliczeniową**, aby otworzyć menu rozwijane z nazwami pól i prostymi działaniami matematycznymi. Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, można użyć **funkcji**. Aplikacja Insights obsługuje funkcje ciągów znakowych, liczbowe, daty i logiczne. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą przycisku **fx**.

Po zakończeniu obliczeń zostanie wyświetlony zielony znacznik wyboru i zostanie aktywowany przycisk **Uruchom**.

### Edytowanie istniejących pól

Można zmieniać nazwy i wielkości wszystkich pól w tabeli danych. Nazwę pola zmienia się, klikając pole w celu wyróżnienia tekstu. Nazwy pól można także zmieniać za pomocą przycisku **Zmień nazwę pola** ✎ na panelu danych. Wielkości pól można zmieniać, przeciągając elementy rozgraniczające pola. Wielkości pól można także zmieniać automatycznie w celu dopasowania do danych zawartych w polu, klikając dwukrotnie elementy rozgraniczające.

#### **Wskazówka:**

Pola o zmienionych nazwach są zapisywane w skrótych, ale nie powodują zmiany danych bazowych. Aby zachować nowe nazwy pól, należy **udostępnić dane** w celu utworzenia nowej warstwy obiektowej.



### Sortowanie pól

Pola w tabeli danych można posortować, klikając strzałki sortowania ↓↑ obok nazwy pola. Pierwsze kliknięcie aktywuje strzałkę w dół, która powoduje posortowanie pól w kolejności rosnącej, drugie kliknięcie aktywuje strzałkę w górę, która powoduje posortowanie pól w kolejności malejącej, trzecie kliknięcie dezaktywuje wszystkie strzałki i przywróci pierwotną kolejność pól.

Tabelę danych można również posortować po więcej niż jednym polu. Naciśnij kombinację Shift+kliknięcie, aby wybrać więcej niż jedno pole do sortowania.

## Dokonywanie wyborów



Aby wybrać obiekty w tabeli danych, można kliknąć pojedynczy obiekt lub nacisnąć klawisz Ctrl i kliknąć. Obiekty zostaną wybrane w tabeli danych tak samo jak mapy, diagramy lub inne tabele zawierające te same dane. Po dokonaniu wyboru w tabeli danych będą dostępne następujące opcje:

- Odwrócenie wyboru — kliknij przycisk **Odwróć wybór** , aby przełączyć wybrane obiekty. Odwrócony wybór zostanie odzwierciedlony na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane.
- Pokazanie wyboru — kliknij przycisk **Pokaż wybór** , aby pokazać w tabeli danych tylko wybrane obiekty. Obiekty, które nie zostały wybrane, zostaną tymczasowo usunięte z tabeli. Wybrane obiekty pozostaną wybrane na wszystkich kartach zawierających te same dane, ale na tych kartach nie zostaną wprowadzone żadne inne zmiany. Aby ponownie pokazać obiekty, które nie zostały wybrane, kliknij drugi raz przycisk **Pokaż wybór**. Obiekty pozostaną wybrane, dopóki nie zostanie wybrany inny zestaw obiektów lub do momentu kliknięcia poza wybranymi obiektami.

### **Notatka:**

W przeciwieństwie do filtrowania wybory dokonane na danych są tymczasowe. Chociaż wybranie obiektów nie zmienia danych źródłowych, wpływa na wyniki analizy i podsumowania statystyczne, ponieważ funkcje te używają tylko aktualnie wybranych danych. Natomiast wybranie obiektów nie powoduje aktualizacji wcześniej wykonanych analiz przestrzennych.

## Dokowanie tabeli danych

Tabelę danych można zadokować wzdłuż dolnej części strony aplikacji Insights, korzystając z przycisku **Dokuj** . Użyj przycisku **Wyłącz dokowanie** , aby przywrócić tabelę danych do stanu swobodnego.

Zadokowana tabela danych nie będzie wyświetlana na udostępnionej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić dane w postaci tabeli na udostępnionej stronie, możesz utworzyć [tabelę podsumowania](#).

## Obliczanie wartości pola

Do zestawu danych można dodawać nowe pola za pomocą okna **Wyświetl tabelę danych**. Okno **Wyświetl tabelę danych** umożliwia dodawanie nowych pól, takich jak tempo wzrostu, strata wyrażona procentowo i zmiana w czasie, przez wybranie pól z zestawu danych oraz zastosowanie [operatorów](#) i [funkcji](#).

### Notatka:

- Tabela danych udostępnia reprezentatywny widok danych. Ma do niej zastosowanie limit wyświetlania wynoszący 2000 wierszy. Posortowanie tabeli w kolejności rosnącej i malejącej umożliwia wyświetlenie 2000 początkowych i 2000 końcowych wierszy. Wszystkie obliczenia są wykonywane na pełnym zestawie danych.
- Nowe pole obliczane jest wyświetlane tylko w skoroszytcie (nie pojawia się w zestawie danych). Na przykład po dodaniu pola obliczanego percentchange do zestawu danych CommodityPrices, który został dodany z pliku programu Microsoft Excel, pole percentchange jest dostępne w skoroszytcie, ale nie jest dodawane do oryginalnego pliku programu Excel. Aby zachować obliczone pole poza skoroszytem, można utworzyć nową warstwę obiektową przez [udostępnienie zestawu danych](#).
- Pola można także obliczać przy użyciu pozycji **Oblicz zmianę procentową**, **Oblicz współczynnik** oraz **Oblicz wskaźnik Z** na karcie [Znajdź odpowiedź](#).



### Wskazówka:

Okno **Wyświetl tabelę danych** umożliwia dodanie danych znormalizowanych do zestawu danych na potrzeby map, diagramów i tabel. Gdy dane zostaną obliczone i dodane do zestawu danych, należy [zmienić typ pola](#), aby określić je jako pole wskaźnika/współczynnika <sup>R</sup>/<sub>B</sub>. Więcej informacji o normalizacji danych można znaleźć w temacie [Kartogramy](#).

## Dodawanie pola do zestawu danych

1. Na panelu danych kliknij przycisk **Opcje zestawu danych** ... znajdujący się obok zestawu danych, do którego chcesz dodać pole obliczane.
2. Kliknij opcję **Wyświetl tabelę danych**.
3. Kliknij **+ Pole**.  
Do tabeli zostanie dołączona kolumna o nazwie **Nowe pole**.



### Notatka:

Można zmieniać wielkość i kolejność kolumn, ale zmiany te nie zostaną zapisane.

4. Kliknij nagłówek nowej kolumny i podaj bardziej opisową nazwę.
5. Kliknij przycisk **fx** lub pole **Wprowadź funkcję obliczeniową**, aby wyświetlić menu z [funkcjami](#), nazwami pól i [operatorami](#) służącymi do budowania formuł. Każdy z przycisków w menu **fx** można także zastąpić równoważnym poleceniem klawiaturowym.
6. W zależności od potrzeb do wykonania obliczeń można użyć funkcji, pól i operatorów.
7. Kliknij przycisk **Uruchom**. Jeśli przycisk **Uruchom** nie jest aktywny, wówczas w składni obliczenia występuje błąd.  
Nowe pole obliczone zostanie wyświetlone na końcu zestawu danych. Obliczane pole można usunąć,

zaznaczając je i klikając przycisk **Usuń pole obliczane** .

## Operatory

Obliczenie wartości pola może wymagać zastosowania zarówno operatorów matematycznych, jak i logicznych. Podczas obliczania pól można stosować następujące operatory:

Operatory	Korzystanie z
+	Dodawanie
-	Odejmowanie
×	Mnożenie. Równoważne polecenie klawiaturowe to *.
÷	Dzielenie. Równoważne polecenie klawiaturowe to /.
xy	<a href="#">Funkcja potęgowania</a> . Równoważne polecenie klawiaturowe to ^.
<	Mniejsze niż
>	Większe niż
=	Równa się
<=	Mniejsze lub równe
>=	Większe lub równe
<>	Nie jest równe
,	Przecinek używany jako separator między elementami składniowymi w funkcjach.
(	Lewy nawias
)	Prawy nawias
AND	Operator logiczny, w przypadku którego wszystkie warunki muszą być spełnione.
OR	Operator logiczny, w przypadku którego jeden z warunków musi być spełniony.

Operatory AND i OR mogą służyć do łączenia warunków o innej składni niż odpowiadające im [funkcje logiczne](#). W poniższych przykładach zaprezentowano równoważne obliczenia wykonywane z użyciem funkcji i operatorów:

### **Notatka:**

Podczas obliczania pól operatory AND i OR muszą być używane w ramach funkcji IF().

Funkcja	Operator
IF(AND(MeanAge>=18, MeanAge<=33), "Millennial", "Other")	IF(MeanAge>=18 AND MeanAge<=33, "Millennial", "Other")
IF(OR(Crime="Theft", Crime="Theft from vehicle", Crime="Shoplifting"), "Larceny", "Other")	IF(Crime="Theft" OR Crime="Theft from vehicle" OR Crime="Shoplifting", "Larceny", "Other")

## Funkcje

Dostęp do funkcji można uzyskać za pomocą przycisku **fx** lub pola **Wprowadź funkcję obliczeniową** znajdującego się w tabeli danych. Istnieją cztery typy funkcji: [ciągów znakowych](#), [numeryczne](#), [daty](#) i [logiczne](#).

W przypadku dodania funkcji do obliczenia zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające składnię tej funkcji. To okno podręczne można usunąć za pomocą przycisku zamykania okna dialogowego **X** lub ponownie je wyświetlić, klikając daną funkcję w polu **Wprowadź funkcję obliczeniową**.

## Funkcje ciągów znakowych

Większość funkcji ciągów znakowych generuje wynikowe ciągi znakowe na podstawie wejściowych ciągów znakowych. Istnieją dwa wyjątki. Są to funkcje VALUE() i FIND(), które na podstawie wejściowych ciągów znakowych generują liczbowe dane wynikowe.


Tekstem wejściowym w funkcjach ciągów znakowych może być literał (tekst ujęty w cudzysłowy) lub wartości pól kategorii. W poniższej tabeli przedstawiono przykłady pól kategorii oraz wartości, które mogą znajdować się w tych polach. Znaki cudzysłowu używane w wartościach pól wskazują, że w polach znajdują się dane jakościowe.


Składnia	Opis	Przykład
<p>CONCATENATE(text1, [text2], ... )</p>	<p>łączy dwa lub większą liczbę wartości znakowych.</p>	<p>Zestaw danych szkół w Kalifornii zawiera pola przeznaczone na nazwę ulicy, miejscowość i kod pocztowy. Pojedyncze pole z adresem pocztowym można utworzyć przy użyciu funkcji CONCATENATE():</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: CONCATENATE(Address, ", ", City, " ", CA, ", ", ZIP)</li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Address = "380 New York St"</li> <li>▪ City = "Redlands"</li> <li>▪ ZIP = "92373"</li> </ul> </li> <li>• Tekst wynikowy: "380 New York St, Redlands, CA, 92373"</li> </ul>
<p>FIND(find_text, within_text, [start_num])</p>	<p>Zwraca pozycję określonego tekstu (znak bądź znaki) w obrębie pola znakowego lub tekstowego. Funkcja FIND() może być najbardziej przydatna w połączeniu z innymi funkcjami, takimi jak MID(), LEFT() lub RIGHT().</p>	<p>Zestaw danych zawiera pole adresu z ulicą (nr domu i nazwa ulicy). W celu sklasyfikowania danych według ulicy nazwę ulicy należy usunąć z pozostałej części adresu za pomocą funkcji MID(). Ponieważ jednak każdy numer domu ma inną długość, argument start_num może być w każdym wierszu inny. Wartość argumentu start_num można znaleźć za pomocą funkcji FIND():</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: FIND(" ", Address)</li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Address = "380 New York St"</li> </ul> </li> <li>• Liczba wynikowa: 4</li> </ul>



Składnia	Opis	Przykład
<p><code>LEFT(text, [num_chars])</code></p>	<p>Zwraca część pola tekstowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>num_chars</code>: określa liczbę znaków wyrażenia, które mają zostać zwrócone. Ta wartość powinna być liczbą całkowitą. Liczba znaków jest liczona od lewej do prawej strony, począwszy od pierwszej pozycji. Jeśli argument <code>num_chars</code> nie został podany, domyślną wartością będzie jeden znak.</li> </ul>	<p>Zestaw danych dotyczących wypadków drogowych zawiera pole kategorii zawierające dzień wypadku, w tym dzień tygodnia, datę i rok. W celu przeprowadzenia badania wypadków w zależności od dnia tygodnia można obliczyć nowe pole zawierające trzy pierwsze znaki pola (począwszy od dnia tygodnia) przy użyciu funkcji <code>LEFT()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: <code>LEFT(Accident_Date, 3)</code></li> <li>Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li><code>Accident_Date</code> = "Poniedziałek, 14 listopada, 2016"</li> </ul> </li> <li>Tekst wynikowy: "Mon"</li> </ul>
<p><code>LOWER(text)</code></p>	<p>Zwraca wyrażenie znakowe po przekształceniu wszystkich danych na małe litery.</p>	<p>Wydział prac publicznych kompletuje listę znaków drogowych, które wymagają wymiany. Wraz z dodawaniem nowych pozycji do listy format pola <code>Status</code> przestał być znormalizowany, co utrudnia wyświetlanie znaków o unikalnych wartościach. Pole <code>Status</code> można znormalizować, zamieniając wszystkie litery na małe przy użyciu funkcji <code>LOWER()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: <code>LOWER(Status)</code></li> <li>Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li><code>Status</code> = "Zainstalowano"</li> </ul> </li> <li>Tekst wynikowy: "installed"</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
<p><code>MID(text, start_num, [num_chars])</code></p>	<p>Zwraca część pola tekstowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>start_num</code>: określa pozycję pierwszego znaku (począwszy od 1). Wartość <code>start_num</code> musi być liczbą całkowitą.</li> <li>• <code>num_chars</code>: określa liczbę znaków wyrażenia, które mają zostać zwrócone. Ta wartość powinna być liczbą całkowitą. Puste znaki nie są zwracane, jeśli wartość <code>num_chars</code> jest większa niż długość ciągu znakowego. Jeśli wartość <code>num_chars</code> nie zostanie podana, przyjmuje się domyślnie wszystkie znaki po początkowym.</li> </ul>	<p>Zestaw danych szkół w Kalifornii zawiera pola przeznaczone na nazwę ulicy, miejscowość i kod pocztowy. Nazwę ulicy można wydzielić z adresu przy użyciu funkcji <code>MID()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: <code>MID(Address, 5, 20)</code></li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>Address</code> = "380 New York St"</li> </ul> </li> <li>• Tekst wynikowy: "New York St"</li> </ul>
<p><code>RIGHT(text, [num_chars])</code></p>	<p>Zwraca część pola tekstowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>num_chars</code>: określa liczbę znaków wyrażenia, które mają zostać zwrócone. Ta wartość powinna być liczbą całkowitą. Liczba znaków jest liczona od prawej do lewej strony, począwszy od ostatniej pozycji. Jeśli argument <code>num_chars</code> nie został podany, domyślną wartością będzie jeden znak.</li> </ul>	<p>Zestaw danych o parkach narodowych zawiera pole z nazwą parku i kodem stanu składającym się z dwóch znaków. Aby przedstawić parki według stanów, można dodać nowe pole obliczone przy użyciu funkcji <code>RIGHT()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: <code>RIGHT(Park, 2)</code></li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>Park</code> = "Hawai'i Volcanoes National Park, HI"</li> </ul> </li> <li>• Tekst wynikowy: "HI"</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
<p><code>SUBSTITUTE(source_text, old_text, new_text)</code></p>	<p>Zastępuje stary tekst w ciągu znakowym podanym nowym tekstem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>source_text</code>: oryginalny tekst lub pole z tekstem.</li> <li>• <code>old_text</code>: tekst w obrębie argumentu <code>source_text</code>, który ma zostać zastąpiony.</li> <li>• <code>new_text</code>: tekst, który ma zastąpić tekst określony w argumencie <code>old_text</code>.</li> </ul>	<p>Zestaw danych lokalizacji uszkodzeń nawierzchni jezdni zawiera pole z nazwami ulic. Zestaw danych należy zaktualizować po zmianie nazwy ulicy z Main Street na 5th Street. Pole <code>street_name</code> można zaktualizować za pomocą funkcji <code>SUBSTITUTE()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: <code>SUBSTITUTE(street_name, "Main", "5th")</code></li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Funkcja <code>SUBSTITUTE()</code> spowoduje zastąpienie wszystkich wystąpień wartości argumentu <code>old_text</code> wartością argumentu <code>new_text</code>. Na przykład wynikiem działania funkcji <code>SUBSTITUTE("aba", "a", "c")</code> będzie tekst „cbc”.</p>
<p><code>TRIM(text)</code></p>	<p>Zwraca ciąg znakowy, z którego usunięto końcowe spacje.</p>	<p>Usługa obiektowa zawiera pola tekstowe z dodatkowymi spacjami na początku i na końcu wartości. Dodatkowe spacje można usunąć za pomocą funkcji <code>TRIM()</code> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: <code>TRIM(City)</code></li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>City = "Redlands"</code></li> </ul> </li> <li>• Tekst wynikowy: "Redlands"</li> </ul>
<p><code>UPPER(text)</code></p>	<p>Zwraca wyrażenie znakowe po przekształceniu wszystkich danych na wielkie litery.</p>	<p>Zestaw danych z lokalizacjami central organizacji pozarządowych zawiera pole z pełną nazwą organizacji i jej akronimem (jeśli jest używany). Akronimy można znormalizować, zamieniając wszystkie litery na wielkie przy użyciu funkcji <code>UPPER()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: <code>UPPER(Org)</code></li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>Org = "Spew"</code></li> </ul> </li> <li>• Tekst wynikowy: "SPEW"</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
VALUE(text, [format])	<p>Przekształca tekst w liczbę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>format: określa znak używany jako separator dziesiętny w liczbie. Wartością argumentu format może być przecinek (",") lub kropka ("."). Jeśli argument format nie jest określony, domyślnym separatorem jest kropka.</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Funkcje zagnieżdżone w funkcji VALUE() mogą generować nieoczekiwane wyniki, jeśli argument format nie zostanie określony. Dlatego zaleca się określanie argumentu format podczas korzystania z funkcji VALUE().</p> <p>Funkcja VALUE() nie obsługuje obecnie przekształcania tekstu na liczby ujemne.</p>	<p>Zestaw danych dotyczących sklepów detalicznych zawiera pole kategorii zawierające kwotę przychodu. Pole Revenue można przekształcić na wartości liczbowe przy użyciu funkcji VALUE().</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: VALUE(Revenue, ".")</li> <li>Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>Revenue = "1,000.00"</li> </ul> </li> <li>Liczba wynikowa: 1000,00</li> </ul>

## Funkcje liczbowe

Funkcje liczbowe generują liczbowe dane wynikowe na podstawie liczbowych danych wejściowych. Funkcje liczbowe są najczęściej używane w połączeniu z innymi funkcjami lub w celu przeprowadzenia transformacji danych.

Wejściowymi wartościami liczbowymi mogą być literały liczbowe lub pola liczbowe. W niektórych z poniższych przykładów danymi wejściowymi są liczby, a nie pola, co pozwala lepiej zilustrować użycie poszczególnych funkcji.

Składnia	Opis	Przykład
ABS(number)	Zwraca wartość bezwzględną.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: ABS(-350)</li> <li>Liczba wynikowa: 350</li> </ul>
AVG(number)	Zwraca wartość średnią.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: AVG(field)</li> <li>Przykładowe wartości liczbowe dla pola field: 4, 5, 11, 6,5</li> <li>Wynik: 6,63</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
CEILING(number)	Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności wartości 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: CEILING(7.8)</li> <li>Liczba wynikowa: 8</li> </ul>
COS(number)	<p>Cosinus trygonometryczny kąta podanego w radianach.</p> <p>Do przekształcenia stopni w radiany można użyć następującego wzoru:</p> <p>radiany = <math>\theta\pi/180</math>, gdzie: <math>\theta</math> = kąt w stopniach, <math>\pi \approx 3.14</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: COS(0.35)</li> <li>Liczba wynikowa: 0,94</li> </ul>
FLOOR(number)	Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej wielokrotności wartości 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: FLOOR(7.8)</li> <li>Liczba wynikowa: 7</li> </ul>
LN(number)	Logarytm naturalny określonego wyrażenia zmiennoprzecinkowego. Podstawą logarytmu naturalnego jest liczba e (równa w przybliżeniu 2,72)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: LN(16)</li> <li>Liczba wynikowa: 2,77</li> </ul>
LOG(number)	Logarytm o określonej podstawie z podanej liczby. Domyślną podstawą jest 10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: LOG(16, 2)</li> <li>Liczba wynikowa: 4</li> </ul>
MAX(number)	Zwraca wartość maksymalną.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: MAX(field)</li> <li>Przykładowe wartości liczbowe dla pola field: 4, 5, 11, 6,5</li> <li>Wynik: 11</li> </ul>
MIN(number)	Zwraca wartości minimalną.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: MIN(field)</li> <li>Przykładowe wartości liczbowe dla pola field: 4, 5, 11, 6,5</li> <li>Wynik: 4</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
POWER(number, power)	Wartość wyrażenia podniesiona do określonej potęgi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: POWER(2, 4)</li> <li>• Liczba wynikowa: 16</li> </ul>
ROUND(number, num_digits)	<p>Zaokrągla wartości liczbowe do określonej liczby cyfr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• num_digits = liczba miejsc dziesiętnych w wartości wynikowej                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jeśli argument num_digits jest dodatni, wartość liczbową jest zaokrąglana do odpowiedniej liczby miejsc dziesiętnych</li> <li>▪ Jeśli argument num_digits ma wartość zero, wartość liczbową jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej</li> <li>▪ Jeśli argument num_digits jest ujemny, wartość liczbową jest zaokrąglana do określonej liczby cyfr po lewej stronie separatora dziesiętnego</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: ROUND(54.854827, 2)</li> <li>• Liczba wynikowa: 54.85</li> <li>• Składnia funkcji: ROUND(54.854827, -1)</li> <li>• Liczba wynikowa: 50</li> </ul>
SIN(number)	<p>Sinus trygonometryczny kąta podanego w radianach.</p> <p>Do przekształcenia stopni w radiany można użyć następującego wzoru:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <math display="block">\text{radiany} = \theta\pi/180, \text{ gdzie: } \theta = \text{kąt w stopniach}, \pi \approx 3.14</math> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: SIN(0.79)</li> <li>• Liczba wynikowa: 0,71</li> </ul>
STDEV(number)	Odchylenie standardowe pola liczbowego.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: STDEV(field)</li> <li>• Przykładowe wartości liczbowe dla pola field: 4, 5, 11, 6,5</li> <li>• Wynik: 3,09</li> </ul>
SUM(number)	Zwraca wartość łączną.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: SUM(field)</li> <li>• Przykładowe wartości liczbowe dla pola field: 4, 5, 11, 6,5</li> <li>• Wynik: 26,5</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
TAN(number)	Zwraca wartość funkcji tangens dla wyrażenia wejściowego. Do przekształcenia stopni w radiany można użyć następującego wzoru: <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{radiany} = \theta\pi/180, \text{ gdzie: } \theta = \text{kąt w stopniach, } \pi \approx 3.14</math> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składnia funkcji: TAN(1.05)</li> <li>Liczba wynikowa: 1,74</li> </ul>





## Funkcje daty

Danymi wejściowymi w funkcjach daty mogą być pola daty lub wartości tekstowe, a niektóre funkcje daty nie wymagają żadnych danych wejściowych. Funkcja DATEVALUE() może zastępować pole daty w funkcji DATEDIF() lub TIMEDIFF().

### Notatka:

Pola daty/czasu używane w funkcjach daty (na przykład DATEDIF()) muszą mieć format, który zawiera datę (czyli datę i czas lub tylko datę). Pola daty/czasu zawierające tylko czas nie będą akceptowane.


Pola daty/czasu używane w funkcjach czasu (na przykład TIMEDIFF()) muszą mieć format, który zawiera czas (czyli datę i czas lub tylko czas). Pola daty/czasu zawierające tylko datę nie będą akceptowane.

Składnia	Opis	Przykład
<p>DATE(year, month, day, [hour, minute, second], [AM/PM])</p>	<p>Tworzy pole daty/czasu przy użyciu trzech lub większej liczby oddzielnych pól bądź wartości. Akceptowane są następujące specyfikacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• year: "YY" (rok dwucyfrowy) lub "YYYY" (rok czterocyfrowy)</li> <li>• month: "MM" (1–12)</li> <li>• day: "DD" (1-31)</li> <li>• hour: "HH" (0–23) lub "hh" (1–12)</li> <li>• minute: "mm" (0-59)</li> <li>• second: "ss" (0-59)</li> <li>• AM/PM: "AM"/"PM" (nie jest rozróżniana wielkość liter)</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Wszystkie pola wejściowe mogą zawierać liczby lub ciągi znakowe, z wyjątkiem parametru AM/PM. Liczby muszą być całkowite.</p> <p>Jeśli funkcja DATE() jest używana z zestawem danych bazy danych i określone zostały dowolne parametry czasu (hour, minute lub second), wartość wejściową należy wprowadzić dla wszystkich parametrów czasu.</p>	<p>Zestaw danych dotyczących restauracji zawiera pola znakowe z datą i czasem ostatnich kontroli sanitarnych. Pole daty na potrzeby inspekcji można utworzyć przy użyciu funkcji DATE():</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: DATE(2016, Month, Day, Hour, Min, 00)</li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Month = 8</li> <li>▪ Day = 15</li> <li>▪ Hour = 11</li> <li>▪ Minute = 30</li> </ul> </li> <li>• Data wynikowa: 8/15/2016, 11:30:00</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Data wynikowa w tym przykładzie ma format 24-godzinny. Aby użyć zegara 12-godzinnego, należy określić parametr AM lub PM. Tę samą przykładową funkcję można zapisać w postaci DATE(2016, Month, Day, Hour, Min, 00, "AM").</p>
<p>TIME(hour, minute, second)</p>	<p>Tworzy pole daty/czasu przy użyciu trzech oddzielnych pól bądź wartości. Akceptowane są następujące specyfikacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hour: "HH" (0–23) lub "hh" (1–12)</li> <li>• minute: "mm" (0-59)</li> <li>• second: "ss" (0-59)</li> <li>• AM/PM: "AM"/"PM" (nie jest rozróżniana wielkość liter)</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Wszystkie pola wejściowe mogą zawierać liczby lub ciągi znakowe, z wyjątkiem parametru AM/PM. Liczby muszą być całkowite.</p>	<p>Zestaw danych zapisów szpitalnych zawiera czasy przyjazdu pacjenta. Pole czasu w rekordach tego zestawu można utworzyć przy użyciu funkcji TIME():</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: TIME(Hour, Min, 00)</li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hour = 11</li> <li>▪ Minute = 30</li> </ul> </li> <li>• Czas wynikowy: 11:30:00</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Czas wynikowy w tym przykładzie ma format 24-godzinny. Aby użyć zegara 12-godzinnego, należy określić parametr AM lub PM. Tę samą przykładową funkcję można zapisać w postaci TIME(Hour, Min, 00, "AM").</p>



Składnia	Opis	Przykład
<p>DATEDIF(start_date, end_date, [unit])</p>	<p>Oblicza czas, jaki upłynął między dwiema datami. Data reprezentowana przez argument start_date musi być wcześniejsza niż data reprezentowana przez argument end_date. W przeciwnym razie wartość wynikowa będzie ujemna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• start_date i end_date mogą być polami daty/czasu lub funkcją DATEVALUE(). Jeśli są używane pola daty/czasu, muszą mieć one format, który zawiera datę (czyli datę i czas lub tylko datę). Pola daty/czasu zawierające tylko czas nie będą akceptowane.</li> <li>• unit: zwracana jednostka czasu. Obsługiwane wartości jednostek to: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "ss" = sekundy (wartość domyślna)</li> <li>▪ "mm" = minuty</li> <li>▪ "h" = godziny</li> <li>▪ "D" = dni</li> <li>▪ "M" = miesiące</li> <li>▪ "Y" = lata</li> </ul> </li> </ul> <p>Jeśli nie zostaną podane jednostki, zostaną użyte "D".</p>	<p>Zestaw danych dotyczących restauracji zawiera daty ostatnich kontroli sanepidu. Liczbę dni, które upłynęły między kontrolami sanepidu, można obliczyć przy użyciu funkcji DATEDIF():</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: DATEDIF(Inspection1, Inspection2, "D")</li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inspection1 = 8/15/2016, 11:30:00</li> <li>▪ Inspection2 = 10/31/2016 14:30:00</li> </ul> </li> <li>• Wynikowy czas (w dniach): 77</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
<p><code>TIMEDIF(start_time, end_time, unit)</code></p>	<p>Oblicza czas, jaki upłynął między dwiema wartościami daty/czasu. Data reprezentowana przez argument <code>start_time</code> musi być wcześniejsza niż data reprezentowana przez argument <code>end_time</code>. W przeciwnym razie wartość wynikowa będzie ujemna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>start_time</code> i <code>end_time</code> mogą być polami daty/czasu lub funkcją <code>DATEVALUE()</code>. Jeśli używany jest czas (na przykład <code>gg:mm:ss</code>), wtedy zarówno <code>start_time</code>, jak i <code>end_time</code> muszą mieć format uwzględniający wyłącznie czas.</li> <li>• <code>unit</code>: zwracana jednostka czasu. Obsługiwane wartości jednostek to: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>"ss"</code> = sekundy (wartość domyślna)</li> <li>▪ <code>"mm"</code> = minuty</li> <li>▪ <code>"h"</code> = godziny</li> </ul> </li> </ul>	<p>Zestaw danych zawierający rekordy operacji szpitalnych obejmuje czasy rozpoczęcia i zakończenia operacji chirurgicznych. Czas trwania operacji chirurgicznej można obliczyć przy użyciu funkcji <code>TIMEDIF()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: <code>TIMEDIF(TimeIn, TimeOut, "mm")</code></li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>TimeIn</code> = 11:30:00</li> <li>▪ <code>TimeOut</code> = 14:30:00</li> </ul> </li> <li>• Czas wynikowy (minuty): 180</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
<p>DATEVALUE(date_text, [format])</p>	<p>Przekształca tekst w datę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• date_text może być polem znakowym lub tekstem ujętym w cudzysłowy.</li> <li>• format (argument opcjonalny) — format wprowadzonej daty. Argument format ma postać tekstu ujętego w cudzysłowy. Argument format można wprowadzić przy użyciu następujących jednostek: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "MM" — miesiąc (1–12)</li> <li>▪ "DD" — dzień miesiąca (1–31)</li> <li>▪ "YY" — rok zapisany dwoma cyframi</li> <li>▪ "YYYY" — rok zapisany czterema cyframi</li> <li>▪ "HH" — godzina (0–23)</li> <li>▪ "hh" — godzina (1–12)</li> <li>▪ "mm" — minuty (0–59)</li> <li>▪ "ss" — sekundy (0–59)</li> <li>▪ "AM"/"PM" — nie jest rozróżniana wielkość liter</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Notatka:</b>   Funkcje zagnieżdżone w funkcji DATEVALUE() mogą generować nieoczekiwane wyniki, jeśli argument format nie zostanie określony. Dlatego zaleca się określanie argumentu format podczas zagnieżdżania funkcji w obrębie funkcji DATEVALUE().</p> <p>Daty określone bez separatorów (na przykład "10312016") są traktowane jako milisekundy, jeśli nie jest określony argument format. Dlatego zaleca się określanie formatu podczas wprowadzania dat bez separatorów.</p> <p>W przypadku dat podanych z separatorami, ale bez argumentu format, format zostanie odgadnięty. Jeśli formatu nie można odgadnąć, domyślnie stosowany jest "MM-DD-YY".</p> <p>Funkcja DATEVALUE() może odczytywać tylko tekst ujęty w cudzysłowy lub wprowadzony w polach znakowych. Wartość pola daty/czasu nie może być</p>	<p>Zestaw danych dotyczących restauracji zawiera daty ostatnich kontroli sanepidu. Liczba dni, które upłynęły od ostatniej kontroli, można obliczyć przy użyciu funkcji DATEVALUE() w celu określenia bieżącej daty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji:  DATEDIF(Inspection_date, DATEVALUE("10/31/2016", "MM/DD/YYYY"), "D")</li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inspection_date = 8/15/2016, 11:30:00</li> </ul> </li> <li>• Liczba wynikowa: 77</li> </ul> <p>Daty i czas można formatować na kilka sposobów. Poniżej przedstawiono przykłady sposobów formatowania tekstu jako dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATEVALUE("12/25/2016 12:30:25 pm", "MM/DD/YYYY hh:mm:ss pm")</li> <li>• DATEVALUE("12/25/2016 14:23:45", "MM/DD/YYYY HH:mm:ss")</li> <li>• DATEVALUE("25-08-2008 08:40:13 AM", "DD/MM/YYYY hh:mm:ss AM")</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
	używana jako dane wejściowe funkcji DATEVALUE().	
NOW()	Zwraca bieżącą datę i czas w formacie daty i czasu. Czas jest rejestrowany w oparciu o czas uniwersalny (Coordinated Universal Time, UTC).	<p>Zestaw danych dotyczących restauracji zawiera daty ostatnich kontroli sanepidu. Liczba dni, które upłynęły od ostatniej kontroli, można obliczyć przy użyciu funkcji NOW() w celu określenia bieżącej daty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: DATEDIF(Inspection_date, NOW(), "D")</li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inspection_date= 8/15/2016, 11:30:00</li> </ul> </li> <li>• Liczba wynikowa: 77</li> </ul>

## Funkcje logiczne

Funkcje logiczne generują znakowe lub liczbowe dane wynikowe na podstawie znakowych lub liczbowych danych wejściowych. Danymi wejściowymi mogą być literały (tekst ujęty w cudzysłów bądź wartość stała) lub wartości pól. W poniższej tabeli przedstawiono kombinacje wartości pól i literałów oraz wartości, które mogą znajdować się w danych polach.

Składnia	Opis	Przykład
<p><code>AND(condition, condition, ...)</code></p>	<p>Testuje dwa lub większą liczbę warunków i zwraca wartość TRUE, jeśli spełnione są wszystkie warunki. <code>AND()</code> należy używać w obrębie parametru <code>condition</code> funkcji <code>IF()</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>condition</code>: dowolne wyrażenie, które zawiera co najmniej jeden operator warunkowy. Warunek może zawierać argumenty liczbowe, znakowe oraz wartości pól. Można używać następujących operatorów warunkowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>&gt;</code>: większe niż</li> <li>▪ <code>&lt;</code>: mniejsze niż</li> <li>▪ <code>&gt;=</code>: większe lub równe</li> <li>▪ <code>&lt;=</code>: mniejsze lub równe</li> <li>▪ <code>=</code>: równe</li> <li>▪ <code>&lt;&gt;</code>: nierówne</li> </ul> </li> </ul>	<p>Zestaw danych zawiera średni wiek osób mieszkających w obrębie poszczególnych bloków spisowych. Analityk rynku chce wiedzieć, które bloki spisowe są zamieszkane w większości przez osoby z pokolenia Y. Bloki spisowe, w których średni wiek należy do zakresu pokolenia Y, można znaleźć przy użyciu kombinacji funkcji <code>IF()</code> i <code>AND()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: <code>IF(AND(MeanAge&gt;=18, MeanAge&lt;=33), "Millennial", "Other")</code></li> <li>• Przykładowa wartość pola: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <code>MeanAge = 43</code></li> </ul> </li> <li>• Tekst wynikowy: „Other” (Inne)</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
<p>IF(condition, TRUE_expression, [FALSE_expression])</p>	<p>Testuje warunek i zwraca wartość TRUE lub FALSE w zależności od wyniku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>condition:</b> dowolne wyrażenie, które zawiera co najmniej jeden operator warunkowy. Warunek może zawierać argumenty liczbowe, znakowe oraz wartości pól. Można używać następujących operatorów warunkowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt;: większe niż</li> <li>▪ &lt;: mniejsze niż</li> <li>▪ &gt;=: większe lub równe</li> <li>▪ &lt;=: mniejsze lub równe</li> <li>▪ =: równe</li> <li>▪ &lt;&gt;: nierówne</li> </ul> </li> <li>• <b>TRUE_expression:</b> wyrażenie, które ma zostać użyte, gdy warunek jest spełniony. Ten parametr jest obowiązkowy.</li> <li>• <b>FALSE_expression:</b> wyrażenie, które ma zostać użyte, gdy warunek nie jest spełniony. Jeśli wyrażenie FALSE_expression nie jest podane, wartością domyślną jest null.</li> </ul> <p>Wyrażenia TRUE_expression i FALSE_expression mogą być dowolnymi prawidłowymi wyrażeniami, w tym także zagnieżdżoną funkcją IF(). Typ danych dla wyrażen TRUE_expression i FALSE_expression powinien być taki sam (na przykład oba powinny być</p>	<p>Zestaw danych zawiera pola z przychodami i wydatkami sklepów, których można użyć w celu określenia statusu sklepu (zaksięgowany przychód lub strata netto). Status każdego sklepu można znaleźć przy użyciu funkcji IF():</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: IF(Revenue&gt;Expenses, "Profit", "Loss")</li> <li>• Przykładowe wartości pól: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revenue = 400000</li> <li>▪ Expenses = 350000</li> </ul> </li> <li>• Tekst wynikowy: „Profit” (Zysk)</li> </ul>

Składnia	Opis	Przykład
<p><code>OR(condition, condition, ...)</code></p>	<p>znakowe lub liczbowe).</p> <p>Testuje dwa lub większą liczbę warunków i zwraca wartość TRUE, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden warunek. OR() należy używać w obrębie parametru condition funkcji IF().</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• condition: dowolne wyrażenie, które zawiera co najmniej jeden operator warunkowy. Warunek może zawierać argumenty liczbowe, znakowe oraz wartości pól. Można używać następujących operatorów warunkowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &gt;: większe niż</li> <li>▪ &lt;: mniejsze niż</li> <li>▪ &gt;=: większe lub równe</li> <li>▪ &lt;=: mniejsze lub równe</li> <li>▪ =: równe</li> <li>▪ &lt;&gt;: nierówne</li> </ul> </li> </ul>	<p>Zestaw danych zawiera lokalizacje przestępstw w mieście. Analityk kryminalny chce zbadać wzorzec występowania kradzieży w porównaniu do innych podobnych przestępstw. Aby porównać kradzież z innymi przestępstwami, analityk musi najpierw określić, czy dane przestępstwo zostało uznane za kradzież. Typ przestępstwa można określić przy użyciu kombinacji funkcji IF() i OR():</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składnia funkcji: <code>IF(OR(Crime="Theft", Crime="Theft from vehicle", Crime="Shoplifting"), "Larceny", "Other")</code></li> <li>• Tekst wynikowy: „Larceny” (Kradzież)</li> </ul>

# Karty



## Filtrowanie danych

Zapytania filtrów atrybutów pomagają zmniejszyć zasięg danych używanych podczas pracy bez zmiany danych bazowych. Filtry ograniczają ilość danych wyświetlanych na stronie lub karcie między poszczególnymi sesjami do momentu zmiany lub zresetowania tych filtrów. Pola dat, liczbowe, wskaźników/współczynników oraz znakowe można filtrować na poziomie zestawu danych lub na poszczególnych kartach.

Jeden lub wiele filtrów:

- Można stosować do jednej karty
- Można stosować do wielu kart z tego samego zestawu danych
- Mogą być kumulowane, aby filtrować na poziomach zestawu danych i karty

### **Notatka:**

- Filtrowanie pola obliczeniowego z zestawu danych bazy danych nie jest obsługiwane dla filtrów zestawów danych ani kart.
- W przypadku takiego dostosowania filtrów kart, że nie są zwracane żadne wyniki, wyświetlany jest błąd karty. Ustawienia filtru, które nie udostępniają żadnych wartości, powodują wyświetlenie pustej mapy, diagramu lub tabeli. Spróbuj ponownie dostosować filtry.


## Przykład

Sieć handlowa chce rozszerzyć działalność na nowe rynki w obszarze miasta Chicago. Badania rynkowe pokazały, że najważniejszymi klientami sieci są kobiety w wieku od 30 do 45 lat mieszkające w gospodarstwach domowych, w których przychód wynosi co najmniej 75 000 USD. Na podstawie tych informacji analityk rynku musi określić docelowy obszar rozszerzenia działalności.

Analityk zebrał z bloków spisowych miasta Chicago dane dotyczące łącznej liczby ludności, populacji kobiet w interesującym przedziale wiekowym oraz mediany przychodu gospodarstw domowych. Analityk określa wartość nowego pola, obliczając odsetek kobiet w wieku od 30 do 45 lat w całej populacji. Po zakończeniu tych czynności przygotowawczych analityk jest gotowy do zastosowania filtrów i odnalezienia bloków spisowych spełniających kryteria badań rynkowych.

Pierwszy filtr jest stosowany do obliczonego pola. Po zbadaniu rozkładu danych analityk decyduje się na skonfigurowanie wartości progowej odsetka kobiet w wieku od 30 do 45 lat na 20 procent. Drugi filtr jest tworzony dla mediany przychodu gospodarstwa domowego, której dolny limit powinien według badań rynkowych wynosić 75 000 USD.

W kilku etapach analityk zawęził dane do 18 bloków spisowych, które uznał za najlepsze lokalizacje dla nowych sklepów. Analityk może teraz znaleźć ostateczną lokalizację, porównując wyniki analizy z informacjami o podziale na strefy zagospodarowania przestrzennego i możliwych do wynajęcia powierzchniach handlowych.

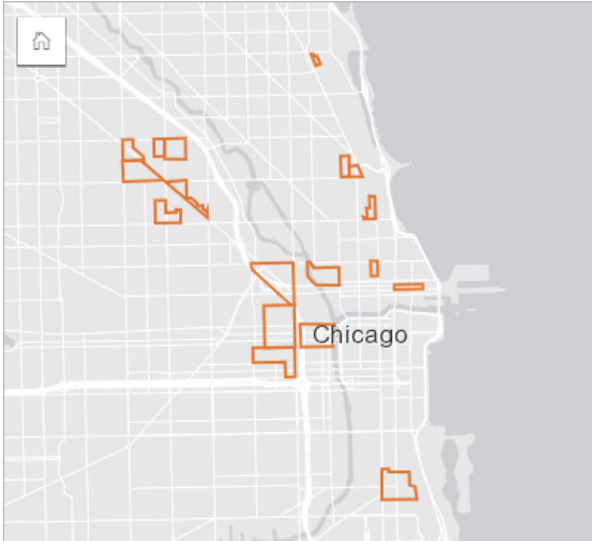


## Typy filtrów


Filtr atrybutów można zastosować do pełnego zestawu danych albo do jednej karty. Do jednego zestawu danych i karty można zastosować wiele filtrów. Jeśli do tych samych danych stosowanych jest wiele filtrów, są one traktowane tak, jakby były połączone klauzulą AND.

### Filtr zestawu danych

Filtr zestawu danych jest stosowany do pola z panelu danych i jest odzwierciedlany na wszystkich kartach, na których używany jest ten zestaw danych, niezależnie od tego, czy filtrowane pole jest wyświetlane na karcie.

Aby utworzyć filtr zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

1. Na panelu danych umieść wskaźnik myszy nad polem, które ma być filtrowane.
2. Obok pola kliknij przycisk **Filtr zestawu danych** .

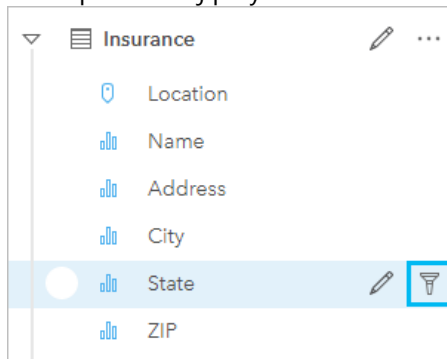



3. Dostosuj filtr, aby dołączyć dane, które mają być wyświetlane na kartach.
4. Kliknij przycisk **Zastosuj**.


Zostaną zaktualizowane wszystkie karty z tego samego zestawu danych, aby odzwierciedlić ustawienia filtra.

### Filtr kart

Filtr karty jest stosowany wyłącznie do danych wyświetlanych na jednej karcie. Z tego względu filtrów karty można używać do porównywania w obrębie zestawu danych poprzez utworzenie osobnych widoków tych samych danych.

Po zastosowaniu filtra karty, do przycisku **Filtr karty** zostanie dodana liczba  informująca o liczbie filtrów na karcie. Wynikowy zestaw danych  także zostanie dodany do panelu danych z zastosowanym do niego tym samym filtrem na poziomie zestawu danych. Jeśli przy użyciu wynikowego zestawu danych są tworzone nowe karty, wówczas wszystkie te karty będą odnosiły się do filtra wynikowego zestawu danych, a filtr karty zostanie usunięty z oryginalnej karty. Ponieważ oryginalna karta także odnosi się do wynikowego zestawu danych, wyświetlane dane nie zostaną zmodyfikowane.

Aby utworzyć filtr karty, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę, którą chcesz filtrować, aby ją aktywować.
2. Kliknij przycisk **Filtr kart** . Zostanie otwarty panel **Filtry karty**.



3. Z listy wybierz pole, które chcesz przefiltrować.

#### **Notatka:**

Jeśli istnieje już filtr danej karty, zostanie wyświetlony w panelu **Filtry karty**. Nowy filtr można utworzyć, klikając opcję **Nowy filtr** przed wybraniem pola, według którego dane mają być filtrowane.


4. Dostosuj filtr, aby dołączyć dane, które mają być wyświetlane na kartach.
5. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Zostanie zaktualizowana tylko karta bieżąca, aby odzwierciedlić ustawienia filtra.

## Filtrowanie pola liczbowego bądź pola wskaźnika/współczynnika

Liczby i wskaźniki/współczynniki to dane ciągłe, które są filtrowane przez zmianę zakresu wyświetlanych wartości. Podczas filtrowania pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika wyświetlany jest histogram z suwakiem znajdującym się w jego dolnej części. W histogramie wartości pola są agregowane w koszach o równym przedziale i wyświetlane są częstotliwości występowania wartości w poszczególnych koszach. Histogram pozwala sprawdzić ilość danych dołączanych lub wykluczanych za pomocą filtra.

Należy dopasować suwak dolnej i górnej granicy zakresu lub klikać węzły i wprowadzać nowe wartości.

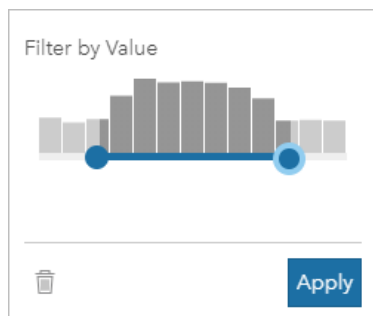


## Filtrowanie pola znakowego

Pola znakowe zawierają teksty lub, w niektórych przypadkach, odrębne wartości liczbowe (na przykład kod pocztowy lepiej jest sklasyfikować jako ciąg znakowy niż liczbę). Filtrując pole znakowe, należy wybrać lub anulować wybór unikalnych wartości, które mają być wyświetlane bądź wykluczone. Do wybrania lub anulowania wyboru wartości w filtrze ciągów znakowych można stosować następujące metody:

- Wybierz wszystkie: włączanie lub wyłączanie pola **Wybierz wszystkie** w celu wybrania lub anulowania wyboru wszystkich wartości w filtrze.
- Kliknięcie: włączanie lub wyłączanie poszczególnych wartości w filtrze. Tylko klikane pola będą wybierane lub ich wybór będzie anulowany.
- **Shift + kliknięcie**: włączanie lub wyłączanie wielu wartości. Wybierane będą wszystkie pola, które znajdują się między dwiema klikniętymi pozycjami.

**Notatka:**

Metoda **Shift + kliknięcie** może być stosowana jedynie w przypadku pól zawierających mniej niż 500 unikalnych wartości.

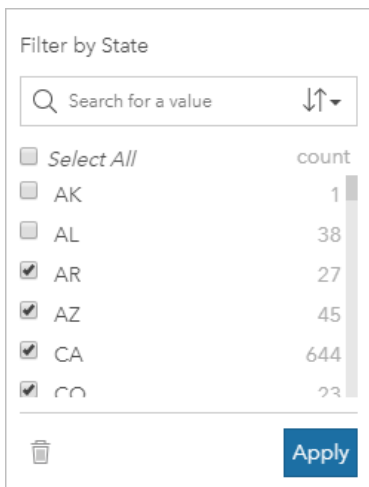


## Filtrowanie pola daty/czasu

Pole daty/czasu zawiera dane czasowe. Pole daty/czasu jest filtrowane przez zmianę zakresu danych: wybór daty początkowej lub końcowej w kalendarzu bądź przesunięcie suwaka.

**Wskazówka:**

Filtr zaawansowany może być używany do uwzględniania funkcji daty, takich jak DATEDIF() lub NOW(), w filtrze. Temat [Tworzenie filtrów zaawansowanych](#) zawiera przykłady wyrażeń, w których używane są daty i inne funkcje.

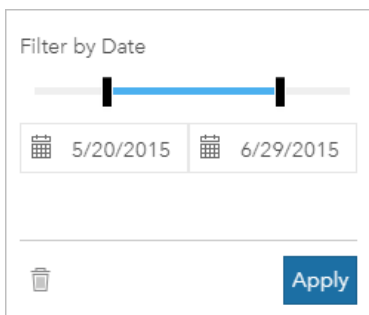

Pole daty/czasu zawiera również podpola, takie jak Year i Month, które są zapisywane i filtrowane jako [pola znakowe](#).



## Usuwanie lub aktualizowanie filtra

Filtry atrybutów udostępniają konkretny widok danych i nie wprowadzają zmian do danych bazowych. Dlatego można filtry edytować lub usuwać, jeśli nie są potrzebne.



### **Wskazówka:**

Jeśli planowane jest częste aktualizowanie filtra, można zamiast zwykłego filtra atrybutów użyć [filtru krzyżowego](#) lub [filtru wstępnie zdefiniowanego](#).

Aby zaktualizować filtr zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij aktywny przycisk **Filtr zestawu danych** .
2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Zmień wartości filtra i kliknij przycisk **Zastosuj**, aby zaktualizować filtr.
  - Kliknij przycisk **Usuń filtr** , aby usunąć filtr. Aby usunąć filtr, można także zaznaczyć wszystkie wartości filtra i kliknąć przycisk **Zastosuj**.

Aby zaktualizować filtr karty, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij aktywny przycisk **Filtr karty** .
2. Kliknij filtr, który ma zostać zaktualizowany.
3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Zmień wartości filtra i kliknij przycisk **Zastosuj**, aby zaktualizować filtr.
  - Kliknij przycisk **Usuń filtr** , aby usunąć filtr. Aby usunąć filtr, można także zaznaczyć wszystkie wartości filtra i kliknąć przycisk **Zastosuj**.

## Filtrowanie według wartości n


### **Notatka:**

Filtry z n wartościami od góry i dołu są teraz dostępne na filtrach kart dla diagramów słupkowych, kolumnowych, bąbelkowych, pierścieniowych i liniowych. Jeśli zostanie zastosowany filtr według wartości n, a następnie użytkownik przełączy się do nieobsługiwanej wizualizacji, filtr ten zostanie usunięty.

Filtry według wartości n nie są dostępne w przypadku [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje filtrów według wartości n, można [skopiować warstwę do skoroszytu](#) i zastosować filtr do tej kopii.


Filtrowanie przy użyciu wartości n umożliwia wybranie górnych lub dolnych wartości na diagramie na podstawie kategorii i statystyki sumarycznej.

Aby filtrować przy użyciu wartości n, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Filtr kart**  na obsługiwanym typie diagramów.
2. Kliknij kartę **Wartości n**.
3. Wybierz opcję **Pokaż n wartości od góry** lub **Pokaż n wartości od dołu**.
4. Użyj menu, aby wybrać wartość n, lub wpisz liczbę w polu tekstowym.

5. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

## Filtry krzyżowe

Filtry krzyżowe pozwalają na filtrowanie danych na podstawie wyboru dokonanego na innej karcie. Jeśli na karcie aktywowany jest przycisk **Włącz filtry krzyżowe** , do karty tej zostanie zastosowany filtr za każdym razem, gdy dokonany zostanie zgodny wybór. Aby wybór był zgodny, karta z filtrem i karta z wyborem muszą korzystać z tego samego zestawu danych.

Filtry krzyżowe można stosować do wszystkich diagramów i tabel. Jednakże w przypadku używania filtrów krzyżowych nie są obsługiwane wielomianowe linie trendu na diagramach punktowych.

Filtry krzyżowe nie są zgodne z wynikowymi zestawami danych utworzonymi za pomocą funkcji [Bufor/Czasy przejazdu](#), [Oblicz zagęszczenie](#) lub [Znajdź najbliższe](#). Filtrów krzyżowych nie można także używać z [pewnymi zdalnymi warstwami obiektowymi](#). Jeśli zostaną użyte takie typy zestawów danych, przycisk **Włącz filtry krzyżowe** zostanie wyłączony. Jeśli chcesz zastosować filtr krzyżowy do karty z jednym z tych zestawów danych, możesz [skopiować zestaw danych](#) do skoroszytu i zastosować filtr krzyżowy do kart utworzonych w wyniku tej operacji kopiowania.

## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat filtrów, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Dodawanie wstępnie zdefiniowanego filtra](#)
- [Filtry zaawansowane](#)
- [Filtr przestrzenny](#)

## Tworzenie filtrów zaawansowanych

Filtry zaawansowane to oparte na wyrażeniach filtry, za pomocą których można tworzyć filtr niestandardowy na poziomie [zestawu danych](#) lub [karty](#). Filtry zaawansowane mają dostęp do tych samych [operatorów](#) (na przykład +, ÷, > oraz <>) i [funkcji](#) co pola obliczane.

### Notatka:

Filtry zaawansowane nie są dostępne dla [pewnych zdalnych warstw obiektowych](#). Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje filtrów zaawansowanych, można [skopiować warstwę do skoroszytu](#) i zastosować filtr zaawansowany do tej kopii.

Filtry zaawansowane mogą być przydatne w sytuacji, gdy zapytanie jest skomplikowane lub gdy niektóre informacje nie są znane albo wymagają obliczenia. Poniżej znajdują się przykłady użycia filtrów zaawansowanych:

- Istnieje zestaw danych ze szkołami w Stanach Zjednoczonych, ale potrzebne jest przeprowadzenie analizy dla szkół w hrabstwie Dallas w Teksasie. Zwykły filtr dla hrabstwa Dallas zwraca szkoły w Alabamie, Iowa i Teksasie. Filtr zaawansowany używający wyrażenia `County="Dallas" AND State="Texas"` będzie filtrować zestaw danych w taki sposób, że zostaną zwrócone tylko szkoły w hrabstwie Dallas w Teksasie.
- Istnieje zestaw danych z lokalizacjami, przychodami i wydatkami sklepów, ale mają być widoczne tylko sklepy przynoszące straty. Filtr zaawansowany używający wyrażenia `Revenue<Expenses` będzie filtrować zestaw danych w taki sposób, że zostaną zwrócone tylko sklepy o przychodzie mniejszym niż wydatki.
- Istnieje zestaw danych z lokalizacjami hydrantów, datami inspekcji i statusem inspekcji z okresu kilku lat, ale chcesz wyświetlić tylko inspekcje uszkodzonych hydrantów przeprowadzone w 2018 r. i później. Filtr zaawansowany z wyrażeniem `InspectionDate>=DATE(2018,01,01)AND Status="Damaged"` będzie filtrować zestaw danych w taki sposób, że zostaną wyświetlone tylko oceny uszkodzeń z okresu po 1 stycznia 2018 r.

### Notatka:

W wyrażeniu filtru zaawansowanego, w którym używane jest pole daty/czasu, należy zastosować [funkcję daty](#), taką jak `DATE()`, `DATEVALUE()` lub `NOW()`. Data wprowadzona jako wartość znakowa (na przykład `"01/01/2018"` dla 1 stycznia 2018 r.) nie zostanie odczytana jako wartość daty i nie spowoduje zwrócenia żadnych wyników.

## Stosowanie filtru zaawansowanego na poziomie zestawu danych

Aby zastosować filtr zaawansowany na poziomie zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

1. Na panelu danych znajdź zestaw danych, do którego ma zostać zastosowany filtr.
2. Obok zestawu danych kliknij przycisk **Opcje zestawu danych**  $\dots$ .
3. W menu opcji zestawu danych kliknij **Filtr zaawansowany**.
4. Kliknij w polu **Niestandardowe wyrażenie filtru**, aby wyświetlić dostępne pola oraz funkcje i rozpocząć pisanie wyrażenia.
5. Na dole pola **Niestandardowe wyrażenie filtru** znajdź zielony znacznik wyboru  $\checkmark$  wskazujący poprawność wyrażenia.

 **Notatka:**



Aby wyrażenie było poprawne dla operacji filtrowania, musi zawierać operator warunkowy, taki jak <, = lub <> (na przykład Revenue-Expenses>100000).

6. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Wyrażenie zostanie zastosowane dla całego zestawu danych. Wszystkie karty utworzone z użyciem zestawu danych zostaną odświeżone i zaktualizowane.

## Stosowanie filtra zaawansowanego na poziomie karty

Aby zastosować filtr zaawansowany na poziomie karty, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, który ma być filtrowany.
2. Kliknij przycisk **Filtr kart**  na pasku narzędziowym karty.
3. W panelu **Nowy filtr** kliknij pozycję **Zaawansowany**.
4. Kliknij w polu **Niestandardowe wyrażenie filtru**, aby wyświetlić dostępne pola oraz funkcje i rozpocząć pisanie wyrażenia.
5. Na dole pola **Niestandardowe wyrażenie filtru** znajdź zielony znacznik wyboru  wskazujący poprawność wyrażenia.



 **Notatka:**

Aby wyrażenie było poprawne dla operacji filtrowania, musi zawierać operator warunkowy, taki jak <, = lub <> (na przykład Revenue-Expenses>100000).

6. Kliknij przycisk **Zastosuj**.


Wyrażenie jest stosowane tylko do filtrowanych kart. Pozostałe karty korzystające z tego samego zestawu danych nie zostaną zaktualizowane.

 **Notatka:**


Na aktywnym przycisku **Filtr kart**  wyświetlana jest liczba filtrów na karcie, w tym filtrów zaawansowanych. Gdy tworzony jest zaawansowany filtr kart, wynikowy zestaw danych  także zostanie dodany do panelu danych z zastosowanym do niego tym samym filtrem na poziomie zestawu danych. Jeśli przy użyciu wynikowego zestawu danych są tworzone nowe karty, wówczas wszystkie te karty będą odnosiły się do filtra wynikowego zestawu danych, a filtr karty zostanie usunięty z oryginalnej karty. Ponieważ oryginalna karta także odnosi się do wynikowego zestawu danych, wyświetlane dane nie zostaną zmodyfikowane.

## Usuwanie lub aktualizowanie filtra zaawansowanego



Aby zaktualizować zaawansowany filtr zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Opcje zestawu danych**  związany z zestawem danych, w którym zastosowano filtr zaawansowany.
2. Kliknij opcję **Filtr zaawansowany** w menu opcji zestawu danych.



3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Zmień wyrażenie filtru i kliknij przycisk **Zastosuj**, aby zaktualizować filtr.
  - Kliknij przycisk **Usuń filtr** , aby usunąć filtr.

Aby zaktualizować zaawansowany filtr kart, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij aktywny przycisk **Filtr karty** .
2. Kliknij filtr, który ma zostać zaktualizowany.
3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Zmień wartości filtru i kliknij przycisk **Zastosuj**, aby zaktualizować filtr.
  - Kliknij przycisk **Usuń filtr** , aby usunąć filtr.


## Przykłady wyrażeń


Poniższa tabela zawiera przykłady typów wyrażeń, których można używać w filtrach zaawansowanych:

Wyrażenie	Opis
DATEDIF(date_field, NOW(), "D")<=28	Filtruje dane tak, aby wyświetlić wpisy z ostatnich 28 dni.
number_field>AVG(number_field)	Filtruje dane tak, aby wyświetlić wiersze, w których wartość pola number_field jest większa niż średnia.
number_field_1>number_field_2	Filtruje dane tak, aby wyświetlić wiersze, w których wartość pola number_field_1 jest większa niż wartość pola number_field_2.
number_field<10 OR number_field>20	Filtruje dane tak, aby wartości w środku (w tym przypadku liczby między 10 i 20) nie były uwzględniane


# Nawigowanie na mapach

Dostępne są następujące opcje powiększania i pomniejszania na mapach:


- Narzędzia powiększania są dostępne po kliknięciu przycisku **Narzędzia powiększania**  na [pasku narzędziowy mapy](#).
- Przewijanie do przodu i do tyłu kółkiem myszy.
- Naciśnij klawisz **Shift** podczas przeciągania wskaźnika, aby powiększyć obszar zainteresowania.


W celu przesunięcia użyj myszy lub klawiszy strzałek na klawiaturze. Jeśli były przeprowadzane operacje przesuwania i powiększania mapy, kliknij przycisk **Zasięg domyślny** , aby wrócić do pierwotnego zasięgu mapy.

## **Wskazówka:**

Aby przy powiększaniu i przesuwaniu obrazu na wszystkich mapach na stronie był wyświetlany ten sam zasięg przestrzenny, użyj przycisku **Synchronizuj zasięgi** . Jednoczesna aktualizacja wszystkich map na stronie w celu odzwierciedlenia interesującej lokalizacji i odpowiedniego poziomu powiększenia to przydatna funkcja.

## Zmiana domyślnego zasięgu

Przycisk **Zasięg domyślny**  przywraca pełny zasięg warstw mapy. Wykonaj następujące czynności, aby dostosować zasięg domyślny:


1. Powiększ i przesun mapę do żądanego zasięgu.
2. Na pasku narzędziowym mapy kliknij przycisk **Narzędzia powiększania** .

## **Notatka:**

Pasek narzędziowy mapy jest dostępny na aktywnej karcie mapy. W razie potrzeby kliknij mapę, aby aktywować kartę.


Na pasku narzędziowym mapy zostaną wyświetlone narzędzia powiększania.

3. Kliknij przycisk **Ustaw zasięg domyślny** .

Przycisk **Zasięg domyślny** powiększa i przesuwa mapę do skonfigurowanego zasięgu. Aby przywrócić oryginalny zasięg domyślny, należy kliknąć przycisk **Wyczyść zasięg domyślny**  na pasku narzędziowym powiększania.

## Powiększanie do warstwy


Przycisk **Powiększ do warstwy** umożliwia powiększenie mapy do zasięgu określonej warstwy. Aby powiększyć do warstwy, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij przycisk **Legenda**  na pasku narzędziowym mapy, aby wyświetlić warstwy na mapie.



## **Notatka:**

Pasek narzędziowy mapy jest dostępny na aktywnej karcie mapy. W razie potrzeby kliknij mapę, aby aktywować kartę.

2. Jeśli mapa zawiera więcej niż jedną warstwę, wybierz warstwę z listy.



Na wybranej warstwie zostanie wyświetlony pomarańczowy obrys.

3. Na pasku narzędziowym mapy kliknij przycisk **Narzędzia powiększania** .  
Na pasku narzędziowym mapy zostaną wyświetlone narzędzia powiększania.
4. Kliknij przycisk **Powiększ do warstwy** .  
Mapa zostanie powiększona do zasięgu wybranej warstwy.

 **Notatka:**

Niektóre warstwy mogą być rozpowszechniane w taki sposób, że obiekty są wyświetlane częściowo lub są całkowicie ukryte pod nagłówkiem. Jeśli warstwa na mapie nie jest całkowicie widoczna, można [ukryć nagłówek karty](#) lub [zmienić domyślny zasięg](#) mapy.

## Dokonywanie wyborów

Selekcje umożliwiają tymczasowe skupienie się na obszarach zainteresowań, takich jak wyjątkowo wysokie lub niskie wartości danych i wyróżnienie tych punktów danych na powiązanych mapach, diagramach i w tabelach. W przeciwieństwie do filtrowania selekcje na kartach są tymczasowe. Chociaż wybranie obiektów nie zmienia danych źródłowych, wpływa na wyniki analizy i podsumowania statystyczne, ponieważ funkcje te używają tylko aktualnie wybranych danych. Natomiast selekcje nie aktualizują wcześniej wykonanych analiz przestrzennych.


### Wskazówka:

Selekcji można używać do przestrzennego filtrowania danych i tworzenia innych map, diagramów lub tabel przez przeciągnięcie selekcji na strefę upuszczania mapy, diagramu lub tabeli na stronie.






## Karty map

Obiekty na mapie można wybierać za pomocą narzędzia selekcji, wchodząc w interakcję z legendą lub przez dokonanie wyboru na innej karcie, na której są wyświetlane te same dane. Selekcje można anulować, klikając pusty obszar na mapie.

## Narzędzia wyboru

Za pomocą narzędzi wyboru można wybrać jeden lub większą liczbę obiektów na mapie. Wskaźnik myszy zawsze działa jak narzędzie **Wybierz** w momencie kliknięcia obiektu na mapie, o ile nie wybrano innego narzędzia. Dostęp do narzędzi wyboru można uzyskać za pomocą przycisku **Narzędzia wyboru**  znajdującego się na pasku narzędziowym mapy.


W poniższej tabeli podsumowano pięć narzędzi wyboru, których można używać z kartami map.

Narzędzie	Opis
 <b>Wybierz</b>	Narzędzie <b>Wybierz</b> służy do zaznaczania pojedynczych obiektów na mapie. Można kliknąć pojedynczy obiekt, aby go wybrać, lub podczas kliknięcia nacisnąć klawisz <b>Ctrl</b> , aby wybrać wiele obiektów. Narzędzie <b>Wybierz</b> jest domyślnym narzędziem wyboru.
 <b>Wybranie ramką</b>	Narzędzie <b>Wybranie ramką</b> służy do zaznaczania wielu obiektów na tym samym obszarze. Kliknięcie i przeciągnięcie wskaźnika myszy powoduje narysowanie na mapie prostokąta o żądanym rozmiarze. Zaznaczone zostają wszystkie obiekty aktywnej warstwy, które mieszczą się w obrębie prostokąta lub się z nim przecinają.
 <b>Lasso</b>	Narzędzie <b>Lasso</b> służy do zaznaczania wielu obiektów na nieregularnym obszarze. Przeciągnięcie wskaźnika myszy powoduje narysowanie na mapie zamkniętego kształtu. Zaznaczone zostają wszystkie obiekty aktywnej warstwy, które mieszczą się w obrębie narysowanego kształtu lub się z nim przecinają.
 <b>Powiększ do wyboru</b>	Narzędzie <b>Powiększ do wyboru</b> służy do zmiany zasięgu mapy i ustawienia powiększenia dopasowanego do obiektów zaznaczonych na mapie. Narzędzie <b>Powiększ do wyboru</b> nie można używać do zaznaczania obiektów i jest ono dostępne na pasku narzędzi tylko wtedy, gdy na mapie zaznaczono pewne obiekty.
 <b>Odwróć wybór</b>	Narzędzie <b>Odwróć wybór</b> służy do przełączania wszystkich zaznaczonych i niezaznaczonych obiektów. Narzędzie <b>Odwróć wybór</b> jest dostępne na pasku narzędzi tylko wtedy, gdy na mapie zaznaczono pewne obiekty.

## Legendy

Obiekty można zaznaczać za pomocą legendy (dostępna na panelu **Opcje warstwy**), gdy warstwie nadany jest styl **Typy (symbole unikalne)**, **Licznosci i ilosci (rozmiar)** lub **Licznosci i ilosci (kolory)**.

Wybór kategorii lub klasy wartości w legendzie powoduje wybranie wszystkich obiektów z danej kategorii lub klasy na mapie. Naciskając klawisz **Ctrl** podczas kliknięcia, można wybrać wiele kategorii lub klas.

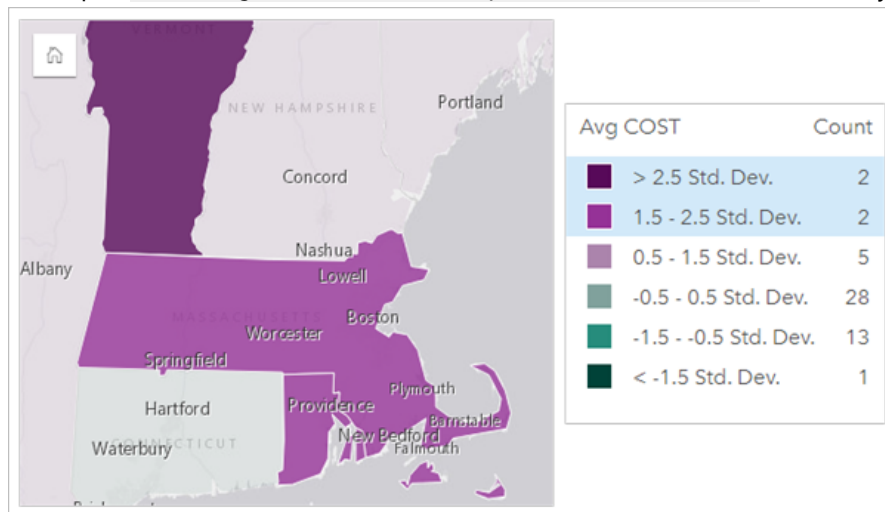

## Karty diagramów

Obiekty na diagramie można wybierać za pomocą narzędzia selekcji, wchodząc w interakcję z legendą lub przez dokonanie wyboru na innej karcie, na której są wyświetlane te same dane. Selekcje można anulować, klikając pusty obszar na diagramie.



## Narzędzia wyboru


Za pomocą narzędzi wyboru można wybrać jeden lub większą liczbę obiektów na diagramie. Wskaźnik myszy zawsze działa jak narzędzie **Wybierz** w momencie kliknięcia obiektu na diagramie, o ile nie wybrano innego narzędzia. Dostęp do narzędzi wyboru można uzyskać za pomocą przycisku **Narzędzia wyboru** znajduącego się na pasku narzędziowym diagramu.

### **Notatka:**

Dostępność narzędzi wyboru zależy od typu wizualizowanego diagramu.

W poniższej tabeli podsumowano trzy narzędzia wyboru, które mogą być dostępne na kartach diagramów.


Narzędzie	Opis
 <b>Wybierz</b>	Narzędzie <b>Wybierz</b> służy do zaznaczania pojedynczych obiektów na diagramie. Można kliknąć pojedynczy obiekt, aby go wybrać, lub podczas kliknięcia nacisnąć klawisz <b>Ctrl</b> , aby wybrać wiele obiektów. Narzędzie <b>Wybierz</b> jest domyślnym narzędziem wyboru.
 <b>Wybranie ramką</b>	Narzędzie <b>Wybranie ramką</b> służy do zaznaczania wielu obiektów na diagramie. Przeciągnięcie wskaźnika myszy powoduje narysowanie na diagramie prostokąta o żądanym rozmiarze. Zaznaczone zostają wszystkie obiekty, które mieszczą się w obrębie prostokąta lub się z nim przecinają.

Narzędzie	Opis
 <b>Odwróć wybór</b>	Narzędzie <b>Odwróć wybór</b> służy do przełączania wszystkich zaznaczonych i niezaznaczonych obiektów. Narzędzie <b>Odwróć wybór</b> jest dostępne na pasku narzędzi tylko wtedy, gdy na diagramie zaznaczono pewne obiekty.

## Legendy



Obiekty można wybierać za pomocą legendy, gdy warstwie jest nadany styl **Symbole unikalne**.

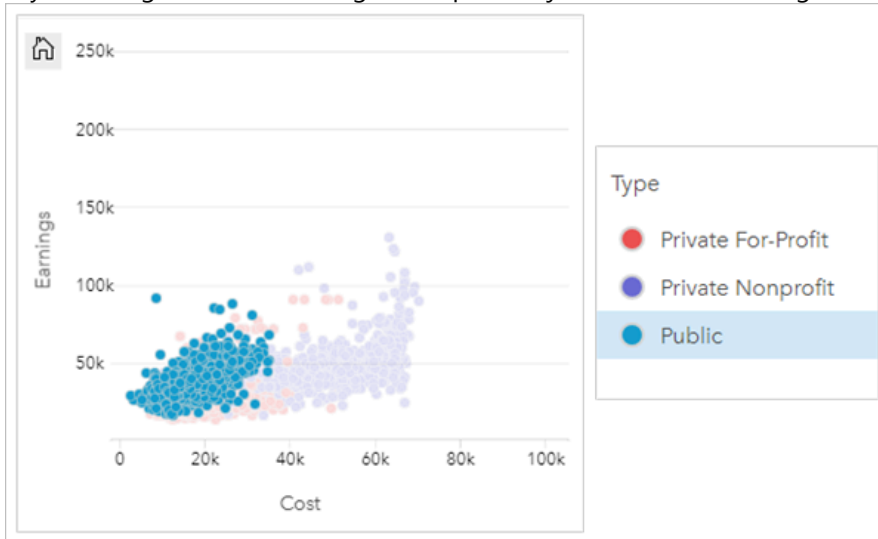Wybór kategorii wartości w legendzie powoduje zaznaczenie na diagramie wszystkich obiektów z danej kategorii.



## Tabele podsumowania

Aby wybrać obiekty w tabelach podsumowania, można klikać je pojedynczo lub z naciśniętym klawiszem **Ctrl**. Wybrane obiekty będą reprezentowane w tabeli podsumowania tak samo jak inne mapy, diagramy lub tabele zawierające te same dane. Po dokonaniu wyboru w tabeli podsumowania będą dostępne następujące opcje:


- Odwrócenie wyboru: Kliknij przycisk **Odwróć wybór** , aby przełączyć wybrane obiekty. Odwrócony wybór zostanie odzwierciedlony na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane.
- Pokazanie wyboru: Kliknij przycisk **Pokaż wybór** , aby pokazać w tabeli podsumowania tylko wybrane obiekty. Obiekty, które nie zostały wybrane, zostaną tymczasowo usunięte z tabeli podsumowania. Wybrane obiekty pozostaną wybrane na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane, ale na tych kartach nie zostaną wprowadzone żadne inne zmiany. Aby ponownie pokazać obiekty, które nie zostały wybrane, kliknij drugi raz przycisk **Pokaż wybór**. Wybrane obiekty pozostaną wybrane do chwili kliknięcia paska przewijania w tabeli podsumowania lub na innej karcie.

## Wyświetlanie okien podręcznych

Okna podręczne umożliwiają szybki podgląd pojedynczego obiektu na mapie lub aspektu diagramu, takiego jak słupek lub punkt. Aby wyświetlić okno podręczne na mapie, należy umieścić wskaźnik myszy nad punktem, linią lub obszarem. Aby wyświetlić okno podręczne na diagramie, należy umieścić wskaźnik myszy nad punktem, słupkiem lub segmentem.

### Wyświetlanie pola

W oknach podręcznych mapy wyświetlane są informacje na temat danych na mapie. Domyślnie w oknach podręcznych mapy są wyświetlane wartości z pierwszego pola znakowego w zestawie danych. W przypadku braku pól znakowych jest używane pierwsze pole liczbowe. Pole wyświetlane w oknach podręcznych można zmienić za pomocą przycisku **Wyświetl pole**. Przycisk **Wyświetl pole** znajduje się na panelu danych obok pola **Lokalizacja** dla zestawów danych przestrzennych.

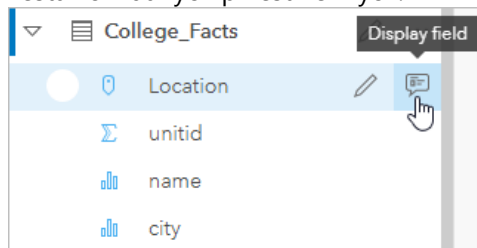




#### **Notatka:**

Przycisk **Wyświetl pole** jest niedostępny w przypadku zestawów danych utworzonych na podstawie połączeń z bazami danych, które uległy połączeniu lub zagregowaniu. Połączenia z bazą danych są dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

Jeśli styl okna podręcznego został utworzony na podstawie pola innego niż pole **Lokalizacja**, wówczas okna podręczne będą zawierać informacje z pola **Styl wg** oraz ustawienia **Wyświetl pole**.

### Konfigurowanie okien podręcznych map

Okna podręczne map można skonfigurować do wyświetlania lub usuwania statystyk, takich jak wartości średnie, minimalne i maksymalne. Można je też wyłączyć. Aby skonfigurować okna podręczne w warstwie mapy lub je wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

1. Na karcie mapy kliknij strzałkę > znajdującą się obok nazwy warstwy.  
Zostanie wyświetlony panel **Opcje warstwy**.
2. Kliknij kartę **Opcje** .
3. Zaznacz lub wyłącz zaznaczenie opcji **Pokaż okno podręczne**, aby włączyć lub wyłączyć okna podręczne warstwy.
4. Kliknij przycisk **Ze statystyką**  lub przycisk **Bez statystyki**,  aby wyświetlić lub usunąć z okna podręcznego takie informacje jak wartości minimalna, maksymalna i średnia.

## Interakcja z kartami

Kluczem do pełnego zrozumienia danych jest interakcja z dwoma lub większą liczbą wizualizacji tego samego zestawu danych. Karty utworzone z użyciem pól z tego samego zestawu danych są połączone, umożliwiając dokonywanie selekcji na jednej karcie i sprawdzanie aktualizacji powiązanych kart w celu wyróżnienia selekcji.

Gdy na stronie dostępne są różne typy kart, dokonywanie selekcji, filtrowanie, uzyskiwanie dostępu do statystyk i inne interakcje mogą ujawnić wzorce przestrzenne, czasowe, liczbowe i jakościowe, które mogą nie być widoczne w przypadku pojedynczej wizualizacji. Informacje na temat różnorodnych sposobów wizualizowania danych znajdują się w sekcji [Funkcje analizy](#).

Dostępne są następujące sposoby interakcji z danymi:

- [Maksymalizowanie karty](#) w celu wyświetlenia widoku przezroczystego
- [Przenoszenie do przodu lub do tyłu](#)
- [Wyświetlanie statystyk karty](#)
- [Zmianie typu wizualizacji](#)
- [Zmianie tytułu karty](#)
- [Ukrywanie nagłówka karty](#)

### Maksymalizowanie karty

Podczas pracy z kartą można powiększyć kartę, aby lepiej widzieć dane. Maksymalizacja karty powoduje utworzenie widoku taśmy z kartami wyświetlanymi na stronie, przy czym zmaksymalizowana karta znajduje się na górze, a miniatury pozostałych kart są rozmieszczone poniżej.

Kliknij przycisk **Maksymalizuj** , aby rozwinąć kartę.

Kliknij przycisk **Przywróć w dół** , aby powrócić do poprzedniego widoku strony z kartami.



### Przenoszenie do przodu lub do tyłu

Wraz z rosnącą liczbą nowych kart tworzonych na stronie można określić kolejność ich nakładania się na siebie podczas wyświetlania. Domyślnie w aplikacji Insights stosowana jest kolejność, w jakiej karty zostały utworzone, przy czym nowsze karty są umieszczane przed starszymi.

#### **Notatka:**

Legendy zawsze znajdują się przed kartami, które są przez nie opisywane.

Aby zmienić kolejność kart, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę, aby ją aktywować, jeśli to konieczne.
2. Kliknij przycisk **Więcej** .
3. Kliknij przycisk **Uporządkuj karty** .
4. Wybierz jedną z następujących opcji porządkowania:
  - **Przesuń na wierzch**
  - **Przenieś do przodu**
  - **Przesuń pod spód**



- **Przenieś do tyłu**

Można też użyć polecenia klawiaturowego **f**, aby przenieść aktywną kartę do przodu lub **b**, aby przenieść kartę do tyłu. Jeśli aktywne jest pole tekstowe, takie jak tytuł, etykieta osi lub karta tekstu i multimediów, można użyć klawisza **Esc**, aby wyjść z pola tekstowego, zanim użyje się polecenia klawiaturowego **b** albo **f**.

## Wyświetlanie statystyk karty

Statystyki podsumowujące udostępniają szybki podgląd danych. Statystyki różnią się od siebie w zależności od typu diagramu lub mapy, z którą pracuje użytkownik.

Statystyki podsumowujące na mapach obejmują liczbę, wartość minimalną, maksymalną i średnią, ale różnią się w zależności od danych przedstawianych na mapie. Mapy utworzone z zestawów danych edytowalnych w źródle danych będą mieć również datownik, który informuje o czasie ostatniej aktualizacji przeglądanej wersji. Jeśli dane nie są aktualne, można odświeżyć zestaw danych lub arkusz, aby wyświetlić najnowszą kopię danych.


Statystyki diagramu także różnią się w zależności od typu diagramu. Na przykład statystyki diagramu słupkowego obejmują liczbę, średnią, medianę i dolny lub górny kwartyl.

Statystyki w tabelach podsumowania zawierają sumę, średnią, wartość minimalną, maksymalną, medianę i percentyl. Statystyki są obliczane na podstawie pól liczbowych lub pól wskaźnika/współczynnika dla każdej wartości unikalnej w kolumnie kategorii. Tabele podsumowania zawierają również statystykę w stopce, w której wyświetlane są dane statystyczne wybrane dla pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika obliczone dla całego zestawu danych. Jeśli na przykład wybraną statystyką jest Średnia dla tabeli zawierającej 10 000 punktów pogrupowanych w pięć unikalnych kategorii, w stopce będzie znajdować się średnia z 10 000 wartości, a nie średnia z pięciu średnich.

## Dostęp do statystyk diagramu

Kliknij przycisk **Statystyki diagramu** , aby wyświetlić dostępne statystyki.

## Dostęp do statystyk map

Kliknij przycisk **Informacje** , aby odwrócić kartę mapy na drugą stronę i wyświetlić statystyki podsumowujące.

## Zmiana typu wizualizacji

Zmiana powiązanego typu wizualizacji udostępnia inną perspektywę danych. Na przykład po zmianie **kartogramu** na **histogram** można zapoznać się ze sposobem dystrybucji danych liczbowych: można na przykład sprawdzić zakresy liczbowe, które są najbardziej lub najmniej zagęszczone, lub sprawdzić, czy dane są rozłożone nierównomiernie.

Powiązane typy wizualizacji są określane przez dane w wizualizacji. Aby zmienić wizualizację karty, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę, aby wyświetlić pasek narzędziowy.

2. Kliknij przycisk **Typ wizualizacji** .

Odpowiednie typy wizualizacji można wybrać z listy. Jeśli nie jest dostępny żaden typ wizualizacji, nie można zmienić typu wizualizacji.

3. Kliknij typ wizualizacji znajdujący się na liście.

Dla karty zostanie zmieniony typ wizualizacji, na przykład na histogram.

4. Aby wrócić do poprzedniej wizualizacji, kliknij przycisk **Typ wizualizacji** , a następnie wybierz odpowiednią

wizualizację z listy.

## Zmianie tytułu karty

Domyślnie tytuły kart są przypisywane w kolejności tworzenia kart, na przykład: Karta 1, Karta 2 itd. Istnieje możliwość podania bardziej zrozumiałego tytułu. Tytuł karty jest widoczny, gdy karta nie jest wybrana.

1. Jeśli karta została wybrana, należy kliknąć obszar poza nią, aby anulować jej wybór.

Zostanie wyświetlony tytuł karty. Przykład: **Karta 1**.

2. Kliknij tytuł karty.

Pole tytułu zmieni kolor na szary.

3. Wpisz nowy tytuł, a następnie naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij obszar poza kartą.

## Ukrywanie nagłówka karty

Nagłówek karty można ukryć za pomocą przycisku **Ukryj** ^ znajdującego się pod paskiem narzędziowym. Gdy nagłówek jest ukryty, użytkownik ma dostęp do przycisków **Więcej** ... oraz **Pokaż** v. Wszystkie inne przyciski na pasku narzędziowym są ukryte, dopóki pasek narzędziowy nie zostanie ponownie wyświetlony. Dlatego zaleca się, aby skonfigurować ustawienia karty, takie jak filtry, style oraz filtry krzyżowe, przed ukryciem nagłówka karty.

Ukryte nagłówki pozostają domyślnie ukryte na udostępnionej stronie. Przyciski **Pokaż** i **Ukryj** są dostępne w przeglądarce stron aplikacji, aby umożliwić dostęp do przycisków na pasku narzędziowym. Nagłówek zostanie automatycznie ukryty ponownie, gdy karta przestanie być aktywna. Oznacza to, że tytuł karty nigdy nie będzie widoczny w przeglądarce stron, jeśli nagłówek został ukryty w momencie udostępniania strony.

# Analizowanie

# Wykonywanie analiz

## Możliwości analiz

Następujące sekcje zawierają informacje o tym, które mapy lub diagramy należy utworzyć, aby przeprowadzić swoje analizy:

- [Przeprowadzanie analizy danych](#)
- [Tworzenie mapy](#)
- [Tworzenie diagramu](#)





### Przeprowadzanie analizy danych



Tabele w poniższych sekcjach opisują następujące zagadnienia:

- Pojęcie ilości w danych
- Pojęcie relacji w danych
- Pojęcie zmian w danych
- Pojęcie interakcji w danych
- Pojęcie rozkładu danych
- Pojęcie proporcji w danych




#### Pojęcie ilości w danych

Aby wyświetlić rozmiar, ilość lub stopień zmiennej, użyj następujących typów diagramów:

Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Diagram słupkowy i diagram kolumnowy	Unikalne kategorie	Porównanie zagregowanych ilości między kategoriami i identyfikowanie dużych różnic.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Skumulowany diagram słupkowy i skumulowany diagram kolumnowy	Dwie unikalne kategorie	Porównanie zagregowanych ilości między kategoriami lub podkategoriami i identyfikowanie dużych różnic.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Mapa drzewa	Unikalne kategorie	Porównanie zagregowanych ilości w strukturze hierarchicznej przez porównanie wielkości i rozmieszczenia kategorii.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Diagram bąbelkowy	Unikalne kategorie	Porównanie zagregowanych ilości w obrębie kategorii z użyciem rozmiaru bąbelka do reprezentowania wielkości.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.





Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Diagram skupień	Dwie unikalne kategorie	Porównanie zagregowanych ilości na ich przecięciu z dwiema kategoriami w formie macierzy. Szybkie rozpoznanie wzorców danych ze względu na zmiany ilości w komórkach.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Karta Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)	Unikalne kategorie lub liczby	Porównanie wyniku pomiaru kluczowego wskaźnika z wartością docelową.	Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego, pola wskaźnika/ współczynnika lub pola znakowego.

Aby wyświetlić przestrzennie rozmiar, ilość lub stopień danych, użyj następujących typów map:




Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa z symbolami stopniowanymi	Wartości	Porównanie ilości danych w kontekście przestrzennym. Rozmiar symbolu odpowiada wielkości wartości danych.	Utwórz mapę z użyciem pola liczbowego.
	Mapa agregacji	Dwa przestrzenne zestawy danych <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeden zestaw danych z granicami</li> <li>Jeden zestaw danych, który zostanie zagregowany w granice</li> </ul>	Porównanie zagregowanych ilości w kontekście przestrzennym. Do każdego obszaru granic przypisywany jest symbol stopniowany na podstawie wielkości zagregowanych danych.	Użyj funkcji <a href="#">Agregacja przestrzenna</a> .
	Mapa z symbolami diagramu kolumnowego	Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem	Porównywanie ilości danych kategorialnych w obrębie obiektu oraz między obiektami.	Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na <b>Kolumny</b> .

## Pojęcie relacji w danych

Aby wyświetlić połączenia zmiennych lub podobieństwa między nimi, użyj następujących typów diagramów:








Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Diagram strunowy	Dwie unikalne kategorie	Wizualizacja wzajemnych relacji między kategoriami oraz porównywanie podobieństw w obrębie zestawu danych lub między różnymi grupami danych.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Diagram punktowy	Dwie liczby	Ocena wizualna i statystyczna relacji między liczbami, w tym korelacji między zmiennymi.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól liczbowych.
	Macierz diagramów punktowych	Co najmniej dwie liczby	Jednoczesne tworzenie wielu diagramów punktowych do analizy relacji między zmiennymi przy jednoczesnym porównywaniu samych relacji.	Utwórz diagram z użyciem od trzech do pięciu pól liczbowych.
	Diagram połączeń	Dwie unikalne kategorie	Wizualizacja i ocena połączeń między węzłami w sieci.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.

Aby wyświetlić połączenie lub podobieństwo danych przestrzennych, użyj następujących typów map:


Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Kartogram	Proporcje, współczynniki lub wskaźniki	Wizualizacja sposobu dystrybucji przestrzennej wskaźników lub proporcji w celu rozpoznania wzorców przestrzennych.	Utwórz mapę z użyciem pola wskaźnika/ współczynnika lub z użyciem liczby i normalizacji danych.
	Mapa przepływu	Dwa pola lokalizacji w tym samym zestawie danych	Wizualizacja i ocena wielkości i kierunku połączeń między węzłami w sieci w kontekście przestrzennym.	Utwórz <a href="#">mapę połączeń</a> z kierunkiem.
	Mapa nici pajęczych	Dowolne z następujących: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeden zestaw danych z dwoma polami lokalizacji</li> <li>Dwa zestawy danych z polami lokalizacji</li> </ul>	Wizualizacja i ocena wielkości połączeń między węzłami w sieci w kontekście przestrzennym.	Utwórz <a href="#">mapę połączeń</a> bez kierunku lub użyj funkcji <a href="#">Znajdź najbliższe</a> .

## Pojęcie zmian w danych





Aby sprawdzić, w jaki sposób dane zmieniają się między kategoriami lub w czasie, użyj następujących typów diagramów:

Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Diagram słupkowy i diagram kolumnowy	Unikalne kategorie	Widok ilości danych związanych z kategoriami i rozpoznawanie różnic między kategoriami.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Skumulowany diagram słupkowy i skumulowany diagram kolumnowy	Dwie unikalne kategorie	Widok ilości danych związanych z kategoriami i rozpoznawanie różnic między kategoriami i w ramach kategorii.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Diagram skupień	Dwie unikalne kategorie	Diagram przecięcia danych związanych z kategoriami do uzyskania wglądu w trendy w dwóch wymiarach.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Zegar danych	Kategorie lub dane określające czas	Trendy w danych w dwóch różnych przedziałach czasu.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól podrzędnych daty/czasu.
	Diagram liniowy	Unikalne kategorie	Widok wartości danych związanych z kategoriami z naciskiem na trendy między kategoriami.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Diagram szeregów czasowych	Dane czasowe	Zmiany danych w czasie i rozpoznawanie wzorców lub trendów.	Utwórz diagram z użyciem pola daty/czasu.
	Diagram łączony	Dwa zestawy danych z tymi samymi unikalnymi kategoriami	Widok interakcji między ilościami i trendami w danych.	Utwórz diagram liniowy i diagram kolumnowy na tej samej karcie.

Aby wyświetlić przestrzenne zmiany danych, użyj następujących typów map:



Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa z symbolami stopniowanymi	Wartości	Wizualizacja ilości w danych i wgląd w sposób zmiany tych ilości wraz z lokalizacją.	Utwórz mapę z użyciem pola liczbowego.




Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa zagęszczenia	Punkty	Obliczanie zagęszczenia danych i wgląd w zmiany zagęszczenia wraz z lokalizacją.	Użyj funkcji <a href="#">Oblicz zagęszczenie</a> .
	Mapa skupień	Punkty	Wizualizacja rozkładów przestrzennych na podstawie obszarów z największą i najmniejszą liczbą punktów oraz powiązanie tych rozkładów z lokalizacją.	Utwórz mapę i zmień właściwość <b>Typ symbolu</b> na <b>Mapa skupień</b> .
	Mapa z koszami	Punkty	Zagregowanie danych w kosze o równych wielkościach w celu uzyskania wglądu w ogólne trendy przestrzenne w danych.	Utwórz mapę i zmień właściwość <b>Typ symbolu</b> na <b>Kosze</b> .
	Mapa z symbolami diagramu kolumnowego	Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem	Porównywanie ilości danych kategoryjnych w obrębie obiektu oraz między obiektami.	Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na <b>Kolumny</b> .


### Pojęcie interakcji w danych

Aby wyświetlić przepływ informacji między zmiennymi, użyj następujących typów diagramów:

Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Diagram strunowy	Dwie unikalne kategorie	Widok ilości i kierunków interakcji między kategoriami.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Diagram połączeń	Dwie unikalne kategorie	Identyfikowanie interakcji i szacowanie wzajemnej relacji węzłów.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.




Aby wyświetlić przepływ informacji między miejscami, użyj następujących typów map:

Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa przepływu	Dwa pola lokalizacji w tym samym zestawie danych	Identyfikowanie relacji w danych przestrzennych i wgląd w kierunek przepływu informacji przez sieć.	Utwórz <a href="#">mapę połączeń</a> z kierunkiem.



Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa nici pajęczych	<p>Dowolne z następujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeden zestaw danych z dwoma polami lokalizacji</li> <li>Dwa zestawy danych z polami lokalizacji</li> </ul>	Identyfikowanie relacji w danych przestrzennych, albo za pomocą bliskości geograficznej, albo za pomocą połączeń atrybutów.	Utwórz <a href="#">mapę połączeń</a> bez kierunku lub użyj funkcji <a href="#">Znajdź najbliższe</a> .







### Pojęcie rozkładu danych

Aby wyświetlić liczbowe rozmieszczenie danych, użyj następujących typów diagramów:

Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Histogram	Wartości	Widok rozkładu danych liczbowych i dokonywanie porównań z krzywą dzwonową lub rozkładem normalnym.	Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego.
	Diagram pudełkowy	Wartości	Widok rozkładu danych liczbowych i identyfikowanie podstawowych wartości statystycznych.	Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego.
	Diagram punktów	Unikalne kategorie i liczby	Zapoznaj się z rozkładem danych liczbowych według kategorii.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego lub liczbowego.



Aby wyświetlić przestrzenne rozmieszczenie danych, użyj następujących typów map:

Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa lokalizacji	Tylko pole lokalizacji	Wyświetlenie danych przestrzennych w ich najbardziej podstawowej postaci w celu zidentyfikowania, gdzie znajdują się te dane.	Utwórz mapę z użyciem pola lokalizacji.
	Kartogram	Proporcje, współczynniki lub wskaźniki	Klasyfikacja danych proporcjonalnych w celu określenia sposobu interakcji zmian w danych ze zmianami w lokalizacji.	Utwórz mapę z użyciem pola wskaźnika/ współczynnika lub z użyciem liczby i normalizacji danych.



Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa z symbolami stopniowanymi	Wartości	Klasyfikacja danych liczbowych w celu określenia, gdzie ilości są największe i najmniejsze.	Utwórz mapę z użyciem pola liczbowego.
	Mapa skupień	Punkty	Wizualizacja danych na podstawie liczby punktów i rozpoznawanie wzorców na podstawie rozkładu przestrzennego.	Utwórz mapę i zmień właściwość <b>Typ symbolu</b> na <b>Mapa skupień</b> .
	Mapa zagęszczenia	Punkty	Obliczanie zagęszczenia danych punktowych i wgląd w przestrzenne rozłożenie zagęszczenia.	Użyj funkcji <b>Oblicz zagęszczenie</b> .
	Mapa unikalnych wartości	Unikalne kategorie	Wgląd w rozkład danych i określenie wpływu lokalizacji na kategorie.	Utwórz mapę z użyciem pola znakowego.
	Mapa z koszami	Punkty	Zagregowanie danych w kosze o równych wielkościach w celu uzyskania generalizowanego widoku rozkładu danych w lokalizacjach.	Utwórz mapę i zmień właściwość <b>Typ symbolu</b> na <b>Kosze</b> .
	Mapa z symbolami diagramu kolumnowego	Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem	Wyświetlanie rozkładu danych kategoryjnych w obrębie obiektu oraz między obiektami.	Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na <b>Kolumny</b> .

### Pojęcie proporcji w danych

Aby wyświetlić względne proporcje kategorii w danych, użyj następujących typów diagramów:






Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Diagram pierścieniowy	Unikalne kategorie	Widok kategorii rozmieszczonych proporcjonalnie w celu wglądu w wielkość każdej z nich względem całości.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Mapa drzewa	Unikalne kategorie	Widok proporcji kategorii zarówno w orientacji wielkościowej, jak i hierarchicznej.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.








Aby wyświetlić względne proporcje kategorii w danych przestrzennie, użyj następujących typów map:

Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa z symbolami diagramu kolumnowego	Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem	Wyświetlanie udziałów danych kategoryalnych w obrębie obiektu.	Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na <b>Kolumny</b> . Wyświetl kolumny według skumulowanej wartości procentowej.
	Mapa z symbolami diagramu kołowego	Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem	Wyświetlanie udziałów danych kategoryalnych w obrębie obiektu.	Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na <b>Kołowe</b> .

## Tworzenie mapy




Jeśli masz przestrzenny zestaw danych, możesz utworzyć mapę.









Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa lokalizacji	Tylko pole lokalizacji	Tworzenie mapy lokalizacji w celu sprawdzenia, gdzie znajdują się obiekty punktowe, liniowe lub powierzchniowe.	Utwórz mapę z użyciem pola lokalizacji.
	Mapa agregacji	Dwa przestrzenne zestawy danych <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeden zestaw danych z granicami</li> <li>• Jeden zestaw danych, który zostanie zagregowany w granice</li> </ul>	Tworzenie mapy agregacji przestrzennej do generalizacji danych i wglądu we wzorce całościowego obrazu.	Użyj funkcji <a href="#">Agregacja przestrzenna</a> .
	Mapa z kosztami	Punkty	Mapy z kosztami umożliwiają szybkie i zagregowane przedstawienie rozkładu danych.	Utwórz mapę i zmień właściwość <b>Typ symbolu</b> na <b>Kosze</b> .
	Mapa unikalnych wartości	Unikalne kategorie	Utworzenie mapy unikalnych wartości pozwala wyświetlić lokalizacje obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych oraz informacje o ich typie.	Utwórz mapę z użyciem pola znakowego.
	Kartogram	Proporcje, współczynniki lub wskaźniki	Tworzenie kartogramu w celu wyświetlenia rozkładu wskaźników lub danych proporcjonalnych.	Utwórz mapę z użyciem pola wskaźnika/ współczynnika lub z użyciem liczby i normalizacji danych.

Ikona	Typ mapy	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Mapa zagęszczenia	Punkty	Tworzenie mapy zagęszczenia w celu określenia rozkładu zagęszczenia danych punktowych.	Użyj funkcji <a href="#">Oblicz zagęszczenie</a> .
	Mapa przepływu	Dwa pola lokalizacji w tym samym zestawie danych	Tworzenie mapy przepływu w celu wyświetlenia wielkości i kierunku relacji między różnymi lokalizacjami.	Utwórz <a href="#">mapę połączeń</a> z kierunkiem.
	Mapa skupień	Punkty	Mapę natężeń skupień tworzy się, aby przedstawić obszary zawierające najwięcej obiektów punktowych jako „najgorętsze”.	Utwórz mapę i zmień właściwość <b>Typ symbolu</b> na <b>Mapa skupień</b> .
	Mapa z symbolami stopniowanymi	Wartości	Utwórz mapę z symbolami stopniowanymi, aby przedstawić symbole o stopniowalnych rozmiarach w celu wskazania wartości liczbowych.	Utwórz mapę z użyciem pola liczbowego.
	Mapa nici pajęczych	Dowolne z następujących: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeden zestaw danych z dwoma polami lokalizacji</li> <li>• Dwa zestawy danych z polami lokalizacji</li> </ul>	Tworzenie mapy nici pajęczych w celu sprawdzenia połączeń między różnymi lokalizacjami.	Utwórz <a href="#">mapę połączeń</a> bez kierunku lub użyj funkcji <a href="#">Znajdź najbliższe</a> .
	Mapa z symbolami diagramu kolumnowego	Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem	Wyświetlanie rozkładu lub udziału danych kategoryjnych w obrębie obiektu oraz między obiektami.	Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na <b>Kolumny</b> .
	Mapa z symbolami diagramu kołowego	Wiele kategorii związanych z pojedynczym obiektem	Wyświetlanie udziałów danych kategoryjnych w obrębie obiektu.	Utwórz mapę przy użyciu pola znakowego i zmień typ symbolu na <b>Kołowe</b> .

## Tworzenie diagramu

Diagram można utworzyć z dowolnym zestawem danych, niezależnie od tego, czy jest on przestrzenny.

Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Diagram pudełkowy	Wartości	Tworzenie diagramu pudełkowego w celu wyświetlenia rozkładu i podstawowych statystyk dla danych liczbowych.	Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego.
	Diagram bąbelkowy	Unikalne kategorie	Tworzenie diagramu bąbelkowego do porównania ilości danych związanych z kategoriami.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Diagramy słupkowe i kolumnowe	Unikalne kategorie	Tworzenie diagramu słupkowego lub kolumnowego w celu wyświetlenia przeglądu danych związanych z kategoriami.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Diagram łączony	Dwa zestawy danych z tymi samymi unikalnymi kategoriami	Tworzenie diagramu łączonego w celu wyświetlenia zarówno ilości, jak i trendów dla tej samej zmiennej jakościowej.	Utwórz diagram liniowy i diagram kolumnowy na tej samej karcie.
	Diagram strunowy	Dwie unikalne kategorie	Tworzenie diagramu strunowego w celu wyświetlenia ukierunkowanych relacji między kategoriami.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Zegar danych	Kategorie lub dane określające czas	Tworzenie zegara danych w celu wyświetlenia trendów w danych w różnych przedziałach czasu.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól podrzędnych daty/czasu.
	Diagram pierścieniowy	Unikalne kategorie	Tworzenie diagramu pierścieniowego w celu wyświetlenia proporcji danych związanych z kategoriami.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Diagram skupień	Dwie unikalne kategorie	Tworzenie diagramu skupień w celu wyświetlenia trendów na przecięciu danych związanych z kategoriami.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Histogram	Wartości	Tworzenie histogramu w celu wyświetlenia częstotliwości i rozkładu danych liczbowych.	Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego.


Ikona	Typ diagramu	Wymagania	Opis	Sposób tworzenia
	Karta Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)	Unikalne kategorie lub liczby	Porównanie wyniku pomiaru kluczowego wskaźnika z wartością docelową.	Utwórz diagram z użyciem pola liczbowego, pola wskaźnika/ współczynnika lub pola znakowego.
	Diagram liniowy	Unikalne kategorie	Tworzenie diagramu liniowego w celu wyświetlenia trendów między kategoriami w danych.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.
	Diagram połączeń	Dwie unikalne kategorie	Tworzenie diagramu połączeń w celu zidentyfikowania interakcji i relacji z danymi.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Diagram punktowy	Dwie liczby	Tworzenie diagramu punktowego do analizy relacji i korelacji między dwiema zmiennymi liczbowymi.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól liczbowych.
	Macierz diagramów punktowych	Co najmniej dwie liczby	Tworzenie diagramu punktowego do analizy relacji i korelacji między wieloma zmiennymi liczbowymi.	Utwórz diagram z użyciem od trzech do pięciu pól liczbowych.
	Skumulowany diagram słupkowy i skumulowany diagram kolumnowy	Dwie unikalne kategorie	Tworzenie diagramu słupkowego lub kolumnowego w celu wyświetlenia przeglądu danych związanych z kategoriami, w tym podgrup.	Utwórz diagram z użyciem dwóch pól znakowych.
	Diagram szeregów czasowych	Dane czasowe	Tworzenie diagramu szeregów czasowych w celu wyświetlenia trendów danych w czasie.	Utwórz diagram z użyciem pola wskaźnika/ współczynnika.
	Mapa drzewa	Unikalne kategorie	Utwórz mapę drzewa w celu wyświetlenia proporcji danych związanych z kategoriami, zarówno w orientacji hierarchicznej, jak i w rozmiarze.	Utwórz diagram z użyciem pola znakowego.



## Wykonywanie analiz

Wyświetlanie danych na mapie umożliwia analizowanie wzorców, rozkładów i relacji właściwych dla danych. Niemniej jednak wiele wzorców i relacji może nie być oczywistych podczas oglądania mapy. Zazwyczaj ilość danych jest zbyt duża do wykonania analizy i ich logicznego przedstawienia w formie surowej. Sposób przedstawienia danych na mapie może zmienić rodzaj spostrzeganych zależności. Analiza umożliwia określenie ilościowe zależności i relacji między danymi oraz przedstawienie wyników na mapach, a także w postaci tabel i diagramów. Analiza ułatwia znalezienie odpowiedzi na pytania i podejmowanie ważnych decyzji przy użyciu informacji wykraczających poza te dostępne w ramach analizy wizualnej.

### Przycisk Działanie

Funkcje analizy [przestrzennej](#) i [nieprzestrzennej](#) w aplikacji Insights znajdują się na panelu **Analiza** dostępnym za pomocą przycisku **Działanie**  na karcie mapy, diagramu lub tabeli.

Przycisk **Działanie** na karcie mapy otwiera panel **Analiza** na karcie **Analiza przestrzenna**, gdzie można szybko uzyskać dostęp do funkcji analizy przestrzennej. Można przejść na kartę **Znajdź odpowiedzi**, aby znaleźć funkcje analizy przestrzennej i nieprzestrzennej zgrupowane według typowych pytań. Przycisk **Działanie** na karcie diagramu lub tabeli otwiera panel **Analiza** dla pytań analizy z karty **Znajdź odpowiedzi**.

Jeśli przycisk **Działanie** nie jest wyświetlany, kliknij kartę na stronie, aby ją aktywować. Zostanie wyświetlony pasek narzędziowy karty i przycisk **Działanie**.

### Karta Analiza przestrzenna

Karta **Analiza przestrzenna** jest dostępna tylko z karty mapy i zapewnia dostęp do następujących narzędzi: [Bufor/Czasy przejazdu](#), [Agregacja przestrzenna](#), [Filtr przestrzenny](#), [Wzbogać dane](#), [Oblicz zagęszczenie](#), [Znajdź najbliższe](#), [Oblicz współczynnik zagęszczenia](#), [Znajdź klastry k-średnich](#) i [Znajdź średnią przestrzenną](#).

Więcej informacji na temat analizy przestrzennej, łącznie z wymaganymi uprawnieniami i przeglądami funkcji analizy można znaleźć w sekcji [Analiza przestrzenna](#).

### Karta Znajdź odpowiedzi

Karta **Znajdź odpowiedzi** umożliwia uporządkowanie operacji analitycznych na podstawie kluczowych pytań, które obejmują tworzenie map, analizę przestrzenną i inne wizualizacje.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie funkcji zgodnie z ich ułożeniem na karcie **Znajdź odpowiedzi**:

Pytanie	Pytania przykładowe	Funkcja analizy
Jak jest rozpowszechniana?	Gdzie znajdują się największe obozy, w których przebywają osoby przesiedlone wewnątrz?	<a href="#">Agregacja przestrzenna</a>
	Gdzie w mieście występuje największa koncentracja hospitalizacji związanych z astmą?	<a href="#">Oblicz zagęszczenie</a>
	Czy wskaźnik otyłości u dorosłych wykazuje rozkład normalny?	<a href="#">Wyświetl histogram</a>
	W jaki sposób należy rozmieszczać obiekty <a href="#">symboli stopniowanych</a> lub <a href="#">kartogramów</a> na mapie?	<a href="#">Klasyfikacja</a>
	Jaki jest rozkład kosztów ubezpieczeń samochodowych w poszczególnych miastach?	<a href="#">Diagram pudełkowy</a>



Pytanie	Pytania przykładowe	Funkcja analizy
	Jakie rodzaje przestępstw są najczęstsze i które okręgi policyjne mają największą przestępczość?	Diagram skupień
	Jak wygląda wskaźnik przestępczości w określonym rejonie w porównaniu z wartością średnią?	Oblicz wskaźnik Z
	Gdzie są klastry siedlisk karibu?	Znajdź klastry k-średnich
	Gdzie w mieście jest środek lokalizacji, w których popełniono przestępstwa?	Znajdź średnią przestrzenną
Jakie występują powiązania?	Jakie są zwyczaje i styl życia osób mieszkających w danym obszarze?	Wzbogać dane
	Jaka jest zależność między sprzedażą odzieży męskiej i sprzedażą ogółem w ciągu roku?	Wyświetl diagram punktowy
	Jaka jest różnica między wskaźnikami otyłości dla mieszkańców miast i wsi?	Oblicz współczynnik
	Jak wygląda porównanie liczby osób przybywających do poszczególnych stanów i osób je opuszczających?	Diagram strunowy
	Na czym polega siła korelacji między wiekiem, średnicą i długością sieci wodociągowych, a liczbą przecieków na rurę?	Macierz diagramów punktowych
	Jaki jest współczynnik migracji między krajami?	Diagram połączeń
	Które zmienne w największym stopniu wpływają na łączną sprzedaż w poszczególnych lokalizacjach handlowych?	Utwórz model regresji
	Jakie są przewidywania dotyczące przyszłych poziomów emisji węgla na podstawie trendów dotyczących użytkowania pojazdów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i wzrostu gospodarczego?	Prognozuj zmienną
	Czy w niektórych okolicach nowotwory występują częściej niż w innych względem ich populacji?	Oblicz współczynnik zagęszczenia
Co znajduje się w pobliżu?	Które rzeki znajdują się w odległości 10 mil (16 km) od rurociągu?	Bufor/Czasy przejazdu
	Jaki jest średni dochód gospodarstwa domowego w przypadku mieszkańców dzielnicy w wieku powyżej 65 lat?	Utwórz filtr atrybutów
	W których jeziorach w regionie znajduje się najwięcej ryb?	Filtr przestrzenny
	W jakiej odległości od szkół podstawowych i średnich mają miejsce przestępstwa związane z narkotykami?	Znajdź najbliższe
Jak się zmieniła?	Czy liczba wypadków drogowych wzrosła, czy też spadła z biegiem czasu?	Szeregi czasowe

Pytanie	Pytania przykładowe	Funkcja analizy
	Ile wynosi procent zysków i strat dla poszczególnych towarów?	Oblicz zmianę procentową
	Ile transakcji sprzedaży jest zawieranych w poszczególnych miesiącach i latach?	Zegar danych

## Następne etapy

Aby dowiedzieć się więcej na temat analizy, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Analiza przestrzenna](#)
- [Analiza nieprzestrzenna](#)
- [Funkcje analizy](#)



## Ponowne uruchamianie analizy

Aplikacja ArcGIS Insights automatycznie przechwytyje każdy etap analizy w widoku analizy na stronie skoroszytu. Etapy można [udostępnić jako model](#), a następnie dodać do skoroszytu aplikacji Insights i uruchomić ponownie z użyciem tych samych lub innych danych.




### Aktualizowanie strony

Jeśli analiza została już uruchomiona na stronie, można ją uruchomić ponownie w widoku analizy, aktualizując dane w modelu lub zmieniając parametry analizy przestrzennej.

Aby zaktualizować dane i ponownie uruchomić analizę na istniejącej stronie, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby [dodaj zestaw danych](#), którego chcesz użyć do ponownego uruchomienia analizy.
2. Kliknij przycisk **Widok Analizy** .  
Strona Insights zmieni się w celu pokazania etapów analizy w kolejności, zaczynając od zestawów danych używanych w analizie.
3. Kliknij opcję **Zaktualizuj** w dymku zestawu danych do zaktualizowania.  
Zostanie wyświetlony panel **Zastąp dane**.
4. Zaktualizuj parametr **Wybierz zestaw danych** w celu użycia nowego zestawu danych. Jeśli to konieczne, w sekcji parametru **Zastąp pola** zaktualizuj pole zamienne dla każdego oryginalnego pola.
5. Kliknij przycisk **Update (Aktualizuj)**.  
Zostanie uruchomiona analiza ze zaktualizowanym zestawem danych.
6. W razie potrzeby zaktualizuj pozostałe zestawy danych.
7. Aby wrócić do kart, kliknij przycisk **Widok Strona** .

Aby zaktualizować parametry i ponownie uruchomić analizę na istniejącej stronie, wykonaj następujące czynności:

1. Jeśli bieżącym widokiem nie jest widok analizy, kliknij przycisk **Widok Analizy** .
2. Kliknij etap w modelu, który reprezentuje [funkcję analizy przestrzennej](#), na przykład **Agregacja przestrzenna**.  
Obok etapu w modelu pojawi się boczny pasek narzędziowy.
3. Kliknij przycisk **Edytuj** .
4. Zmień parametry zgodnie z potrzebami.
5. Kliknij przycisk **Update (Aktualizuj)**.  
Analiza zostanie uruchomiona, a poprzednie wyniki na panelu danych zostaną zastąpione.
6. Aby wyświetlić zaktualizowaną mapę na stronie, kliknij przycisk **Widok Strony** .

### Uruchamianie modelu

Aby użyć [udostępnionego modelu](#), dodaj model do swojej strony razem z [danymi](#), które mają zostać użyte w analizie.


**Notatka:**

Jeśli model nie został utworzony przez użytkownika, właściciel modelu musi udostępnić element modelu użytkownikowi, aby mógł on go użyć.

## Uruchamianie modelu z otwartego skoroszytu

Aby uruchomić model w otwartym skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij opcję **Dodaj dane**, aby otworzyć okno **Dodaj do strony**.
2. W razie potrzeby wybierz dane.
3. W obszarze **Dodaj do strony** kliknij kartę **Modele**.
4. W razie potrzeby użyj menu do przełączenia się między kartami **Moje zasoby**, **Moje grupy** i **Moja instytucja**.

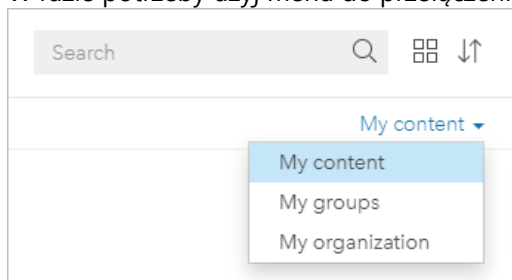

**Wskazówka:**

Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć model, wybierz pozycję **Moja instytucja**. Wszystkie modele z Twoich zasobów i grup są także dostępne w obszarze **Moja instytucja**.

Na panelu zawartości zostaną wyświetlone dostępne modele.

5. Aby wyświetlić na liście więcej informacji o modelu, na przykład opis, kliknij opcję **Wyświetl szczegóły**.
6. Wybierz model i kliknij opcję **Dodaj**.  
Do strony zostają dodane karty zastępcze w miejsce kart z oryginalnej strony.





**Notatka:**

Ta procedura wykonywania zadań zakłada użycie **widoku Strona**. Jeśli wolisz użycie **widoku Analiza**, wykonaj etapy przedstawione w sekcji [Aktualizowanie strony](#).

7. Kliknij nazwę jednego z zestawu danych na karcie zastępczej.  
Zostanie wyświetlony panel **Zastąp dane**.
8. Zaktualizuj parametr **Wybierz zestaw danych** w celu użycia nowego zestawu danych. Jeśli to konieczne, w sekcji parametru **Zastąp pola** zaktualizuj pole zamienne dla każdego oryginalnego pola.
9. Kliknij przycisk **Update (Aktualizuj)**.  
Zostanie uruchomiona analiza ze zaktualizowanym zestawem danych.
10. W razie potrzeby zaktualizuj pozostałe zestawy danych.

## Uruchamianie modelu w nowym skoroszybie

Aby uruchomić model w nowym skoroszybie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz aplikację Insights i zaloguj się, aby uzyskać dostęp do strony głównej.
2. Kliknij kartę **Modele** .
3. Znajdź model, który chcesz otworzyć. W razie potrzeby użyj paska wyszukiwania, przycisku filtrowania , przycisku **Wyświetl elementy**  lub przycisku **Sortuj** .
4. Kliknij nazwę modelu.  
Zostanie utworzony nowy skoroszyt, a następnie zostanie otwarte okno **Dodaj do strony** z wybranym modelem.
5. Kliknij kartę **Dane**.
6. Wybierz dane, których chcesz użyć w modelu, a następnie kliknij przycisk **Dodaj**.  
Do strony zostają dodane karty zastępcze w miejsce kart z oryginalnej strony.


### **Notatka:**

Ta procedura wykonywania zadań zakłada użycie **widoku Strona** . Jeśli wolisz użycie **widoku Analiza** , wykonaj etapy przedstawione w sekcji [Aktualizowanie strony](#).


7. Kliknij nazwę jednego z zestawu danych na karcie zastępczej.  
Zostanie wyświetlony panel **Zastąp dane**.
8. Zaktualizuj parametr **Wybierz zestaw danych** w celu użycia nowego zestawu danych. Jeśli to konieczne, w sekcji parametru **Zastąp pola** zaktualizuj pole zamienne dla każdego oryginalnego pola.
9. Kliknij przycisk **Update (Aktualizuj)**.  
Zostanie uruchomiona analiza ze zaktualizowanym zestawem danych.
10. W razie potrzeby zaktualizuj pozostałe zestawy danych.

## Przykład modelu

Poniżej znajduje się widok strony analizy tygodniowej sprzedaży według sklepów z wynikami przedstawionymi w postaci [diagramu słupkowego](#) i [mapy z symbolami stopniowanymi](#).

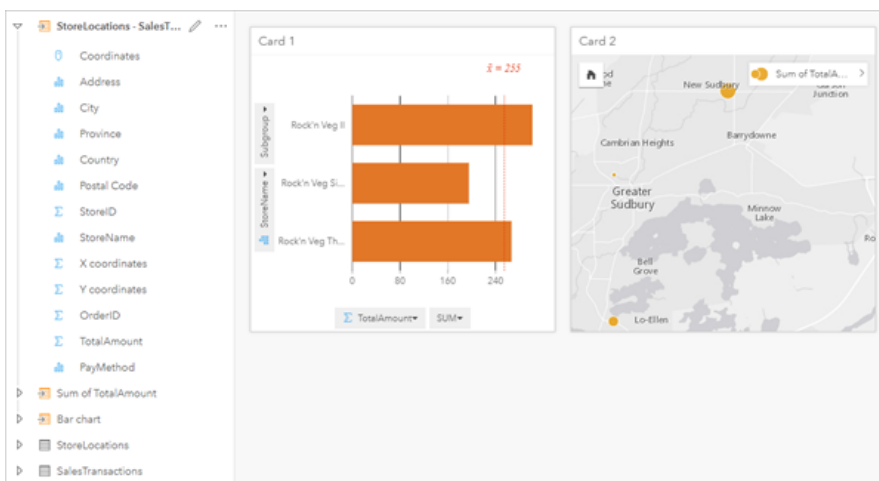

Poniżej znajduje się model analizy w widoku analizy:

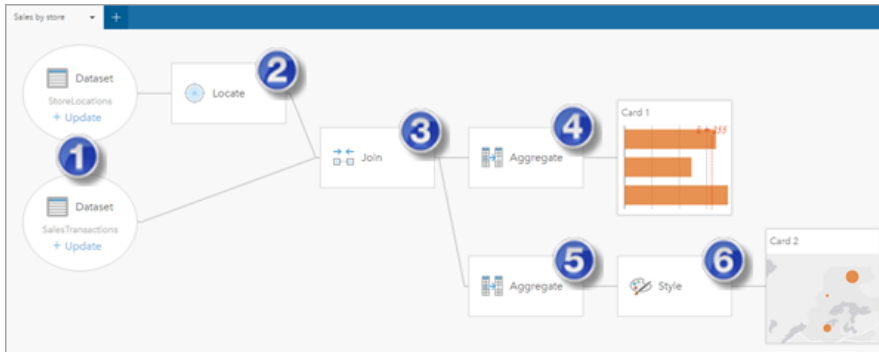


Ten model pokazuje etapy tworzenia wyników przedstawionych w widoku strony:

1. Dodaj dwa zestawy danych do strony.
2. [Włącz lokalizację](#) w pierwszym zestawie danych.
3. [Utwórz relację](#), aby połączyć te dwa zestawy danych.
4. Zagreguj dane według kategorii, aby utworzyć [diagram słupkowy](#).
5. Zagreguj dane według obszaru geograficznego, aby utworzyć [mapę z symbolami stopniowanymi](#).
6. [Nadaj styl mapie](#) zgodnie z wybranym polem. Ta operacja jest wykonywana automatycznie podczas tworzenia mapy.

 **Notatka:**

Wprawdzie w modelu wskazane jest, że połączenie (etap 3) wykonano na dwóch zestawach danych, jednak są one prezentowane jako osobne dymki zestawów danych. Między zestawami danych można się przełączać, aby wybrać pola z dowolnego z nich w celu ponownego uruchomienia analizy.



## Wynikowe zestawy danych

Przeprowadzanie analizy często generuje wynikowy zestaw danych  na panelu danych. Dane pochodzące z wyników można wizualizować jako inne mapy, diagramy i tabele lub używać ich jako zestawów danych do analizy.

Wynikowe zestawy danych są wyświetlane na panelu danych widocznym poniżej zestawu danych, na podstawie którego przeprowadzono analizę. Ułatwia to śledzenie wynikowych zestawów danych. Jeśli na podstawie tego samego zestawu danych utworzono więcej niż jeden wynik, wyniki zostaną wyświetlone w odwrotnej kolejności chronologicznej (czyli najnowsze wyniki znajdują się u góry listy).

### Notatka:

Nie wszystkie operacje skutkują utworzeniem wynikowego zestawu danych. Na przykład [włączenie lokalizacji](#) w zestawie danych i [obliczenie wartości pola](#) spowoduje aktualizację oryginalnego zestawu danych, a nie utworzenie nowego. Wynikowy zestaw danych jest tworzony tylko w przypadku diagramów wykonujących agregację atrybutową, np. [diagramów słupkowych](#) i [pierścieniowych](#).

Użytkownik niezadowolony z wyników może [uruchomić ponownie analizę przestrzenną](#) przy użyciu innych parametrów w **widoku Analizy**  lub cofnąć działanie przy użyciu przycisku **Cofnij** .

### Notatka:

Jeśli podczas wykonywania analizy danych wystąpi błąd, można cofnąć analizę i powrócić do oryginalnego zestawu danych. W niektórych przypadkach, takich jak obliczenia w polach, oznacza to, że wszystkie obliczone pola w widoku tego zestawu danych zostaną utracone, ponieważ dane zostaną przywrócone do oryginalnego stanu.


## Wyniki przestrzenne

Wynikowy zestaw danych jest tworzony po uruchomieniu większości [funkcji analizy przestrzennej](#). Wynikowy zestaw danych może być używany zarówno do analizy przestrzennej, jak i nieprzestrzennej, jak również może służyć do tworzenia map, diagramów i tabel.

Narzędzie [Wzbogać dane](#) i funkcja [Znajdź klastry k-średnich](#) nie powodują utworzenia wynikowych zestawów danych. Zamiast tego pola wynikowe są dopisywane do wejściowego zestawu danych. Dołączone dane są dostępne w skoroszytcie Insights, a oryginalny zestaw danych nie jest modyfikowany. Istnieje możliwość [udostępnienia zestawu danych](#) w celu utworzenia warstwy obiektowej i uzyskania dostępu do dodanych danych w innych skoroszytach.

## Wyniki nieprzestrzenne

Wynikowy zestaw danych jest tworzony po uruchomieniu narzędzi [Utwórz model regresji](#) lub [Prognozuj zmienną](#) albo po utworzeniu diagramu, który realizuje agregację lub obliczenia. Wyników narzędzi [Utwórz model regresji](#), [Prognozuj zmienną](#) lub [Znajdź klastry k-średnich](#) można używać do analizy przestrzennej lub do tworzenia map, jeśli oryginalny zestaw danych miał pole lokalizacji. Wszystkich nieprzestrzennych wynikowych zestawów danych można używać do analizy nieprzestrzennej oraz do tworzenia diagramów i tabel.

Dostęp do analizy nieprzestrzennej można uzyskać za pomocą przycisku **Działanie**  na diagramie lub w tabeli. Jeśli diagram utworzył wynikowy zestaw danych, wówczas zarówno wynik, jak i oryginalny zestaw danych mogą być używane jako dane wejściowe analizy.

## Wyniki filtru karty

Wynikowy zestaw danych jest tworzony, gdy filtr na poziomie karty zostanie dodany do mapy, diagramu lub tabeli. Wynikowy zestaw danych zawiera pola używane na karcie i filtrowane pole. Wynikowy zestaw danych będzie zawierał ten sam filtr, który był stosowany do niego na poziomie zestawu danych.

### **Notatka:**

Jeśli przy użyciu wynikowego zestawu danych z filtru karty są tworzone nowe karty, wówczas wszystkie te karty będą odnosiły się do filtru wynikowego zestawu danych, a filtr karty zostanie usunięty z oryginalnej karty. Ponieważ oryginalna karta także odnosi się do wynikowego zestawu danych, wyświetlane dane nie zostaną zmodyfikowane.



## Zestawy danych funkcji

Zestawy danych funkcji są tworzone jako wyniki działania narzędzia [Utwórz model regresji](#). Zestaw danych funkcji zawiera równanie i statystyki modelu regresji.

### Korzystanie z zestawu danych funkcji

Zestawy danych funkcji są używane jako wejściowe modele regresji narzędzia [Prognozuj zmienną](#). Narzędzie Prognozuj zmienną można otworzyć, przeciągając zestaw danych na kartę mapy.

[Diagram punktowy](#) prezentujący współczynniki i przedziały ufności dla tego przecięcia oraz każdej zmiennej objaśniającej można utworzyć, rozwijając zestaw danych funkcji w panelu danych i klikając opcję **Wyświetl przedziały ufności**.



#### Wskazówka:



Przeciągnij zestaw danych funkcji na diagram punktowy utworzony na podstawie innego modelu regresji w celu porównania przedziałów ufności zmiennych objaśniających między modelami.

## Statystyka

Zestawy danych funkcji zawierają równanie i statystyki z modelu regresji. Aby wyświetlić statystyki, rozwiń zestaw danych funkcji w panelu danych lub otwórz [tabelę danych](#).

W panelu danych są dostępne następujące statystyki:

Statystyka	Opis
Równanie regresji	Równanie regresji ma następujący format: $y=b_0+b_1x_1+b_2x_2+\dots+b_nx_n$ gdzie y jest zmienną zależną, $b_n$ reprezentuje obliczone parametry, a $x_n$ reprezentuje zmienne objaśniające.
Współczynnik R2	Wartość R2 (nazywana również współczynnikiem determinacji) to liczba z zakresu od 0 do 1, która pokazuje, jak dobrze linia najlepszego dopasowania modeluje punkty danych — wartości bliższe 1 wskazują dokładniejsze modele.
Skorygowany współczynnik R2	Skorygowany współczynnik R2 również należy do zakresu od 0 do 1, ale uwzględnia więcej dodatkowych czynników prognostycznych, które mogą prowadzić do lepszego dopasowania w modelu opartym wyłącznie na prawdopodobieństwie. Dlatego wartości skorygowanego współczynnika R2 najlepiej jest użyć, jeśli w modelu jest dużo czynników prognostycznych lub podczas porównywania modeli zawierających różne liczby czynników prognostycznych.
Test Durбина-Watsona	Test Durбина-Watsona mierzy autokorelację reszt (błędów) analizy regresji w skali od 0 do 4. Na tej skali wartości z zakresu od 0 do 2 oznaczają dodatnią autokorelację, wartość 2 oznacza brak autokorelacji, a wartości z zakresu od 2 do 4 — ujemną autokorelację. Najlepsze modele regresji mają niską autokorelację, co oznacza, że korzystniejsze są wartości testu Durбина-Watsona bliskie wartości 2. <b>Notatka:</b> Obliczanie testu Durбина-Watsona zależy od porządku danych. Ważne jest, aby dane były uporządkowane sekwencyjnie, szczególnie wtedy, gdy są związane z czasem. Gdy dane nie są właściwie uporządkowane, wartość testu Durбина-Watsona może nie być dokładna.

Statystyka	Opis
Reszkowy błąd standardowy	Reszkowy błąd standardowy mierzy dokładność, z jaką model regresji może prognozować wartości przy zastosowaniu nowych danych. Mniejsze wartości wskazują dokładniejszy model. Wartość stopni swobody błędu reszkowego jest także podawana wraz z reszkowym błędem standardowym.
statystyka F	Statystyka F jest używana do ustalania zdolności modelu regresji do prognozowania, jeśli współczynniki są istotnie różne od zera. Statystyka F przyjmuje wartość większą lub równą 0 i zawiera dwie wartości stopni swobody: pierwsza to stopnie swobody zmiennych objaśniających, a druga to stopnie swobody błędów reszkowych.
Wartość p	Wartość p statystyki F jest testem globalnej istotności modelu regresji. Wartość p przyjmuje wartości z zakresu od 0,0 do 1,0. Wartości między 0 i 0,05 wskazują, że model globalny jest statystycznie znaczący.

W tabeli danych są dostępne następujące statystyki:

Statystyka	Opis
Zmienna	Przecięcie i nazwy zmiennych objaśniających.
Współczynnik	Wartość b w równaniu regresji, która odpowiada punktowi przecięcia z osią y i pochyleniu dla poszczególnych zmiennych objaśniających.
Błąd standardowy	Błąd standardowy mierzy wariację każdego czynnika prognostycznego użytego w modelu. Mniejsze wartości wskazują dokładniejsze czynniki prognozujące.
Wartość t	Wartość t jest używana do ustalania zdolności każdego współczynnika regresji do prognozowania, jeśli współczynniki są istotnie różne od 0.
wartość p (p-value)	Wartość p jest powiązana z wartością t i testuje lokalną istotność współczynników w modelu regresji. Wartość p przyjmuje wartości z zakresu od 0,0 do 1,0. Wartości między 0,0 i 0,05 wskazują, że współczynnik jest statystycznie znaczący.
Przedział ufności	<p>Przedziały ufności narzucają górne i dolne ograniczenia, w obrębie których można mieć określony poziom pewności, że współczynnik ma wartość z danego zakresu. Na przykład, jeśli dolne ograniczenie przedziału ufności 95 procent ma wartość 10, a górne ograniczenie tego przedziału ufności ma wartość 15, można mieć 95-procentową pewność, że prawdziwa wartością współczynnika wynosi między 10 i 15.</p> <p>W tabeli danych są stosowane następujące przedziały ufności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolne ograniczenie 90 procent</li> <li>• Górne ograniczenie 90 procent</li> <li>• Dolne ograniczenie 95 procent</li> <li>• Górne ograniczenie 95 procent</li> <li>• Dolne ograniczenie 99 procent</li> <li>• Górne ograniczenie 99 procent</li> </ul>
Współczynniki standaryzowane	Współczynniki standaryzowane są obliczane poprzez standaryzowanie danych w taki sposób, aby wariancja zmiennych zależnych i objaśniających wynosiła 1. Współczynniki standaryzowane są szczególnie użyteczne w przypadku porównywania wartości współczynników o różnych jednostkach miary.

Statystyka	Opis
Standaryzowane przedziały ufności	<p>Standaryzowane przedziały ufności narzucają górne i dolne ograniczenia, w obrębie których można mieć określony poziom pewności, że współczynnik standaryzowany ma wartość z danego zakresu.</p> <p>W tabeli danych są stosowane następujące standaryzowane przedziały ufności:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dolne ograniczenie 90%</li><li>• Górne ograniczenie 90%</li><li>• Dolne ograniczenie 95%</li><li>• Górne ograniczenie 95%</li><li>• Dolne ograniczenie 99%</li><li>• Górne ograniczenie 99%</li></ul>

Więcej informacji o używaniu i interpretowaniu wyników statystycznych dotyczących zestawów danych funkcji można znaleźć w temacie [Analiza regresji](#).

# Odniesienia przestrzenne

Odniesienie przestrzenne opisuje miejsce, w którym obiekty są zlokalizowane na świecie. Większość odniesień przestrzennych to albo geograficzne odniesienia przestrzenne (wykorzystujące układ współrzędnych geograficznych) albo odwzorowane odniesienia przestrzenne (wykorzystujące układ współrzędnych odwzorowanych). W układzie współrzędnych geograficznych używany jest trójwymiarowy model elipsoidalny powierzchni ziemi służący do definiowania lokalizacji za pomocą stopni określających szerokość i długość geograficzną. W układzie współrzędnych odwzorowanych używane są informacje z układu współrzędnych geograficznych, przy czym ma miejsce ich transformacja na płaską powierzchnię. Każde odwzorowanie zachowuje niektóre aspekty danych (powierzchnia, kierunek, kształt lub odległość) kosztem innych aspektów. Dlatego istotny jest staranny dobór odwzorowań w zależności od tego, które aspekty mapy są najważniejsze. Układ współrzędnych odwzorowanych zwykle definiuje lokalizacje za pomocą współrzędnych  $x$  i  $y$  wyrażonych w metrach lub stopach.

Każde odniesienie przestrzenne zawiera identyfikator odniesienia przestrzennego (SRID). Najczęściej używanymi odniesieniami przestrzennymi podczas tworzenia map internetowych są 4326 — World Geodetic System 1984 (WGS 84) i 3857 — Web Mercator. WGS 84 to układ współrzędnych geograficznych używany w globalnym systemie pozycjonowania (Global Positioning System — GPS), co sprawia, że jest to jedno z najczęściej używanych odniesień przestrzennych. Web Mercator to standardowy układ współrzędnych odwzorowanych używany podczas tworzenia map internetowych częściowo dlatego, że dokładnie wyświetla kierunek, przez co jest przydatny do nawigacji. Jednak na mapie z układem Web Mercator wielkość i kształt obiektów będą zakłócone, zwłaszcza w pobliżu obszarów polarnych.

## Włącz lokalizację

[Włączanie lokalizacji](#) jest sposobem na dodanie informacji przestrzennych do zestawu danych. W jednej z metod włączania lokalizacji używane są współrzędne (szerokość i długość geograficzna albo współrzędne  $x$  i  $y$ ). Aby włączyć lokalizację ze współrzędnymi, należy wybrać odniesienie przestrzenne. Dzięki temu informacje o współrzędnych mogą być poprawnie zastosowane do danych. Jeśli w zestawie danych używana jest szerokość i długość geograficzna (liczby z zakresu od -90 do 90 i od -180 do 180), jako domyślne odniesienie przestrzenne zostanie wybrany układ WGS 84. Jeśli w zestawie danych używane są współrzędne  $x$  i  $y$  (duże liczby dodatnie lub ujemne reprezentujące metry lub stopy), domyślne odniesienie przestrzenne nie będzie wybrane. W tym przypadku odniesienie przestrzenne używane przez dane należy wybrać z listy dostępnych odniesień przestrzennych.

## Mapy bazowe

Mapy bazowe dołączone do Insights wykorzystują odwzorowanie Web Mercator jako odniesienie przestrzenne. Wszystkie zestawy danych będą wyświetlane w odniesieniu przestrzennym mapy bazowej, ale dane bazowe nie zostaną zmienione ani transformowane. Z tego względu cała analiza zostanie wykonana z użyciem odniesienia przestrzennego zestawu danych, a nie odniesienia przestrzennego mapy bazowej.

Niektóre zestawy danych, na przykład zestawy danych z funkcji [Bufor/Czasy przejazdu](#) lub [map z koszami](#), mogą być zniekształcone na mapie bazowej z odwzorowaniem Web Mercator — zależy to od szerokości geograficznej danych. Odwzorowanie Web Mercator zniekształca szerokość geograficzną w zależności od odległości od równika. Jeśli dla danych nie jest używane odniesienie przestrzenne o podobnym zniekształceniu, analiza sama w sobie pozostanie dokładna bez względu na sposób jej wyświetlania na mapie bazowej.

Dla instytucji można tworzyć niestandardowe mapy bazowe i mogą one wykorzystywać wybrane odniesienie przestrzenne. Niestandardowa mapa bazowa może być przydatna w instytucji, jeśli używa się w niej standardowego odniesienia przestrzennego dla danych lub dane znajdują się w regionach polarnych.

# Analiza przestrzenna

## Analiza przestrzenna

Dostęp do analizy przestrzennej można uzyskać za pomocą przycisku **Działanie** na [karcie mapy](#).

Aby możliwe było przeprowadzanie analizy przestrzennej, administrator instytucji musi nadać użytkownikom pewne [uprawnienia](#). Wymaganymi uprawnieniami dysponują role Publikujący i Administrator.


Niektóre funkcje wymagają dodatkowych uprawnień, na przykład ArcGIS Online network analysis services i ArcGIS GeoEnrichment Service. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem [Konfigurowanie oprogramowania ArcGIS Enterprise do obsługi aplikacji Insights](#).

### Notatka:


Kredyty są wykorzystywane podczas uruchamiania określonych procesów analizy przestrzennej w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise, gdy używane są usługi narzędziowe ArcGIS Online (na przykład usługa analizy sieciowej lub usługa Wzbogacanie danych przestrzennych).

Jeśli czas potrzebny do ukończenia procesu analitycznego jest dłuższy niż 60 sekund, wystąpi błąd przekroczenia limitu czasu. Czas przetwarzania zależy od ustawień konfiguracji ArcGIS Enterprise, takich jak zasoby pamięci i procesora.

W następującej tabeli udostępniono przegląd wszystkich typów funkcji analiz przestrzennych:

Funkcja analizy	Opis	Pytania przykładowe
<a href="#">Bufor/czasy przejazdu</a>	<p>Funkcja Bufor/Czasy przejazdu tworzy strefę wokół obiektu punktowego lub liniowego mierzoną w jednostkach odległości lub czasu. Wynikowej warstwy bufora można użyć do wykonywania agregacji przestrzennej na obiektach punktowych oraz do obliczania statystyk, takich jak sumowanie dochodów.</p> <p> <b>Notatka:</b> Usługa narzędziowa Geometria jest wymagana do agregowania obszarów buforowania. Należy także skonfigurować tryby podróżowania, aby utworzyć obszary czasu przejazdu, takie jak czas pokonania trasy pieszej lub odległość dla samochodu ciężarowego.</p> <p>Dane wejściowe: Jedna warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa</p>	<p>Co znajduje się w pobliżu? Ile przestępstw popełniono w odległości do jednego kilometra od każdego posterunku policji? Które działki znajdują się w promieniu 1/4 mili (402 m) od przystanku szybkiego tramwaju?</p>
<a href="#">Agregacja przestrzenna</a>	<p>Funkcja Agregacja przestrzenna służy do pracy z warstwą obiektów punktowych oraz warstwą obiektów powierzchniowych. Pierwszą operacją jest przyporządkowanie punktów do poszczególnych obszarów. Po określeniu tej zależności przestrzennej między punktami i obszarami wykonywane są obliczenia statystyczne dotyczące wszystkich punktów na obszarze, a następnie statystyki te są przypisywane do danego obszaru. Najbardziej podstawowym obliczeniem statystycznym jest liczba punktów przypadająca na dany obszar, jednak można uzyskać również inne statystyki.</p> <p>Dane wejściowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedna warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa</li> <li>• Jedna warstwa powierzchniowa</li> </ul>	<p>Jak jest rozpowszechniana? Ile przestępstw popełniono w odległości do jednego kilometra od każdego posterunku policji? Które kraje ponoszą największe straty spowodowane przez tornada?</p>


Funkcja analizy	Opis	Pytania przykładowe
Filtr przestrzenny	<p>Funkcja Filtr przestrzenny korzysta z obiektów powierzchniowych do filtrowania nakładających się obiektów z innej warstwy. Typem filtru może być: <b>Przecina się</b>, <b>Nie przecina</b>, <b>Zawiera</b> lub <b>Nie zawiera</b>. Wynikowy zestaw danych będzie zawierać tylko obiekty z odpowiednią relacją przestrzenną z obiektami powierzchniowymi lub warstwą.</p> <p>Dane wejściowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedna warstwa punktowa</li> <li>• Jedna warstwa powierzchniowa</li> </ul>	<p>Co znajduje się w pobliżu? Ile przestępstw zostało popełnionych w okręgu 13?</p>
Wzbogać dane	<p>Funkcja Wzbogać dane służy do wzbogacania danych punktowych i poligonowych przez pozyskanie informacji konsumenckich dotyczących ludności, miejsc i działalności gospodarczej dla lokalizacji danych. Funkcja Wzbogać dane pozwala udzielić odpowiedzi na nowe pytania dotyczące lokalizacji, na które nie można odpowiedzieć, korzystając z samych map, na przykład: jacy ludzie mieszkają w tym miejscu? Co ludzie na danym obszarze lubią robić? Jakie są ich zwyczaje i styl życia? Jakiego rodzaju działalność jest prowadzona na tym obszarze?</p> <p>Uprawnienie Wzbogacanie danych przestrzennych (zawarte w rolach Publikujący i Administrator) jest wymagane do korzystania z narzędzia Wzbogać dane.</p> <p>Dane wejściowe: Jedna warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa</p>	<p>Jakie występują powiązania? Czy w okolicach o wyższych poziomach dochodu występuje więcej włamań? Jaki jest średni wiek w okolicy każdej filii biblioteki?</p>
Oblicz zagęszczenie	<p>Narzędzie Oblicz zagęszczenie tworzy mapę zagęszczenia z obiektów punktowych poprzez odpowiednie rozmieszczenie na powierzchni mapy znanych wartości wyrażających dane zjawisko (reprezentowane przez atrybuty punktów). W wyniku powstaje warstwa komórek reprezentujących zagęszczenie w każdej lokalizacji.</p> <p>Dane wejściowe: jedna warstwa punktowa</p>	<p>Jak jest rozpowszechniana? Jaka jest liczba przestępstw narkotykowych w okręgu policyjnym na milę kwadratową w porównaniu do innych części miasta? Jakie jest zagęszczenie gatunków ptaków w Ameryce Północnej?</p>
Oblicz współczynnik zagęszczenia	<p>Funkcja Oblicz współczynnik zagęszczenia tworzy powierzchnię relatywnego ryzyka, korzystając ze współczynnika dwóch powierzchni gęstości (jednej dla przypadków i jednej kontrolnej).</p> <p>Dane wejściowe: dwie warstwy punktowe</p>	<p>Jakie występują powiązania? Gdzie wskaźnik przestępstw jest wyższy niż spodziewany? Gdzie wskaźnik zachorowalności jest wyższy niż oczekiwano?</p>

Funkcja analizy	Opis	Pytania przykładowe
Znajdź najbliższe	<p>Funkcja Znajdź najbliższe umożliwia wyszukanie najbliższych obiektów między warstwami wejściowymi przy użyciu odległości w linii prostej. Dostępne są opcje, które ograniczają liczbę wyszukiwanych najbliższych obiektów lub zakres wyszukiwania obiektów.</p> <p>Dane wejściowe: Dwie warstwy punktowe, liniowe lub powierzchniowe</p>	<p>Co znajduje się w pobliżu? W jakiej odległości od szkół podstawowych i średnich mają miejsce przestępstwa związane z narkotykami? Które jednostki straży pożarnej powinny być podstawowymi i dodatkowymi zespołami reagowania w przypadku każdej szkoły?</p>
Znajdź klastry k-średnich	<p>Funkcja Znajdź klastry k-średnich kategoryzuje dane na grupy lub klastry, które maksymalizują podobieństwa w każdym klastrze, jednocześnie maksymalizując różnice między klastrami.</p> <p> <b>Notatka:</b> Za pomocą funkcji Znajdź klastry k-średnich można tworzyć klastry na podstawie lokalizacji (analiza przestrzenna) lub wartości atrybutów (analiza nieprzestrzenna).</p> <p>Dane wejściowe: Jedna warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa</p>	<p>Jak jest rozpowszechniana? Gdzie są klastry siedlisk karibu? Gdzie są klastry występowania choroby?</p>
Znajdź średnią przestrzenną	<p>Funkcja Znajdź średnią przestrzenną znajduje geograficzny środek lub środek koncentracji dla zestawu obiektów.</p> <p>Dane wejściowe: jedna warstwa punktowa</p>	<p>Jak jest rozpowszechniana? Czy przestępstwa mają miejsce w tych samych obszarach w dzień i w nocy? Gdzie znajduje się centralne miejsce odbioru dla członków CSA (rolnictwo wspierane przez wspólnotę)?</p>

 **Notatka:**

Na potrzeby analizy przestrzennej można [dodawać warstwy granic](#) z karty **Granice** w oknie **Dodaj do strony**. Granice są pomocne, gdy dane nie zawierają lokalizacji obszarów. Aby na przykład podsumować liczbę głosów dla każdego okręgu wyborczego, w analizach można użyć granic okręgów wyborczych. Można również użyć granic niestandardowych, takich jako okręgi policyjne, jeśli granice niestandardowe zostały dodane do skoroszytu.

 **Wskazówka:**

 Dostęp do najczęściej używanych narzędzi analizy przestrzennej - Agregacja przestrzenna i Filtr przestrzenny - można uzyskać, przeciągając warstwę na istniejącą mapę i upuszczając ją w jednej z dostępnych stref upuszczania. Aby wyświetlić strefy upuszczania **Agregacja przestrzenna** i **Filtruj według wybranego obiektu**, kombinacja danych na mapie i w wybranym zestawie danych musi być zgodna z tymi dwoma narzędziami (na przykład mapa punktów i warstwa granic).

## Następne etapy

Aby dowiedzieć się więcej na temat analizy, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Funkcje analizy](#)



- [Analiza nieprzestrzenna](#)
- [Analiza połączeń](#)
- [Analiza regresji](#)

# Bufor/Czasy przejazdu

Funkcja analityczna Bufor/Czasy przejazdu tworzy obszary o określonej odległości od wejściowych obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych albo za pomocą obszarów obsługiwanych Esri oblicza obszar, do którego można dotrzeć w określonym czasie lub odległość podróży między obiektami punktowymi, korzystając z sieci ulic przy danym trybie podróżowania.

## Notatka:

W celu tworzenia obszarów czasu przejazdu z użyciem trybów podróżowania w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise należy skonfigurować usługę Obszar obsługiwany (asynchronicznie) oraz usługę Narzędzia do wyznaczania trasy. Wymagane jest także uprawnienie Analiza sieciowa (uwzględnione w [rolach domyślnych](#) Publikujący oraz Administrator).

## Przykłady

Miejscowa reporterka pracuje nad reportażem dotyczącym czasów reakcji w przypadku pożarów w mieście. Próbuje ona sprawdzić, do jakiej części miasta miejskie jednostki straży pożarnej mogą dojechać w ciągu czterech minut. Za pomocą funkcji Bufor/Czasy przejazdu można określić, jak daleko może dojechać samochód straży pożarnej w obrębie miasta w ciągu czterech minut.

Firma deweloperska chce osiągnąć zyski dzięki zabudowie o charakterze mieszanym wzniesionej w centrum miasta. Budynek będzie dogodnie umieszczony w odległości nie przekraczającej ćwierć mili od sklepów, restauracji i przystanku kolei lokalnej. Za pomocą funkcji Bufor/Czasy przejazdu można określić odpowiednie lokalizacje dla nowej inwestycji.

## Korzystanie z funkcji Bufor/Czasy przejazdu

Funkcję Bufor/Czasy przejazdu można uruchamiać na mapach z warstwami punktowymi, liniowymi lub powierzchniowymi.

Aby uruchomić funkcję analityczną Bufor/Czasy przejazdu, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie**.
2. Kliknij przycisk **Działanie**, a następnie wybierz pozycję **Bufor/Czasy przejazdu**.
3. W polu **Wybierz warstwę do buforowania** wybierz warstwę, dla której chcesz utworzyć bufory lub czasy przejazdu.
4. W polu **Skonfiguruj odległość i jednostki** wybierz opcję odległości (stała odległość lub tryb podróżowania, zależnie od typu danych), odległość i jednostki. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Uwagi dotyczące korzystania](#).
5. W polu **Wybierz styl bufora** wybierz opcję **Nałóż** lub **Agreguj**.
6. Jeśli jest tworzony bufor stałej odległości, włącz opcję **Podgląd bufora**, a następnie, w razie potrzeby, dopasuj odległość bufora.
7. Kliknij przycisk **Uruchom**.

## Uwagi dotyczące korzystania

Wejściową warstwę punktową, liniową lub powierzchniową można wybrać z menu rozwijanego **Wybierz warstwę do buforowania**. Menu rozwijane zawiera wszystkie warstwy, które zostały dodane do karty mapy.

Parametr **Ustaw odległość i jednostki** umożliwia określenie typu i rozmiaru bufora bądź czasu przejazdu. Jednostki odległości zostaną ustalone na podstawie domyślnych jednostek Twojego konta. Jeśli obiektami wejściowymi są linie lub obszary, dostępna jest tylko opcja **Stała odległość**. Jeśli obiektami wejściowymi są punkty, dostępne są następujące opcje:



Typ bufora	Opis
<b>Stała odległość</b>	Do utworzenia bufora wokół punktów, linii lub obszarów używana jest odległość w linii prostej.
<b>Czas marszu</b>	Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejścia. Domyślna prędkość marszu jest ustawiona na 5 km/h.
<b>Długość trasy w obszarach wiejskich</b>	Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.
<b>Czas przejazdu</b>	Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.
<b>Długość trasy</b>	Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące długość trasy. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów.
<b>Odległość pieszo</b>	Wybiera ścieżki i drogi zezwalające na ruch pieszy i znajduje rozwiązania pozwalające na optymalizację odległości do przejścia.
<b>Czas przejazdu w obszarach wiejskich</b>	Modeluje jazdę samochodem osobowym lub innym podobnym małym pojazdem, na przykład samochodem dostawczym i znajduje rozwiązania optymalizujące czas podróży. Trasa podróży przebiega zgodnie z drogami jednokierunkowymi, unika niedozwolonego zawracania oraz jest zgodna z innymi regułami właściwymi dla samochodów, ale nie wyklucza jazdy drogami nieutwardzonymi.
<b>Czas przejazdu samochodem ciężarowym</b>	Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące czas przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.
<b>Odległość dla samochodu ciężarowego</b>	Modeluje podstawowy przejazd samochodem ciężarowym, preferując drogi przeznaczone do ruchu pojazdów ciężarowych i znajduje rozwiązania optymalizujące odległość przejazdu. Trasy muszą uwzględniać drogi jednokierunkowe, unikać niedozwolonych nawrotów itd.

W przypadku wybrania bufora lub trybu podróżowania na podstawie odległości można wybrać jednostkę, taką jak metry, kilometry, stopy lub mile.

Jeśli wybrany zostanie tryb podróżowania zależny od czasu, można wybrać jednostkę, taką jak sekundy, minuty lub godziny.

Opcja **Wybierz styl bufora** umożliwia określenie sposobu wyświetlania przecinających się buforów. Dostępne są

dwie opcje **Nałóż** (domyślna) i **Agreguj**.

Opcja	Opis
 <b>Nałóż</b>	Tworzy okrągłe bufor z różnymi obszarami, które mogą na siebie nachodzić. Jest to opcja domyślna.
 <b>Agreguj</b>	Tworzy bufor, które mogą mieć nieregularny kształt. Sąsiadujące obszary buforów należy raczej agregować, a nie nakładać, łącząc w obszary o wyglądzie nieregularnym.

Gdy tworzony jest bufor przy ustawionej opcji **Stała odległość**, można w przypadku wszystkich obiektów użyć pola wyboru **Podgląd bufora**. Korzystając z podglądu, można dostosować rozmiar bufora przez przeciągnięcie krawędzi otaczającego go prostokąta w celu zwiększenia lub zmniejszenia średnicy bufora.

 **Notatka:**

Obliczenia bufora dla zestawów danych bazy danych są wykonywane przy użyciu natywnych obliczeń odległości, które są dostępne w bazie danych. Oznacza to, że obliczenia odległości będą się różnić w zależności od typu bazy danych i typu przestrzennego. Zestawy danych bazy danych są dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

## Ograniczenia

Trybów podróŜowania można używać tylko wtedy, gdy wejściowy zestaw danych zawiera obiekty punktowe.

# Agregacja przestrzenna

Funkcja Agregacja przestrzenna oblicza statystyki w obszarach, w których warstwa wejściowa nakłada się na warstwę granic.

## Przykład

Analitik biznesowy pracujący dla konsorcjum uczelni prowadzi badanie na potrzeby kampanii marketingowej w stanach, w których działają uczelnie o wysokiej renomie. Chce dowiedzieć się, w którym stanie znajduje się najwięcej uczelni o wysokim zwrocie z inwestycji (ROI). Do zagregowania uczelni w poszczególnych stanach oraz znalezienia liczby uczelni z wskaźnikiem ROI powyżej średniej można użyć funkcji Agregacja przestrzenna.

## Korzystanie z funkcji Agregacja przestrzenna

Agregację przestrzenną można uruchomić na mapach z dwiema warstwami: jedną warstwę powierzchniową z granicami, która zostanie użyta na potrzeby agregacji (na przykład powiaty, obwody spisowe lub okręgi policyjne) i jedną warstwę do zagregowania.

Aby uruchomić funkcję analityczną Agregacja przestrzenna, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie**.
2. Kliknij przycisk **Działanie**, a następnie wybierz opcję **Agregacja przestrzenna**.
3. W polu **Wybierz warstwę powierzchniową** wybierz warstwę granic. W polu **Wybierz warstwę do sumowania** wybierz warstwę do zagregowania.
4. W polu **Nadaj styl według** wybierz pole lub statystykę, którą chcesz obliczyć lub wyświetlić. Użyj menu **Opcje dodatkowe**, aby w razie potrzeby wybrać dodatkowe pola i statystyki.
5. Kliknij przycisk **Uruchom**.

### Wskazówka:



Funkcję Agregacja przestrzenna można również uruchamiać przez przeciągnięcie zestawu danych do strefy upuszczania **Agregacja przestrzenna** na istniejącej mapie.

## Uwagi dotyczące korzystania

W celu wybrania warstwy granicy i warstwy, która będzie sumowana, można użyć parametrów **Wybierz warstwę powierzchniową** i **Wybierz warstwę do sumowania**. W parametrze **Wybierz warstwę obszaru** dostępne są tylko warstwy z obiektami powierzchniowymi.

Parametr **Nadaj styl według** umożliwia zmianę obliczanej statystyki. Statystyka domyślna zależy od typu podsumowywanej warstwy. Inne opcje stylu można wybrać z menu rozwijanego. Następująca tabela zawiera podsumowanie opcji **Nadaj styl według** dla warstw każdego typu:

Typ warstwy podsumowania	Domyślna opcja stylu	Inne opcje stylu
Punkt	Liczba	Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika (suma, minimum, maksimum, średnia lub tryb) Pola znakowe (tryb)

Typ warstwy podsumowania	Domyślna opcja stylu	Inne opcje stylu
Linia	Pole liczbowe (suma) lub wskaźnika/współczynnika (średnia)	Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika (suma, minimum, maksimum, średnia lub tryb) Pola znakowe (tryb) Suma długości (metry, kilometry, stopy lub mile)
Pole powierzchni	Pole liczbowe (suma) lub wskaźnika/współczynnika (średnia)	Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika (suma, minimum, maksimum, średnia lub tryb) Pola znakowe (tryb) Suma pól powierzchni (metry kwadratowe, kilometry kwadratowe, stopy kwadratowe lub mile kwadratowe)

 **Notatka:**

Najlepiej używać pól liczbowych, a nie pól wskaźnika/współczynnika podczas obliczania statystyk dla linii i obszarów, tak aby obliczenia proporcjonalne miały logiczny sens. Informacje można znaleźć w temacie [Jak działa agregacja przestrzenna](#).

Po rozwinięciu parametru **Opcje dodatkowe** można przypisać dodatkowe statystyki. Po każdym dodaniu pola do listy statystyki sumarycznej zostanie pod nią wyświetlone nowe pole.

## Ograniczenia

Gdy wykonywana jest agregacja przestrzenna lub filtrowanie przestrzenne dla danych uzyskanych za pomocą tego samego połączenia z bazą danych, należy zadbać o to, aby wszystkie dane były zapisane w tym samym układzie odniesień przestrzennych. Ponadto w przypadku zestawów danych pochodzących z produktu SQL Server dane muszą mieć taki sam typ danych (dane geograficzne lub geometryczne).

## Jak działa agregacja przestrzenna

Średnie są obliczane przy użyciu średniej ważonej w przypadku obiektów liniowych i powierzchniowych. Do obliczania średniej ważonej używane jest następujące równanie:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$


where:

N = number of observations xi = observations Wi = weights

## Punkty

Warstwy punktowe są sumowane tylko z użyciem obiektów punktowych znajdujących się w obrębie granic danych wejściowych. Dlatego żadne z tych obliczeń nie są ważne.

Poniższy rysunek i tabela wyjaśniają obliczenia statystyczne dla warstwy punktowej w obrębie hipotetycznych granic. Do obliczenia statystyk liczbowych (liczba, suma, minimum, maksimum i średnia) użyto pola Population (Populacja), a dla trybu użyto pola Type (Typ).

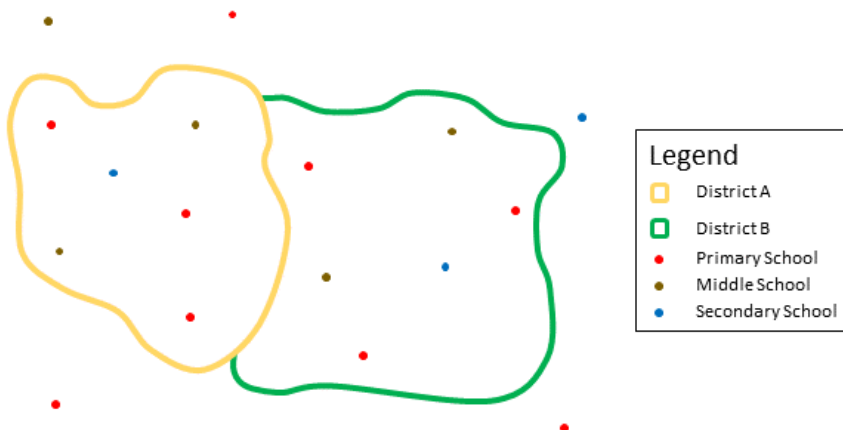

ObjectID	District	Type	Population
1	A	Primary School	280
2	A	Primary School	408
3	A	Primary School	356
4	A	Middle School	361
5	A	Middle School	450
6	A	Secondary School	713
7	B	Primary School	370
8	B	Primary School	422
9	B	Primary School	495
10	B	Middle School	607
11	B	Middle School	574
12	B	Secondary School	932

Pole	Statystyka	Wynikowy okręg District A	Wynikowy okręg District B
Population	Liczba	6	6
	Suma	$280 + 408 + 356 + 361 + 450 + 713 = 2,568$	$370 + 422 + 495 + 607 + 574 + 932 = 3,400$
	Minimum	Minimum z wartości: [280 408 356 361 450 713] = 280	Minimum z wartości: [370 422 495 607 574 932] = 370
	Maksimum	Maksimum z wartości: [280 408 356 361 450 713] = 713	Maksimum z wartości: [370 422 495 607 574 932] = 932

Pole	Statystyka	Wynikowy okręg District A	Wynikowy okręg District B
	Średnia	2,568/6 = 428	3,400/6 = 566.67
Type	Tryb	Szkoła podstawowa	Szkoła podstawowa


Rzeczywisty scenariusz, w którym ta analiza może służyć do określenia łącznej liczby uczniów w każdym okręgu szkolnym. Każdy punkt reprezentuje szkołę. W polu Type (Typ) podany jest typ szkoły (podstawowa, gimnazjum lub liceum), a w polu populacji uczniów znajduje się liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół. W powyższej tabeli znajdują się obliczenia i wyniki. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że w okręgu District A mieszka 2568 uczniów, a okręgu District B - 3400 uczniów.

### Linie

Warstwy liniowe są sumowane liczbowo tylko z użyciem części obiektów liniowych znajdujących się w obrębie granic danych wejściowych. Sumując linie, należy korzystać z pól zawierających raczej licznosci i ilości (a nie współczynniki lub wskaźniki), aby obliczenia proporcjonalne miały logiczny sens w analizie. Wyniki są wyświetlane za pomocą symboli stopniowanych.

Tryb na potrzeby warstw liniowych jest oparty na liczbie obiektów przecinających granicę. Linie nie muszą być całkowicie zawarte w granicy, aby były zliczane dla trybu, a każda linia jest liczona jako jeden obiekt bez względu na jej proporcję w obrębie granicy. Wyniki są wyświetlane za pomocą symboli unikalnych.

Poniższy rysunek i tabela wyjaśniają obliczenia statystyczne dla warstwy liniowej w obrębie hipotetycznej granicy. Do obliczenia tych statystyk (suma, minimum, maksimum i średnia) dla warstwy została użyta objętość. Statystyki są obliczane tylko z użyciem części linii znajdujących się w obrębie granicy. Tryb jest obliczany dla typu obiektu wodnego.

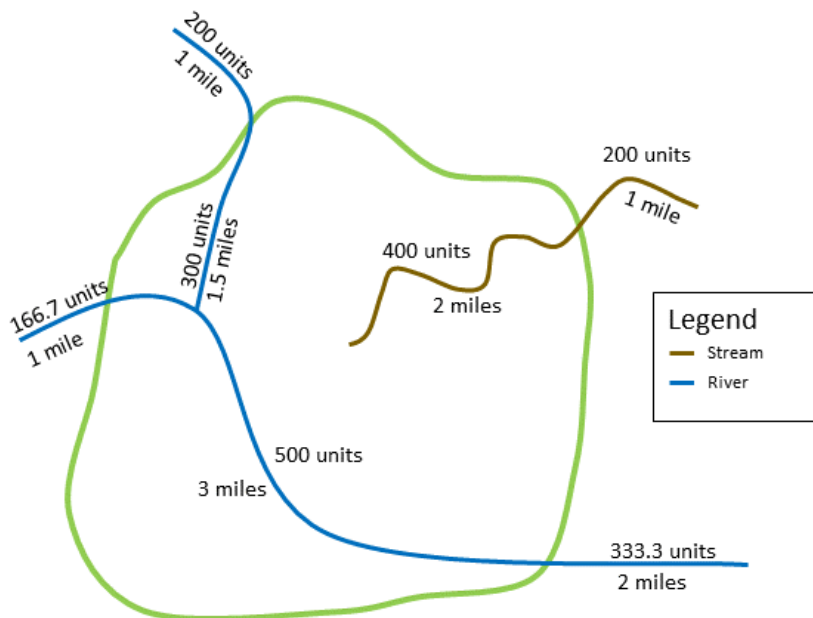



Statystyka	Pole	Wynik
<b>Suma długości</b>	Długość	$2 \text{ miles} + 3 \text{ miles} + 1.5 \text{ miles} = 6.5 \text{ miles}$ <p> <b>Notatka:</b> Długość można także obliczyć w stopach, metrach i kilometrach.</p>
<b>Suma</b>	Kubatura	$400 + 500 + 300 = 1,200$
<b>Minimum</b>		Minimum z wartości: $[400 \ 500 \ 300] = 300$
<b>Maksimum</b>		Maksimum z wartości: $[400 \ 500 \ 300] = 500$
<b>Średnia</b>		$\frac{((2*400)+(3*500) + (1.5*300))/(2+3+1.5)}{= 423.08}$
<b>Tryb</b>	Folder nie zawiera prawidłowego projektu aplikacji	Rzeka


Rzeczywisty scenariusz, w którym ta analiza może służyć do określenia łącznej objętości wody w rzekach w granicach parku narodowego. Każda linia reprezentuje rzekę, której część znajduje się na terenie parku. Na podstawie tych wyników możesz stwierdzić, że w obrębie parku znajduje się 6,5 mil rzek i że łącznie jest to 1 200 jednostek.

## Powierzchnie

Warstwy powierzchniowe są sumowane tylko z użyciem części obiektów powierzchniowych znajdujących się w obrębie granic danych wejściowych. Sumując obszary, należy korzystać z pól zawierających raczej licznosci i ilości (a nie współczynniki lub wskaźniki), aby obliczenia proporcjonalne miały logiczny sens w analizie. Wyniki są wyświetlane za pomocą gradacji kolorów.

Tryb na potrzeby warstw powierzchniowych jest oparty na liczbie obiektów przecinających granicę. Obszary nie muszą być całkowicie zawarte w granicy, aby były zliczane dla trybu, a każdy obszar jest liczony jako jeden obiekt bez względu na jego proporcję w obrębie granicy. Wyniki są wyświetlane za pomocą symboli unikalnych.

Poniższy rysunek i tabela wyjaśniają obliczenia statystyczne dla warstwy powierzchniowej w obrębie hipotetycznej granicy. Do obliczenia tych statystyk (suma, minimum, maksimum i średnia) dla warstwy zostały użyte populacje. Statystyki są obliczane tylko z użyciem części obszaru znajdującej się w obrębie granicy. Tryb jest obliczany z użyciem oznaczenia segmentacji typu Tapestry dla każdego obszaru.

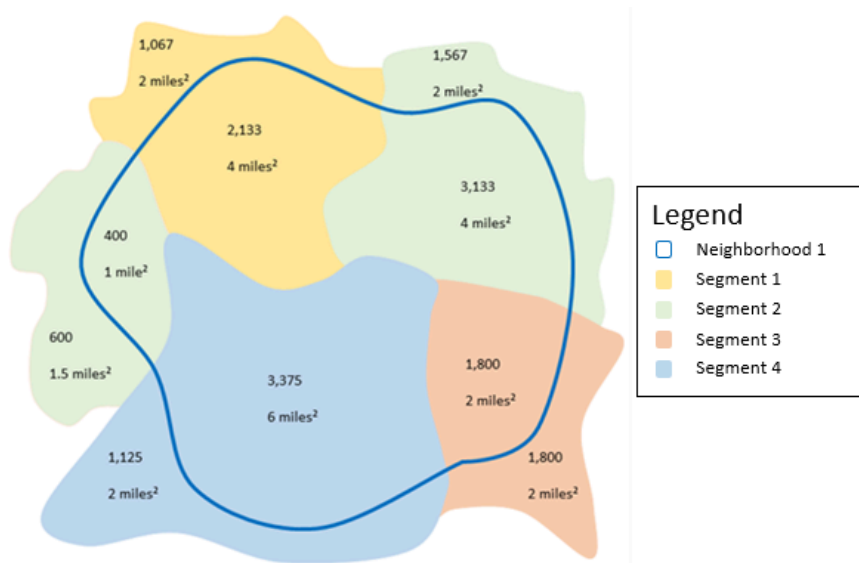

Statystyka	Pole	Wynik
<b>Suma pól powierzchni</b>	Pole powierzchni	$4 \text{ mi}^2 + 4 \text{ mi}^2 + 1 \text{ mi}^2 + 6 \text{ mi}^2 + 2 \text{ mi}^2 = 17 \text{ mi}^2$ <b>Notatka:</b> Pole powierzchni można także obliczyć w stopach kwadratowych, metrach kwadratowych i kilometrach kwadratowych.
<b>Suma</b>	Populacja	$2,133 + 3,133 + 400 + 3,375 + 1,800 = 10,841$
<b>Minimum</b>		Minimum z wartości: $[2,133 \ 3,133 \ 400 \ 3,375 \ 1,800] = 400$
<b>Maksimum</b>		Maksimum z wartości: $[2,133 \ 3,133 \ 400 \ 3,375 \ 1,800] = 3,375$
<b>Średnia</b>		$\frac{((4*2,133)+(4*3,133)+(2*1,800)+(6*3,375)+(1*400))}{(4+4+2+6+1)} = 2,665.53$
<b>Tryb</b>	Segment	Segment 2

Rzeczywisty scenariusz, w którym ta analiza może służyć do określenia populacji w sąsiedztwie miasta. Niebieska obwódka reprezentuje granicę sąsiedztwa, a mniejsze obszary reprezentują jednostki spisowe. Na podstawie tych wyników możesz stwierdzić, że w sąsiedztwie znajduje się 10841 osób i średnio wypada około 2666 osób na jednostkę spisową.

## Filtr przestrzenny


Funkcja Filtr przestrzenny umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych zawierającego kopię obiektów na mapie spełniających kryteria określone na podstawie zapytania przestrzennego.

### Przykład

Policja miejska przeprowadza analizę w celu określenia, czy istnieje zależność między brutalnymi przestępstwami, a wskaźnikami bezrobocia. W szkołach średnich znajdujących się w obszarach o najwyższej liczbie brutalnych przestępstw i najwyższym wskaźniku bezrobocia zostanie wprowadzony rozszerzony program pracy w okresie letnim. Za pomocą funkcji Filtr przestrzenny można skopiować szkoły średnie znajdujące się w obrębie takich obszarów.

### Korzystanie z funkcji Filtr przestrzenny

Filtr przestrzenny można uruchamiać na mapach z dwiema warstwami (punktowymi, liniowymi lub powierzchniowymi).

1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie** .
2. Kliknij przycisk **Działanie**, a następnie wybierz opcję **Filtr przestrzenny**.
3. W polu **Wybierz warstwę na potrzeby filtrowania** wybierz warstwę, która ma być filtrowana.
4. W polu **Wybierz warstwę na potrzeby filtrowania według** wybierz warstwę, według której ma być filtrowana pierwsza warstwa.
5. W polu **Wybierz typ filtra** wybierz relację przestrzenną, która ma być używana w filtrze. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Uwagi dotyczące korzystania](#).
6. Kliknij przycisk **Uruchom**.

#### Wskazówka:



Filtr przestrzenny można również uruchomić przez przeciągnięcie zestawu danych do strefy upuszczania **Filtruj według wybranego obiektu** na istniejącej mapie.

### Uwagi dotyczące korzystania

Parametr **Wybierz warstwę na potrzeby filtrowania** określa wejściową warstwę punktową, liniową lub powierzchniową, która ma być filtrowana. Wynikowym zestawem danych będzie podzbiór tej warstwy.

Parametr **Wybierz warstwę na potrzeby filtrowania według** określa wejściową warstwę punktową, liniową lub powierzchniową, która zostanie użyta do filtrowania pierwszej warstwy.

#### Wskazówka:

W funkcji Filtr przestrzenny można użyć wybranych obiektów. Jeśli na przykład dostępny jest zestaw danych dotyczących lokalizacji sklepów w Stanach Zjednoczonych, ale analiza ma dotyczyć tylko sklepów w Kalifornii, można wybrać stan **Kalifornia** w warstwie obejmującej **Stany Zjednoczone**, przeciągnąć wybrany obiekt na mapę lokalizacji sklepów i upuścić go w strefie upuszczania **Filtruj według wybranego obiektu**.

Do określania relacji między dwoma wejściowymi zestawami danych służy parametr **Wybierz typ filtru**. W aplikacji Insights są dostępne następujące typy filtrów:

Typ filtru	Opis
<b>Przecina się</b>	Jeśli obiekt w pierwszej warstwie przecina obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy jest uwzględniany w warstwie wynikowej.
<b>Nie przecina</b>	Jeśli obiekt w pierwszej warstwie przecina obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy jest wykluczony z warstwy wynikowej.
<b>Zawiera</b>	Jeśli obiekt w pierwszej warstwie zawiera obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy jest uwzględniany w warstwie wynikowej.
<b>Nie zawiera</b>	Jeśli obiekt w pierwszej warstwie zawiera obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy jest wykluczony z warstwy wynikowej.

## Ograniczenia

Gdy wykonywana jest agregacja przestrzenna lub filtrowanie przestrzenne dla danych uzyskanych za pomocą tego samego połączenia z bazą danych, należy zadbać o to, aby wszystkie dane były zapisane w tym samym układzie odniesień przestrzennych. Ponadto w przypadku zestawów danych pochodzących z produktu Microsoft SQL Server dane muszą mieć taki sam typ danych (dane geograficzne lub geometryczne).

Platforma SAP HANA nie obsługuje metody ST\_Contains dla układów współrzędnych geograficznych (wykorzystujących kulisty model Ziemi). Filtrowanie przestrzenne przy użyciu typów filtrów **Zawiera** i **Nie zawiera** zakończy się niepowodzeniem dla zestawów danych SAP HANA z układem współrzędnych geograficznych.

# Wzbogać dane

Funkcja Wzbogać dane wykorzystuje usługę Esri Wzbogacanie danych przestrzennych usługi ArcGIS Online do udostępniania danych demograficznych i krajobrazowych dotyczących osób, miejsc i firm powiązanych z lokalizacjami danych punktowych, liniowych lub powierzchniowych.

## Notatka:

Usługa Wzbogacanie danych przestrzennych musi być [skonfigurowana](#) do korzystania z narzędzia Wzbogać dane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise. Wymagane jest także uprawnienie Wzbogacanie danych przestrzennych (uwzględnione w [rolach domyślnych](#) Publikujący oraz Administrator).

## Przykłady


Analitik dysponuje liczbą przestępstw w poszczególnych komórkach siatki sześciokątnej obejmującej dane miasto. Aby określić skalę przestępczości, używa funkcji Wzbogać dane do uzyskania liczby osób mieszkających w obrębie każdego sześciokąta.

Pracownicy biblioteki chcą sprawić, aby oferta programowa w poszczególnych oddziałach bibliotek efektywnie służyła społeczności lokalnym. Używając funkcji Wzbogać dane do gromadzenia informacji o ludziach mieszkających w pobliżu poszczególnych bibliotek, uzyskują jasny obraz potencjalnych klientów oddziałów. Dzięki temu mogą efektywniej przygotować ofertę programową odpowiednią do potrzeb lokalnych społeczności.

## Korzystanie z funkcji Wzbogać dane

Funkcja Wzbogać dane może być uruchamiana dla warstw punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Aby uruchomić funkcję analityczną Wzbogać dane, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie** .
2. Kliknij przycisk **Działanie**, a następnie wybierz opcję **Wzbogać dane**.
3. W polu **Wybierz warstwę do wzbogacenia** wybierz warstwę, którą chcesz wzbogacić o dane demograficzne lub krajobrazowe.
4. Kliknij opcję **Otwórz przeglądarkę danych**.
5. W razie potrzeby zmień lokalizację **przeglądarki danych z globalnej** na kraj, w którym są zlokalizowane Twoje dane.
6. Wybierz zmienne, które chcesz dodać do zestawu danych, nawigując wśród kategorii lub używając paska wyszukiwania.
7. Kliknij przycisk **Zastosuj**.  
Wybrane zmienne są wyświetlane na panelu **Wzbogać dane**.
8. W przypadku danych punktowych lub liniowych wprowadź odległość i jednostki w polu **Skonfiguruj wartość odległości, aby rozszerzyć obszar wyszukiwania**. Ten parametr nie jest używany w przypadku obiektów powierzchniowych.
9. Kliknij przycisk **Uruchom**.

## Uwagi dotyczące korzystania

Parametr **Wybierz warstwę do wzbogacenia** umożliwia dodawanie danych do wybranej warstwy z mapy. Danymi mogą być obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe.

Parametr **Wybierz dane konsumenckie i demograficzne** obejmuje przycisk otwierający przeglądarkę danych. W przeglądarce danych można wybrać kraj, w którym zlokalizowane są dane, jak również jedną lub większą liczbę zmiennych powiązanych z takimi kategoriami, jak Populacja, Edukacja i Wydatki.

Gdy obiektami wejściowymi są punkty lub linie, dostępny jest trzeci parametr: **Ustaw wartość odległości, aby rozszerzyć obszar wyszukiwania**. Aby uruchomić funkcję Wzbogać dane dla punktów i linii, należy wprowadzić odległość wyszukiwania w metrach, kilometrach, stopach lub milach. Jednostki odległości zostaną ustalone na podstawie domyślnych jednostek Twojego konta.

Narzędzie Wzbogać dane korzysta z usługi ArcGIS Online w usłudze Wzbogacanie danych przestrzennych. Uruchomienie narzędzia Wzbogać dane spowoduje zużycie kredytów instytucji ArcGIS Online.

## Ograniczenia

W przypadku użytkowników aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise w portalu musi być skonfigurowana [usługa narzędziowa Wzbogacanie danych przestrzennych](#), aby narzędzie Wzbogać dane było dostępne w aplikacji Insights.

Aby używać narzędzia Wzbogać dane, wymagane jest uprawnienie Wzbogacanie danych przestrzennych. Uprawnienie Wzbogacanie danych przestrzennych jest dołączone do [ról](#) Publikujący i Administrator.

Narzędzie Wzbogać dane nie działa, gdy oprogramowanie Portal for ArcGIS jest zainstalowane w systemie Windows i skonfigurowano uwierzytelnianie SAML (Security Assertion Markup Language). Ten problem występuje w środowiskach, w których portal jest wdrażany w trybie bez połączenia.

## Narzędzie Oblicz zagęszczenie

Funkcja Oblicz zagęszczenie wykorzystuje wejściowe obiekty punktowe do obliczania mapy zagęszczenia w obszarze zainteresowania. Narzędzie Oblicz zagęszczenie korzysta z obliczeń narzędzia [Gęstość skupień](#) do tworzenia powierzchni gęstości na podstawie obiektów punktowych.

### Przykłady

Zliczając ptaki, można obliczyć zagęszczenie gatunków. Wartości zagęszczenia można następnie porównać z danymi dotyczącymi pokrycia terenu w celu określenia, które siedliska są preferowane przez poszczególne gatunki.

### Korzystanie z funkcji Oblicz zagęszczenie

Funkcję Oblicz zagęszczenie można uruchamiać na mapach z warstwami punktowymi.

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz zagęszczenie, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie**.
2. Kliknij przycisk **Działanie**, a następnie wybierz opcję **Oblicz zagęszczenie**.
3. W polu **Wybierz warstwę punktową** wybierz warstwę, dla której chcesz obliczyć zagęszczenie.
4. Rozwiń pozycję **Opcje dodatkowe** i w razie potrzeby wprowadź wartości parametrów **Waga**, **Promień wyszukiwania (przepustowość)** oraz **Rozmiar komórki**. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Uwagi dotyczące korzystania](#).
5. Kliknij przycisk **Uruchom**.

### Uwagi dotyczące korzystania

Parametr **Wybierz warstwę punktów** umożliwia wybór zestawu danych do obliczania gęstości. W menu rozwijanym dostępne są tylko obiekty punktowe.

Rozwiń pozycję **Opcje dodatkowe**, aby wyświetlić parametry **Waga**, **Promień wyszukiwania (przepustowość)** oraz **Rozmiar komórki**. Poniższa tabela zawiera podsumowanie tych parametrów, w tym ich wartości domyślne:

Parametr	Opis	Wartość domyślna
<b>Waga</b>	Pole oznaczające wartość każdego obiektu. Jeśli na przykład istnieje zestaw danych lokalizacji punktów sprzedaży detalicznej, który zawiera pole reprezentujące przychód, można użyć pola przychodów jako parametru wagi, aby utworzyć powierzchnię gęstości na podstawie kwot sprzedaży zamiast lokalizacji.	Do wszystkich obiektów zostanie przypisana waga 1 (innymi słowy powierzchnia gęstości zostanie utworzona wyłącznie na podstawie lokalizacji obiektów).
<b>Promień wyszukiwania (przepustowość)</b>	Odległość (w milach, stopach, kilometrach lub metrach) używana do wyszukiwania obiektów wejściowych znajdujących się w tym samym sąsiedztwie co obiekt centralny.	Odpowiednia odległość wyszukiwania jest obliczana dla wejściowego zestawu danych przy użyciu wzoru korzystającego z zasady Silvermana.

Parametr	Opis	Wartość domyślna
<b>Rozmiar komórki</b>	Wielkość obiektów wynikowych, które utworzą powierzchnię gęstości.	Odpowiedni rozmiar komórki zostanie obliczony dla wejściowego zestawu danych na podstawie zasięgu zestawu danych oraz liczby obiektów.

Styl wynikowego zestawu danych zostanie ustalony z użyciem opcji **Liczności i ilości (kolor)** i domyślnej [klasyfikacji równych przedziałów](#) zawierającej 10 klas.

## Ograniczenia


Zagęszczenie można obliczać tylko dla obiektów punktowych.

## Sposób działania narzędzia Oblicz zagęszczenie

Narzędzie Oblicz zagęszczenie korzysta z obliczeń narzędzia Gęstość skupień do utworzenia powierzchni gęstości. Następujące sekcje zawierają opis obliczeń narzędzia Gęstość skupień, jak również domyślnych obliczeń parametrów **Promień wyszukiwania (przepustowość)** oraz **Rozmiar komórki**.

### Gęstość skupień

Narzędzie Gęstość skupień oblicza gęstość obiektów w sąsiedztwie, które ma kształt okręgu otaczającego każdą komórkę danych wynikowych, za pomocą funkcji Gaussa. Pojęciowo gładka zakrzywiona powierzchnia jest dopasowywana do każdego punktu. Wartość powierzchni jest największa w lokalizacji punktu i zmniejsza się, gdy odległość od punktu rośnie, osiągając wartość zero, gdy odległość od punktu jest równa odległości wyszukiwania.

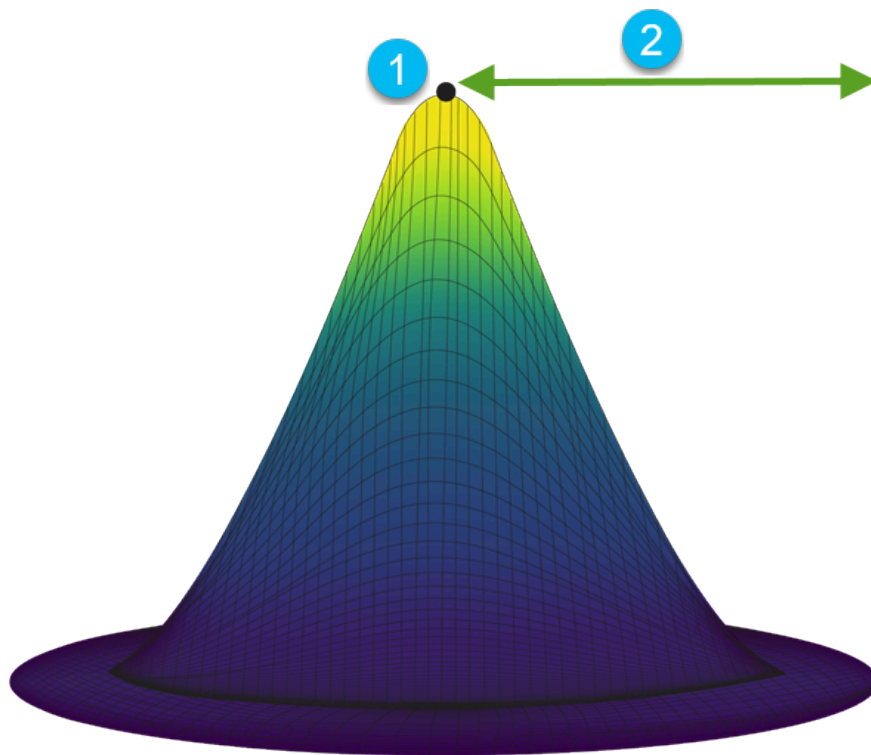




<b>1</b>	Jeden z punktów w zestawie danych.
<b>2</b>	Odległość równa promieniowi wyszukiwania (przepustowość).

Każda powierzchnia obejmuje również objętość. Objętość powierzchni jest równa parametrowi **Waga** poszczególnych obiektów lub wynosi 1, jeśli nie podano żadnej wartości. Waga decyduje o tym, ile razy punkt jest brany pod uwagę podczas obliczania gęstości.

Gęstość dla poszczególnych komórek jest obliczana przez dodanie wartości wszystkich powierzchni skupień, w których nakładają się one na centrum komórki wynikowej. Funkcja skupień jest oparta na funkcji skupień Quartic opisanej w podręczniku Silvermana (1986, s. 76, równanie 4.5).

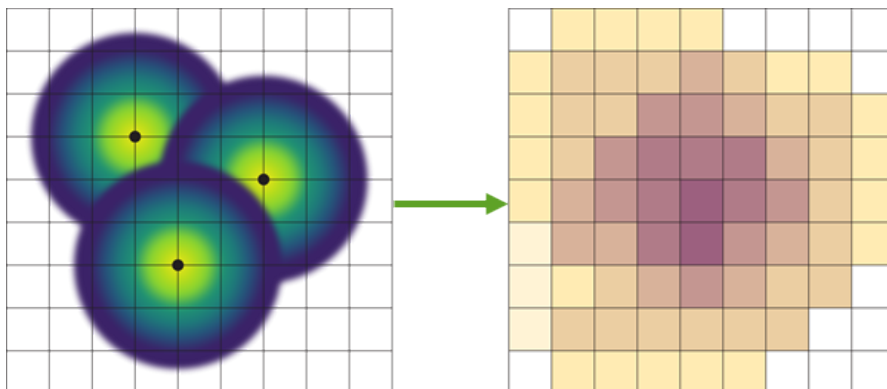

Następujący wzór służy do obliczania gęstości w lokalizacji (x,y):

$$\rho = \frac{1}{(r)^2} \sum_{i=1}^n \left[ \frac{3}{\pi} * W_i \left( 1 - \left( \frac{d_i}{r} \right)^2 \right)^2 \right]$$

gdzie:

- $\rho$  = gęstość w lokalizacji (x,y).
- $r$  = promień wyszukiwania (przepustowość).
- $i = 1, \dots, n$  punktów wejściowych. Uwzględniane są wyłącznie punkty w promieniu wyszukiwania lokalizacji (x,y).
- $W_i$  = waga punktu  $i$ . Jeśli pole wagi nie zostanie podane, wartość wagi wyniesie 1 dla wszystkich punktów.
- $d_i$  = odległość między punktem  $i$  i lokalizacją (x,y). Odległość musi być krótsza niż promień wyszukiwania.

### Promień wyszukiwania (przepustowość)

Domyślny promień wyszukiwania stosuje do danych algorytm oparty zarówno na zakresie danych, jak i zagęszczeniu punktów. W polu **Promień wyszukiwania (przepustowość)** jest wyświetlana wartość pusta, ponieważ domyślny promień zostanie obliczony dopiero po rozpoczęciu analizy. Jeśli pole **Promień wyszukiwania (przepustowość)** pozostanie puste, będzie stosowany promień domyślny.

W przypadku ustawienia własnego promienia wyszukiwania należy pamiętać, że im jest on większy, tym bardziej uogólniony jest wzorec. Przy mniejszym promieniu wyszukiwania pokazywanych jest więcej lokalnych odchyleń, ale może brakować szerszego obrazu.

## Wielkość komórki

Jeśli nie podano wielkości komórki, zostanie ona obliczona na podstawie wzorów opisanych w podręczniku Hengla (2006). Wzory są zależne od zestawu danych i wybierane na podstawie liczby obiektów oraz zakresu lub skali wejściowego zestawu danych w celu zoptymalizowania zarówno wydajności, jak i rozdzielczości wynikowej.

## Obliczenia odległości

Narzędzie Oblicz zagęszczenie może działać, korzystając z układu współrzędnych odwzorowanych (dane odwzorowane) lub geograficznego układu współrzędnych (dane nieodwzorowane). W przypadku używania danych odwzorowanych obliczana jest odległość euklidesowa (odległość w linii prostej mierzona na powierzchni płaskiej). W przypadku używania danych nieodwzorowanych obliczana jest odległość geodezyjna (linia narysowana na kuli reprezentująca krzywiznę ziemi). Obliczanie odległości geodezyjnej jest wykonywane z użyciem wzoru Haversina.

## Materiały referencyjne

Silverman, B. W. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. Chapman and Hall.

Hengl, T. (2006). Finding the right pixel size. *Computers & Geosciences*, 32(9), 1283-1298. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.11.008>

## Oblicz współczynnik zagęszczenia

Narzędzie Oblicz współczynnik zagęszczenia korzysta z dwóch wejściowych zestawów danych punktowych, aby obliczyć powierzchnię względnego ryzyka przestrzennego. Licznik we współczynniku reprezentuje przypadki, takie jak liczba przestępstw lub liczba pacjentów, natomiast mianownik reprezentuje wartość kontrolną, np. całkowitą liczbę ludności.

Aby obliczyć powierzchnię gęstości narzędzie Oblicz współczynnik zagęszczenia korzysta z tych samych obliczeń, co narzędzie [Oblicz zagęszczenie](#). Dane wynikowe uzyskiwane za pomocą narzędzi Oblicz zagęszczenie i Oblicz współczynnik zagęszczenia mogą sprawiać wrażenie podobnych. Jednak dane wynikowe narzędzia Oblicz współczynnik zagęszczenia są normalizowane, czyli wyświetlana jest wartość proporcjonalna, podczas gdy w przypadku danych wynikowych narzędzia Oblicz zagęszczenie wartość nie jest normalizowana. Współczynnika zagęszczenia należy użyć, gdy analizowane zjawisko wymaga podania wartości kontrolnej, takiej jak całkowita liczba ludności.

Indywidualne powierzchnie gęstości są obliczane za pomocą narzędzia Gęstość skupień, zanim zostanie obliczony współczynnik.


### Przykład

Epidemiolog bada wystąpienia choroby, aby sprawdzić, czy można powiązać dużą liczbę wystąpień w określonych obszarach z czynnikami środowiskowymi. Współczynnik zagęszczenia jest obliczany z użyciem liczby wystąpień choroby jako licznika i całkowitej liczby ludności jako mianownika. Powierzchnia wynikowa przedstawia gęstość występowania choroby znormalizowaną na podstawie gęstości zaludnienia. Można dzięki temu określić miejsca, w których liczba wystąpień choroby jest wyższa od oczekiwanej.

### Korzystanie z funkcji Oblicz współczynnik zagęszczenia

Funkcji Oblicz współczynnik zagęszczenia można używać na mapach z warstwami punktowymi. Jako dane wejściowe wymagane są dwa oddzielne zestawy danych.

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz współczynnik zagęszczenia, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować.  
Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie** .
2. Kliknij przycisk **Działanie**, a następnie wybierz opcję **Oblicz współczynnik zagęszczenia**.
3. W polu **Wybierz warstwy punktowe** wybierz warstwy, które mają zostać użyte na potrzeby wartości licznika i mianownika.
4. Rozwiń pozycję **Opcje dodatkowe** i w razie potrzeby wprowadź wartości parametrów **Waga** (licznik i mianownik), **Promień wyszukiwania (przepustowość)** oraz **Rozmiar komórki**.
5. Kliknij przycisk **Uruchom**.

### Uwagi dotyczące korzystania

Parametr **Wybierz warstwy punktowe** umożliwia wybieranie zestawów danych na potrzeby obliczania wartości zagęszczenia dla licznika i mianownika. Jako dane wejściowe można podawać wyłącznie obiekty punktowe.

Rozwiń pozycję **Opcje dodatkowe**, aby wyświetlić parametry **Waga**, **Promień wyszukiwania (przepustowość)** oraz **Rozmiar komórki**. Poniższa tabela zawiera podsumowanie tych parametrów, w tym ich wartości domyślne:

Parametr	Opis	Wartość domyślna
<b>Waga</b>	Pole oznaczające wartość każdego obiektu. Jeśli na przykład istnieje zestaw danych lokalizacji punktów sprzedaży detalicznej, który zawiera pole reprezentujące przychód, można użyć pola przychodów jako parametru wagi, aby utworzyć powierzchnię gęstości na podstawie kwot sprzedaży zamiast lokalizacji.  Pola <b>Waga</b> są stosowane oddzielnie dla licznika i mianownika.	Do wszystkich obiektów zostanie przypisana waga 1 (innymi słowy powierzchnia gęstości zostanie utworzona wyłącznie na podstawie lokalizacji obiektów).
<b>Promień wyszukiwania (przepustowość)</b>	Odległość (w milach, stopach, kilometrach lub metrach) używana do wyszukiwania obiektów wejściowych znajdujących się w tym samym sąsiedztwie co obiekt centralny.  Pola <b>Promień wyszukiwania (przepustowość)</b> są stosowane oddzielnie dla licznika i mianownika.	Odpowiednia odległość wyszukiwania jest obliczana dla wejściowego zestawu danych przy użyciu wzoru korzystającego z zasady Silvermana.  Odległość wyszukiwania jest obliczana oddzielnie dla licznika i mianownika.
<b>Rozmiar komórki</b>	Wielkość obiektów wynikowych, które utworzą powierzchnię współczynnika zagęszczenia.	Odpowiedni rozmiar komórki jest obliczany na podstawie zasięgu i liczby obiektów w wejściowych zestawach danych.

Styl wynikowego zestawu danych zostanie ustalony z użyciem opcji **Liczności i ilości (kolor)** i domyślnej [klasyfikacji równych przedziałów](#) zawierającej 10 klas.

## Ograniczenia

Współczynniki zagęszczenia można obliczać tylko dla obiektów punktowych.

## Sposób działania narzędzia Oblicz współczynnik zagęszczenia

Narzędzie Oblicz współczynnik zagęszczenia korzysta z obliczeń narzędzia Gęstość skupień do utworzenia powierzchni gęstości, a następnie oblicza współczynnik zagęszczenia między poszczególnymi powierzchniami.

Współczynnik jest obliczany między powierzchniami gęstości za pomocą następującego równania:

$$r(x, y) = c(x, y) / p(x, y)$$

Gdzie:

- $r(x,y)$  = współczynnik w lokalizacji  $(x,y)$ .
- $c(x,y)$  = gęstość przypadków (licznik) w lokalizacji  $(x,y)$ .
- $p(x,y)$  = gęstość wartości kontrolnej (mianownik) w lokalizacji  $(x,y)$ .

Więcej informacji na temat obliczania gęstości skupień, w tym domyślnych obliczeń parametru **Promień wyszukiwania (przepustowość)** oraz **Rozmiar komórki** zawiera sekcja [Sposób działania narzędzia Oblicz zagęszczenie](#).

## Narzędzie Znajdź najbliższe

Funkcja Znajdź najbliższe korzysta z pomiarów odległości w linii prostej między obiektami wejściowymi i obiektami znajdującymi się w pobliżu. Dla każdego obiektu wejściowego określona liczba obiektów znajdujących się w pobliżu jest szeregowana według ich odległości od obiektu wejściowego.

### Przykład

Szef służb reagowania kryzysowego chce określić, które jednostki straży pożarnej w mieście znajdują się najbliżej poszczególnych szkół. Informacje, które można zgromadzić za pomocą funkcji Znajdź najbliższe, zostaną użyte do wyznaczenia podstawowej i zapasowej jednostki straży pożarnej reagującej w razie niebezpieczeństwa.

### Korzystanie z funkcji Znajdź najbliższe

Funkcję Znajdź najbliższe można uruchamiać na mapach z dwiema warstwami (punktowymi, liniowymi lub powierzchniowymi).

Aby uruchomić funkcję analityczną Znajdź najbliższe, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie**.
2. Kliknij przycisk **Działanie**, a następnie wybierz opcję **Znajdź najbliższe**.
3. W polu **Wybierz warstwę zawierającą obiekty do wyszukania w pobliżu** wybierz warstwę, która ma zostać użyta do znalezienia najbliższych obiektów.
4. W polu **Wybierz warstwę zawierającą obiekty, które chcesz znaleźć** wybierz warstwę, którą chcesz przeszukać w relacji do pierwszej warstwy.
5. W razie potrzeby zmień limit liczby zwracanych obiektów w pobliżu i odległość wyszukiwania.
6. Kliknij przycisk **Uruchom**.


### Uwagi dotyczące korzystania

Parametr **Wybierz warstwę zawierającą obiekty do wyszukania w pobliżu** określa wejściowy zestaw danych punktowych, liniowych lub powierzchniowych zawierający obiekty, który zostanie użyty do wyszukania najbliższych obiektów.

Parametr **Wybierz warstwę zawierającą obiekty, które chcesz znaleźć** określa wejściowy zestaw danych punktowych, liniowych lub powierzchniowych zawierający obiekty, które będą wyszukiwane w odniesieniu do pierwszego parametru.

Parametr **Dla każdej lokalizacji w warstwie wejściowej** zawiera dwie opcje: **Ogranicz liczbę najbliższych lokalizacji** i **Ogranicz zakres wyszukiwania**.

Opcja	Domyślnie	Opis
<b>Ogranicz liczbę najbliższych lokalizacji</b>	1	Gdy ta opcja jest zaznaczona, funkcja Znajdź najbliższe zwraca maksymalnie podaną liczbę obiektów dla każdego obiektu w pierwszym parametrze wejściowym. Jeśli ta opcja nie zostanie włączona, nie będzie żadnego ograniczenia liczby zwracanych obiektów.

Opcja	Domyślnie	Opis
<b>Ogranicz zakres wyszukiwania</b>	100 mil lub 100 kilometrów  <b>Notatka:</b> Jednostki zakresu wyszukiwania będą oparte na jednostkach domyślnych konta użytkownika.	Gdy ta opcja jest zaznaczona, funkcja Znajdź najbliższe zwraca wyłącznie pobliskie obiekty znajdujące się w odległości nie większej niż podana od obiektów z pierwszego parametru. Jeśli ta opcja nie zostanie włączona, nie będzie żadnego ograniczenia zakresu wyszukiwania. Zakres wyszukiwania można określić w metrach, kilometrach, stopach lub milach.

Wynikiem działania funkcji Znajdź najbliższe są linie łączące obiekty z dwóch warstw wejściowych. Obiekty z dowolnej warstwy, które nie są połączone z żadnymi innymi obiektami (na przykład obiekty znajdujące się w odległości przekraczającej 100 mil od każdego z obiektów w drugiej warstwie), zostaną usunięte z mapy.

 **Notatka:**

Obliczenia Znajdź najbliższe dla zestawów danych bazy danych są wykonywane przy użyciu natywnych obliczeń, które są dostępne w bazie danych. Oznacza to, że obliczenia odległości będą się różnić w zależności od typu bazy danych i typu przestrzennego.

## Znajdź klastry k-średnich

Funkcja Znajdź klastry k-średnich znajduje naturalne klastry obiektów na podstawie lokalizacji lub wartości atrybutów przy użyciu algorytmu k-średnich. Algorytm klasyfikuje obiekty w ten sposób, że obiekty w klastrze są jak najbardziej podobne do siebie, natomiast same klastry maksymalnie różnią się od siebie.

### Przykłady


Institucja pozarządowa gromadzi dane dotyczące porzuconego sprzętu do połowów i innych nadmorskich odpadów. Na podstawie analizy lokalizacji odpadów można identyfikować ich klastry, co pomoże instytucji w ustaleniu głównych źródeł porzuconego sprzętu i odpadów.

Możliwa jest analiza klientów sklepów detalicznych na podstawie informacji demograficznych i wzorców zakupowych. Klastry określone na podstawie takich właściwości, jak dochód rozporządzalny i wydatki, można wykorzystać przy opracowywaniu strategii marketingowej sklepu.

### Korzystanie z funkcji Znajdź klastry k-średnich

Funkcję Znajdź klastry k-średnich można uruchomić na kartach mapy, diagramu lub tabeli, korzystając z obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych.

Aby uruchomić funkcję analityczną Znajdź klastry k-średnich, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij kartę, aby ją aktywować, jeśli to konieczne.  
Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie** .
2. Kliknij przycisk **Działanie** i wykonaj jedną z następujących czynności:
  - W przypadku karty mapy na karcie **Analiza przestrzenna** kliknij opcję **Znajdź klastry k-średnich**.
  - W przypadku kart diagramów i tabel kliknij opcję **Jaki jest rozkład** i kliknij opcję **Znajdź klastry k-średnich**.
3. W polu **Wybierz warstwę** wybierz warstwę, dla której chcesz znaleźć klastry.
4. W polu **Pola analizy** wybierz jedną z następujących opcji:
  - Aby uruchomić funkcję **Znajdź klastry k-średnich** przestrzennie, wybierz pole lokalizacji.
  - Aby uruchomić funkcję **Znajdź klastry k-średnich** nieprzestrzennie, wybierz jedno lub większą liczbę pól liczbowych.
5. Rozwiń **Opcje dodatkowe** i, jeśli to konieczne, wprowadź wartość parametru **Liczba klastrów**.
6. Kliknij przycisk **Uruchom**.

### Uwagi dotyczące korzystania

Parametr **Wybierz warstwę** umożliwia wybór zestawu danych, w którym mają być wyszukiwane klastry. Zestaw danych może zawierać obiekty punktowe, liniowe lub poligonowe albo może to być tabela nieprzestrzenna (dostępna podczas korzystania z tej funkcji z poziomu diagramu lub tabeli).

Parametr **Pola analizy** umożliwia wybór pola, na podstawie którego tworzone są klastry. Może to być pole lokalizacji — w takim przypadku klastry będą tworzone na podstawie lokalizacji geograficznej. Może to być również jedno lub większa liczba pól liczbowych lub wskaźnika/współczynnika — w takim przypadku klastry będą tworzone na podstawie podobieństwa między atrybutami. Kombinacja pól lokalizacji oraz pól liczbowych lub wskaźnika/współczynnika nie jest obsługiwana.

Można rozwinąć **Opcje dodatkowe**, aby wyświetlić parametr **Liczba klastrów**. Jeśli na potrzeby analizy wymagane

jest określenie konkretnej liczby klastrow, należy wprowadzić tę wartość w parametrze **Liczba klastrow**. Jeśli nie zostanie podana żadna wartość, liczba klastrow zostanie obliczona na podstawie indeksu Daviesa-Bouldina opisanego w pracy Davies & Bouldin (1979), który optymalizuje podobieństwa w obrębie klastra i różnice między klastrami.

## Materiały referencyjne

Davies, D. L., & Bouldin, D. W. (1979). A Cluster Separation Measure. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, PAMI-1(2), 224–227. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.1979.4766909>.



## Znajdź średnią przestrzenną

Funkcja Znajdź średnią przestrzenną oblicza środek geograficzny zbioru obiektów punktowych. Wynikiem jest pojedynczy obiekt punktowy (lub obiekty punktowe poszczególnych grup w zestawie danych) znajdujący się w środku geograficznym lub w środku koncentracji punktów.

### Przykład

Analityk kryminalny analizuje lokalizacje przestępstw w oparciu o porę dnia, kiedy miały miejsce zdarzenia. Porównanie średniej przestrzennej przestępstw popełnianych w ciągu dnia z przestępstwami, do których dochodzi w nocy, umożliwi policji skuteczniejszą alokację swoich zasobów.

### Korzystanie z funkcji Znajdź średnią przestrzenną

Funkcję Znajdź średnią przestrzenną można uruchamiać na mapach z warstwami punktowymi.

Aby uruchomić funkcję analityczną Znajdź średnią przestrzenną, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk **Działanie**.
2. Kliknij przycisk **Działanie**, a następnie wybierz opcję **Znajdź średnią przestrzenną**.
3. W polu **Wybierz warstwę** wybierz warstwę, dla której ma zostać obliczona średnia przestrzenna.
4. Rozwiń **Opcje dodatkowe** i w razie potrzeby wprowadź odpowiednie wartości parametrów **Waga**, **Grupuj według** i **Dodaj statystyki do podsumowania**.
5. Kliknij przycisk **Uruchom**.

### Uwagi dotyczące korzystania

Parametr **Wybierz warstwę** umożliwia wybór zestawu danych, dla którego ma zostać obliczona średnia przestrzenna. W menu rozwijanym dostępne są tylko obiekty punktowe.


Można rozwinąć **Opcje dodatkowe**, aby wyświetlić parametry **Waga**, **Grupuj według** i **Dodaj statystyki do podsumowania**. Poniższa tabela zawiera podsumowanie tych parametrów, w tym ich wartości domyślne:

Parametr	Opis	Wartość domyślna
<b>Waga</b>	Pole liczbowe zawierające wartość dla każdego obiektu, która jest używana do obliczania średniej ważonej na podstawie względnej ważności. Na przykład wagę sklepów w sieci handlowej można określać według sprzedaży ogółem.	Brak. Średnia przestrzenna jest określana tylko na podstawie lokalizacji.
<b>Grupuj według</b>	Pole znakowe używane do grupowania obiektów pod kątem osobnych obliczeń średniej przestrzennej na podstawie wspólnych wartości. Osobna średnia przestrzenna jest obliczana dla każdej wartości w polu. Na przykład obserwacje przyrody w parku narodowym można grupować według gatunków, aby określić optymalne lokalizacje punktów widokowych.	Brak. Średnia przestrzenna jest obliczana dla wszystkich obiektów.

Parametr	Opis	Wartość domyślna
<b>Dodaj statystyki do podsumowania</b>	<p>Jedno lub więcej pól liczbowych, wskaźnika/współczynnika lub znakowych używanych do obliczania statystyk sumarycznych dla zestawu danych. Dla pól liczbowych i wskaźnika/współczynnika można obliczyć sumę, minimum, maksimum, średnią i tryb. Dla pól znakowych można obliczyć tryb.</p> <p>Jeśli używane jest pole <b>Grupuj według</b>, statystyki sumaryczne są obliczane oddzielnie dla każdej grupy.</p>	Brak. Liczba obiektów jest uwzględniona w wynikowym zestawie danych.


# Analiza nieprzestrzenna

# Analiza nieprzestrzenna

Dostęp do analizy nieprzestrzennej można uzyskać za pomocą przycisku **Działanie**  na karcie [mapy](#), [diagramu](#) lub [tabeli](#).

W następującej tabeli udostępniono przegląd wszystkich typów funkcji analiz nieprzestrzennych:

Funkcja analizy	Opis	Pytania przykładowe
<p><a href="#">Oblicz współczynnik</a></p>	<p>Do ustalenia relacji między dwiema zmiennymi liczbowymi w narzędziu Oblicz współczynnik używane jest proste równanie dzielenia.</p> <p>Dane wejściowe: dwa pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika</p>	<p>Jakie występują powiązania? Jaka jest różnica między wskaźnikami otyłości dla mieszkańców miast i wsi?</p>
<p><a href="#">Oblicz zmianę procentową</a></p>	<p>Do obliczenia zmiany w czasie narzędzie Oblicz zmianę procentową używa wartości początkowych i wartości końcowych.</p> <p>Dane wejściowe: dwa pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika</p>	<p>Jak się zmieniła? Ile wynosi procent zysków i strat dla poszczególnych towarów?</p>
<p><a href="#">Oblicz wskaźnik Z</a></p>	<p>Narzędzie Oblicz wskaźnik Z zwraca wartości wskaźnika Z dla każdego obiektu w zestawie danych na podstawie wybranego pola. Wskaźnik Z jest miarą odległości każdej wartości od średniej przy użyciu odchylenia standardowego.</p> <p>Dane wejściowe: jedno pole liczbowe</p>	<p>Jak jest rozpowszechniana? Jak wygląda wskaźnik przestępczości w określonym rejonie w porównaniu z wartością średnią?</p>
<p><a href="#">Utwórz model regresji</a></p>	<p>Narzędzie Utwórz model regresji służy do modelowania relacji między dwiema lub większą liczbą zmiennych objaśniających oraz zmienną odpowiedzi przez dopasowanie równania liniowego do obserwowanych danych.</p> <p>Dane wejściowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmienna zależna: jedno pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika</li> <li>• Zmienna objaśniająca: przynajmniej jedno pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika</li> </ul>	<p>Jakie występują powiązania? Które zmienne w największym stopniu wpływają na łączną sprzedaż w poszczególnych lokalizacjach handlowych?</p>
<p><a href="#">Prognozuj zmienną</a></p>	<p>Do prognozowania nowych wartości w zestawie danych narzędzie Prognozuj zmienną używa modelu liniowego utworzonego przy użyciu analizy regresji.</p> <p>Dane wejściowe: jeden model regresji</p>	<p>Jakie występują powiązania? Jakie są przewidywania dotyczące przyszłych poziomów emisji węgla na podstawie trendów dotyczących użytkowania pojazdów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i wzrostu gospodarczego?</p>

Funkcja analizy	Opis	Pytania przykładowe
<a href="#">Znajdź klastry k-średnich</a>	<p>Funkcja Znajdź klastry k-średnich kategoryzuje dane na grupy lub klastry, które maksymalizują podobieństwa w każdym klastrze, jednocześnie maksymalizując różnice między klastrami.</p> <p> <b>Notatka:</b> Za pomocą funkcji Znajdź klastry k-średnich można tworzyć klastry na podstawie lokalizacji (analiza przestrzenna) lub wartości atrybutów (analiza nieprzestrzenna).</p> <p>Dane wejściowe: jedno lub większa liczba pól liczbowych</p>	<p>Jak jest rozpowszechniana? Jak grupują się klienci w zależności od poziomu dochodów? Jak grupują się uniwersytety i szkoły średnie według kosztu?</p>

## Następne etapy

Aby dowiedzieć się więcej na temat analizy, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Funkcje analizy](#)
- [Analiza przestrzenna](#)
- [Analiza połączeń](#)
- [Analiza regresji](#)

# Oblicz współczynnik

Do ustalenia relacji między dwiema zmiennymi liczbowymi w narzędziu Oblicz współczynnik używane jest proste równanie dzielenia. Obliczanie współczynników jest formą normalizacji, co może być szczególnie przydatne podczas porównywania obszarów, które nie są jednolite pod względem wielkości lub populacji.

## Notatka:


Współczynnik można także obliczyć przy użyciu tabeli danych.

## Przykład

Analityk biznesowy konsorcjum uczelni chce wiedzieć, w których stanach znajdują się uczelnie przynoszące najwyższy zwrot z inwestycji. Za pomocą narzędzia Oblicz współczynnik można określić stosunek średnich zarobków po ukończeniu studiów do średniego kosztu uczelni.


## Korzystanie z funkcji Oblicz współczynnik

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz współczynnik, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być obliczony współczynnik.
2. Kliknij przycisk **Działanie** .
3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie **Jakie występują powiązania?** na panelu **Analizy**.
  - Jeśli karta jest mapą, kliknij kartę **Znajdź odpowiedzi** i pytanie **Jakie występują powiązania?**
4. Kliknij opcję **Oblicz współczynnik**.
5. W polu **Wybierz warstwę** wybierz zestaw danych, dla którego ma być obliczony współczynnik.
6. W polu **Wybierz pola liczbowe** wybierz pola, które mają zostać użyte na potrzeby wartości licznika i mianownika. Muszą to być pola typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.
7. W polu **Nazwa pola wynikowego**, wprowadź nazwę nowego pola.
8. Kliknij przycisk **Uruchom**.

Nowe pole wskaźnika/współczynnika zostanie dodane do wybranego zestawu danych.

## Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz współczynnik można znaleźć za pomocą przycisku **Działanie**  w obszarze **Jakie występują powiązania?** na karcie **Znajdź odpowiedzi**. Warstwą wejściową może być warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa.

Jako licznik i mianownik należy wybrać dwa pola liczbowe:

- Licznik — liczba, która zostanie podzielona w celu obliczenia współczynnika. Przy obliczaniu średniego dochodu gospodarstwa domowego licznikiem jest dochód łączny.
- Mianownik — liczba, która będzie dzielić licznik w celu obliczenia współczynnika. W przypadku wskaźnika przestępczości na mieszkańca mianownikiem jest liczba ludności.

Narzędzie Oblicz współczynnik umożliwia dodanie nowego pola wskaźnika/współczynnika do warstwy wejściowej. Aby uruchomić obliczenie, należy podać nazwę nowego pola.

# Oblicz zmianę procentową

Podczas wykonywania obliczeń zmiany procentowej obliczane są zmiany wartości liczbowych w czasie. Obliczanie zmiany procentowej jest formą normalizacji, co może być szczególnie przydatne podczas porównywania obszarów, które nie są jednolite pod względem wielkości lub populacji.

## Notatka:


Zmianę procentową można także obliczyć przy użyciu tabeli danych.

## Przykład

Analityk kryminalny bada wpływ stosowanej strategii ograniczania przestępczości w mieście. Za pomocą narzędzia Oblicz zmianę procentową można określić skuteczność strategii w różnych dzielnicach miasta przy użyciu wskaźnika przestępczości sprzed wprowadzenia programu oraz wskaźnika przestępczości po jego wdrożeniu.


## Korzystanie z funkcji Oblicz zmianę procentową

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz zmianę procentową, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być obliczona zmiana procentowa.
2. Kliknij przycisk **Działanie** .
3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie **Jak się zmieniła?** na panelu **Analizy**.
  - Jeśli karta jest mapą, kliknij kartę **Znajdź odpowiedzi** i pytanie **Jak się zmieniła?**
4. Kliknij opcję **Oblicz zmianę procentową**.
5. W polu **Wybierz warstwę** wybierz zestaw danych, dla którego ma być obliczona zmiana procentowa.
6. W polu **Wybierz pola liczbowe** wybierz pola, które mają zostać użyte na potrzeby wartości początkowej i wartości końcowej. Muszą to być pola typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.
7. W polu **Nazwa pola wynikowego**, wprowadź nazwę nowego pola.
8. Kliknij przycisk **Uruchom**.

Nowe pole wskaźnika/współczynnika zostanie dodane do wybranego zestawu danych.

## Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz zmianę procentową można znaleźć za pomocą przycisku **Działanie**  w obszarze **Jak się zmieniła?** na karcie **Znajdź odpowiedzi**. Warstwę wejściową może być warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa.

Jako wartość początkową i wartość końcową należy wybrać dwa pola liczbowe. Pola liczbowe są używane w równaniu:  $(final\_value - initial\_value) / initial\_value * 100$

Narzędzie Oblicz zmianę procentową umożliwia dodanie nowego pola wskaźnika/współczynnika do warstwy wejściowej. Aby uruchomić obliczenie, należy podać nazwę nowego pola.

# Oblicz wskaźnik Z


Wskaźnik Z informuje, o ile odchylen standardowych poszczególne wartości danych różnią się od wartości średniej. Wskaźnik Z równy zero oznacza, że wartość danych jest dokładnie równa wartości średniej. Wskaźniki Z są przydatne do analizowania wartości liczbowych w kontekście reszty pola.

## Przykład


Analityk GIS instytucji pozarządowej bada ognisko choroby. Obszary, w których koncentrują się ogniska, można określić za pomocą narzędzia Oblicz wskaźnik Z.

## Korzystanie z funkcji Oblicz wskaźnik Z

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz wskaźnik Z, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być obliczony wskaźnik Z.
2. Kliknij przycisk **Działanie** .
3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie **Jaki jest rozkład?** na panelu **Analizy**.
  - Jeśli karta jest mapą, kliknij kartę **Znajdź odpowiedzi** i pytanie **Jaki jest rozkład?**
4. Kliknij opcję **Oblicz wskaźnik Z**.
5. W polu **Wybierz warstwę** wybierz zestaw danych, dla którego ma być obliczony wskaźnik Z.
6. W polu **Wybierz pole liczbowe** wybierz pole, które ma zostać użyte do obliczenia wskaźnika Z. Pole musi być polem typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.
7. W razie potrzeby rozwiń listę **Opcje dodatkowe** i wprowadź wartości **Średnia** oraz **Odchylenie standardowe**. Jeśli wartości te nie zostaną wprowadzone, średnia i odchylenie standardowe zostaną obliczone automatycznie.
8. W polu **Nazwa pola wynikowego**, wprowadź nazwę nowego pola.
9. Kliknij przycisk **Uruchom**.

## Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz wskaźnik Z można znaleźć za pomocą przycisku **Działanie**  w obszarze **Jaki jest rozkład?** na karcie **Znajdź odpowiedzi**. Warstwę wejściową może być warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa.

Wskaźnik Z można obliczać tylko dla pól liczbowych. Pole liczbowe jest używane w równaniu  $(\text{number-average})/\text{standard\_deviation}$ .

Opcjonalnie można wprowadzić wartości średniej i odchylenia standardowego. Jeśli wartości te nie zostaną wprowadzone, średnia i odchylenie standardowe są obliczane automatycznie.

Narzędzie Oblicz wskaźnik Z dodaje nowe pole liczbowe do warstwy wejściowej. Nazwa pola jest automatycznie wypełniana na panelu narzędzia **Oblicz wskaźnik Z**, ale można ją zmienić przed uruchomieniem obliczenia.



# Utwórz model regresji

Narzędzie Utwórz model regresji służy do modelowania relacji między dwiema lub większą liczbą zmiennych objaśniających oraz zmienną odpowiedzi przez dopasowanie równania liniowego do obserwowanych danych. Każda wartość zmiennej niezależnej (x) jest powiązana z wartością zmiennej zależnej (y).


W narzędziu Utwórz model regresji stosowany jest typ regresji zwykłych najmniejszych kwadratów (Ordinary Least Squares - OLS).

## Przykład

Instytucja ekologiczna bada przyczyny emisji gazów cieplarnianych w różnych krajach w latach od 1990 do 2015. Za pomocą narzędzia Utwórz model regresji można utworzyć równanie, które pozwoli oszacować ilość gazów cieplarnianych emitowanych w poszczególnych krajach na podstawie zmiennych objaśniających, takich jak liczba ludności i produkt krajowy brutto.

## Korzystanie z funkcji Utwórz model regresji

Aby uruchomić funkcję analityczną Utwórz model regresji, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być tworzony model regresji.
2. Kliknij przycisk **Działanie** .
3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie **Jakie występują powiązania?** na panelu **Analizy**.
  - Jest karta jest mapą, kliknij kartę **Znajdź odpowiedzi** i pytanie **Jakie występują powiązania?**.
4. Kliknij przycisk **Utwórz model regresji**.
5. W polu **Wybierz warstwę** wybierz zestaw danych, dla którego ma być tworzony model regresji.
6. W polu **Wybierz zmienną zależną** wybierz pole, które ma być objaśnione przy użyciu tworzonego modelu. Pole musi być polem typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.
7. Kliknij przycisk **Wybierz zmienne objaśniające**, aby wyświetlić menu z dostępnymi polami.
8. Wybierz pola, które mają być używane jako zmienne objaśniające (nazywane także zmiennymi niezależnymi).
9. Kliknij przycisk **Wybierz**, aby zastosować zmienne objaśniające.
10. Kliknij przycisk **Wizualizuj**, aby wyświetlić diagram punktowy lub macierz diagramów punktowych zmiennych zależnych i objaśniających, jeśli są dostępne. Diagram punktowy może być używany w modelu jako część [analizy eksploracyjnej](#).


### **Notatka:**

Przycisk **Wizualizuj** nie jest dostępny, jeśli wybrano pięć lub większą liczbę zmiennych objaśniających.

11. Kliknij przycisk **Uruchom**.

Tworzony jest model regresji dla wybranych zmiennych zależnych i objaśniających. Teraz możesz użyć danych wynikowych i statystyk do dalszego weryfikowania [poprawności modelu](#) przy użyciu analizy eksploracyjnej i potwierdzającej.

## Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Utwórz model regresji można znaleźć za pomocą przycisku **Działanie**  w obszarze **Jakie występują powiązania?** na karcie **Znajdź odpowiedzi**.

Jedno pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika można wybrać jako zmienną zależną. Zmienną zależną jest pole liczbowe, które staramy się objaśnić za pomocą modelu regresji. Jeśli na przykład tworzony jest model regresji, który ma określić przyczyny umieralności dzieci, zmienną zależną jest wskaźnik umieralności dzieci.

W charakterze zmiennych objaśniających można wybrać maksymalnie 20 pól liczbowych lub wskaźnika/współczynnika. Zmienne objaśniające są zmiennymi niezależnymi, które można wybrać jako część modelu regresji w celu objaśnienia zmiennej zależnej. Jeśli na przykład tworzony jest model regresji, który ma określić przyczyny umieralności dzieci, zmiennymi objaśniającymi mogą być wskaźniki ubóstwa, zachorowalności oraz szczepień. Jeśli liczba wybranych zmiennych objaśniających wynosi cztery lub mniej, można utworzyć diagram punktowy lub macierz punktową, klikając opcję **Wizualizuj**.

W obszarze **Statystyka modelu** wyświetlane są następujące wartości wyników:

- Równanie regresji
- Współczynnik R2
- Skorygowany współczynnik R2
- Test Durбина-Watsona
- Wartość p
- Resztkowy błąd standardowy
- Statystyka F

Za pomocą [danych wynikowych i statystyk](#) można analizować dokładność modelu.

Po utworzeniu modelu do panelu danych zostaje dodany nowy [zestaw danych funkcji](#). Tego zestawu danych funkcji można użyć w funkcji [Prognozuj zmienną](#). Narzędzie Utwórz model regresji tworzy również wynikowy zestaw danych zawierający wszystkie pola wejściowe oraz pola `estimated`, `residual` i `standardized_residual`. Pola zawierają następujące informacje:

- `estimated` — wartość zmiennej zależnej oszacowana przez model regresji
- `residual` — różnica między pierwotną wartością pola i oszacowaną wartością zmiennej zależnej (nazywana resztą lub błędem)
- `standardized_residual` — stosunek wartości reszty (błędu) do odchylenia standardowego reszty (błędu)

## Jak działa narzędzie Utwórz model regresji

Model zwykłych najmniejszych kwadratów można utworzyć, jeśli spełnione są następujące założenia:

- Model musi być liniowy z punktu widzenia parametrów.
- Dane są losową próbką z populacji.
- Zmienne niezależne nie są zbyt mocno współliniowe.
- Wartości zmiennych niezależnych są mierzone dokładnie, aby błąd pomiarowy można było uznać za nieistotny.
- Wartość oczekiwana błędu zawsze wynosi zero.
- Wariancja błędów jest stała (wariancja jednorodna).

- Błędy mają rozkład normalny.

Działanie narzędzia Utwórz model regresji często kończy się pomyślnie, nawet jeśli nie spełniono jednego lub większej liczby założeń. Dlatego przed użyciem narzędzia Utwórz model regresji należy [przetestować](#) założenia zwykłych najmniejszych kwadratów (OLS). Jeśli nie spełniono założeń, model może być niepoprawny.

Nie można utworzyć modelu, jeśli nie spełniono trzeciego założenia (zmienne niezależne nie są zbyt mocno współliniowe). W takiej sytuacji zostanie wyświetlony komunikat **Co najmniej dwie zmienne objaśniające są powiązane. Usuń jedną ze zmiennych współliniowych i ponów próbę.** [Diagram punktowy](#) lub [Macierz diagramów punktowych](#) umożliwia określanie zmiennych, które są współliniowe. Relacja między zmiennymi współliniowymi będzie liniowa, a jedna zmienna będzie silnie zależna od drugiej. Usuń z modelu zależną zmienną współliniową.

Więcej informacji na temat założeń dotyczących modeli OLS zawiera sekcja [Analiza regresji](#).

## Prognozuj zmienną


Narzędzie Prognozuj zmienną wykorzystuje model regresji do przewidywania nowych wartości w zestawie danych. Narzędzia Prognozuj zmienną należy używać razem z narzędziem [Utwórz model regresji](#).

### Przykład

Instytucja ekologiczna próbuje przewidzieć przyszłą emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach do roku 2050. Analityk tej instytucji utworzył model regresji rozwoju populacji i produktu krajowego brutto przy użyciu narzędzia Utwórz model regresji. Analityk może następnie na podstawie tego modelu określić przyszłą wielkość populacji i wartości produktu krajowego brutto, co pozwoli prognozować emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach.

### Użycie funkcji Prognozuj zmienną

Aby uruchomić funkcję analityczną Prognozuj zmienną, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być prognozowana zmienna.
2. Kliknij przycisk **Działanie** .
3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie **Jakie występują powiązania?** na panelu **Analizy**.
  - Jeśli karta jest mapą, kliknij kartę **Znajdź odpowiedzi** i pytanie **Jakie występują powiązania?**
4. Kliknij opcję **Prognozuj zmienną**.
5. W polu **Wybierz warstwę** wybierz zestaw danych, dla którego ma być prognozowana zmienna.
6. W polu **Wybierz warstwę modelu regresji** wybierz zestaw danych funkcji, który ma być używany jako model. Zestaw danych funkcji należy utworzyć przy użyciu narzędzia [Utwórz model regresji](#).
7. W polu **Zmienne mapy** wybierz pola w warstwie wejściowej, które odpowiadają zmiennym objaśniającym w modelu regresji.
8. Kliknij przycisk **Uruchom**.

Zostanie utworzony zestaw danych z wartościami szacunkowymi określonymi na podstawie modelu regresji i zmiennych wejściowych.




#### Wskazówka:



Istnieje również możliwość otwarcia panelu narzędzia **Prognozuj zmienną** przez przeciągnięcie [zestawu danych funkcji](#) na kartę mapy.

### Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Prognozuj zmienną można znaleźć za pomocą przycisku **Działanie**  w obszarze **Jakie występują powiązania?** na karcie **Znajdź odpowiedzi**. Istnieje również możliwość otwarcia panelu narzędzia **Prognozuj zmienną** przez przeciągnięcie [zestawu danych funkcji](#) na kartę mapy.

Aby użyć narzędzia Prognozuj zmienną, należy wybrać model regresji w postaci zestawu danych funkcji. Model można utworzyć za pomocą narzędzia Utwórz modelu regresji. Równanie i statystyki dla modelu są podane w oknie

dialogowym.

Parametr **Zmienne mapy** umożliwia dopasowanie zmiennych objaśniających modelu regresji do pól wejściowych zestawu danych.

# Tworzenie skryptów

# Tworzenie skryptów w aplikacji Insights

Tworzenie skryptów to ważna metoda rozszerzania i dostosowywania istniejącego oprogramowania w celu spełnienia potrzeb instytucji. W aplikacji ArcGIS Insights skrypty można tworzyć przy użyciu języka programowania Python lub R. Oba języki umożliwiają użytkownikom rozszerzanie dostępnych funkcji analizy przestrzennej i statystycznej w skoroszybie aplikacji Insights.

Tworzenie skryptów w aplikacji Insights jest możliwe przez utworzenie połączenia z bramką jądra Jupyter Kernel Gateway. Bramka jądra zapewnia dostęp do wymaganych jąder (języków programowania), które wykonują kod napisany w środowisku skryptowym. Bramka umożliwia dostęp do jąder języków Python i R.

W celu włączenia obsługi tworzenia skryptów w aplikacji Insights należy wykonać poniższą ogólną procedurę:

1. Skonfiguruj bramkę Jupyter Kernel Gateway zawierającą jądro języka Python, jądro języka R lub oba te jądra.
2. [Utwórz połączenie](#) z bramką jądra Jupyter Kernel Gateway w aplikacji Insights.
3. [Otwieranie środowiska skryptowego](#)
4. Utwórz i wykonaj skrypty w języku Python lub R.

## Możliwości skryptów w języku Python

Skrypty w języku Python zapewniają następujące możliwości:

- Manipulowanie danymi i ich przygotowywanie
- Tworzenie niestandardowych wykresów i diagramów
- Integrowanie analiz wykorzystujących samouczenie się maszyn z aplikacją Insights
- Automatyzacja aktualizacji i analizy danych
- Przekształcanie zestawu danych w ramkę danych Pandas DataFrame
- Przekształcanie ramki danych Pandas DataFrame w zestaw danych i dodawanie go do panelu danych
- Tworzenie połączeń z bazami danych, które nie są obsługiwane w aplikacji Insights
- Wykonywanie analiz danych

## Możliwości skryptów w języku R

Skrypty w języku R zapewniają następujące możliwości:

- Manipulowanie danymi i ich przygotowywanie
- Tworzenie niestandardowych wykresów i diagramów
- Wykonywanie zaawansowanych analiz statystycznych
- Przekształcanie zestawu danych w ramkę danych R
- Przekształcanie ramki danych R w zestaw danych i dodawanie go do panelu danych
- Tworzenie połączeń z bazami danych, które nie są obsługiwane w aplikacji Insights
- Wykonywanie analiz danych

## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia skryptów w aplikacji Insights, skorzystaj z następującego zasobu:

- [Nawiązywanie połączenia z bramką jądra](#)
- [Korzystanie ze środowiska skryptowego](#)



## Nawiązywanie połączenia z bramką jądra

Połączenie z bramką Jupyter Kernel Gateway umożliwia dostęp do jąder w środowisku skryptowym Insights, w którym można tworzyć i uruchamiać skrypty języka Python oraz R. Utworzone połączenia zostaną zachowane na jednej stronie skoroszytu. Połączenie należy utworzyć lub zastosować na każdej stronie skoroszytu, na której będą używane skrypty. Zapisanie skoroszytu spowoduje zapisanie połączeń na stronach.

Przed utworzeniem połączenia z bramką należy skonfigurować bramkę Jupyter Kernel Gateway.

### Tworzenie połączenia

Sposób tworzenia połączenia z bramką Jupyter Kernel Gateway zależy od wdrożenia aplikacji Insights. W przypadku [wdrożeń aplikacji Insights desktop i Insights in ArcGIS Enterprise korzystających z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.7.1](#) lub starszego połączenia są tworzone i zapisywane w poszczególnych skoroszytach. W przypadku [wdrożeń aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise korzystających z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.8](#) połączenia można tworzyć na stronie głównej lub w skoroszytcie i używać ich w poszczególnych skoroszytach.

### Insights desktop lub ArcGIS Enterprise 10.7.1


Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć nowe połączenie z bramką jądra w aplikacji Insights desktop lub we wdrożeniu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise korzystającym z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.7.1:

1. Otwórz skoroszyt. Wybierz dane, które zamierzasz dodać do skoroszytu, jeśli jest taka potrzeba.



#### Wskazówka:

Dane można także wczytać w środowisku skryptowym.


2. Kliknij przycisk **Tworzenie skryptów**  na pasku narzędziowym skoroszytu. Jeśli nie masz istniejących połączeń, zostanie otwarte okno **Nowe połączenie z bramką Jupyter Kernel Gateway**.
3. W polach tekstowych wprowadź adres URL i adres gniazda internetowego bramki Jupyter Kernel Gateway.
4. Kliknij przycisk **Połącz**.

Po utworzeniu połączenia możesz za pomocą menu **Wybierz jądro** wybrać język programowania (Python lub R) i rozpocząć [korzystanie ze środowiska skryptowego](#).

### ArcGIS Enterprise 10.8

We wdrożeniach aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise korzystających z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.8 połączenia z bramką jądra można tworzyć na stronie głównej lub w skoroszytcie.


Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć połączenie z bramką jądra na stronie głównej:

1. Na stronie głównej kliknij kartę **Połączenia** .
2. Kliknij opcję **Nowe połączenie**.  
W menu zostaną wyświetlone typy połączeń, które możesz utworzyć.
3. Wybierz typ połączenia **Bramka jądra**.  
Zostanie wyświetlone okno **Połączenie z bramką jądra**.

4. Wprowadź nazwę połączenia z bramką jądra (na przykład nazwę komputera, na którym zostało utworzone połączenie) i adres URL bramki jądra. Pole **Gniazdo internetowe** zostanie automatycznie wypełnione po wprowadzeniu prawidłowego adresu URL.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.



Połączenie z bramką Jupyter Kernel Gateway zostanie dodane do strony **Połączenia**.

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć połączenie z bramką jądra w skoroszytcie:

1. Kliknij przycisk **Tworzenie skryptów**  na pasku narzędziowym skoroszytu. Na karcie **Wybierz bramkę jądra** zostanie otwarte okno **Połączenie z bramką jądra**.
2. Kliknij kartę **Dodaj nowe**.
3. Wprowadź nazwę połączenia z bramką jądra (na przykład nazwę komputera, na którym zostało utworzone połączenie) i adres URL bramki jądra. Pole **Gniazdo internetowe** zostanie automatycznie wypełnione po wprowadzeniu prawidłowego adresu URL.
4. Kliknij przycisk **Połącz**.

Środowisko skryptowe Insights łączy się z bramką Jupyter Kernel Gateway. Połączenie z bramką jądra jest także dodawane na karcie **Połączenia** strony głównej.

## Edycja połączenia

Jeśli w ramach bieżącej sesji połączenie zostało już utworzone, kliknij przycisk **Tworzenie skryptów** , aby otworzyć okno **Jupyter Kernel Gateway**. Za pomocą przycisku **Przełącz połączenia**  możesz połączyć się z inną bramką.

Jeśli jest używane wdrożenie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise korzystające z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.8, można także edytować istniejące połączenie z bramką jądra na stronie **Połączenia** strony głównej, klikając jego nazwę, aktualizując parametry połączenia i klikając przycisk **Zapisz**.

## Korzystanie ze środowiska skryptowego

Po nawiązaniu połączenia z bramką Jupyter Kernel Gateway można uzyskać dostęp do środowiska skryptowego w celu tworzenia i uruchamiania skryptów napisanych w językach Python i R. Środowisko skryptowe składa się z komórki **We[ ]** będącej miejscem wczytywania i zapisywania skryptów oraz komórki **Wy[ ]** będącej miejscem wyświetlania wyników. Zawiera także pasek narzędziowy.

### Otwieranie środowiska skryptowego


Aby korzystać z tego środowiska skryptowego, należy najpierw skonfigurować bramkę Jupyter Kernel Gateway i [utworzyć połączenie](#) z tą bramką. Po utworzeniu połączenia z bramką wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć to środowisko skryptowe i rozpocząć pisanie skryptów:

1. Otwórz skoroszyt. Dodaj dane do skoroszytu, jeśli jest to konieczne.



#### Wskazówka:


Dane można także wczytać w środowisku skryptowym.

2. Kliknij przycisk **Tworzenie skryptów**  na pasku narzędziowym skoroszytu.
3. Jeśli połączenie nie zostało wcześniej zapisane w skoroszytcie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Otwarcie okna **Nowe połączenie z bramką Jupyter Kernel Gateway** we wdrożeniach aplikacji Insights desktop i Insights in ArcGIS Enterprise korzystających z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.7.1 lub starszego oznacza, że nie zostało utworzone połączenie z tą bramką. Wprowadź adres URL i adres gniazda internetowego swojej bramki, aby utworzyć połączenie. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Nawiązywanie połączenia z bramką jądra](#).
  - Jeśli we wdrożeniach aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise korzystających z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.8 zostanie otwarte okno **Połączenie z bramką jądra**, wybierz istniejące połączenie z tą bramką z menu **Nazwa środowiska**. Nowe połączenie można także utworzyć na karcie **Dodaj nowe**. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Nawiązywanie połączenia z bramką jądra](#).

Środowisko skryptowe jest otwierane, a do panelu danych jest dodawany nagłówek **Skrypty**.

4. Za pomocą menu **Wybierz jądro** wybierz jądro, które będzie używane do tworzenia skryptów. W zależności od używanego połączenia z bramką jądra dostępna będzie opcja Python, R lub obie. Środowisko skryptowe zostanie zaktualizowane i będzie zawierać komórkę **We[ ]** oraz pasek narzędziowy.

Teraz środowisko skryptowe jest gotowe do tworzenia, wczytywania i uruchamiania skryptów.

Skrypt jest automatycznie zapisywany w panelu danych poniżej nagłówka **Skrypty** pod nazwą **Skrypt aplikacji Insights**. Nazwę tego skryptu można zmienić, używając przycisku **Zmień nazwę skryptu** .


Po kliknięciu przycisku **Opcje zestawu danych**  dostępne są także następujące opcje:

- Otwórz — wczytaj skrypt do komórki **We[ ]**.
- Uruchom — uruchom skrypt bez otwierania środowiska skryptowego.
- Pobierz — pobierz skrypt jako plik Jupyter Notebook (.ipynb).
- Udostępnij — [udostępnij](#) skrypt, aby utworzyć Insightselement skryptu.
- Usuń — usuń skrypt z panelu danych.

## Edytowanie skryptu

Skrypty można edytować w komórkach **We[ ]**, nawet po wykonaniu danej komórki. Aby edytować skrypt, kliknij komórkę, wprowadź zmiany, a następnie uruchom komórkę. Zostanie utworzona nowa komórka **Wy[ ]** zawierająca wyniki edytowanego skryptu.

## Eksportowanie skryptu

Skrypty, które zostały napisane w środowisku skryptowym, można eksportować i zapisywać w postaci skryptu `.py` w przypadku języka Python lub skryptu `.R` w przypadku języka R. Skrypt można wyeksportować ze środowiska skryptowego, wybierając jedną lub większą liczbę komórek i klikając przycisk **Eksportuj** .



Podczas zapisywania skryptu dostępne są następujące opcje eksportu:

- **Pobierz wybraną komórkę** — zapisuje tylko skrypt z wybranych komórek **We[ ]**.
- **Pobierz historię** — zapisuje skrypt ze wszystkich komórek **We[ ]** w środowisku skryptowym w postaci pliku Jupyter Notebook (`.ipynb`).

Wyeksportowane skrypty zostaną zapisane w domyślnym folderze pobierania na komputerze użytkownika.


## Wczytywanie skryptu

Skrypty można tworzyć bezpośrednio w środowisku skryptowym, wpisując tekst w komórce **We[ ]**. Do środowiska skryptowego można też wczytywać istniejące skrypty, wykonując poniższe czynności:



1. Otwórz środowisko skryptowe, jeśli jest taka potrzeba i wybierz odpowiednie jądro dla uruchamianego skryptu.
2. Kliknij przycisk **Importuj plik**  na pasku narzędziowym środowiska skryptowego.
3. Przejdź do skryptu, który chcesz uruchomić i otwórz go.  
Skrypt zostanie otwarty w komórce **We[ ]**.
4. Kliknij przycisk **Uruchom**  na pasku narzędziowym środowiska skryptowego.

Skrypt zostanie uruchomiony, a w komórce **Wy[ ]** pojawi się wynik.

Skrypty zapisane na panelu danych także można wczytać do środowiska skryptowego. Aby wczytać skrypty z panelu danych, wykonaj następujące czynności:

1. Rozwiń nagłówek **Skrypty** na panelu danych.
2. Kliknij przycisk **Opcje zestawu danych**  dla skryptu, których chcesz wczytać.
3. Kliknij przycisk **Otwórz**.  
Skrypt zostanie otwarty w komórce **We[ ]**.



## Tworzenie karty Obraz

Wyniki działania skryptu, np. diagramy, można eksportować z komórki **Wy[ ]** w celu utworzenia karty Obraz na swojej stronie aplikacji Insights. Aby wyeksportować komórkę, należy uruchomić skrypt za pomocą przycisku **Uruchom** , wyróżnić komórkę **Wy[ ]**, a następnie kliknąć przycisk **Utwórz kartę**  aby przenieść obraz z najnowszej komórki **Wy[ ]** do karty Obraz.


### **Notatka:**


Karty Obraz utworzone na podstawie skryptu są statyczne i nie mają takich samych możliwości interaktywnych co mapy, diagramy i karty tabel utworzone w aplikacji Insights.

## Zapisywanie skryptu w modelu

Skrypty ze środowiska skryptowego można dodać do modelu jako skrypty Insights przy użyciu przycisku **Dodaj do modelu** . Skrypt aplikacji Insights można edytować w **widoku Analizy** .

## Czyszczenie lub zamykanie środowiska skryptowego

Skrypt, wraz ze wszystkimi komórkami **We[ ]** i **Wy[ ]**, można wyczyścić za pomocą przycisku **Uruchom ponownie** . Procesu czyszczenia środowiska tworzenia skryptów nie można cofnąć.

Środowisko skryptowe zostanie zamknięte po kliknięciu przycisku zamykania  lub po przejściu do innej strony w aplikacji Insights.

W razie konieczności przełączenia się między stroną aplikacji Insights i środowiskiem skryptowym, dobrą praktyką jest zminimalizowanie środowiska za pomocą przycisku Minimalizuj — zamiast jego zamknięcia, dzięki czemu skrypt nie zostanie utracony.

# Pojęcia dotyczące analizy

# Analiza połączeń

Analiza połączeń to technika analityczna skupiająca się na relacjach i połączeniach w obrębie zestawu danych. Analiza połączeń umożliwia obliczanie miar centralności — a konkretnie centralności stopniowej, międzywęzłowej, bliskości i wektora własnego — oraz wyświetlanie połączeń na [diagramie połączeń](#) lub [mapie połączeń](#).

## Informacje na temat analizy połączeń

Funkcja analizy połączeń umożliwia identyfikowanie i analizowanie relacji, które trudno dostrzec w nieprzetworzonych danych, wykorzystując do tego sieć wzajemnych połączeń. Oto popularne rodzaje sieci:

- Sieci społecznościowe, w których użytkownicy rozmawiają ze sobą.
- Sieci semantyczne przedstawiające powiązane ze sobą tematy.
- Sieci konfliktów przedstawiające sojusze i połączenia między graczami.
- Sieci lotnicze przedstawiające połączenia między lotniskami.

## Przykłady

Analitik kryminalny rozpracowuje siatkę przestępczą. Na podstawie danych operatora komórkowego określa relacje i hierarchię pomiędzy członkami tej sieci.

Operator kart kredytowych tworzy nowy system wykrywania kradzieży kart. Na podstawie znanych wzorców transakcji poszczególnych klientów (miasto, sklepy, rodzaje transakcji) system wykrywa anomalie i alarmuje klienta o potencjalnej kradzieży.

Analitik służby zdrowia prowadzi badania nad nadużywaniem opiatów w Ameryce Północnej. Na podstawie danych recept i danych demograficznych określa nowe wzorce pojawiające się w miarę rozwoju zjawiska.

## Jak działa analiza połączeń

Poniższa tabela zawiera podstawowe terminy używane w analizie połączeń:

Okres ważności	Opis	Przykłady
Sieć	Zbiór wzajemnie powiązanych węzłów i połączeń.	Internetowa sieć społecznościowa, w której użytkownicy są połączeni w ramach sieci profili i relacji. Sieci lotnicze stanowiące rozbudowany układ lotnisk i lotów, umożliwiające transport pasażerów z lokalizacji źródłowych do docelowych.
Węzeł	Punkt lub wierzchołek reprezentujący obiekt, na przykład osobę, miejsce, przestępstwo lub tweet. Z węzłem mogą być także powiązane właściwości.	Profile w sieci społecznościowej. Powiązanymi właściwościami mogą być nazwa, miasto lub pracodawca użytkownika. Lotniska w sieci lotniczej. Powiązaną właściwością może być nazwa lotniska.
Link	Relacje lub połączenia między węzłami. Z połączeniem mogą być także powiązane właściwości.	Relacje między profilami w sieci, na przykład znajomy, obserwujący lub kontakt. Powiązaną właściwością może być długość relacji. Loty między lotniskami w sieci lotniczej. Powiązaną właściwością może być liczba lotów między lotniskami.

## Położenie centralne

Centralność jest miarą istotności węzłów w sieci.

Centralność ogólna służy do następujących celów:

- Ocena wpływu węzła na inne węzły w sieci. Na przykład: który użytkownik dotrze do największej liczby innych użytkowników, gdy udostępni wiadomość lub ofertę pracy?
- Określenie węzłów będących pod największym wpływem innych węzłów. Na przykład: które lotnisko zostanie w największym stopniu dotknięte skutkami odwołania lotów w wyniku burzy w innym regionie?
- Obserwacja przepływu lub rozprzestrzeniania czegoś w sieci (informacji, obiektów, zjawisk itp.). Na przykład: jak wygląda droga paczki z magazynu do miejsca doręczenia?
- Analiza skuteczności rozprzestrzeniania zjawisk w sieci przez poszczególne węzły. Na przykład: z którą redakcją (gazety lub kanału telewizyjnego) należy się skontaktować, aby wiadomość dotarła do największej liczby osób?
- Określanie węzłów umożliwiających blokowanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu zjawisk. Na przykład: gdzie powinny być rozmieszczone punkty szczepień, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa?

W aplikacji Insights istnieją cztery rodzaje miary centralności: centralność stopniowa, centralność międzywęzłowa, centralność bliskości oraz centralność wektora własnego.

### Centralność stopniowa

Centralność stopniowa zależy od liczby bezpośrednich połączeń węzła. Należy jej używać do określania węzłów o największym wpływie bezpośrednim. Na przykład w sieci społecznościowej najwyższą wartość centralności stopniowej będą mieli użytkownicy o największej liczbie połączeń bezpośrednich.

Centralność stopniową węzła  $x$  można obliczyć przy użyciu następującego równania:

$$\text{degCentrality}(x) = \text{deg}(x) / (\text{NodesTotal} - 1)$$

gdzie:

- WęzłySuma = liczba węzłów w sieci
- $\text{deg}(x)$  = liczba węzłów połączonych z węzłem  $x$

W przypadku połączeń kierunkowych, czyli gdy informacje przepływają między węzłami tylko w jednym kierunku, centralność stopniową można mierzyć w stopniach wewnętrznych lub w stopniach zewnętrznych. W sieci społecznościowej wartość stopni wewnętrznych będzie zależna od liczby profili obserwowanych przez użytkownika, a wartość stopni zewnętrznych — od liczby osób obserwujących profil użytkownika.

Centralność stopniową wewnętrzną można obliczyć przy użyciu następującego równania:

$$\text{indegCentrality}(x) = \text{indeg}(x) / (\text{NodesTotal} - 1)$$

gdzie:

- WęzłySuma = liczba węzłów w sieci
- $\text{indeg}(x)$  = liczba węzłów połączonych z węzłem  $x$ , gdy przepływ jest skierowany do węzła  $x$



Centralność stopniową zewnętrzną można obliczyć przy użyciu następującego równania:

$$\text{outdegCentrality}(x) = \text{outdeg}(x) / (\text{NodesTotal} - 1)$$

gdzie:

- WęzłySuma = liczba węzłów w sieci
- outdeg(x) = liczba węzłów połączonych z węzłem x, gdy przepływ jest skierowany od węzła x

W przypadku grafów skierowanych aplikacja Insights domyślnie określa rozmiar węzłów według centralności stopniowej zewnętrznej.

#### Centralność międzywęzłowa

Centralność międzywęzłowa zależy od zasięgu przynależności węzła do najkrótszej ścieżki między innymi węzłami. Należy jej używać do określania węzłów służących do nawiązywania połączeń z innymi węzłami. Na przykład użytkownik w sieci społecznościowej mający połączenia z wieloma grupami znajomych będzie miał wyższą wartość centralności międzywęzłowej niż użytkownicy z połączeniami z zaledwie jedną grupą.

Centralność międzywęzłową węzła x można obliczyć przy użyciu następującego równania:

$$\text{btwCentrality}(x) = \sum_{a, b \in \text{Nodes}} (\text{paths}_{a,b}(x) / \text{paths}_{a,b})$$

gdzie:

- Węzły = wszystkie węzły w sieci
- paths<sub>a,b</sub> = liczba najkrótszych ścieżek między wszystkimi węzłami a i b
- paths<sub>a,b</sub>(x) = liczba najkrótszych ścieżek między węzłami a i b przebiegających przez węzeł x

W powyższym równaniu nie uwzględniono rozmiaru sieci, dlatego w dużych sieciach wartości centralności międzywęzłowej będą większe niż w małych sieciach. Aby można było porównywać sieci o różnych rozmiarach, równanie centralności międzywęzłowej musi zostać znormalizowane, czyli podzielone przez liczbę par węzłów na diagramie.

Oto równanie normalizujące diagram nieukierunkowany:

$$1/2(\text{NodesTotal} - 1)(\text{NodesTotal} - 2)$$

gdzie:

- WęzłySuma = liczba węzłów w sieci

Oto równanie normalizujące diagram ukierunkowany:

$$(\text{NodesTotal} - 1)(\text{NodesTotal} - 2)$$

gdzie:

- WęzłySuma = liczba węzłów w sieci

#### Centralność bliskości

Centralność bliskości jest zależna od średniej wartości najkrótszej ścieżki między węzłami w sieci. Należy jej używać

do określania węzłów najbliższych powiązanych z innymi węzłami w sieci. Na przykład użytkownik z większą liczbą bezpośrednich połączeń w sieci społecznościowej będzie miał wyższą wartość centralności bliskości niż użytkownik z połączeniami pośrednimi (czyli tzw. znajomy znajomych).

#### **Notatka:**

Odległość między węzłami oznacza liczbę połączeń między nimi, nie odległość geograficzną.

Centralność bliskości węzła  $x$  można obliczyć przy użyciu następującego równania:

$$\text{closeCentrality}(x) = (\text{nodes}(x,y) / (\text{NodesTotal} - 1)) * (\text{nodes}(x,y) / \text{dist}(x,y) \text{Total})$$

gdzie:

- WęzłySuma = liczba węzłów w sieci
- nodes(x) = liczba węzłów połączonych z węzłem  $x$
- dist(x,y)Suma = suma wartości najkrótszych ścieżek między węzłem  $x$ , a innymi węzłami

#### *Centralność wektora własnego*

Centralność wektora własnego zależy od ważnych węzłów łączonych z innymi ważnymi węzłami. Centralności wektora własnego należy używać do określania węzłów należących do klastra oddziaływania. Na przykład użytkownik w sieci społecznościowej mający wiele połączeń z innymi użytkownikami o wielu połączeniach będzie mieć wyższą wartość centralności wektora własnego od użytkownika mającego niewiele połączeń lub połączonego z innymi użytkownikami o niewielu połączeniach.

Centralność wektora własnego węzła  $x$  jest obliczana za pomocą metody power iteration (powtarzanie potęgowania) w celu znalezienia największego wektora własnego z użyciem następującego równania:

$$Ax = \lambda x$$

gdzie:

- $\lambda$  = wartość własna
- $x$  = wektor własny
- $A$  = macierz opisująca transformację liniową

# Analiza regresji

Analiza regresji jest techniką analityczną służącą do obliczania szacunkowej zależności między zmienną zależną, a jedną lub kilkoma zmiennymi opisującymi. Posługując się analizą regresji, można modelować zależność między wybranymi zmiennymi, a także przewidywać wartości w oparciu o określony model.

## Analiza regresji — informacje ogólne

Analiza regresji stosuje wybraną metodę szacowania, zmienną zależną i jedną lub większą liczbę zmiennych opisujących w celu utworzenia równania służącego do oszacowania wartości zmiennej zależnej.

Model regresji obejmuje takie dane wynikowe, jak R2 i wartości p, dostarczając informacje na temat dokładności szacowania zmiennej zależnej za pomocą określonego modelu.

W analizie regresji do analizowania zależności i sprawdzania założeń mogą być również używane diagramy, takie jak [macierze diagramów punktowych](#), [histogramy](#) i [diagramy punktów](#).

Analiza regresji może być wykorzystana do rozwiązania następujących zagadnień:

- Określanie, które zmienne opisujące są powiązane ze zmienną zależną.
- Rozpoznawanie zależności między zmienną zależną, a zmiennymi opisującymi.
- Przewidywanie nieznanych wartości zmiennej zależnej.

## Przykłady

Analitik niewielkiej sieci handlowej bada wydajność różnych lokalizacji sklepów. Chce on znaleźć przyczynę tego, że w niektórych sklepach wartość sprzedaży jest niższa od spodziewanej. Tworzy model regresji obejmujący zmienne opisujące, takie jak średni wiek i dochody w pobliskich dzielnicach, a także odległość do centrów handlowych i przystanków komunikacji publicznej, w celu określenia zmiennych mających wpływ na sprzedaż.

Analitik Departamentu Edukacji bada wpływ programu organizowania posiłków śniadaniowych w szkołach. Tworzy on model regresji wyników edukacyjnych, którym może być np. wskaźnik liczby osób kończących szkołę, używając zmiennych opisujących, takich jak wielkość klasy, dochód gospodarstwa domowego, budżet szkolny przypadający na osobę i procent uczniów jedzących codziennie śniadanie. Równanie utworzone w modelu może służyć do określenia względnego wpływu każdej ze zmiennych na wyniki edukacyjne.

Analitik instytucji pozarządowej bada globalną emisję gazów cieplarnianych. Tworzy on model regresji dla najnowszych wartości emisji w poszczególnych krajach, używając takich zmiennych opisujących, jak produkt krajowy brutto (PKB), liczba ludności, produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem paliw kopalnych i używanie pojazdów. Utworzony model może następnie posłużyć do przewidywania wielkości emisji gazów cieplarnianych w przyszłości z użyciem prognozowanej wartości PKB i liczby ludności.

## Metoda najmniejszych kwadratów

Analiza regresji w aplikacji ArcGIS Insights jest modelowana przy użyciu metody najmniejszych kwadratów (OLS).

Metoda OLS jest rodzajem wielokrotnej regresji liniowej, co oznacza, że zależność między zmiennymi zależnymi, a zmiennymi niezależnymi musi być modelowana przez [dopasowanie równania liniowego do obserwowanych danych](#).

Model najmniejszych kwadratów stosuje następujące równanie:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \epsilon$$

gdzie:

- $y_i$ =obserwowana wartość zmiennej zależnej w punkcie  $i$
- $\beta_0$ =przecięcie z osią  $y$  (wartość stała)
- $\beta_n$ =współczynnik regresji lub nachylenia dla zmiennej objaśniającej  $N$  w punkcie  $i$
- $x_n$ =wartość zmiennej  $N$  w punkcie  $i$
- $\epsilon$ =błąd równania regresji

## Założenia

Każda metoda regresji przyjmuje określone założenia, które muszą być spełnione, aby równanie można było uznać za wiarygodne. Założenia metody najmniejszych kwadratów należy weryfikować przy tworzeniu modelu regresji.

Przy stosowaniu metody najmniejszych kwadratów należy sprawdzać, czy spełnione są poniższe założenia:

- [Model musi być liniowy](#).
- [Dane muszą być próbkowane w sposób losowy](#).
- [Zmienne objaśniające nie mogą być współliniowe](#).
- [Zmienne objaśniające muszą mieć pomijalny błąd pomiaru](#).
- [Błędy mają oczekiwaną sumę równą zero](#).
- [Błędy mają wariancję jednorodną](#).
- [Błędy mają rozkład normalny](#).
- [Sąsiadujące błędy nie mogą wykazywać autokorelacji](#).

### *Model musi być liniowy*

Regresja najmniejszych kwadratów może być używana tylko do tworzenia modelu liniowego. Liniowość między zmienną zależną, a zmiennymi opisującymi można sprawdzić za pomocą [diagramu punktowego](#). [Macierz diagramów punktowych](#) nadaje się do sprawdzania wszystkich zmiennych, jeśli tylko liczba wszystkich zmiennych nie przekracza pięciu.

### *Dane muszą być próbkowane w sposób losowy*

Dane wykorzystywane w analizie regresji powinny być próbkowane w taki sposób, że próbki nie są zależne od żadnego zewnętrznego czynnika. Próbkowanie losowe można sprawdzić, używając [błędów](#) z modelu regresji. Błędy, które są danymi wynikowymi pochodzącymi z modelu regresji, nie powinny wykazywać korelacji przy wykreślanu ich względem zmiennych opisujących na [diagramie punktowym](#) lub [macierzy diagramów punktowych](#).

### *Zmienne opisujące nie mogą być współliniowe*

Współliniowość oznacza liniową zależność między zmiennymi opisującymi, która jest źródłem nadmiarowości w modelu. W niektórych przypadkach może powstać model posiadający cechę współliniowości. Jednak, gdy zachodzi podejrzenie, że jedna ze współliniowych zmiennych jest zależna od innej, warto rozważyć usunięcie tej zmiennej z modelu. Współliniowość można sprawdzić za pomocą [diagramu punktowego](#) lub [macierzy diagramów punktowych](#) zmiennych opisujących.

### *Zmienne opisujące muszą mieć pomijalny błąd pomiaru*

Model regresji jest na tyle dokładny, na ile dokładne są dane wejściowe. Jeśli zmienne opisujące mają duży

margines błędu, model nie może być uważany za dokładny. Podczas wykonywania analizy regresji istotną rzeczą jest korzystanie tylko z zestawów danych pochodzących z wiarygodnych źródeł, aby mieć pewność, że błąd będzie pomijalny.

#### *Błędy mają oczekiwaną sumę równą zero*

**Błędy** są różnicą między wartościami obserwowanymi i szacowanymi w analizie regresji. Wartości obserwowane mieszczące się powyżej krzywej regresji będą miały dodatnią wartość błędu, a wartości obserwowane znajdujące się poniżej krzywej regresji — wartość ujemną. Krzywa regresji powinna leżeć pośrodku punktów danych, wówczas suma błędów będzie równa zero. Suma pól może być obliczona w [tabeli podsumowania](#).

#### *Błędy mają wariancję jednorodną*

Wariancja powinna być taka sama dla wszystkich błędów. To założenie można sprawdzić przy użyciu [diagramu punktowego błędów](#) (oś y) oraz [wartości szacowanych](#) (oś x). Wynikowy diagram punktowy powinien wyglądać jak poziome pasmo losowo rozmieszczonych punktów na całym diagramie.

#### *Błędy mają rozkład normalny*

Rozkład normalny, nazywany także krzywą dzwonową, jest rozkładem występującym naturalnie, gdy częstotliwość zdarzeń jest bardzo bliska wartości średniej, a ulega odkształceniu, gdy od wartości średniej się oddala. Rozkład normalny jest często stosowany w analizie statystycznej jako hipoteza zerowa. Błędy muszą mieć rozkład normalny, aby zapewnić, że linia najlepszego dopasowania przebiega optymalnie, pośrodku obserwowanych punktów danych i nie przechyla się bardziej w kierunku niektórych z nich. To założenie można sprawdzić poprzez utworzenie [histogramu](#) z błędami. Istnieje możliwość nałożenia krzywej rozkładu normalnego, a na odwrocie karty histogramu zostaną wyświetlone miary asymetrii i kurtozy.

#### *Sąsiadujące błędy nie mogą wykazywać autokorelacji*

To założenie odnosi się do danych uporządkowanych czasowo. Jeśli dane są uporządkowane czasowo, każdy punkt danych musi być niezależny od punktu go poprzedzającego oraz następującego po nim. Z tego powodu ważne jest, by przy wykonywaniu analizy regresji dane uporządkowane czasowo miały prawidłową kolejność. To założenie można sprawdzić za pomocą [testu Durбина-Watsona](#).

Test Durбина-Watsona daje miarę autokorelacji błędów w modelu regresji. Test Durбина-Watsona stosuje skalę wartości od 0 do 4, gdzie wartości od 0 do 2 wskazują na autokorelację dodatnią, wartość 2 wskazuje brak autokorelacji, a wartości od 2 do 4 wskazują autokorelację ujemną. Dlatego wartości bliskie 2 są pożądane ze względu na spełnienie warunku braku autokorelacji błędów. Ogólnie wartości z przedziału 1,5-2,5 są uznawane za akceptowalne, natomiast wartości mniejsze niż 1,5 lub większe niż 2,5 wskazują, że model nie pasuje do założenia braku autokorelacji.

## Poprawność modelu

Dokładność równania regresji jest ważną częścią analizy regresji. We wszystkich modelach występuje pewien poziom błędu, ale rozumienie danych statystycznych jest pomocne w ocenie, czy dany model nadaje się do zastosowania przy określonej analizie, czy też niezbędne będą pewne korekty.

Istnieją dwie techniki umożliwiające ustalenie, czy model regresji jest poprawny: [analiza eksploracyjna](#) i [analiza potwierdzająca](#).

## Analiza eksploracyjna

Analiza eksploracyjna jest metodą analizowania danych wykorzystującą różnorodne techniki wizualne i statystyczne. Podczas kursu analizy eksploracyjnej będą testowane założenia regresji OLS i porównywane efektywności różnych zmiennych objaśniających. Analiza eksploracyjna pozwala porównać efektywność i dokładność różnych modeli, ale nie odpowiada na pytanie, czy dany model powinien być używany czy nie. Analizę eksploracyjną należy przeprowadzać przed analizą potwierdzającą dla każdego modelu regresji i wykonywać kolejne jej iteracje w celu porównania poszczególnych modeli.

W ramach analizy eksploracyjnej można używać następujących diagramów i statystyk:

- Diagram punktowy i macierz diagramów punktowych
- Histogram i rozkład normalny
- Równanie regresji i prognozowanie nowych obserwacji
- Współczynnik determinacji,  $R^2$  i skorygowany współczynnik  $R^2$
- Resztkowy błąd standardowy
- Diagram punktów

Analizę eksploracyjną należy rozpocząć podczas wybierania zmiennych objaśniających, a przed utworzeniem modelu regresji. Ponieważ OLS to metoda regresji liniowej, jednym z głównych założeń jest to, że **model musi być liniowy**. Diagramu punktowego lub macierzy diagramów punktowych można używać do oceniania liniowości między zmiennymi zależnymi i zmiennymi objaśniającymi. W ramach macierzy diagramów punktowych można wyświetlić do czterech zmiennych objaśniających wraz ze zmiennymi zależnymi, co czyni ją ważnym narzędziem służącym do porównywania wszystkich zmiennych w dużej skali. Na jednym diagramie punktowym można wyświetlić tylko dwie zmienne: jedną zmienną zależną i jedną zmienną niezależną lub objaśniającą. Diagram punktowy zawierający zmienną zależną i jedną zmienną objaśniającą umożliwia przeprowadzenie dokładniejszej oceny relacji występującej między tymi zmiennymi. Liniowość można przetestować przed utworzeniem modelu regresji, dzięki czemu można ustalić, które zmienne objaśniające pozwolą utworzyć akceptowalny model.

Po utworzeniu modelu regresji dostępnych jest kilka wyników statystycznych, w tym równanie regresji, wartość  $R^2$  i test Durбина-Watsona. Po utworzeniu modelu regresji należy użyć wyników i niezbędnych diagramów oraz tabel w celu przetestowania pozostałych **założeń regresji OLS**. Jeśli model jest zgodny z założeniami, można kontynuować analizę eksploracyjną.

Równanie regresji zapewnia cenne informacje o wpływie poszczególnych zmiennych objaśniających na prognozowane wartości, w tym współczynnik regresji dla każdej zmiennej objaśniającej. Wartości nachylenia można porównywać w celu ustalenia względnego wpływu poszczególnych zmiennych objaśniających na zmienną zależną. Im bardziej wartość nachylenia różni się od zera (w stronę wartości dodatnich lub ujemnych), tym większy jest wpływ. Równania regresji można także używać do prognozowania wartości zmiennej zależnej, wprowadzając wartości poszczególnych zmiennych objaśniających.

Współczynnik determinacji oznaczany jako  $R^2$  określa dokładność modelowania rzeczywistych punktów danych przez równanie regresji. Wartość współczynnika  $R^2$  jest liczbą z przedziału od 0 do 1, gdzie wartości bliższe 1 wskazują większą dokładność modelu. Wartość współczynnika  $R^2$  równa 1 oznacza model doskonały, bardzo mało prawdopodobny w rzeczywistych sytuacjach, biorąc pod uwagę złożoność współzależności między różnymi czynnikami i nieznanymi zmiennymi. Dlatego należy się starać utworzyć model o możliwie najwyższej wartości współczynnika  $R^2$ , chociaż nie zawsze będzie to wartość bliska 1.

Przy wykonywaniu analizy regresji istnieje ryzyko utworzenia modelu o akceptowalnej wartości współczynnika  $R^2$  w

wyniku dodania zmiennych opisujących, które mogą jednak prowadzić do lepszego dopasowania w oparciu wyłącznie na prawdopodobieństwie. Wartość skorygowanego współczynnika  $R^2$ , która także mieści się w przedziale od 0 do 1, uwzględnia jeszcze dodatkowe zmienne opisujące, zmniejszając rolę prawdopodobieństwa przy obliczeniach. Skorygowany współczynnik  $R^2$  powinien być wykorzystywany w modelach używających dużej liczby zmiennych opisujących lub przy porównywaniu modeli o różnej liczbie zmiennych opisujących.

Resztkowy błąd standardowy mierzy dokładność, z jaką model regresji może prognozować wartości przy zastosowaniu nowych danych. Mniejsze wartości wskazują bardziej dokładny model. Dlatego gdy porównywanych jest wiele modeli, model o najmniejszej wartości jest tym, który minimalizuje resztkowy błąd standardowy.

**Diagramów punktowych** można używać do analizowania zmiennych objaśniających pod kątem zależności, takich jak klastry i wartości odstające, które mogą wpływać na dokładność modelu.

## Analiza potwierdzająca

Analiza potwierdzająca to proces testowania modelu względem hipotezy zerowej. W analizie regresji hipoteza zerowa zakłada, że nie ma relacji między zmienną zależną i zmiennymi objaśniającymi. Model bez relacji ma wartości nachylenia wynoszące 0. Jeśli elementy analizy potwierdzającej są statystycznie istotne, można odrzucić hipotezę zerową (innymi słowy istotność statystyczna wskazuje, że istnieje relacja między zmienną zależną i zmiennymi objaśniającymi).

Do ustalania istotności w analizie potwierdzającej używane są następujące wyniki statystyczne:

- Statystyka F i powiązana z nią wartość p
- Statystyka t i powiązane z nią wartości p
- Przedziały ufności

Statystyka F to statystyka globalna zwracana przez test F. Wskazuje ona zdolność prognozowania modelu regresji, sprawdzając, czy wszystkie współczynniki regresji w modelu są w sposób istotny różne od 0. Test F analizuje łączny wpływ zmiennych objaśniających, nie testuje natomiast poszczególnych zmiennych objaśniających. Ze statystyką F jest powiązana wartość p, która wskazuje prawdopodobieństwo tego, że relacje występujące w danych są przypadkowe. Ponieważ wartości p bazują na prawdopodobieństwach, należą do przedziału od 0,0 do 1,0. Niska wartość p, wynosząca zwykle 0,05 lub mniej, jest wymagana, aby stwierdzić, że relacje występujące w modelu są prawdziwe (czyli nie są przypadkowe) i odrzucić hipotezę zerową. W tym przypadku prawdopodobieństwo, że relacje występujące w modelu są prawdziwe, wynosi 0,05 (lub 1 do 20). Natomiast prawdopodobieństwo, że relacje występujące w modelu są prawdziwe, wynosi 0,95 (lub 19 do 20).

Statystyka t jest statystyką lokalną zwracaną przez test t, która wskazuje zdolność prognozowania każdej zmiennej objaśniającej indywidualnie. Podobnie jak test F, test t sprawdza, czy współczynniki regresji w modelu są w istotny sposób różne od zera. Jednak ponieważ test t jest przeprowadzany dla każdej zmiennej objaśniającej, model zwróci wartości statystyki t dla każdej zmiennej objaśniającej, a nie jedną wartość dla całego modelu. Z każdą statystyką t jest powiązana wartość p, która wskazuje istotność zmiennej objaśniającej. Podobnie jak wartości p testu F, wartości p każdego testu t powinny wynosić 0,05 lub mniej, aby można było odrzucić hipotezę zerową. Jeśli zmienna objaśniająca ma wartość p większą niż 0,05, należy odrzucić tę zmienną i utworzyć nowy model, nawet jeśli globalna wartość p była znacząca.

Przedziały ufności pozwalają wyświetlić współczynnik regresji dla każdej zmiennej objaśniającej oraz powiązane przedziały ufności (90, 95 i 99 procent). Dlatego przedziałów ufności można używać wraz z wartościami p z testów t do oceniania hipotezy zerowej poszczególnych zmiennych objaśniających. Współczynniki regresji nie mogą być równe 0, jeśli hipoteza zerowa ma być odrzucona, a dany model ma być nadal używany. Dlatego dla każdej

zmiennej objaśniającej współczynnik regresji i powiązane przedziały ufności nie powinny nakładać się na wartość 0. Jeśli przedział ufności wynoszący 99 lub 95 procent dla danej zmiennej objaśniającej nakłada się na wartość 0, odrzucenie hipotezy zerowej na podstawie danej zmiennej objaśniającej zakończyło się niepowodzeniem. Dołączenie takiej zmiennej do modelu może mieć wpływ na jego ogólną istotność. Jeśli tylko przedział ufności wynoszący 90 procent nakłada się na wartość 0, można dołączyć zmienną objaśniającą do modelu, jednak pod warunkiem, że inne statystyki globalne są znaczące. Najlepiej, gdy przedziały ufności wszystkich zmiennych objaśniających są dalekie od wartości 0.

## Inne wyniki

Inne wyniki, takie jak szacowane wartości i błędy, także są ważne w przypadku testowania założeń regresji OLS. W tej sekcji zostaną przedstawione dodatkowe informacje o tym, jak obliczane są te wartości.


### Szacowane wartości

Szacowane wartości są obliczane przy użyciu równania regresji i wartości poszczególnych zmiennych objaśniających. Najlepiej, gdy szacowane wartości są takie same jak wartości obserwowane (czyli rzeczywiste wartości zmiennej zależnej).

Szacowane wartości są używane wraz z wartościami obserwowanymi do obliczania błędów.

### Błędy

Wartości błędów w analizie regresji są różnicami między wartościami obserwowanymi w zestawie danych, a szacowanymi wartościami obliczonymi za pomocą równania regresji.

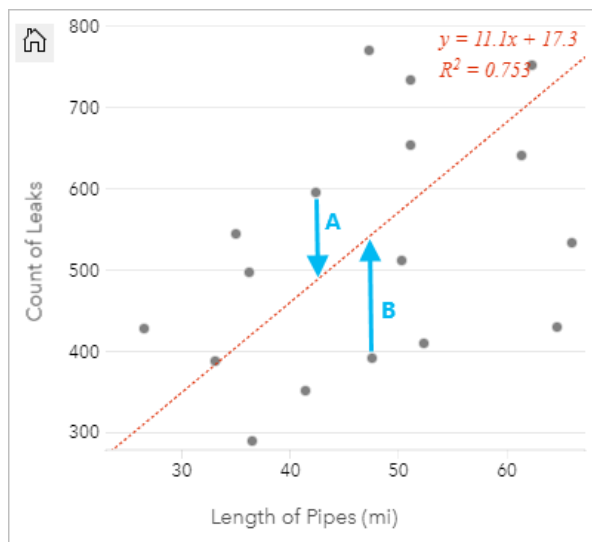

Błędy A i B dla powyższej zależności można obliczyć w następujący sposób:

$$\text{błędy}_A = \text{obserwowane}_A - \text{szacowane}_A \quad \text{błędy}_A = 595 - 487,62 \quad \text{błędy}_A = 107,38$$

$$\text{błędy}_B = \text{obserwowane}_B - \text{szacowane}_B \quad \text{błędy}_B = 392 - 527,27 \quad \text{błędy}_B = -135,27$$

Błędy mogą posłużyć do obliczenia dokładności równania regresji oraz do sprawdzenia niektórych założeń.



# Obecny

# Udostępnianie

## Udostępniaj swoją pracę

Podczas eksplorowania danych w aplikacji Insights i wykonywania procesów, takich jak dodawanie nowych zestawów danych i tworzenie skoroszytów, tworzone są **elementy**, które są dostępne tylko dla Ciebie. W zależności od posiadanych uprawnień udostępniania te elementy można udostępniać innym osobom. Niektóre elementy są tworzone automatycznie, podczas gdy inne, takie jak elementy modelu i strony aplikacji Insights, można utworzyć tylko poprzez udostępnienie.

W poniższej tabeli przedstawiono opis typów elementów aplikacji Insights, które można tworzyć i udostępniać.

Typ elementu	Opis
Skoroszyt	<p>Skoroszyt służy do gromadzenia lub kojarzenia w jednym miejscu wszystkich danych i operacji analitycznych związanych z projektem. Umożliwia przechwytywanie i obsługę relacji, takich jak lokalizacje danych, warstwy wyników, modele, strony i karty.</p> <p>Elementy skoroszytu można otwierać tylko w aplikacji Insights.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Udostępnianie skoroszytu</a>.</p>
Model	<p>Model rejestruje na stronie skoroszytu etapy analizy, w tym dodawanie i dołączanie zestawów danych, analizę przestrzenną (np. filtrowanie przestrzenne), analizę danych (np. agregację atrybutową) oraz dostosowywanie wyglądu. Model można edytować, wykorzystywać i udostępniać w celu automatyzowania typowych zadań analitycznych.</p> <p>Elementy modelu można otwierać tylko w aplikacji Insights.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Udostępnianie modelu</a>.</p>
Skrypt	<p>Element skryptu jest tworzony poprzez <a href="#">udostępnienie kodu</a> napisanego w środowisku skryptowym aplikacji Insights lub zaimportowanego do niego.</p> <p>Elementy skryptów można otwierać tylko w aplikacji Insights.</p>
Połączenie z relacyjną bazą danych	<p><a href="#">Połączenie z relacyjną bazą danych</a> umożliwia wyświetlanie, odpytywanie i analizowanie zawartości baz danych w aplikacji Insights.</p> <p>Elementy połączenia z relacyjną bazą danych mogą być używane tylko w aplikacji Insights. Połączenia można udostępniać tylko na stronie głównej.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Udostępnianie połączenia z bazą danych</a>.</p>
Połączenie z aplikacją OneDrive	<p>Konta usługi OneDrive są powiązane z poszczególnymi użytkownikami. Dlatego nie można udostępniać połączeń z aplikacją OneDrive.</p>
Połączenie z aplikacją SharePoint	<p><a href="#">Połączenie SharePoint</a> jest używane w celu uzyskania dostępu do plików przechowywanych na koncie SharePoint.</p> <p>Elementów połączeń z aplikacją SharePoint można używać tylko w produkcie Insights. Połączenia można udostępniać tylko na stronie głównej.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Udostępnianie połączenia</a>.</p>
Warstwa obiektowa	<p>Udostępnianie danych jako warstw obiektowych umożliwia innym osobom korzystanie z przetworzonych przez Ciebie danych we własnych procesach analitycznych. Możesz na przykład udostępnić dane dodane z programu Excel lub wyniki operacji analitycznych, takich jak agregacja przestrzenna.</p> <p>Warstw obiektowych utworzonych na podstawie danych w aplikacji Insights można używać w innych aplikacjach, takich jak Map Viewer i ArcGIS Pro.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Udostępnianie swoich danych</a>.</p>

Typ elementu	Opis
Strona	<p>Udostępnienie strony umożliwia innym osobom pracę z kartami na Twojej stronie w oddzielnej przeglądarce aplikacji Insights, która umożliwia tylko odczyt danych.</p> <p>Elementy strony można wyświetlać w przeglądarce stron aplikacji Insights lub osadzać w witrynach i na mapach narracyjnych ArcGIS StoryMaps.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Udostępnianie strony</a>.</p>
Motyw	<p>Udostępnienie motywu pozwala zapisać i ponownie zastosować <a href="#">ustawienia niestandardowe</a> ze swojej strony. Ustawienia, które można zapisać, to: kolor tła, tekst, obrazy i inne multimedia oraz rozmieszczenie kart.</p> <p>Elementy motywu można otwierać tylko w aplikacji Insights.</p> <p>Więcej informacji można znaleźć w temacie <a href="#">Udostępnianie motywu</a>.</p>






## Udostępnianie elementów ze strony głównej

Na stronie głównej można udostępniać elementy aplikacji Insights, anulować ich udostępnianie oraz zmieniać status udostępniania.

### Notatka:

Niektóre zasoby aplikacji Insights wymagają udostępnienia z poziomu skoroszytu, zanim będą dostępne jako elementy na stronie głównej. Elementy [model](#), [skrypt](#), [strona](#) i [motyw](#), a także pewne elementy [warstw obiektowych](#) są tworzone poprzez udostępnianie.

Aby udostępnić element, wykonaj następujące czynności:

- Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk **Strona główna** , aby powrócić do strony głównej. W przypadku logowania się w aplikacji Insights przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
- Kliknij kartę typu elementu, który chcesz udostępnić.
- Znajdź element, który chcesz udostępnić. W razie potrzeby użyj paska wyszukiwania, przycisku filtrowania , przycisku **Wyświetl elementy**  lub przycisku **Sortuj** .
- Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Umieść kursor myszy nad elementem. Zostanie wyświetlona lista ikon dla danego elementu.
  - Kliknij kilka elementów, aby je wybrać. Poniżej tytułu strony zostanie wyświetlona lista ikon.
- Kliknij przycisk **Udostępnij** . Zostanie otwarte okno **Udostępnij**.
- Wybierz osobę, której chcesz udostępnić element. Dostępne opcje to członkowie instytucji, grupy w instytucji lub wszyscy. Można również anulować udostępnienie elementu, usuwając wybór opcji.
- Kliknij polecenie **Udostępnij**.

Ten element jest udostępniany wybranym użytkownikom. Gdy strona jest udostępniana w aplikacji Insights desktop, pojawia się nowe okno umożliwiające wyświetlenie udostępnionej strony, wyświetlenie elementu strony w instytucji lub skopiowanie elementu `<iframe>` w celu osadzenia strony na mapie narracyjnej lub na stronie internetowej.

# Udostępnianie danych

Udostępnienie danych jest często niezbędnym etapem przy współpracy z innymi osobami lub przesyłaniu wyników analizy. Udostępnianie danych może obejmować utworzenie nowej warstwy obiektowej z zestawu danych, takiego jak [wynikowy zestaw danych](#), lub zaktualizowanie statusu udostępniania istniejącej warstwy obiektowej, która stanie się dostępna dla innych użytkowników aplikacji Insights.

## Udostępnianie zestawu danych

Udostępnianie danych jako warstw obiektowych umożliwia innym osobom korzystanie z przetworzonych przez Ciebie danych we własnych procesach analitycznych. Możesz na przykład udostępnić dane dodane z programu Excel lub wyniki operacji analitycznych, takich jak agregacja przestrzenna. Udostępnienie danych powoduje utworzenie nowego [elementu](#) warstwy obiektowej.

### **Notatka:**

Nie można udostępniać danych jako warstw obiektowych (opcja **Udostępni dane** jest niedostępna) dla następujących elementów:

- Baza danych zawierająca więcej niż jedno pole lokalizacji
- [Zdalne warstwy obiektowe](#)
- Warstwy, które zostały udostępnione użytkownikowi

Wykonaj następujące czynności, aby udostępnić zestaw danych z poziomu aplikacji ArcGIS Insights:

1. Na panelu danych obok zestawu danych, który chcesz udostępnić, kliknij przycisk **Opcje zestawu danych** ...
2. Kliknij opcję **Udostępni dane**.  
Zostanie wyświetlone okno **Udostępnianie danych**.

### **Notatka:**

Jeśli opcja **Udostępni dane** jest zablokowana, wybranego zestawu danych nie można udostępnić.

3. Dodaj opis i znaczniki lub zmień tytuł zbioru danych, jeśli jest taka potrzeba.
4. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić zestaw danych. Użytkownik może udostępnić zestaw danych swojej instytucji, wybranym grupom lub wszystkim.
5. Kliknij polecenie **Udostępni**.


Zostanie utworzony nowy element warstwy obiektowej.

### **Notatka:**

Zestawy danych zawierające wiele pól lokalizacji mogą być używane tylko w Insights. W przypadku udostępniania zestawu danych zawierającego wiele pól lokalizacji, zostanie on zapisany jako usługa obiektowa z wieloma warstwami obiektowymi.

## Zmiana statusu udostępniania

[Element](#) warstwy obiektowej jest tworzony podczas udostępniania zestawu danych na panelu danych aplikacji

Insights, podczas tworzenia nowej warstwy obiektowej na stronie głównej lub podczas publikowania warstwy obiektowej w instytucji. Status udostępniania elementu warstwy obiektowej można zmienić przy użyciu przycisku **Udostępnij**  dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie swojej pracy](#).

## Zaawansowana wskazówka

Udostępnienie danych to sposób na zapewnienie dostępu do swoich danych innym użytkownikom, ale jest też wygodnym środkiem dostępu do własnych danych zawartych w platformie ArcGIS. Przy tworzeniu wynikowych zestawów danych w aplikacji Insights poprzez przeprowadzenie analizy zestawu danych są przechowywane w skróconym i nie są dostępne za pośrednictwem innych aplikacji. W przypadku udostępnienia zestawu danych tworzony jest element warstwy obiektowej. Następnie można otworzyć warstwę obiektową w przeglądarce Map Viewer lub uzyskać do niej dostęp po zalogowaniu się w swojej instytucji za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Pro. Udostępnienie danych za pośrednictwem aplikacji Insights ułatwia połączenie analiz aplikacji Insights z całą platformą ArcGIS, pozwalając na dostęp do większej liczby funkcji i procesów służących do analizy danych.

# Udostępnianie połączenia

Połączenia danych to jeden ze sposobów dostępu do danych w aplikacji Insights. Połączenia z bazami danych i połączenia z aplikacją SharePoint można udostępniać. Umożliwia to współpracę z innymi osobami i udostępnianie danych innym użytkownikom aplikacji Insights.

## Notatka:


Konta usługi OneDrive są powiązane z poszczególnymi użytkownikami. Dlatego nie można udostępnić [połączeń z aplikacją OneDrive](#).

## Połączenia z relacyjną bazą danych

### Notatka:

Połączeń z relacyjną bazą danych nie można udostępnić w ramach [kooperacji rozproszonej](#). W celu uzyskania dostępu do danych w każdym portalu należy utworzyć nowe połączenie z bazą danych.


Połączenie z relacyjną bazą danych umożliwia wyświetlanie, odpytywanie i analizowanie zawartości baz danych w aplikacji Insights. Połączenie z bazą danych może zostać udostępnione, w wyniku czego tabele w niej zawarte stają się dostępne dla pozostałych członków instytucji.

[Element](#) połączenia z relacyjną bazą danych jest tworzony automatycznie podczas tworzenia połączenia z bazą danych Status elementu połączenia z relacyjną bazą danych można zmienić przy użyciu przycisku **Udostępni**  dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie swojej pracy](#).

## Połączenia SharePoint

Połączenie SharePoint pozwala na dostęp do udostępnionych zasobów z poziomu konta Microsoft SharePoint, w tym do plików shape, skoroszytów Excel i plików SharePoint (podwityryn, bibliotek dokumentów oraz list).

[Element](#) połączenia SharePoint jest tworzony automatycznie podczas tworzenia połączenia SharePoint. Status elementu połączenia SharePoint można zmienić przy użyciu przycisku **Udostępni**  dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie swojej pracy](#).

## Zobacz także

Zapoznaj się z niżej wymienionymi tematami, aby dowiedzieć się więcej na temat połączeń.

- [Tworzenie połączenia z bazą danych](#)
- [Tworzenie połączenia z aplikacją SharePoint](#)
- [Tworzenie połączenia z aplikacją OneDrive](#)
- [Obsługiwane bazy danych](#)

# Udostępnianie strony

Strony udostępnione są widokami map, diagramów i tabel z momentu, w którym strona została udostępniona. Możliwe jest wyłącznie ich wyświetlanie. Kto może wyświetlać daną stronę, zależy od tego, komu została ona udostępniona i jak jest rozpowszechniana. Licencje na aplikację Insights nie są wymagane do wyświetlania strony udostępnionej, ale przeglądający musi posiadać konto w instytucji ArcGIS.

## Udostępnianie strony

Strony można udostępniać w celu utworzenia elementów stron aplikacji Insights. Elementy stron aplikacji Insights można otwierać za pomocą interaktywnej przeglądarki stron.

Aby udostępnić stronę, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Kliknij przycisk **Opcje strony** ▾ na stronie, którą chcesz udostępnić.
2. Kliknij polecenie **Udostępnij jako**. Zostanie wyświetlone okno **Udostępnij jako**.
3. Zmień **Typ** na wartość **Strona**.
4. Dodaj tytuł, opis i dodatkowe znaczniki, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli strona została już udostępniona, pola zostaną automatycznie wypełnione. Przed udostępnieniem można wprowadzić w polach dowolne zmiany.
5. Wybierz osoby, którym chcesz udostępnić stronę. Stronę można udostępnić instytucji, wybranym grupom w instytucji lub publicznie.
6. Kliknij opcję **Udostępnij** lub **Aktualizuj**.

Gdy strona zostanie udostępniona, pojawi się nowe okno umożliwiające wyświetlenie udostępnionej strony, wyświetlenie elementu strony w instytucji, skopiowania elementu <iframe> w celu osadzenia strony na mapie narracyjnej lub na stronie internetowej albo [zaplanowanie aktualizacji](#) udostępnionej strony. Po zamknięciu tego okna, element strony aplikacji Insights będzie nadal dostępny na karcie **Strony** na stronie głównej.

## Elementy Strona

Udostępnienie strony powoduje utworzenie elementu strony aplikacji Insights. Po uzyskaniu dostępu do elementu strony jest on otwierany w oddzielnej przeglądarce w trybie tylko do odczytu, gdzie inne osoby mogą pracować z kartami, dokonując wyborów i wyświetlając okna podręczne.

Dostęp do przeglądarki stron może uzyskać każda osoba posiadająca konto ArcGIS, nawet bez licencji na aplikację Insights. Użytkownicy niedysponujący kontem ArcGIS mogą także uzyskiwać dostęp do przeglądarki stron, aby przeglądać strony publiczne, jeśli mają dostęp do adresu URL danego elementu. Przeglądarka stron jest interaktywna, ale nie pozwala na użycie funkcji edycyjnych, takich jak dodawanie lub usuwanie kart bądź wykonywanie analiz przestrzennych.

## Osadzanie strony



Udostępnione strony aplikacji Insights można osadzać w kodzie źródłowym przy użyciu elementu HTML <iframe>. Element <iframe> jest generowany podczas udostępniania strony. Można go skopiować, a następnie wklejać do map narracyjnych, stron internetowych lub blogów oraz używać na innych platformach, na których obsługiwany jest język HTML. Jeśli element <iframe> jest używany na stronie internetowej lub w blogu, strona musi być udostępniona wszystkim użytkownikom. Jeśli strony nie są publiczne, udostępniona strona nie będzie widoczna na



stronie internetowej ani w blogu.


## Kto może wyświetlać stronę

Widoczność strony zależy od tego, komu strona została udostępniona i od sposobu jej wyświetlania. Poniższa tabela zawiera informacje o tym, kto może wyświetlać udostępnioną stronę, w zależności od parametrów udostępniania i metody przeglądania.

Udostępni:	Przeglądarka stron	<iframe>
Brak	Ty, członkowie Twojej instytucji z uprawnieniami administratora.	<p>Mapa narracyjna: Ty.</p> <p>Strona internetowa: udostępniona strona nie będzie widoczna.</p>
Instytucji	<p>Aby zobaczyć stronę udostępnioną instytucji w przeglądarce stron, następujące dane techniczne dotyczące konta użytkownika muszą być prawdziwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dowolny typ użytkownika z wyjątkiem Storyteller</li> <li>• Członek instytucji</li> </ul>	<p>Mapa narracyjna: aby zobaczyć stronę udostępnioną instytucji na mapie narracyjnej, następujące dane techniczne dotyczące konta użytkownika muszą być prawdziwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dowolny typ użytkownika z wyjątkiem Storyteller</li> <li>• Członek instytucji</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Strona mapy narracyjnej i aplikacji Insights musi być utworzona w tej samej instytucji, aby zarówno strona, jak i mapa narracyjna były dostępne dla tych samych użytkowników.</p> <p>Strona internetowa: udostępniona strona nie będzie widoczna.</p>
Grupy	<p>Aby zobaczyć stronę udostępnioną określonym grupom w przeglądarce stron, następujące dane techniczne dotyczące konta użytkownika muszą być prawdziwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dowolny typ użytkownika z wyjątkiem Storyteller</li> <li>• Członek instytucji i określonej grupy</li> </ul>	<p>Mapa narracyjna: aby zobaczyć stronę udostępnioną określonym grupom na mapie narracyjnej, następujące dane techniczne dotyczące konta użytkownika muszą być prawdziwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dowolny typ użytkownika z wyjątkiem Storyteller</li> <li>• Członek instytucji i określonej grupy</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Strona mapy narracyjnej i aplikacji Insights musi być utworzona w tej samej instytucji, aby zarówno strona, jak i mapa narracyjna były dostępne dla tych samych użytkowników.</p> <p>Strona internetowa: udostępniona strona nie będzie widoczna.</p>


Udostępniij:	Przeglądarka stron	<iframe>
Wszyscy	Wszyscy użytkownicy mający dostęp do elementów lub do adresu URL przeglądarki stron. W przypadku użytkowników aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise dostęp może być także ograniczony przez zapory i inne funkcje bezpieczeństwa.	Mapa narracyjna: wszyscy użytkownicy, którzy mogą wyświetlać mapę narracyjną (instytucja, grupy lub wszyscy użytkownicy publiczni). Strona internetowa: strona jest dostępna publicznie.

## Filtry krzyżowe

Filtry krzyżowe są włączone na udostępnionych stronach w przypadku kart, na których aktywowano przycisk **Włącz filtry krzyżowe** .

Więcej informacji dotyczących filtrów krzyżowych zawarto w sekcji [Filtrowanie danych](#).

## Zmiana statusu udostępniania

Udostępnione strony są zapisywane jako **elementy** strony aplikacji Insights. Status elementu strony można zmienić przy użyciu przycisku **Udostępniij**  dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie swojej pracy](#).

## Drukowanie strony

Strony można drukować w celu tworzenia raportów i materiałów informacyjnych. Aby wydrukować stronę, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Kliknij przycisk **Opcje strony** ▾ na stronie, którą chcesz wydrukować.
2. Kliknij opcję **Drukuj stronę**.
3. W oknie **Drukuj** wybierz miejsce docelowe wydruku i skonfiguruj poprawne opcje kompozycji oraz kolorów na stronie.
4. Kliknij przycisk **Drukuj**.

## Dane na udostępnionych stronach

Strony udostępnione zawierają fragment danych utworzonych w momencie, w którym została utworzona strona udostępniona. Oznacza to konieczność ponownego udostępnienia strony w celu wyświetlenia aktualizacji zestawów danych lub analizy. Dane będą wyświetlane na żywo z następującymi wyjątkami:

- Względem zestawu danych jest stosowany filtr krzyżowy.
- Na stronie jest używany wstępnie zdefiniowany filtr.

## Źródła

Aby dowiedzieć się więcej na temat udostępniania stron, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Planowanie aktualizacji udostępnionych stron](#)
- [Administrowanie oprogramowaniem Insights in ArcGIS Enterprise](#)
- [Licencjonowanie](#)

## Udostępnianie motywu

Motywy są zbiorami ustawień na stronie aplikacji ArcGIS Insights, w tym ustawień kolorów, tekstu, multimediiów i typów kart. Motywy można zapisywać, udostępniać i stosować na nowych stronach. Stosowanie motywów ułatwia zachowanie jednolitego stylu stron aplikacji Insights.

Elementy motywów są przechowywane w instytucji ArcGIS, ale można ich używać tylko w aplikacji Insights.


### Udostępnianie motywu

Motywy można udostępniać w celu utworzenia elementu **motywu aplikacji Insights**.

Aby udostępnić motyw, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Opcje strony** ▾.
2. Kliknij polecenie **Udostępnij jako**. Zostanie wyświetlone okno **Udostępnij jako**.
3. Zmień **Typ**, konfigurując wartość **Motyw**.
4. Ewentualnie dodaj tytuł, opis i znaczniki. Istniejący udostępniony motyw można zaktualizować na tej samej stronie, wybierając ten motyw z menu **Tytuł**.
5. Wybierz sposób udostępnienia motywu. Motyw można udostępnić publicznie, instytucji lub wybranym grupom w instytucji. Jeśli nie zostanie dokonany wybór, wówczas motyw będzie dostępny jedynie na koncie własnym.
6. Kliknij opcję **Udostępnij** lub **Aktualizuj**.


### Zmiana statusu udostępniania


Udostępnione motywy są zapisywane jako **elementy**. Status elementu można zmienić przy użyciu przycisku **Udostępnij**  dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie swojej pracy](#).

### Dodawanie motywu do strony

Motyw utworzony i udostępniony przez użytkownika lub taki, który został mu udostępniony, można zastosować na stronach aplikacji Insights. Aby zastosować motyw na własnej stronie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz okno **Dodaj do strony** przy użyciu jednej z następujących opcji:
  - [Utwórz skoroszyt](#). Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  - Kliknij przycisk **Dodaj** znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
  - Utwórz stronę w istniejącym skoroszycie. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
2. Kliknij kartę **Motywy** .
3. W razie potrzeby użyj menu do przełączenia się między kartami **Moje zasoby**, **Moje grupy** i **Moja instytucja**.

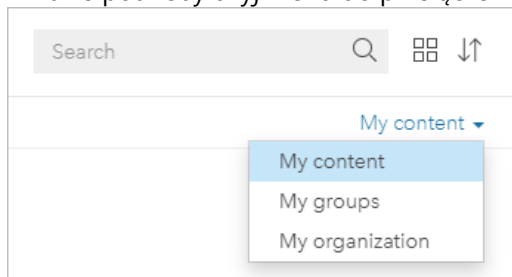

 **Wskazówka:**

Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć motyw, wybierz pozycję **Moja instytucja**. Wszystkie motywy z Twoich zasobów i grup są także dostępne w obszarze **Moja instytucja**.

Na panelu zawartości zostaną wyświetlone dostępne motywy.

4. Ewentualnie, aby wyświetlić na liście więcej informacji o motywie, na przykład opis, kliknij opcję **Wyświetl szczegóły**.
5. Wybierz motyw i kliknij opcję **Dodaj**.  
Motyw zostanie zastosowany na stronie.

Więcej informacji na temat rozmieszczania kart po zastosowaniu motywu można znaleźć w temacie [Karty zastępcze](#).

## Zasoby


Aby dowiedzieć się więcej na temat motywów, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Dostosowanie strony](#)
- [Dodawanie tekstu i multimedii](#)

# Udostępnianie modelu

Model jest wizualnym zapisem etapów analizy. W aplikacji Insights modele są tworzone automatycznie w trakcie pracy, tak więc użytkownik może koncentrować się na zapoznawaniu się z danymi i przeprowadzaniu analiz, a nie na tworzeniu modelu.

## Uzyskiwanie dostępu do modelu i jego udostępnianie

Model rejestruje na stronie skoroszytu etapy analizy, w tym dodawanie i dołączanie zestawów danych, analizę przestrzenną (np. filtrowanie przestrzenne), analizę danych (np. agregację atrybutową) oraz dostosowywanie wyglądu. Model można edytować, wykorzystywać i udostępniać w celu automatyzowania typowych zadań analitycznych. Modele można przeglądać po kliknięciu przycisku **Widok analizy** .

Aby udostępnić model, wykonaj następujące czynności:


1. Kliknij przycisk **Opcje strony** ▾ na stronie, którą chcesz udostępnić.
2. Kliknij polecenie **Udostępnij jako**. Zostanie wyświetlone okno **Udostępnij jako**.
3. Zmień **Typ** na wartość **Model**.
4. Podaj tytuł, opis oraz znaczniki modelu.
5. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić model. Użytkownik może udostępnić model swojej instytucji, wybranym grupom lub wszystkim.
6. Kliknij polecenie **Udostępnij**.

Po udostępnieniu modelu, zostanie utworzony element modelu Insights. Do elementu modelu aplikacji Insights można uzyskać dostęp w celu [ponownego uruchomienia analizy](#).

### **Notatka:**

Dowolny członek instytucji z uprawnieniami administratora będzie mógł uzyskać dostęp do wszystkich modeli utworzonych przez członków instytucji niezależnie od tego, czy zostały one udostępnione.

## Zmiana statusu udostępniania

Udostępnione modele są zapisywane jako **elementy** modelu aplikacji Insights. Status elementu modelu można zmienić przy użyciu przycisku **Udostępnij**  dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie swojej pracy](#).

# Udostępnianie skoroszytu

Skoroszyty programu Insights umożliwiają udostępnianie analizy innym osobom. Skoroszyty można udostępniać grupom, instytucji lub publicznie. Można także [uzyskać dostęp do skoroszytów](#), które zostały Tobie udostępnione na karcie **Skoroszyty** na stronie głównej lub za pośrednictwem **Galerii** w instytucji ArcGIS.

## Notatka:

Użytkownicy z uprawnieniami administratora będą mieli dostęp do wszystkich skoroszytów utworzonych w instytucji niezależnie od tego, czy skoroszyt jest udostępniony.

## Udostępnianie skoroszytu

**Element** skoroszytu jest tworzony automatycznie podczas tworzenia nowego skoroszytu. Status elementu skoroszytu można zmienić przy użyciu przycisku **Udostępnij**  dla elementu na stronie głównej.


## Notatka:

Udostępnienie skoroszytu określonym osobom oznacza przyznanie tym osobom dostępu tylko do odczytu. Użytkownik wciąż ma pełny dostęp z możliwością edycji do skoroszytów, które sam utworzył.

Więcej informacji można znaleźć w temacie [Udostępnianie swojej pracy](#).

## Użycie udostępnionych skoroszytów

Skoroszyty, które zostały utworzone przez innych użytkowników i udostępnione użytkownikowi bieżącemu, można otwierać w trybie przeglądania, korzystając z możliwości eksplorowania danych. Nie można jednak modyfikować żadnych aspektów skoroszytu, w tym przeprowadzać analiz ani dodawać i usuwać kart.

Aby edytować skoroszyt utworzony i udostępniony przez innego użytkownika, można utworzyć jego kopię za pomocą przycisku **Duplikuj**  dla elementu na karcie **Skoroszyty** na stronie głównej. W ten sposób można uzyskać pełne uprawnienia do edycji dowolnego zduplikowanego skoroszytu.

## Notatka:

Skoroszytów udostępnionych za pośrednictwem [kooperacji rozproszonej](#) nie można duplikować.

## Dane w udostępnionych skoroszytach

Udostępniając skoroszyt, najlepiej jest udostępnić także wszystkie warstwy obiektowe w nim używane, dzięki czemu wszystkie osoby korzystające ze skoroszytu uzyskają dostęp do całej analizy.

Po otwarciu przez użytkownika skoroszytu, który został mu udostępniony, widoczne są dla niego następujące zestawy danych:

- Publiczne dane, takie jak warstwy Living Atlas
- Wszystkie wynikowe zestawy danych
- Wszystkie zestawy danych, których jest właścicielem
- Wszystkie wejściowe zestawy danych programu Excel
- Wszystkie zestaw danych bazy danych


- Wejściowe warstwy obiektywne udostępnione wszystkim użytkownikom, instytucji lub grupom, do których należy dany użytkownik.


# Udostępnianie skryptu

Skrypty można udostępniać w celu utworzenia elementów skryptów aplikacji Insights. Elementy skryptów można otwierać w środowisku skryptowym aplikacji Insights.

## Udostępnianie skryptu



Aby udostępnić skrypt, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby rozwiń nagłówkę **Skrypty** w panelu danych.
2. Kliknij przycisk **Opcje zestawu danych**  dla skryptu, który chcesz udostępnić.
3. Kliknij polecenie **Udostępnij**.  
Zostanie wyświetlone okno **Udostępnij skrypt**.
4. Podaj tytuł, opis i znaczniki skryptu.
5. Wybierz osoby, którym chcesz udostępnić skrypt. Skrypt można udostępnić swojej instytucji, wybranym grupom lub wszystkim.
6. Kliknij polecenie **Udostępnij**.

Tworzony jest element skryptu usługi Insights. Element skryptu można otworzyć na karcie **Modele** na stronie głównej lub na karcie **Skrypty**  w oknie **Dodaj do strony**.

## Otwieranie skryptu w skoroszycie

Element skryptu można otworzyć i dodać do panelu danych. Aby otworzyć element skryptu w skoroszycie, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz okno **Dodaj do strony** przy użyciu jednej z następujących opcji:
  - **Utwórz skoroszyt**. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  - Kliknij przycisk **Dodaj**  znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
  - Utwórz stronę w istniejącym skoroszycie. Okno **Dodaj do strony** jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
2. Kliknij kartę **Skrypty** .
3. Jeśli skrypt został utworzony przez Ciebie, przejdź na kartę **Zawartość**. Jeśli skrypt został Tobie udostępniony, kliknij opcję **Grupy** lub **Instytucja**.  
W panelu zasobów zostaną wyświetlone dostępne skrypty.
4. Ewentualnie, aby wyświetlić więcej informacji o skrypcie znajdującym się na liście, na przykład jego opis, kliknij opcję **Wyświetl szczegóły**.
5. Wybierz skrypt i kliknij opcję **Dodaj**.  
Skrypt zostanie dodany do panelu danych.



# Planowanie aktualizacji udostępnionych stron

## **Notatka:**

Aby zaplanować aktualizację stron, wdrożenia Insights in ArcGIS Enterprise wymagają oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.8.1 lub nowszego. Planowanie może skonfigurować administrator ArcGIS Enterprise. Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje [Konfigurowanie oprogramowania ArcGIS Enterprise do obsługi programu Insights](#) i [Konfigurowanie oprogramowania Insights in ArcGIS Enterprise](#).

Udostępniane strony wyświetlają migawkę danych i analiz obecnych na stronie w momencie jej udostępnienia. Jednak niektóre zestawy danych mogą być regularnie aktualizowane o nowe dane lub modyfikacje istniejących danych. W takich sytuacjach istotne jest aktualizowanie analiz na udostępnionej stronie. Aktualizacje można zaplanować, aby były wykonywane co godzinę, codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Zaplanowane aktualizacje powodują ponowne uruchomienie procesów analitycznych w celu uwzględnienia aktualizacji danych i zaktualizowania udostępnionej strony.

## **Notatka:**

Zaplanowane aktualizacje umieszczają zaktualizowane dane w istniejącej udostępnionej stronie zamiast ponownego udostępniania strony ze skoroszytu. Dlatego w sytuacji, gdy w skoroszycie zostały wprowadzone zmiany strony (na przykład została utworzona nowa mapa lub został zmieniony tekst), aby te aktualizacje stały się widoczne, konieczne jest ponowne udostępnienie tej strony.

Niektóre zestawy danych i karty nie są aktualizowane w aplikacji Insights, jeśli są edytowane pliki źródłowe. Następujące pliki i karty muszą zostać zaktualizowane ręcznie, a nie przez zaplanowanie regularnych aktualizacji.

- Przesyłane pliki, takie jak pliki programu Excel, pliki shape oraz pliki z połączeń OneDrive i SharePoint.
- Karty utworzone w środowisku skryptowym Insights.



## **Notatka:**

Niektóre procesy w programie Insights zużywają kredyty. Kredyty są wykorzystywane przy każdym uruchomieniu takiego procesu podczas zaplanowanych aktualizacji. Przy określaniu częstotliwości zaplanowanych aktualizacji należy wziąć pod uwagę wykorzystanie kredytów.

## Tworzenie harmonogramu do aktualizacji udostępnionej strony

Harmonogram można utworzyć podczas udostępniania strony lub można go zastosować względem już udostępnionej strony. Aby zastosować harmonogram dla wcześniej utworzonej strony, należy być jej właścicielem. Harmonogram może modyfikować lub usunąć właściciel strony albo członek instytucji z uprawnieniami administratora.

Aby zaplanować aktualizację własnej strony, wykonaj następujące czynności:

1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Jeśli strona nie została udostępniona, przejdź do instrukcji [udostępniania własnej strony](#). W oknie **Strona została pomyślnie udostępniona** kliknij przycisk **Zaplanuj aktualizacje** .
  - Jeśli strona jest już udostępniona, znajdź element strony na karcie **Strony** na stronie głównej. Kliknij przycisk **Zaplanuj** .

2. W oknie **Planowanie aktualizacji** skonfiguruj aktualizację strony [co godzinę](#), [codziennie](#), [co tydzień](#) lub [co miesiąc](#).
3. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

## Wstrzymywanie lub usuwanie harmonogramu

Jeśli aktualizacje strony nie są już wymagane, można wstrzymać lub usunąć harmonogram. Wstrzymany harmonogram można wznowić później ręcznie, a usunięty harmonogram jest usuwany trwale.

Wstrzymane lub usunięte harmonogramy nie są wliczane do liczby aktywnych harmonogramów dozwolonych dla jednego użytkownika. Aby utworzyć nowy harmonogram po osiągnięciu maksymalnej liczby aktywnych harmonogramów, należy wstrzymać lub usunąć istniejący harmonogram. Domyślna liczba harmonogramów dozwolonych na użytkownika wynosi 20, włącznie ze stronami Insights i ArcGIS Notebooks. Więcej informacji o konfigurowaniu planowania dla produktu Insights in ArcGIS Enterprise zawiera sekcja [Konfigurowanie oprogramowania ArcGIS Enterprise do obsługi programu Insights](#).

Aby wstrzymać lub usunąć zaplanowane aktualizacje, wykonaj następujące czynności:

1. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Wykonaj instrukcje, aby [udostępnić swoją stronę](#). W oknie **Strona została pomyślnie udostępniona** kliknij przycisk **Zaplanuj aktualizacje** ⌵.
  - Znajdź element strony na karcie **Strony** na stronie głównej. Kliknij przycisk **Zaplanuj** ⌵.
2. Kliknij przycisk **Wstrzymaj** lub przycisk **Usuń**.  
Podczas usuwania harmonogramu jest wyświetlany komunikat z informacją, że tego działania nie można cofnąć. Kliknij przycisk **OK**, aby kontynuować i usunąć harmonogram. Okno **Planowanie aktualizacji** zostanie zamknięte automatycznie.
3. Jeśli harmonogram został wstrzymany, kliknij przycisk **Zastosuj**.

Aby wznowić wstrzymany harmonogram, powtórz te czynności i kliknij przycisk **Wznów**.

## Opcje planowania

Harmonogram można utworzyć w celu aktualizowania strony [co godzinę](#), [codziennie](#), [co tydzień](#) lub [co miesiąc](#).

### **Notatka:**

Każdy harmonogram wymaga daty i czasu zakończenia. Aktualizacje można zaplanować do 100 lat w przód.

Strefy czasowe są dostępne tylko w czasie standardowym. Aby zaplanować aktualizacje w czasie letnim, można odjąć godzinę od czasu standardowego w tej samej strefie czasowej. Aby na przykład zaplanować aktualizację na godzinę 5:00 wschodniego czasu letniego, skonfiguruj harmonogram na aktualizację o godzinie 4:00 wschodniego czasu standardowego.

### Co godzinę

Harmonogram wykonywany co godzinę przeprowadza aktualizację raz na godzinę, rozpoczynając od wyznaczonego czasu rozpoczęcia. Datę i czas uruchomienia i zatrzymania harmonogramu, a także strefę czasową, można edytować.

- **Strefa czasowa** — strefa czasowa służąca do określenia, kiedy uruchomić harmonogram. Domyślną strefą czasową jest uniwersalny czas koordynowany (UTC). Inne strefy czasowe można wybrać z menu. Wszystkie strefy

czasowe są oparte na czasie standardowym.

- **Rozpoczyna się** — data i czas, kiedy zaplanowane aktualizacje powinny zostać rozpoczęte. Domyślnie harmonogram rozpocznie się o godzinie 12:00 bieżącej daty. Inną datę rozpoczęcia można wybrać za pomocą przycisku kalendarza. Czas rozpoczęcia można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.
- **Kończy się** — data i czas, kiedy zaplanowane aktualizacje powinny zostać zakończone. Domyślnie harmonogram zakończy się o godzinie 12:00 dnia po bieżącej dacie. Inną datę zakończenia można wybrać za pomocą przycisku kalendarza. Czas zakończenia można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.

## Codziennie

Harmonogram wykonywany codziennie przeprowadza aktualizację raz dziennie w podanym czasie. Czas aktualizacji, datę i czas uruchomienia i zatrzymania harmonogramu oraz strefę czasową można edytować.

- **Czas aktualizacji (parametr **O**)** — czas rozpoczęcia aktualizacji zaplanowanej strony. Domyślnie strona zostanie zaktualizowana o godzinie 12:00. Inny czas można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.
- **Strefa czasowa** — strefa czasowa służąca do określenia, kiedy uruchomić harmonogram. Domyślną strefą czasową jest uniwersalny czas koordynowany (UTC). Inne strefy czasowe można wybrać z menu. Wszystkie strefy czasowe są oparte na czasie standardowym.
- **Rozpoczyna się** — data i czas, kiedy zaplanowane aktualizacje powinny zostać rozpoczęte. Domyślnie harmonogram rozpocznie się o godzinie 12:00 bieżącej daty. Inną datę rozpoczęcia można wybrać za pomocą przycisku kalendarza. Czas rozpoczęcia można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.
- **Kończy się** — data i czas, kiedy zaplanowane aktualizacje powinny zostać zakończone. Domyślnie harmonogram zakończy się o godzinie 12:00 dnia po bieżącej dacie. Inną datę zakończenia można wybrać za pomocą przycisku kalendarza. Czas zakończenia można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.

## Co tydzień

Harmonogram wykonywany co tydzień przeprowadza aktualizację raz na tydzień lub częściej w podanym dniu i o podanym czasie. Użytkownik może wybrać jeden lub większą liczbę dni (na przykład: poniedziałek, środa i piątek). Czas aktualizacji, datę i czas uruchomienia i zatrzymania harmonogramu oraz strefę czasową można edytować.

- **Dzień tygodnia** — dni tygodnia, w które według harmonogramu będzie przeprowadzana aktualizacja. Aby utworzyć harmonogram, należy wybrać co najmniej jeden dzień tygodnia.
- **Czas aktualizacji (parametr **O**)** — czas rozpoczęcia aktualizacji zaplanowanej strony. Domyślnie strona zostanie zaktualizowana o godzinie 12:00. Inny czas można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.
- **Strefa czasowa** — strefa czasowa służąca do określenia, kiedy uruchomić harmonogram. Domyślną strefą czasową jest uniwersalny czas koordynowany (UTC). Inne strefy czasowe można wybrać z menu. Wszystkie strefy czasowe są oparte na czasie standardowym.
- **Rozpoczyna się** — data i czas, kiedy zaplanowane aktualizacje powinny zostać rozpoczęte. Domyślnie harmonogram rozpocznie się o godzinie 12:00 bieżącej daty. Inną datę rozpoczęcia można wybrać za pomocą przycisku kalendarza. Czas rozpoczęcia można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.
- **Kończy się** — data i czas, kiedy zaplanowane aktualizacje powinny zostać zakończone. Domyślnie harmonogram zakończy się o godzinie 12:00 dnia po bieżącej dacie. Inną datę zakończenia można wybrać za pomocą przycisku kalendarza. Czas zakończenia można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.

## Co miesiąc

Harmonogram wykonywany co miesiąc przeprowadza aktualizację raz na miesiąc lub częściej w podanym dniu miesiąca i o podanym czasie. Użytkownik może wybrać co najmniej jeden dzień miesiąca (na przykład: 1 i 15). Czas aktualizacji, datę i czas uruchomienia i zatrzymania harmonogramu oraz strefę czasową można edytować.

- **Dzień miesiąca** — dni miesiąca, w które według harmonogramu będzie przeprowadzana aktualizacja. Aby utworzyć harmonogram, należy wybrać co najmniej jeden dzień miesiąca. Dostępne są tylko dni miesiąca, które istnieją we wszystkich miesiącach (od 1 do 28).
- **Czas aktualizacji (parametr **O**)** — czas rozpoczęcia aktualizacji zaplanowanej strony. Domyślnie strona zostanie zaktualizowana o godzinie 12:00. Inny czas można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.
- **Strefa czasowa** — strefa czasowa służąca do określenia, kiedy uruchomić harmonogram. Domyślną strefą czasową jest uniwersalny czas koordynowany (UTC). Inne strefy czasowe można wybrać z menu. Wszystkie strefy czasowe są oparte na czasie standardowym.
- **Rozpoczyna się** — data i czas, kiedy zaplanowane aktualizacje powinny zostać rozpoczęte. Domyślnie harmonogram rozpocznie się o godzinie 12:00 bieżącej daty. Inną datę rozpoczęcia można wybrać za pomocą przycisku kalendarza. Czas rozpoczęcia można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.
- **Kończy się** — data i czas, kiedy zaplanowane aktualizacje powinny zostać zakończone. Domyślnie harmonogram zakończy się o godzinie 12:00 dnia po bieżącej dacie. Inną datę zakończenia można wybrać za pomocą przycisku kalendarza. Czas zakończenia można wybrać z menu lub wprowadzić ręcznie.

## Wyświetlanie strony z zaplanowanymi aktualizacjami

Udostępnione strony nie zostaną odświeżone automatycznie podczas ich wyświetlania, zarówno w przeglądarce stron, jak i w postaci ramki iframe. Jeśli podczas zaplanowanej lub ręcznej aktualizacji zostanie otwarta taka udostępniona strona, nadal będzie wyświetlana jej poprzednia wersja, dopóki nie zaistnieje jakaś interakcja ze stroną, na przykład nie nastąpi kliknięcie obiektu na mapie. Jeśli zaistnieje taka interakcja, zostanie wyświetlone okno z informacją o dostępności nowszej wersji. Kliknij przycisk **Odśwież**, aby wczytać zaktualizowaną stronę. Strona zostanie odświeżona automatycznie po upływie 30 sekund.

## Rozwiązywanie problemów z aktualizacjami zakończonymi niepowodzeniem

Informacje o wcześniejszych aktualizacjach, włącznie z czasem rozpoczęcia i zakończenia oraz statusem, są wyświetlane na karcie **Wcześniejsze aktualizacje** okna **Planowanie aktualizacji** po przeprowadzeniu pierwszej aktualizacji.

Jeśli zaplanowana aktualizacja nie powiedzie się, przywracana jest wersja udostępnionej strony, która jako ostatnia zakończyła się powodzeniem. Jeśli harmonogram osiągnie maksymalną liczbę dozwolonych niepowodzeń, aktualizacje są wstrzymywane. Po rozwiązaniu problemów powodujących niepowodzenie należy samodzielnie wznowić zaplanowane aktualizacje.

Następujące problemy mogą być przyczyną niepowodzenia lub wstrzymania zaplanowanych aktualizacji:

- Planowanie może być wyłączone przez administratora ArcGIS. Zaplanowane aktualizacje nie są dostępne, jeśli planowanie jest wyłączone.
- Niektóre procesy, takie jak włączanie lokalizacji według adresu (geokodowanie) i korzystanie z narzędzia Wzbogać dane, powodują wykorzystanie kredytów. Jeśli do harmonogramu została dodana strona korzystająca z procesu wykorzystującego kredyty, każda aktualizacja strony może powodować wykorzystanie kredytów. Jeśli dana instytucja nie ma wystarczającej ilości kredytów lub dane konto nie ma przypisanej wystarczającej ilości

kredytów do wykonania procesu, zaplanowana aktualizacja kończy się niepowodzeniem.

- Usługi zabezpieczone to usługi internetowe, które wymagają poświadczeń jako dodatkowego zabezpieczenia. Usługi zabezpieczone muszą mieć poświadczenia przechowywane z elementem usługi, aby były kompatybilne z zaplanowanymi aktualizacjami.

## Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat planowania aktualizacji udostępnionych stron, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Udostępnianie strony](#)
- [Konfigurowanie w usłudze ArcGIS Enterprise obsługi aplikacji Insights](#)
- [Konfiguracja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise](#)

# Dostosuj

# Zarządzanie stronami

Skoroszyty aplikacji Insights zawierają jedną lub większą liczbę stron, których można używać do organizowania analiz.

## Opcje strony

Dostęp do menu opcji strony można uzyskać przy użyciu przycisku **Opcje strony** ▾ na karcie aktywnej strony.

W menu opcji strony dostępne są następujące opcje:

- **Duplikuj stronę**
- **Usuń stronę**
- **Drukuj stronę**
- **Udostępnij jako** (umożliwia udostępnienie [strony](#), [modelu](#) lub [motywu](#))
- **Odśwież stronę**



### Wskazówka:



Stronę można także zduplikować, przeciągając kartę strony i upuszczając ją na przycisku **Nowa strona**.



## Tworzenie stron

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nową stronę w skoroszytcie:

- Kliknij przycisk **Nowa strona** +.
- Przeciągnij zestaw danych lub kartę i upuść ją na przycisku **Nowa strona** +. Zestaw danych lub karta jest kopiowana na nową stronę.


Po utworzeniu strony wyświetlany jest panel **Dodaj do strony**, na którym można dodać dane, motywy lub modele potrzebne podczas analizy.

W skoroszytcie aplikacji Insights można utworzyć nieograniczoną liczbę stron. Jeśli utworzone strony nie mieszczą się na pasku narzędziowym, wyświetlany jest przycisk **Więcej stron** >>. Użyj przycisku **Więcej stron**, aby wyświetlić wszystkie strony skoroszytu.



## Zmiana kolejności stron

Aby zmienić kolejność stron, przeciągnij kartę strony i upuść ją w nowym miejscu.



## Zasoby

Dodatkowe informacje zawierają następujące zasoby:

- [Dostosowanie strony](#)
- [Udostępnianie strony](#)
- [Udostępnianie modelu](#)
- [Udostępnij motyw](#)
- [Zarządzanie skoroszytami](#)







# Dostosowanie strony

Stronę aplikacji ArcGIS Insights można dostosować, stosując odpowiednią kombinację kolorów, rozmiarów czcionki, obrazów i innych ustawień, w celu prezentowania danych i dokonywania analiz w sposób efektywny. Przy dostosowywaniu strony możesz użyć kolorów i logotypów charakterystycznych dla danej firmy, zapewniając prezentowanie analiz w sposób zgodny ze standardami obowiązującymi w firmie.









## Przegląd

Każda tworzona strona będzie dostosowana do określonych potrzeb. Tak więc w zależności od rodzaju przekazywanych treści używane będą różne ustawienia. Poniższe czynności określają w sposób ogólny procedurę tworzenia strony z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ustawień. W zależności od zakresu ustawień istotnych dla danego projektu niektóre czynności można zmodyfikować lub pominąć.

1. Upewnij się, że aplikacja Insights jest otwarta w **widoku strony** , a nie w **widoku analizy**  (widok strony jest widokiem domyślnym).
2. Kliknij przycisk **Ustawienia strony** , aby wyświetlić panel **Styl strony**.
  - a. Na karcie **Opcje kolorów**  zmień kolory tła i pierwszego planu strony.

### Notatka:

Kolor tła nie zostanie uwzględniony na [wydrukowanej stronie](#), aby ograniczyć ilość zużywanego tuszu. Jeśli chcesz, aby drukowana strona miała określony kolor tła, musisz użyć do wydruku kolorowego papieru.


- b. Na karcie **Opcje czcionki**  zmień styl czcionki tytułów i etykiet osi dla wszystkich odpowiednich kart na stronie.
3. Kliknij przycisk **Widżet**  i wybierz z menu pozycję **Tekst i multimedia** , aby dodać kartę tekstu i multimediu do strony. Boczny pasek narzędziowy aktywnej karty udostępnia dalsze opcje karty.
    - a. Kliknij przycisk **Styl** , aby zmienić rozmiar czcionki, wyrównanie tekstu, kolory, obramowanie i inne właściwości.
    - b. Aby dodać multimedia, kliknij przycisk **Opcje multimediu** . Możesz osadzić multimedia za pomocą adresu URL lub przejść do obrazu zapisanego na komputerze.
    - c. Kliknij przycisk **Usuń** , aby usunąć kartę ze strony.
  4. Zmień rozmiar kart i przemieść je na stronie tak, by zachować ich czytelność. Jeśli karty nie mieszczą się na stronie lub są za małe, kliknij przyciski **Powiększ**  i **Pomniejsz** , aby je dostosować.

Po utworzeniu strony aplikacji Insights istnieje możliwość [wydrukowania strony](#), [udostępnienia strony](#) lub [udostępnienia motywu](#).

## Motywy


Aby ponownie użyć dostosowanych ustawień lub udostępnić je innym członkom instytucji, możesz udostępnić ustawienia w postaci motywu. Motywy przechowują ustawienia strony i symbole zastępcze wszystkich kart użytych na stronie, uwzględniając ustawienia tych kart. Opcjonalnie istnieje możliwość osadzenia tekstu, np. często używanego tytułu i obrazów, np. logotypu firmy. Pozostała treść, jak dane czy modele, nie są zapisywane razem z motywem.

## Tekst i multimedia



Aby zapisać tekst i multimedia w motywie, aktywuj kartę tekstu i multimediiów zawierającą zasoby, które mają zostać osadzone. Kliknij przycisk **Dołącz do motywu** . Po udostępnieniu motywu zasoby umieszczone na karcie zostaną zapisane.

### **Notatka:**

Domyślnie zasoby nie są udostępniane wraz z motywem, chyba że ich dołączenie zostanie wyraźnie określone.

Jeśli później zdecydujesz, że zasoby nie mają być zapisywane w motywie, możesz kliknąć przycisk **Nie umieszczaj w motywie** . Możesz także ponownie udostępnić motyw, aby zaktualizować to ustawienie.

## Stosowanie motywu

Aby zastosować motyw, kliknij przycisk **Dodaj**  powyżej panelu danych. Przejdź do karty **Motywy**,  wybierz odpowiedni motyw i kliknij przycisk dodawania. Strona zostanie zaktualizowana z zastosowaniem ustawień zawartych w motywie.


### **Notatka:**

Do strony można zastosować tylko jeden motyw na raz.

## Karty zastępcze

Po zastosowaniu motywu do strony, ustawienia, obejmujące także położenie, zostaną zastosowane do kart umieszczonych na tej stronie. Karty ze strony zostaną w miarę możliwości rozmieszczone w położeniach odpowiadających kartom tego samego typu. Karty zostaną rozmieszczone według następujących zasad:

- Jeśli zarówno motyw, jak i strona zawierają dwie mapy i dwa diagramy, wówczas mapy i diagramy zostaną przeniesione w położenia odpowiadające ich umiejscowieniu w motywie w kolejności, w jakiej występują na stronie.
- Jeśli na stronie znajdują się karty różnych typów, wówczas w pierwszej kolejności zostaną rozmieszczone karty tego samego typu, a karty dodatkowe zostaną umieszczone na pozycjach pozostałych kart.
- Jeśli na stronie jest mniej kart niż w motywie, wówczas na pozycji określonej w motywie zostanie dodana karta zastępcza.
- Jeśli na stronie jest więcej kart niż w motywie, wówczas karty zostaną umieszczone w sposób opisany powyżej, a pozostałe karty zostaną umieszczone u dołu strony.

Jeśli na stronie są nieużywane karty zastępcze, możesz zastąpić je kartami dowolnego typu. Wyjątkiem jest karta zastępcza tekstu i multimediiów, w której można umieszczać tylko tekst i multimedia. Aby utworzyć kartę w miejscu karty zastępczej, aktywuj kartę zastępczą i przeciągnij pola do stref upuszczania. Możesz też użyć przycisków znajdujących się powyżej panelu danych. Kartę zastępczą można usunąć ze strony za pomocą przycisku **Usuń** .

### **Notatka:**

W przypadku udostępniania strony zawierającej kartę zastępczą, w przeglądarce stron będzie w jej miejscu wyświetlana pusta karta. Zaleca się usunięcie karty zastępczej przed udostępnieniem strony.


## Dodawanie tekstu i multimediiów

Tekst i multimedia mogą dostarczyć niezbędnego kontekstu dla analiz i pozwalają na bardziej efektywne rozpowszechnianie wyników pracy. Tekst może być dodawany w postaci tytułów, nagłówków, akapitów lub list. Multimedia obejmują hiperłącza, materiały wideo i obrazy.





### Wskazówka:



Możesz **skopiować kartę tekstu i multimediiów** na inną stronę, przeciągając ją na kartę **Nowa strona**  lub na wcześniej utworzoną stronę. Jeśli chcesz skopiować kartę na tę samą stronę, użyj kombinacji klawiszy **Ctrl+C**, aby utworzyć kopię i **Ctrl+V**, aby ją wkleić.

## Dodawanie tekstu

Aby dodać tekst do strony, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij menu rozwijane pod przyciskiem **Widzet**  na panelu danych i wybierz opcję **Tekst i multimedia** . Do strony zostanie dodana pusta karta tekstu i multimediiów.



### Notatka:






W celu uwidocznienia nowej karty może być potrzebne przewinięcie w dół.

2. Na uaktywnionej karcie kliknij górną jej część, w miejscu, gdzie zostanie umieszczony tekst.
3. Dodaj tekst do karty.

## Zmiana opcji tekstu

Po utworzeniu karty zawierającej tekst można tekst i kartę tekstu dostosować, ustawiając opcje tekstu.

Aby zmienić opcje tekstu, wykonaj następujące czynności:


1. Aktywuj kartę zawierającą tekst. Karta jest aktywna, gdy można zmieniać wielkość jej krawędzi, a z boku widoczny jest pasek narzędziowy.
2. Kliknij przycisk **Styl** . Na karcie **Opcje czcionki**  zostanie otwarty panel **Styl karty**.
3. Wyróżnij tekst na karcie i za pomocą parametrów **Czcionka** zmień ustawienia czcionki, takie jak krój czcionki, rozmiar, kolor, pogrubienie, kursywa, indeks górny i indeks dolny.
4. Za pomocą parametrów **Wyrównanie** i **Lista** sformatuj odpowiednio tekst.
5. Kliknij kartę **Opcje koloru** . Zostanie wyświetlony parametr **Kolor tła**.
6. Rozwiń paletę kolorów tła i wybierz kolor z palety lub przy użyciu kodu szesnastkowego, możesz też zmienić przezroczystość karty. Kliknij przycisk **Brak wypełnienia** znajdujący się obok pola z kodem szesnastkowym, aby usunąć tło.
7. Kliknij kartę **Opcje obramowania** .
8. Korzystając z tego panelu, zmień **Kolor obramowania**, **Szerokość obramowania** i **Styl obramowania**. Użycie stylu obramowania **Brak** spowoduje usunięcie obramowania.
9. Zamknij panel **Ustawienia karty** za pomocą przycisku zamykania okna dialogowego .

10. Przeciągnij narożniki i krawędzie karty, aby zmienić jej rozmiar w taki sposób, by tekst odpowiednio się w niej mieścił.

## Dodawanie hiperłącza

Hiperłącze może być wykorzystane do utworzenia łącza do zewnętrznych stron internetowych, takich jak np. strona firmowa. Aby dodać hiperłącze, na stronie musi już być umieszczona karta tekstu i multimediiów.

Aby dodać hiperłącze do tekstu, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Opcje multimediiów** . Na karcie **Adres URL** zostanie otwarty panel **Opcje tekstu i multimediiów**.
2. Wyróżnij tekst, który ma być wyświetlany i kliknij przycisk **Dodaj hiperłącze**.
3. W polu tekstowym **Wprowadź łącze** wpisz lub wprowadź metodą kopiuj i wklej adres URL strony internetowej, do której ma prowadzić łącze.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Po osadzeniu łącza można kliknąć tekst zamieniony na hiperłącze, aby zmodyfikować lub usunąć łącze.



## Dodaj obraz

Do strony można dodawać obrazy, np. logotypy i diagramy, zapewniające bardziej efektywną komunikację i pozwalające spełnić wymogi specyficzne dla danej marki.

### **Notatka:**



W przypadku Insights in ArcGIS Enterprise obrazy nie mogą przekraczać 5 MB.

Aby dodać obraz do strony, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij menu rozwijane pod przyciskiem **Widżet**  na panelu danych i wybierz opcję **Tekst i multimedia** . Do strony zostanie dodana pusta karta tekstu i multimediiów.

### **Notatka:**

W celu uwidocznienia nowej karty może być potrzebne przewinięcie w dół.

2. Kliknij przycisk **Opcje multimediiów** . Zostanie wyświetlony panel **Opcje tekstu i multimediiów**.
3. Kliknij kartę **Obraz**.
4. Kliknij przycisk **Przełączaj mój komputer**. Przejdź do odpowiedniego obrazu i otwórz go. Możesz też wpisać lub wkleić adres URL obrazu umieszczonego w Internecie.
5. Kliknij przycisk **Zastosuj** i zamknij panel **Opcje tekstu i multimediiów**.
6. Kliknij obraz, aby go aktywować. Można zmienić rozmiar aktywowanego obrazu lub miejsce jego umieszczenia.
7. Przeciągnij narożniki i krawędzie karty, aby zmienić jej rozmiar w taki sposób, aby obraz odpowiednio się w niej mieścił.
8. W razie potrzeby kliknij przycisk **Styl** , aby zmienić kolor tła i styl obramowania karty. Tło i obramowanie możesz usunąć, wybierając dla tła ustawienie **Brak wypełnienia**, a dla obramowania ustawienie **Brak**.



### **Notatka:**

Aby użyć przycisku **Styl**, karta musi być aktywna. Karta jest aktywna, gdy z boku widoczny jest pasek narzędziowy.

## Dodaj film



Materiały wideo mogą być wykorzystane w celu dostarczenia kontekstu lub określenia zasad dokonywania analiz.

Aby dodać materiał wideo do strony, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij menu rozwijane pod przyciskiem **Widżet**  na panelu danych i wybierz opcję **Tekst i multimedia** . Do strony zostanie dodana pusta karta tekstu i multimediiów.

### **Notatka:**

W celu uwidocznienia nowej karty może być potrzebne przewinięcie w dół.


2. Kliknij przycisk **Opcje multimediiów** . Zostanie wyświetlony panel **Opcje tekstu i multimediiów**.
3. Kliknij kartę **Wideo**.
4. W polu **URL** wprowadź lub wklej adres URL materiału wideo i kliknij przycisk **Zastosuj**. Adres URL musi być w formacie, który może być użyty w `<iframe>`, np. `https://www.videoplatform.com/embed/videoID`. Na przykład materiał wideo o adresie URL `https://www.youtube.com/watch?v=UnQNpThIqSA` może być osadzony jako `https://www.youtube.com/embed/UnQNpThIqSA`.
5. Zamknij panel **Opcje tekstu i multimediiów**.
6. Przeciągnij narożniki i krawędzie karty, aby zmienić jej rozmiar w taki sposób, aby materiał wideo odpowiednio się w niej mieścił.
7. W razie potrzeby kliknij przycisk **Styl** , aby zmienić kolor tła i styl obramowania karty. Tło i obramowanie możesz usunąć, wybierając dla tła ustawienie **Brak wypełnienia**, a dla obramowania ustawienie **Brak**.

### **Notatka:**

Aby użyć przycisku **Styl**, karta musi być aktywna. Karta jest aktywna, gdy z boku widoczny jest pasek narzędziowy.

## Kopiowanie karty tekstu i multimediiów

Kartę tekstu i multimediiów można zduplikować na stronie, aktywując ją (karta tekstu i multimediiów jest aktywna, gdy widoczny jest pasek narzędziowy) i naciskając kombinację klawiszy **Ctrl+C** w celu utworzenia kopii karty i **Ctrl+V** w celu wklejenia jej na stronie.

Kartę tekstu i multimediiów można skopiować na inną stronę, przeciągając ją na kartę **Nowa strona**  lub na istniejącą stronę. Skopiowany zostanie także cały tekst i wszystkie materiały multimedialne z karty.

## Dodawanie wstępnie zdefiniowanego filtra



Wstępnie zdefiniowane filtry można dodawać do strony ArcGIS Insights i można ich używać jako część udostępnionej strony. Wstępnie zdefiniowane filtry umożliwiają dostęp do niektórych funkcji filtrów z poziomu udostępnionej strony także tym użytkownikom, którzy nie posiadają licencji do aplikacji Insights.

### Notatka:

Wstępnie zdefiniowany filtr działa jak filtr zestawu danych, co oznacza, że zostanie on zastosowany do wszystkich kart używających filtrowanych zestawów danych, a nie do pojedynczej karty.

## Dodawanie karty wstępnie zdefiniowanego filtra


Wstępnie zdefiniowane filtry są przechowywane na kartach na stronie Insights. Aby dodać wstępnie zdefiniowany filtr, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij menu rozwijane pod przyciskiem **Widżet**  na panelu danych i wybierz opcję **Wstępnie zdefiniowany filtr** .
2. Kliknij przycisk **Dodaj**, aby utworzyć nowy filtr.
3. Kliknij opcję **Wybierz filtr**, aby użyć rozwijanej listy z nazwami pól.

### Wskazówka:

W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania lub przycisków sortowania, aby znaleźć te pola.


4. Wybierz z listy pole.
5. Zastosuj parametry filtra, które mają być dostępne na udostępnionej stronie. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Filtrowanie danych](#).
6. Kliknij opcję **Zastosuj**, **Według grup** lub **Według wartości**, aby dodać filtr.

Tło i obramowanie karty wstępnie zdefiniowanego filtra można zmienić, klikając przycisk **Więcej** , a następnie przycisk **Ustawienia karty** , aby otworzyć panel **Styl karty**. Umieść kursor myszy nad filtrem, aby wyświetlić przyciski **Zmień nazwę filtra** , **Edytuj filtr**  i **Usuń filtr** . Można także usunąć tytuł wstępnie zdefiniowanego filtra przy użyciu przycisku **Ukryj** .

## Opcje wstępnie zdefiniowanych filtrów

Wstępnie zdefiniowane filtry mają opcje określające sposób ich dodawania i sposób dokonywania wyboru parametrów filtra.

### Dodawanie filtrów według grup

W celu dodania pojedynczego filtra dla wielu wartości kategorii z pola znakowego można użyć grupy filtrów. Na przykład dla zestawu danych dotyczących krajów świata można utworzyć pojedynczy filtr dla Wielkiej Brytanii, który obejmuje Irlandię Północną, Szkocję, Anglię i Walię, wybierając tylko te cztery kraje i dodając je do karty wstępnie zdefiniowanego filtra za pomocą przycisku **Według grup**. Do karty zostanie dodany pojedynczy filtr z etykietą określającą nazwę filtra (na przykład CountryName). Za pomocą przycisku **Zmień nazwę filtra**  można zmienić nazwę filtra na taką, która lepiej opisuje daną grupę.

## Dodawanie filtra według wartości




Poszczególne wartości kategorii z pola znakowego można dodawać do karty wstępnie zdefiniowanego filtra za pomocą przycisku **Według wartości**. Za pomocą przycisku **Według wartości** można dodać pojedynczą wartość, kilka wartości lub wszystkie wartości z pola. Każda wybrana wartość zostanie dodana do karty jako indywidualna wartość filtra.

## Właściwości wyboru

Wstępnie zdefiniowany filtr można utworzyć w formie menu rozwijanego, pola pojedynczego wyboru lub pola wielokrotnego wyboru. Filtr w formie menu rozwijanego umożliwia wybranie pojedynczej wartości z menu opcji. Filtr w postaci pola pojedynczego wyboru umożliwia włączanie jednej wartości naraz. Po wybraniu innej wartości, wyłączone zostanie zaznaczenie poprzedniej wartości. Filtr wielokrotnego wyboru umożliwia jednoczesny wybór kilku wartości.

Filtry wielokrotnego wyboru mają dodatkowy parametr **Gdy nie wybrano żadnych filtrów**, który umożliwia wybranie funkcji, jeśli nie wybrano żadnych wartości. Jeśli zostanie wybrana opcja **Pokaż wszystkie obiekty** (opcja domyślna), anulowanie wyboru wszystkich wartości filtra spowoduje wyświetlenie wszystkich obiektów na kartach, tak jakby na stronie nie było żadnego filtra. Jeśli zostanie wybrana opcja **Nie pokazuj żadnych obiektów**, anulowanie wyboru wszystkich wartości filtra spowoduje odfiltrowanie wszystkich danych i wyświetlenie pustych kart.

Aby zmienić właściwości wyboru wstępnie zdefiniowanego filtra, wykonaj następujące czynności:

1. Na karcie wstępnie zdefiniowanego filtra kliknij przycisk **Więcej** , aby wyświetlić boczny pasek narzędziowy.
2. Kliknij przycisk **Ustawienia karty** .  
Zostanie otwarty panel **Styl karty**.
3. Kliknij kartę **Właściwości wyboru** .
4. Kliknij opcję **Menu rozwijane**, **Wybór pojedynczy** lub **Wybór wielokrotny**, aby określić typ wyboru.
5. Jeśli wybierzesz opcję **Wybór wielokrotny**, wybierz sposób działania filtra, gdy nie wybrano żadnych wartości, klikając opcję **Pokaż wszystkie obiekty** lub **Nie pokazuj żadnych obiektów**.
6. Zamknij panel **Styl karty**.

## Dodawanie wielu filtrów

Są dwa sposoby dodawania wielu wstępnie zdefiniowanych filtrów do strony: dodawanie wielu filtrów na tej samej karcie i dodawanie wielu kart wstępnie zdefiniowanych filtrów.

### Wiele filtrów na tej samej karcie

Do karty wstępnie zdefiniowanych filtrów można dodać wiele filtrów. Gdy na tej samej karcie znajduje się wiele filtrów, są one połączone klauzulą OR oznaczającą, że wszystkie filtry zostaną na stronie wyświetlone indywidualnie.

Aby utworzyć wiele filtrów na tej samej karcie, powtórz etapy od 2 do 6 sekcji [Dodawanie karty wstępnie zdefiniowanego filtra](#) lub za pomocą przycisku **Według wartości** dodaj kilka wartości jednocześnie.

### Wiele kart wstępnie zdefiniowanych filtrów

Na stronie Insights może się znajdować wiele kart wstępnie zdefiniowanych filtrów. Gdy na stronie jest

umieszczonych wiele kart wstępnie zdefiniowanych filtrów dla pojedynczego zestawu danych, filtry będą połączone klauzulą AND oznaczającą, że tylko obiekty spełniające kryteria wszystkich kart filtrów zostaną wyświetlone na stronie.



## Dodawanie legendy

Legenda pozwala osobie przeglądającej mapę zrozumieć znaczenie symboli znajdujących się na mapie lub kolorów wykorzystywanych na diagramie. W aplikacji Insights legenda może także służyć do dokonywania wyboru na karcie lub zmieniania koloru symbolu.


Karta legendy dodana do strony zostanie zgrupowana z odpowiednią mapą lub kartą diagramu. Dzięki temu przeniesienie mapy lub diagramu będzie się wiązało z przeniesieniem odpowiedniej legendy. W przypadku wprowadzenia zmian na mapie lub diagramie dotyczących np. kolorów lub symboli nastąpi też automatyczna aktualizacja legendy.

### Dodawanie legendy do mapy

Legendy są dostępne dla wszystkich typów map, z wyjątkiem map połączeń.

Aby dodać legendę do mapy, wykonaj następujące czynności:

1. W razie potrzeby kliknij przycisk **Legenda** ☰ na pasku narzędziowym mapy, aby wyświetlić warstwy mapy.
2. Rozwiń warstwę >, aby wyświetlić panel **Opcje warstwy**.
3. Na karcie **Legenda** ☰ kliknij przycisk **Legenda pływająca** 🗒️.

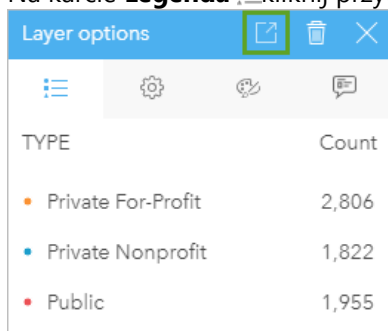

Karta legendy zostanie dodana do strony.

#### **Notatka:**

Jeśli mapa zawiera więcej warstw niż jedną, należy dodać legendę do każdej warstwy indywidualnie.

### Dodawanie legendy do diagramu




Legendy są dostępne dla diagramów, z wyjątkiem diagramów połączeń, kart kluczowych wskaźników wydajności i histogramów.


#### **Notatka:**

Legendy na kartach diagramów mogą zawierać maksymalnie 100 wartości unikalnych. Jeśli diagram zawiera więcej niż 100 wartości unikalnych, na dole legendy zostanie wyświetlone ostrzeżenie wskazujące, że nie wszystkie wartości zostały wyświetlone. Filtry i wstępnie zdefiniowane filtry mogą być używane do zmniejszania liczby unikalnych wartości na diagramie.

Aby dodać legendę do diagramu, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Legenda** ☰ na pasku narzędziowym diagramu, aby wyświetlić panel **Opcje warstwy**.

- Jeśli styl diagramu został określony za pomocą pojedynczego symbolu, użyj karty **Opcje** , aby zmienić **Typ symbolu** na **Symbole unikalne**.
- Kliknij kartę **Legenda** .
- Kliknij przycisk **Legenda pływająca** .

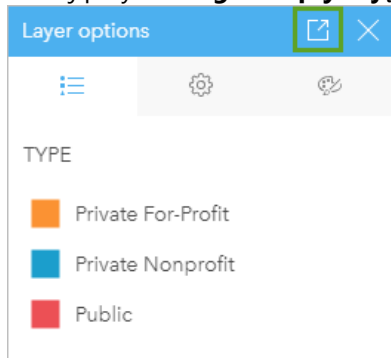


Karta legendy zostanie dodana do strony.


## Zmiana stylu legendy

W celu nadania legendzie pożądanego wyglądu na mapach i diagramach, można określić jej styl.

Aby zmienić legendę, wykonaj następujące czynności:

- Aktywuj kartę legendy.  
Legenda jest aktywna, gdy można zmieniać wielkość jej krawędzi, a z boku widoczny jest pasek narzędziowy.
- Kliknij przycisk **Styl** .
- Na karcie **Opcje kolorów**  zostanie otwarty panel **Styl karty**.
- Rozwiń paletę kolorów tła i wybierz kolor z palety lub przy użyciu kodu szesnastkowego, możesz też zmienić przezroczystość karty. Kliknij przycisk **Brak wypełnienia** znajdujący się obok pola z kodem szesnastkowym, aby usunąć tło.
- Kliknij kartę **Opcje obramowania** .
- Korzystając z tego panelu, zmień opcje **Kolor obramowania**, **Szerokość obramowania** i **Styl obramowania**.  
Użycie stylu obramowania **Brak** spowoduje usunięcie obramowania.
- Kliknij kartę **Opcje legendy** .
- Zmień pozycję etykiety względem ikony symbolu albo ukryj lub pokaż liczbę w obszarze legendy.
- Kliknij przycisk zamykania , aby zamknąć panel **Styl karty**.
- Przeciagnij narożniki i krawędzie karty, aby zmienić jej rozmiar w taki sposób, aby legenda odpowiednio się w niej mieściła.
- Kliknij legendę, aby umożliwić jej edycję. Wpisz nowy tytuł legendy i naciśnij klawisz Enter. Można także usunąć tytuł legendy przy użyciu przycisku **Ukryj** .
- Użyj uchwytów na krawędziach karty, aby zmienić rozmiar legendy. Legendę można dostosować, modyfikując jej długość, aby wyświetlić więcej lub mniej wierszy. Można również dostosować szerokość legendy. Po zwiększeniu szerokości zostanie wyświetlona większa liczba kolumn z wpisami legendy. Po zmniejszeniu szerokości zostanie wyświetlona mniejsza liczba kolumn. Szerokość legendy można zmniejszać aż do momentu wyświetlenia tylko jednej kolumny wpisów.

 **Notatka:**

Elementy, takie jak karta **Opcje legendy** , nagłówek i tytuł legendy oraz wiele kolumn, są niedostępne w legendach [diagramów punktów](#).

# Współpraca

# Tworzenie pakietu skoroszytu

## **Notatka:**





Pakietów utworzonych w wersji beta lub wersji wstępnej aplikacji Insights desktop nie można importować do nowszych wdrożeń aplikacji Insights.

Pakiet skoroszytu to możliwy do wyeksportowania plik uwzględniający wszystkie aspekty skoroszytu Insights. Wszystkie strony, dane, modele i motywy w pakiecie są dokładnie takie same jak w oryginalnym skoroszytcie.

Utworzony pakiet skoroszytu jest zapisywany w pliku `.insightswbk`. Można go rozpowszechniać i importować do innych wdrożeń aplikacji Insights.

## Tworzenie pakietu skoroszytu

Aby utworzyć pakiet skoroszytu, wykonaj następujące czynności:


1. Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk **Strona główna** , aby powrócić do strony głównej. W przypadku uruchamiania aplikacji Insights przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
2. Kliknij kartę **Skoroszyty** w celu wyświetlenia zapisanych skoroszytów.
3. Znajdź skoroszyt, który chcesz umieścić w pakiecie. W razie potrzeby użyj paska wyszukiwania, przycisku filtrowania  lub przycisku **Sortuj** .
4. Umieść wskaźnik myszy nad skoroszytem. Zostanie wyświetlona lista ikon.
5. Kliknij przycisk **Eksportuj** .
6. Jeśli skoroszyt zawiera dane z połączenia, zostanie wyświetlone okno **Metoda tworzenia pakietu**. Wykonaj następujące czynności:
  - a. Wybierz opcję **Odniesienie do danych** lub **Kopiowanie danych**.
  - b. Kliknij przycisk **OK**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat metod tworzenia pakietów, rozwiń **Dodatkowe informacje** lub zapoznaj się z sekcją [Metoda tworzenia pakietu](#).

Pakiet zostanie pobrany do domyślnego folderu pobierania przeglądarki. Jeśli używana jest aplikacja Insights desktop, zostanie otwarte okno umożliwiające nawigację wśród folderów oraz wybór lokalizacji, w której ma zostać zapisany pakiet skoroszytu.

## Importowanie pakietu skoroszytu

Aby zaimportować pakiet skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

1. Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk **Strona główna** , aby powrócić do strony głównej. W przypadku uruchamiania aplikacji Insights przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
2. Kliknij kartę **Skoroszyty**.
3. Kliknij przycisk **Importuj**.
4. Przejdź do zapisanego pakietu skoroszytu (`.insightswbk`), który chcesz zaimportować, wybierz pakiet, a

następnie kliknij przycisk **Otwórz**.

Zostanie utworzony skoroszyt. Można go otworzyć na karcie **Skoroszyty**. Jeśli importowany jest pakiet zawierający tabele bazy danych, które zostały umieszczone w pakiecie przez odniesienie, może być konieczne [przyporządkowanie połączeń z bazą danych](#).

 **Notatka:**

Wystąpi błąd, jeśli pakiet skoroszytu zawierający połączenia z bazą danych zostanie zaimportowany do usługi Insights in ArcGIS Online lub jeśli połączenie z bazą danych wykorzystujące uwierzytelnianie systemu operacyjnego zostanie zaimportowane do aplikacji Insights desktop w systemie macOS.

## Metody tworzenia pakietów

Istnieją dwie możliwości tworzenia pakietów skoroszytów zawierających połączenia: odniesienie do danych z połączenia lub skopiowanie danych do skoroszytu przed utworzeniem pakietu.

 **Notatka:**

Zestawy danych, które wymagają wybrania metody tworzenia pakietów, zawierają dane z połączenia z bazą danych i ze [zdalnych warstw obiektowych](#), w tym zestawów danych atlasu Living Atlas.

Jeśli dane są spakowane przez odniesienie, odpowiadający im zestaw danych lub połączenie musi być dostępne na tym koncie aplikacji Insights, na które jest importowany pakiet. Skoroszytów zawierających zestawy danych bazy danych, które zostały spakowane przez odniesienie, nie można importować do usługi Insights in ArcGIS Online.

Dane można skopiować do skoroszytu przed jego spakowaniem. Skoroszyty spakowane ze skopiowanymi danymi można zaimportować na dowolne konto aplikacji Insights. Jednak wszystkie zmiany oryginalnych zestawów danych lub tabel bazy danych nie zostaną odzwierciedlone w zaimportowanym skoroszycie.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie różnych funkcji pakietów skoroszytów oraz informacje o tym, czy są one obsługiwane, gdy dane są dostępne przez odniesienie bądź zostały skopiowane:

Funkcja	Pakiet z odniesieniem do danych	Pakiet ze skopiowanymi danymi	
Aktualizacje na bieżąco z oryginalnego zestawu danych (jeśli ma zastosowanie)		Tak	Nie
Import do oprogramowania Insights in ArcGIS Online	Skoroszyt zawierający tabele bazy danych	Nie	Tak
	Skoroszyty zawierające zdalne warstwy obiektowe	Tak	Tak

Funkcja	Pakiet z odniesieniem do danych	Pakiet ze skopiowanymi danymi	
Import do oprogramowania Insights in ArcGIS Enterprise	Skoroszyt zawierający tabele bazy danych	Tak — aby dane były poprawnie wyświetlane na kartach, połączenie z bazą danych musi być dostępne w instytucji, w której pakiet został zaimportowany.	Tak
	Skoroszyty zawierające zdalne warstwy obiektowe	Tak	Tak
Import do aplikacji Insights desktop	Skoroszyt zawierający tabele bazy danych	Tak — aby dane były poprawnie wyświetlane na kartach, połączenie z bazą danych musi być dostępne w aplikacji Insights desktop. Bazy danych z uwierzytelnianiem systemu operacyjnego nie są obsługiwane w aplikacji Insights desktop dla systemu macOS.	Tak
	Skoroszyty zawierające zdalne warstwy obiektowe	Tak — użytkownik musi być zalogowany do instytucji mającej dostęp do zdalnej warstwy obiektowej.	Tak

# Przyporządkowywanie połączeń z bazą danych

Udostępnione strony z aplikacji Insights desktop i pakietów skoroszytów mogą zawierać odniesienia do tabel bazy danych. Aby strona lub skoroszyt były poprawnie wyświetlane, konto aplikacji Insights musi mieć dostęp do połączenia z tą samą bazą danych. W niektórych przypadkach konieczne jest przyporządkowanie połączenia na docelowym koncie aplikacji Insights.

Nie trzeba przyporządkowywać połączenia, jeśli docelowe konto aplikacji Insights obejmuje połączenie podobne do tego, którego użyto do udostępnienia strony lub utworzenia pakietu skoroszytu. Połączenia są uznawane za podobne, jeśli korzystają z tej samej bazy danych przy użyciu tej samej nazwy użytkownika. W przeciwnym razie połączenie musi zostać przyporządkowane.

## Przyporządkowywanie połączeń podczas udostępniania strony

Udostępniane strony zwykle zawierają migawkę danych i kompozycji obecnych na stronie w momencie jej udostępnienia. Jednak udostępniane strony z filtrami krzyżowymi i filtrami wstępnie zdefiniowanymi zawierają dane zmieniające się w czasie rzeczywistym. Gdy strona z danymi zmieniającymi się w czasie rzeczywistym uzyskiwanymi za pośrednictwem połączenia z bazą danych jest udostępniana aplikacji Insights desktop z poziomu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise, połączenia z bazą danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise są używane w celu wyświetlenia danych. Jeśli połączenie z bazą danych nie jest dostępne na koncie Insights in ArcGIS Enterprise, połączenie musi zostać przyporządkowane, aby poprawne poświadczenia były dostępne podczas wyświetlania strony.

### **Notatka:**

Strony udostępniane z aplikacji Insights desktop w usłudze Insights in ArcGIS Online zawsze wymagają skopiowania zestawów danych bazy danych, a nie umieszczenia do nich odniesienia.

Aby przyporządkować połączenia z bazą danych uwzględnione na udostępnianej stronie, wykonaj następujące czynności:

1. [Udostępnij stronę](#) na portalu ArcGIS Enterprise — wykonaj odpowiednie czynności i kliknij opcję **Udostępnij**.

### **Notatka:**

Strona zostanie udostępniona za pośrednictwem podstawowe połączenie ArcGIS.

Jeśli istnieją połączenia z bazą danych do przyporządkowania, zostanie wyświetlone okno **Przyporządkuj połączenia**.

2. Kliknij przycisk **Połącz** znajdujący się obok nazwy połączenia. Jeśli przycisk **Połącz** jest wyłączony, oznacza to, że nie trzeba przyporządkowywać tego połączenia.
3. Wprowadź hasło dla połączenia z bazą danych. Nazwa użytkownika zostanie wypełniona automatycznie.
4. Kliknij przycisk **Dodaj**.
5. Powtórz etapy od 2 do 4 w przypadku każdego nieprzyporządkowanego połączenia z bazą danych.
6. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Połączenia zostaną przyporządkowane — połączenia zostaną utworzone w aplikacji ArcGIS Enterprise. Dane będą widoczne, gdy strona zostanie wyświetlona w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.



## Przyporządkowywanie połączeń podczas importowania pakietu

Skoroszyty zawierające zestawy danych bazy danych mogą być umieszczone w pakiecie przez odniesienie do danych albo przez skopiowanie danych. Pakiet z odniesieniem do danych wymaga dostępu do tej samej bazy danych podczas importowania do aplikacji Insights desktop lub usługi Insights in ArcGIS Enterprise. Jeśli nie można znaleźć bazy danych za pomocą nazwy bazy danych oraz nazwy użytkownika, przed zakończeniem importu pakietu połączenie trzeba przyporządkować.

### **Notatka:**

Pakietów z odniesieniem do zestawów danych bazy danych nie można importować do usługi Insights in ArcGIS Online.

Aby przyporządkować połączenia z bazą danych do pakietu skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

1. Wykonaj procedurę [importu pakietu skoroszytu](#).  
Jeśli istnieją połączenia z bazą danych do przyporządkowania, zostanie wyświetlone okno **Przyporządkuj połączenia**.
2. Kliknij przycisk **Połącz** znajdujący się obok nazwy połączenia. Jeśli przycisk **Połącz** jest wyłączony, oznacza to, że nie trzeba przyporządkowywać tego połączenia.
3. Wprowadź hasło dla połączenia z bazą danych. Nazwa użytkownika zostanie wypełniona automatycznie.
4. Kliknij przycisk **Dodaj**.
5. Powtórz etapy od 2 do 4 w przypadku każdego nieprzyporządkowanego połączenia z bazą danych.
6. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

# Rozproszona kooperacja

## Notatka:

Kooperacja rozproszona jest dostępna dla aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights in ArcGIS Online. Kooperacja jest tworzona za pomocą portali ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise.

Kooperacja rozproszona to połączenie między dwoma lub większą liczbą portali, które pozwala na organizowanie i udostępnianie zasobów dla użytkowników, firm i społeczności. Po ustanowieniu kooperacji zaufanej można udostępniać zasoby systemu GIS w sieci uczestników. Udostępnione zasoby są dostępne dla wszystkich uczestników kooperacji.

Kooperację można skonfigurować między dwoma lub większą liczbą portali ArcGIS Enterprise, a także między oprogramowaniem ArcGIS Enterprise a usługą ArcGIS Online. Istnieją dwa typowe sposoby wykorzystania kooperacji:

- Kooperacja między dwoma portalami
- Kooperacja między wieloma portalami z jednym portalem centralnym

Kooperacja umożliwia udostępnianie pracy z aplikacji Insights dla innych wdrożeń ArcGIS Enterprise i dla usługi ArcGIS Online. Użytkownicy mogą następnie wyświetlać swoje strony i skoroszyty, a nawet wykorzystać swoje modele i ponownie utworzyć procedury wykonywania zadań eksplorowania i analizy danych przy użyciu tych modeli jako środowiska. Więcej informacji, łącznie z przykładowymi przypadkami użycia i ogólnymi etapami konfigurowania kooperacji, znajduje się w temacie Informacje o kooperacji rozproszonej w systemie pomocy oprogramowania ArcGIS Enterprise (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/10.7/use/understand-collaborations.htm>).

## Notatka:

Elementy aplikacji Insights są obecnie obsługiwane na potrzeby kooperacji rozproszonej w wersjach aplikacji Insights korzystających z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.7 lub nowszego) oraz usługi ArcGIS Online. Więcej informacji na temat obsługi współdziałania aplikacji Insights i oprogramowania ArcGIS Enterprise zawiera sekcja [Kompatybilność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise](#).

## Obsługiwane elementy

Następujące [elementy](#) mogą być używane w oprogramowaniu Insights i udostępniane za pośrednictwem kooperacji rozproszonej:

- Warstwa obiektowa
- Strona aplikacji Insights
- Model aplikacji Insights
- Skoroszyt aplikacji Insights
- Motyw aplikacji Insights

## Ograniczenia

Istnieją następujące ograniczenia kooperacji rozproszonej:

- Elementów aplikacji Insights nie można udostępniać z usługi ArcGIS Online do oprogramowania ArcGIS Enterprise.
- Nie można udostępniać elementów z nowszej wersji aplikacji Insights do starszej wersji oprogramowania Insights.

- Elementów połączenia z relacyjną bazą danych nie można udostępniać w kooperacji. W celu uzyskania dostępu do zestawów danych bazy danych należy utworzyć połączenie z bazą danych w każdej instytucji Insights in ArcGIS Enterprise.
- Dostęp do skoroszytów udostępnionych w ramach kooperacji można uzyskać tylko w trybie przeglądania.
- Skoroszytów z kooperacji nie można duplikować w portalu ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise odbiorcy.
- Zestawy danych aplikacji Insights, takie jak wynikowe zestawy danych udostępniane z aplikacji Insights, nie są obsługiwane w przypadku udostępniania między portalami, które nie są hostowane w tej samej sieci (dwa portale w różnych sieciach lub jeden portal i oprogramowanie ArcGIS Online). Jeśli kooperacja nie jest ograniczona do pojedynczej sieci, dobra praktyka zaleca, aby udostępniać tylko elementy warstw obiektowych, które zostały utworzone lub opublikowane w usłudze ArcGIS Online lub portalu ArcGIS Enterprise za pośrednictwem kooperacji, zamiast udostępniać zestawy danych utworzone w aplikacji Insights. Warstwy obiektowe muszą również zezwalać na edycję lub kooperację w trybie offline.

# Administrowanie

# Konfigurowanie instytucji



# Konfigurowanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise

Administrator aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise może dodać plik konfiguracyjny aplikacji umożliwiający określanie różnych jej opcji. Plik konfiguracyjny musi nazywać się `insights.json` i należy go umieścić w następującej lokalizacji na serwerze ArcGIS Server: `ArcGIS Server install directory\framework\etc\insights.json`. Dostępne opcje opisano poniżej.

## Ustawienia administracyjne

Opcje definiuje się za pomocą poniższych właściwości.

Właściwość	Opis
enrich_max_features	<p>Określa maksymalną wielkość zestawu danych, który można wzbogacić przy użyciu usługi Wzbogacanie danych przestrzennych. Jeśli liczba rekordów w zestawie danych przekracza tę wartość, narzędzie Wzbogać dane zwraca błąd. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 10 000. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.</p> <p>Przykład: <code>"enrich_max_features": 10000</code></p>
locate_geocode_max_features	<p>Określa maksymalną wielkość zestawu danych, który można geokodować przy użyciu usługi geokodowania. Jeśli liczba rekordów w zestawie danych przekracza tę wartość, opcja Włącz lokalizację powoduje zwrócenie błędu. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 10 000. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.</p> <p>Przykład: <code>"locate_geocode_max_features": 10000</code></p>
buffer_network_max_features	<p>Określa maksymalną wielkość zestawu danych, który można buforować przy użyciu usługi sieciowej. Jeśli liczba rekordów w zestawie danych przekracza tę wartość, narzędzie Bufor/Czasy przejazdu zwraca błąd. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 1000. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.</p> <p>Przykład: <code>"buffer_network_max_features": 1000</code></p>
max_feature_copy_limit	<p>Wskazuje maksymalną wielkość zestawu danych, który można skopiować do relacyjnego magazynu danych lub bazy danych. Jeśli liczba rekordów w zestawie danych przekracza tę wartość, operacje wymagające kopiowania danych zwracają błąd. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 250 000. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.</p> <p>Po przekroczeniu tego limitu zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: <b>Zestaw danych zawiera zbyt wiele rekordów. Spróbuj zmniejszyć wielkość zestawu danych.</b> Zestaw danych można zmniejszyć przy użyciu <a href="#">filtru atrybutowego</a> lub <a href="#">filtru przestrzennego</a>.</p> <p>Przykład: <code>"max_feature_copy_limit": 250000</code></p>

Właściwość	Opis
database_timeout	<p>Decyduje o tym, jak długo (w sekundach) może działać operacja korzystająca z danych pochodzących z połączenia z bazą danych, zanim zostanie przekroczony limit czasu. Jeśli długość czasu działania operacji przekracza tę wartość, operacja zwróci błąd. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 120 sekund. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.</p> <p>Przykład: "database_timeout": 120</p> <p> <b>Notatka:</b> Operacje wykonywane z użyciem baz danych SAP HANA nie mają limitów czasu. Właściwość database_timeout nie będzie stosowana do SAP HANA.</p>
task_timeout_secs	<p>Decyduje o tym, jak długo (w sekundach) może działać zadanie planowania, zanim zostanie przekroczony limit czasu. Jeśli zaplanowana aktualizacja potrwa dłużej, operacja zwróci błąd. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 1800 sekund (30 minut). Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.</p> <p>Przykład: "task_timeout_secs": 1800</p>
allow_running_tasks_without_sandboxing	<p> <b>Notatka:</b> To ustawienie dotyczy Linux wyłącznie wdrożeń.</p> <p>Decyduje, czy zadania planowania są uruchamiane z funkcją <a href="#">piaskownicy (sandboxing)</a>. Dopuszczalne wartości to true lub false, a wartość domyślna to false. To jest właściwość logiczna, która nie wymaga cudzysłowu.</p> <p>Przykład: "allow_running_tasks_without_sandboxing": false</p>
max_concurrent_task_runners	<p>Decyduje o liczbie zadań planowania, które można uruchomić w tym samym czasie. Jeśli liczba zaplanowanych zadań przekroczy wartość maksymalną, zadania zostaną umieszczone w kolejce do momentu zakończenia innego zadania. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 4. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.</p> <p>Przykład: "max_concurrent_task_runners": 4</p>

## Zamiana ustawień

Aby skonfigurować ustawienia aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise, wykonaj poniższe czynności.

1. Utwórz plik o nazwie `insights.json`.
2. Dodaj ustawienia, które chcesz skonfigurować, do pojedynczego obiektu w pliku JSON.
3. Skopiuj plik `insights.json` do katalogu `\framework\etc\`
4. Uruchom ponownie serwer ArcGIS Server.
5. Jeśli dana implementacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise obejmuje więcej niż jeden serwer ArcGIS Server, powtórz etapy 3 i 4 dla każdego serwera ArcGIS Server w witrynie. Ustawienia powinny być takie same na wszystkich serwerach.

**Notatka:**

Należy upewnić się, że plik `insights.json` zawiera poprawny kod JSON. Ustawienia nie zostaną zastosowane w przypadku niepoprawnego formatu pliku.

Domyślne ustawienia administracyjne można przywrócić, usuwając plik `insights.json` i uruchamiając ponownie serwer ArcGIS Server. Należy pamiętać, aby powtórzyć te czynności na każdym serwerze ArcGIS Server w witrynie.

**Przykład**

Zawartość pliku `insights.json` przy konfigurowaniu obiektów `enrich_max_features`, `locate_geocode_max_features`, `buffer_network_max_features`, `max_feature_copy_limit`:

```
{
  "enrich_max_features": 10000,
  "locate_geocode_max_features": 10000,
  "buffer_network_max_features": 1000,
  "max_feature_copy_limit": 500000
}
```

**Piaskownica (sandboxing)****Notatka:**

Ustawienia piaskownicy są używane tylko we wdrożeniach Linux.

Zaplanowane aktualizacje udostępnionych stron wymagają wykonania kodu JavaScript. Operacja ta jest wykonywana przy użyciu specjalnej kompilacji przeglądarki Chromium. Przeglądarka Chromium obsługuje funkcję bezpieczeństwa nazywaną piaskownicą, która działa jako dodatkowe zabezpieczenie w sytuacjach, gdy kod wykonywany przez przeglądarkę może pominąć jej ograniczenia zabezpieczające. Izoluje ona proces od pozostałej części systemu za pośrednictwem piaskownicy przestrzeni nazw lub piaskownicy ustawiania identyfikatorów użytkowników.

W przypadku piaskownicy przestrzeni nazw wymagana jest zgoda jądra na nieuprawnione sklonowanie przestrzeni nazw użytkowników. Jeśli w Twoim systemie są obsługiwane flagi jądra, poproś administratora o włączenie tej funkcji przy użyciu następującego polecenia:

```
sudo sysctl -w kernel.unprivileged_usersns_clone=1
```

Jeśli piaskownica przestrzeni nazw nie jest obsługiwana, można skonfigurować piaskownicę ustawiania identyfikatorów użytkowników.

Działania wykonywane w piaskownicy ustawiania identyfikatorów użytkowników wymagają uprawnień użytkownika root. Dlatego należy ją skonfigurować w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł ją uruchamiać jako użytkownik root.

1. Znajdź plik `chrome-sandbox` Twojej instalacji aplikacji ArcGIS Server w następującym katalogu: `framework/runtime/insights/linux/`
2. Zmień właściciela na użytkownika root, wykonując następujące polecenie: `sudo chown root chrome-sandbox`.
3. Zezwól wszystkim użytkownikom na wykonywanie pliku `chrome-sandbox` jako właściciel (użytkownik root),



wykonując następujące polecenie: `sudo chmod 4755 chrome-sandbox`.

Jeśli zaplanowane aktualizacje nie powiodą się, ponieważ piaskownica nie działa, można w ostateczności wyłączyć tę funkcję bezpieczeństwa przy użyciu ustawienia `allow_running_tasks_without_sandboxing` aplikacji Insights.

Jeśli piaskownica działa, to ustawienie jest ignorowane. W przeciwnym razie zadania będą uruchamiane bez piaskownicy na poziomie systemu.

## Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri

Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri zbiera informacje o używaniu pochodzące od użytkowników w celu ulepszenia oprogramowania.

Administratorzy mogą zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie procesu instalacji. Po zakończeniu procesu instalacji aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise można wybrać ustawienie pozwalające zrezygnować z uczestnictwa w programie.

### Konfigurowanie ustawień w systemie Windows

Przy instalowaniu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise w systemie Windows można anulować wybór pola **Kliknij tutaj, aby uczestniczyć w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri** w kreatorze instalacji, aby zrezygnować z uczestnictwa w tym programie.

Ustawienia programu poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri można skonfigurować za pomocą pliku konfiguracyjnego (`<portal_install_dir>/apps/insights/settings.json`). Aby zrezygnować z uczestnictwa w tym programie, zmień ustawienie `eueiEnabled: "true"` na `eueiEnabled: "false"`.

### Konfigurowanie ustawień w systemie Linux

Przy instalowaniu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise w systemie Linux można uruchomić polecenie instalacyjne `./Insights-Setup.sh -e No`, aby zrezygnować z uczestnictwa w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri.

Ustawienia programu poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri można skonfigurować za pomocą pliku konfiguracyjnego (`<portal_install_dir>/apps/insights/settings.json`). Aby zrezygnować z uczestnictwa w tym programie, zmień ustawienie `eueiEnabled: "true"` na `eueiEnabled: "false"`.

# Administrowanie aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise

Aby członkowie instytucji mogli korzystać z aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise, administrator tej instytucji musi zdefiniować kilka ustawień. Ustawienia te obejmują przyznawanie licencji i uprawnień odpowiednim członkom instytucji.

## Użytkownik aplikacji Insights

Istnieje kilka uprawnień, które są wymagane w celu użycia aplikacji Insights, a także kilka zalecanych lub wymaganych wyłącznie w przypadku wykonywania pewnych funkcji.

## Wymagane typy i uprawnienia użytkowników

### **Notatka:**

Licencjonowanie w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise zmieniło się w wersji 10.7. Użytkownicy Insights in ArcGIS Enterprise korzystający z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.6.1 lub starszego wymagają konta poziomu 2, a nie typu użytkownika.

Użytkownicy aplikacji Insights muszą mieć jeden z następujących [typów użytkowników](#):

- Insights Analyst
- Creator
- GIS Professional

Użycie aplikacji Insights wymaga także następujących uprawnień:

- Używanie map i aplikacji
- Tworzenie zasobów
- Publikowanie hostowanych warstw internetowych
- Wykonywanie analiz

Wymaganymi uprawnieniami dysponują [role](#) Publikujący i Administrator. Uprawnienia te można również przyznać za pośrednictwem ról niestandardowych. Każda instytucja musi mieć co najmniej jednego członka z uprawnieniami administratora.

## Sugerowane uprawnienia

Następujące uprawnienia są wymagane w celu wykonywania pewnych funkcji w aplikacji Insights, ale nie są wymagane w celu użycia tej aplikacji. Zaleca się, aby uprawnieniami tymi dysponowali wszyscy użytkownicy aplikacji Insights, którzy mają korzystać ze wszystkich funkcji w aplikacji Insights.

### *Geokodowanie*

Uprawnienie Geokodowanie jest wymagane w celu [włączenia lokalizacji w zestawie danych](#) przy użyciu adresu. Wszystkie [role domyślne](#) (Przeglądający, Edytujący dane, Użytkownik, Publikujący i Administrator) dysponują uprawnieniem Geokodowanie.

### *Wzbogacanie danych przestrzennych*

Uprawnienie Wzbogacanie danych przestrzennych jest wymagane w celu korzystania z narzędzia [Wzbogać dane](#).

Uprawnieniem Wzbogacanie danych przestrzennych dysponują [role](#) Użytkownik, Publikujący i Administrator.

## Licencje

Aby użytkownicy mogli uzyskać dostęp do aplikacji Insights, należy przyznać im licencje do aplikacji Insights. Dowiedz się więcej o zarządzaniu licencjami w systemie pomocy do oprogramowania ArcGIS Enterprise (<https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/manage-licenses.htm>).

Typ użytkownika Insights Analyst obejmuje licencję aplikacji Insights.

## Przeglądający aplikację Insights

Użytkownicy bez licencji na aplikację Insights mogą otwierać aplikację Insights w trybie przeglądania, aby uzyskać dostęp do stron i skoroszytów, które zostały im udostępnione. Strony udostępnione publicznie mogą być wyświetlane przez wszystkich użytkowników, w tym użytkowników, którzy nie mają konta ArcGIS, pod warunkiem, że mają oni dostęp do adresu URL udostępnionej strony w przeglądarce stron lub strona ta została osadzona na forum publicznym, takim jak strona internetowa lub mapa narracyjna.

W przypadku użytkowników aplikacji ArcGIS Enterprise na możliwość publicznego udostępniania stron mogą mieć także wpływ funkcje zabezpieczeń stosowane w instytucji, takie jak zapory.

### **Notatka:**

Jeśli w instytucji jest używane oprogramowanie ArcGIS Enterprise 10.6.1 lub starsze, użytkownicy bez licencji aplikacji Insights mogą otwierać aplikację Insights w trybie przeglądania, jeśli są użytkownikami poziomu 1 lub 2.

Więcej informacji zawiera sekcja [Kto może wyświetlać stronę](#).

## Zasoby


Aby dowiedzieć się więcej na temat licencjonowania w aplikacji Insights, skorzystaj z następującego zasobu:

- [Licencjonowanie](#)
- [Konfigurowanie w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise obsługi aplikacji Insights](#)

# Konfigurowanie baz danych

## Wymagane pliki dostawcy

W następującej tabeli podano wymagane pliki dostawcy dla każdego typu bazy danych:

Obsługiwane bazy danych	Wymagane pliki dostawcy
Microsoft SQL Server	usługi Microsoft JDBC Driver for SQL Server: <ul style="list-style-type: none"> <li>mssql-jdbc-6.2.2.jre8.jar</li> </ul>
Oracle	usługi Oracle JDBC driver: <ul style="list-style-type: none"> <li>ojdbc7.jar lub ojdbc8.jar</li> </ul> <p> <b>Notatka:</b> Należy użyć najnowszej wersji Oracle JDBC driver, która jest zgodna z oprogramowaniem Java Database Kit (JDK). Oracle Spatial and Graph (Spatial Java Class API):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sdoapi.jar</li> <li>sdoutl.jar</li> </ul>
PostgreSQL	Sterownik PostgreSQL JDBC jest zawarty w aplikacji ArcGIS Server.
SAP HANA	usługi SAP HANA JDBC driver: <ul style="list-style-type: none"> <li>ngdbc.jar</li> </ul>

Wymagane pliki dostawcy (na przykład sterownik JDBC) muszą być dostępne, aby możliwe było zarejestrowanie typów relacyjnego magazynu danych na serwerze ArcGIS Server. Poniżej zamieszczono kilka wskazówek dotyczących sposobu uzyskiwania tych plików:

Dostawca	Instrukcje
Microsoft SQL Server	Najnowszy sterownik JDBC można pobrać bezpośrednio z witryny Microsoft Download Center.
Oracle	Najnowszy sterownik JDBC można pobrać z witryny Oracle Technology Network. Najnowszą opcję oprogramowania Oracle Spatial and Graph można pobrać z witryny Oracle Technology Network.
PostgreSQL	Sterownik PostgreSQL JDBC jest zawarty w aplikacji ArcGIS Server.
SAP HANA	Sterownik JDBC powinien być częścią instalacji klienta SAP HANA. Więcej informacji można znaleźć w witrynie SAP Store.

 **Notatka:**

Pobranie plików niektórych dostawców może wymagać konta klienta.

Po uzyskaniu wymaganych plików dostawcy należy rejestrować poszczególne bazy danych jako typ relacyjnego magazynu danych. Zapoznaj się z tematem [Konfigurowanie ArcGIS Enterprise do obsługi aplikacji Insights](#), aby zapoznać się z czynnościami wymaganymi do zarejestrowania bazy danych o typie relacyjnego magazynu danych.

# Wymagane uprawnienia do bazy danych

W aplikacji ArcGIS Insights występują dwa typy operacji na danych:

- Nawiązywanie połączenia z relacyjną bazą danych i przeglądanie jej zasobów bez buforowania danych w pamięci podręcznej.
- Nawiązywanie połączenia z relacyjną bazą danych i przeglądanie jej zasobów z użyciem funkcji buforowania danych w pamięci podręcznej.

Nawiązywanie połączenia z relacyjną bazą danych i przeglądanie jej zasobów z użyciem funkcji [buforowania danych](#) umożliwia aplikacji Insights tworzenie tymczasowych tabel w bazach danych i zarządzanie nimi.


Następujące tabele zawierają minimalne wymagane uprawnienia potrzebne do [nawiązania połączenia z relacyjną bazą danych oraz do przeglądania jej zasobów](#), a także opcjonalnie do zezwolenia aplikacji Insights na skorzystanie z funkcji buforowania danych.

 **Notatka:**

Połączenia są tylko do odczytu. Aplikacja Insights nie zezwala na tworzenie ani na edycję danych w bazie danych.

Jeśli nie masz uprawnień do bazy danych wymaganych do korzystania z funkcji buforowania danych w pamięci podręcznej, dane zostaną skopiowane do hostowanego magazynu danych wdrożenia.

## Microsoft SQL Server

Typ operacji	Wymagane uprawnienia	Cel
Bez buforowania danych	CONNECT	To uprawnienie umożliwia użytkownikom łączenie się z bazą danych.  Uprawnienie CONNECT jest domyślnie nadawane publicznej roli bazy danych dla baz danych. Jeśli to uprawnienie zostanie odebrane roli publicznej, należy jawnie nadać uprawnienie CONNECT konkretnym rolem lub loginom dla baz danych.
	SELECT dla tabel innych użytkowników	Osoby przeglądające dane potrzebują uprawnień SELECT dla konkretnych tabel, które mają być dla nich widoczne i do których mogą wysyłać zapytania.  Jeśli dozwolony jest odczyt wszystkich tabel w bazie danych, można przypisać użytkownikom rolę bazy danych db_datareader. W przeciwnym razie należy nadać uprawnienie SELECT do konkretnych tabel i widoków.
Z buforowaniem danych  <b>Notatka:</b> Połączenia korzystające z buforowania danych wymagają również uprawnień mających zastosowanie do połączeń bez buforowania danych.	ALTER dla schematu	Uprawnienie ALTER pozwala aplikacji Insights na tworzenie indeksów i zarządzanie tymczasowymi tabelami w schemacie użytkownika.
	CREATE TABLE	Uprawnienie CREATE TABLE umożliwia aplikacji Insights utworzenie tymczasowych tabel lub widoków w schemacie użytkownika.

## Przykłady

Następujący kod SQL stanowi przykład operacji nadawania uprawnień dla baz danych SQL Server. Administratorzy

baz danych mogą dostosować te przykłady, aby nadać uprawnienia użytkownikom baz danych w swoich instytucjach.


Nadawanie użytkownikom uprawnień do odczytywania i zapisywania:

```
use <databaseName>;
GO
GRANT CREATE TABLE TO <userName>;
GRANT ALTER ON SCHEMA::dbo TO <userName>;
EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'<userName>';
EXEC sp_addrolemember N'db_datawriter', N'<userName>';
GO
```

Nadawanie użytkownikom uprawnień tylko do odczytywania:

```
use <databaseName>;
GO
EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'<userName>';
GO
```

## Oracle

Typ operacji	Wymagane uprawnienia	Cel
Bez buforowania danych	Rola CONNECT lub uprawnienie CREATE SESSION	Rola CONNECT lub uprawnienie CREATE SESSION umożliwia użytkownikom łączenie się z bazą danych. Począwszy od wersji Oracle 10g Release 2 (10.2), rola CONNECT dysponuje tylko uprawnieniem CREATE SESSION.
	SELECT dla tabel innych użytkowników	Osoby przeglądające dane potrzebują uprawnień SELECT dla konkretnych tabel, które mają być dla nich widoczne i do których mogą wysyłać zapytania.
Z buforowaniem danych  <b>Notatka:</b> Połączenia korzystające z buforowania danych wymagają również uprawnień mających zastosowanie do połączeń bez buforowania danych.	CREATE TABLE*	Uprawnienie CREATE TABLE umożliwia aplikacji Insights utworzenie tymczasowych tabel w schemacie użytkownika.  *Należy przydzielić odpowiednią wielkość przydziału (QUOTA) dla użytkownika w obszarze tabel za pomocą polecenia ALTER USER <username> QUOTA <size> ON <tablespace>.
	CREATE SEQUENCE	Uprawnienie CREATE SEQUENCE umożliwia aplikacji Insights generowanie indeksów przestrzennych.

## Przykłady

Następujący kod SQL stanowi przykład operacji nadawania uprawnień dla baz danych Oracle. Administratorzy baz danych mogą dostosować te przykłady, aby nadać uprawnienia użytkownikom baz danych w swoich instytucjach.

Nadawanie użytkownikom uprawnień do odczytywania i zapisywania:


```
GRANT CONNECT TO <userName>;
GRANT CREATE TABLE TO <userName>;
```

```
ALTER USER <userName> QUOTA <size> ON USERS;
GRANT CREATE SEQUENCE TO <userName>;
```

Nadawanie użytkownikom uprawnień tylko do odczytywania:

```
GRANT CONNECT TO <userName>;
GRANT SELECT ON <schema>.<tableName> TO <userName>;
```

## PostgreSQL

Typ operacji	Wymagane uprawnienia	Cel
Bez buforowania danych	Uprawnienie CONNECT dla bazy danych	To uprawnienie umożliwia użytkownikom łączenie się z bazą danych. Uprawnienie CONNECT dla baz danych należy przyznawać określonym loginom bazy danych.
	Uprawnienie USAGE dla schematów użytkowników lub uprawnienie SELECT dla tabel użytkowników	Użytkownicy przeglądający dane potrzebują uprawnienia USAGE w przypadku określonych schematów zawierających tabele użytkowników. Mogą potrzebować także uprawnień SELECT dotyczących określonych tabel lub widoków użytkowników, aby mogli je wyświetlać i tworzyć dla nich zapytania. Przyznaj uprawnienie SELECT dla określonych tabel i widoków.
Z buforowaniem danych  <b>Notatka:</b> Połączenia korzystające z buforowania danych wymagają również uprawnień mających zastosowanie do połączeń bez buforowania danych.	Uprawnienie CREATE dla schematu	Uprawnienie CREATE pozwala aplikacji Insights na tworzenie indeksów i zarządzanie tabelami tymczasowymi w schemacie użytkownika.

### Przykłady

Następujący kod SQL stanowi przykład operacji nadawania uprawnień dla baz danych PostgreSQL. Administratorzy baz danych mogą dostosować te przykłady, aby nadać uprawnienia użytkownikom baz danych w swoich instytucjach.

Nadawanie użytkownikom uprawnień do odczytywania i zapisywania:

```
GRANT CONNECT ON DATABASE <databaseName> TO <userName>;
GRANT USAGE ON SCHEMA <schemaName> TO <userName>;
GRANT CREATE ON SCHEMA <schemaName> TO <userName>;
```


Nadawanie użytkownikom uprawnień tylko do odczytywania:

```
GRANT CONNECT ON DATABASE <databaseName> TO <userName>;
GRANT USAGE ON SCHEMA <schemaName> TO <userName>; -- Give the access to all tables in
```



```
the schema
GRANT SELECT ON <tableName> TO <userName>; -- Or give the access to a specific table
```

## SAP HANA

Typ operacji	Wymagane uprawnienia	Cel
Bez buforowania danych	SELECT ON sys.st_geometry_columns i sys.st_spatial_reference_systems	Te uprawnienia są wymagane do odczytu metadanych ST_GEOMETRY na potrzeby operacji przestrzennych.
	SELECT ON <tabela_1>, <tabela_2>, <tabela_n>	Osoby przeglądające dane potrzebują uprawnień SELECT dla konkretnych tabel, które mają być dla nich widoczne i do których mogą wysyłać zapytania.
Z buforowaniem danych  <b>Notatka:</b> Połączenia korzystające z buforowania danych wymagają również uprawnień mających zastosowanie do połączeń bez buforowania danych.	CREATE TABLE DROP TABLE  Alternatywnie użytkownik musi być standardowym użytkownikiem HANA.	Umożliwia aplikacji Insights tworzenie lub usuwanie tabel we własnym schemacie oraz wstawianie danych.

### Przykłady

Następujący kod SQL stanowi przykład operacji nadawania uprawnień dla baz danych SAP HANA. Administratorzy baz danych mogą dostosować te przykłady, aby nadać uprawnienia użytkownikom baz danych w swoich instytucjach.

Standardowy użytkownik z uprawnieniami do odczytu i zapisu ma wszystkie uprawnienia wymagane do używania aplikacji Insights.

Użytkownicy niestandardowi

```
GRANT SELECT ON SCHEMA <schemaName> to <userName>; -- executed by the schema owner
GRANT SELECT ON sys.st_geometry_columns TO <userName>; -- executed by SYSTEM account
GRANT SELECT ON sys.st_spatial_reference_systems TO <userName>;
```

# Włączanie uwierzytelniania systemu operacyjnego

## Notatka:

Uwierzytelnianie systemu operacyjnego jest obecnie dostępne w systemach operacyjnych Windows.

W przypadku [połączeń z bazą danych](#) Microsoft SQL Server możliwe są dwie metody uwierzytelniania: uwierzytelnianie SQL Server i uwierzytelnianie Windows. W uwierzytelnianiu SQL Server używane są nazwa użytkownika i hasło SQL Server. W uwierzytelnianiu Windows używane jest lokalne konto użytkownika Windows lub konto w domenie zaufanej.

Baza danych SQL Server zdaje się na system Windows w przypadku uwierzytelniania kont użytkowników systemu Windows.

Aby możliwe było użycie uwierzytelniania systemu operacyjnego do tworzenia połączeń z bazą danych, muszą być spełnione następujące wymagania wstępne:

- Wdrożenie aplikacji Insights należy zaktualizować do wersji Insights 2020.2 lub nowszej. W przypadku oprogramowania Insights in ArcGIS Enterprise aktualizacja musi obejmować [dodatkowe etapy](#), aby umożliwić korzystanie z uwierzytelniania systemu operacyjnego lub tworzenie połączeń z bazą danych, jeśli wykonywana jest aktualizacja z aplikacji Insights w wersji 2020.1 lub starszej.
- Administrator domeny musi [delegować uprawnienia](#) na użytkownika domeny.
- W oprogramowaniu ArcGIS Enterprise musi być skonfigurowane korzystanie ze zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows (wymagane tylko w przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise).

## Delegowanie uprawnień na użytkownika domeny Windows

Administrator domeny musi delegować uprawnienia na użytkownika domeny. Konto użytkownika domeny jest używane do delegowania zaufania na innych użytkowników domeny.

Aby delegować uprawnienia na użytkownika domeny, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz konto domeny, na które chcesz delegować uprawnienia.  
Najlepszą praktyką jest użycie konta domeny z hasłem, które nie traci ważności.
2. Utwórz nazwę główną usługi (SPN) na komputerze serwera ArcGIS Server, wykonując następujące polecenie:  
`setspn -s http/ <computerName> <userName>`  
gdzie:

- <computerName> jest w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN) z komputera ArcGIS Server (na przykład `servername.domain.com`)
- <userName> jest nazwą użytkownika domeny utworzonego z uprawnieniami do delegowania.

Zanotuj nazwę SPN na potrzeby kolejnych etapów.

3. W aktywnym katalogu komputera ArcGIS Server zmodyfikuj właściwości w taki sposób, aby ufać użytkownikowi, który deleguje uprawnienia do usługi SQL Server (MSSQLSvc) w domenie, do której mają mieć dostęp użytkownicy.

Należy użyć następujących właściwości:

- **Ufaj uprawnieniom delegowanym przez użytkownika tylko do podanych usług**
- **Użyj dowolnego protokołu uwierzytelniania**

4. Utwórz tabelę kluczy dla zidentyfikowanej domeny użytkownika.

Aby utworzyć tabelę kluczy, administrator domeny musi wykonać następujące polecenia ktpass:

```
ktpass /out <krb5.keytab file location> /princ <SPN> /mapuser <delegationUsername> /pass <delegationPassword> /crypto all /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /mapop set
```

gdzie:

- <SPN> jest nazwą SPN utworzoną w poprzednim etapie.
- <delegationUsername> jest nazwą użytkownika wybranego konta delegowania uprawnień.
- <delegationPassword> jest hasłem dla wybranego konta delegowania uprawnień

Użyj następującego bloku kodu jako przykładu:

```
ktpass /out C:\Windows\krb5.keytab /princ http/computer.example.com@EXAMPLE.COM /mapuser delegationUserName /pass pa$$word /crypto all /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /mapop set
```

5. Sprawdź, czy lokalizacja tabeli kluczy została podana w pliku konfiguracyjnym protokołu Kerberos. Plik konfiguracyjny protokołu Kerberos musi znajdować się w jednej z następujących ścieżek:

- Windows: C:\Windows\krb5.ini
- Linux: /etc/krb5.conf

Wpisz w wierszu lokalizację pliku tabeli kluczy w pliku krb5.ini lub krb5.conf, stosując następujący format:

- Windows: default\_keytab\_name = file: C:\Windows\krb5.keytab
- Linux: default\_keytab\_name=file:/etc/krb5.keytab

 **Notatka:**

Jeśli konfiguracja protokołu Kerberos nie istnieje, może ją utworzyć administrator domeny.

# Licencjonowanie

# Licencjonowanie

Możliwość uzyskiwania dostępu do aplikacji Insights przez poszczególnych członków instytucji zależy od uprawnień, które przypisano im w instytucji. Uprawnienia są ustalane na podstawie typu użytkownika, roli i licencji przypisanych do użytkownika.

## Typy użytkowników

Instytucje przypisują typy użytkowników do członków na podstawie ich potrzeb i wymagań. Typy użytkowników są przypisywane do członków, gdy są oni zapraszani do instytucji. Typ użytkownika definiuje uprawnienia, które można nadać członkowi za pośrednictwem roli domyślnej lub niestandardowej. Każdy typ użytkownika obejmuje również dostęp do konkretnych aplikacji.

Dostępne są następujące typy użytkowników:

- **Storyteller** — użytkownicy typu Storytellers mogą tworzyć narracje za pomocą aplikacji ArcGIS StoryMaps. Użytkownik typu Storyteller nie obsługuje obecnie wyświetlania zasobów aplikacji Insights, chyba że są udostępnione publicznie.
- **Viewer, Editor i Field Worker** — użytkownicy typu Viewers, Editors i Field Workers mogą [wyświetlać strony](#) i skoroszyty, które są im udostępniane przez użytkowników aplikacji Insights. Te typy użytkowników są doskonałe dla członków instytucji, którzy muszą wyświetlać zasoby Insights w bezpiecznym środowisku.
- **Creator** — typ użytkownika Creators ma pełne możliwości wymagane do używania aplikacji Insights, w tym do tworzenia i udostępniania zasobów oraz wykonywania analiz, pod warunkiem, że przypisano mu odpowiednie [role](#) i [licencje](#). Ten typ użytkownika jest zgodny z licencją aplikacji Insights.
- **GIS Professional** — użytkownicy typu GIS Professionals dysponują wszystkimi możliwościami i aplikacjami użytkowników typu Creator, a także mają dostęp do aplikacji ArcGIS Pro (w wersji Basic, Standard lub Advanced). Ten typ użytkownika został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują do pracy pełnego pakietu aplikacji GIS, na przykład w celu udostępniania danych między aplikacjami Insights i ArcGIS Pro. Typ użytkownika GIS Professional jest zgodny z licencją aplikacji Insights. Ten typ użytkownika nie uwzględnia dostępu do aplikacji ArcMap ani innych produktów ArcGIS Desktop.
- **Insights Analyst** — typ użytkownika Insights Analysts ma pełne możliwości wymagane do używania aplikacji Insights, w tym do tworzenia i udostępniania zasobów oraz wykonywania analiz, pod warunkiem, że przypisano mu odpowiednie [role](#). Użytkownicy typu Insights Analysts nie wymagają licencji aplikacji Insights. Użytkownicy typu Insights Analysts nie mają dostępu do innych aplikacji.

### **Notatka:**

Licencje aplikacji Insights są dołączane tylko do typu użytkownika Insights Analyst. Licencje aplikacji Insights można zakupić i przypisać do członków o typie użytkownika Creator lub GIS Professional.

## Role

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Role są przypisywane do członków, gdy są oni zapraszani do instytucji.

Dostępne są następujące role domyślne:

**Notatka:**

Typ użytkownika członka definiuje role domyślne, które mogą być do niego przypisane. Poniżej wymieniono typy użytkowników zgodne z poszczególnymi rolami.

- Przeglądający, Edytor danych i Użytkownik — te role umożliwiają użytkownikom wyświetlanie stron i skoroszytów, które zostały udostępnione członkowi, a także dołączanie do grup, których właścicielem jest instytucja. Rola Przeglądający jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników. Rola Edytor danych jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników z wyjątkiem typu Viewer. Rola Użytkownik jest zgodna z typem użytkownika Insights Analyst, Creator i GIS Professional. Te role zawierają uprawnienia niezbędne do otwarcia aplikacji Insights w trybie przeglądania.
- Publikujący — ta rola obejmuje uprawnienia do tworzenia zasobów, publikowania i udostępniania danych oraz do wykonywania analiz przestrzennych. Rola Publikujący jest zgodna z typami użytkowników Insights Analyst, Creator i GIS Professional oraz obejmuje wszystkie uprawnienia wymagane do używania aplikacji Insights. Rola Publikujący jest zgodna z licencją aplikacji Insights.
- Administratorzy — ta rola obejmuje uprawnienia użytkownika i publikującego oraz uprawnienia do zarządzania instytucją i innymi użytkownikami. Instytucja musi mieć co najmniej jednego administratora. Nie ma jednak żadnego limitu dotyczącego maksymalnej liczby ról Administrator, które można przypisać w ramach instytucji. Zaleca się, aby instytucja miała co najmniej dwóch administratorów, jednak należy ograniczyć tę rolę do użytkowników, którzy wymagają powiązanych z nią dodatkowych uprawnień. Rola Administrator jest zgodna z typami użytkowników Insights Analyst, Creator i GIS Professional oraz obejmuje wszystkie uprawnienia wymagane do używania aplikacji Insights. Rola Administrator jest zgodna z licencją aplikacji Insights.

## Licencje

W przypadku użytkowników, którzy nie mają typu użytkownika Insights Analyst, w celu używania aplikacji Insights wymagana jest licencja aplikacji Insights.

Udostępnione strony i skoroszyty z aplikacji Insights mogą być wyświetlane przez członków instytucji ArcGIS o dowolnym typie użytkownika lub roli z wyjątkiem typu użytkownika Storyteller.

## Przykłady

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów kombinacji typów użytkowników, ról i licencji aplikacji oraz powiązanych możliwości użytkownika:

Licencjonowanie	Wyświetlanie stron i skoroszytów	Używanie aplikacji Insights	Zarządzaj licencjami
<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ użytkownika: Editor</li> <li>Rola: Użytkownik</li> <li>Licencja na aplikację Insights: Nie</li> </ul>	Tak. Aplikacja Insights może zostać otwarta w trybie przeglądania.	Nie	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ użytkownika: GIS Professional</li> <li>Rola: Administrator</li> <li>Licencja na aplikację Insights: Nie</li> </ul>	Tak. Aplikacja Insights może zostać otwarta w trybie przeglądania.	Nie	Tak

Licencjonowanie	Wyświetlanie stron i skroszytów	Używanie aplikacji Insights	Zarządzaj licencjami
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ użytkownika: Insights Analyst</li> <li>• Rola: Publikujący</li> <li>• Licencja na aplikację Insights: dołączona do typu użytkownika</li> </ul>	Tak	Tak	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ użytkownika: Creator</li> <li>• Rola: Administrator</li> <li>• Licencja na aplikację Insights: Tak</li> </ul>	Tak	Tak	Tak

#### **Notatka:**

Więcej informacji dotyczących osób, które mogą wyświetlać udostępnione strony, można znaleźć w temacie [Udostępnianie strony](#).

## Licencjonowanie w aplikacji Insights desktop

Aplikacja Insights desktop jest dostępna dla wszystkich istniejących użytkowników aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Aplikacja Insights desktop jest aktywowana przy użyciu konta ArcGIS, które ma licencję na korzystanie z aplikacji Insights.

### Źródła

Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania i używania licencji w aplikacji Insights, skorzystaj z następujących zasobów:

- [Konfigurowanie w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise obsługi aplikacji Insights](#)
- [Administrowanie aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise](#)
- [Udostępnianie strony](#)

# Ustawienia




# Zarządzanie profilami

Profil zawiera ustawienia osobiste, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i hasło.

Profil w aplikacji Insights jest bardziej zwięzłą wersją profilu ArcGIS. Aktualizacje wprowadzone w profilu w aplikacji Insights zostaną odzwierciedlone w profilu w aplikacji ArcGIS Enterprise lub ArcGIS Online.

## Wyświetlenie i edycja profilu

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić lub edytować profil:


1. Zaloguj się w aplikacji Insights, jeśli to konieczne.
2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  - Kliknij kartę **Ustawienia** na stronie głównej .
  - Kliknij zdjęcie profilowe w górnej części strony, a następnie kliknij opcję **Mój profil**.
3. Wyświetl i edytuj niezbędne ustawienia.
4. Kliknij opcję **Zapisz zmiany**, aby zapisać wprowadzone zmiany i wyjść z profilu. Kliknij przycisk **Anuluj**, aby wyjść bez wprowadzania zmian.

Na adres e-mail powiązany z kontem zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją, że ustawienia profilu zostały zmienione.

## Dane osobowe

Profil zawiera dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i typ użytkownika.

## Zdjęcie profilu

Zdjęcie profilowe można zmienić lub usunąć za pomocą przycisku **Edytuj zdjęcie** . Aby zmienić zdjęcie profilowe, kliknij przycisk **Edytuj zdjęcie**, a następnie kliknij opcję **Zmień zdjęcie**. Znajdź zdjęcie, którego chcesz użyć jako zdjęcia profilowego i kliknij opcję **Otwórz**. Obsługiwane pliki obejmują formaty PNG, JPEG i GIF oraz nie przekraczają rozmiaru wynoszącego 20 MB. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz zdjęcie o rozmiarze 150 x 150 pikseli.

Aby usunąć zdjęcie profilowe, kliknij przycisk **Edytuj zdjęcie**, a następnie kliknij opcję **Usuń zdjęcie**.

## Nazwa

Imię i nazwisko można edytować z poziomu profilu w aplikacji Insights. Twoje imię i nazwisko będą widoczne dla członków instytucji (na przykład podczas filtrowania według właściciela na [stronie głównej](#)).

## Adres e-mail

Twój adres e-mail można wyświetlić w obszarze **Dane osobowe**. Użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi mogą także edytować własny adres e-mail.



## Typ i rola użytkownika

Informacje o Twoim typie użytkownika i roli są wyświetlane w obszarze **Dane osobowe**. Typy użytkowników i role mogą być zmieniane w portalu ArcGIS tylko przez użytkowników z uprawnieniami administratora.

## Ustawienia użytkownika

Ustawienia użytkownika zawierają kartę domyślną, która będzie wyświetlana na [stronie głównej](#). Jako kartę domyślną można wybrać kartę **Strona główna** lub **Skoroszyty**.

Inne ustawienia użytkownika są zapisywane w zależności od wyborów dokonanych podczas korzystania z aplikacji Insights. Wszystkie następujące ustawienia można zresetować za pomocą pola wyboru **Resetuj wszystkie ustawienia użytkownika**:

- Pomiń okno **Witamy w aplikacji Insights**.
- Konfigurowanie karty domyślnej na stronie głównej
- Ustawienie w menu **Wyświetl elementy** na stronie głównej aplikacji .
- Wyświetl elementy na stronie głównej za pomocą opcji **Widok kafli** .
- Zaznacz pole wyboru **Nie pytaj ponownie**, gdy aktualizujesz [udostępnioną stronę](#) lub [motyw](#).

### **Notatka:**

Ustawienia użytkownika są przechowywane lokalnie, gdy używana jest aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise. Dlatego też, ustawienia zostaną także zresetowane przez wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki lub użycie nowej przeglądarki.

## pobieranie ukończone

### **Notatka:**

Sekcja **Hasło** profilu nie jest wyświetlana, jeśli używany jest login korporacyjny lub login społecznościowy.

Profil zawiera sekcję **Hasło**, w której można zaktualizować hasło i pytanie weryfikacyjne oraz włączyć uwierzytelnianie wielopoziomowe.

### Zmień hasło

Hasło do konta można zmienić w profilu. Kliknij przycisk **Zmień hasło** i wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli zostanie wyświetlony monit. Wprowadź bieżące hasło i nowe hasło w polach tekstowych na stronie **Zmień hasło**. Kliknij opcję **Zmień hasło**, aby zastosować zmiany. Hasła muszą składać się z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać przynajmniej jedną literę i jedną cyfrę. W Twoim hasle rozróżniane są małe i wielkie litery, a spacje nie są dozwolone.

### **Notatka:**

Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest hasłem często używanym, takim jak `hasło1`, albo zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków, na przykład `aaaabbbb` lub `1234abcd`.

### Pytanie weryfikacyjne

Ze względów bezpieczeństwa odpowiedź na pytanie weryfikacyjne nie jest wyświetlana w profilu. Można tylko zmienić odpowiedź na pytanie weryfikacyjne lub zmienić zarówno pytanie, jak i odpowiedź.

## Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Uwierzytelnianie wielopoziomowe zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa, wymagając kodu weryfikacyjnego oprócz nazwy użytkownika i hasła podczas logowania. Uwierzytelnianie wielopoziomowe należy skonfigurować w instytucji, zanim można je będzie włączyć dla konta. Aby zastosować uwierzytelnianie wielopoziomowe do konta, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Włącz** znajdujący się obok pola **Włącz uwierzytelnianie wielopoziomowe**.
2. W razie potrzeby zainstaluj obsługiwaną aplikację uwierzytelniania na urządzeniu przenośnym: Google Authenticator (dla Android lub iOS) lub Authenticator (dla Windows Phone). Po zainstalowaniu aplikacji uwierzytelniania kliknij przycisk **Dalej**.
3. Za pomocą aplikacji uwierzytelniania zeskanuj wyświetlony kod QR i kliknij przycisk **Dalej**. W razie problemów z zeskanowaniem kliknij łącze **Nie możesz zeskanować kodu?**, wpisz wyświetlony, 16-znakowy kod i kliknij przycisk **Dalej**.
4. Wprowadź niepowtarzalny, oparty na czasie, 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlony w aplikacji i kliknij przycisk **Zakończ**.

# Konfigurowanie języka

Język w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise jest konfigurowany na podstawie języka [przeglądarki](#), a nie języka skonfigurowanego w Twoim profilu ArcGIS.

## Języki aplikacji

Język określa interfejs użytkownika oraz sposób wyświetlania godziny, daty i wartości numerycznych. Interfejs użytkownika aplikacji Insights można wyświetlać w następujących językach:

Arabski	Litewski
Bośniacki	Norweski
Kataloński	Polski
Chorwacki	Portugalski (Brazylia)
Czeski	Portugalski (Portugalia)
Duński	Rumuński
Angielski	Rosyjski
Estoński	Serbski
Fiński	Chiński (uproszczony)
Francuski	Słoweński
Niemiecki	Hiszpański
Grecki	Szwedzki
Hebrajski	Tajski
Węgierski	Chiński tradycyjny (Hong Kong)
Indonezyjski	Chiński tradycyjny (Tajwan)
Włoski	Turecki
Japoński	Ukraiński
Koreański	Wietnamski
Łotewski	

## Języki dokumentacji

Pomoc może być wyświetlana w następujących językach: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, japoński, rosyjski, chiński uproszczony, arabski, włoski, koreański, polski i portugalski (Brazylia).

Angielska wersja dokumentacji pomocy jest instalowana wraz z aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise. Aby wyświetlić zainstalowaną pomoc w języku innym niż angielski, należy pobrać i zainstalować pakiet językowy ArcGIS Insights Help Language Pack z witryny My Esri.

## Daty i czasy

Formaty daty nie są obsługiwane we wszystkich językach. Do wyświetlania dat w nieobsługiwanych językach używane są następujące ustawienia regionalne:

<b>Nieobsługiwany język</b>	<b>Domyślne ustawienia regionalne</b>
Portugalski (Brazylia)	Portugalski
Chiński (uproszczony)	Chiński
Arabski	Angielski
Norweski	Angielski
Wietnamski	Angielski

# Obsługa

## Kompatybilność z witryną ArcGIS Enterprise

W poniższej tabeli przedstawiono obsługiwane wersje aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i ich zgodność z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise:

Wersja aplikacji Insights	ArcGIS Enterprise 10.5.1	ArcGIS Enterprise 10.6	ArcGIS Enterprise 10.6.1	ArcGIS Enterprise 10.7	ArcGIS Enterprise 10.7.1	ArcGIS Enterprise 10.8	ArcGIS Enterprise 10.8.1
3.1	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
3.3	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
3.3.1	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
3.4	Nie	Nie	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
3.4.1	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
2020.1	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie
2020.2	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
2020.3	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak

### Notatka:

Aplikacja Insights nie obsługuje wersji wstępnych oprogramowania ArcGIS Enterprise.

### Dodatkowe zasoby

- [Konfigurowanie oprogramowania ArcGIS Enterprise do obsługi aplikacji Insights](#)
- [Obsługiwane bazy danych](#)
- [Obsługiwane przeglądarki](#)
- [Wymagania systemowe](#)

# Obsługiwane bazy danych



W poniższej tabeli podano obsługiwane bazy danych, z którymi można się łączyć podczas korzystania z aplikacji Insights. Połączenia z bazami danych umożliwiają dodawanie danych z baz danych do aplikacji Insights.

 **Notatka:**

Aplikacja Insights umożliwia utworzenie połączenia z dowolną obsługiwaną bazą danych Microsoft SQL Server, Oracle, SAP HANA lub PostgreSQL, dla której zdefiniowano niwersjonowaną geobazę profesjonalną. Jeśli geobaza jest wersjonowana, dane muszą zostać wyrejestrowane jako wersjonowane, aby działały w Insights. Obecnie w aplikacji Insights dostępne są i mogą być wyświetlane jedynie tabele użytkowników geobazy, które nie zostały utworzone w schemacie użytkownika sde. Aplikacja Insights nie współpracuje bezpośrednio z geobazami personalnymi i plikowymi.

Baza danych	Insights 2020.3	Insights 2020.2	Insights 2020.1	Insights 3.4	Insights 3.3
Microsoft SQL Server	Wersje Standard/Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft SQL Server 2019 (64-bitowa)</li> <li>Microsoft SQL Server 2019 dla systemu Linux (64-bitowa)</li> <li>Microsoft SQL Server 2017 (64-bitowa)</li> <li>Microsoft SQL Server 2017 dla systemu Linux (64-bitowa)</li> <li>Microsoft SQL Server 2016 (64-bitowa)</li> <li>Microsoft SQL Server 2014 (64-bitowa)</li> </ul>			Wersje Standard/Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft SQL Server 2017 (64-bitowa)</li> <li>Microsoft SQL Server 2017 dla systemu Linux (64-bitowa)</li> <li>Microsoft SQL Server 2016 (64-bitowa)</li> <li>Microsoft SQL Server 2014 (64-bitowa)</li> </ul>	
				Wersja Express: <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft SQL Server 2017 (64-bitowa)</li> </ul>	
	Baza danych w chmurze jako usługa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Azure SQL Database</li> </ul>				
Oracle	Wersje Standard/Standard One/Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> <li>Oracle 11g R2 (64-bitowa) 11.2.0.4</li> <li>Oracle 12c R1 (64-bitowa) 12.1.0.2</li> <li>Oracle 12c R2 (64-bitowa) 12.2.0.1</li> <li>Oracle 18c (64-bitowa)</li> <li>Oracle 19c (64-bitowa)</li> </ul>			Wersje Standard/Standard One/Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> <li>Oracle 11g R2 (64-bitowa) 11.2.0.4</li> <li>Oracle 12c R1 (64-bitowa) 12.1.0.2</li> <li>Oracle 12c R2 (64-bitowa) 12.2.0.1</li> <li>Oracle 18c (64-bitowa)</li> </ul>	



Baza danych	Insights 2020.3	Insights 2020.2	Insights 2020.1	Insights 3.4	Insights 3.3
	<p> <b>Notatka:</b> Baza danych Oracle 11g obsługuje tylko funkcje do odczytu. Inne wersje bazy danych Oracle obsługują funkcje odczytu i zapisu.</p>				
PostgreSQL	<p>Obsługa bazy danych Postgres PostGIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PostgreSQL 11 (64 bitowa) z PostGIS 2.5</li> <li>• PostgreSQL 10 (64-bitowa) z PostGIS 2.4 lub 2.5</li> <li>• PostgreSQL 9.6 (64-bitowa) z PostGIS 2.3, 2.4 lub 2.5</li> </ul> <p>Obsługa geobazy PostgreSQL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PostgreSQL 10.6 (64-bitowa)</li> <li>• PostgreSQL 9.6 (64-bitowa)</li> <li>• PostgreSQL 9.5.12</li> </ul> <p>W przypadku baz danych PostgreSQL bez rozszerzenia przestrzennego obsługiwane są tylko wersje 9.6, 10 i 11.</p>			<p>Obsługa bazy danych Postgres PostGIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PostgreSQL 11.1 (64 bitowa) z PostGIS 2.5</li> <li>• PostgreSQL 10.6 (64 bitowa) z PostGIS 2.4</li> <li>• PostgreSQL 9.6 (64 bitowa) z PostGIS 2.3</li> </ul> <p>Obsługa geobazy PostgreSQL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PostgreSQL 10.6 (64-bitowa)</li> <li>• PostgreSQL 9.6 (64-bitowa)</li> <li>• PostgreSQL 9.5.12</li> </ul>	
SAP HANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAP HANA 1.0 SPS12</li> <li>• SAP HANA 2.0 SPS02</li> <li>• SAP HANA 2.0 SPS03</li> <li>• SAP HANA 2.0 SPS04</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAP HANA 1.0 SPS12</li> <li>• SAP HANA 2.0 SPS02</li> <li>• SAP HANA 2.0 SPS03</li> </ul>		
	<p> <b>Notatka:</b> Wersje SAP HANA Modeling Views nie są obsługiwane.</p>				

## Dodatkowe platformy baz danych

Platforma ArcGIS obsługuje wiele systemów zarządzania bazami danych, do których aplikacja Insights nie zapewnia bezpośredniego dostępu. Aby używać tabel z tych baz danych (włącznie z bazami danych z obsługą geobazy), należy je najpierw udostępnić w portalu ArcGIS Enterprise jako [warstwę obiektową](#).

 **Notatka:**

Lista systemów zarządzania bazami danych, z którymi działa aplikacja Insights, jest coraz dłuższa. Aby uzyskać informacje na temat Twojego preferowanego dostawcy, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego firmy Esri.

## Zasoby

Więcej informacji o bazach danych zawiera następujący temat:

- [Wymagane pliki dostawcy](#)
- [Konfigurowanie w usłudze ArcGIS Enterprise obsługi aplikacji Insights](#)
- [Tworzenie połączenia z bazą danych](#)

- Obsługiwane typy danych z zestawów danych bazy danych

## Obsługiwane przeglądarki

Aby zapewnić optymalne działanie aplikacji ArcGIS Insights, używaj najnowszych wersji przeglądarek. Aplikacja Insights obsługuje następujące przeglądarki:

- Microsoft Edge\*
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- macOS Safari
- iOS Safari (tylko tablety)

\*Przełdarka Microsoft Edge Legacy nie jest już obsługiwana w aplikacji Insights. Najlepsze wyniki można uzyskać, korzystając z najnowszej wersji przeglądarki Microsoft Edge.

### Dodatkowe zasoby

- [Obsługiwane dane](#)
- [Wymagania systemowe](#)
- [Logowanie do systemu Insights](#)

# Wymagania systemowe

Aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise obsługuje następujące systemy operacyjne:

- Windows
- Linux

Aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise ma następujące minimalne wymagania systemowe:

- Rozdzielczość ekranu: 1440x900

## Dodatkowe zasoby

- [Obsługiwane przeglądarki](#)
- [Konfigurowanie języka](#)

## Rozwiązywanie problemów dotyczących warstwy rastrowej mapy

Warstwy rastrowe mapy muszą obsługiwać statystyki, aby w aplikacji ArcGIS Insights możliwe było wykonywanie różnych procesów, takich jak np. [tworzenie diagramu](#). Jeżeli wyświetlony zostanie błąd **Warstwa nie obsługuje statystyk**, spróbuj ponownie opublikować warstwę, upewniając się, że spełnione są wszystkie poniższe warunki:

- Zestaw danych jest przechowywany w geobazie profesjonalnej lub geobazie plikowej.
- Zestaw danych nie jest warstwą zapytań, co oznacza, że zestaw danych jest zdefiniowany jako zapytanie SQL (na przykład warstwa z bazy danych).
- W zestawie danych nie ma zdefiniowanej większej liczby złączeń niż jedno.
- Zestaw danych nie jest złączony z innym zestawem danych pochodzącym z innego obszaru roboczego.
- Zestaw danych nie ma zewnętrznych złączeń, jeśli dany obszar roboczy jest geobazą pochodzącą z aplikacji wcześniejszej niż aplikacja ArcGIS 10.1 for Desktop i używane jest połączenie z serwerem aplikacji.

# Copyright information

Copyright © 1995-2020 Esri. All rights reserved. Published in the United States of America.

You may have received Products or Services that include Graph Editor Toolkit, Copyright © 1992-1999 Tom Sawyer Software, Berkeley, California, All Rights Reserved, and Tom Sawyer Visualization, Ver. 8.0 Copyright © 1992-2009 Tom Sawyer Software, Berkeley, California, All Rights Reserved. Portions of this computer program are Copyright © 1995-2016 Celartem, Inc., dba LizardTech. All rights reserved. This application supports the ECW data format and ECWP compression protocols. Portions of this computer program are Copyright © 2007-2015 Intergraph Corporation. All rights reserved. Creating compressed files using ECW technology is protected by one or more of U.S. Patent No. 6,201,897, No. 6,442,298, and No. 6,633,688.

The information contained in this document is subject to change without notice.

## Third Party OSS-FOSS Acknowledgement Documents

Esri's use of open source software libraries is disclosed in the Third Party OSS-FOSS Acknowledgement Documents found at the link below.

[Open Source Acknowledgements](#)

ArcGIS Notebooks make use of The FreeType Project, following [The FreeType Project License](#).

## EXPORT NOTICE

Use of these Materials is subject to U.S. export control laws and regulations, including the U.S. Department of Commerce Export Administration Regulations (EAR). Diversion of these Materials contrary to U.S. law is prohibited.

## US GOVERNMENT CUSTOMER

The Products are commercial items, developed at private expense, provided to Customer under this Master Agreement. If Customer is a US government entity or US government contractor, Esri licenses or provides subscriptions to Customer in accordance with this Master Agreement under FAR Subparts 12.211/12.212 or DFARS Subpart 227.7202. Esri Data and Online Services are licensed or subscribed under the same DFARS Subpart 227.7202 policy as commercial computer software for acquisitions made under DFARS. Products are subject to restrictions, and this Master Agreement strictly governs Customer's use, modification, performance, reproduction, release, display, or disclosure of Products. Agreement provisions that are inconsistent with federal law regulation will not apply. A US government Customer may transfer Software to any of its facilities to which it transfers the computer(s) on which it has installed such Software. If any court, arbitrator, or board holds that a US government Customer has greater rights to any portion of the Products under applicable public procurement law, such rights will extend only to the portions affected. Online Services are FedRAMP Tailored-Low authorized but do not meet higher security requirements, including those found in DFARS 252.239-7010.

## Esri Trademarks

Esri trademarks and product names mentioned herein are subject to the terms of use found at the following website: [Copyrights and Trademarks](#).

Other companies and products or services mentioned herein may be trademarks, service marks, or registered marks of their respective mark owners.